R

LIQUID COOLER

Addressable RGB





多彩幻光 一键操作

搭载多种灯光效果，安装后可一键切换，
省去繁琐的设定，
就可依喜好选择炫彩的灯光效果。






灯随板动 一体灯效

支持主板5V Addressable RGB

效能优异 稳定散热


从接触CPU表面开始，升级的传导硅脂，更强劲的水泵，高效能的风扇。
材质与结构的创新改进，调试出稳定高效率的散热解决方案。



宽体水泵叶片 / 加大尺寸铜底 / 硅脂传导材料升级



Two-Ball轴承 / 连动的双面灯环 / 高效能镰刀式扇叶

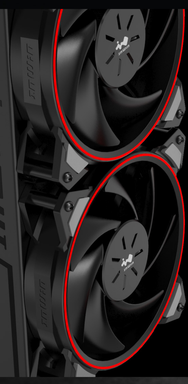

人性化AI自控

依据CPU的工作负载，可选择温控灯光模式
在日常使用下随时掌握效能

主动报警

在出现风扇或水泵停转时，主动发出闪光警示
快速反应，迅速预警



包装说明



规格
R12

CPU插槽支持	INTEL	LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-V3, 2066
	AMD	Socket AM2, AM2+, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, TR4
冷排	尺寸	120 x 120 x 27xmm
	材质	铝
水冷头	尺寸	80 x 53.5 mm
	材质	塑胶, 铜
	转速	2400±10% R.P.M
水冷管	长度	350 mm
	材质	低透水性尼龙编织橡胶软管
风扇	型号	ASF120 x1
	转速	500~2500 R.P.M
	噪音级别	24.5~37.5 dB(A)
质保期	1年	

