

301C

User Manual



製品の経緯

In Win Development Inc. は、300 シリーズの最新エントリーケース 301C で、ミニタワーケース市場に参入します。301C は、シンプルでクリーンなトップ / フロントパネルインターフェースを備えるとともに、LED フロント I/O を装備。ツールレスかつネジ不要の強化ガラスサイドパネルと
いっしょに、その品質を見て、感じて、体験できる製品です。301C は、きっとあなたの期待を裏切りません。

仕様

製品仕様	301C
カラー	Black, White
ケースタイプ	ミニタワー
ケース素材	Tempered Glass, SECC,
対応マザーボード	Micro-ATX, Mini-ITX
拡張スロット	PCI-E x 4
対応パーツ	・グラフィックスカード長：310mm ・グラフィックスカード長 (35mm ラジエター+ファン装着時) : 265mm ・CPU クーラー高：158mm
フロントポート	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.0 HD オーディオ
内部ドライブベイ	1 x 3.5" / 2.5" 2 x 2.5"
冷却機構対応	・2×120mm フロントファン / 240mm ラジエーター ・1×120mm 背面ファン / 120mm ラジエーター ・2×120mm 底面ファン (PCI Express スロットを占有)
対応電源	PSII：ATX12V - 奥行き 160mm まで
製品サイズ (高さ × 幅 × 奥行)	365mm x 188mm x 370mm (14.3" x 7.4" x 14.6")
製品サイズ ネジおよびハンドルの の高さを含む (高さ × 幅 × 奥行)	365mm x 208mm x 370mm (14.3" x 8.1" x 14.6")
パッケージサイズ (高さ × 幅 × 奥行)	450mm x 272mm x 458mm (17.7"x 10.7"x 18")
製品重量	6.50KG/ 14.3lb
総重量	7.59KG/ 16.7lb
* 当社の製品は RoHS 規制に準拠しています * 仕様は地域によって異なる場合があります * プリインストールされたガラスパネル。追加料金によるオプションクローズドパネル	

ケースの構造



301C ケース本体



アクセサリバッグ




QR カード

アクセサリバッグ



X4

マザーボード用スタンドオフ

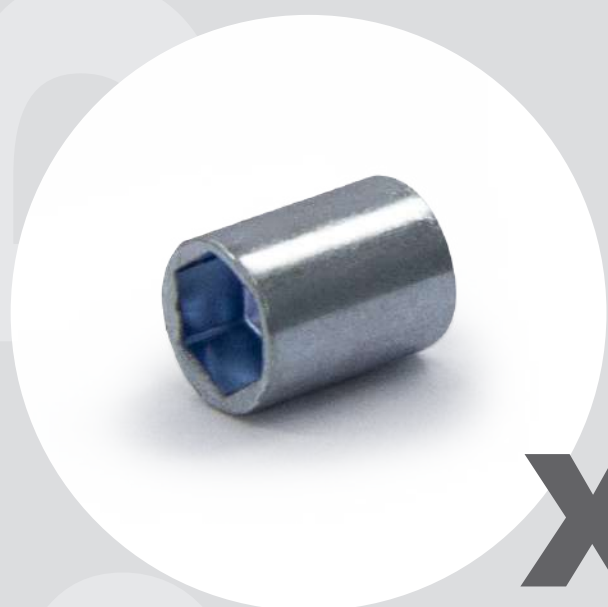

X1

マザーボード用スタンドオフソケット



X15

六角ネジ



X12

2.5" HDD 用ネジ



X8

水冷システム用ワッシャー



X5

ケーブル結束帯



X1

グラフィックスカードホルダー

ケースの構造

強化ガラス



電源ボタン

リセットボタン

HDD/Power LED インジ
ゲーター

LED ロゴ


オーディオポート
(ヘッドホンおよびマイク)

USB 3.0 ポート

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C


SECC フロント / サイドパネル



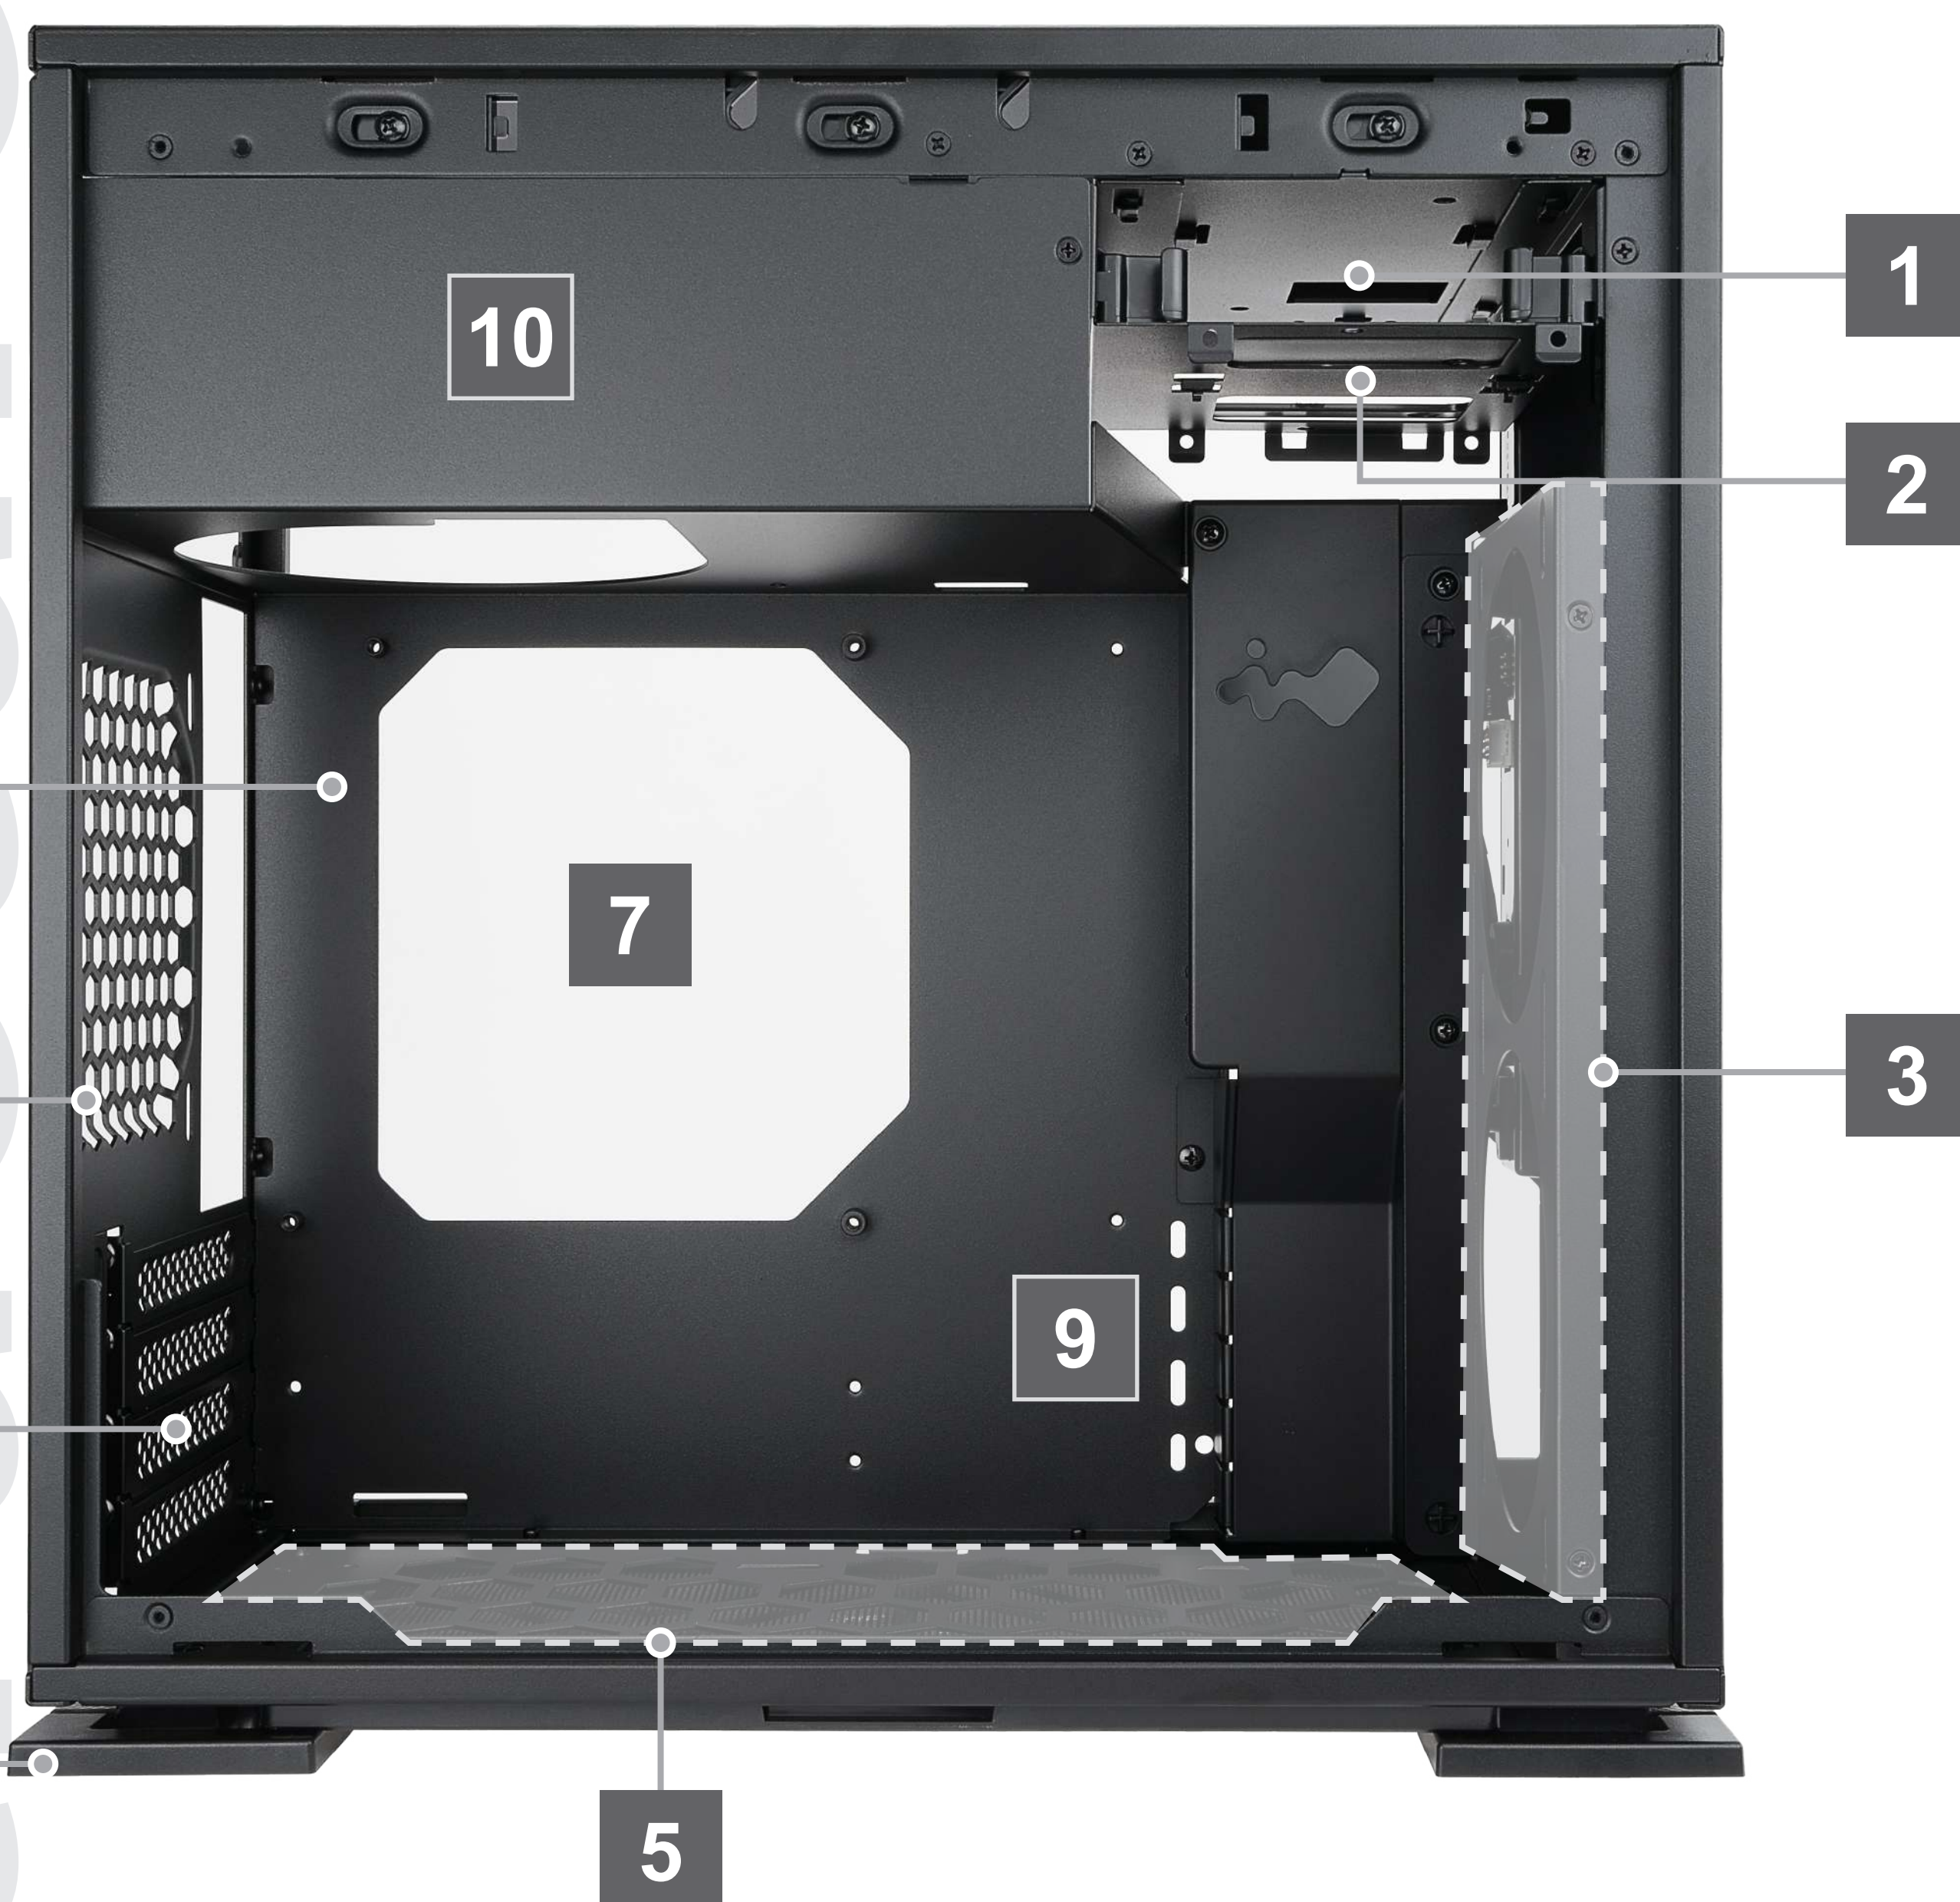


- | | |
|----|----------------------|
| 1 | 3.5" / 2.5" ドライブベイ |
| 2 | 2.5" ドライブベイ |
| 3 | フロントファン / ラジエター設置エリア |
| 4 | リアファン / ラジエター設置エリア |
| 5 | 底面ファン設置エリア |
| 6 | マザーボード設置エリア |
| 7 | CPU クーラー装着用ホール |
| 8 | PCI-Express 拡張スロット |
| 9 | 拡張 PCI-E マウントホール |
| 10 | 電源ユニット設置エリア |
| 11 | 制振スタンド |


ケーブル一覧表

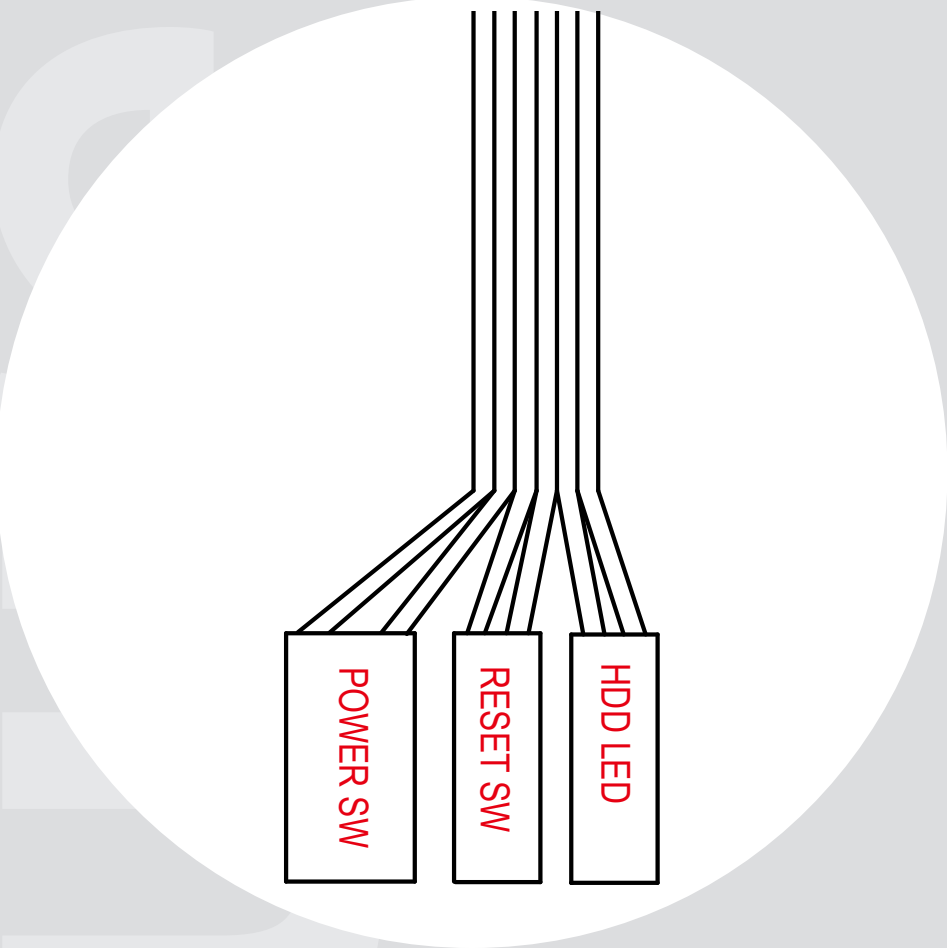


X1
電源スイッチケーブル

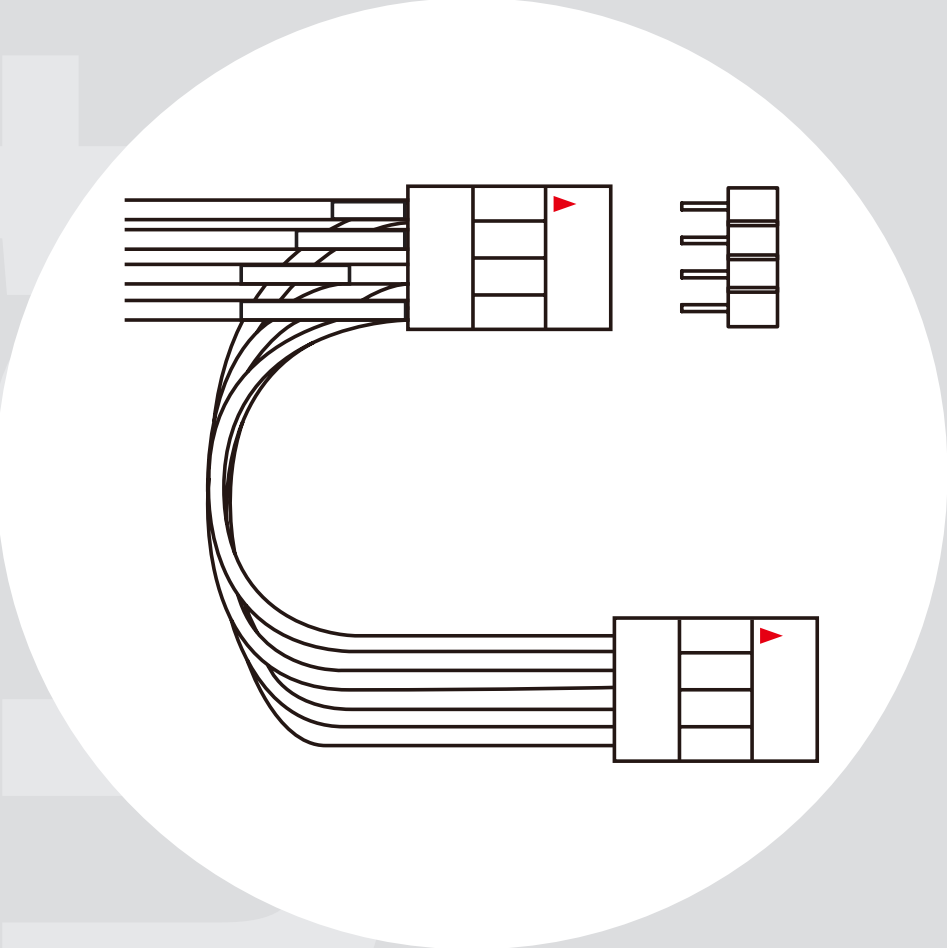


X1
4ピンLEDストリップケーブル

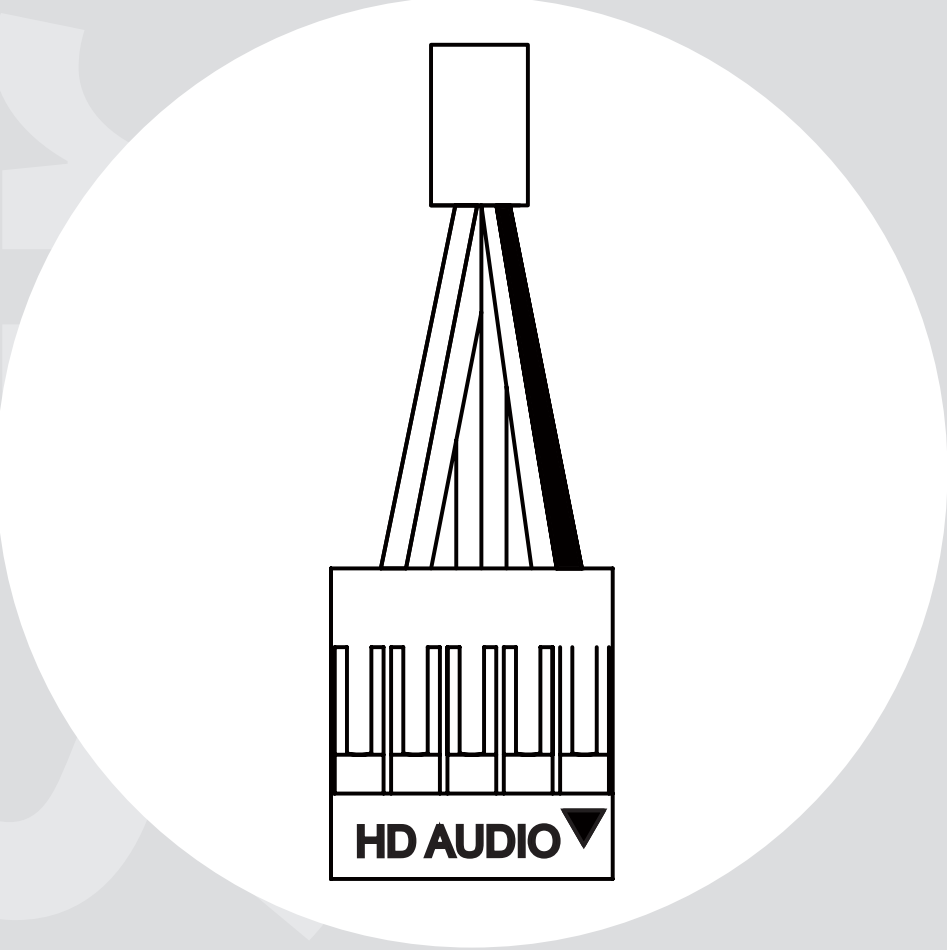

X1
HDオーディオ・ヘッダー

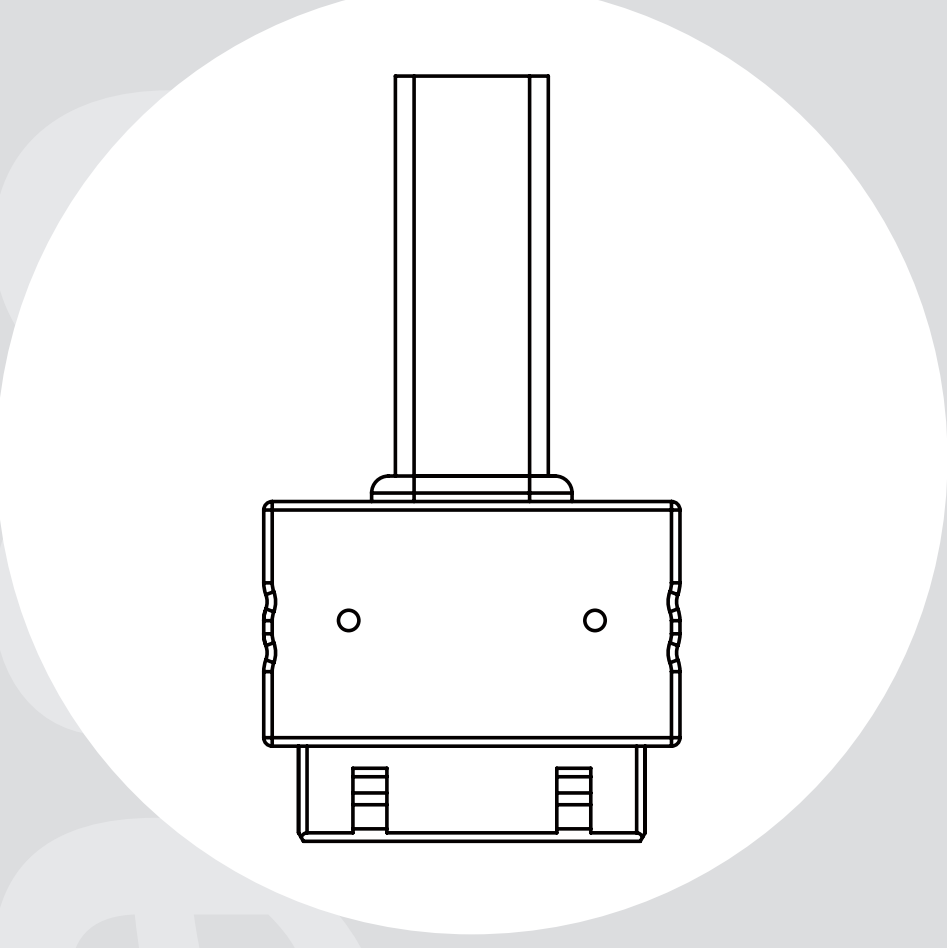

X2
19ピンUSB3.0ヘッダー

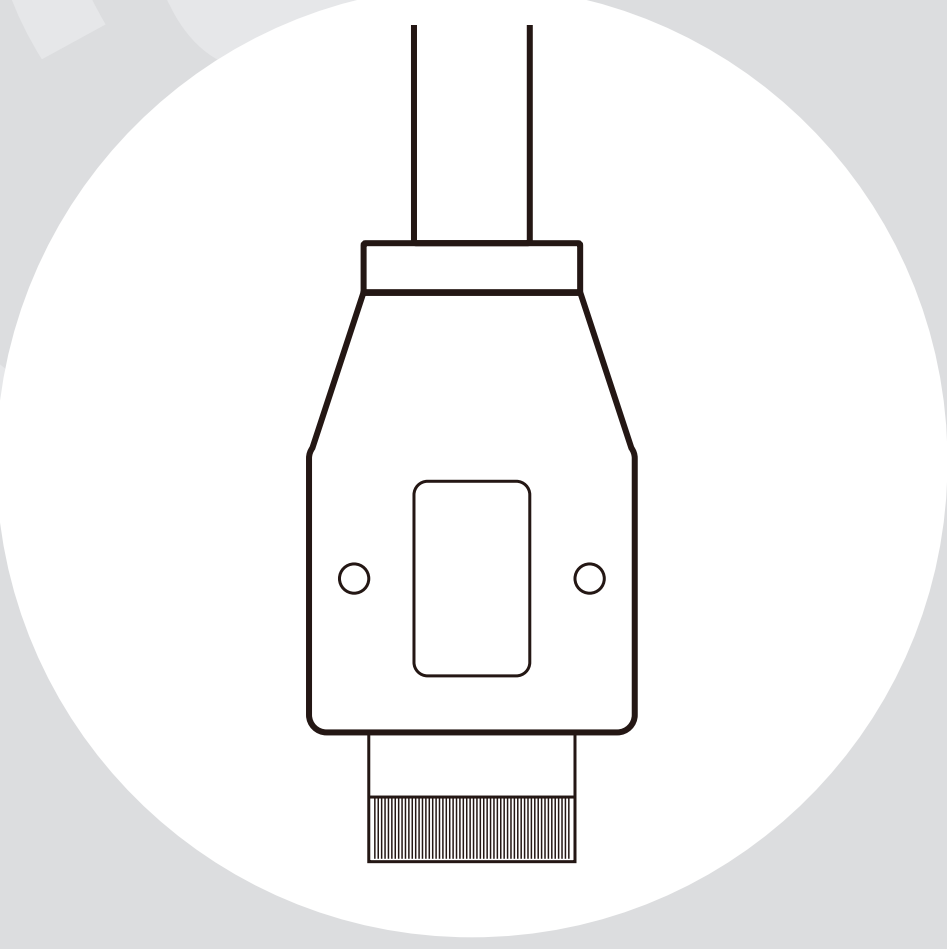

X1
USB3.1 TYPE-Cヘッダー

取り付けガイド

1

筐体を開く

強化ガラスのサイドパネルの場合、パネルの上のハンドルを押して取り外してください。



2

電源装置の取り付け

必要な部品：六角ネジ
電源装置はトップ・ブラケットに取り付けることができます



3

マザーボードの取り付け

必要な部品：マザーボード・スタンドオフ、マザーボード・スタンドオフ・ソケット、六角ネジ



4


拡張カードの取り付け

必要な部品：グラフィックス・カード・ホルダー、六角ネジ




5

I/O ワイヤーの取り付け


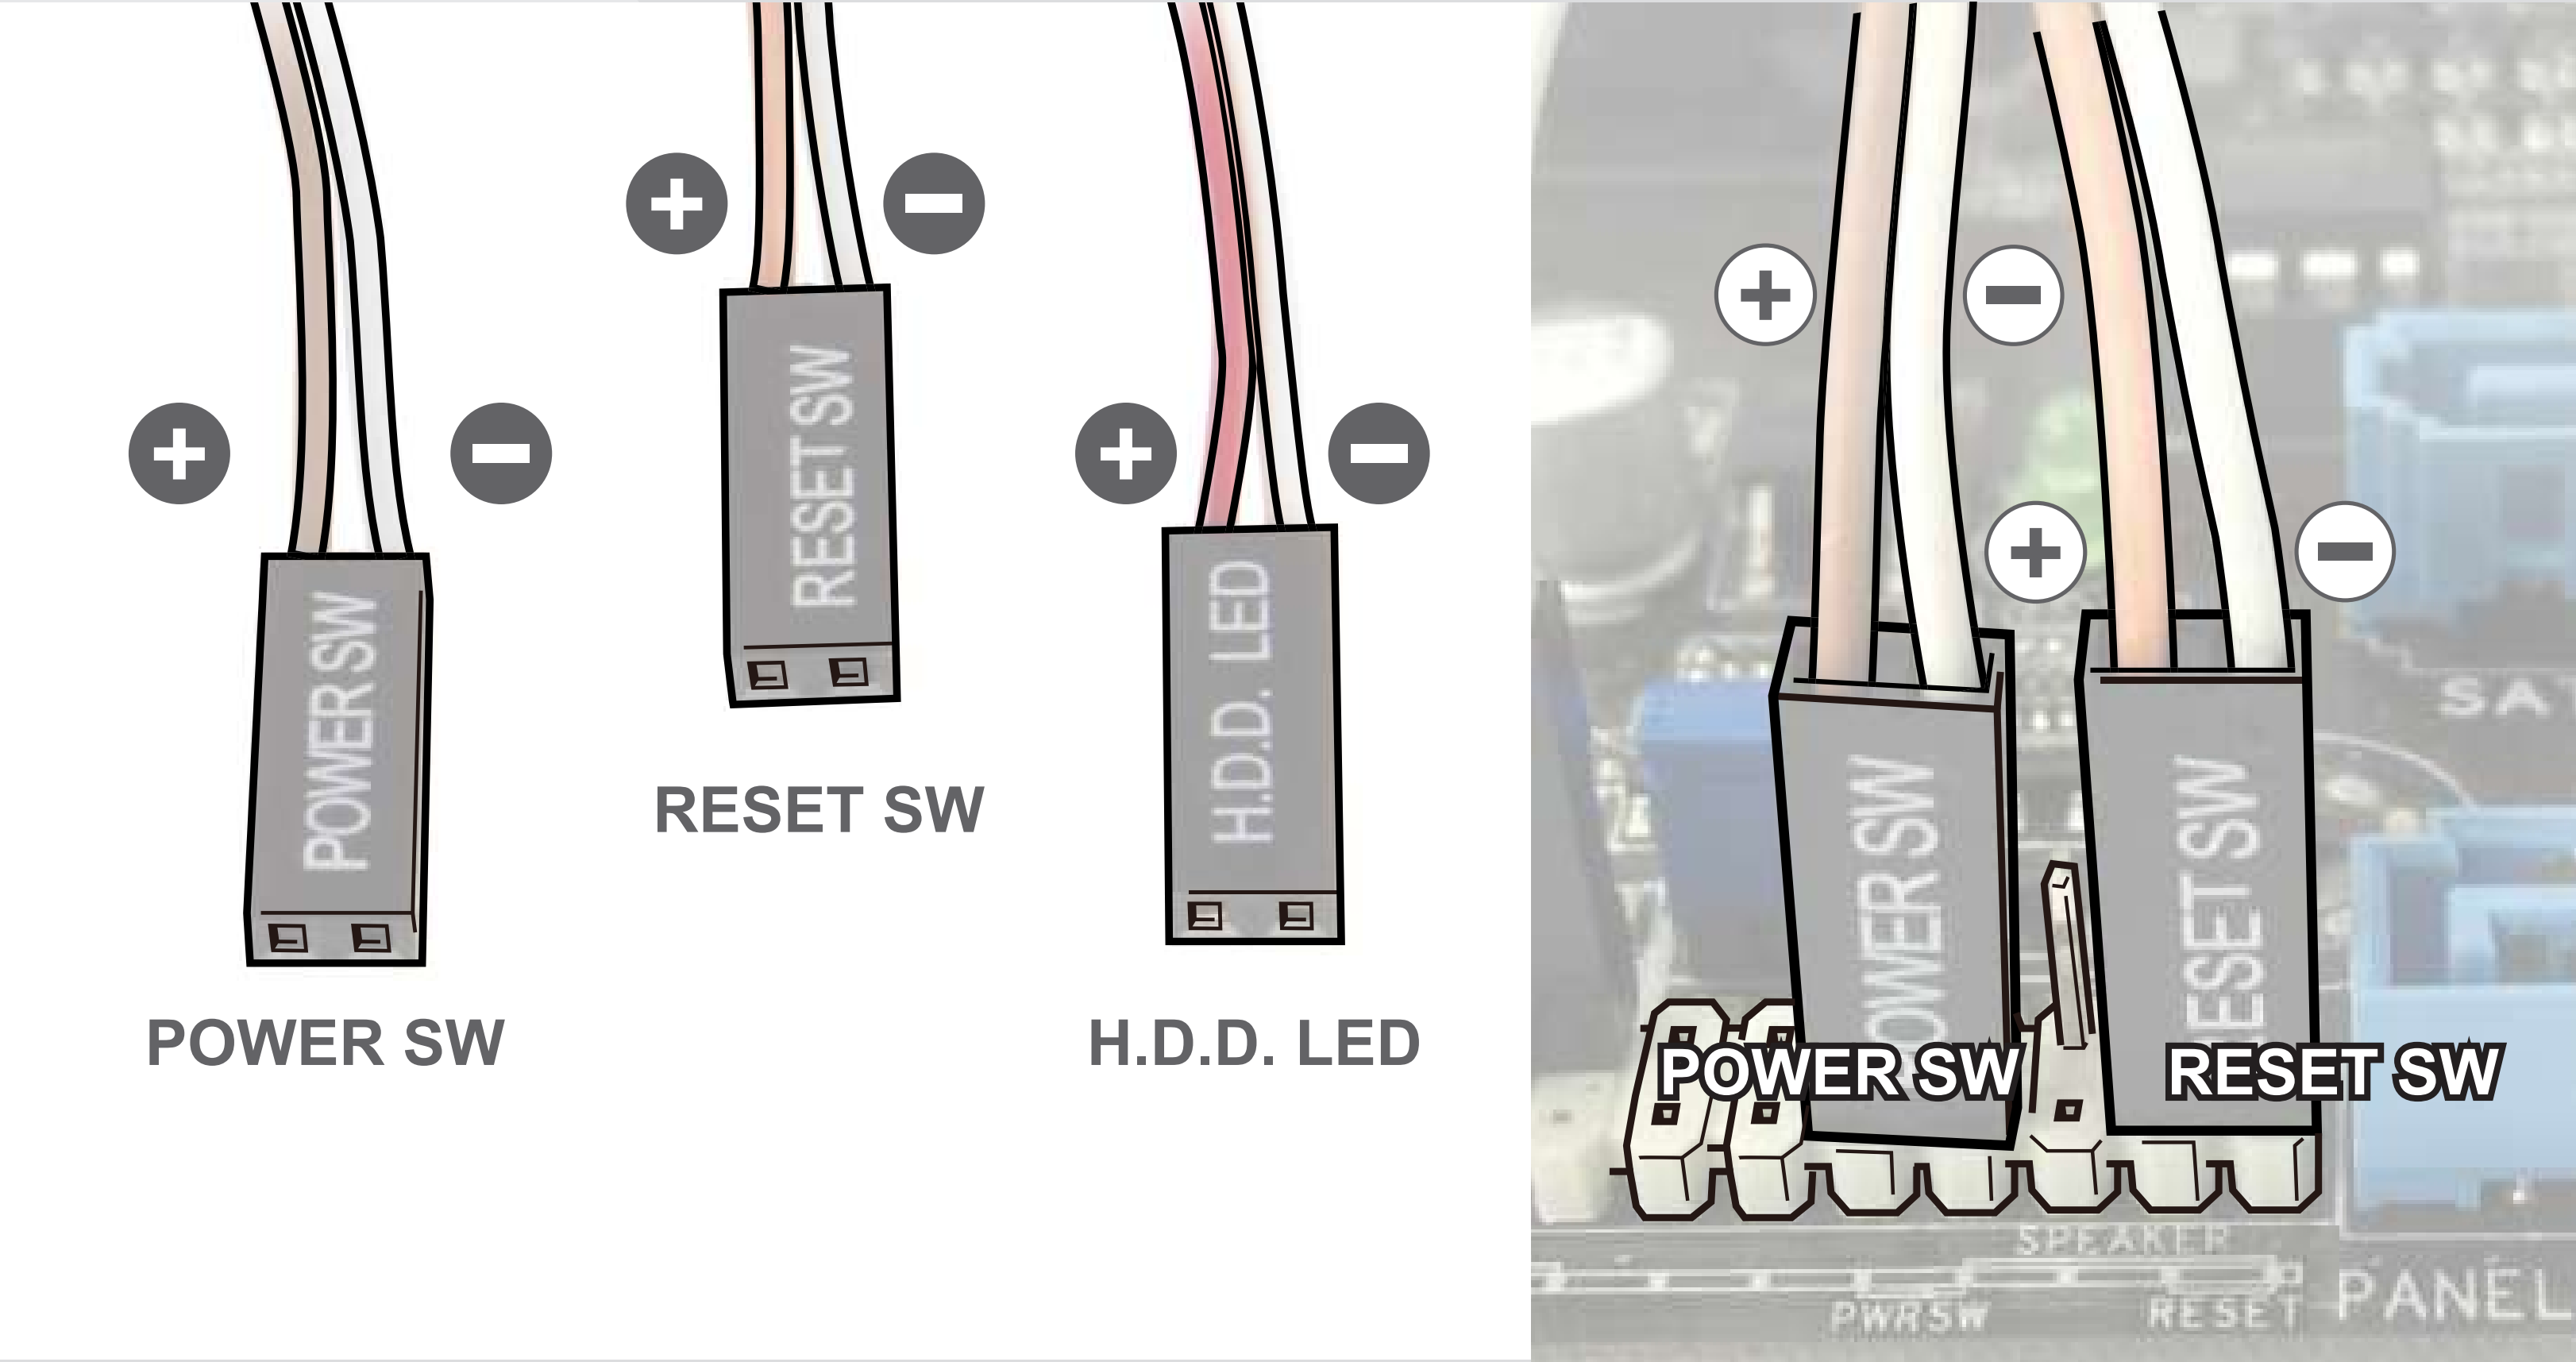


HD オーディオ・ヘッダー

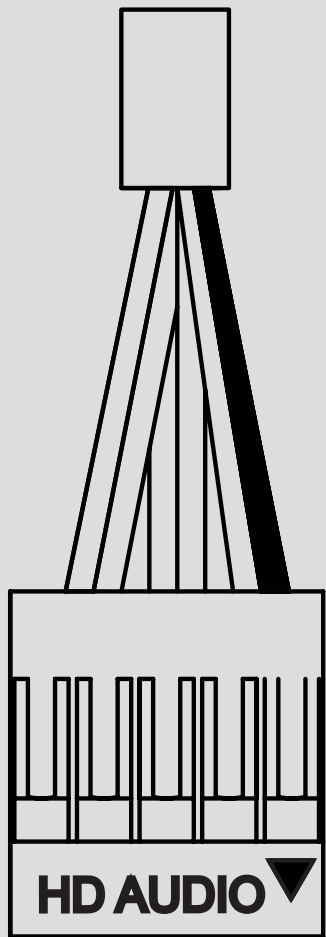




PORT2_L	BLUE	10		9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8		7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6		5	WHITE	SNAS1_R
PORT1_R	RED	4		3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2		1	BLACK	GND

USB3.0 ヘッダー

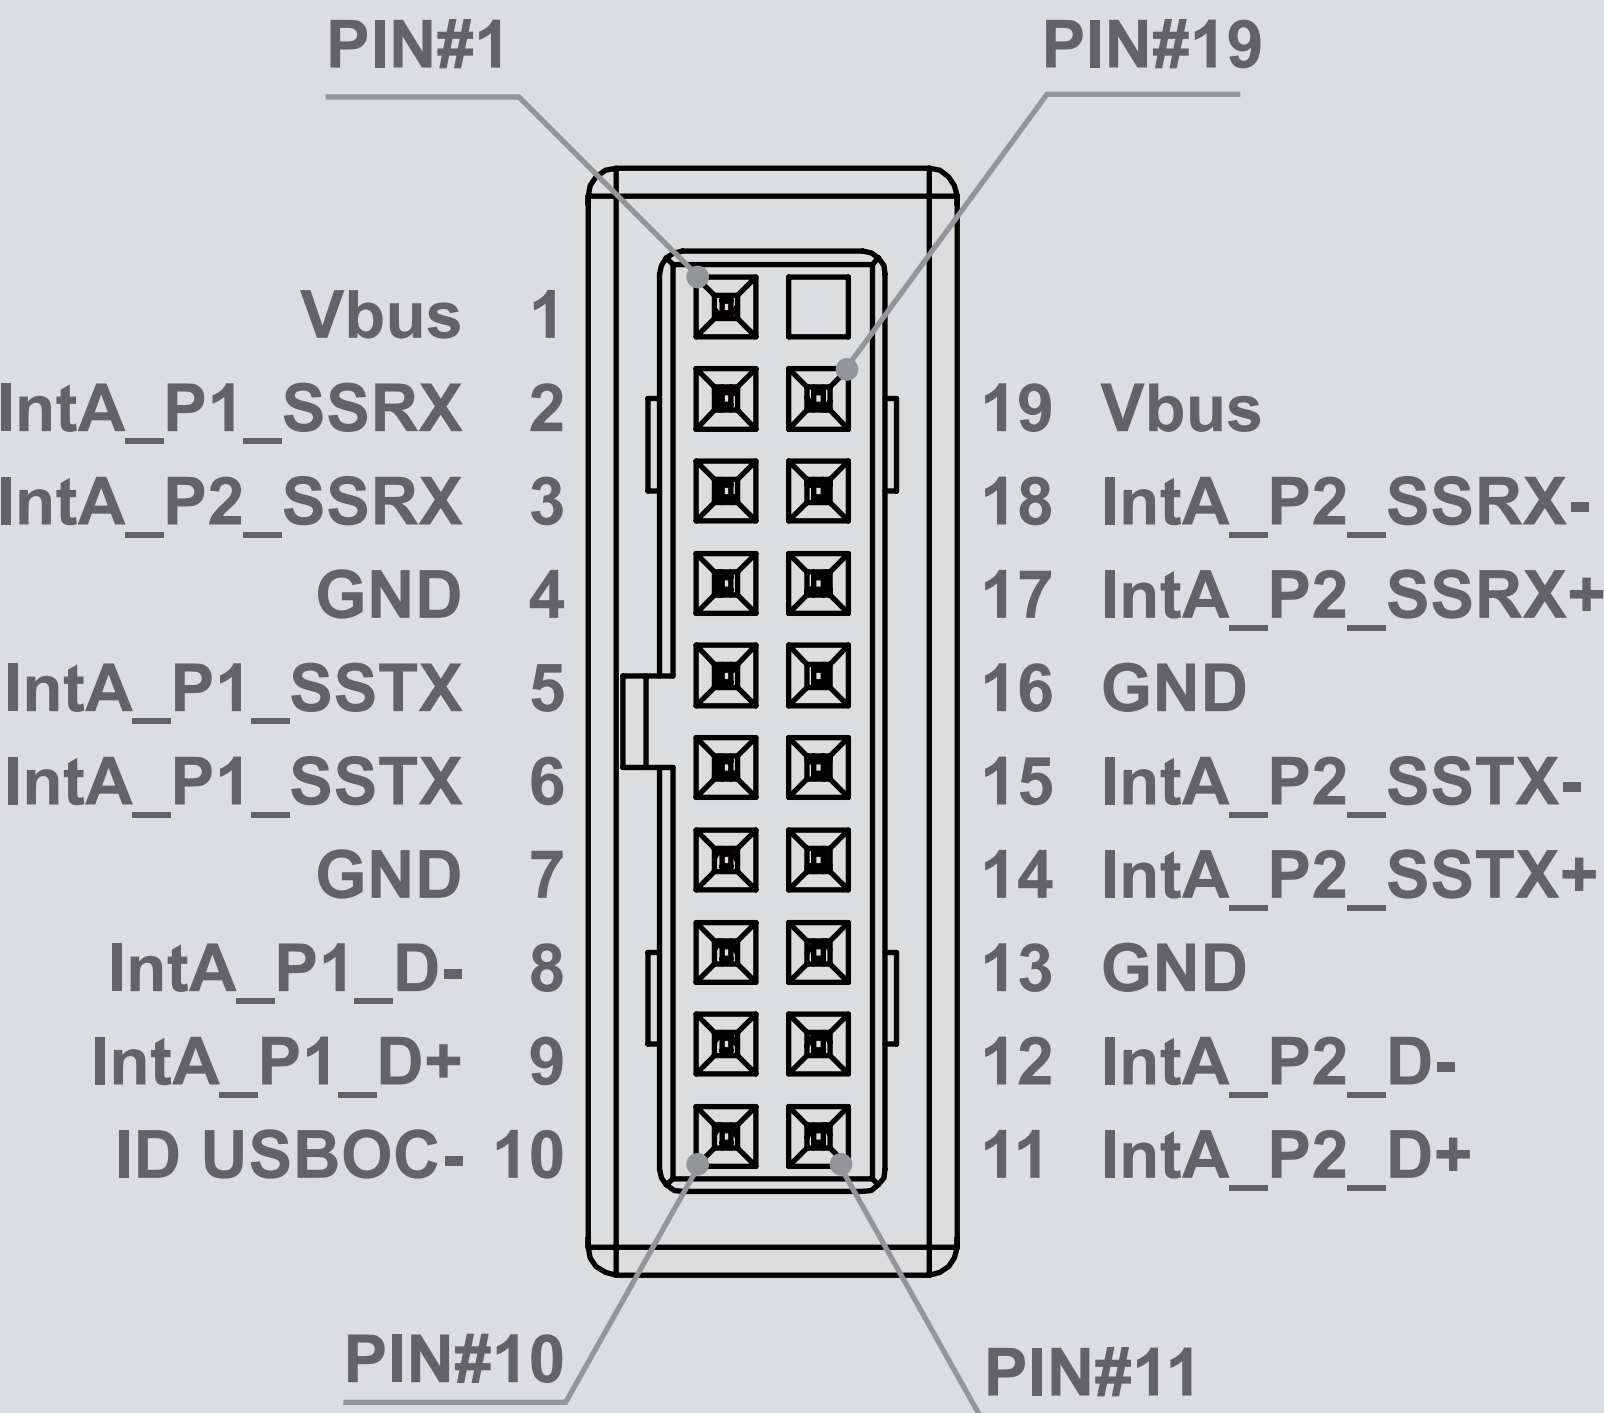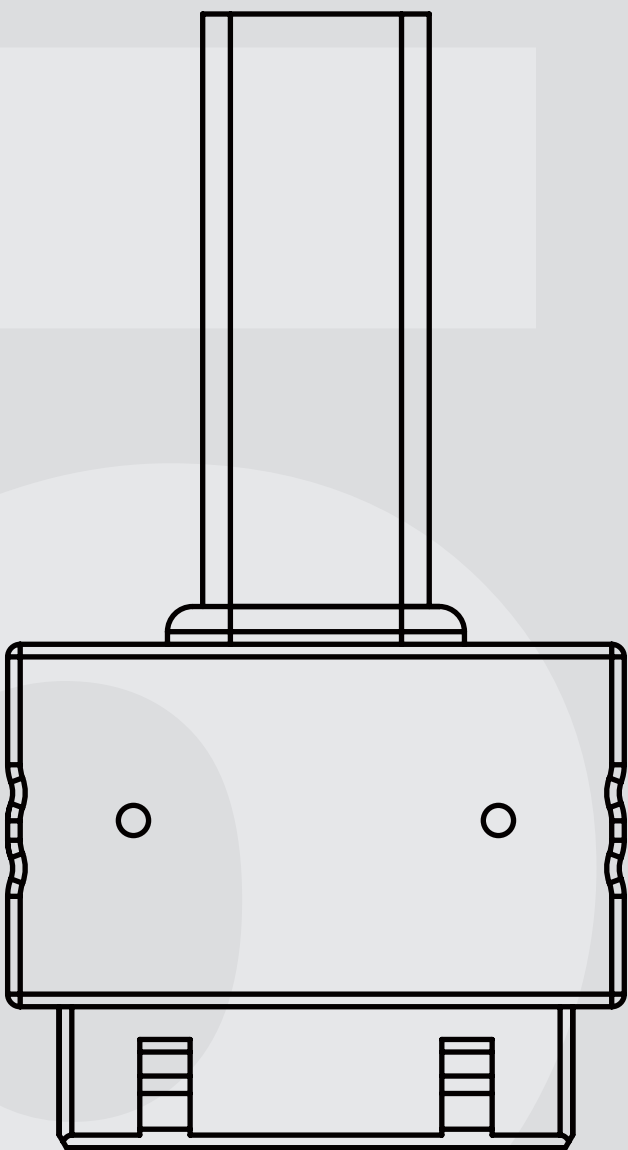



RGB ストリップケーブルの取り付け方法

お使いのマザーボードに RGB LED Strip 用 4 ピンコネクタがある場合は RGB LED Strip が接続できます。RGB LED Strip ケーブル先の 4 ピンコネクタの矢印があるピンが、マザーボードの 4 ピンコネクタの 12V に繋がるよう向きを確認して接続してください。

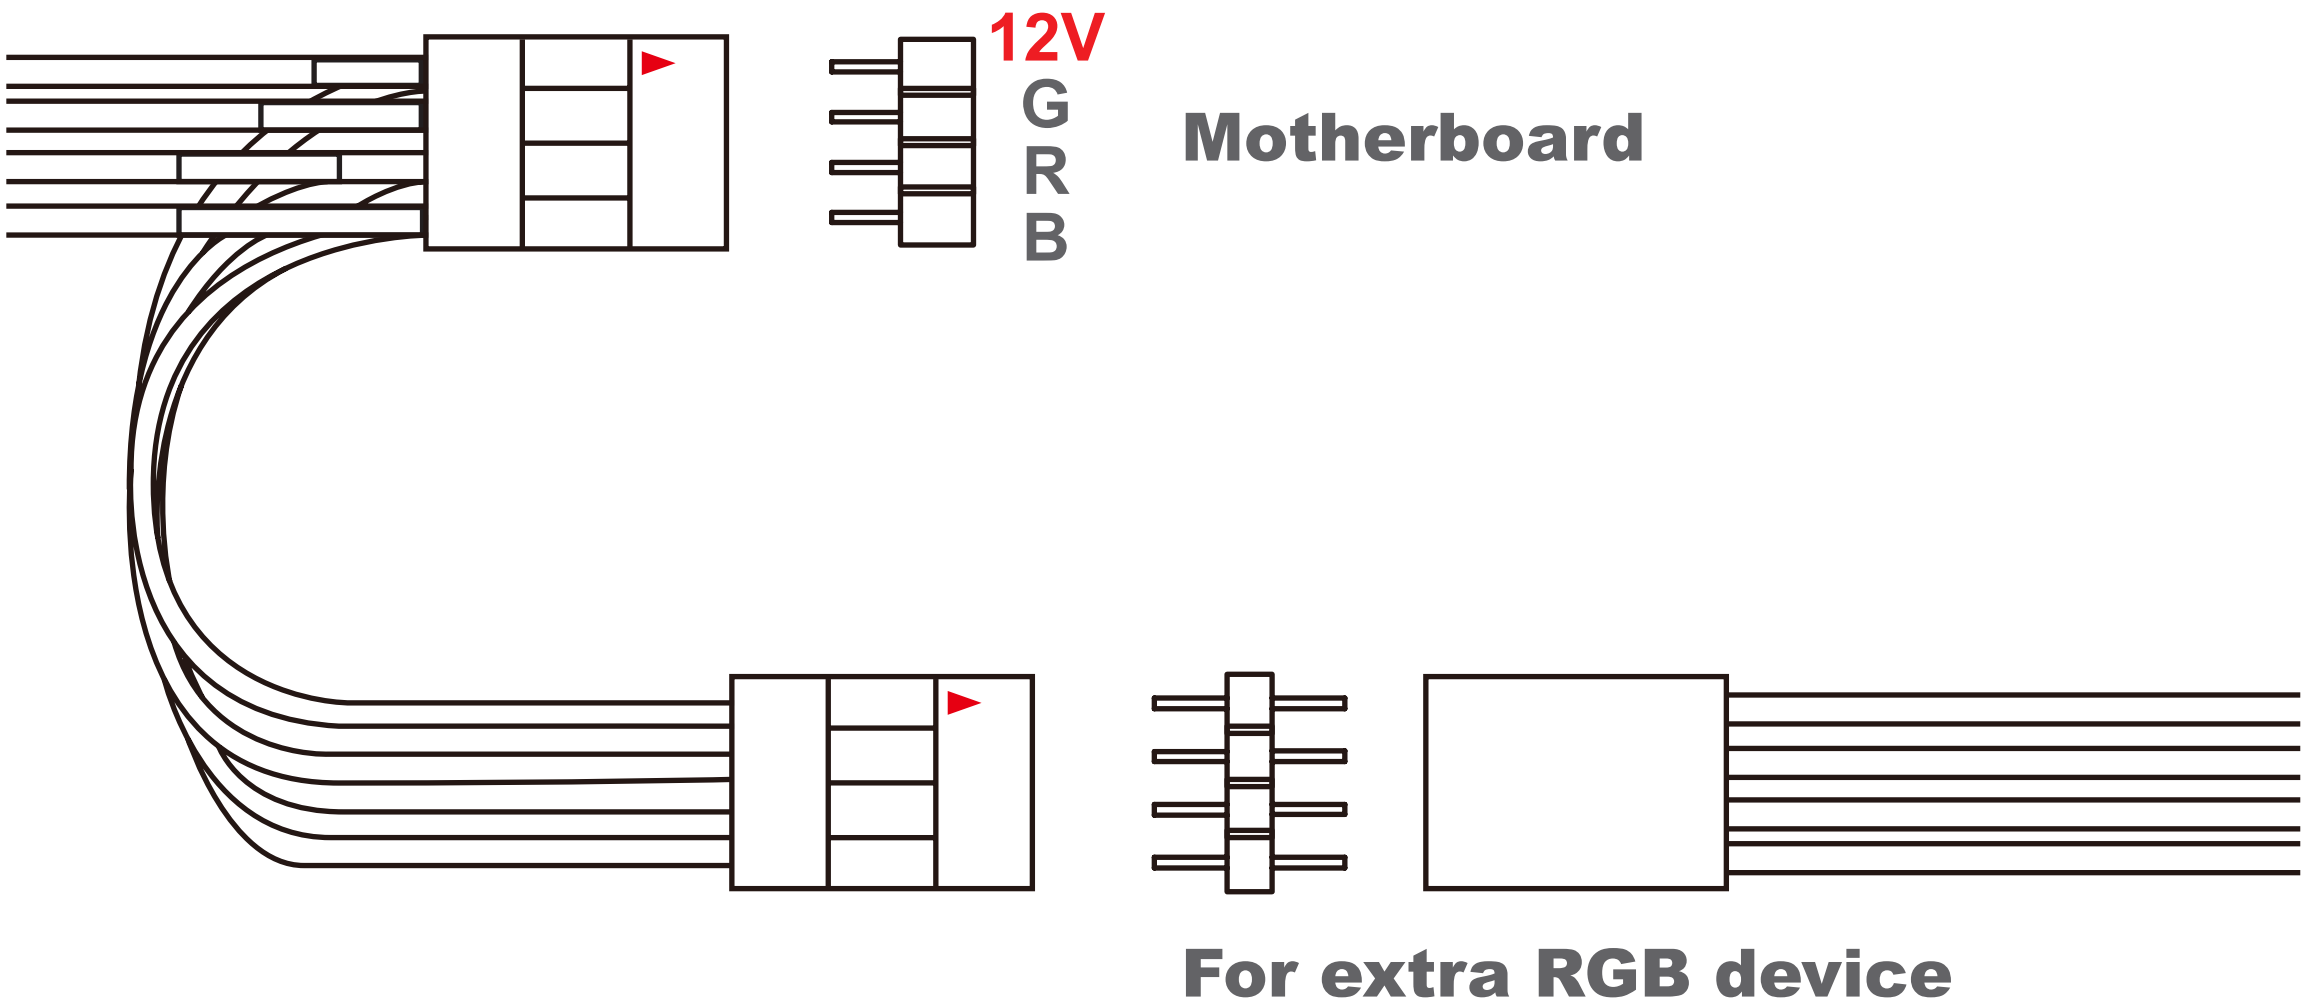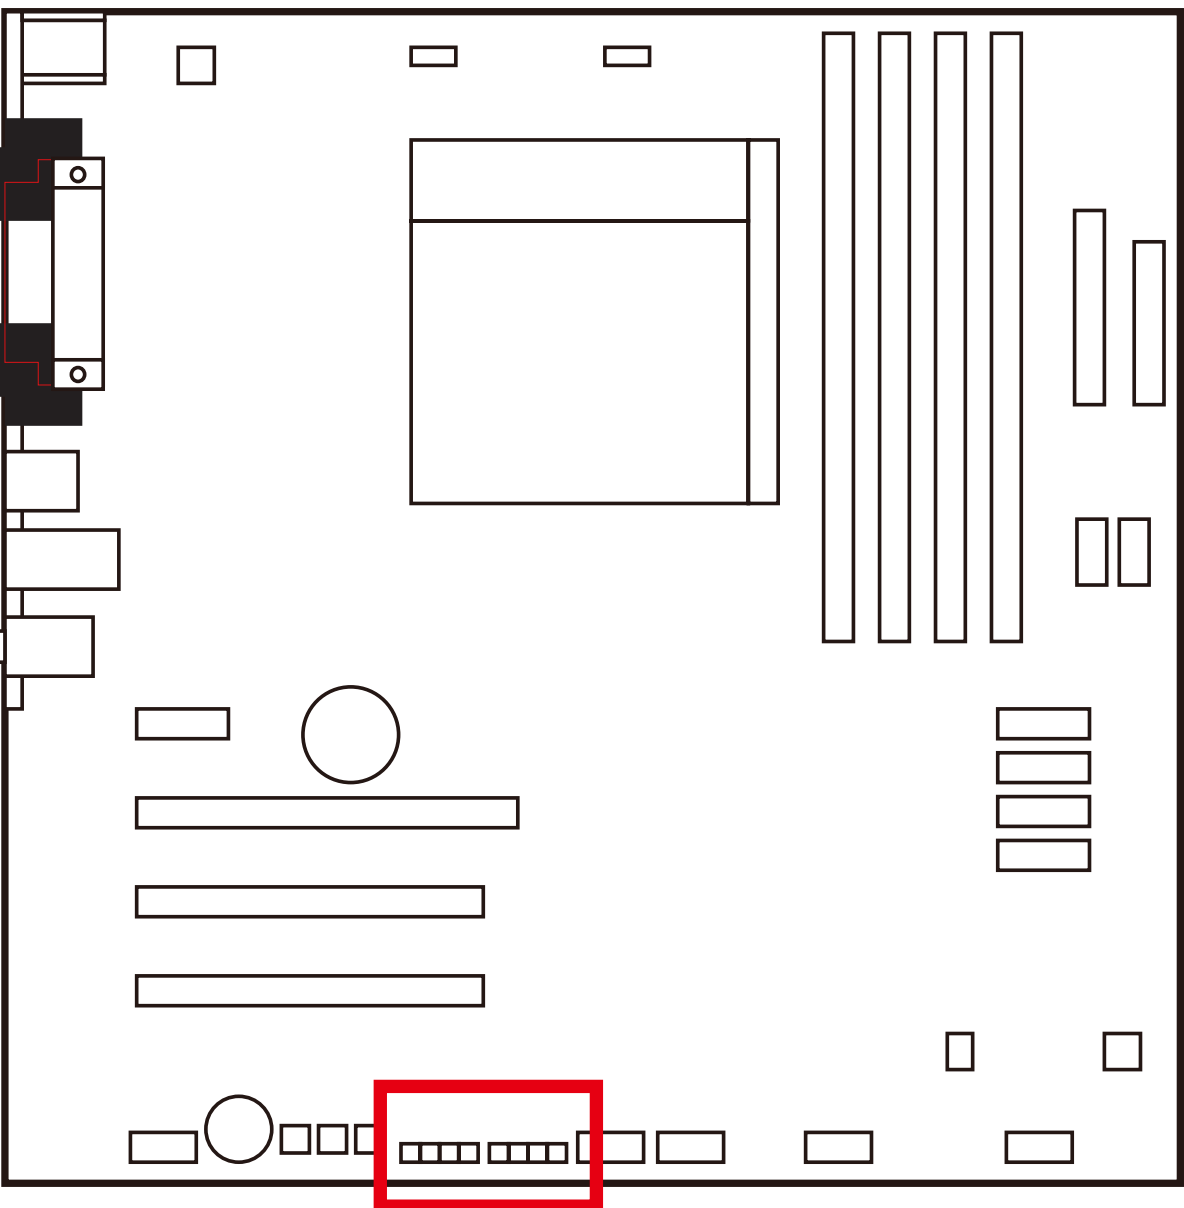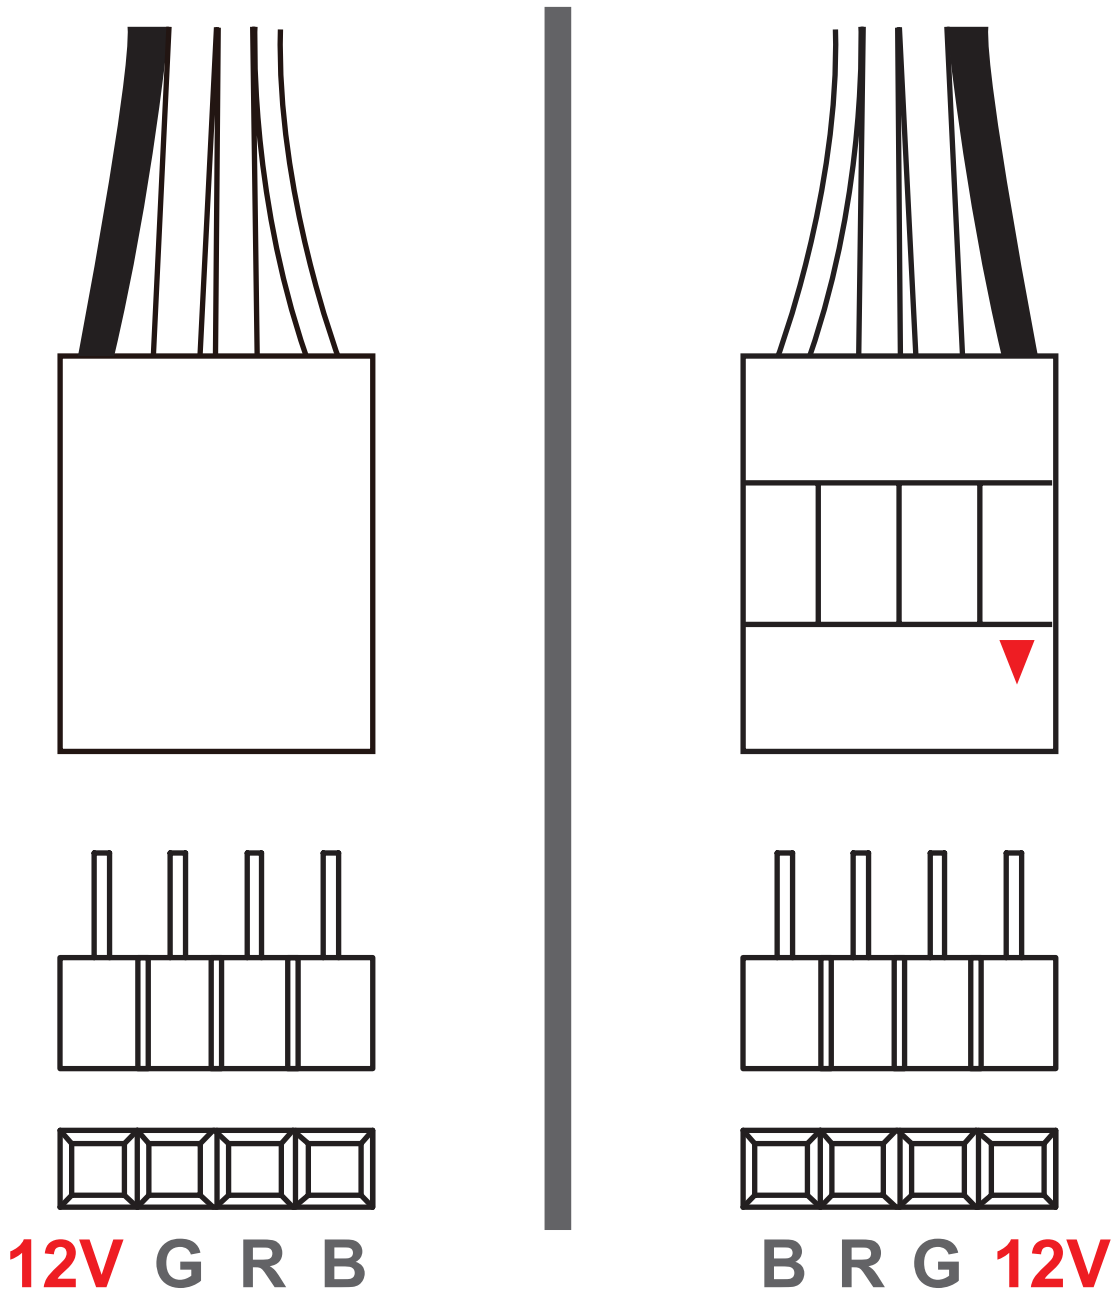

TYPE-C の取り付け方法


マザーボード上に USB3.1 フロントパネルコネクタがある場合は写真のように接続します。

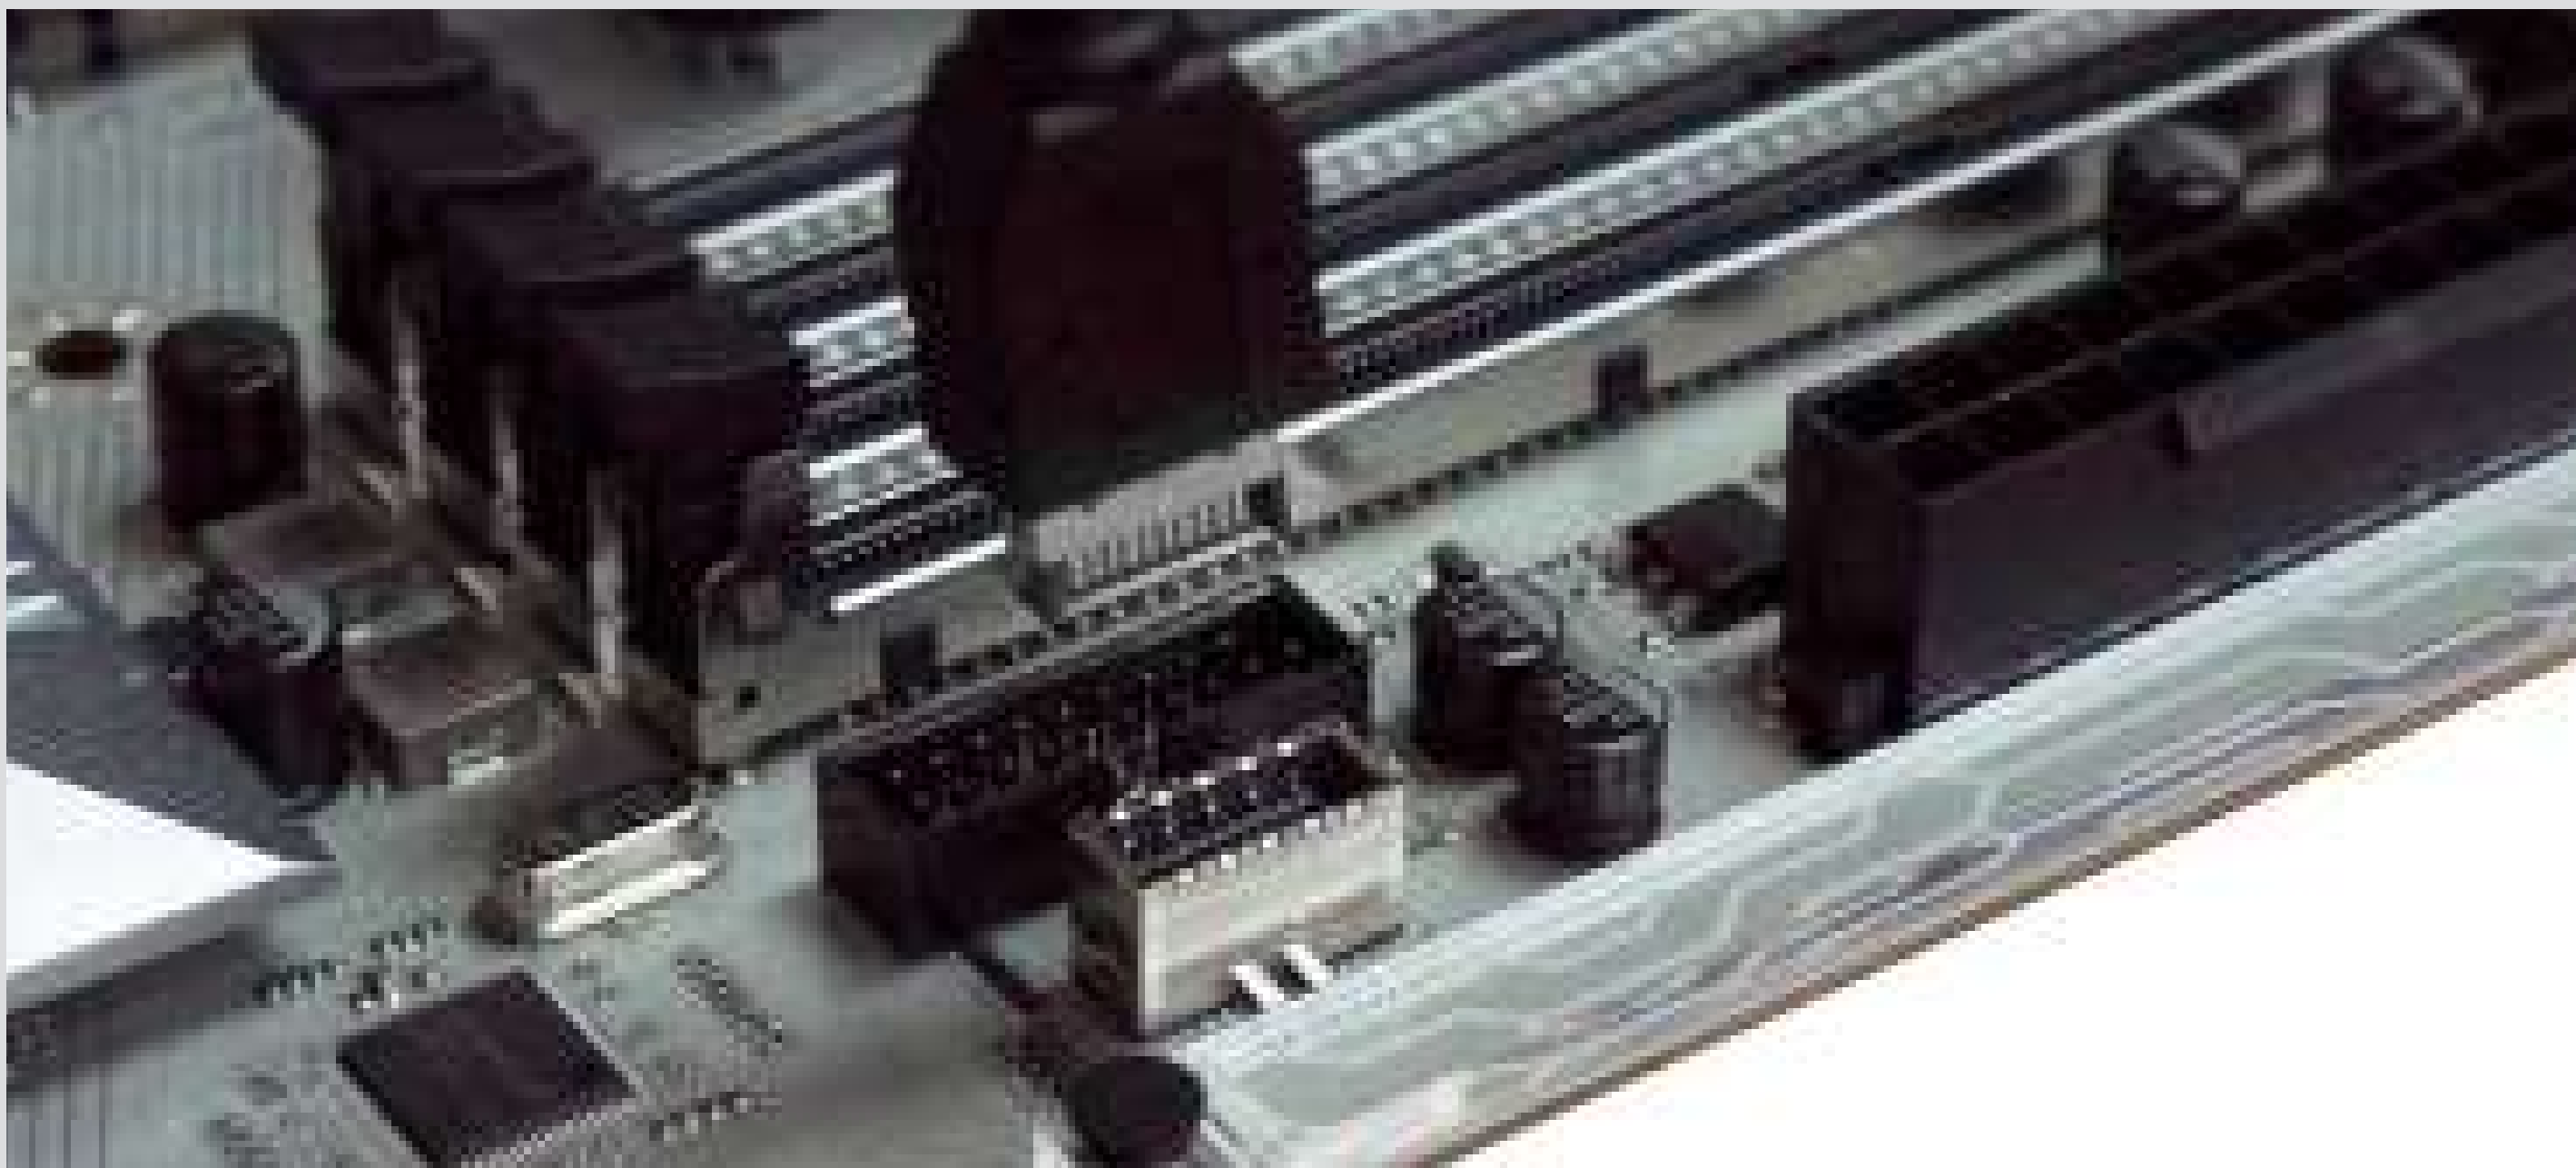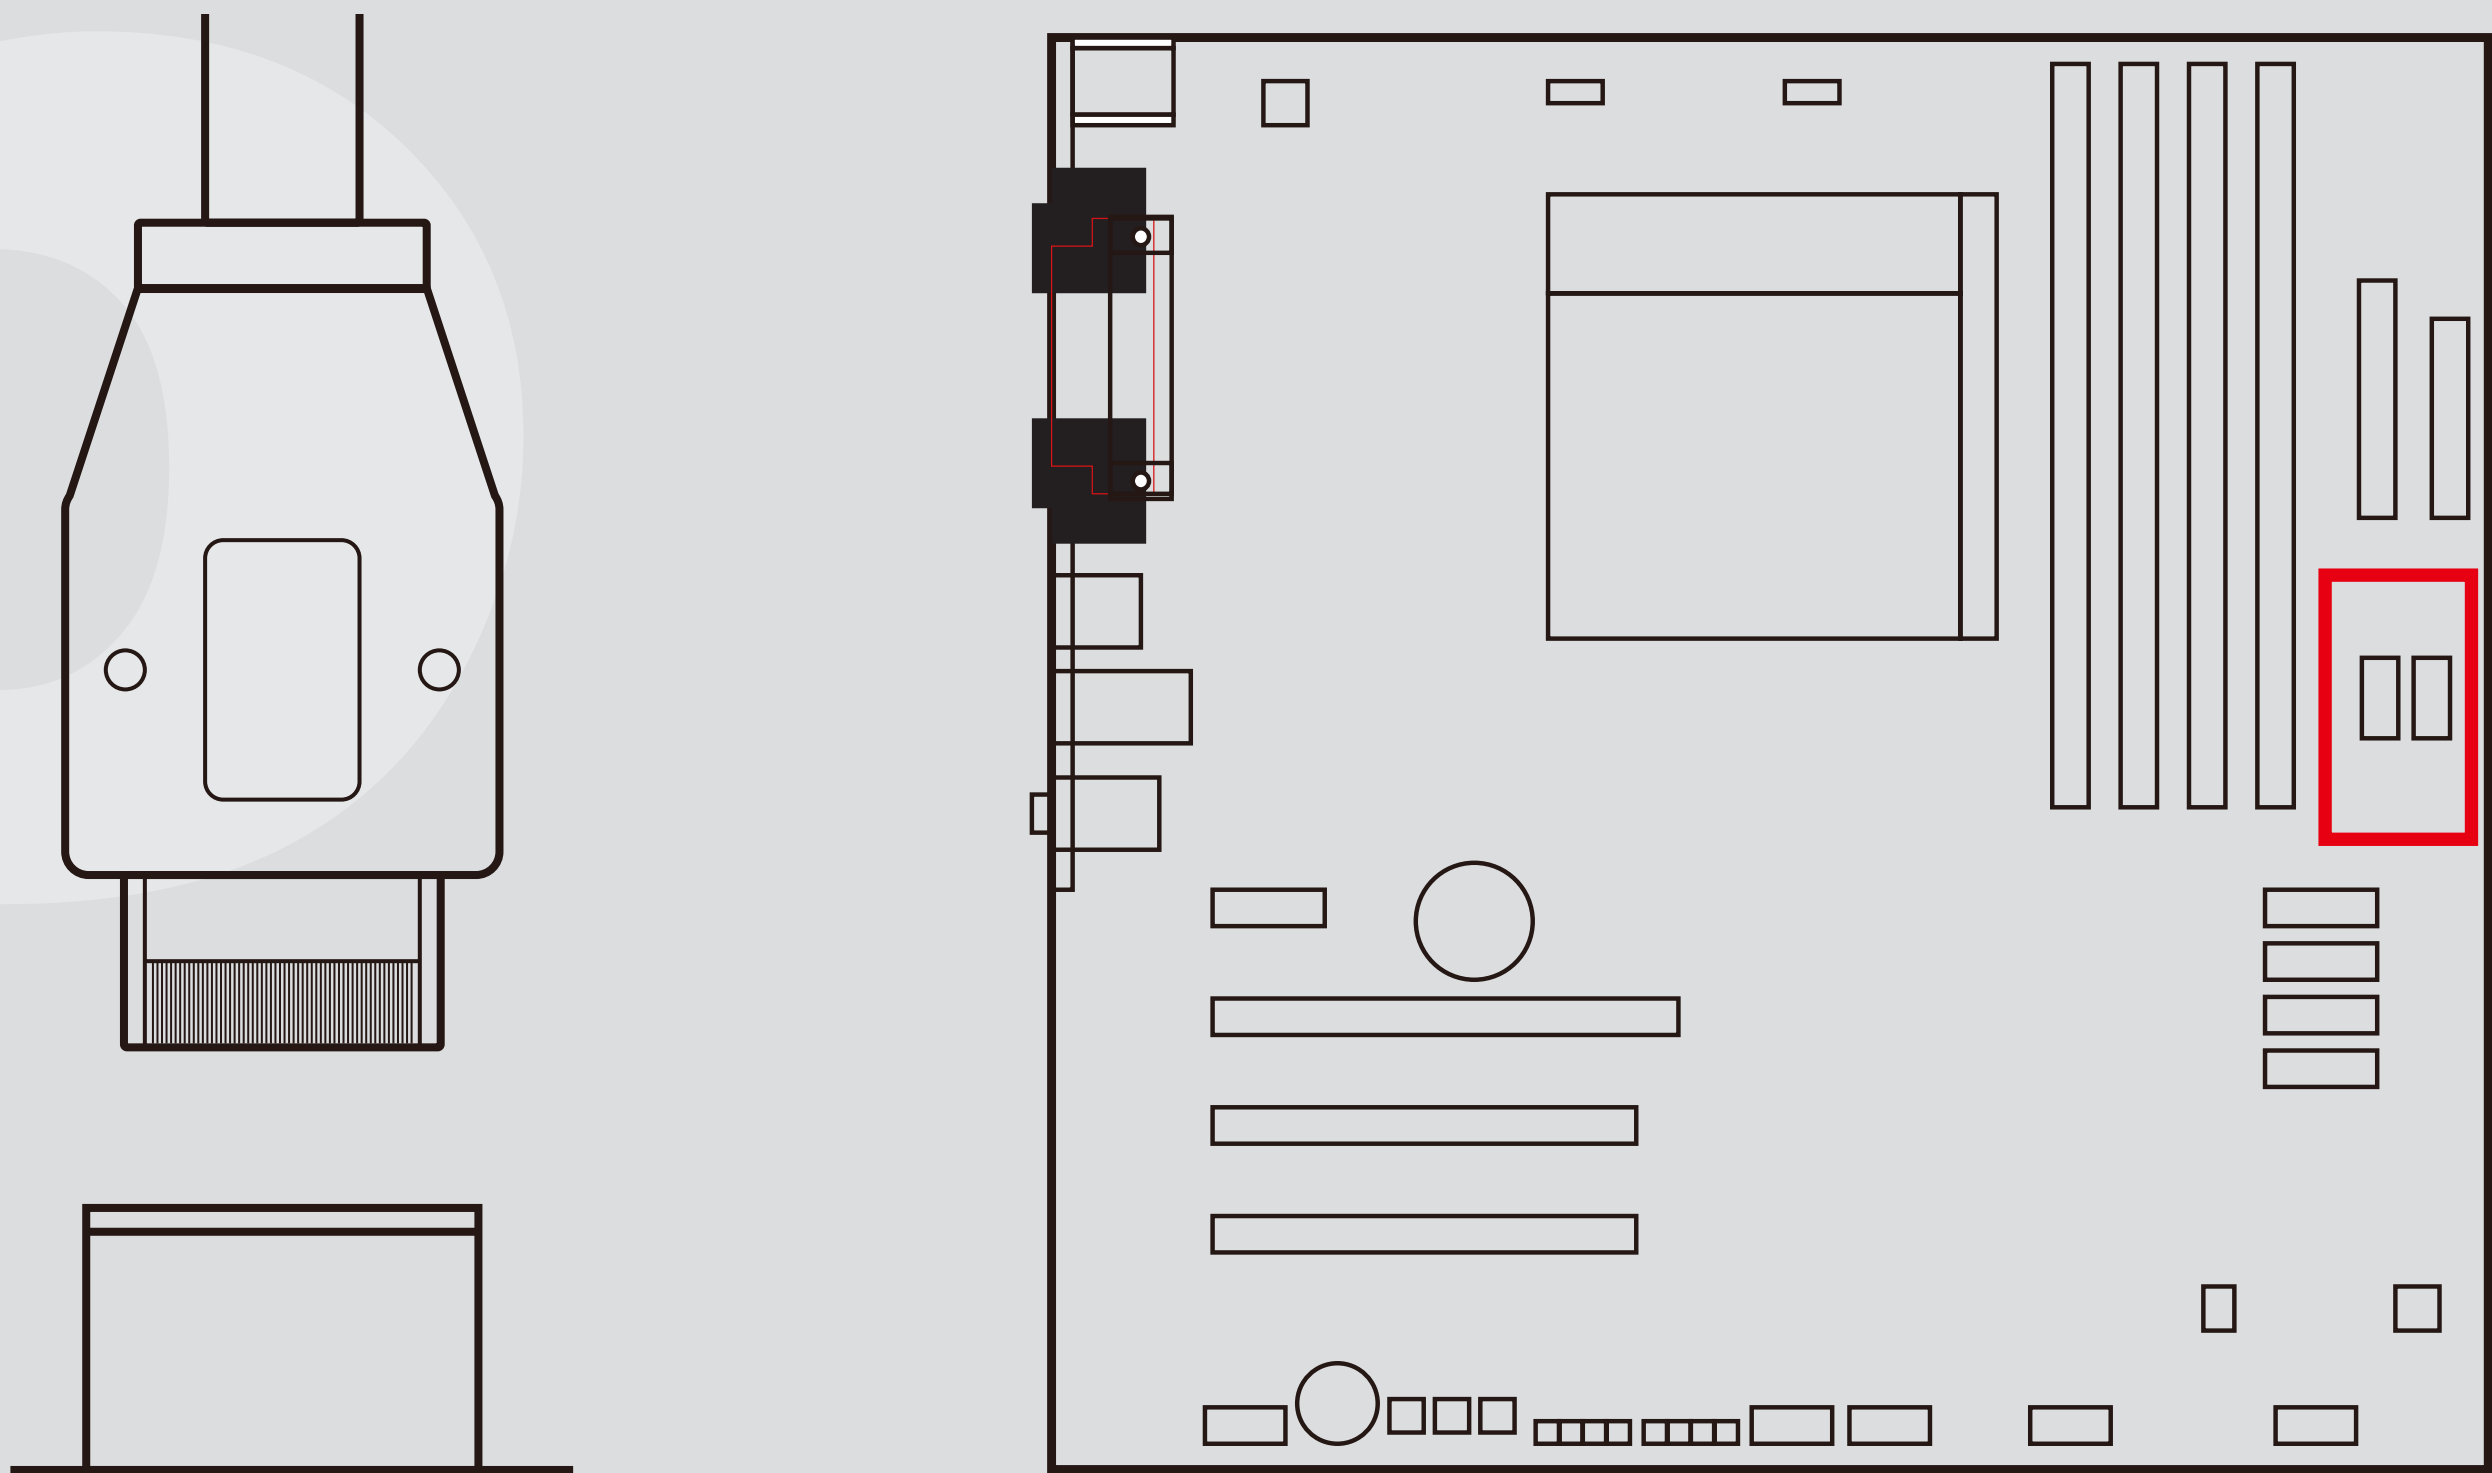

6

2.5"/3.5" ドライブ・ベイの取り付け

必要な部品：2.5" HDD ネジ

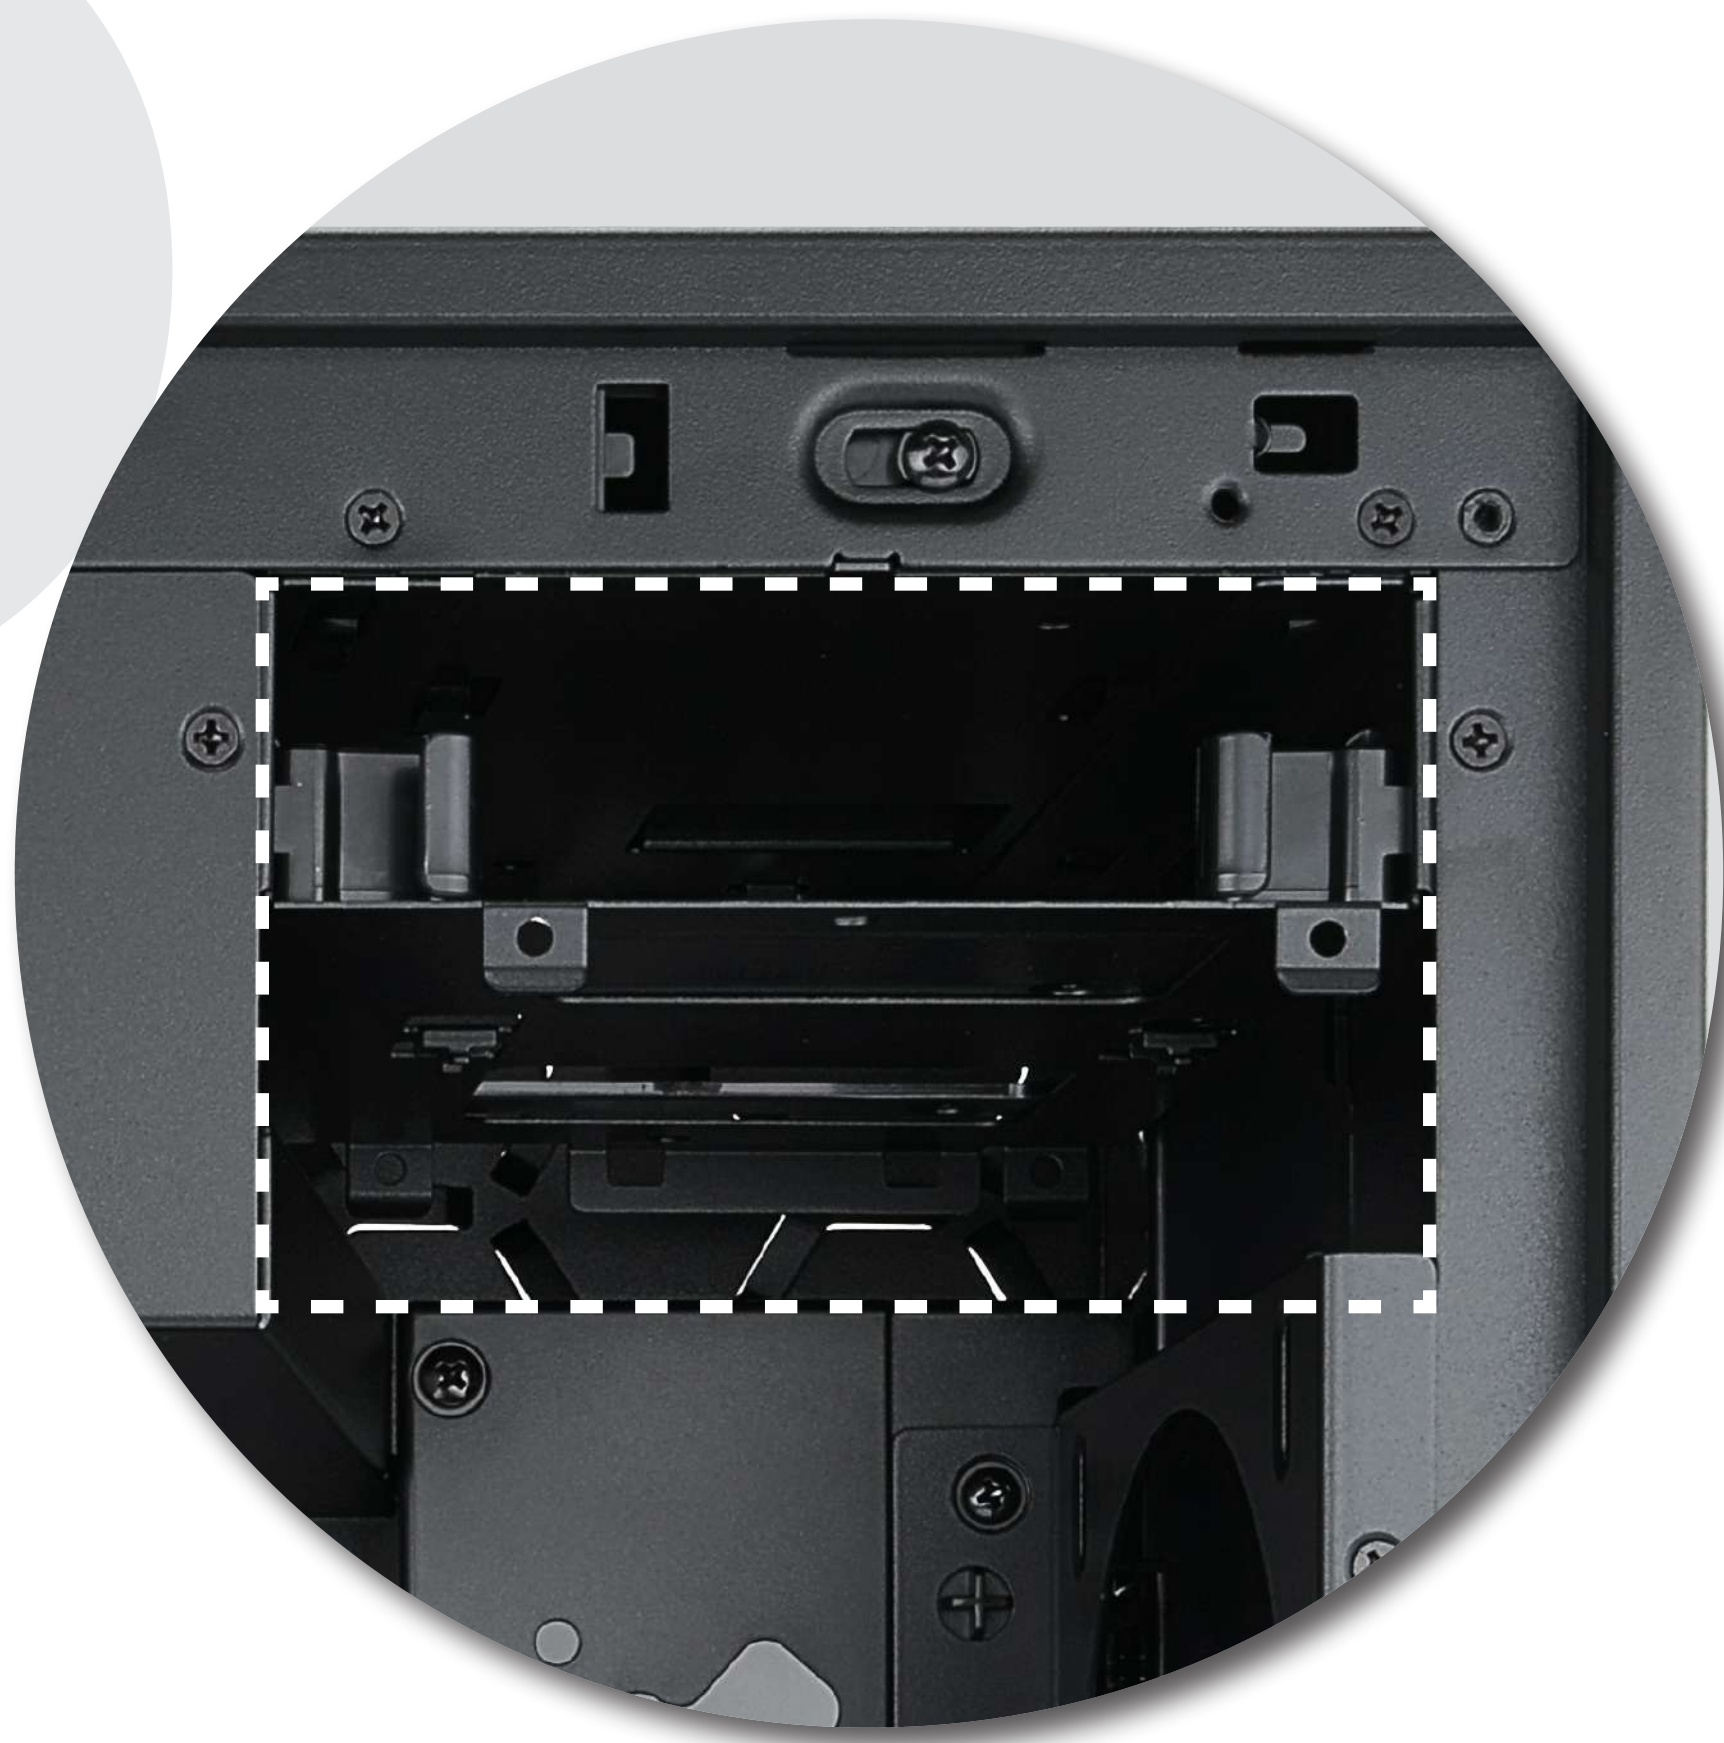

7

ファン / 液体冷却ラジエーターの取り付け

必要な部品：水冷式ワッシャー



8

ケーブル線を隠す

必要な部品：ケーブル・タイ



9

取り付け完了



通告と保証よ

■ ご注意

1. インストールの際はユーザーマニュアルにしたがってください。
2. コンピュータのパーツを取り付けるときは、ESD（静電破壊）を防ぐために静電気防止策を講じてください。静電気によって、インストール時の損傷や機械の損傷を引き起こす可能性があります。誤った取り付けは、マザーボードやその他のシステム部品を破損させる可能性があります。
3. 本製品を誤って使用しないでください。
4. 改造は製品に損傷を与える可能性があります。
5. 発送または移動する際には、すべての内部装置を取り外してください。（電源、HDD、CD-ROM、マザーボード、CPU など）

■ 製品保証

- * 詳細な保証情報については、In Win の小売サイト www.in-win.com をご覧ください。
- * 実際の製品は、予告なしに変更することがあります。In Win Development Inc. では、最終変更を行う権利を留保します。



IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE
w w w . i n - w i n . c o m