



101

ユーザーマニュアル



ブランド物語

In Win では、何十年も最高の品質と革新的な製品を提供することに専念してきました。私たちは、品質と一貫性を保つために、多彩な冷却オプションを備えた 101 というミッドタワーを開発し、パワフルなハードウェアを実現します。独特のフロントパネルのデザインは、美しい表面とすばらしい LED ベゼルで構成されます。今すぐ高品質で素晴らしいケースをお楽しみください！

仕様

製品仕様	101
カラー	黒,白
ケースタイプ	ミドルタワー
ケース素材	SECC, ABS, PC, 強化ガラス
対応マザーボード	12" x 10.5" ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
拡張スロット	PCI-E x 7 GA カード長 : 421 mm (最大)
対応パーツ	VGA カード長 : 305 mm (サイドラジエーター付き) CPU クーラー高 : 160 mm
フロントポート	2 x USB 3.0 HD オーディオ
内部ドライブベイ	2 x 3.5" 2 x 2.5" (または 4 x 2.5")
冷却機構対応	1 x 120 mm 背面ファン / 120 mm ラジエーター 2 x 120 mm サイドファン / 240 mm ラジエーター 3 x 120 mm 底面ファン / 360 mm ラジエーター
対応電源	PSII :ATX12V - 奥行き 200 mm まで
製品サイズ (高さ × 幅 × 奥行)	445 x 220 x 480 mm (17.5" x 8.7" x 18.9")
製品サイズ ネジおよびハンドルの高 さを含む (高さ × 幅 × 奥行)	445 x 226 x 480 mm (17.5" x 8.7" x 18.9")
パッケージサイズ (高さ × 幅 × 奥行)	506 x 282 x 532mm (19.9" x 11.1" x 20.9")
淨重	7.35 kg / 16.2 lb
毛重	8.65 kg / 19.1 lb

* 当社の製品は RoHS 規制に準拠しています

* 仕様は地域によって異なる場合があります

* プリインストールされたガラスパネル。追加料金によるオプションクローズドパネル。



1



2



3

- 1** 101 ケース
- 2** QR カード
- 3** アクセサリーバッグ




パッケージの内容

- a** マザーボードスタンドオフ x 7
- b** マザーボードスタンドオフソケット x 1
- c** ヘキサゴンネジ x 18
- d** 2.5" HDD ネジ x 12
- e** ケーブルタイ x 10
- f** 水冷システムワッシャー x 8
- g** グラフィックスカードホルダー x 1



ケースの構造

- 1 電源ボタン
- 2 Logo
- 3 HDD/ 電源 LED インジケーター
- 4 USB 3.0 ポート
- 5 オーディオポート (イヤホンおよびマイクロホン)
- 6 2.5" ドライブベイ
- 14 電源設置エリア

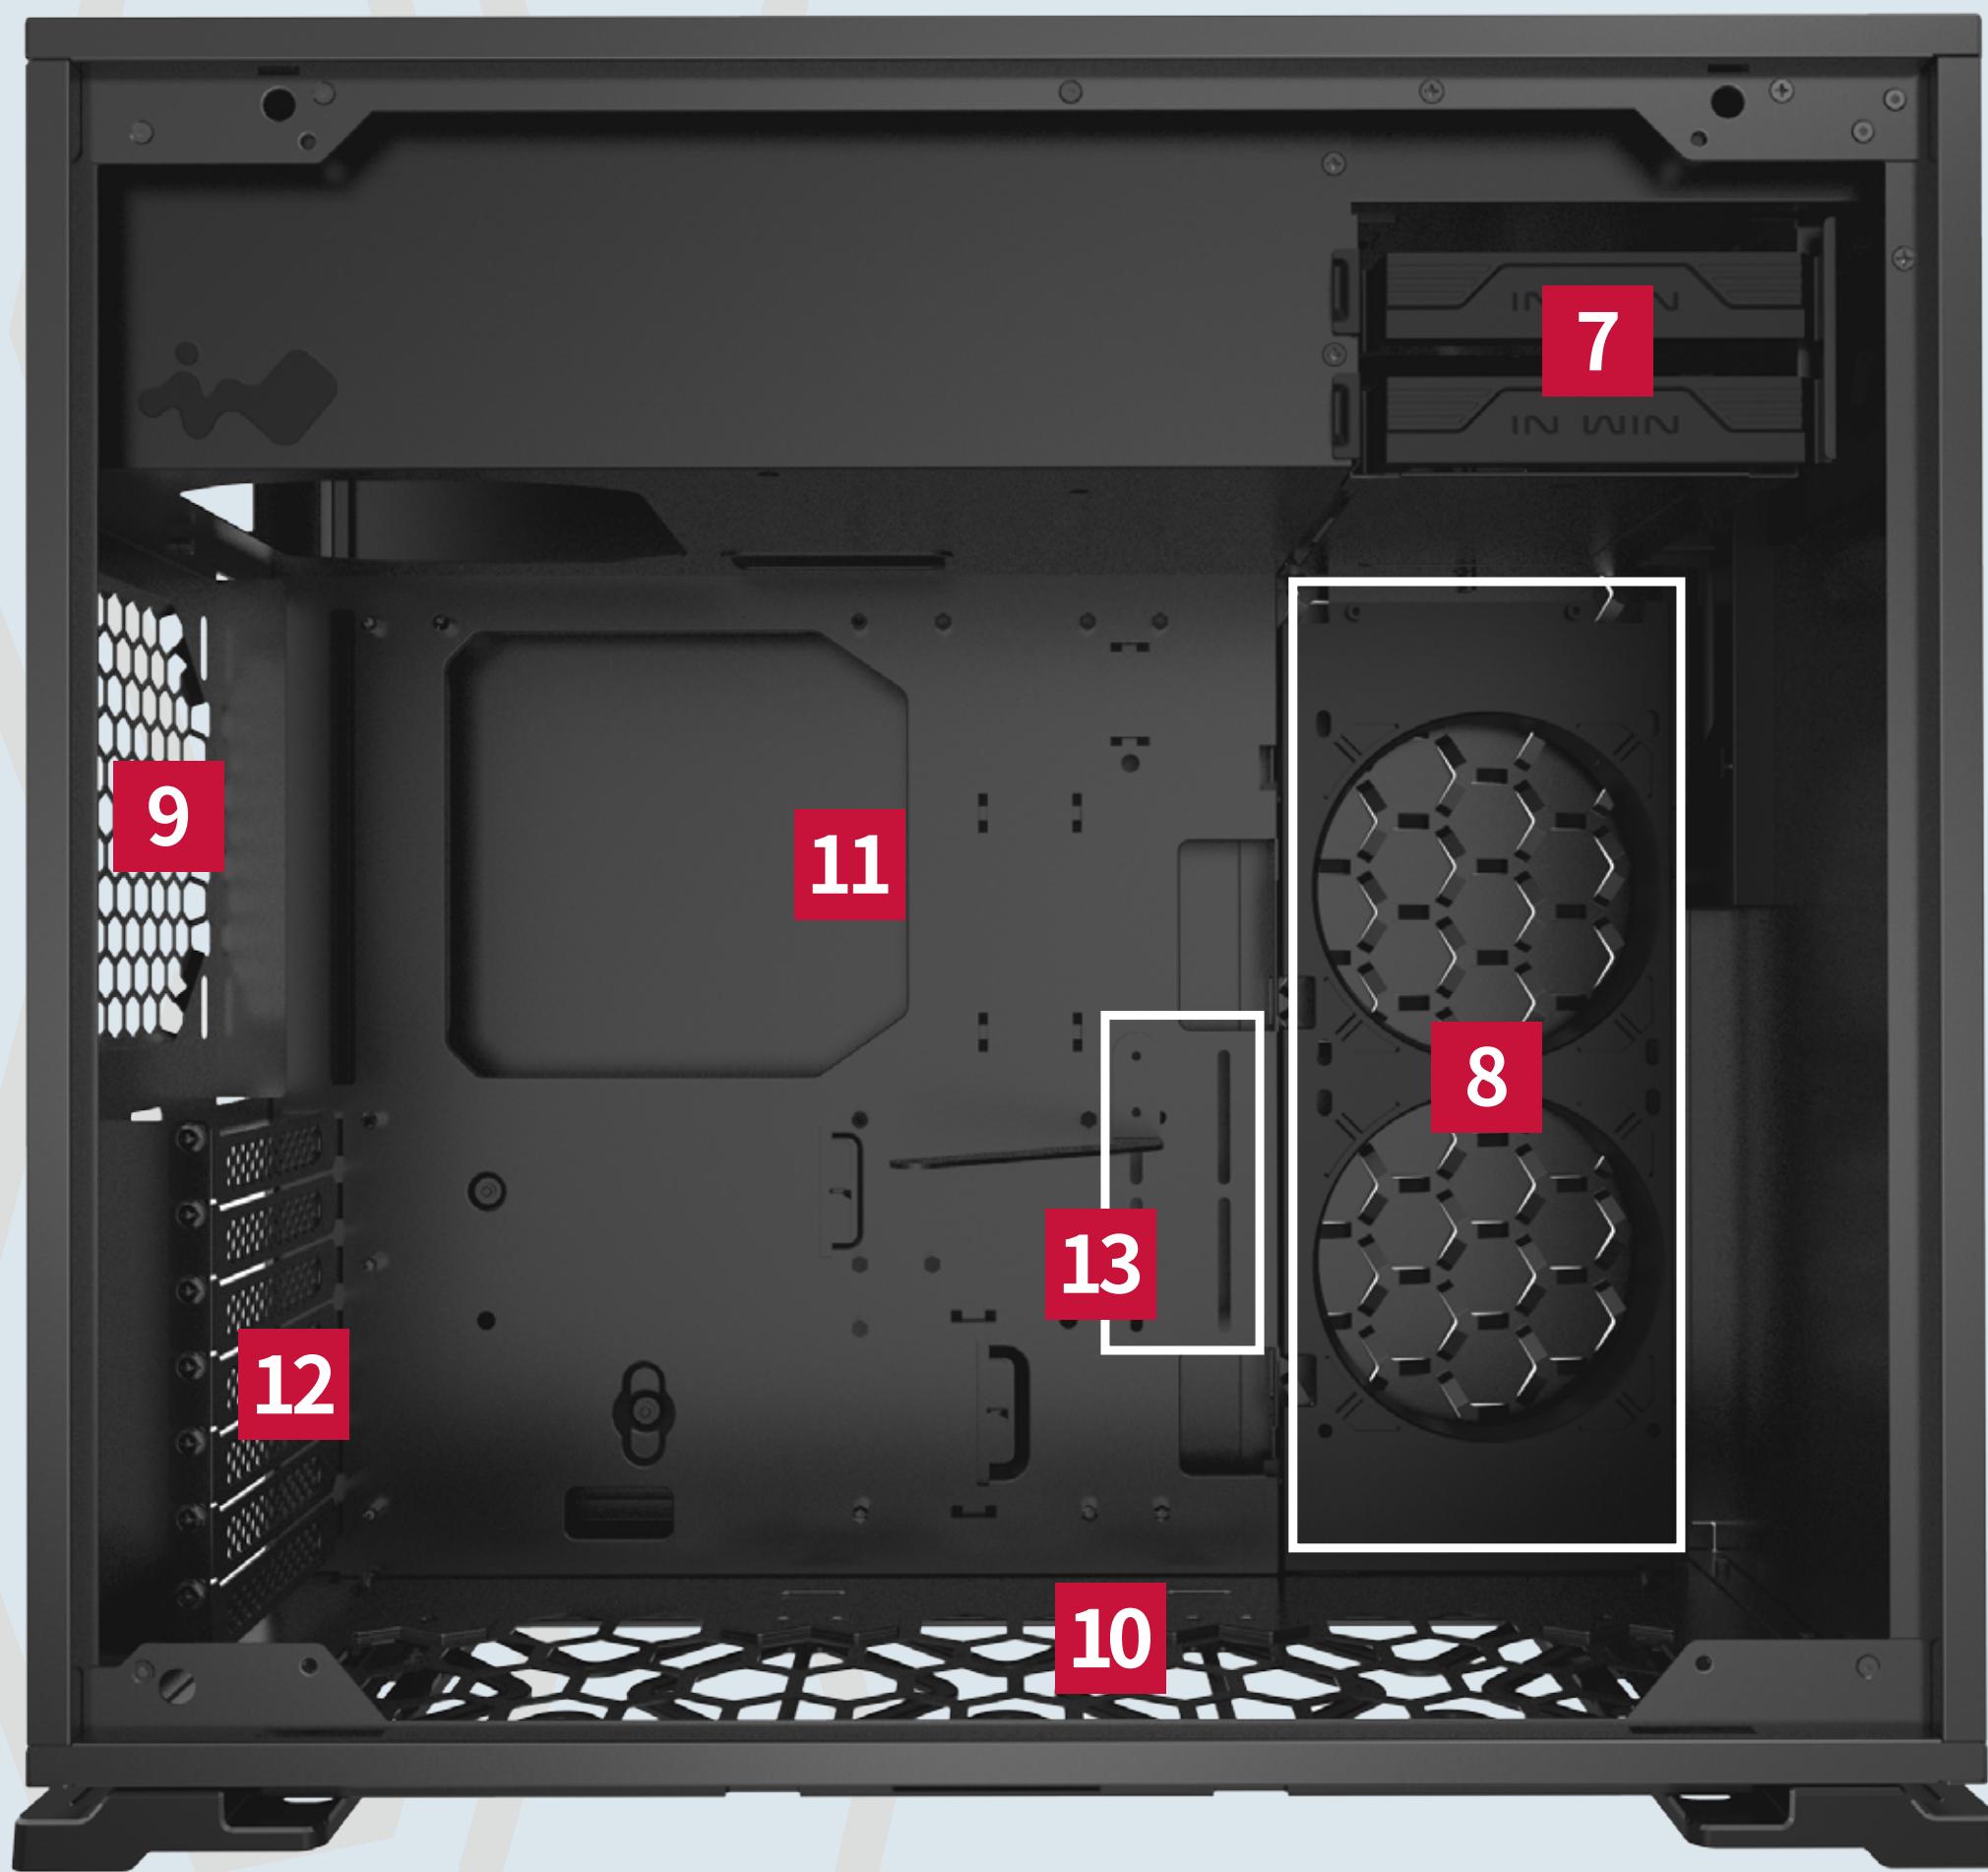

ケースの構造

- 7 3.5"/2.5" ドライブベイ
- 8 側面ファン / ラジエター設置エリア
- 9 後部ファン / ラジエター設置エリア
- 10 底部ファン設置エリア /
ラジエター設置エリア
- 11 マザーボード設置エリア
- 12 PCI-E Expansion スロット
- 13 増設 PCI-E 対応設置用穴
- 15 ファン防塵フィルター
- 16 耐衝撃スタンド

取り付けガイド

(関連する章に従って組み立ててください)



1. 筐体を開く

サイドパネルで、2つのツールレス
・クリップを引っぱり、持ち上げて
ください。

1

2. 電源装置の取り 付け

必要な部品：

ヘキサゴンネジ。

電源装置はトップ・ブ
ラケットに取り付ける
ことができます。

2





3. マザーボードの取 り付け

必要な部品：マザーボー
ド・スタンドオフ、マザ
ーボード・スタンドオフ
・ソケット、マザーボー
ド・ヘキサゴンネジ。

3

4. 拡張カードの取り付け

必要な部品 : ヘキサゴンネジ、
グラフィックス
・カード・ホルダー

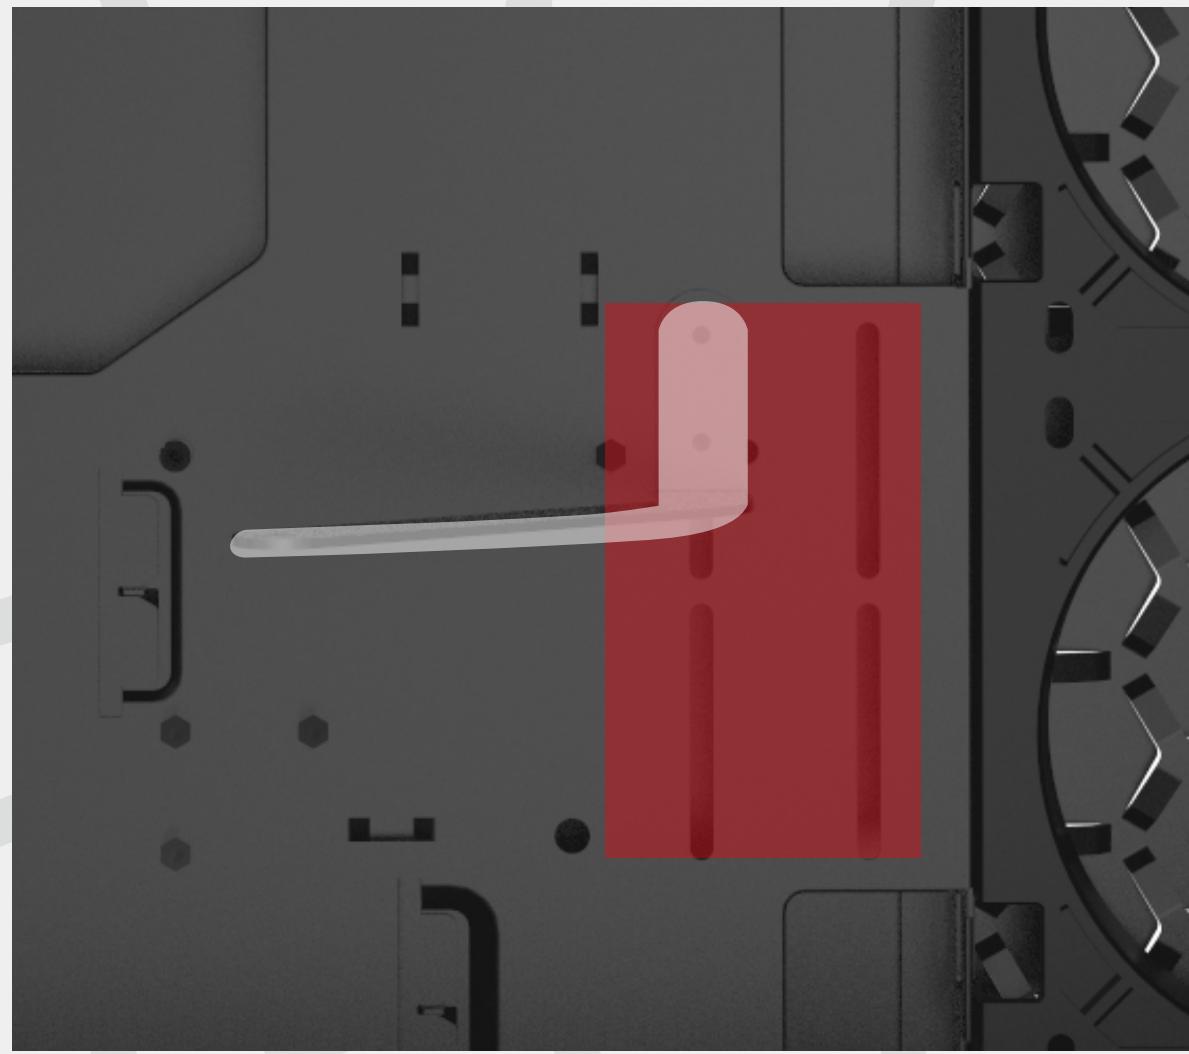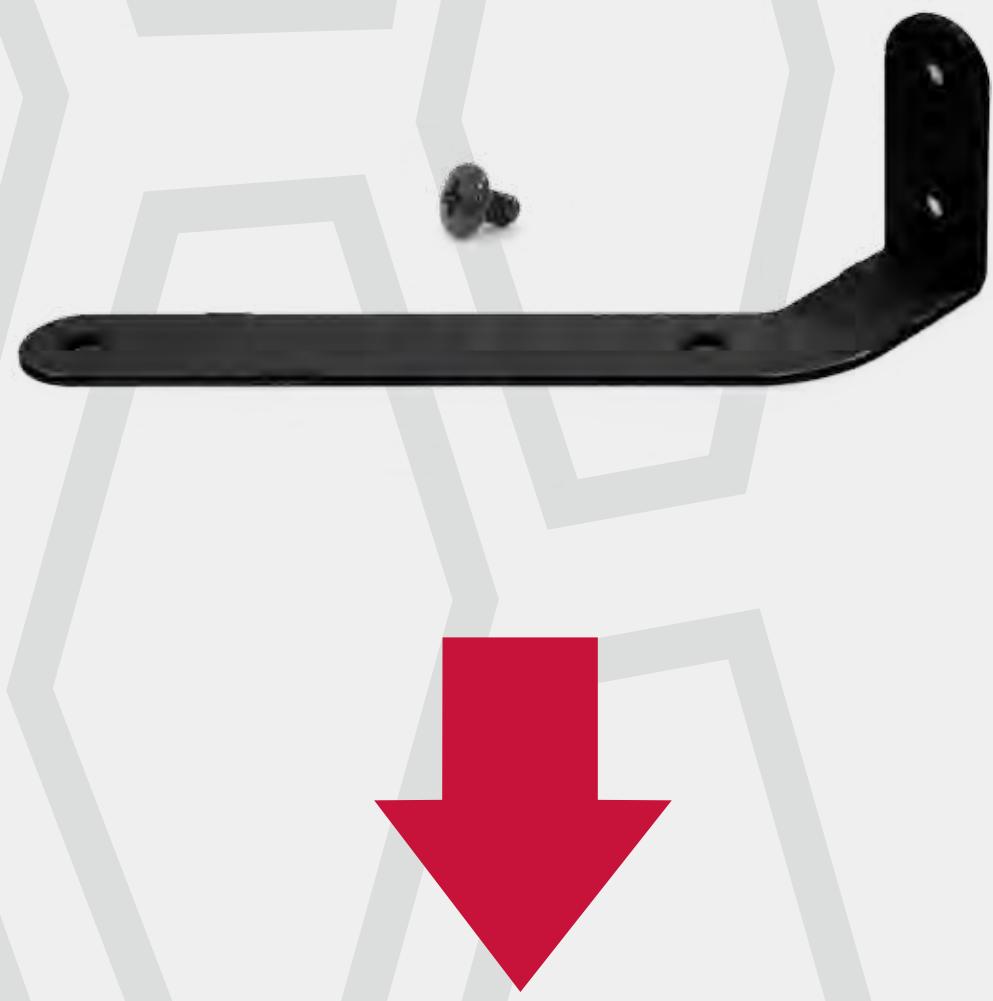

取り付けガイド

(関連する章に従って組み立ててください)



5.2.5"/ 3.5" ドライブ・ベイの取り付け




取り付けガイド

(関連する章に従って組み立ててください)



6. I/O ワイヤーの取り付け

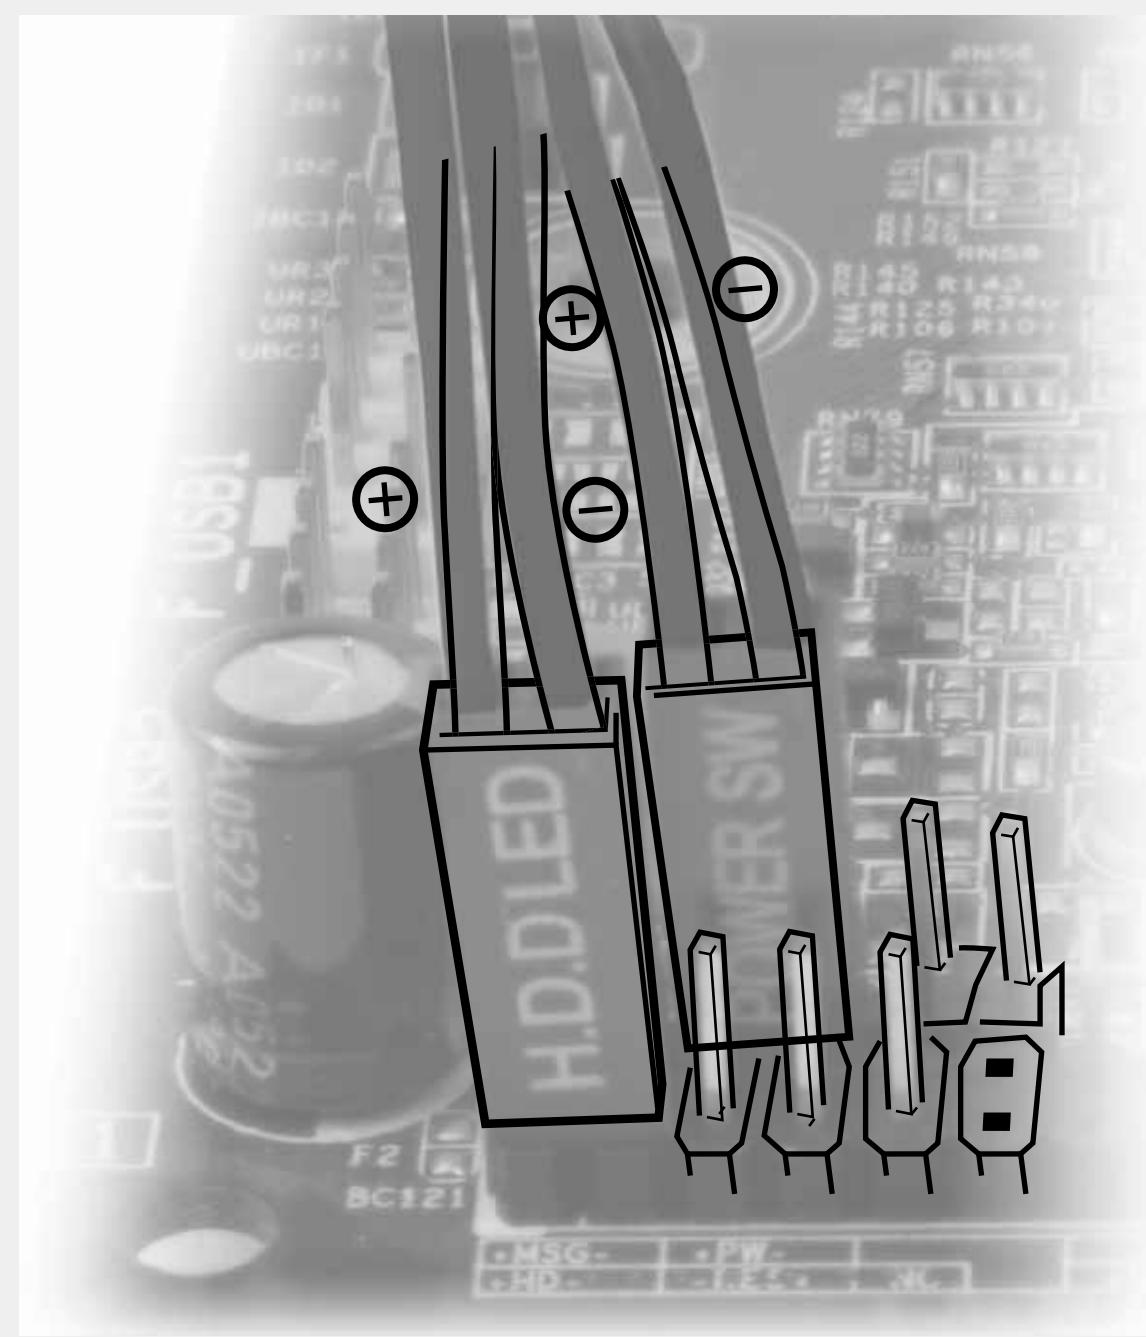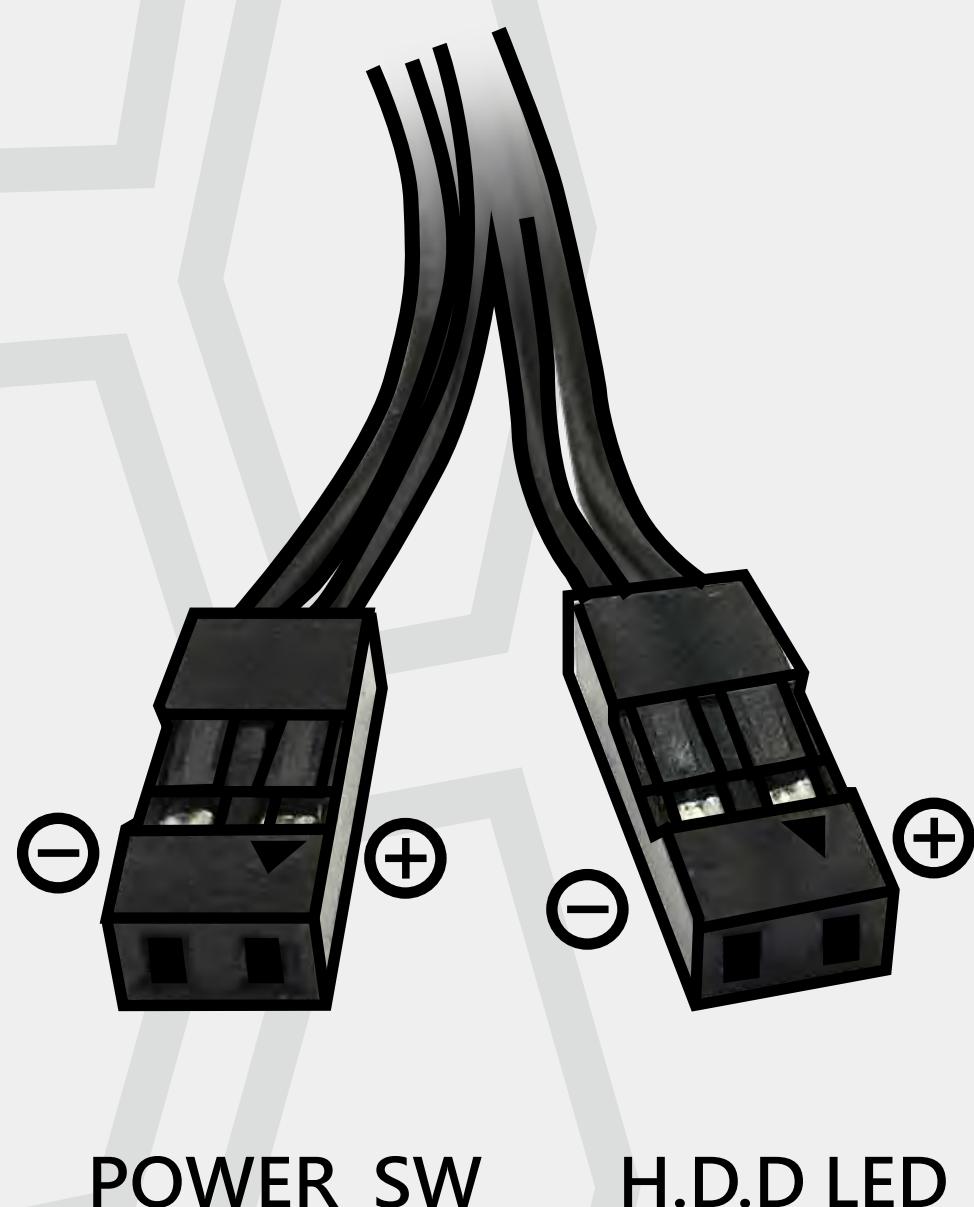

PORT2_2	Blue	10	9	Brown	SENCE2_R
SENCE_SEND	Purple	8	7		Key
PORT2_R	Yellow	6	5	Green	SENCE1_R
PORT1_R	White	4	3	Orange	PRESENCE#
PORT1_L	Red	2	1	Black	GND

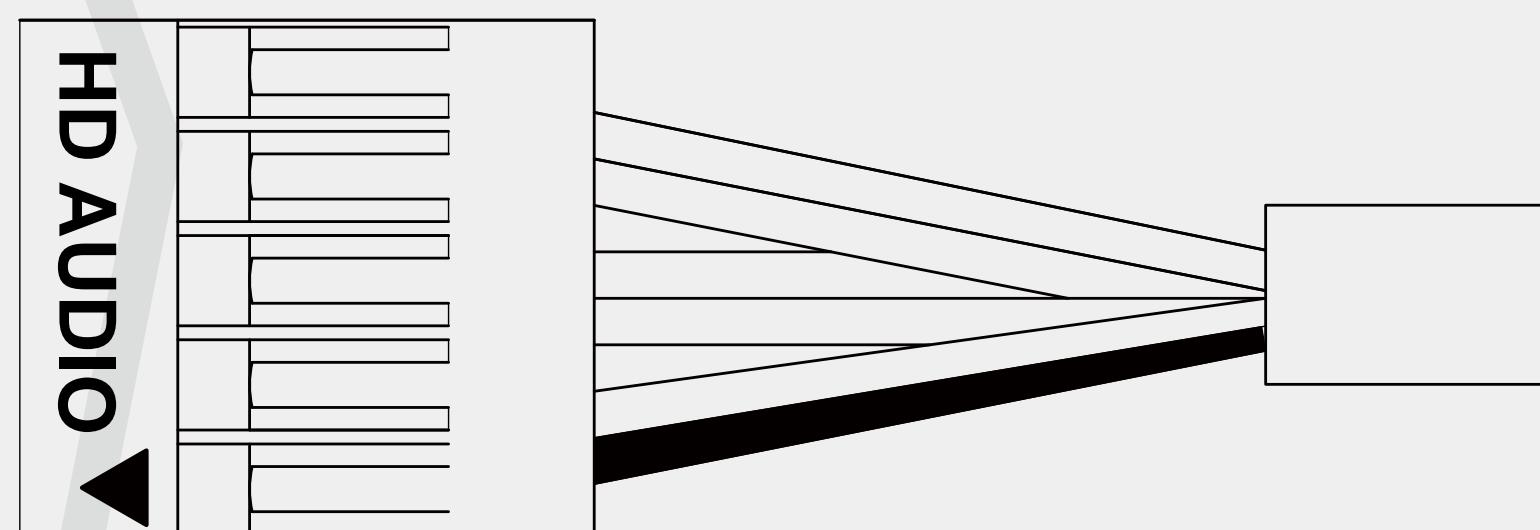


USB3.0 ヘッダー

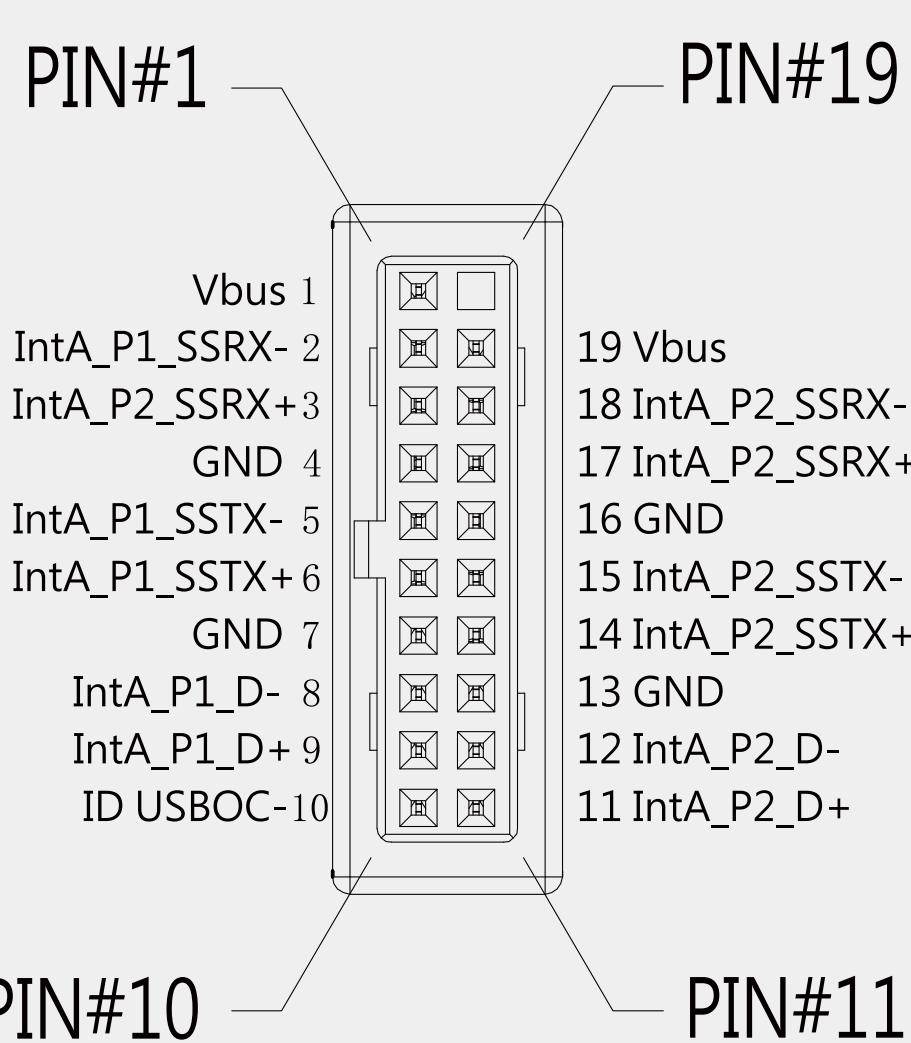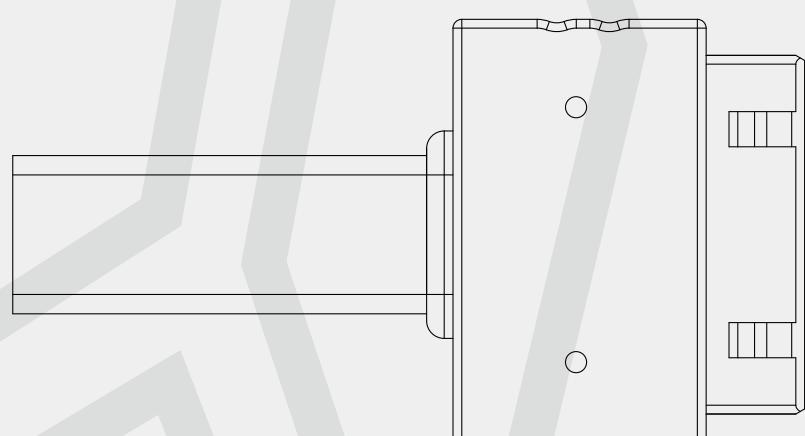

LED Pip パワー・ヘッダー

(PSU コネクターのはす縁と LED 灯コネクターのはす縁が並んでいることを確認してください)

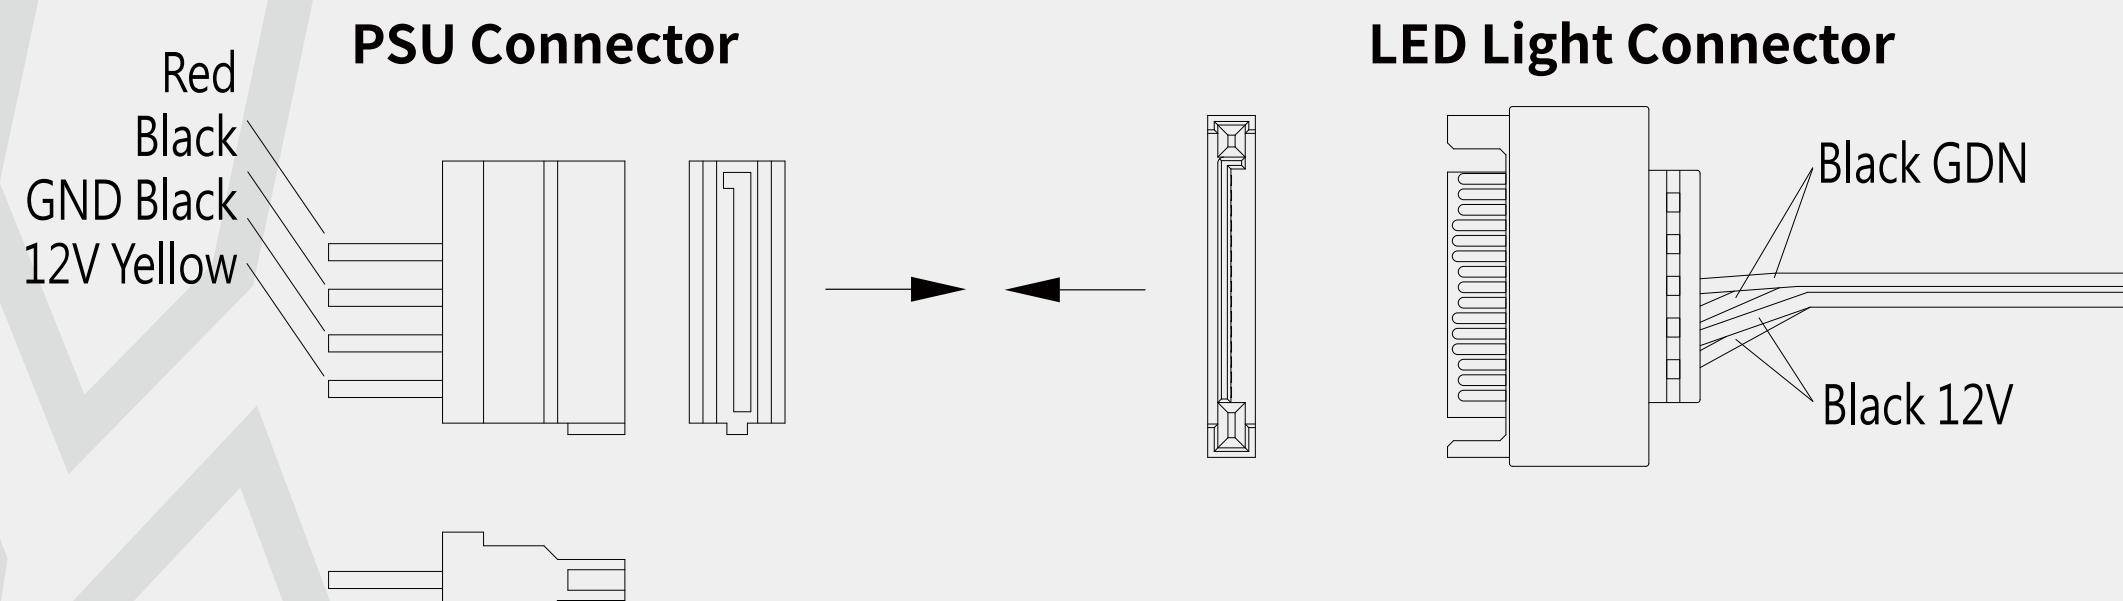

* 一部の地域では RGB 照明を利用できます。
RGB の取り付けについては、製品ページでダウンロードしてください。

取り付けガイド

(関連する章に従って組み立ててください)

7. ファン / 液体冷却ラジエーターの取り付け

必要な部品 : 水冷式ワッシャー



8. 取り付け完了



◆ ご注意

1. インストールは、ユーザーマニュアルの手順に従って行ってください。
2. コンピューターのコンポーネントをインストールする際は、ESD（静電放電）による損傷を防ぐために静電防止対策を採ってください。ESDは操作者や本体への損傷をもたらす可能性があります。不適切なインストールは、マザーボードやその他システムコンポーネントが焼損する恐れがあります。
3. 損傷を防止するため、当製品は本来の目的以外に使用しないでください。
4. 製品の改変は損傷をもたらします。
5. 発送や運搬の前に内部デバイスは全て取り外してください。
(電源、ハードディスクドライブ、CD-ROM、マザーボードおよびCPU等を含む)

◆ 製品保証

- * 保証の詳細情報は、In Win のリテール用ウェブサイト www.in-win.com にアクセスしてご覧ください。
- * 実際の製品は予告なく変更される場合があります。In Win Development 社は、最終的な変更を行う権利を留保しています。



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com