

303

ユーザーマニュアル



IN WIN

製品の経緯



IN WINは、スチールおよび強化ガラスで構成される、シンプルかつエレガントなPCケース、303をご紹介します。非常にスッキリとしたフロントパネルは、高輝度LED採用のデザインで全体的に調和の取れた外観となっています。303は、驚きのビジュアルではあるものの、その品質および熟練した技術こそが、今回の優れたコンピューターハードウェア実現を支えています。

仕様

製品仕様	303
カラー	Black, White
ケースタイプ	Mid Tower
ケース素材	Tempered Glass, SECC
対応マザーボード	12" x 10.7" ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
拡張スロット	PCI-E X 7
対応パーツ	グラフィックスカード長:350mm CPUクーラー高:160mm
フロントポート	2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 HDオーディオ
内部ドライブベイ	2 x 3.5" 2 x 2.5" Pre-installed (Max. up to 3 bays)
冷却機構対応	1 x 120mm 背部 ファン 3 x 120mm 上部 ファン 3 x 120mm 底部 ファン
対応電源	PSII: ATX12V - 長さ: 最大200mm
製品サイズ (高さ×幅×奥行)	500mm x 215mm x 480mm 19.6" x 8.4" x 18.8"
製品サイズ ネジおよびハンドルの 高さを含む(高さ×幅×奥行)	500mm x 248mm x 480mm 19.6" x 9.7" x 18.8"
パッケージサイズ (高さ×幅×奥行)	335mm x 610mm x 572mm 13.1" x 24" x 22.5"
製品重量	10.88kg / 24lb
総重量	13.02kg / 28.7lb

- 当社の製品はRoHS規制に準拠しています
- 仕様は地域によって異なる場合があります
- プリインストールされたガラスパネル。
追加料金によるオプションクローズドパネル。

パッケージの内容



303ケース



QRカード




アクセサリバッグ

アクセサリバッグ



マザーボードスタンドオフ X 7



マザーボードスタンドオフソケット X 1



ヘキサゴンネジ X 18



2.5" HDDネジ X 18



3.5" HDDネジ X 10



水冷システムワッシャー X 8



ケーブルタイ X 10



グラフィックスカードホルダー X 1

ケースの構造



強化ガラス

電源ボタン

リセットボタン

HDD/電源LEDインジケータ

LEDロゴ

USB 2.0ポート

オーディオポート
(イヤホンおよびマイクロホン)

USB 3.0ポート

SECCフロント
/サイドパネル





- 1 3.5"ドライブベイ
- 2 2.5"ドライブベイ
- 3 上部ファン/ラジエーター設置エリア
- 4 後部ファン/ラジエーター設置エリア
- 5 底部ファン設置エリア
- 6 マザーボード設置エリア
- 7 CPUクーラー設置用切り欠き穴
- 8 PCI-E Expansionスロット
- 9 増設PCI-E対応設置用穴
- 10 電源設置エリア
- 11 ファン防塵フィルター
- 12 耐衝撃スタンド

取り付けガイド

(関連する章に従って組み立ててください)



1

筐体を開く

強化ガラスのサイドパネルの場合、パネルの上のハンドルを押して取り外してください。



2

電源装置の取り付け

必要な部品: ヘキサゴンネジ
電源装置はトップ・ブラケットに取り付けることができます。



3

マザーボードの取り付け

必要な部品:
マザーボード・スタンドオフ、
マザーボード・スタンドオフ・
ソケット、ヘキサゴンネジ

4



拡張カードの取り付け

必要な部品: ヘキサゴンネジ、
グラフィックス・カード・ホルダー




5-1

I/O ワイヤの取り付け

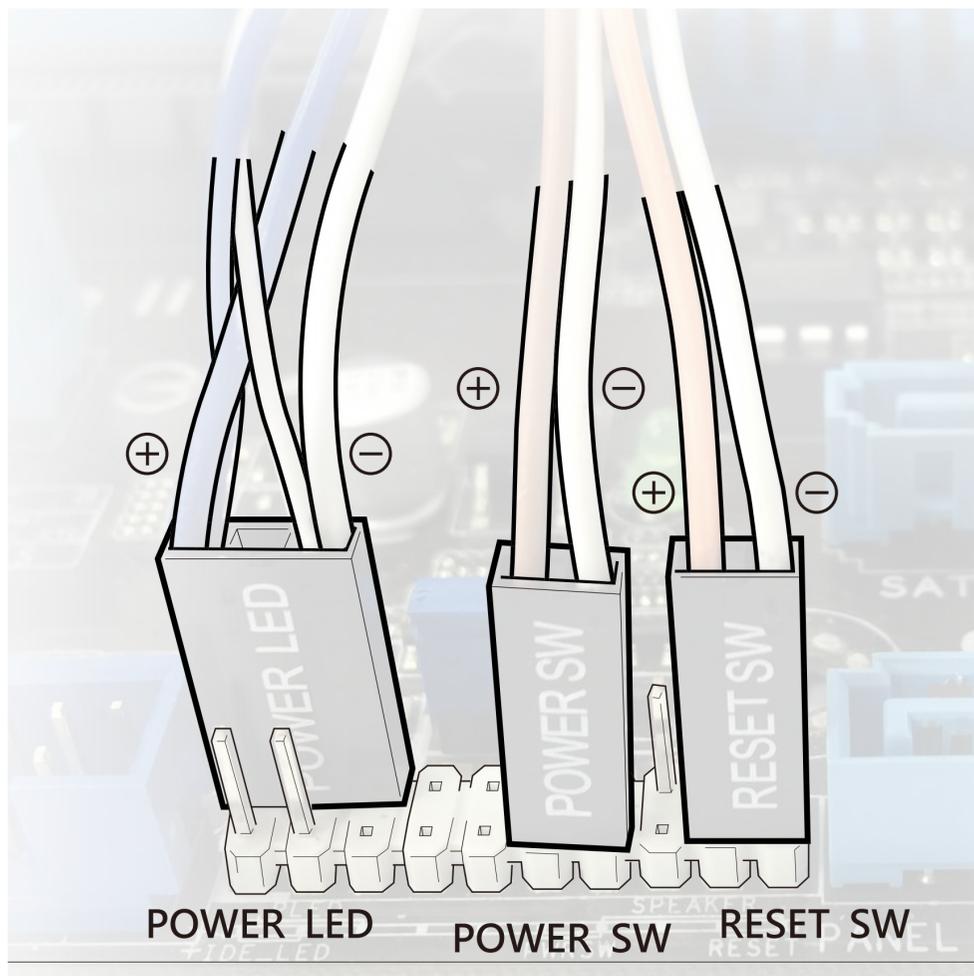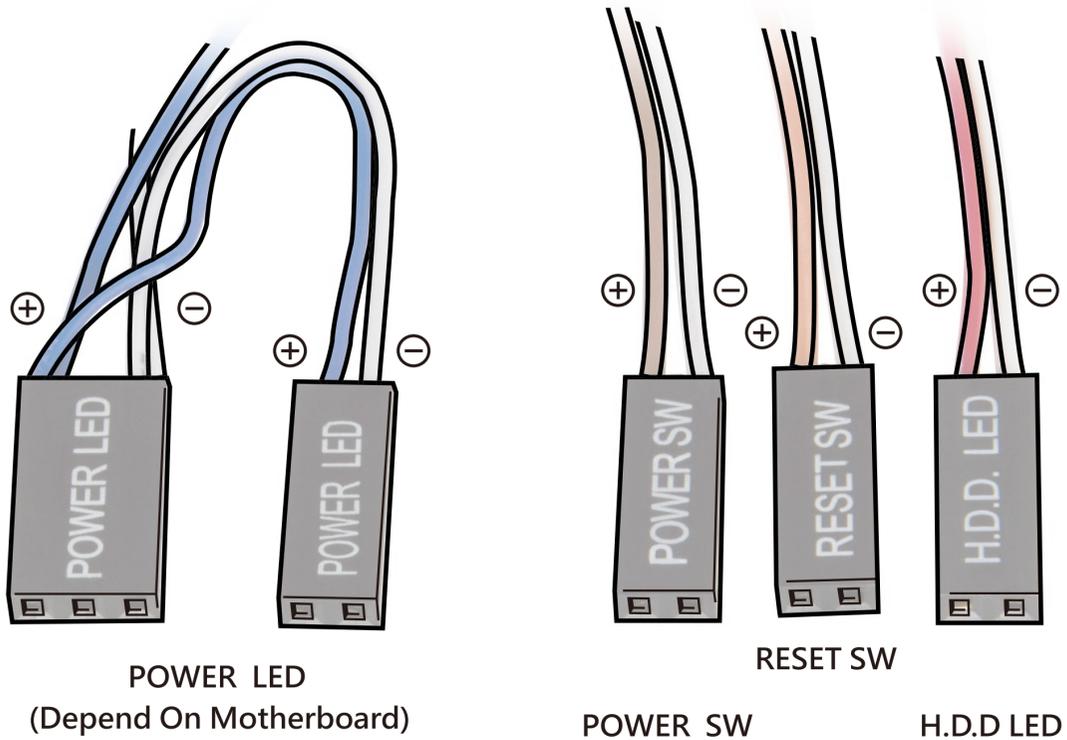

HD オーディオ・ヘッダー

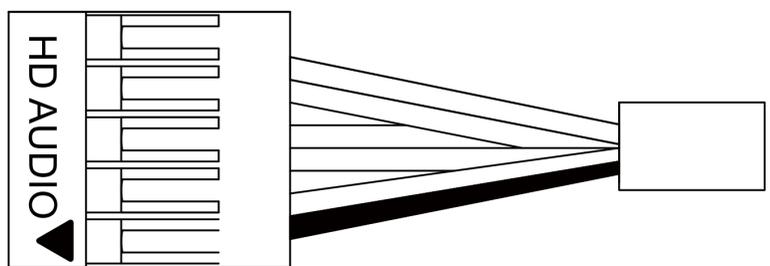


PORT2_L	BLUE	10		9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8		7	KEY	
PORT2_R	YELLOW	6		5	WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4		3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2		1	BLACK	GND

5-2

I/O ワイヤーの取り付け


USB3.0 ヘッダー

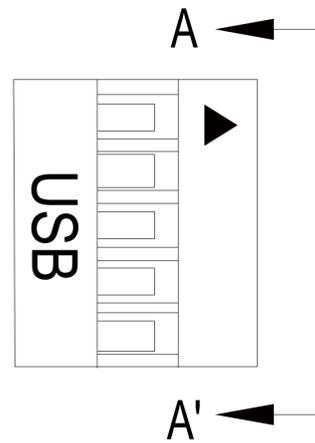



RED	△ VCC1	1		2	VCC2	RED
White	D1 -	3		4	D2-	White
Green	D1 +	5		6	D2+	Green
Black	GND	7		8	GND	Black
NC	NC	9		10	KEY	KEY

LED Pip パワー・ ヘッダー

PSU コネクタのはず縁と LED 灯コネクタのはず縁が並んでいることを確認してください

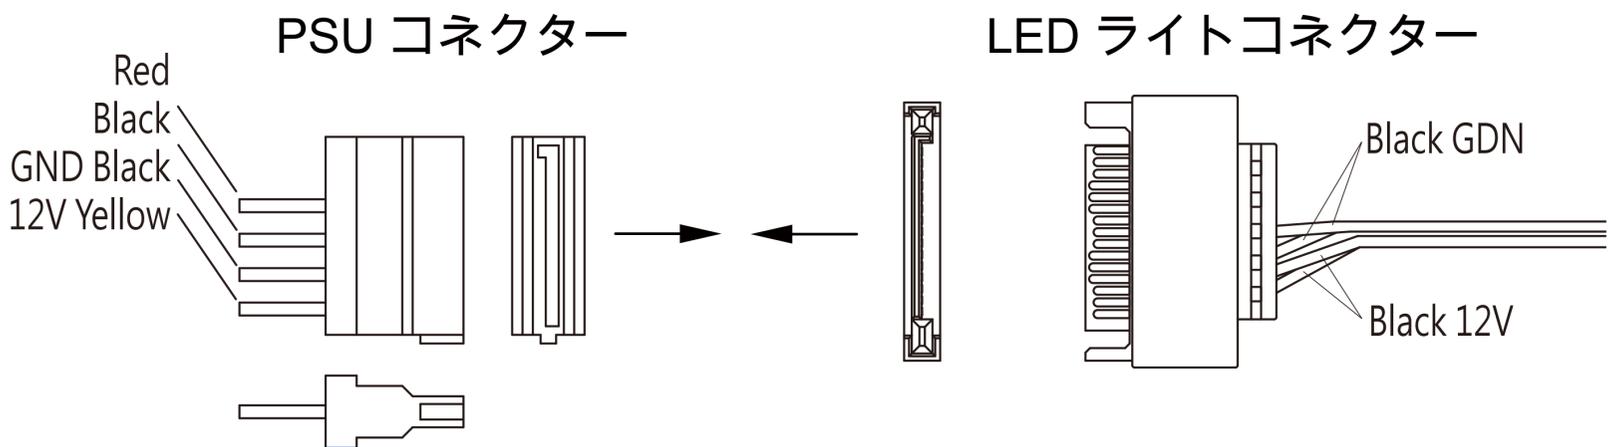


USB3.0 ヘッダー

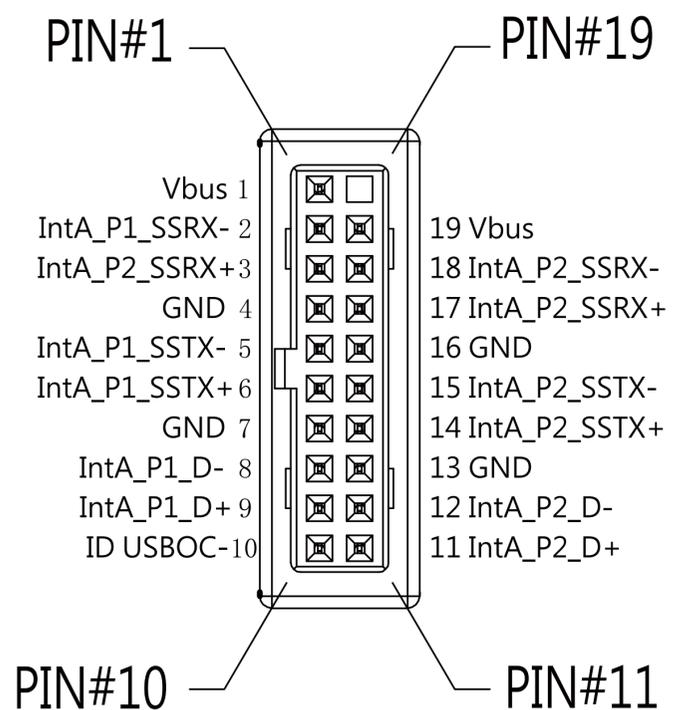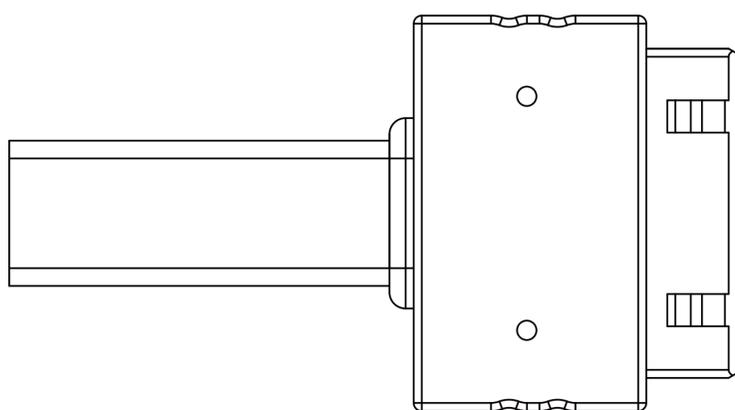

6-1

2.5" ドライブ・ベイの取り付け


必要な部品: 2.5" HDD ネジ

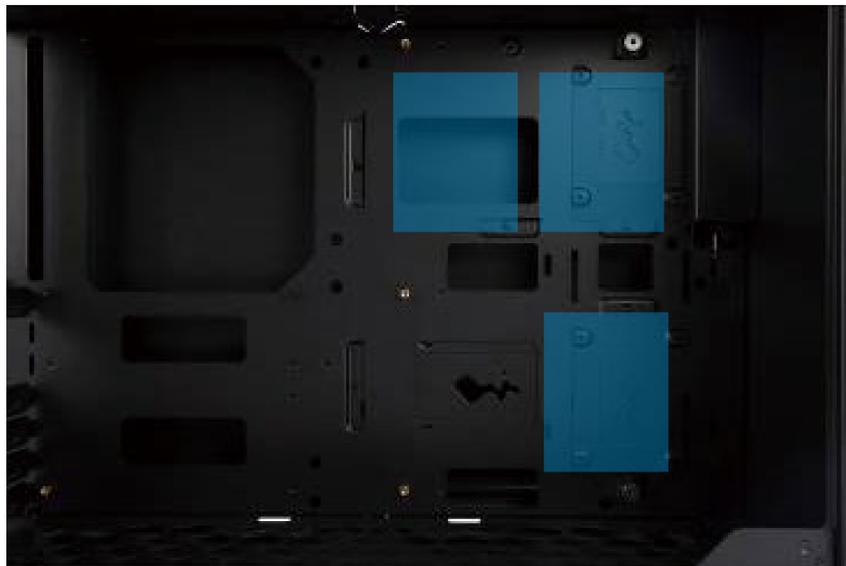

6-2

3.5" ドライブ・ベイの取り付け

必要な部品: 3.5" HDD ネジ

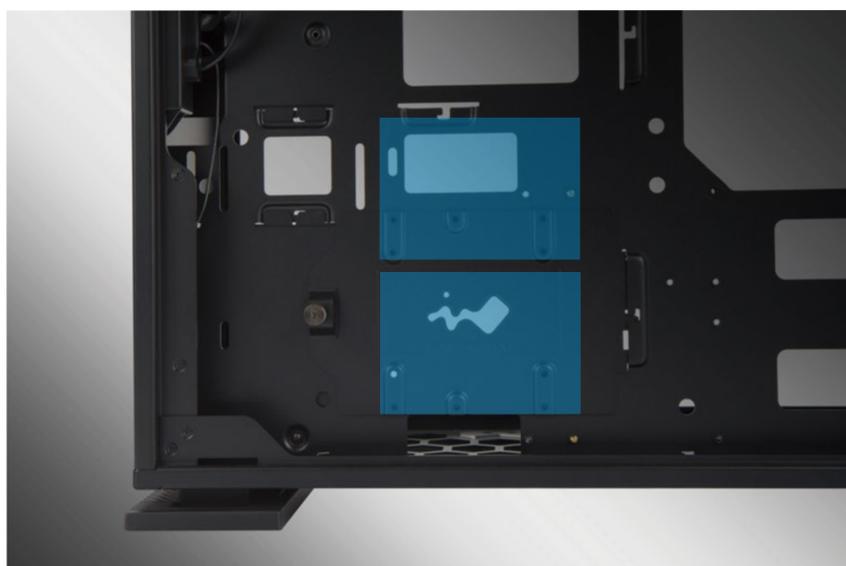

7


ファン / 液体冷却ラジエーターの取り付け

必要な部品: 水冷式ワッシャー




8

下のファンの取り付け

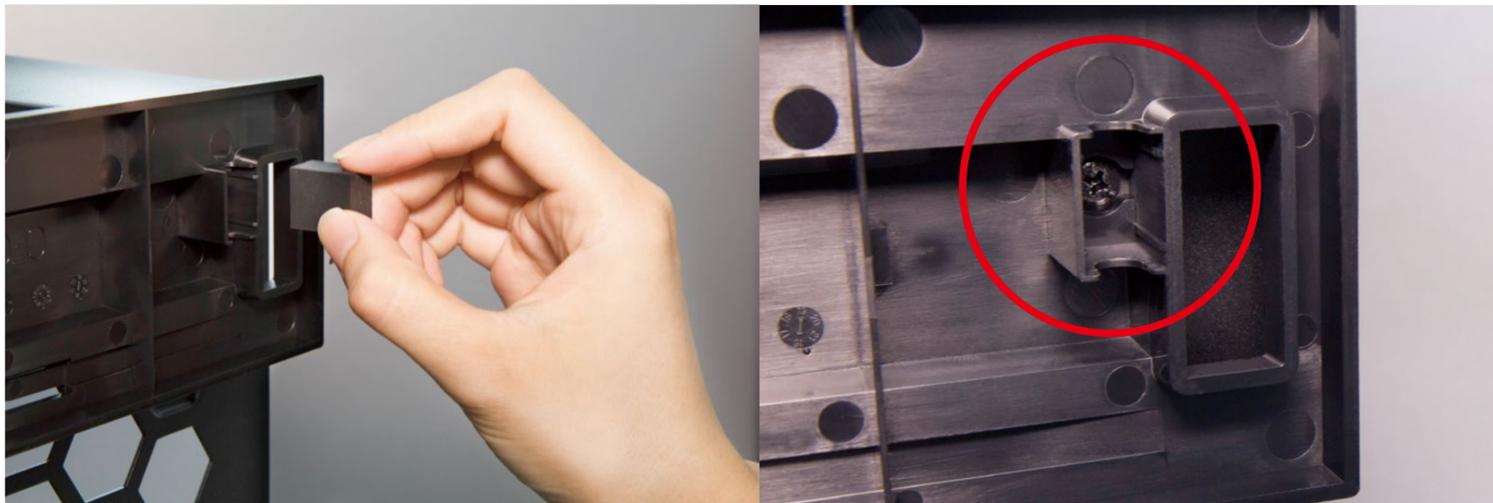

*Please remove the rubber foot stands,
and then loosen the screws on top.

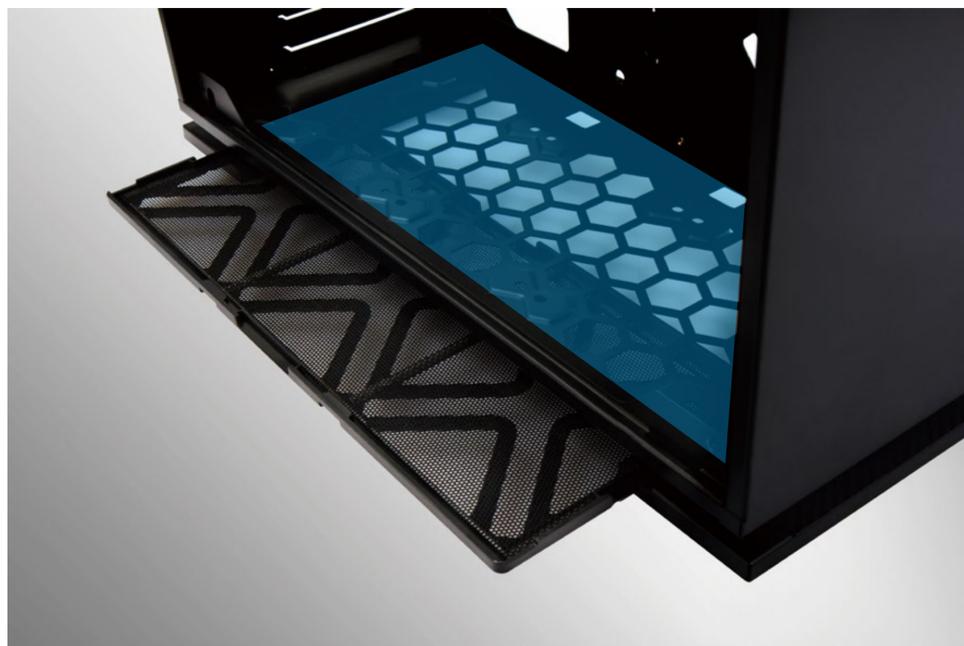

9

取り付け完了

必要な部品: ケーブル・タイ



■ ご注意

1. インストールは、ユーザーマニュアルの手順に従って行ってください。
2. コンピューターのコンポーネントをインストールする際は、ESD (静電放電) による損傷を防ぐために静電防止対策を採ってください。ESDは操作者や本体へのもたらす可能性があります。不適切なインストールは、マザーボードやその他システムコンポーネントが焼損する恐れがあります。
3. 損傷を防止するため、当製品は本来の目的以外に使用しないでください。
4. 製品の改変は損傷をもたらします。
5. 発送や運搬の前に内部デバイスは全て取り外してください。(電源、ハードディスクドライブ、CD-ROM、マザーボードおよびCPU等を含む)

■ 製品保証

- * 保証の詳細情報は、In Winのリテール用ウェブサイト www.in-win.com にアクセスしてご覧ください。
- * 実際の製品は予告なく変更される場合があります。In Win Development社は、最終的な変更を行う権利を留保しています。



IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

w w w . i n - w i n . c o m