

JUPITER


High Airflow ARGB Case Fan

AJ120


사용 설명서



제품 영상

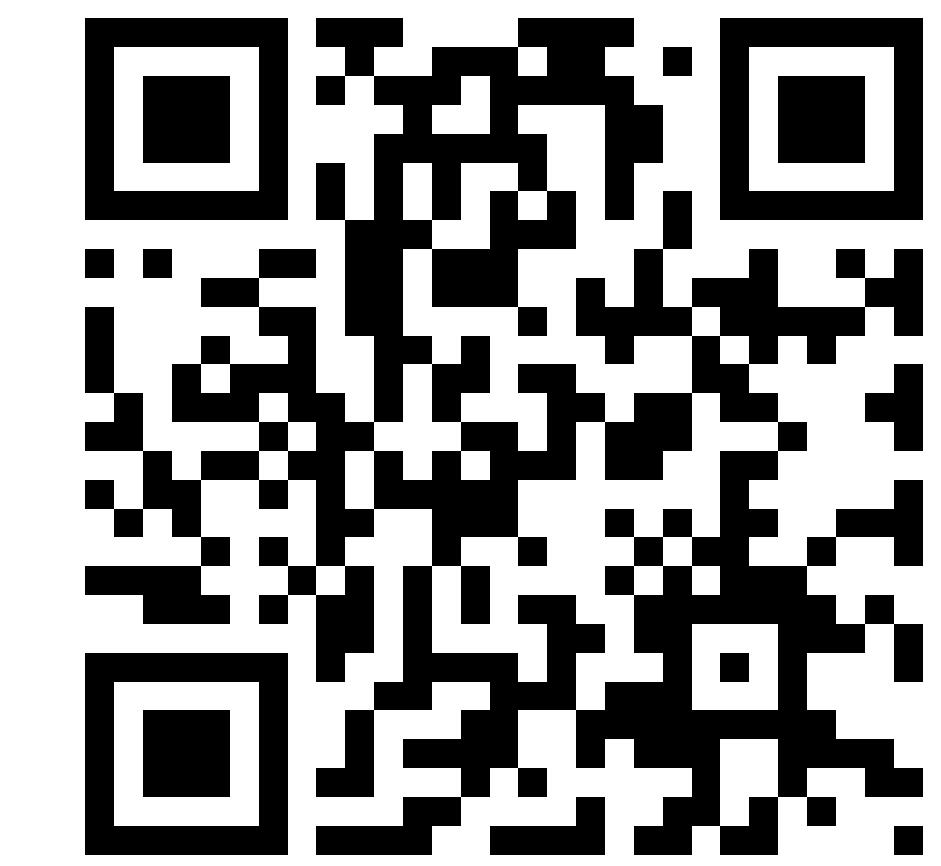

Jupiter 시리즈 제품 소개 영상

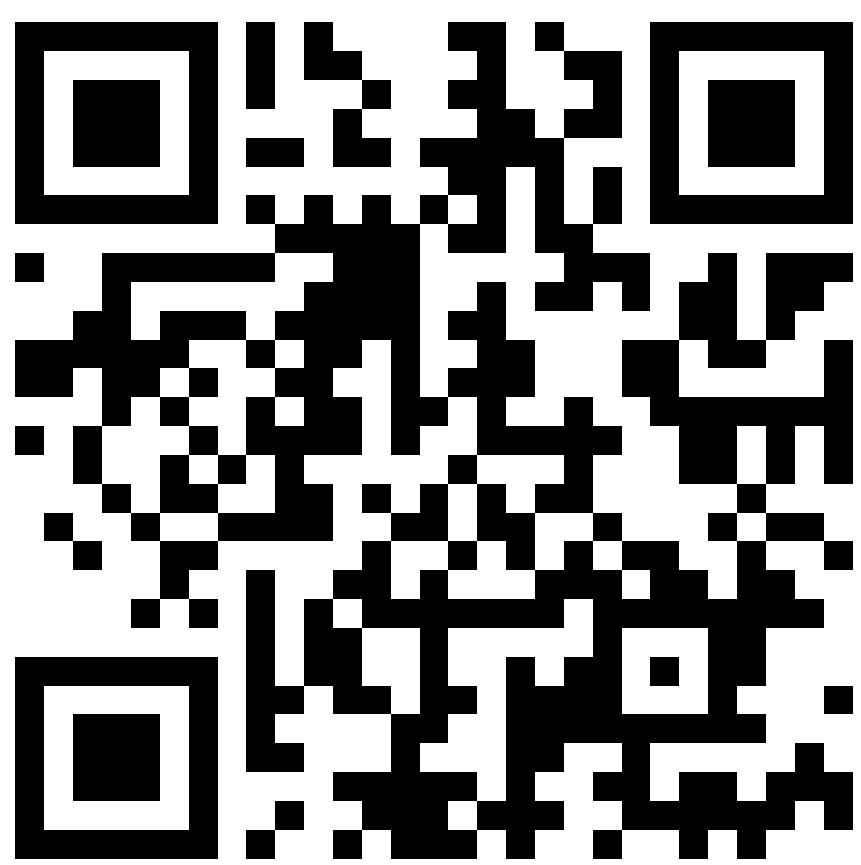

Jupiter 시리즈 설치 영상



제품 스토리

우수한 성능의 케이스 팬을 원하는 RGB 팬을 위해 특별히 설계되었습니다. Jupiter AJ120 팬은 7 개의 블레이드, 긴 수명의 슬리브 베어링, 1,680 만 색상 옵션을 갖춘 ARGB LED 및 원클릭 ARGB 컨트롤러가 특징입니다.

포장 내용물

삼중 팩

1. Jupiter AJ120 팬 x 3
2. 주소 지정 RGB 컨트롤러 v1.1 1 개
3. 나사 12 개




단일 팩

1. Jupiter AJ120 팬 x 1
2. 나사 4 개




케이블 정보

주소 지정 가능 RGB 팬 케이블 , 주소 지정 가능 RGB Y- 케이블

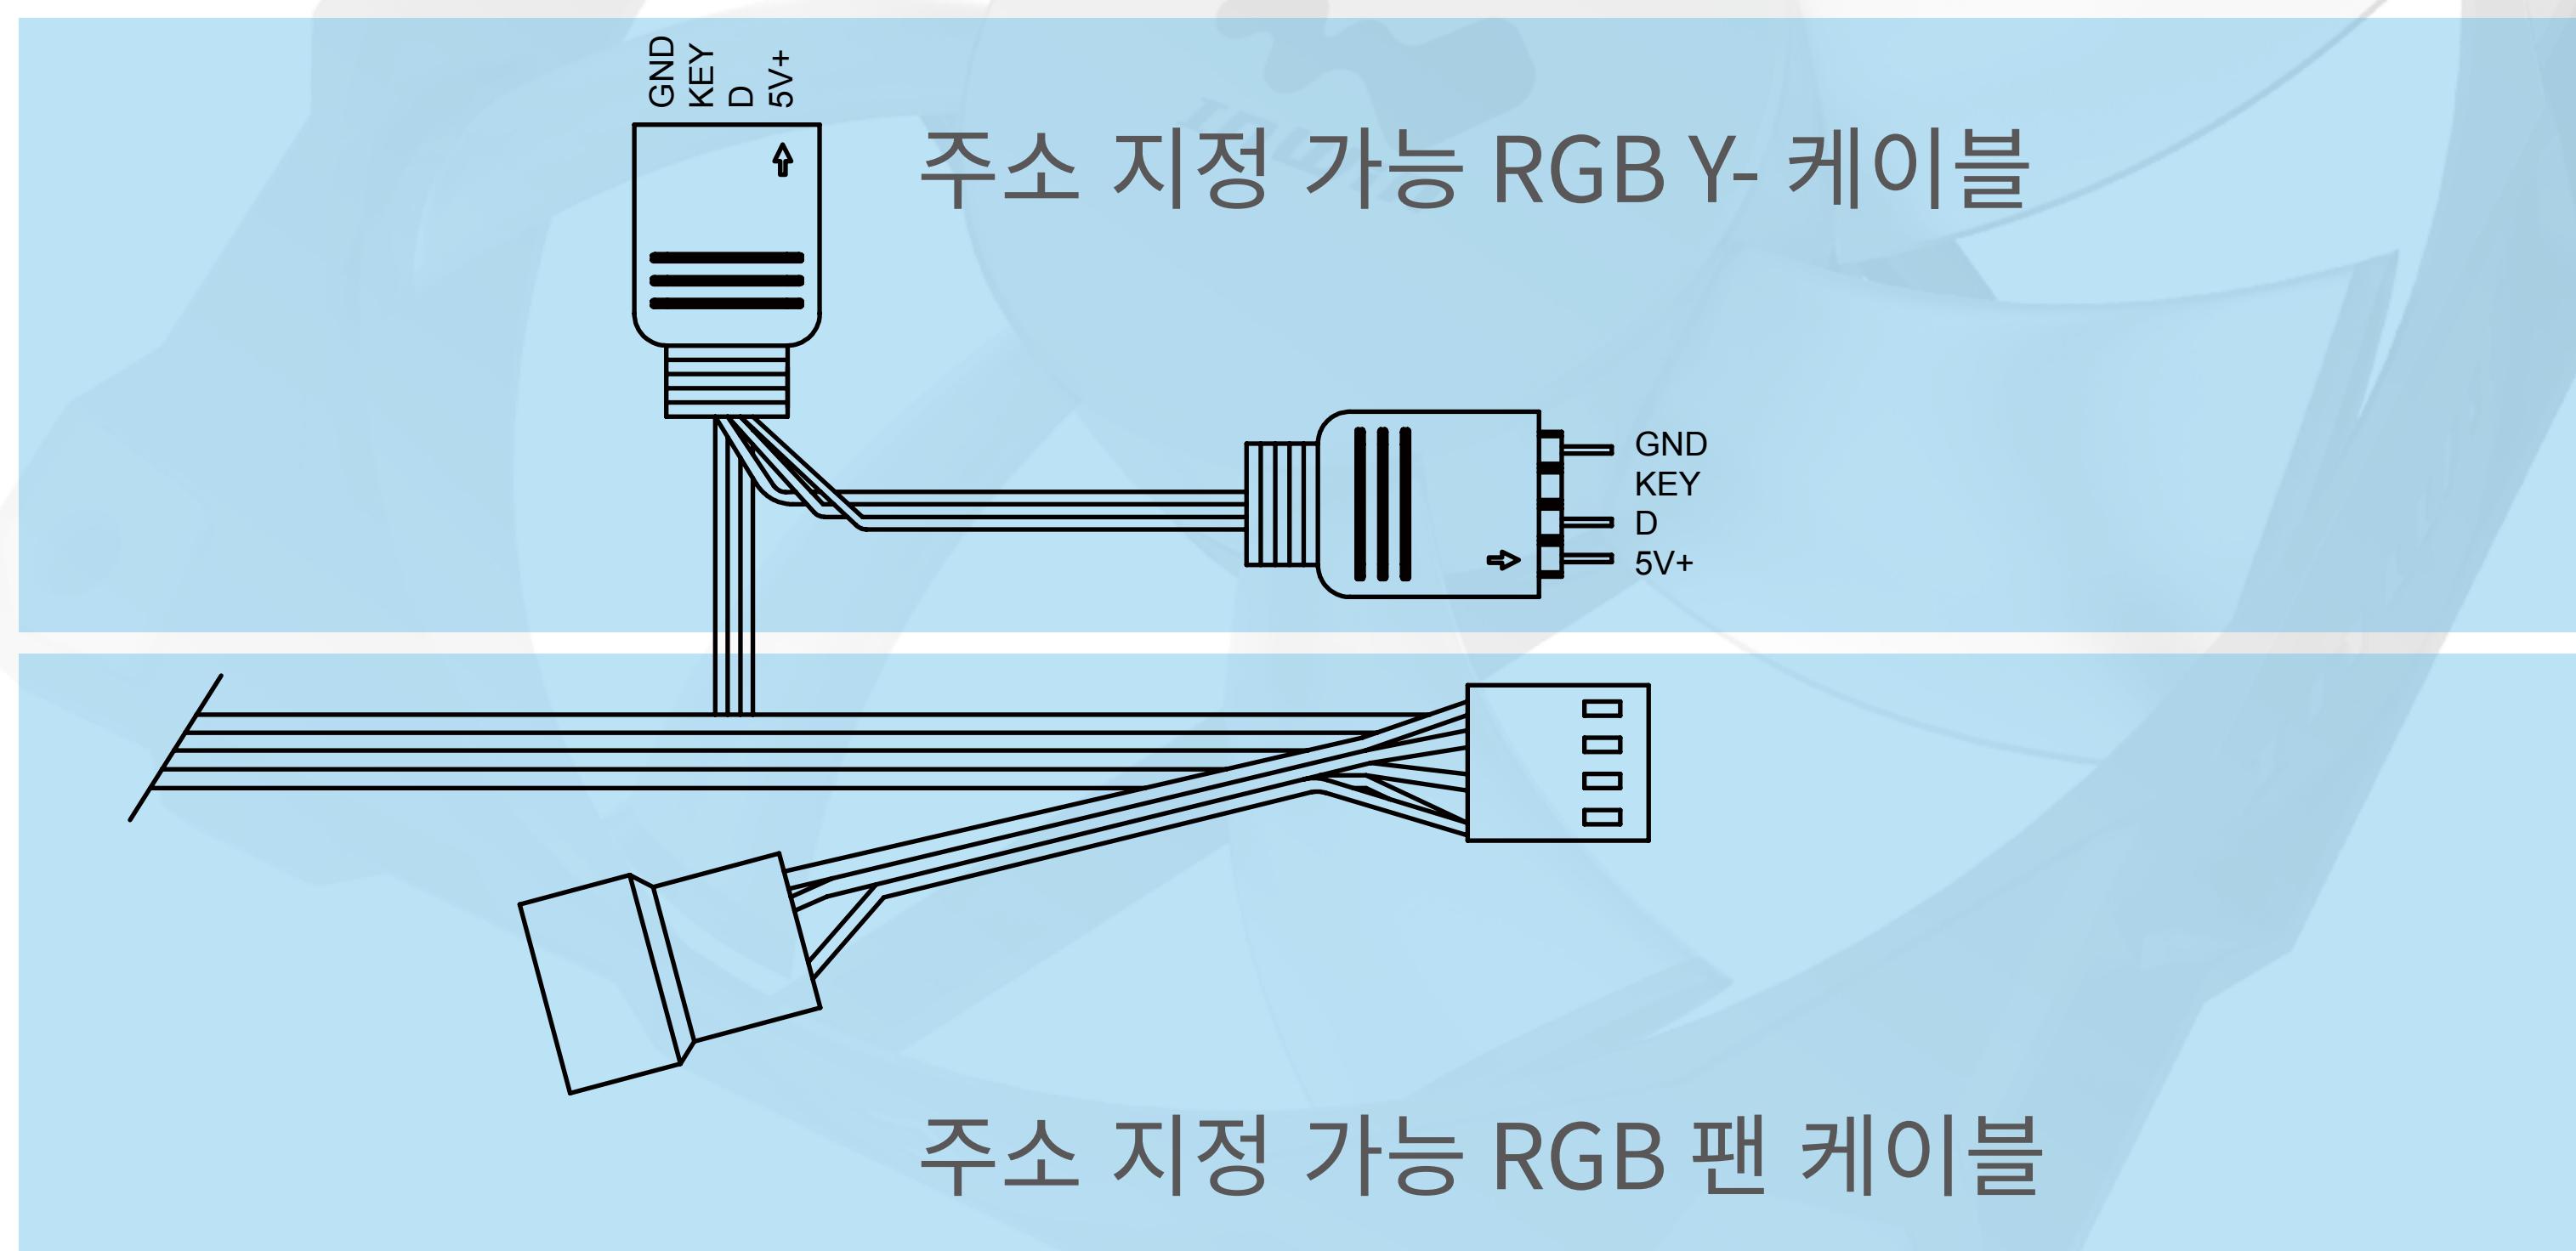

주소 지정 RGB 컨트롤러 v1.1

참고 : 컨트롤러는 트리플 팩에서만 제공됩니다 .

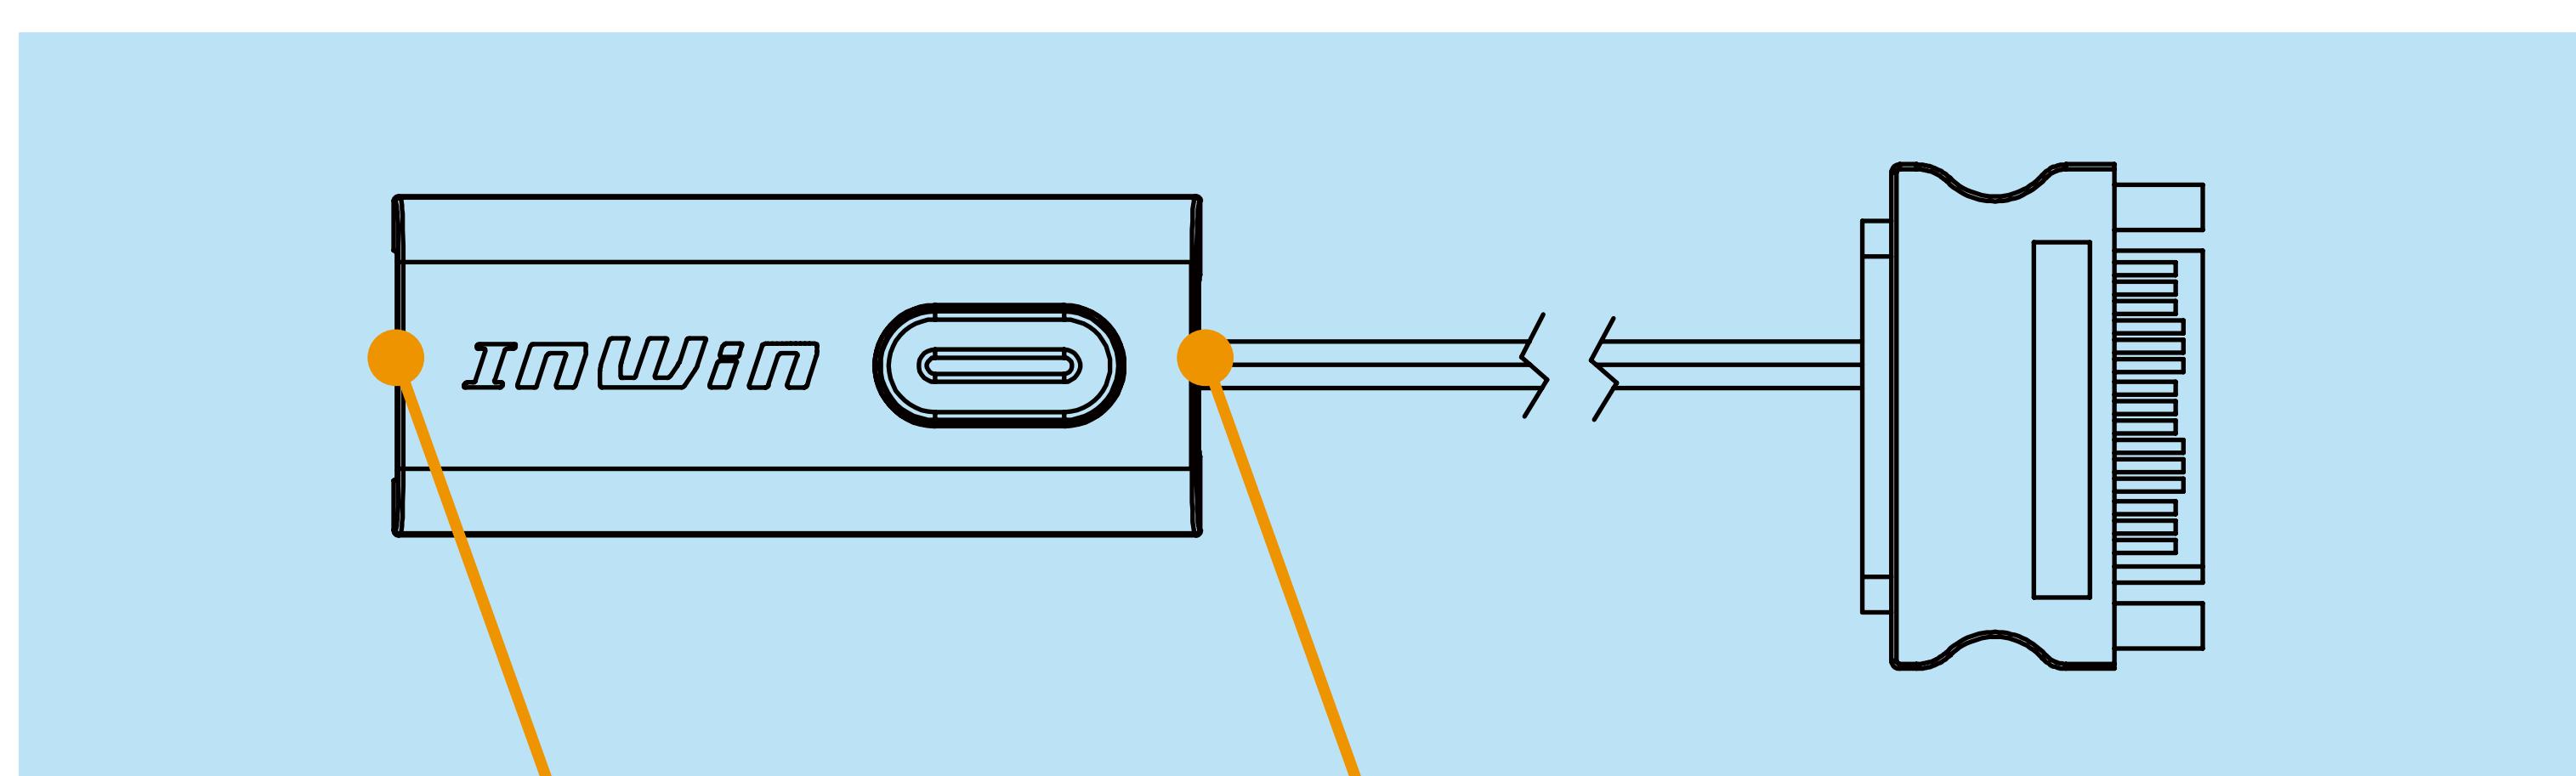


설치

1. 전원을 끄십시오 .
2. 팬을 PC 케이스 내부에 설치하고 지정된 부분에 장착합니다 .
3. 팬 케이블 , 주소 지정 RGB Y 케이블 및 대응품이 각각에 부착됩니다 . 다음과 같이 연결하십시오 .
 - a 팬의 주소 지정 RGB Y 케이블을 메인보드의 3 핀 주소 지정 RGB 헤더에 연결합니다 . 부착된 팬 케이블을 메인보드의 팬 헤더에 연결합니다 .

- c 번째 팬 설치 : 주소 지정 RGB Y 케이블을 연결하고 이전 팬의 사용 가능한 3 핀 주소 지정 RGB 헤더에 연결합니다 . 팬 케이블을 이전 팬의 사용 가능한 팬 헤더에 연결합니다 .
- d


a Motherboard's 3-pin
addressable RGB header

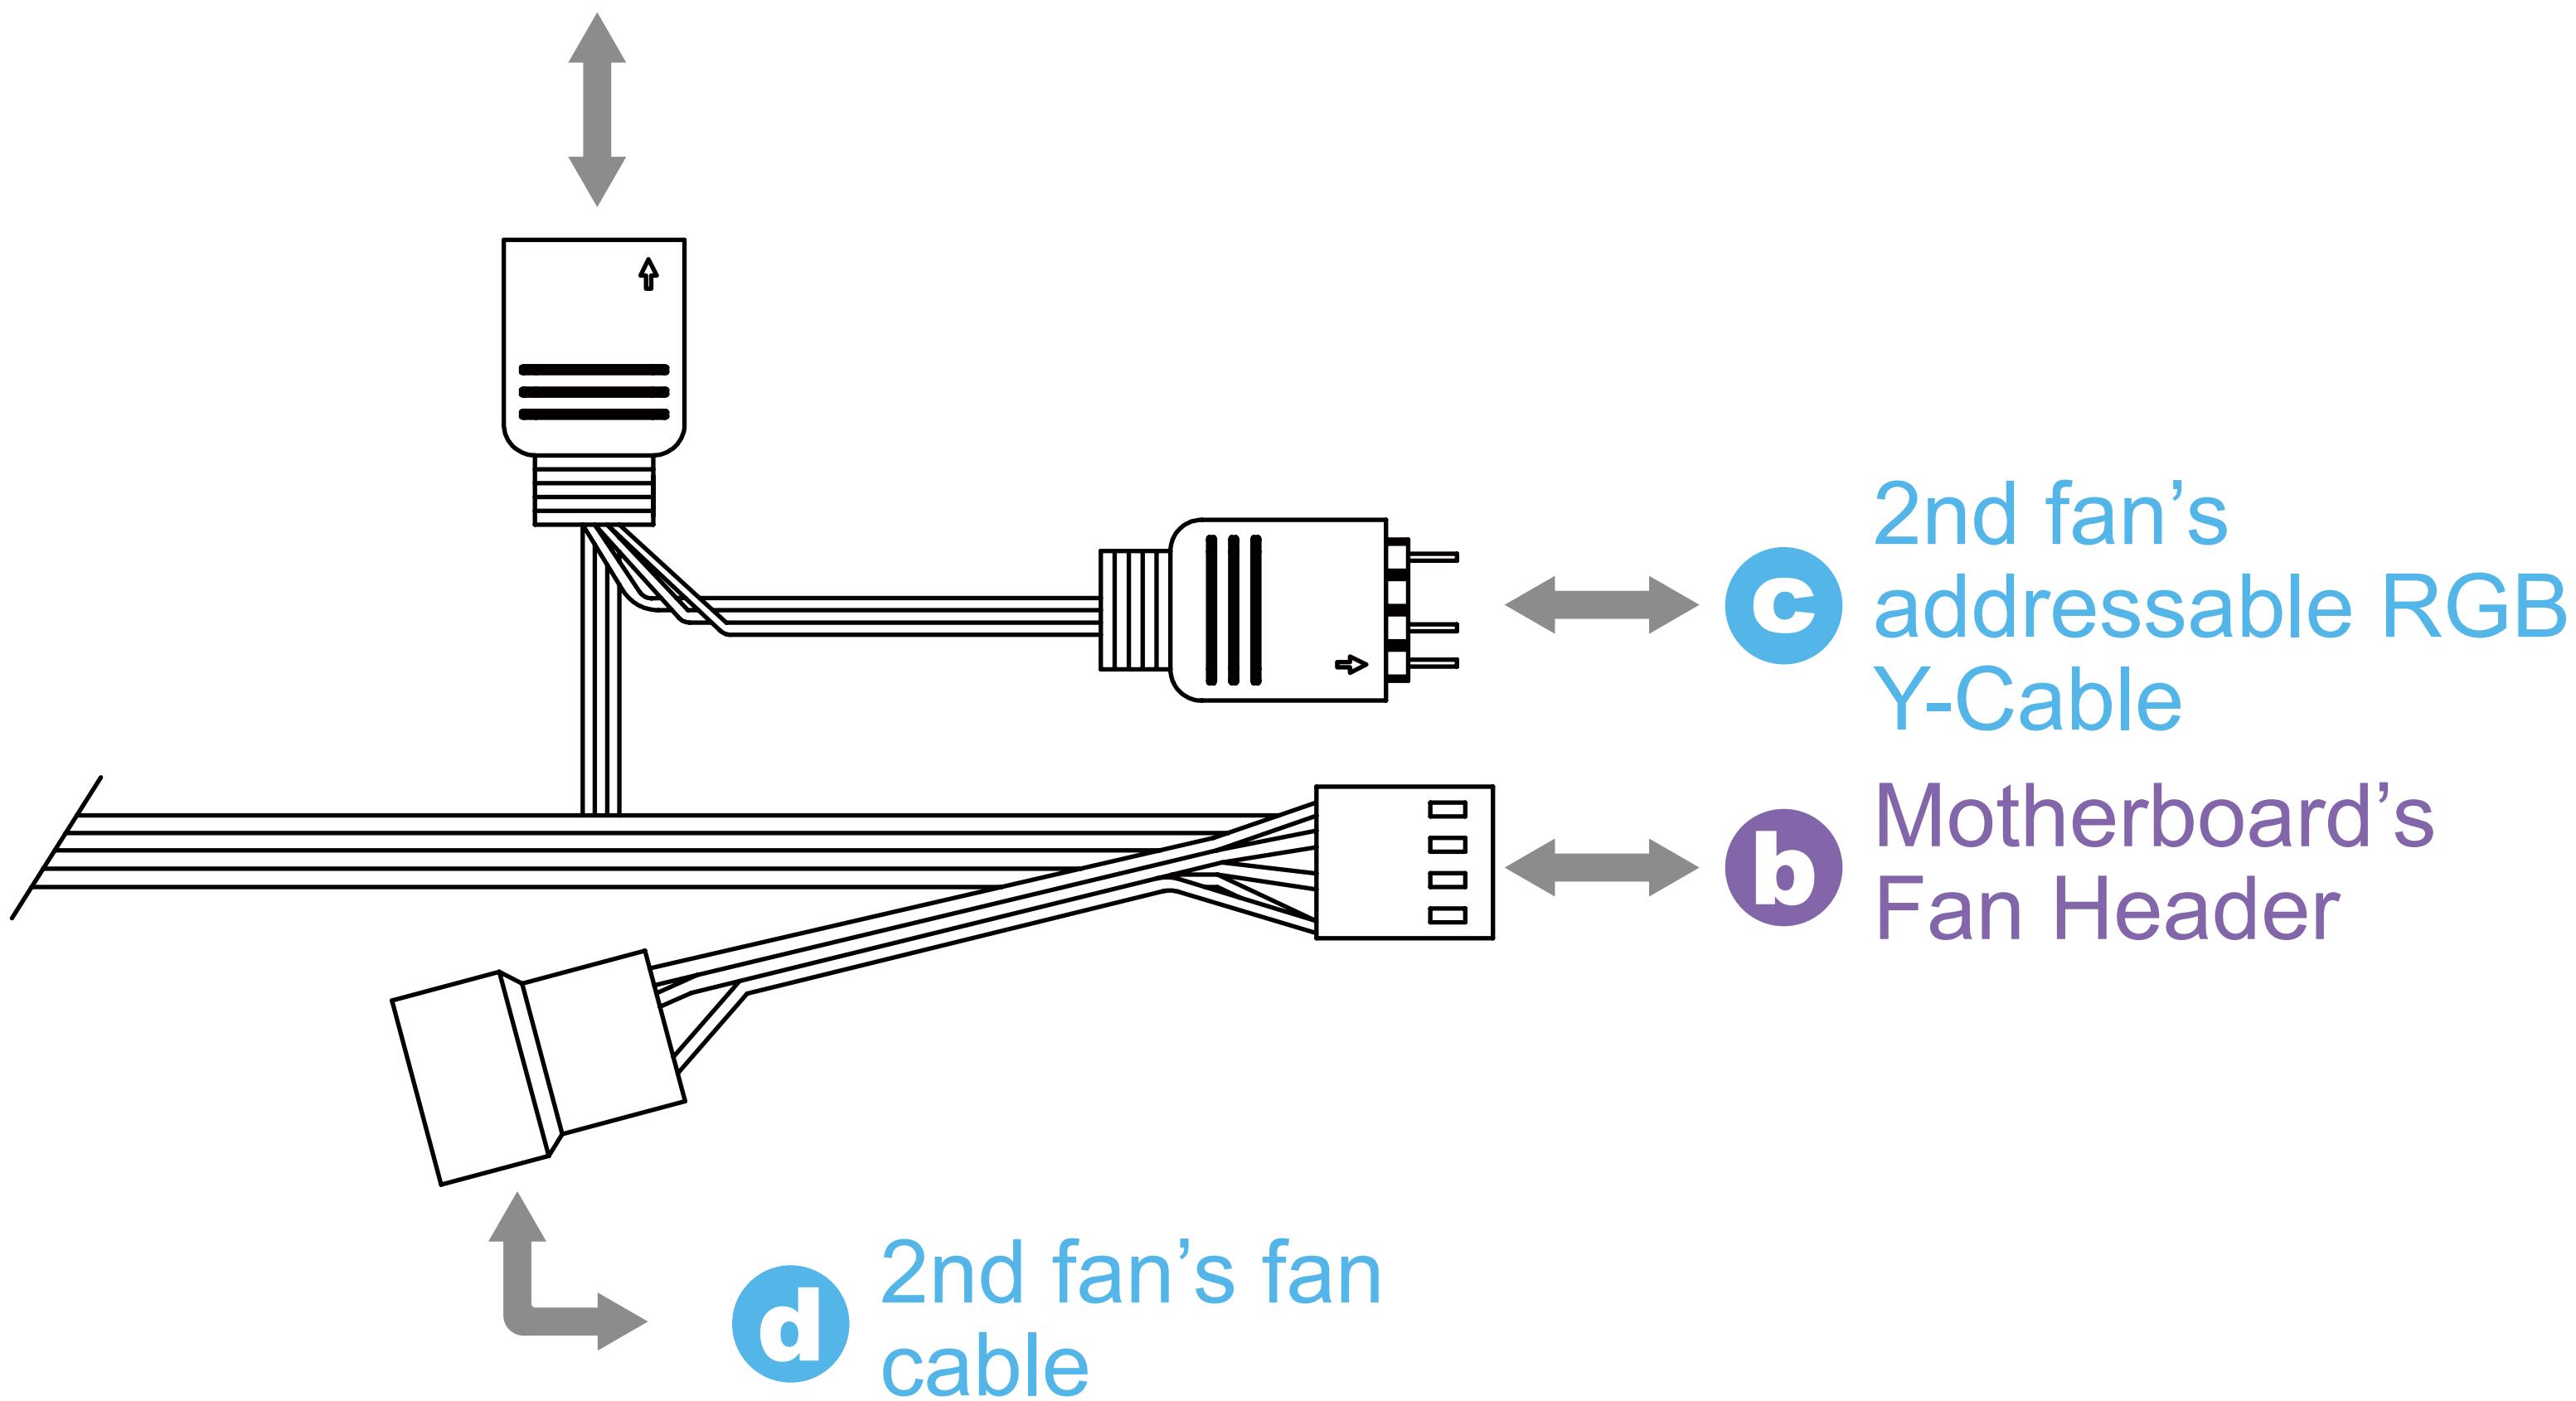

4. 3 번째 팬 설치 : c | d 단계를 반복합니다 .

설치

- * 메인보드가 주소 지정 헤더를 지원하지 않는 경우 14 가지 다른 조명 효과를 사용하기 위해 포함된 주소 지정 RGB 모 컨트롤러를 사용하여 PSU의 SATA 케이블 및 팬의 주소 지정 RGB Y 케이블에 연결하십시오 . (트리플 팩에서만)

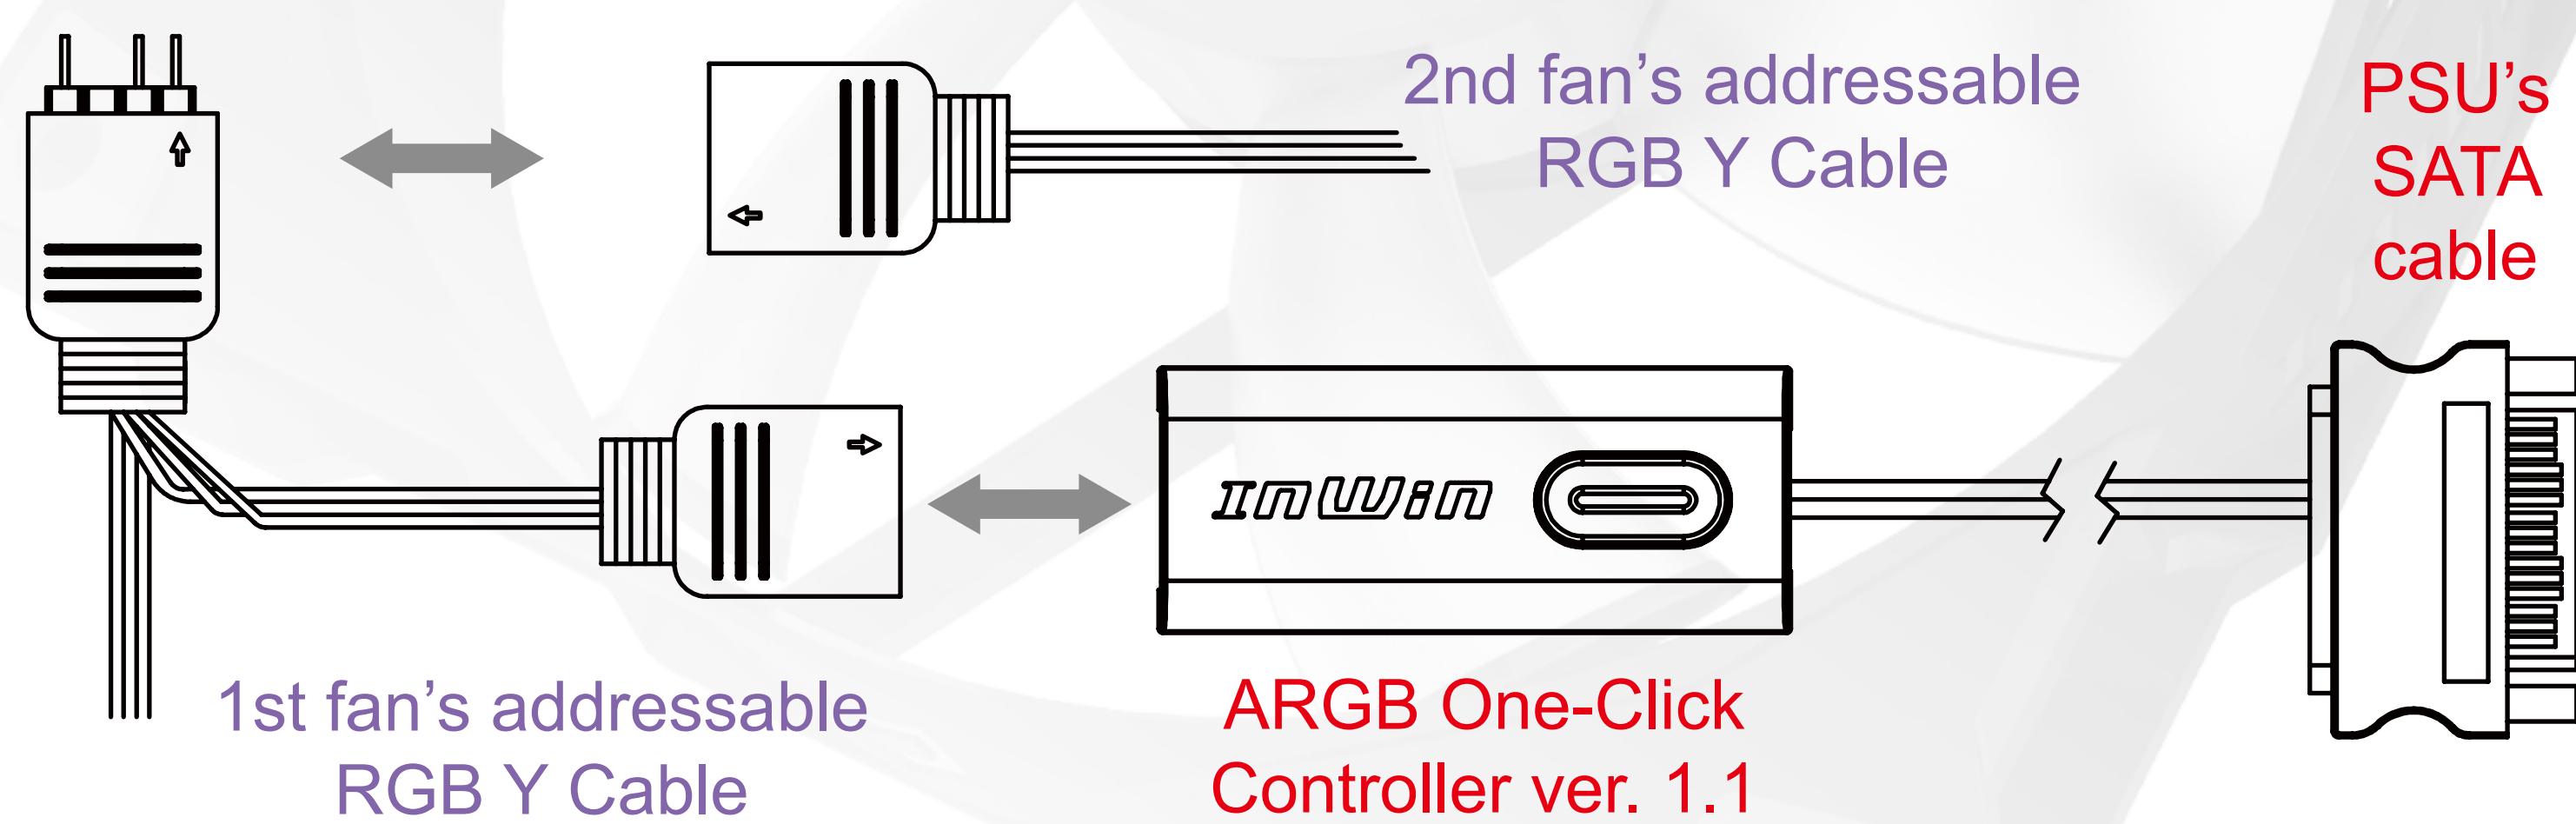

조명을 켜거나 끄려면 버튼을 길게 누릅니다 . 버튼을 눌러 조명 모드를 변경합니다 .

| | | | |
|---|----------|----|------------|
| 1 | 레인보우 | 8 | 투톤 링 |
| 2 | LED- 레드 | 9 | 대각선 변환 |
| 3 | LED- 레드 | 10 | LED 트리오 회전 |
| 4 | LED- 블루 | 11 | 전체 원형 |
| 5 | LED- 보라색 | 12 | 레드 색상모드 |
| 6 | LED- 화이트 | 13 | 그린 색상모드 |
| 7 | 터널 끝의 조명 | 14 | 블루 색상모드 |

*InWin 은 조명 변경 권한을 보유하고 있습니다 .

문제 해결


팬이 제대로 작동하지 않을 경우 아래 지침을 따르십시오.

1. 시스템 전원을 확인합니다.
2. 모든 커넥터가 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.

중요 사항

1. 당사의 지침에 따라 팬을 설치합니다.
2. 팬을 보관할 때는 고온 환경이 아닌 곳에 보관합니다. 고온을 유발할수 있는 발열 장치와 같은 기기와 떨어진곳에 보관합니다.
3. 임펠러 안에는 아무것도 넣지 않습니다.
4. InWin에서 제공하는 와이어 또는 커넥터를 변경하지 않습니다.
5. 팬이 작동 중일 때는 팬 블레이드를 만지지 않습니다.
6. 팬은 컴퓨터 케이스 내부에서만 사용합니다.
7. 이 제품은 모든 액체류와 떨어진 곳에 보관합니다.

사양

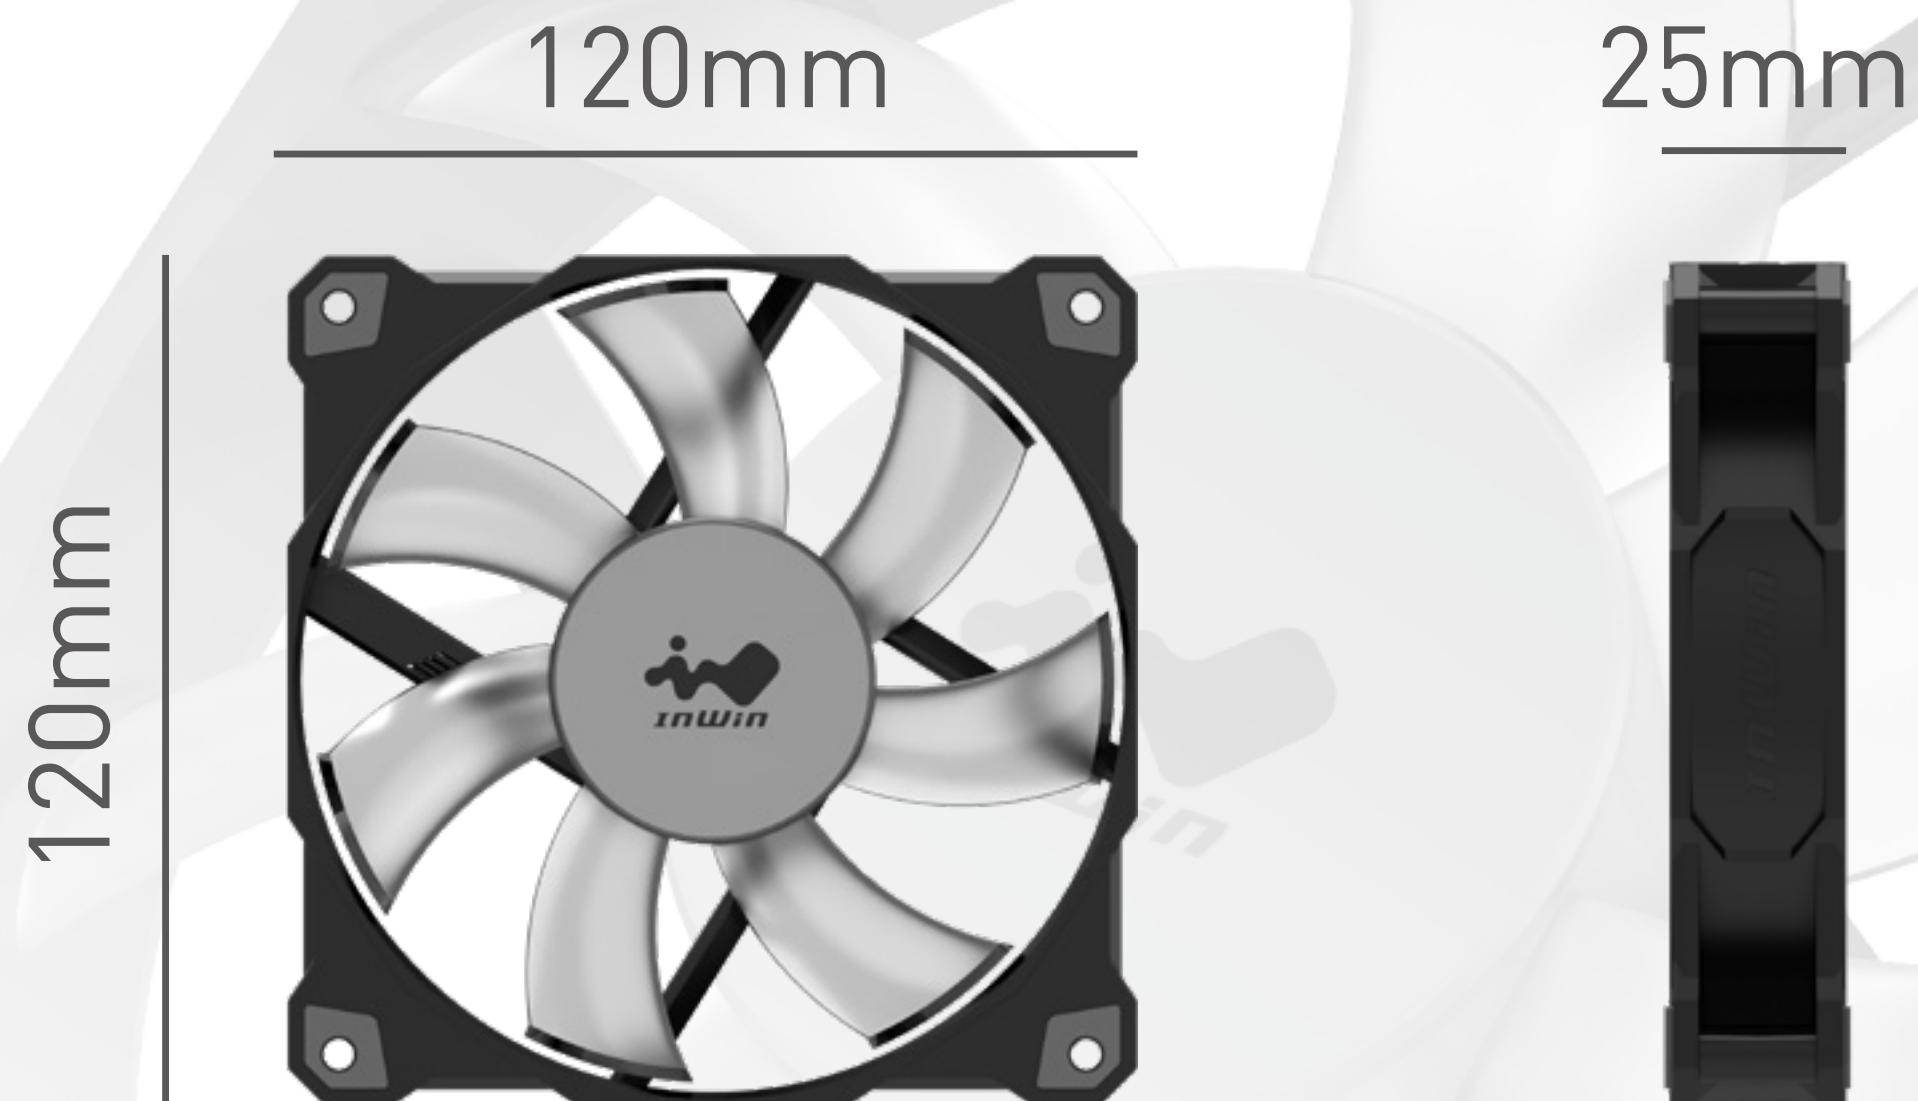

| | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 제품명 | Jupiter AJ120 | |
| 패키지 타입 | 싱글 팩 | 트리플 팩 |
| 모델명 | IW-FN-AJ120-1PK | IW-FN-AJ120-3PK |
| 색상 | 블랙 | |
| 규격 | 120 x 120 x 25mm | |
| 소재 | PC, PBT | |
| 전압 | DC 12V | |
| 전원 | 2.4W | |
| 전류 | 0.20A | |
| ARGB 전압 | DC 5V | |
| ARGB 전원 | 1.1W | |
| ARGB 전류 | 0.22A | |
| RPM | PWM 500~1800 RPM | |
| 풍량 | 70.32 CFM | |
| 풍압 | 2.62mm/ H2O | |
| LED | 주소 지정 방식 RGB | |
| 커넥터 (팬과 팬 연결) | Original Cable | |
| M/B 커넥터 | 4 핀 (PWM, 12V), 3 핀 (ARGB, 5V) | |
| 소음 | 35 dB(A) | |
| 베어링 타입 | 장수명 슬리브 베어링 | |
| 패키지 중량 | 200g | 600g |
| 패키지 규격 L x W x H) | 125 x 185 x 30mm | 125 x 185 x 82mm |
| 보증기간 | 2 년 | |

* 규격은 지역에 따라 다를 수 있습니다 .

* InWin 제품은 RoHS 규정을 준수합니다 .



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com