COMPACT SERIES

CS 700W

Разработка продукта



Разработка продукта

CS-700W является 80 PLUS® Gold сертифицированным источником питания SFX. Он имеет более высокую выходную мощность по сравнению с другими SFX-блоками питания. Мощный одиночный + 12V рейковый дизайн идеально подходит для высокопроизводительных компонентов или разгона компьютера. CS-700W обеспечивает потрясающую производительность в компактном блоке питания.

черты

- Высокая выходная мощность
- 92-мм бесшумный вентилятор для балансировки шума и охлаждения
- Предназначен для высокопроизводительных систем
- 80 PLUS® Gold Сертифицированный Полностью модульный блок питания
- Высоконадежный японский алюминиевый электролитический конденсатор
- 5V и 3.3V DC в DC Дизайн
- Полностью модульные кабели для быстрой и легкой установки
- 5-летняя гарантия

Спецификации

Модель		CS-700W
номер части		IW-CS700-SFX
Суммарная мощность		700W
Материал		SECC
Тип		SFX12V V3.3
Менеджмент кабель		Полностью Модульная
PFC		Активный PFC (>0.9)
Оперативность		80 PLUS Gold (Up to 90%)
MTBF (часы)		>100,000 hrs.
AC входного сигнала		100 - 240Vac. 50-60Hz
Вентилятор		92 мм Вентилятор
T Типичный шум Вентилятор (dBA) (50% Loading)		18dBA
Диапазон рабочих температур (°C)		0~40 °C
Полное предохранение		OCP/OVP/UVP/SCP/OTP/OPP
Сертификаты безопасности		cTUVus/TUV/CB /BSMI/CE/FCC/EAC/ CCC/RCM
Габаритные размеры (Д x Ш x Г)		100 x 125 x 63mm
Размеры упаковки (Д x Ш x Г)		205 x 225 x 105mm
Масса нетто		1.73kg
Масса общая		2.12kg
Гарантия		5 года
Соединитель	**20+4 Pin Motherboard**	1
	8 (4+4) Pin CPU	2
	8 (6+2) Pin PCI-E	4
	4 Pin Peripheral	4
	SATA (90 Degree)	8
	Floppy	1

AC INPUT	100-240Vac. 50-60Hz					
DC OUTPUT	+12V	+5V	+3.3V	-12V	+5VSB	Total Power
Max. Output Current	58.4A	22A	22A	0.3A	2.5A	
Max. Combined Power	700W	110W		3.6W	12.5W	700W

* Наша продукция соответствует нормам RoHS.
* Продукты варьируются от региона для получения спецификаций.


Комплектация пакета



Блок питания CS-700W



Мешочек для модульных кабелей

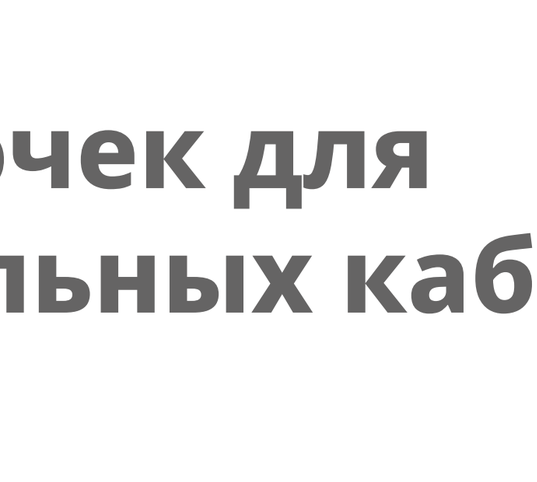

Карта QR-кода

Мешочек для модульных кабелей



X1

20+4 Pin Motherboard



X1

8 (4+4) Pin CPU



X2

8 (6+2) Pin PCI-E



X1

4 Pin Peripheral



X2

SATA (90 Degree)



X1

Floppy



X1

Шнур питания



X4

Крепежные винты




X8

Кабельные стяжки

кабель

20+4 Pin Motherboard



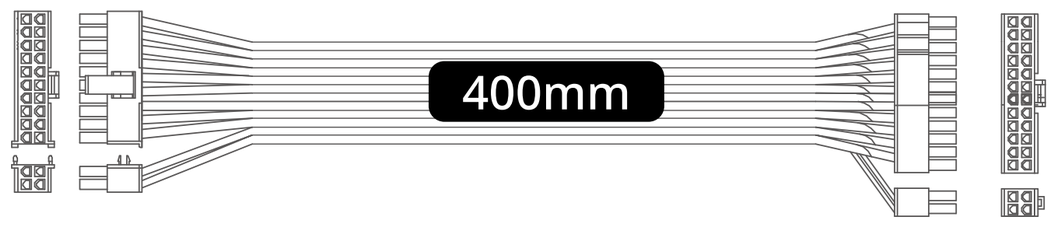


8 (4+4) Pin CPU






8 (6+2) Pin PCI-E



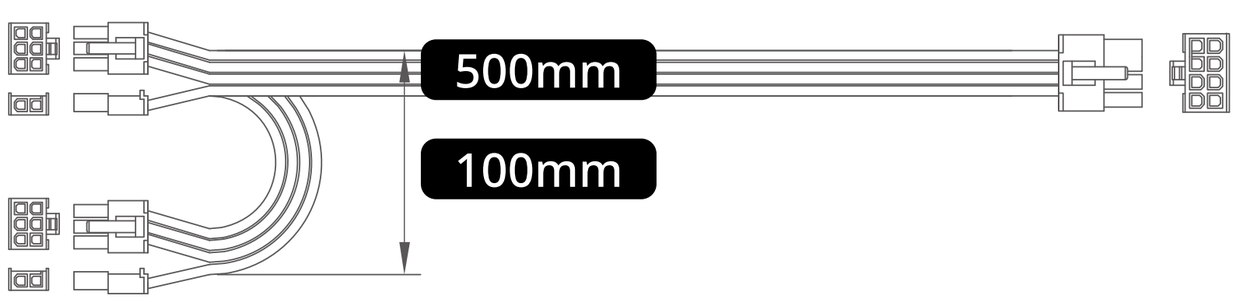



4 Pin Peripheral



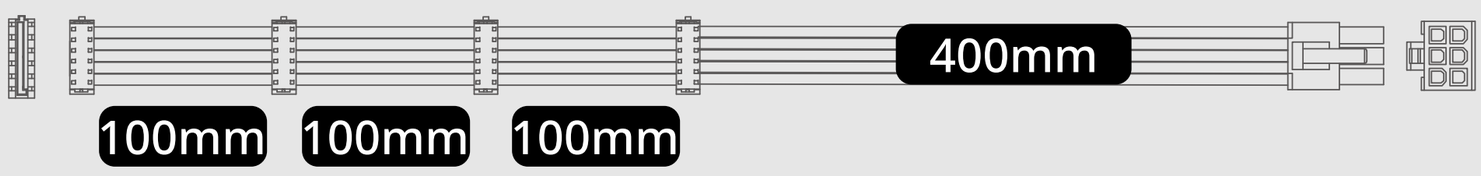


SATA (90 Degree)

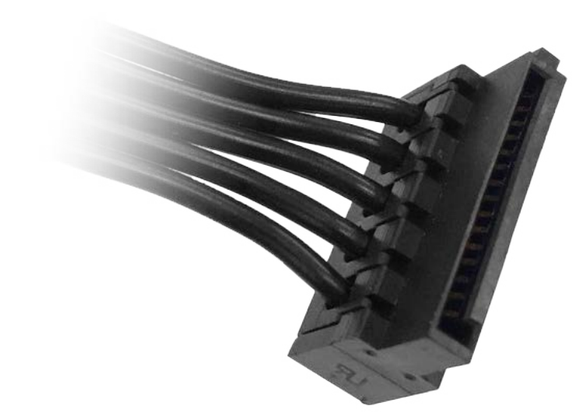

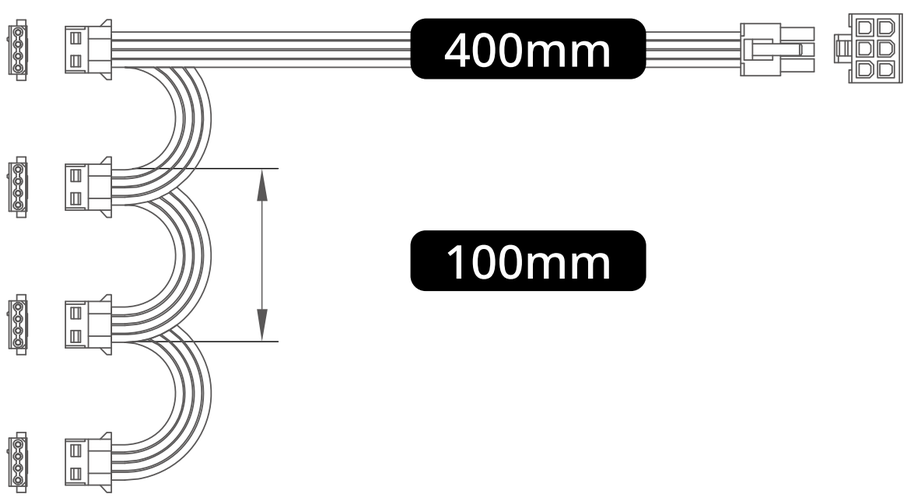

Floppy





Установите

1. Перед установкой убедитесь, что кабель питания переменного тока не подключен.

2. Поместите блок питания в место, предусмотренное в корпусе, и закрепите блок питания винтами.

3. Соедините 24-контактный разъем с 24-контактным разъемом на материнской плате.

4. Соедините 8-контактный кабель +12 V с материнской платой.
   A. Если Ваша материнская плата имеет 8-контактный разъем + 12V, соедините 8-контактный кабель непосредственно с Вашей материнской платой.
   B. Если ваша материнская плата имеет 4-контактный разъем, отсоедините 4-контактный разъем от 8-контактного кабеля и соедините 4-контактный кабель непосредственно с материнской платой.

5. Соедините периферийные кабели, кабели PCI-Express и кабели SATA с соответствующим разъемом.

6. Убедитесь, что все кабели плотно подсоединены, и сохраните неиспользованные модульные кабели для будущего использования.

7. Соедините кабель питания переменного тока с источником питания и включите его, повернув кнопку питания в положение «I».

Поиск неисправностей

Данные пункты устранения неполадок помогут вам диагностировать и решать проблемы с Вашим источником питания, если устройство не работает должным образом:

1. Убедитесь, что питание и шнур питания подключены правильно.

2. Убедитесь, что шнур питания подключен к розетке.

3. Убедитесь, что кнопка питания I/O (Ввод/Вывод) переключена в положение «I».

4. Проверьте, правильно ли подключены все разъемы (материнская плата и периферийные устройства).

5. Имейте 5-секундный интервал, прежде чем включать питание снова, когда питание отключено вручную.

6. Если Вы все еще испытываете трудности, обратитесь к местному дистрибьютору за RMA.

Гарантия

Примечания

1. Используйте антистатические меры предосторожности при установке компонентов во избежание повреждений и травм.

2. Устанавливайте в соответствии с инструкциями руководства пользователя и предупреждениями по технике безопасности.

3. Высокое напряжение существует в источнике питания. Не открывайте блок питания. Любые изменения могут повредить устройство и могут поставить пользователя под угрозу.

4. Не используйте источник питания, если он был влажным или поврежден во избежание поражения электрическим током или травмы.

5. Не устанавливайте источник питания рядом с источниками тепла, такими как: радиаторы, тепловые регистры или другие устройства, которые выделяют тепло.

6. Не вставляйте никаких предметов в открытую вентиляцию или в вентиляционную решетку.

7. Используйте только кабели, поставляемые InWin. Другие кабели могут быть несовместимы и могут нанести серьезный ущерб Вашей системе и источнику питания.

8. Не изменяйте кабели и/или разъемы, входящие в комплект поставки с блоком питания.

Гарантия

■ Гарантия

* InWin предоставляет 5-летнюю гарантию на устройство. Гарантия распространяется на неисправности или дефекты перед использованием. Гарантия начинается с Вашей первоначальной покупки (в соответствии с датой на Вашей квитанции). Обратите внимание, что мы не соблюдаем гарантию на устройство, если оно не приобретено лично или если оно приобретено через неавторизованный канал распространения.

* Настоящая ограниченная гарантия не применяется, если дефект был причинен по одной из следующих причин:
  1) Неправильное обращение и использование.
  2) Работа вне спецификации устройства.
  3) Несанкционированное обслуживание или модификация.
  4) Измененные устройства.

* Для получения более подробной информации о гарантии посетите веб-сайт InWin по адресу www.in-win.com.

* Фактическое устройство может быть изменено без предварительного уведомления. В Win Development Inc. оставляет за собой право вносить окончательные изменения.

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2018 In Win Development Inc. All Rights Reserved.