

LUNA

ALI20

High Performance ARGB Case Fan

사용 설명서



제품 영상 정보



Luna 시리즈 제품 소개 영상



Luna 시리즈 설치 영상



달을 향해 쏘다

InWin 의 고성능 ARGB 케이스 팬 Luna AL120 은 최대 82.96CFM 의 높은 풍량으로 PC 온도를 낮게 유지합니다 . 또한 , 9 개의 흰색 초승달 모양 블레이드는 더욱 밝고 컬러풀하며 아름다운 ARGB 색상을 연출합니다 .

포장 내용물



삼중 팩

1. Luna AL120 팬 x 3
2. 나사 12 개
3. 주소 지정 RGB 컨트롤러 v1.1 1 개




단일 팩

1. Luna AL120 팬 x 1
2. 나사 4 개




주소 지정 가능 RGB 팬 케이블 , 주소 지정 가능 RGB Y- 케이블

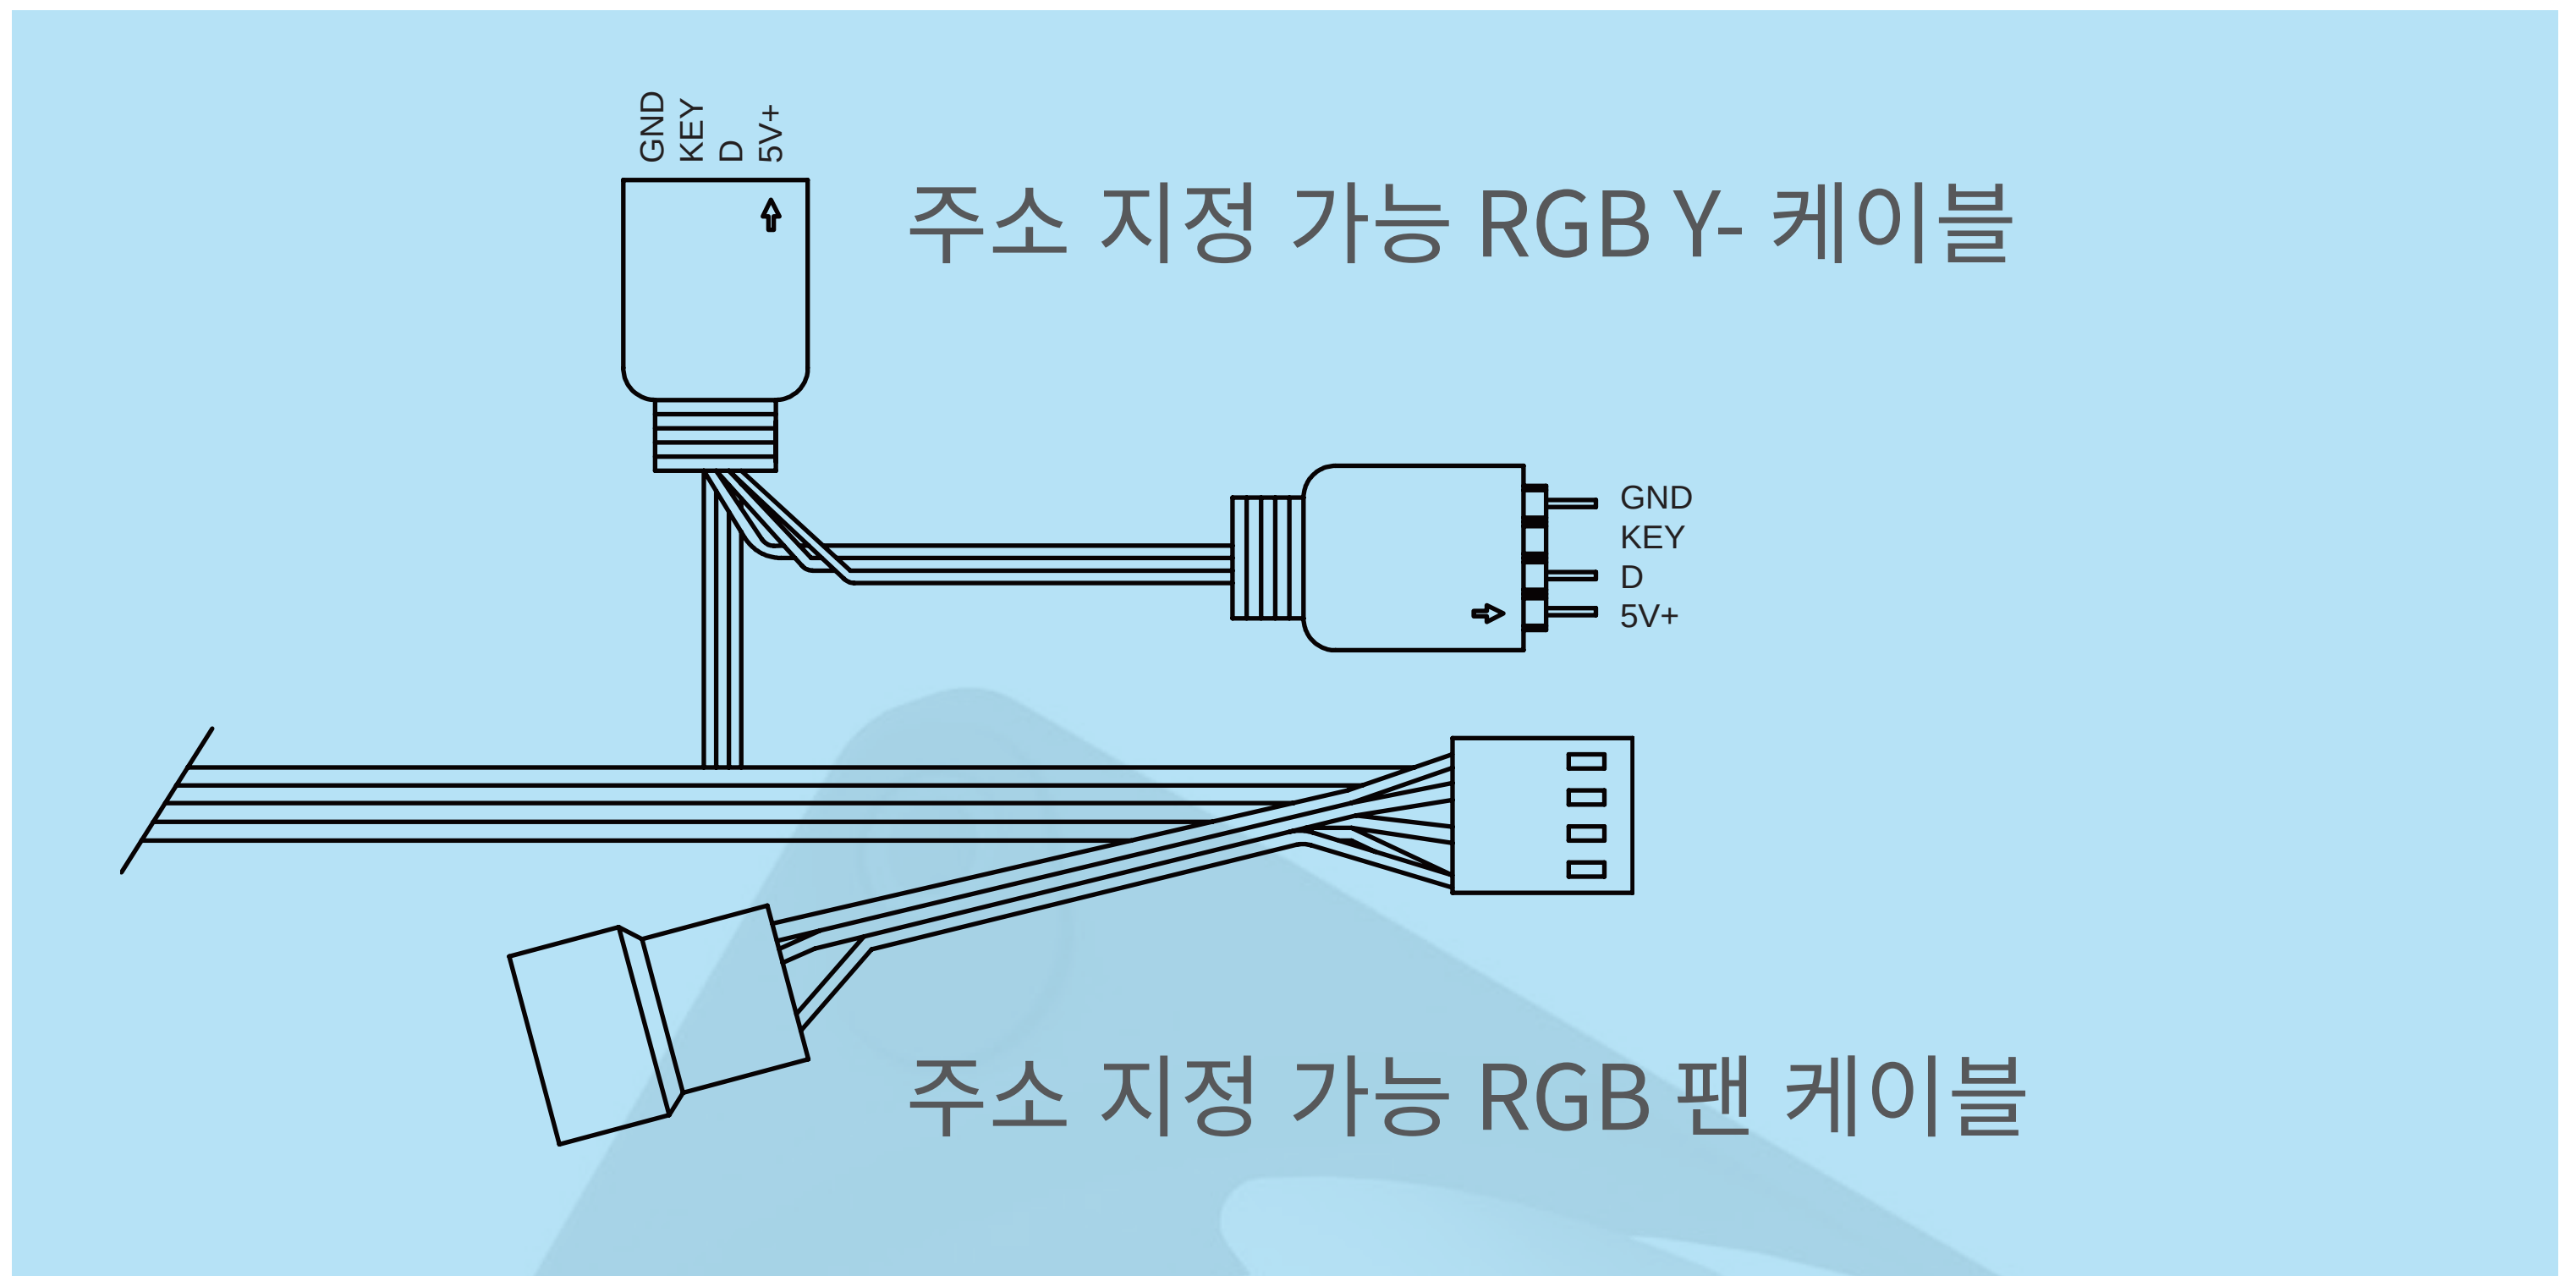


주소 지정 RGB 컨트롤러 v1.1

참고 : 컨트롤러는 트리플 팩에서만 제공됩니다 .

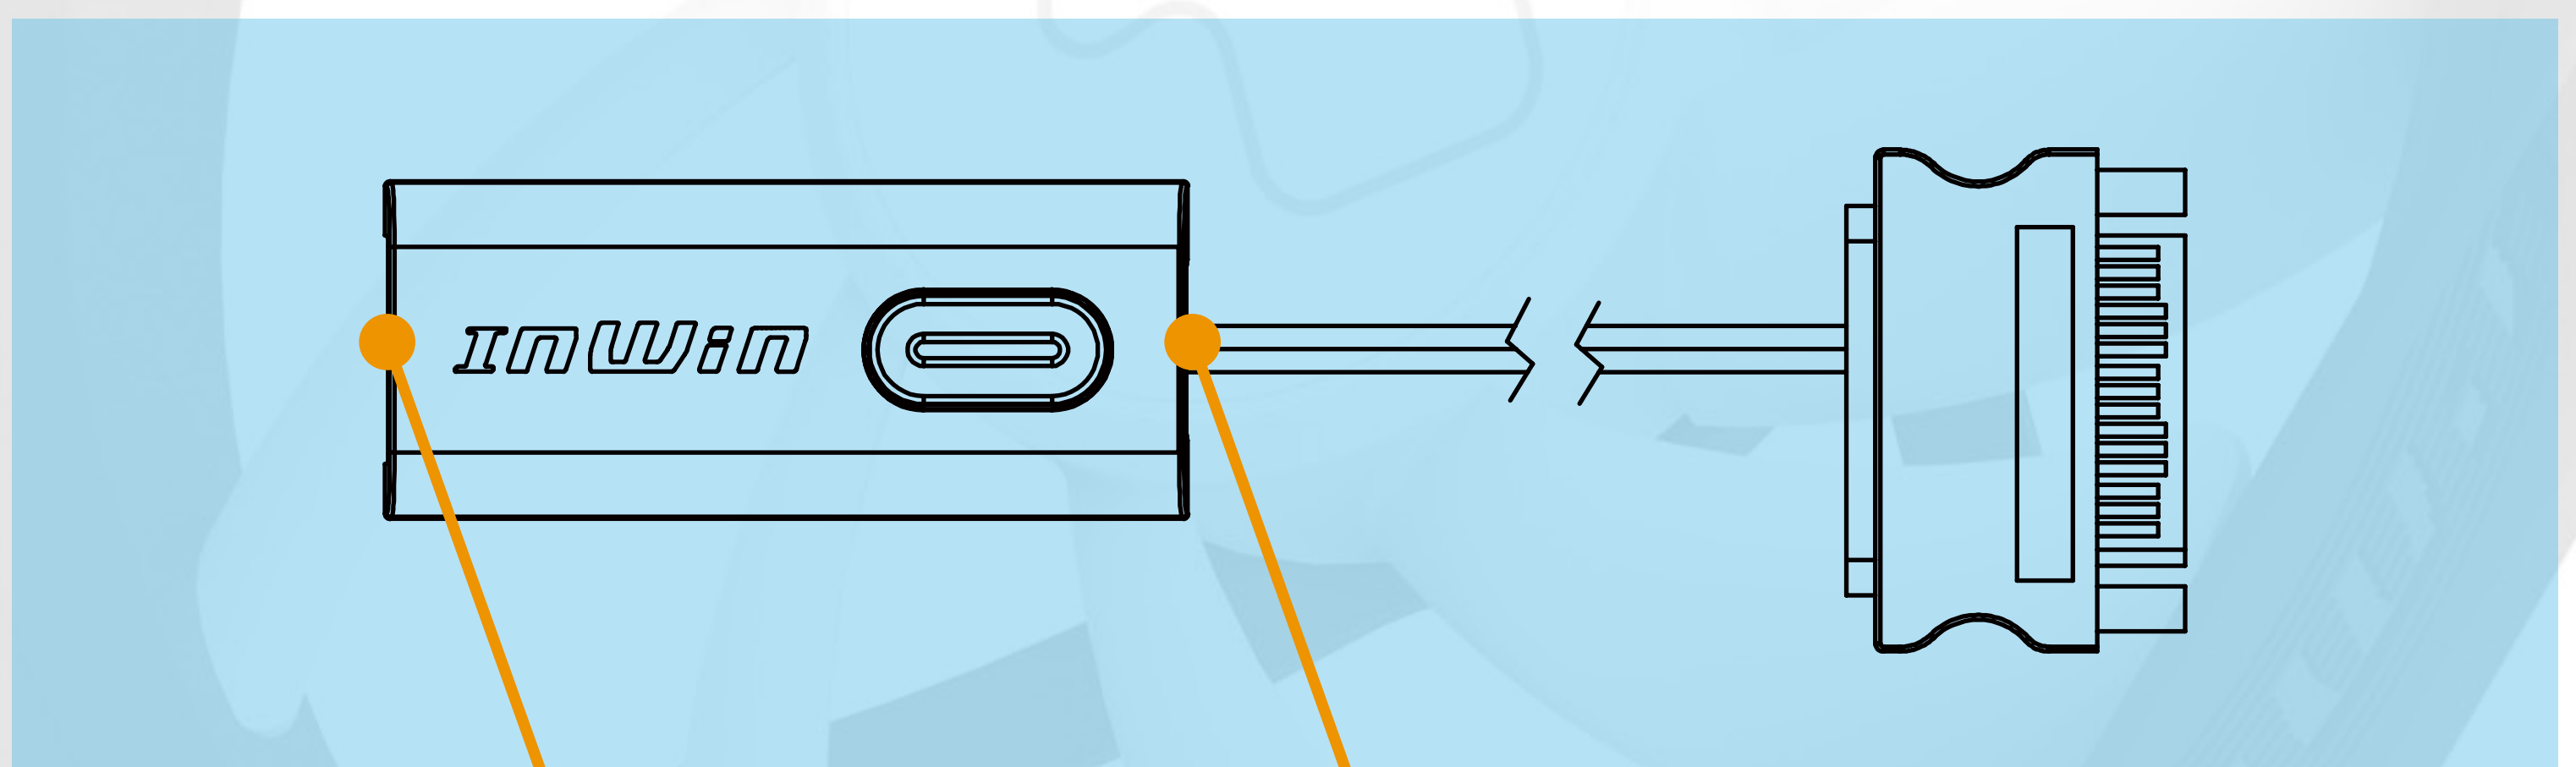


1. 전원을 끄십시오 .
2. 팬을 PC 케이스 내부에 설치하고 지정된 부분에 장착합니다 .
3. 팬 케이블 , 주소 지정 RGB Y 케이블 및 대응품이 각각에
 - a 부착됩니다 . 다음과 같이 연결하십시오 .
 - b 팬의 주소 지정 RGB Y 케이블을 메인보드의 3 핀 주소 지정 RGB 헤더에 연결합니다 . 부착된 팬 케이블을 메인보드의 팬 헤더에 연결합니다 .
 - c 번째 팬 설치 : 주소 지정 RGB Y 케이블을 연결하고
 - d 이전 팬의 사용가능한 3 핀 주소 지정 RGB 헤더에 연결합니다 . 팬 케이블을 이전 팬의사용 가능한 팬 헤더에 연결합니다 .

a Motherboard's 3-pin addressable RGB header

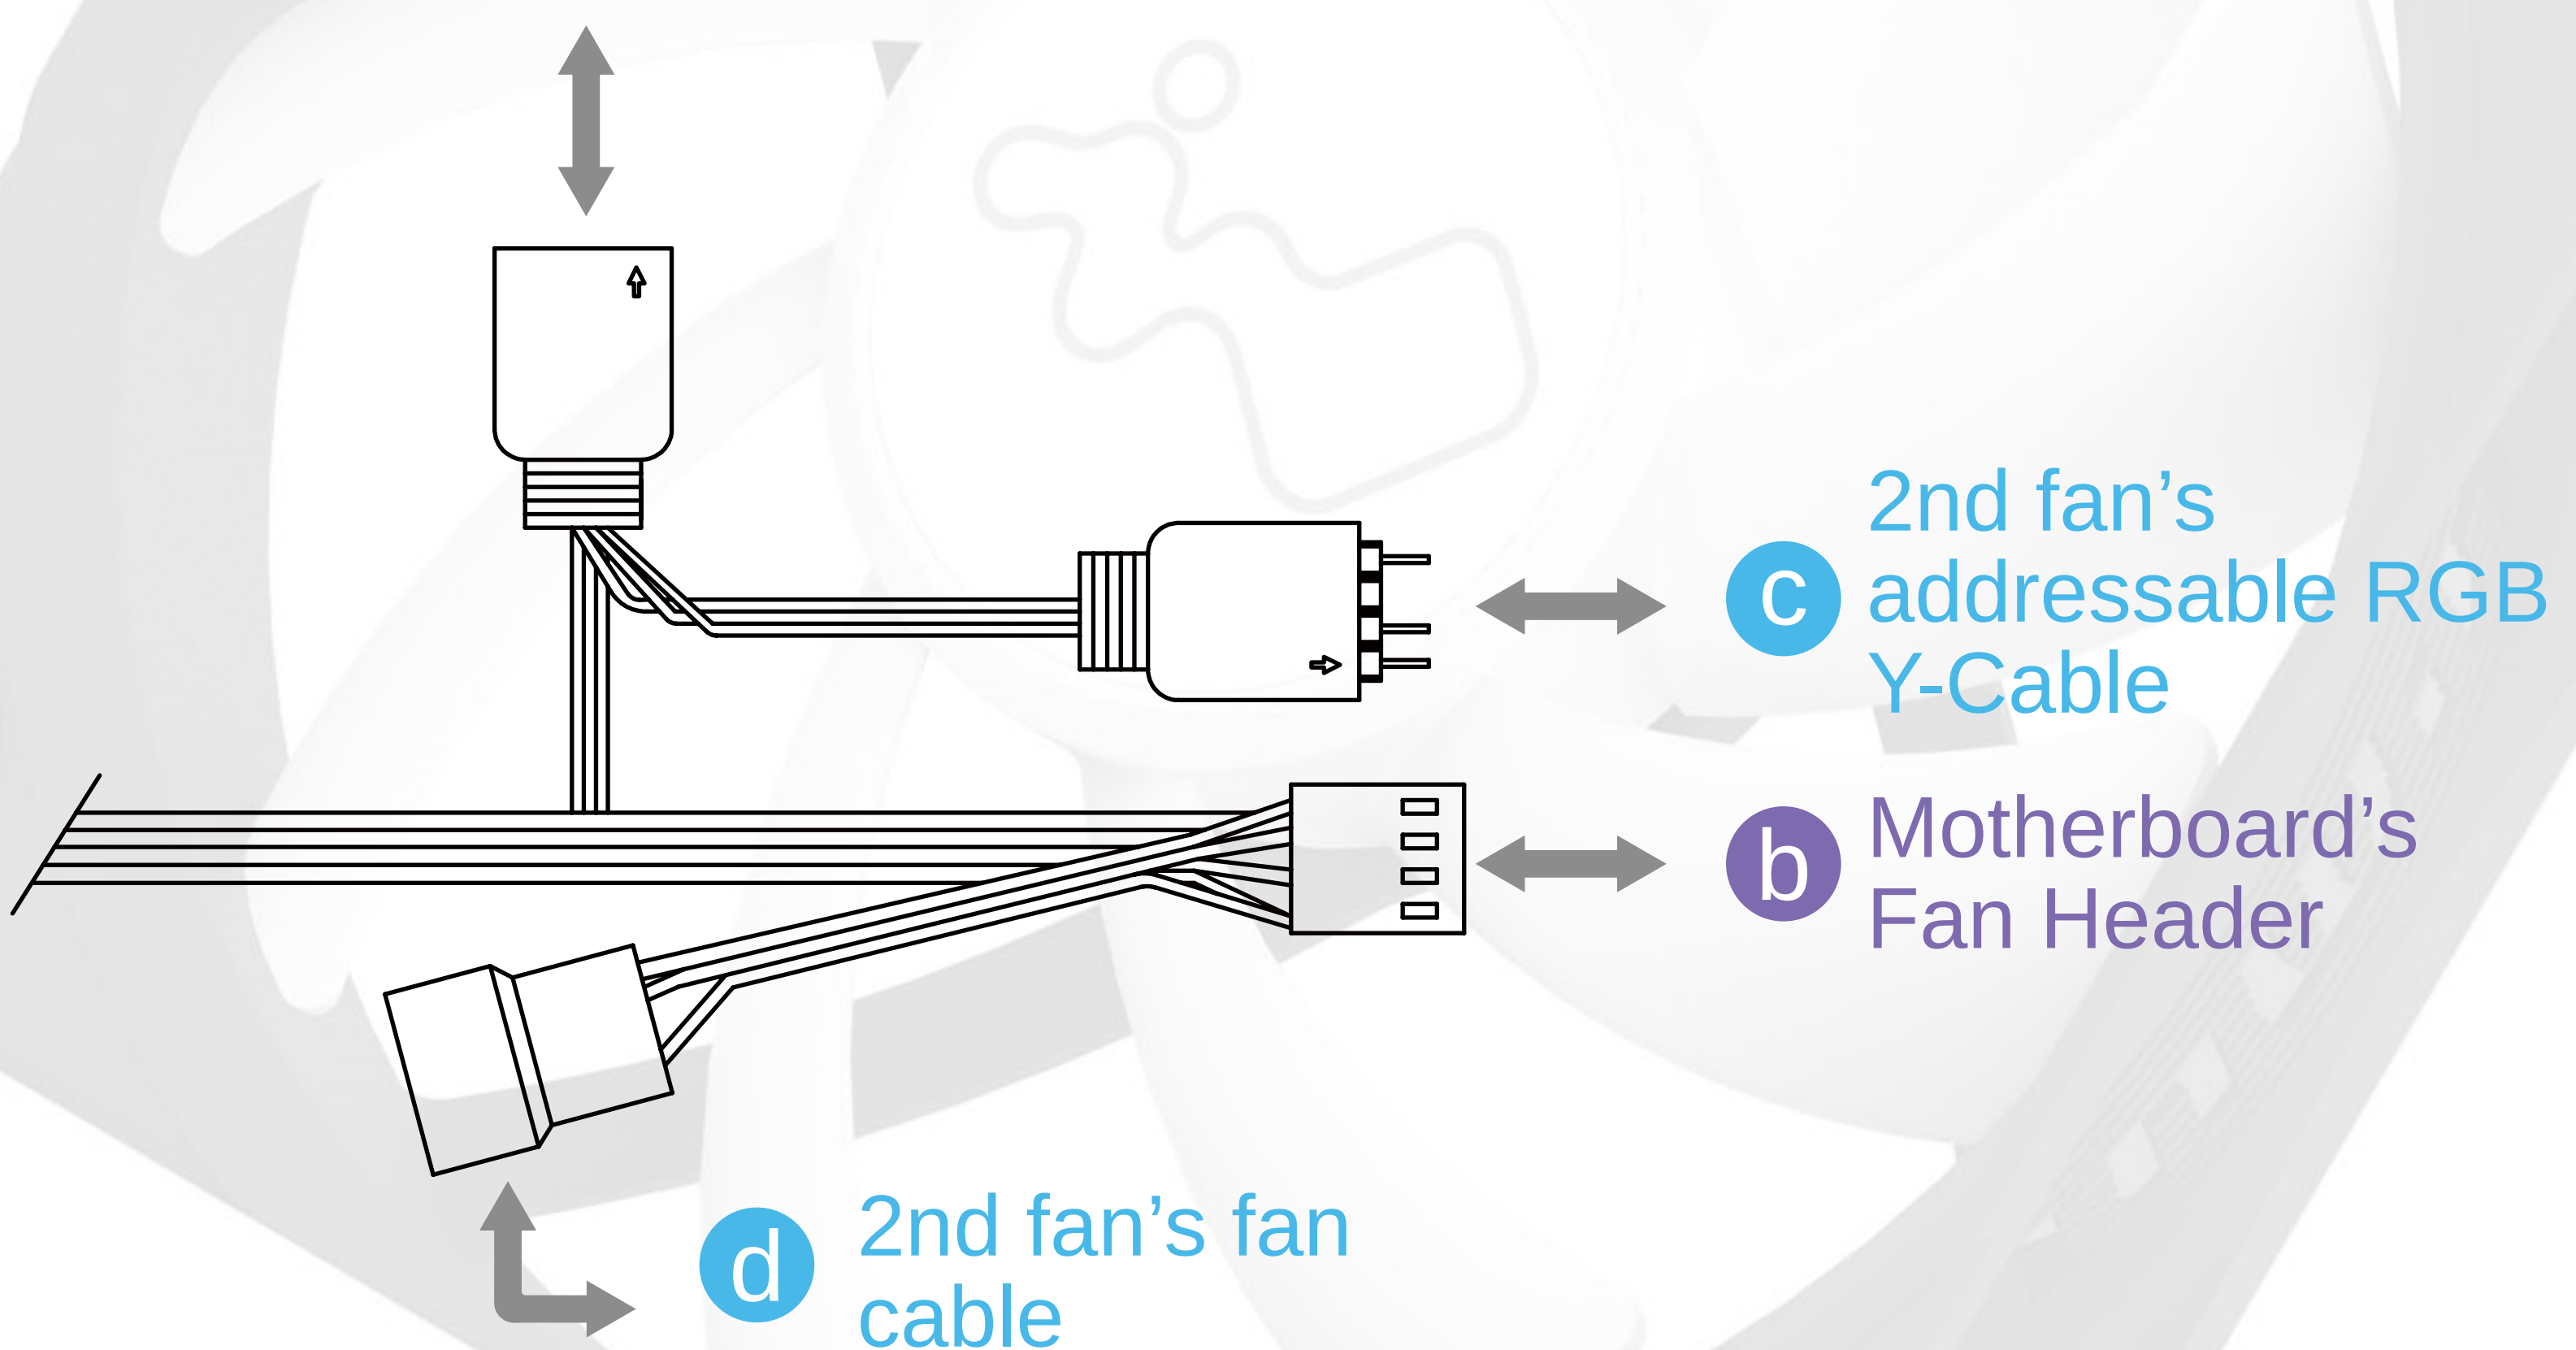

4. 3 번째 팬 설치 : c&d 단계를 반복합니다 . c | d

* 메인보드가 주소 지정 헤더를 지원하지 않는 경우 14 가지 다른 조명 효과를 사용하기 위해 포함된 주소 지정 RGB 모 컨트롤러를 사용하여 PSU 의 SATA 케이블 및 팬의 주소 지정 RGB Y 케이블에 연결하십시오 . (트리플 팩에서만)

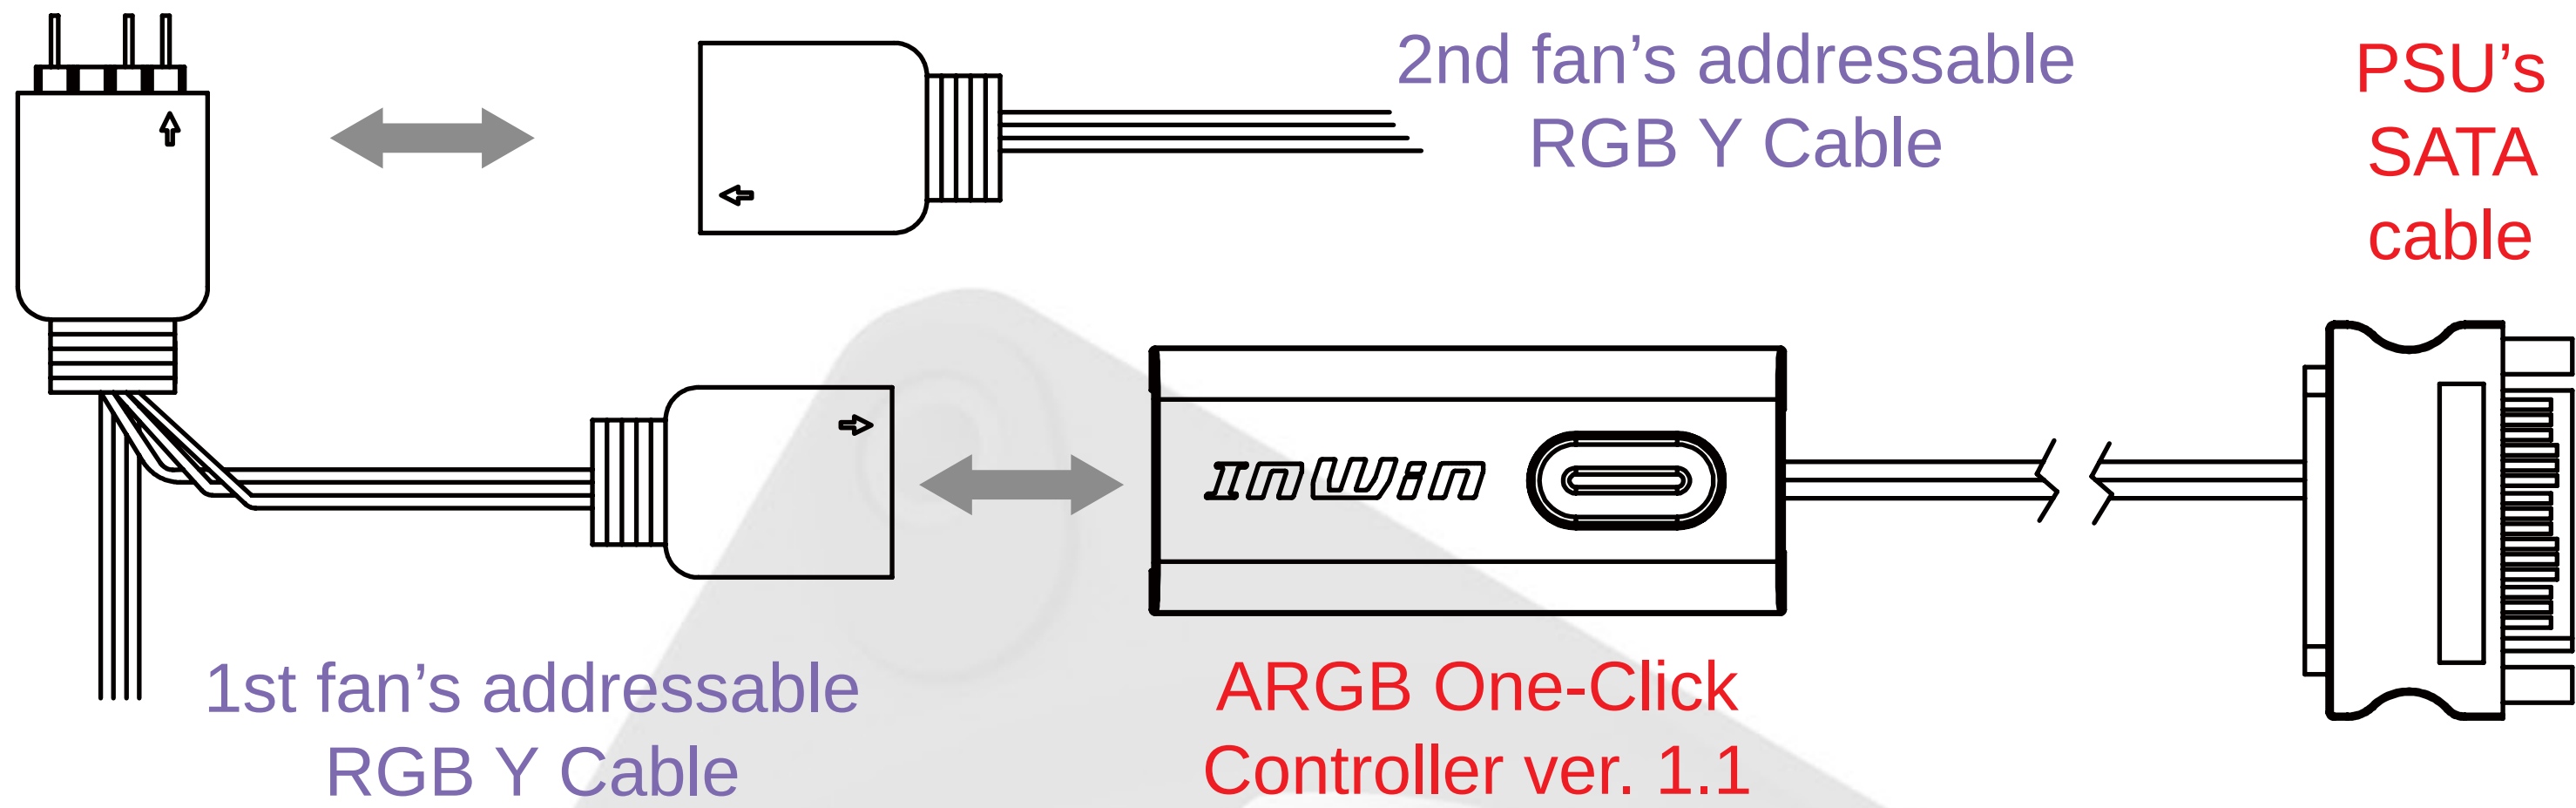

조명을 켜거나 끄려면 버튼을 길게 누릅니다 . 버튼을 눌러 조명 모드를 변경합니다 .

1	레인보우	8	투톤 링
2	LED- 레드	9	대각선 변환
3	LED- 레드	10	LED 트리오 회전
4	LED- 블루	11	전체 원형
5	LED- 보라색	12	레드 색상모드
6	LED- 화이트	13	그린 색상모드
7	터널 끝의 조명	14	블루 색상모드

* InWin 은 조명 변경 권한을 보유하고 있습니다 .
* 자세한 설치 지침을 확인하려면 아래 QR 코드를 스캔하거나 다음 웹사이트 링크에서 동영상을 시청하십시오 . https://youtu.be/_S_LLcqe0KI




팬이 제대로 작동하지 않을 경우 아래 지침을 따르십시오 .

1. 시스템 전원을 확인합니다 .
 2. 모든 커넥터가 제대로 연결되어 있는지 확인합니다 .
-

중요 사항

1. 당사의 지침에 따라 팬을 설치합니다 .
2. 팬을 보관할 때는 고온 환경이 아닌 곳에 보관합니다 . 고온을 유발할수 있는 발열 장치와 같은 기기와 떨어진곳에 보관합니다 .
3. 임펠러 안에는 아무것도 넣지 않습니다 .
4. InWin 에서 제공하는 와이어 또는 커넥터를 변경하지 않습니다 .
5. 팬이 작동 중일 때는 팬 블레이드를 만지지 않습니다 .
6. 팬은 컴퓨터 케이스 내부에서만 사용합니다 .
7. 이 제품은 모든 액체류와 떨어진 곳에 보관합니다 .

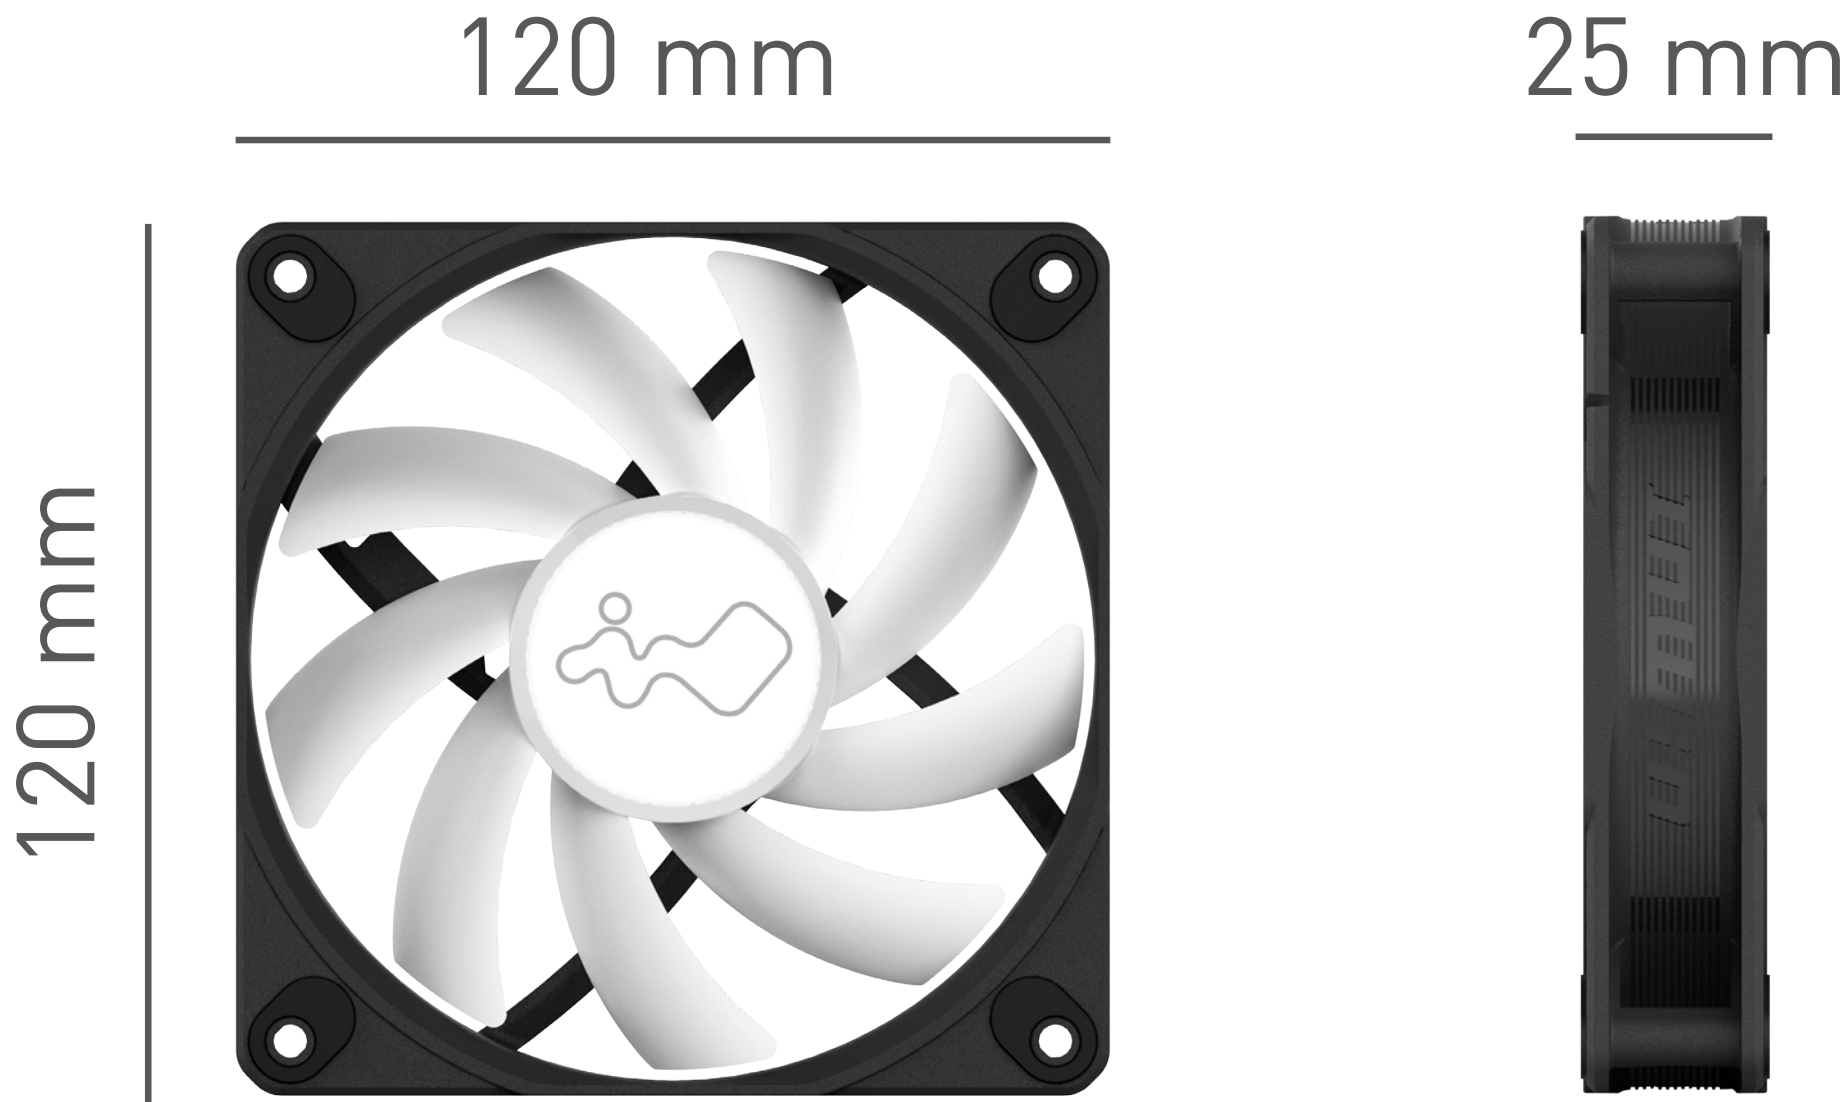

제품명	Luna AL120	
패키지 타입	싱글 팩	트리플 팩
모델명	IW-FN-AL120-1PK	IW-FN-AL120-3PK
색상	블랙	
규격	120 x 120 x 25 mm	
소재	PC, PBT	
전압	DC 12V	
전원	3.96W	
전류	0.33A	
ARGB 전압	DC 5V	
ARGB 전원	1.5W	
ARGB 전류	0.3A	
RPM	PWM 600-1800 +/-10% RPM	
풍량	82.96 CFM	
풍량	2.31 mm / H2O	
LED	주소 지정 방식 RGBRGB	
커넥터 (팬과 팬 연결)	비 모듈 식 케이블	
M/B 커넥터	4-Pin (PWM, 12V), 3-Pin (ARGB, 5V)	
소음	25 dB(A) (一般運轉模式)	
어링 타입	장수명 슬리브 베어링	
순중량	133 g	399 g
총 중량	169 g	484 g
패키지 규격 (길이 x 너비 x 높이)	185 x 125 x 30 mm	185 x 125 x 82 mm
보증기간	2 년	

* InWin 제품은 RoHS 규정을 준수합니다 .
* 규격은 지역에 따라 다를 수 있습니다 .



InWin

CONTEMPORARY & INNOVATIVE
w w w . i n - w i n . c o m