LYNX

LN 120 | 120P
LN 140 | 140P

The Silent Modular Fan

台灣新型專利：M656022

ARGB

模組式串接

高效能、低噪音

LN120 / 120P

<25.5dB(A)

LN140 / 140P

<29.7dB(A)

LED氛圍燈

渦輪式葉扇



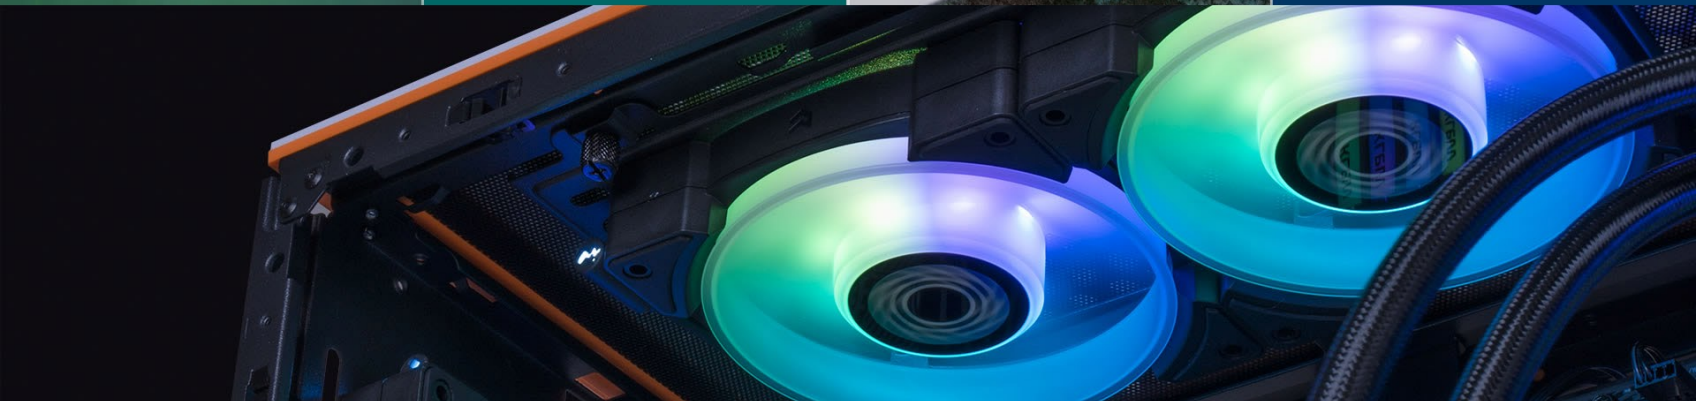

KLEVV
KLEVV
inwin

Go Gable Free!!! 與Lynx一起揮別雜亂無章的接線世界。Lynx風扇是迎廣首款無線材連接的散熱風扇，從今天起開啟無痕、免接線的全新安裝體驗，我們深知您對於機殼整潔簡潔的追求!

Modular Fan Connection Design

迎廣獨家專利-串聯式 Type-C 風扇

超簡便的 Lynx 模組化風扇，通過 Type-C 側邊連接輕鬆連接，一切都那麼簡單

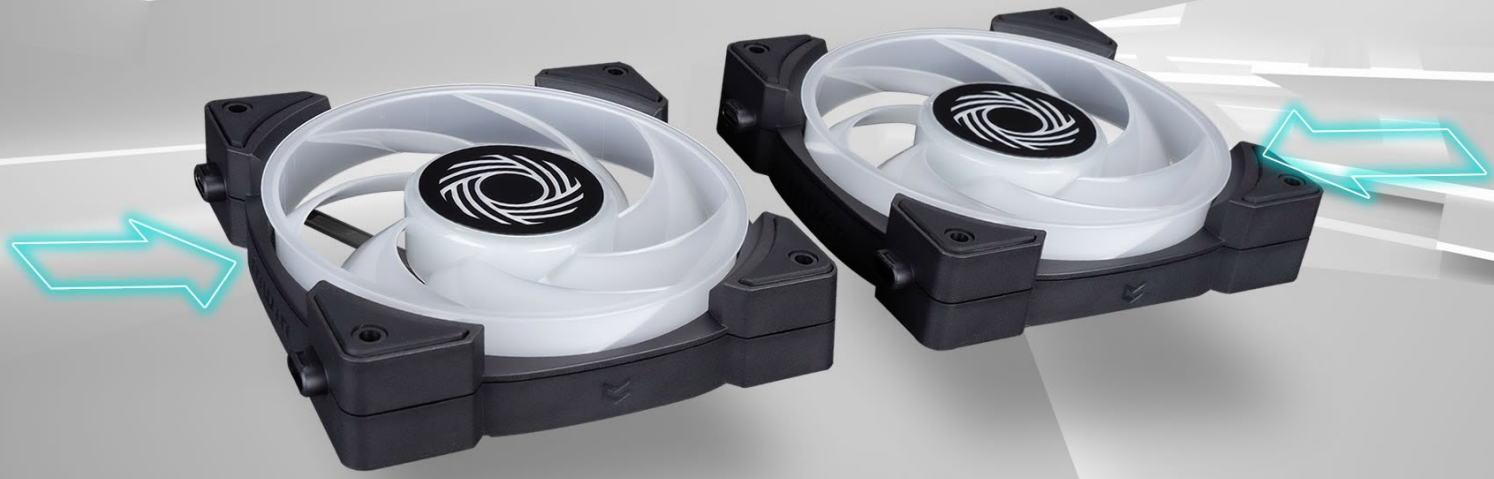

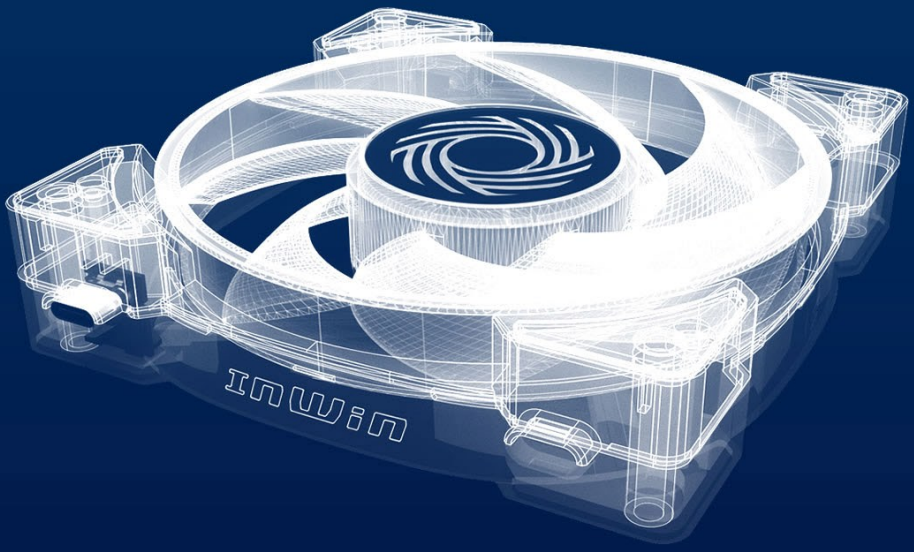

經過嚴格測試

Lynx透過優化葉片角度來達到理想的降低噪音，這種聲學技術讓 Lynx 風扇成為迎廣最靜音的產品。

* LN120/LN120P: 厚度28 mm; LN140/LN140P: 厚度25 mm

靜乎極盡

Lynx帶來超越以往的寧靜體驗，透過其最大轉速下僅有25.5 dB(A) 的完美極靜表現。(LN120/LN120P)

LN120 / 120P

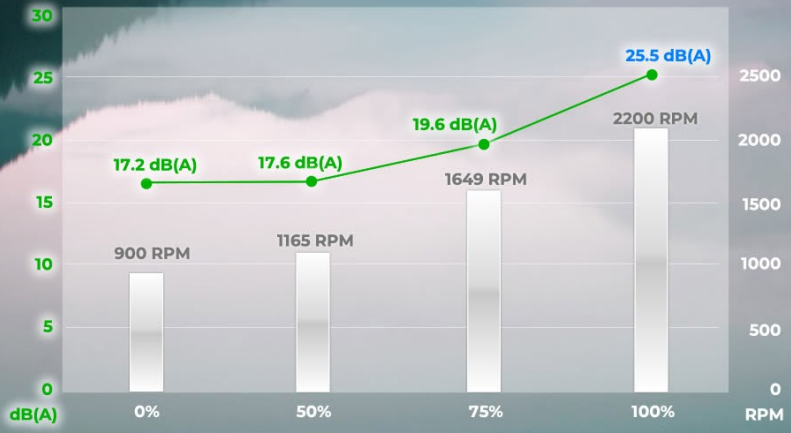

LN140 / 140P

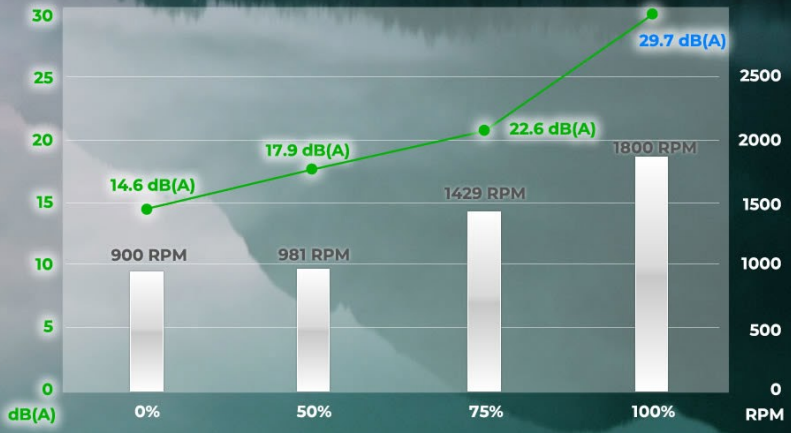

漩渦般急速風流

迎廣獨家渦輪式扇葉外框，一體成型的設計，不僅加強集中風流(壓)，有效減少氣流分離，
同時降低低頻噪聲。

2200 rpm
AIR FLOW 61.2 CFM
AIR PRESSURE 3.04 mm / H2O
PWM PWM

LN120 / 120P

1800 rpm
AIR FLOW 89.14 CFM
AIR PRESSURE 3.07 mm / H2O
PWM PWM

LN140 / 140P

迎光而行，光芒獨現

延伸線材有LED InWin LOGO，機殼內能輕易辨識及安裝，有亮燈就是辨識度高。

正反可接

*Type-C 線材僅供 Lynx 使用，請勿連接至其他裝置

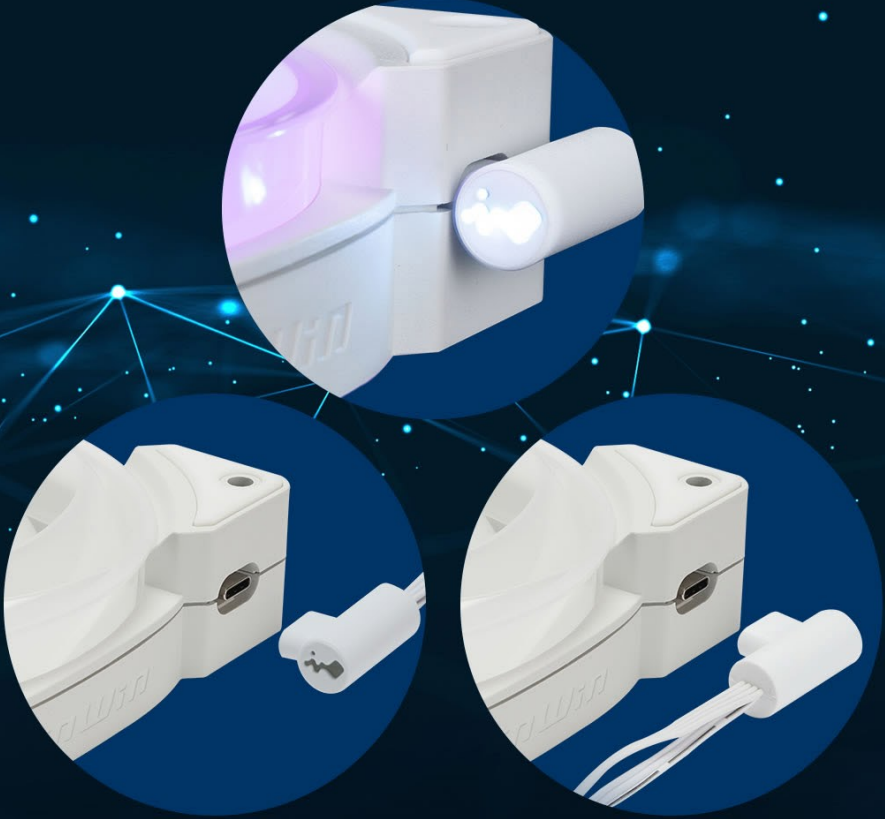

迎光而行，光芒獨現

自帶ARGB燈效並採用半框設計，讓耀眼的光芒無死角顯露。

LED飛碟式光芒

ASRock POLYCHROME SYNC

ASUS AURA SYNC

RGB FUSION 2.0 GIGABYTE

RGB msi MYSTIC LIGHT SYNC

光學迷幻

中心結構擁有迷幻效果。敢於凝視Lynx的中心嗎？

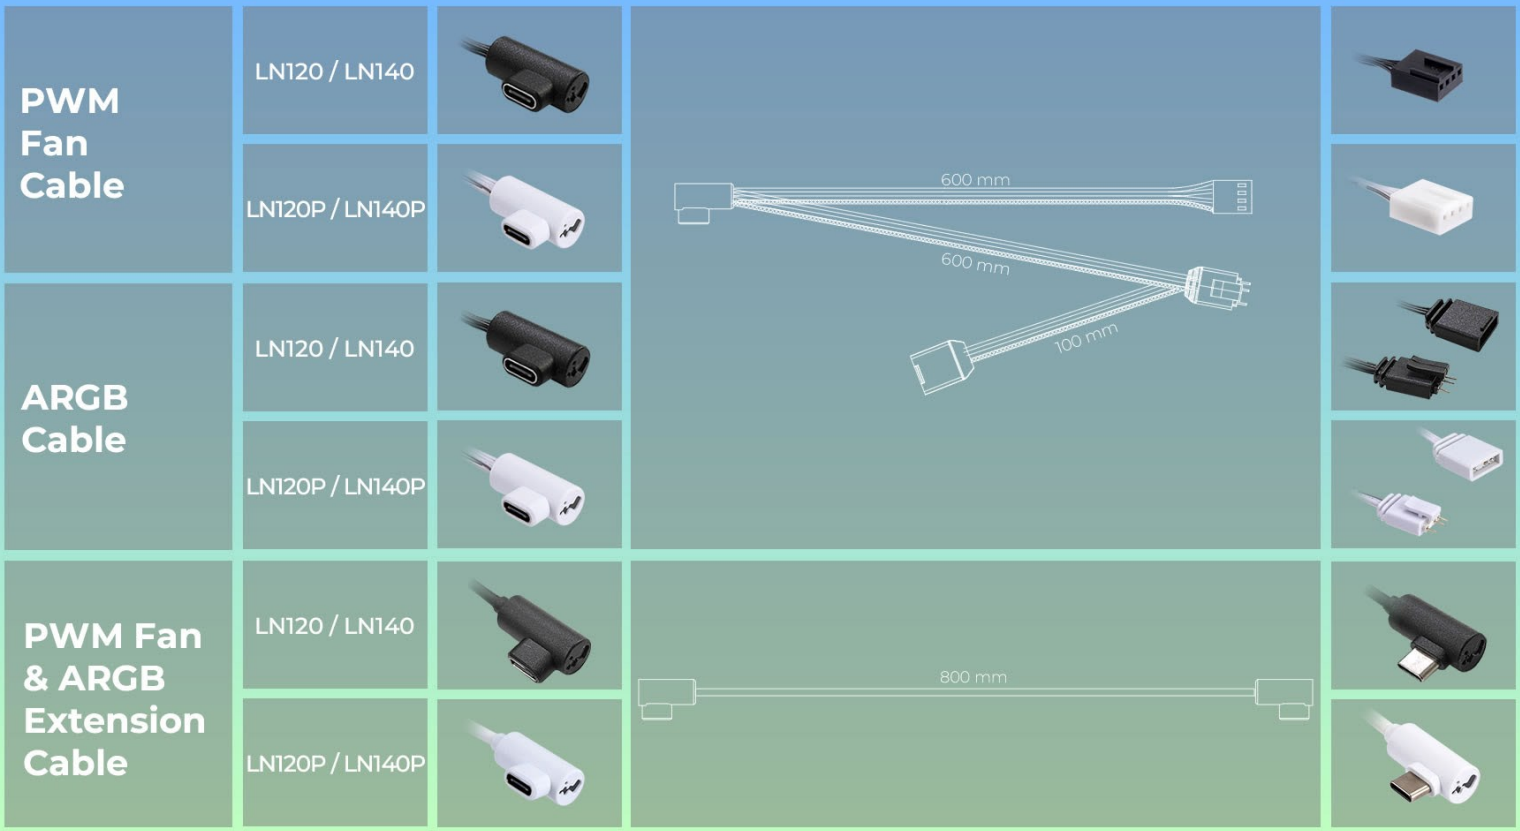
PWM
Fan
Cable
LN120 / LN140
LN120P / LN140P
ARGB
Cable
LN120 / LN140
LN120P / LN140P
600 mm
600 mm
100 mm
PWM Fan
& ARGB
Extension
Cable
LN120 / LN140
LN120P / LN140P
800 mm

規格

產品名稱	LNYX LN120 LNYX LN120P	LNYX LN140 LNYX LN140P
包裝數量	三包裝	
產品型號	IW-FN-LN120-3PK IW-FN-LN120P-3PK	IW-FN-LN140-3PK IW-FN-LN140P-3PK
顏色	黑, 白	
尺寸	120 x 120 x 28 mm	140 x 140 x 25 mm
材質	PBT, PC	
額定電壓	DC 12V	
額定功率	2.04W	2.88W
額定電流	0.17A	0.24A
可編程RGB額定電壓	DC 5V	
可編程RGB額定功率	1.75W	
可編程RGB額定電流	0.35A	
風扇轉速	PWM 900 - 2200 +/- 10% RPM	PWM 900 - 1800 +/- 10% RPM
風量	24.95 – 61.2 CFM	44.57 – 89.14 CFM
風壓	0.51 – 3.04 mm / H2O	0.77 – 3.07 mm / H2O
LED	可編程RGB	
風扇串接接頭	Type-C	
主機板接頭	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	
噪音值	17.2 - 25.5 dB(A)	14.6 - 29.7dB(A)
軸承形式	長效油封軸承	
平均壽命值 (MTBF)	>36,000 hrs	
淨重	600 g	700 g
毛重	980 g	1030 g
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	374 x 130 x 47	434 x 150 x 47
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	3 年	

* 迎廣產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)規範
* 產品規格視各銷售區域略有不同。

Lynx LN120


120 mm
120 mm
28 mm



Lynx LN120P


120 mm
120 mm
28 mm

Lynx LN140


140 mm
140 mm
25 mm

Lynx LN140P


140 mm
140 mm
25 mm