

# JUPITER

High Airflow ARGB Case Fan

# AJ140

ユーザーマニュアル



# 製品ビデオ情報



**Saturn シリーズの製品ビデオ**



**Saturn シリーズの組み立て方（ビデオ）**



## 製品の経緯

ケースファンに高性能を求める RGB マニア向けに特別に設計されました。Jupiter AJ140 ファンは 9 つのブレード、長い耐用年数を誇るスリーブベアリング、1680 万種類から色を選べる ARGB LED、ワンクリック ARGB コントローラーを備えています。

# パッケージの内容

## トリプルパック

1. Jupiter AJ140 ファン x 3
2. アドレス指定可能 RGB コントローラー v1.1 x 1
3. ネジ x 12




## シングルパック

1. Jupiter AJ140 ファン x 1
2. ネジ x 4




# ケーブル情報

アドレス指定可能な RGB ファンケーブル, アドレス指定可能な RGB Y ケーブル

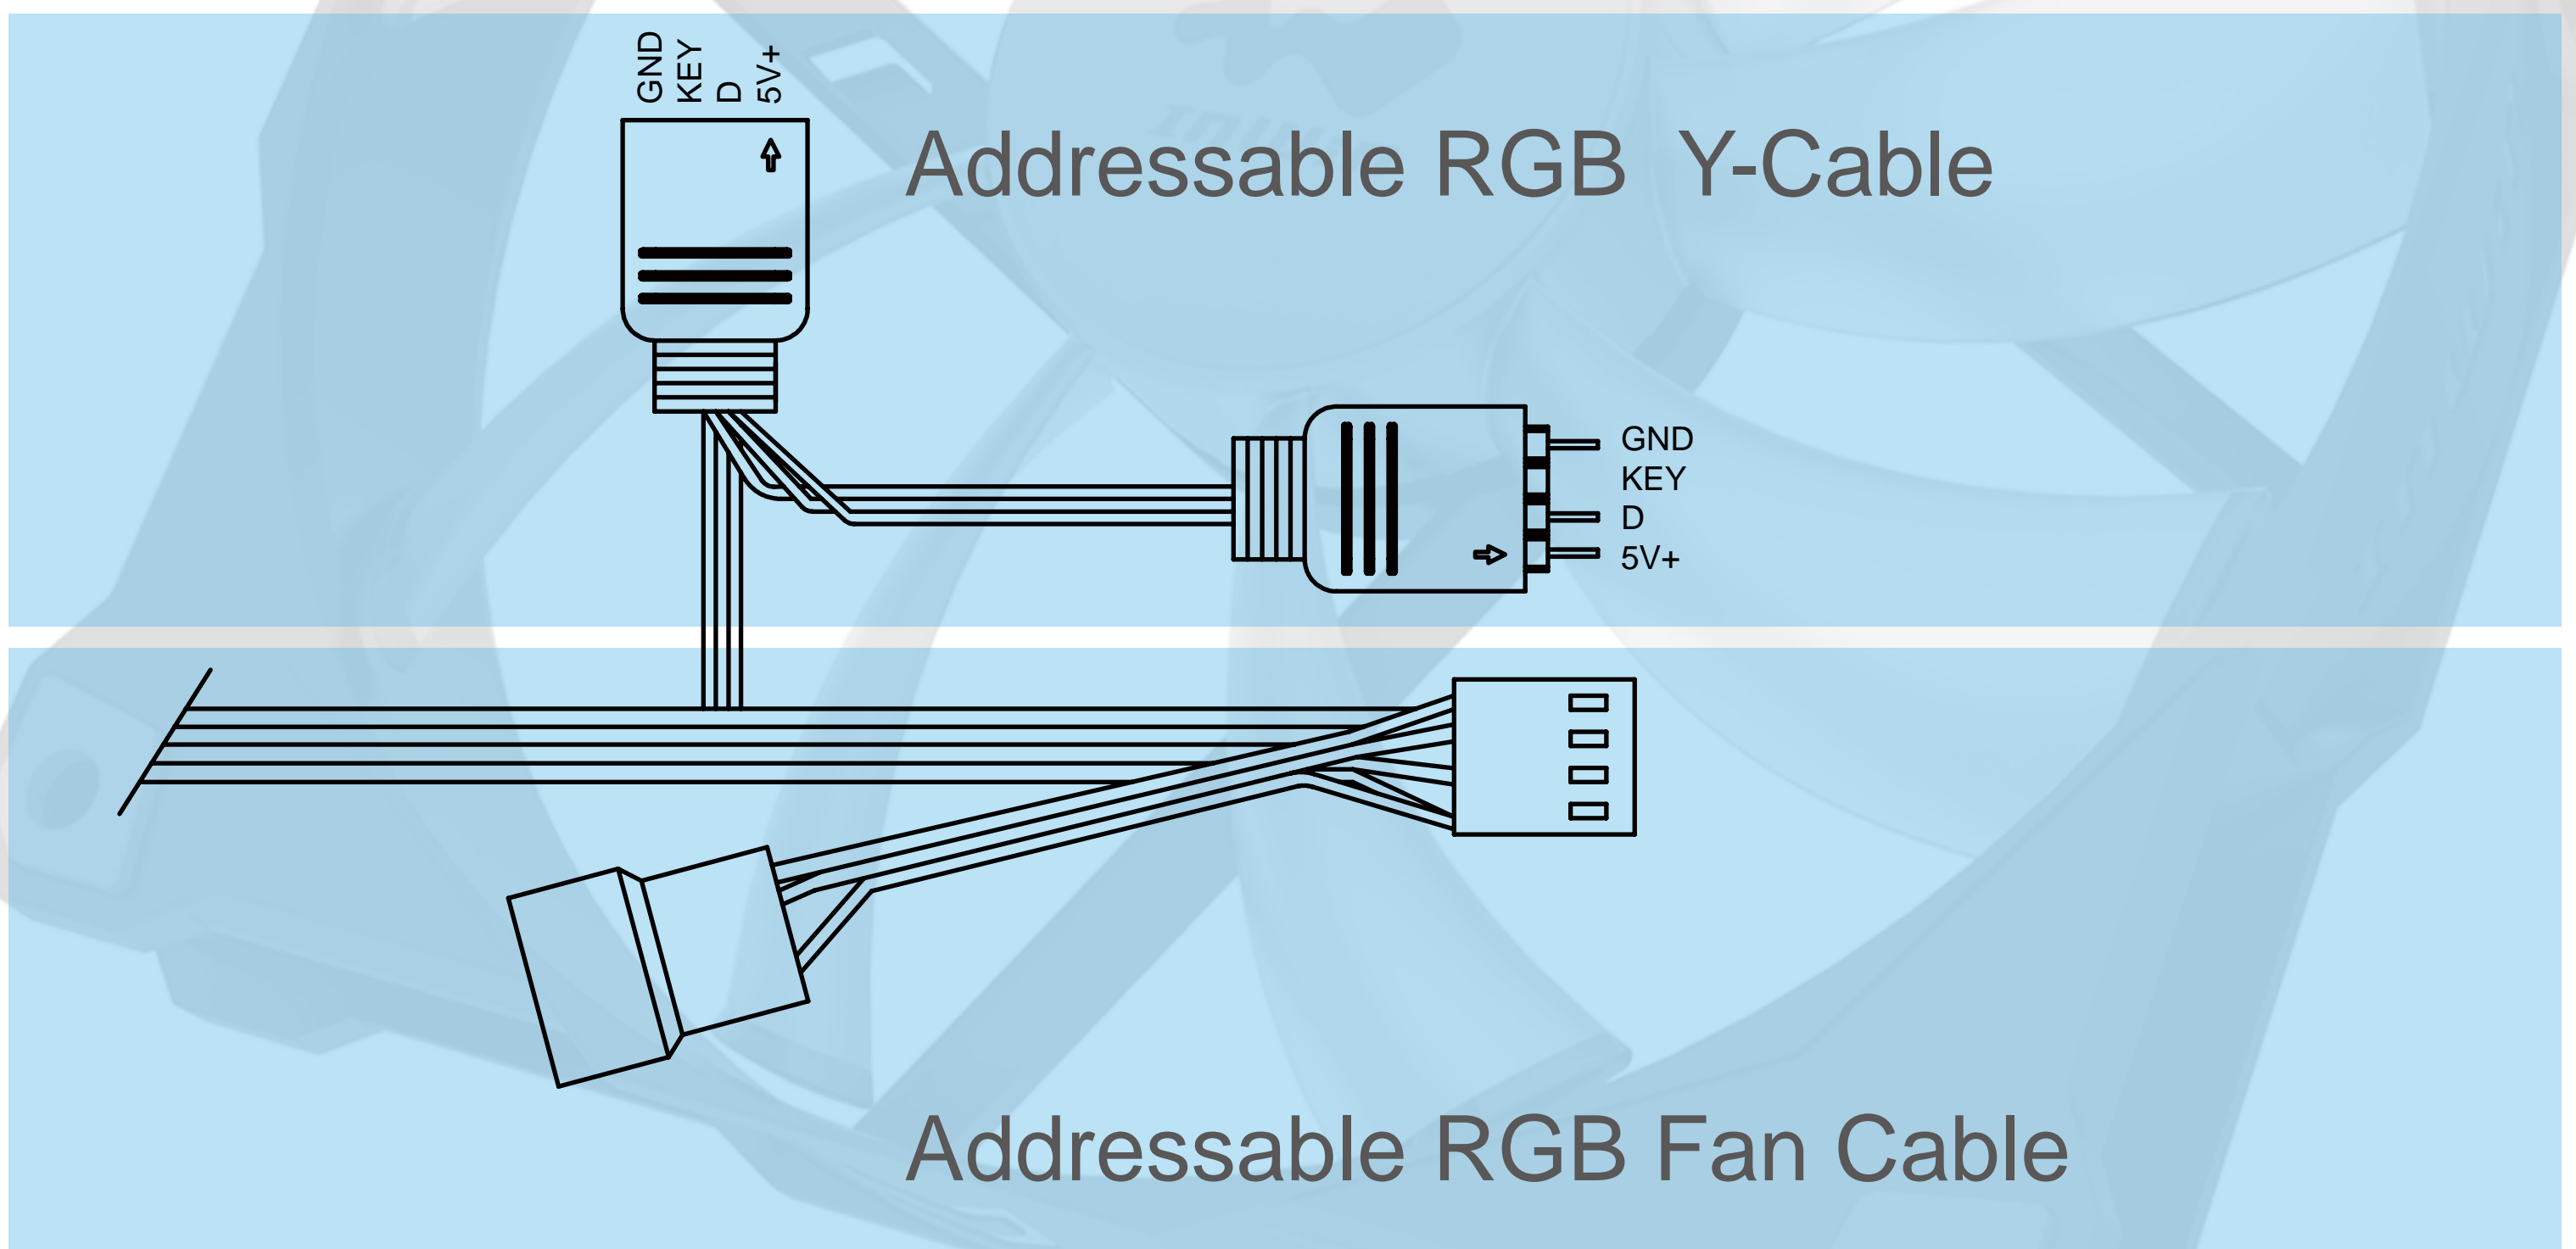

## アドレス指定可能 RGB コントローラー v1.1


注: コントローラーには 3 パックのみが付属しています。

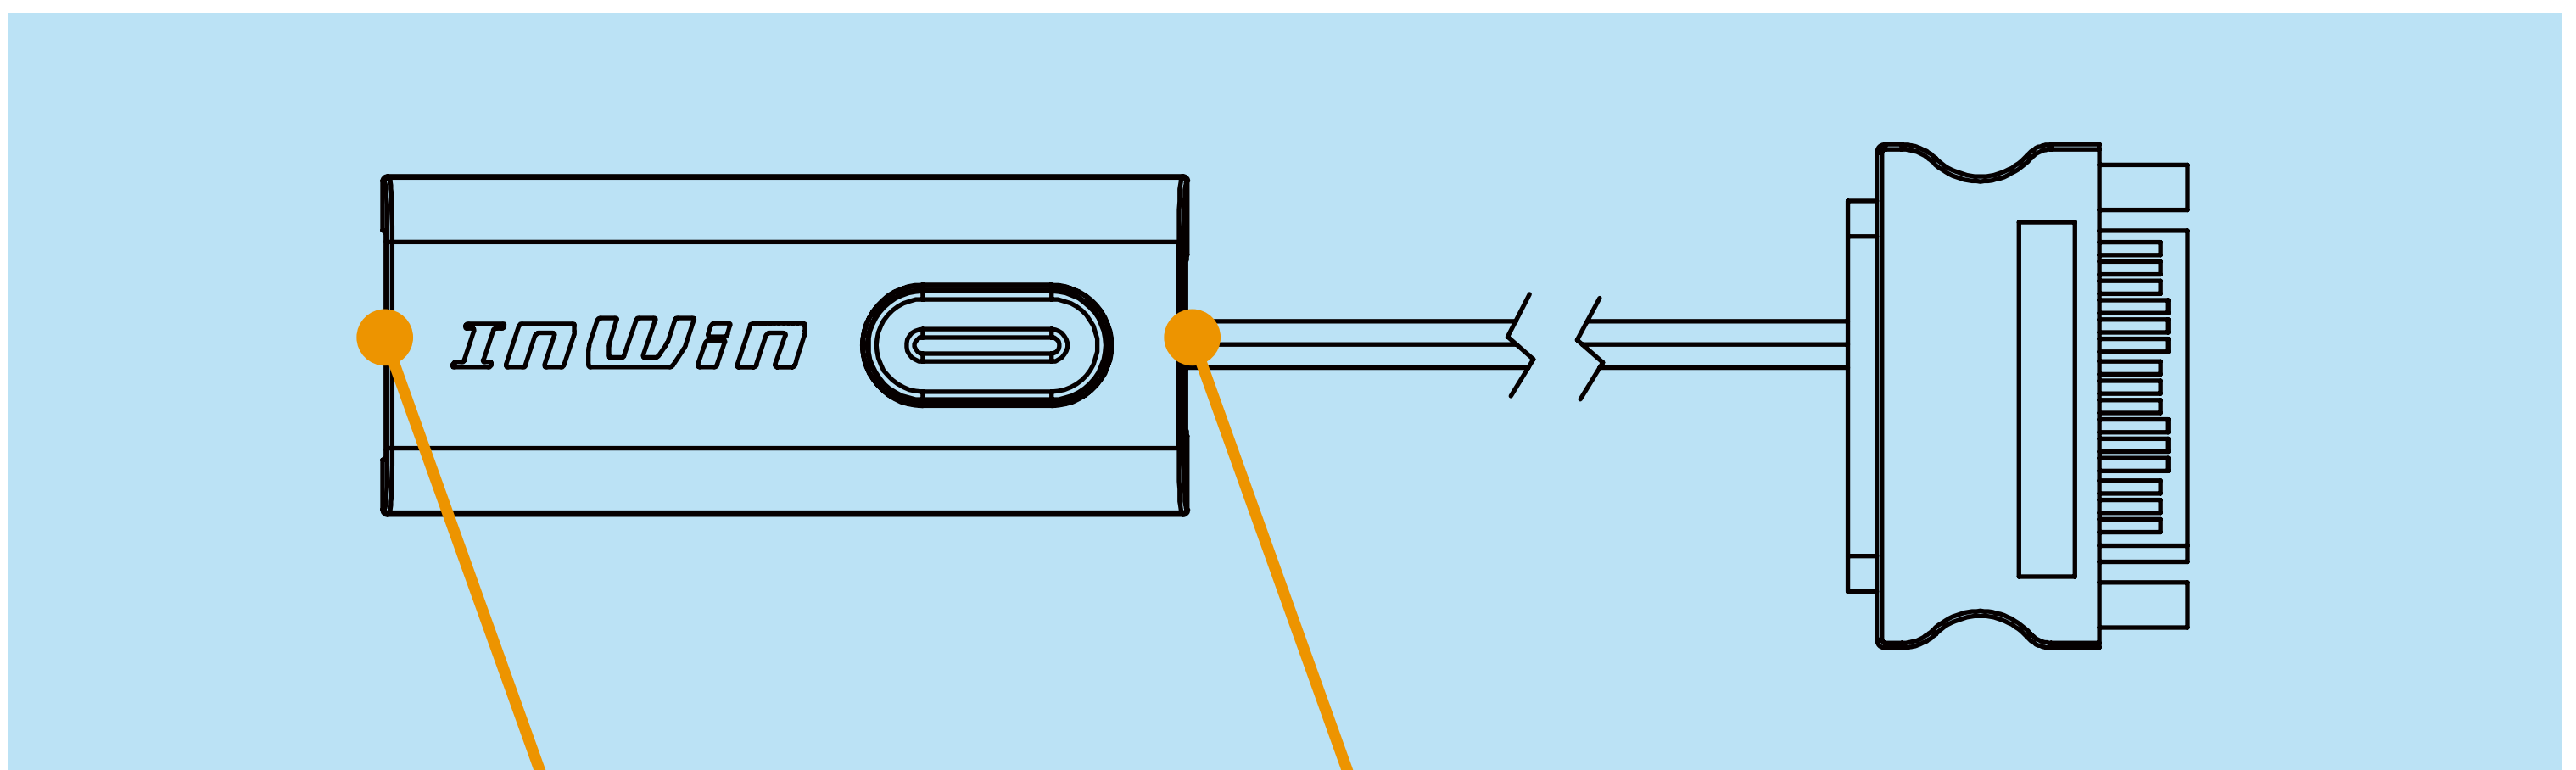

# 取り付け

1. 電源が入っていないことを必ず確認してください。
2. PC ケース内の専用エリアにファンを取り付けてください。
3. ファンケーブル、アドレス指定可能 RGB Y ケーブルとそれらの相手部品がそれぞれに接続されます。次のように接続してください。
  - a ファンアドレス指定可能 RGB Y ケーブルをマザーボードの 3 ピンアドレス指定可能 RGB ヘッダー
  - b に接続します。取り付けしたファンケーブルをマザーボードのファンヘッダーに接続します。
  - c 番目のファンの取り付け：アドレス指定可能 RGB Y
  - d ケーブルを接続し、それを前のファンの上の利用可能な 3 ピンのアドレス指定可能な RGB ヘッダーに接続します。ファンケーブルを前のファンの利用可能なファンヘッダーに接続します。


a Motherboard's 3-pin addressable RGB header

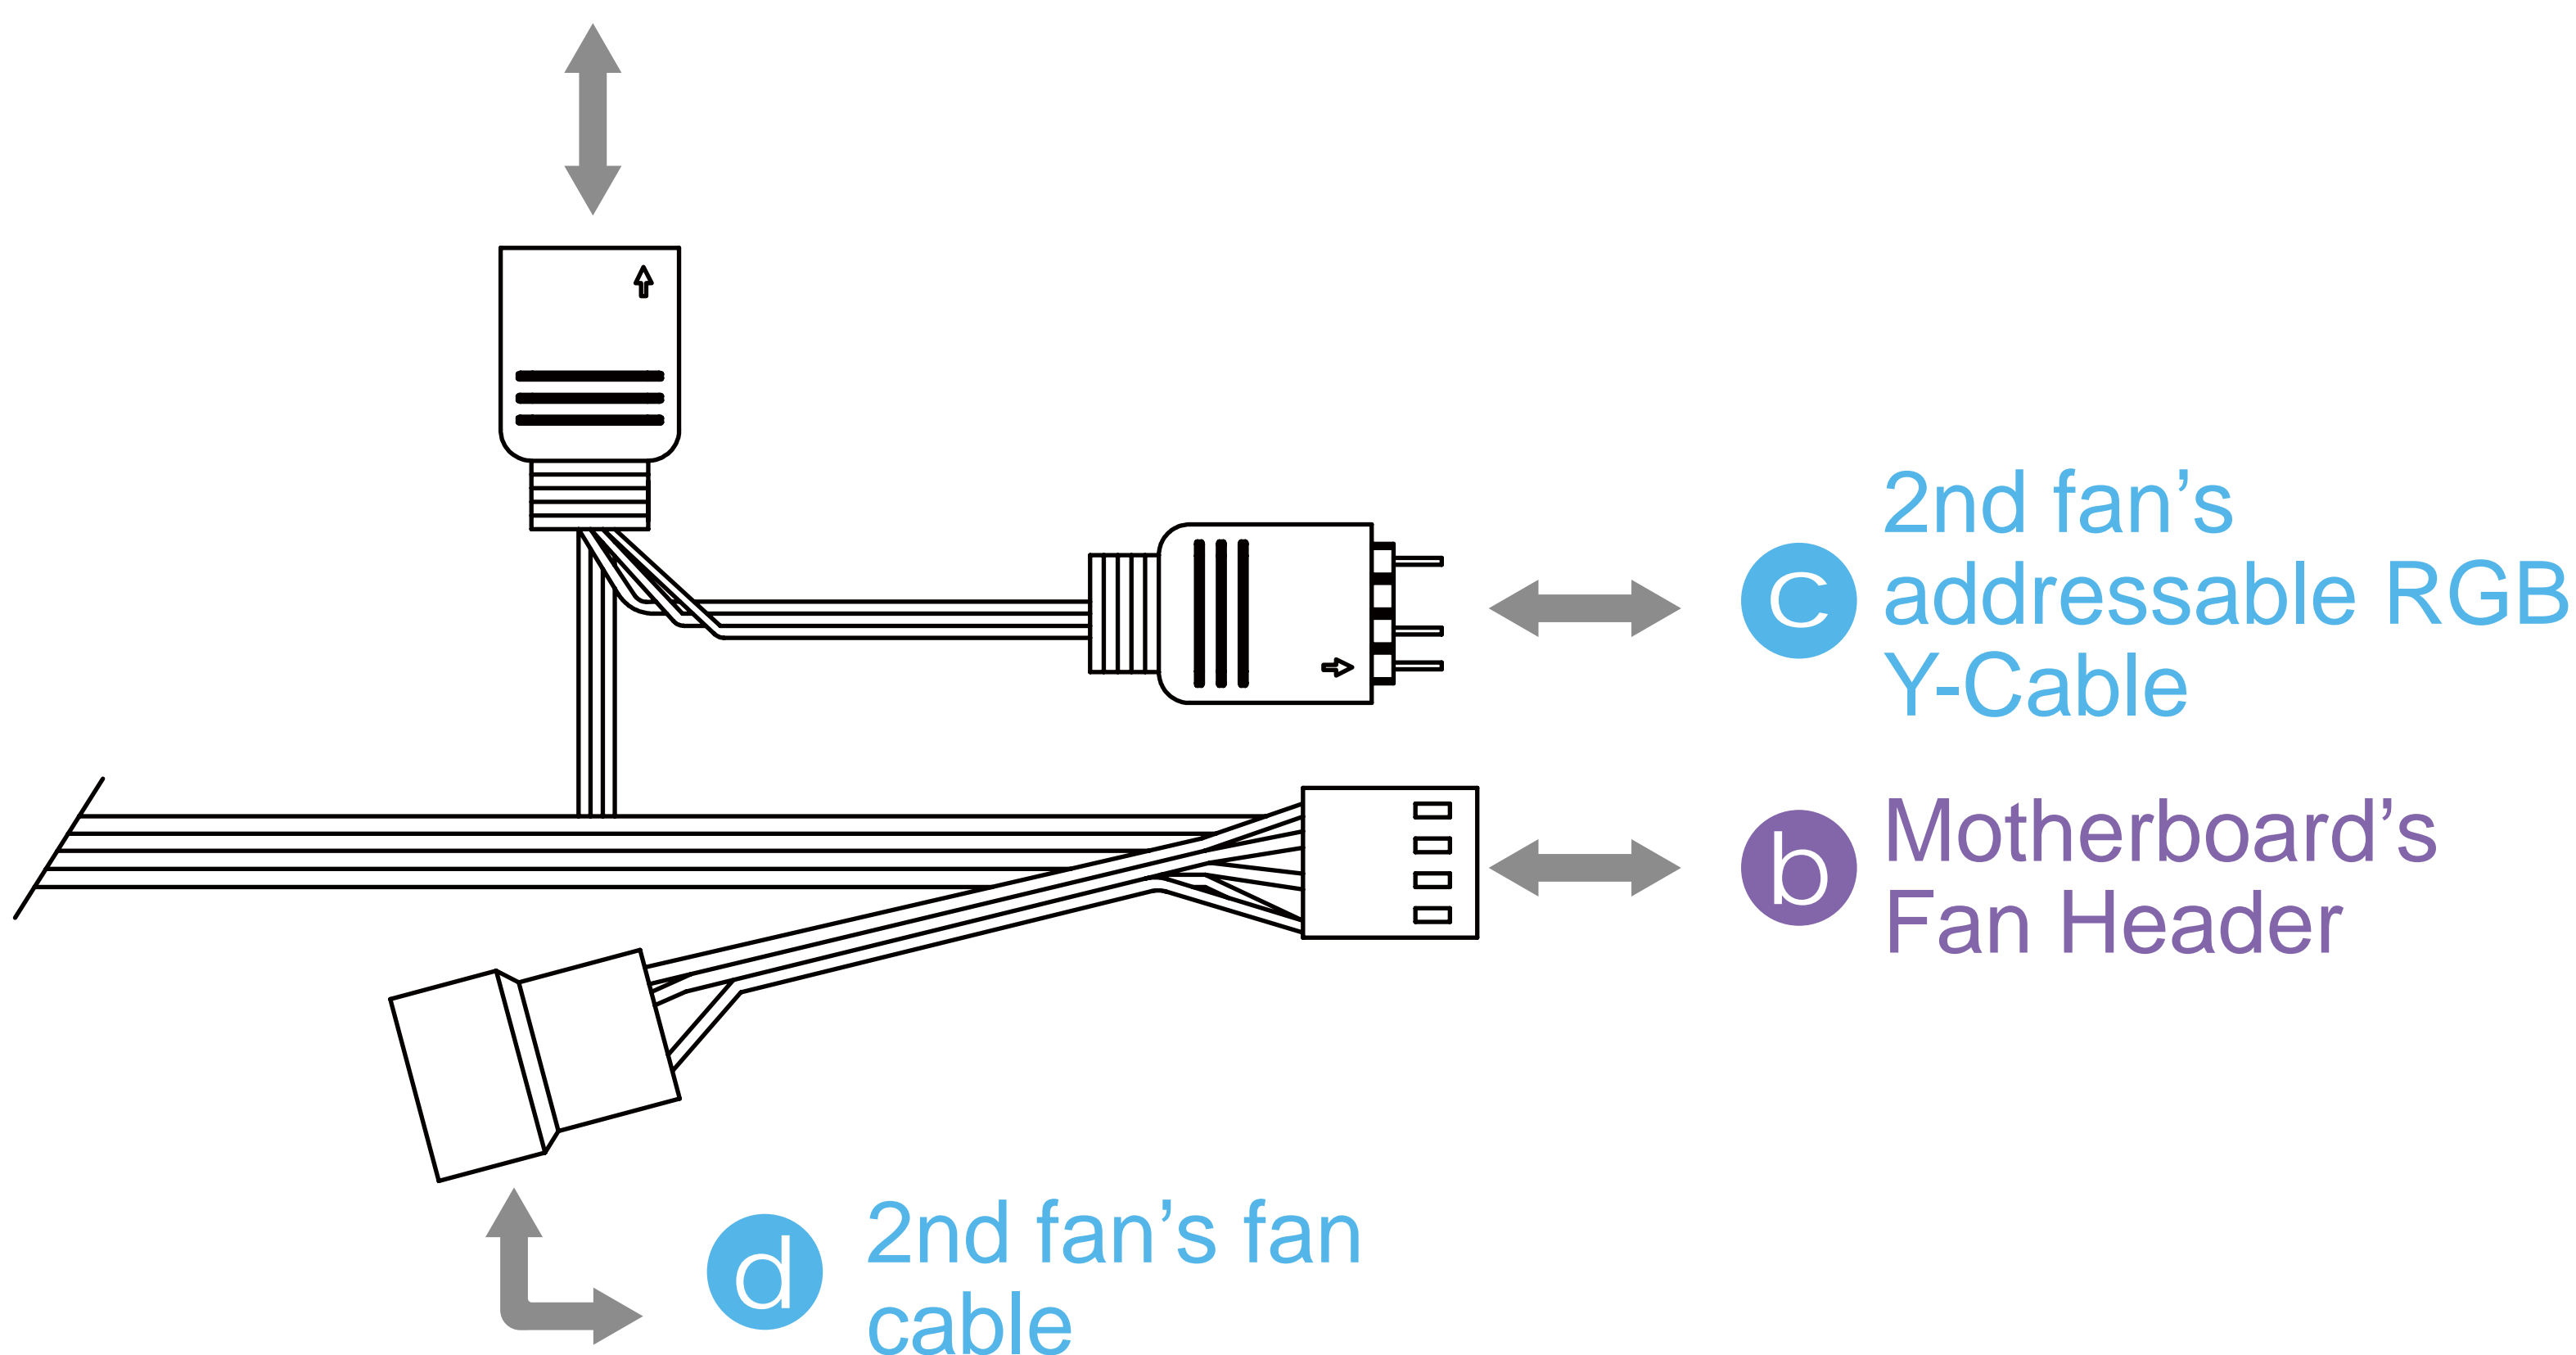

4. 番目のファンの取り付け：ステップ **c** | **d** を繰り返します。

# 安裝風扇

★ お使いのマザーボードが、アドレス指定可能ヘッダーに対応していない場合は、14の異なる照明効果を使用するために、付属のアドレス指定可能なRGBモジュラー式コントローラーを使用して、PSUのSATAケーブルとファンのアドレス指定可能なRGB Yケーブルに接続してください。(トリプルパック限定)

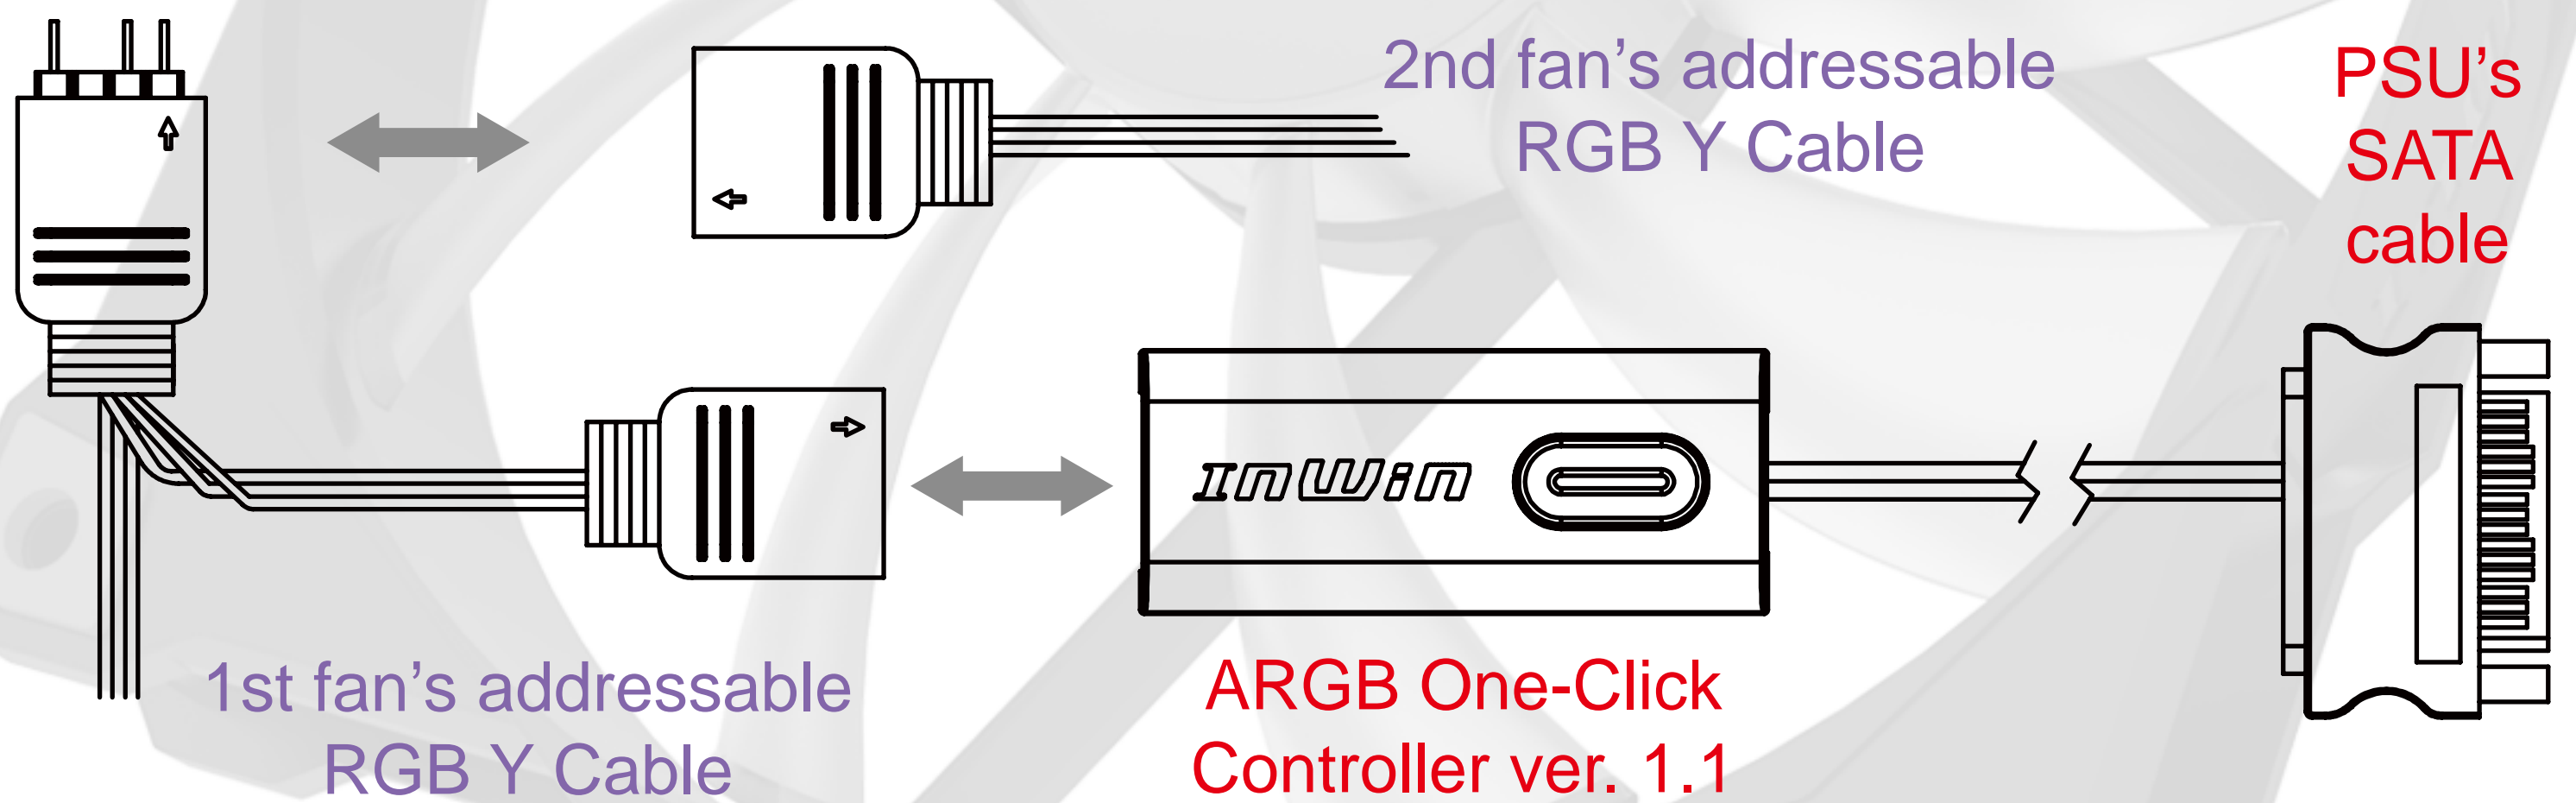

**ボタンを押し続けて、ライドをオンまたはオフに切り替えます。ボタンをタップして、照明モードを変更します。**

1	レインボウ	8	ツートンカラーリング
2	LED- 赤色	9	対角遷移
3	LED- 緑色	10	回転 LED トリオ
4	LED- 青色	11	フルサークル
5	LED- 紫色	12	フロー 赤色
6	LED- 白色	13	フロー 緑色
7	トンネル終端のライト	14	フロー 青色

\*InWin は、照明モードを変更する権利を留保します。

\* 詳しい取り付け方法については、下の QR コードをスキャンするか、Web リンク：  
link: [https://youtu.be/i\\_YuNmbGS44](https://youtu.be/i_YuNmbGS44)



Installation  
Video

# トラブルシューティング

**ファンが正常に動作しない場合は、次の手順に従ってください。**


1. システムの電源を確認してください。
  2. すべてのコネクタが正しく接続されていることを確認してください。
- 

## 重要な注意事項

1. 当社の手順に従って、ファンを取り付けてください。
2. ファンを保管するときは、高温の場所に保管しないでください。高温になる可能性のあるヒーターなどの機械に近づけないようにしてください。
3. 羽根に物を入れないでください。
4. InWin が提供する配線またはコネクタを改造しないでください。
5. ファンが稼働中は、ファンブレードに触れないでください。
6. ファンはコンピュータケース内でのみ使用してください。
7. 本製品は液体から離れた場所に保管してください。



# 仕様

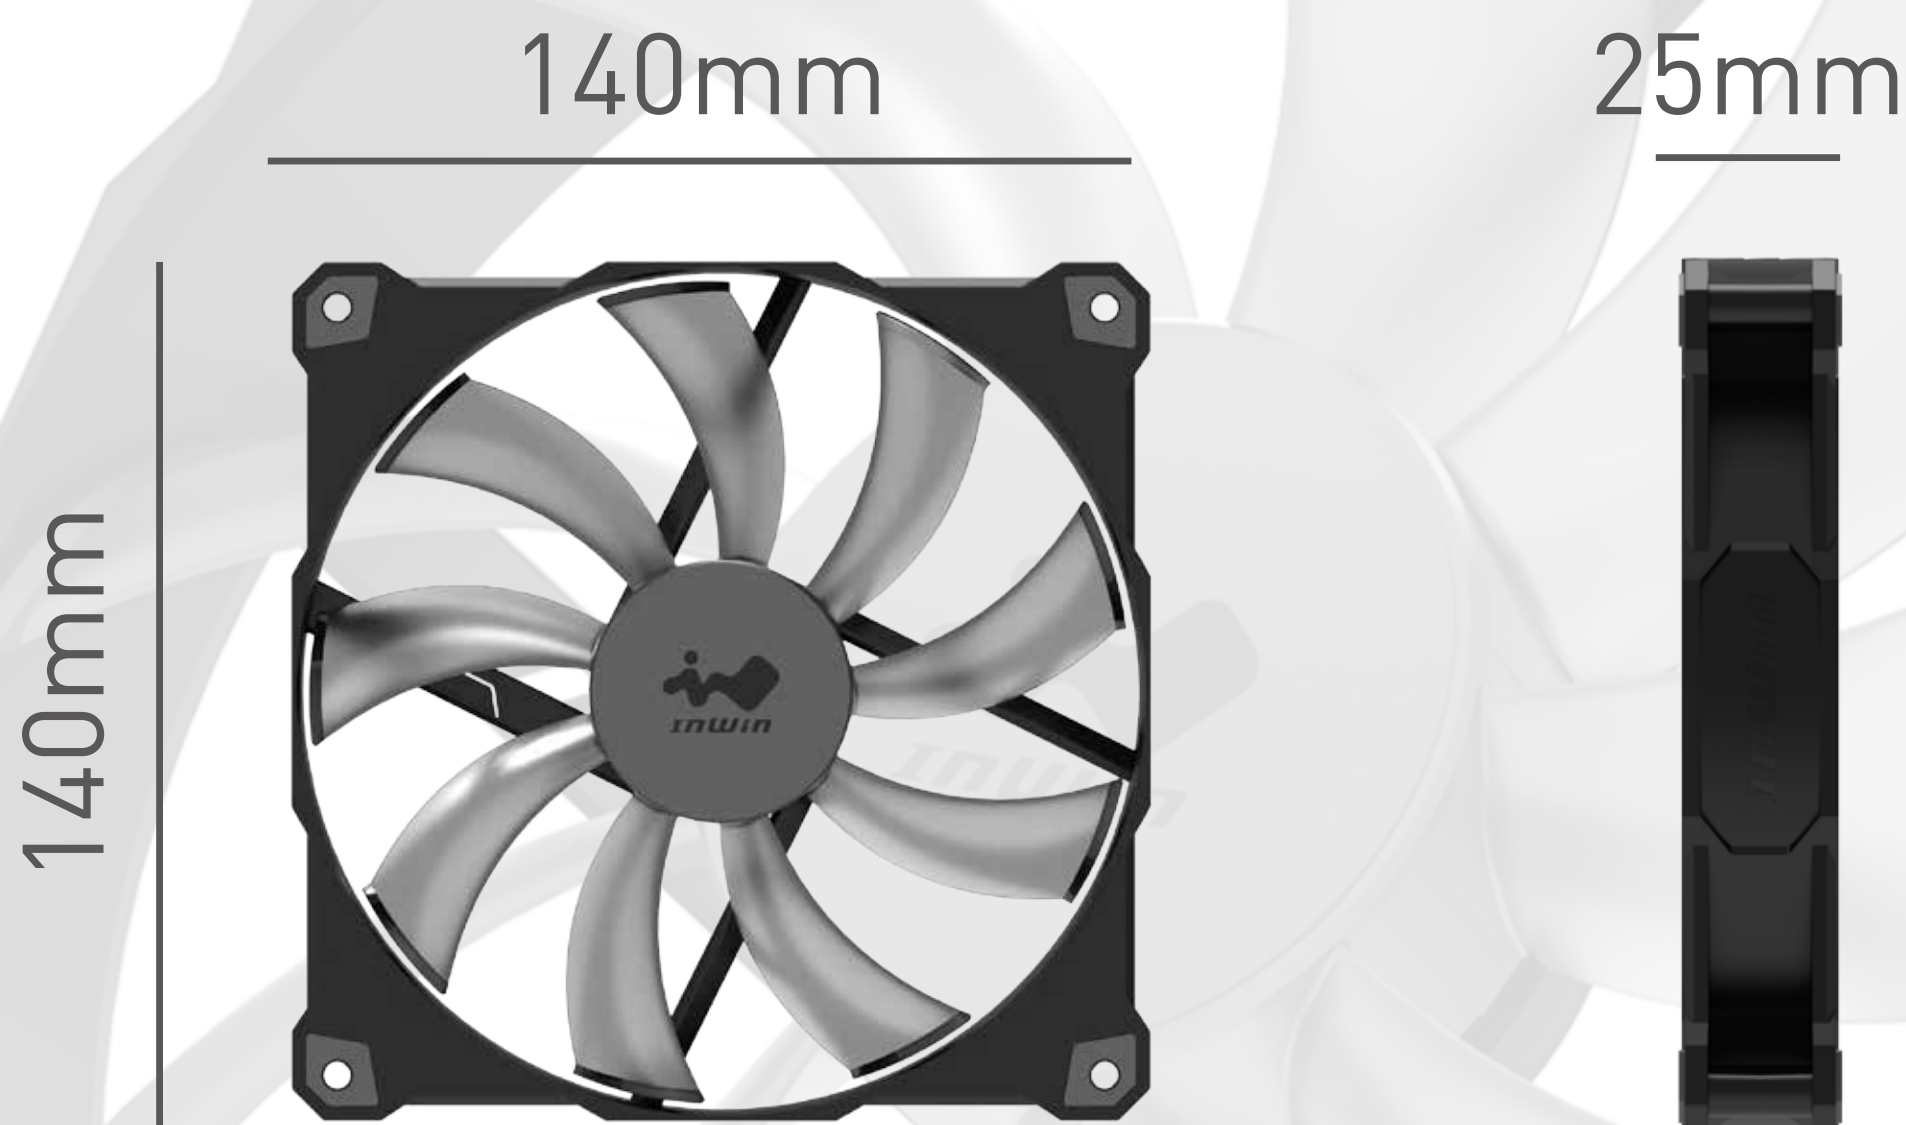

製品名	Jupiter AJ140	
パッケージ	シングルパック	トリプルパック
部品番号	IW-FN-AJ140-1PK	IW-FN-AJ140-3PK
色	黒、白	
ファンサイズ	140 x 140 x 25mm	
素材	PC, PBT	
定格電圧	DC 12V	
定格出力	2.52W	
定格電流	0.21A	
アドレス指定可能 RGB の定格電圧	DC 5V	
アドレス指定可能 RGB の定格電力	1.1W	
アドレス指定可能 RGB の定格電流	0.22A (max.)	
スピードモード	PWM 500~1400 RPM	
空気の流れ	100.45 CFM	
空気圧	1.56mm/ H2O	
LED	アドレス指定可能 RGB	
コネクタ (ファンからファン)	オリジナルケーブル	
コネクタから M/B	4 ピン (PWM、12V)、3 ピン (ARGB、5V)	
雑音レベル	34 dB(A)	
ベアリングの種類	耐用年数の長いスリーブベアリング	
重量	190g	554g
パッケージの寸法 (高さ x 奥行 x 幅)	205 x 147 x 28mm	216 x 144 x 90mm
保証	2 年間	

\* 仕様は地域によって変わることがあります。

\* InWin 製品は、RoHS 規制を順守しています



CONTEMPORARY & INNOVATIVE  
w w w . i n - w i n . c o m