IN WIN

101C

使用者手册





品牌故事

专注细节成就完美，渴望突破打造极致创新。101C 以简洁利落的外观设计，搭配独特的红光面板，低调有型，呈现不同流俗的时尚品味。轻薄机型，搭载不可思议的高散热效能。颠覆性的上置 I/O 面板，更贴近一般使用习惯，带给消费者前所未有的独特体验。

产品规格

机种	101C
颜色	黑 , 白
机箱形式	中直立式机箱
机箱材質	强化玻璃 ， 钢板 , ABS, PC
主机板兼容	12" x 10.5 “ ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
适配卡扩充槽	PCI-E x 7
最高兼容性	可支持高阶显示卡长度 : 421 mm (最大可支持长度) 可支持高阶显示卡长度 : 305 mm (侧边安装水冷排可支持长度) 支援 CPU 散热器 : 160 mm
前置输出／入埠	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.0 HD Audio
隐藏式磁盘槽	2 x 3.5" 2 x 2.5" (or 4 x 2.5 ")
散热系统兼容	1 x 120 mm 后方风扇 / 120 mm 水冷排 2 x 120 mm 侧边风扇 / 240 mm 水冷排 3 x 120 mm 底部风扇 / 360 mm 水冷排
电源供应器兼容	PSII :ATX12V - 电源供 器可安装 域长度达 200 mm
产品尺寸 (高 x 宽 x 长)	445 x 220 x 480 mm (17.5" x 8.7" x 18.9")
产品尺寸 (高 x 宽 x 长) 含螺丝 & 把手高度	445 x 226 x 480 mm (17.5" x 8.7" x 18.9")
包装尺寸 (高 x 宽 x 长)	506 x 282 x 532mm (19.9" x 11.1" x 20.9")
淨重	7.35 kg / 16.2 lb
毛重	8.65 kg / 19.1 lb

* 本产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)
* 产品规格视各销售区域略有不同
* 选配均须收取额外费用



1



2




3

1 101C 机壳

2 二维码卡片

3 零件包




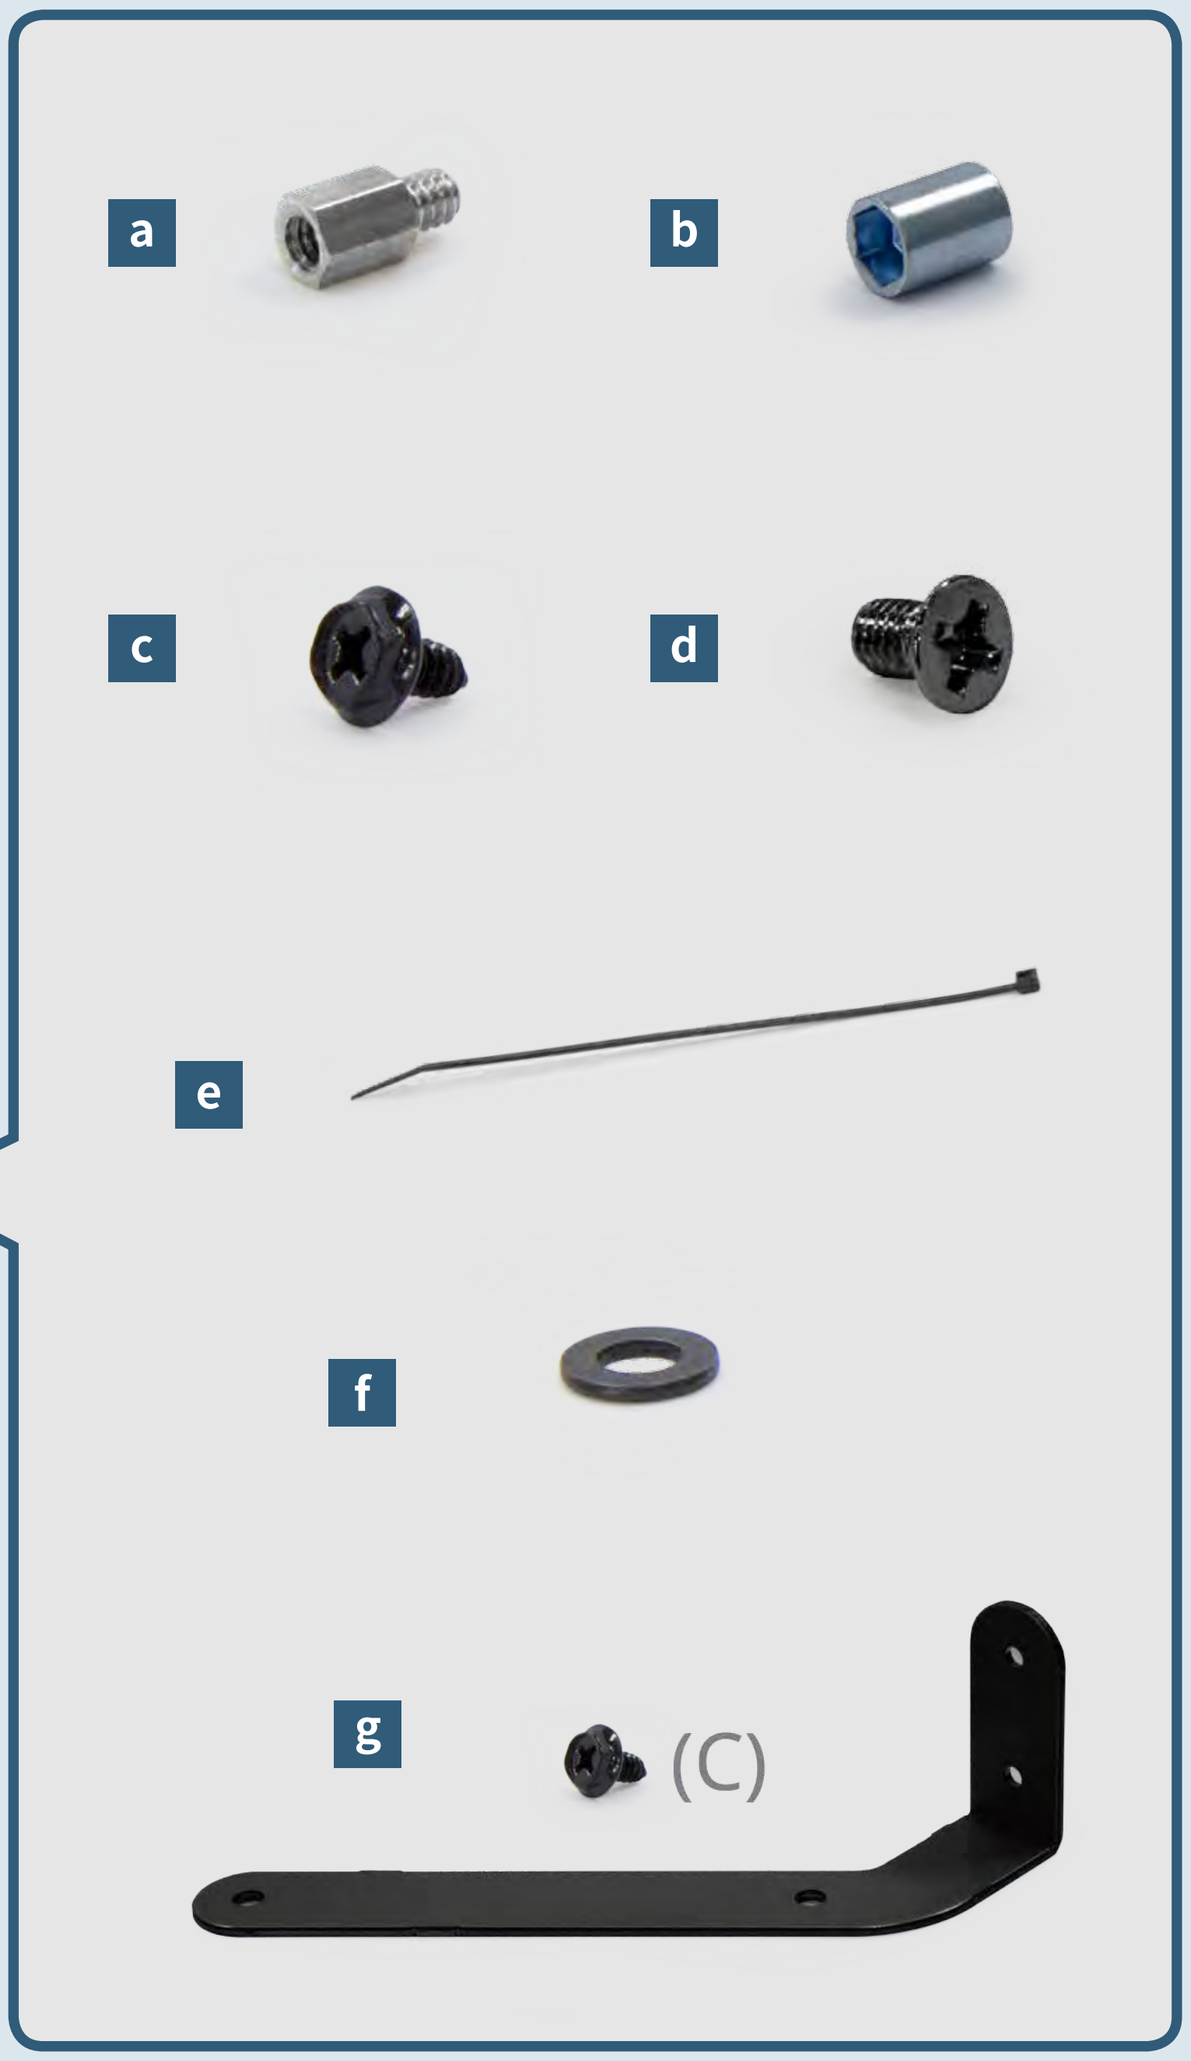

产品内容物

- a 主机板固定铜柱 x 7
- b 主机板铜柱套筒 x 1
- c 六角头螺丝 x 18
- d 2.5" 硬盘螺丝 x 12
- e 束线带 x 10
- f 水冷排垫片 x 8
- g 显示卡固定片 x 1



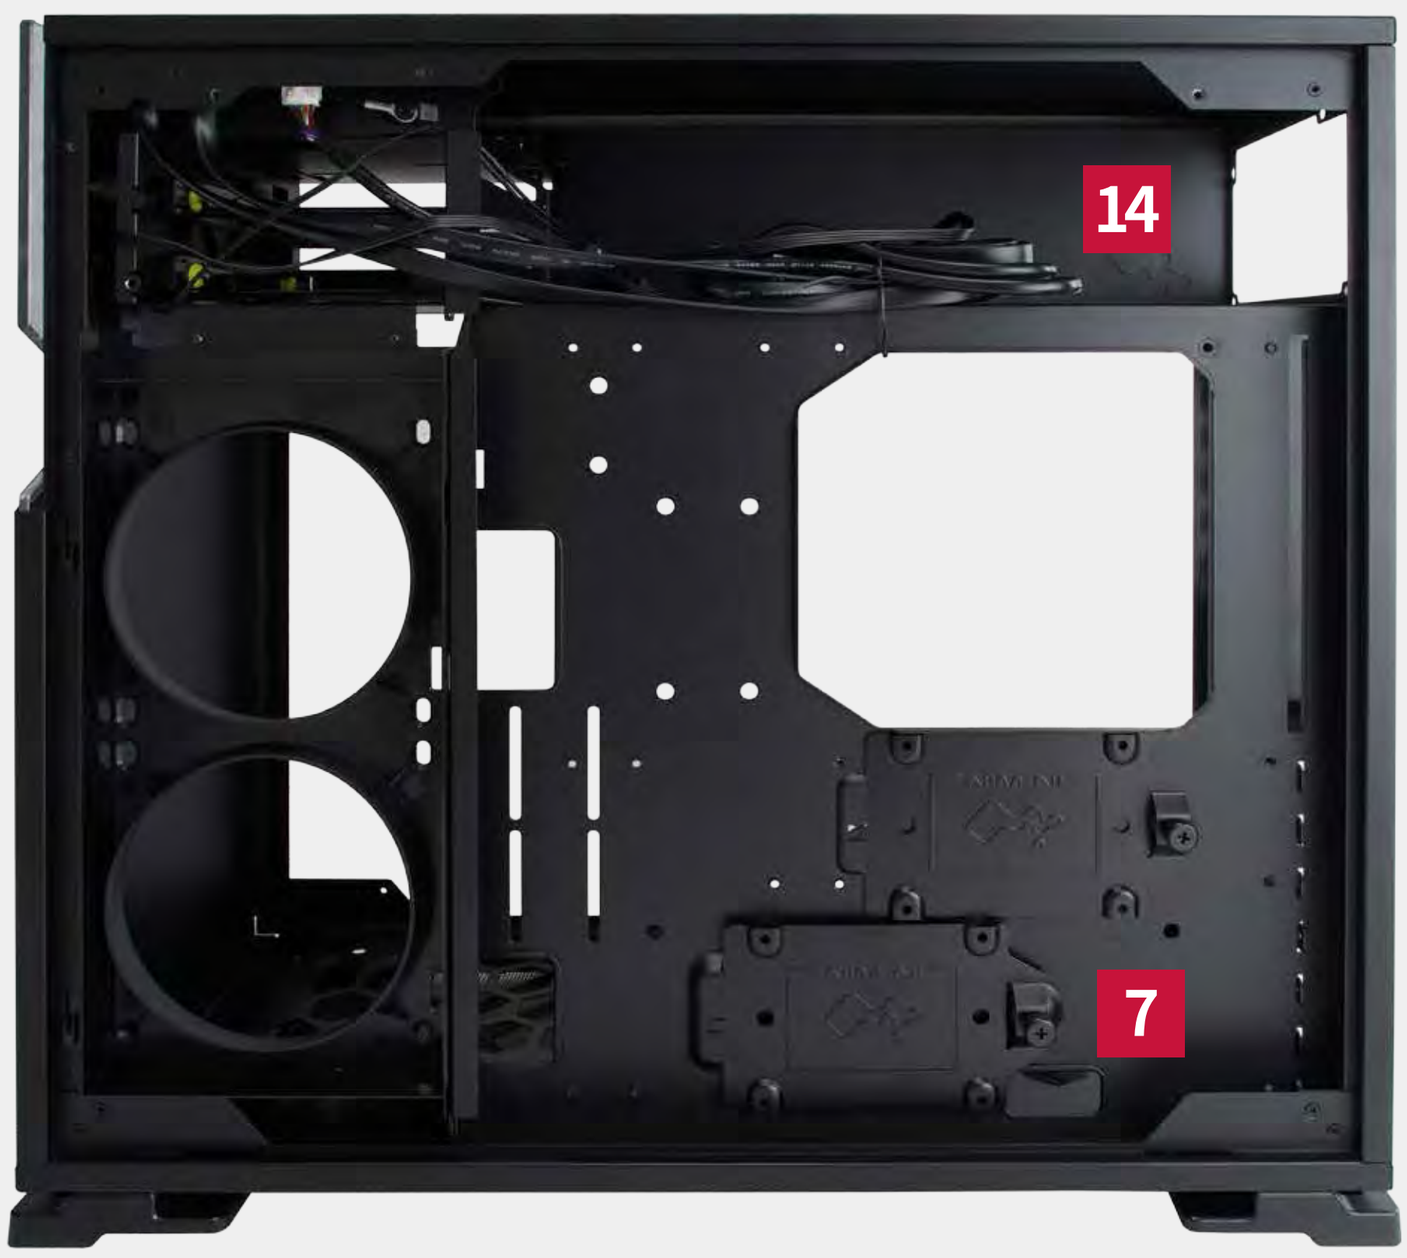

产品结构

1 电源开关

2 Logo

3 硬盘 / 电源指示灯

4 USB 3.0 插槽

5 音源插孔（耳机和麦克风）

6 Type-C 插槽

7 2.5" 硬盘槽

14 电源供应器安装区



产品结构

8 3.5" /2.5" 硬盘槽

9 侧边风扇 / 水冷排安装区

10 后方风扇 / 水冷排安装区

11 下置风扇安装区 / 水冷排安装区

12 主机板安装区

13 PCI-E(适配卡) 扩充槽

15 显示卡支撑架安装孔

16 风扇滤网

17 防震脚垫

安装指示


（请依照相关章节进行安装）



1. 打开机箱

请同时拉开侧板图示卡扣，打开侧板

1

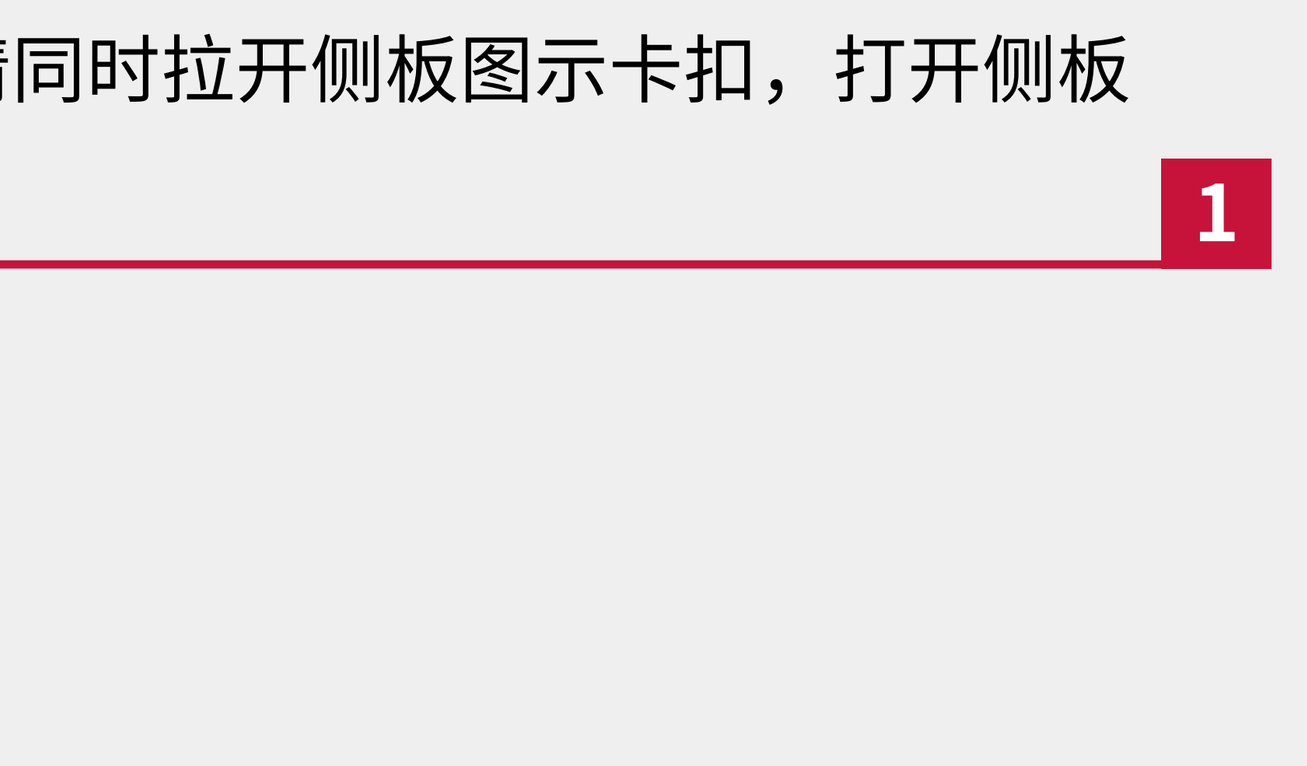

2. 安装电源供应器

零件：六角头螺丝
将电源供应器安装于图标
机箱上方位置

2



3. 主板安装

零件：铜柱，铜柱套筒，
六角头螺丝

3


安装指示

（请依照相关章节进行安装）



4. 适配卡安装

零件：六角头螺丝，适配卡支撑架

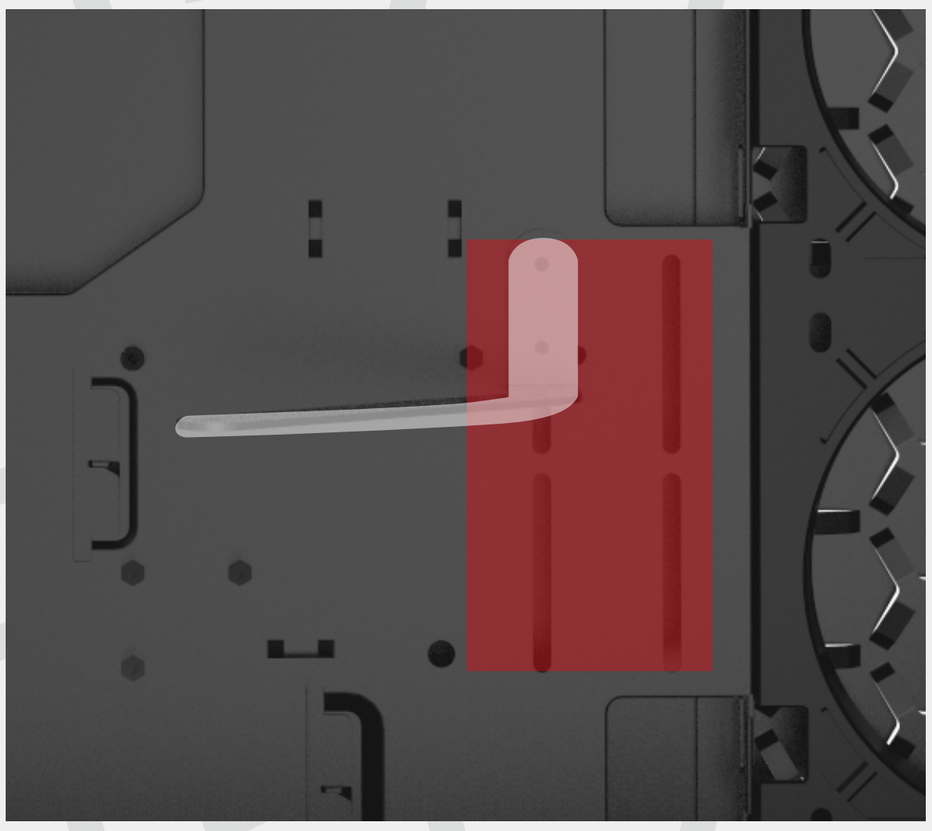



4

安装指示

（请依照相关章节进行安装）


5.2.5"/3.5" 磁盘槽安装









6．前置输出 / 输入线材安装

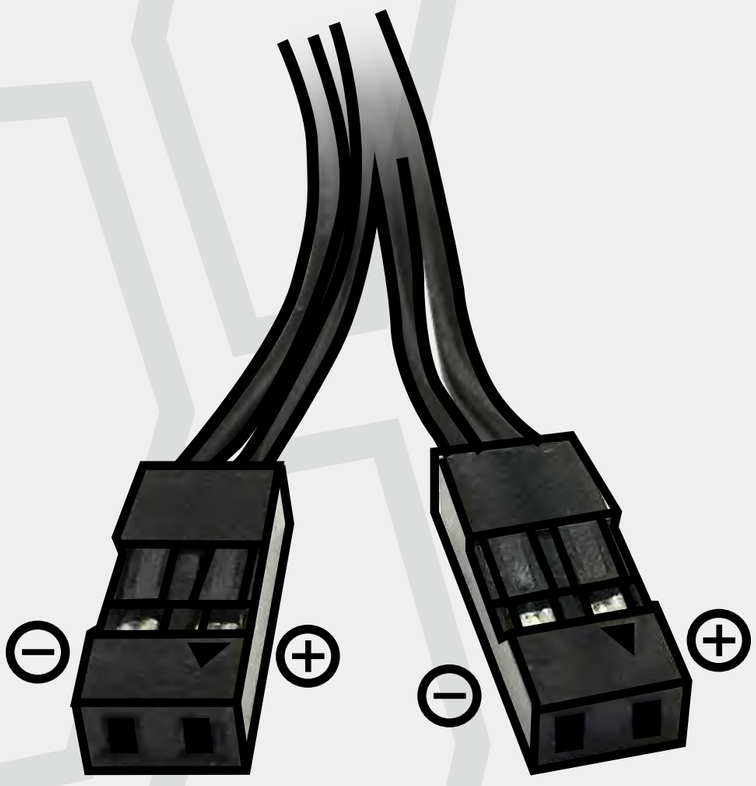

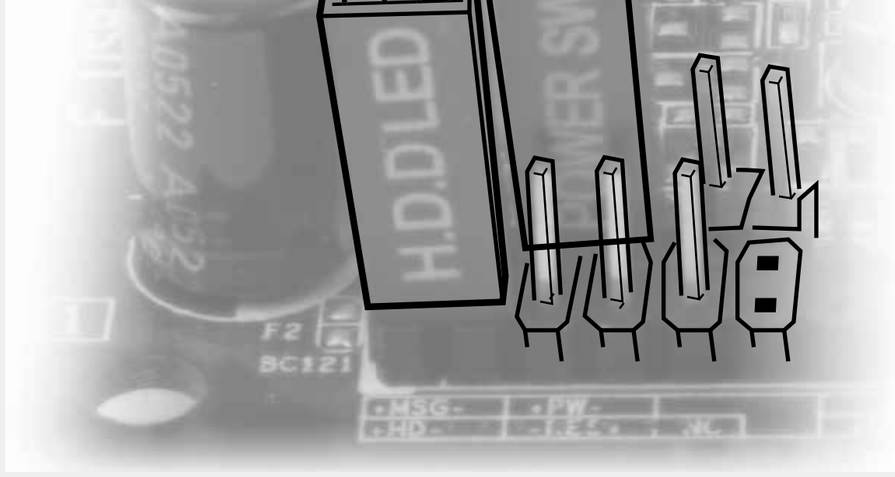


PORT2_2	Blue	10		9	Brown	SENCE2_R
SENSE_SEND	Purple	8		7		Key
PORT2_R	Yellow	6		5	Green	SENSE1_R
PORT1_R	White	4		3	Orange	PRESENCE#
PORT1_L	Red	2		1	Black	GND

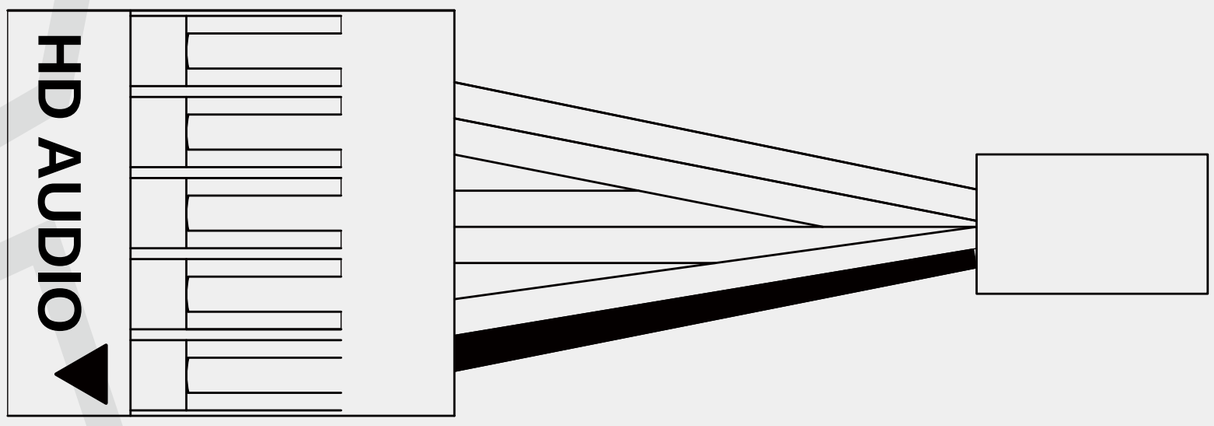



USB3.0 接头


7. RGB 灯条操作说明

若您的主板有支持 RGB 灯光输出功能，请依照箭头方向将 RGB 灯条插入位于主板 4 针脚的 RGB 灯条插座即可。

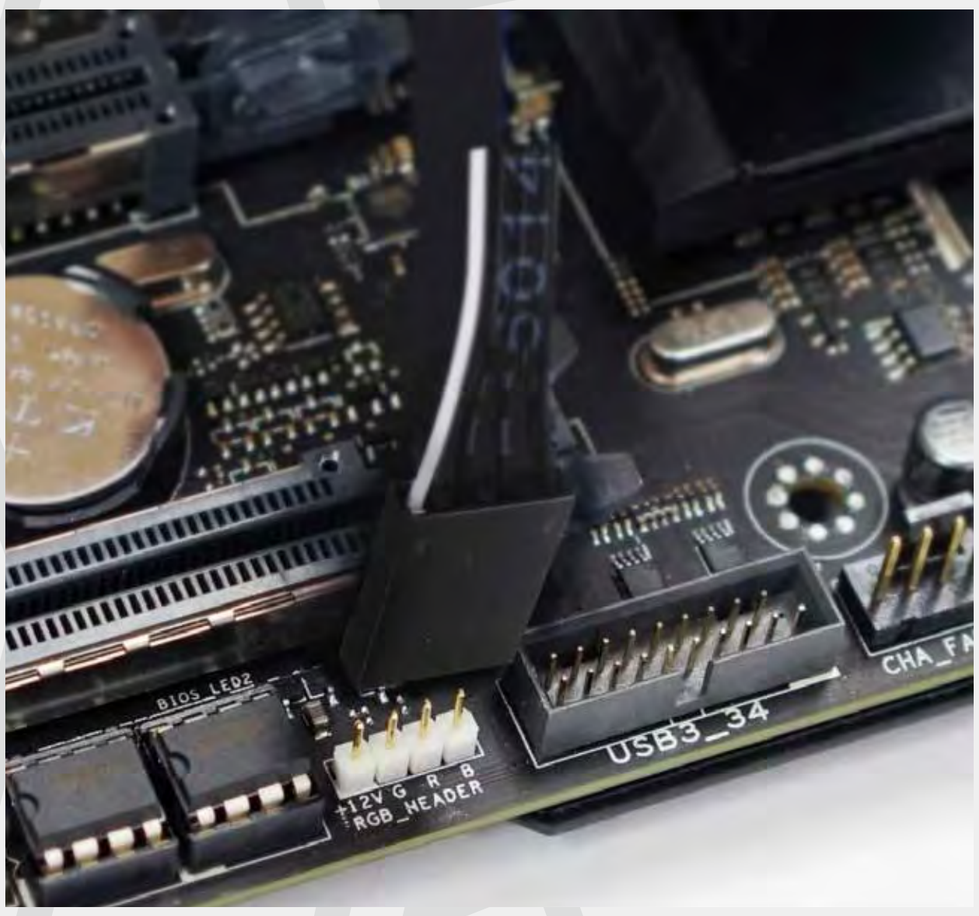

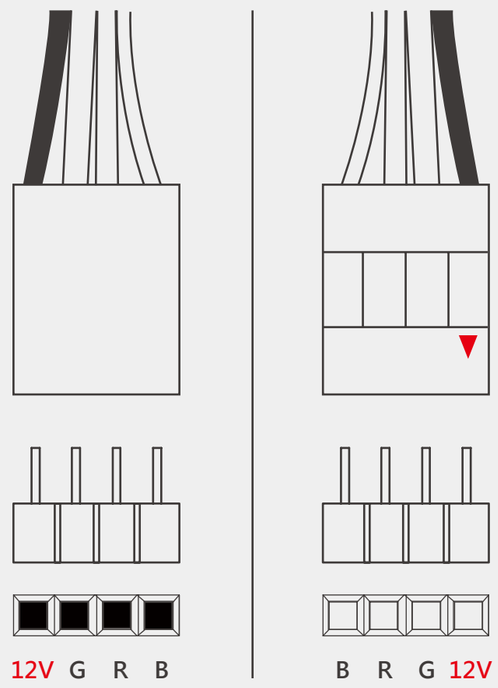

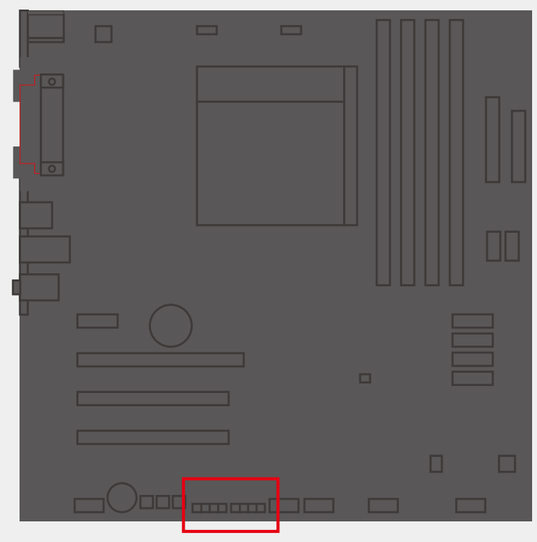

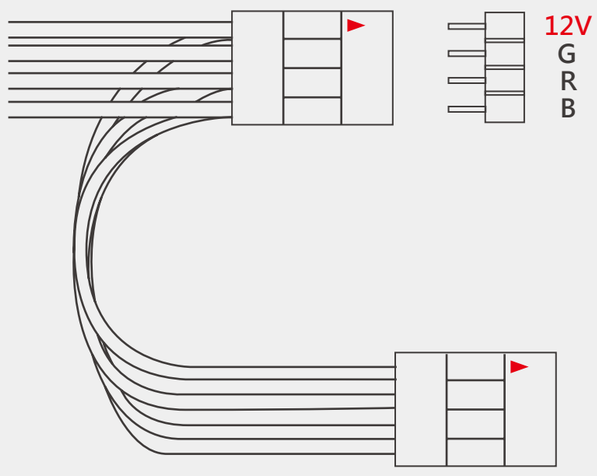


Motherboard


For extra RGB device


8. Type-C 线材操作说明

若您的主板有支持 Type-C 传输功能，请将 Type-C 插头插入位于主板的 Type-C 插座即可。

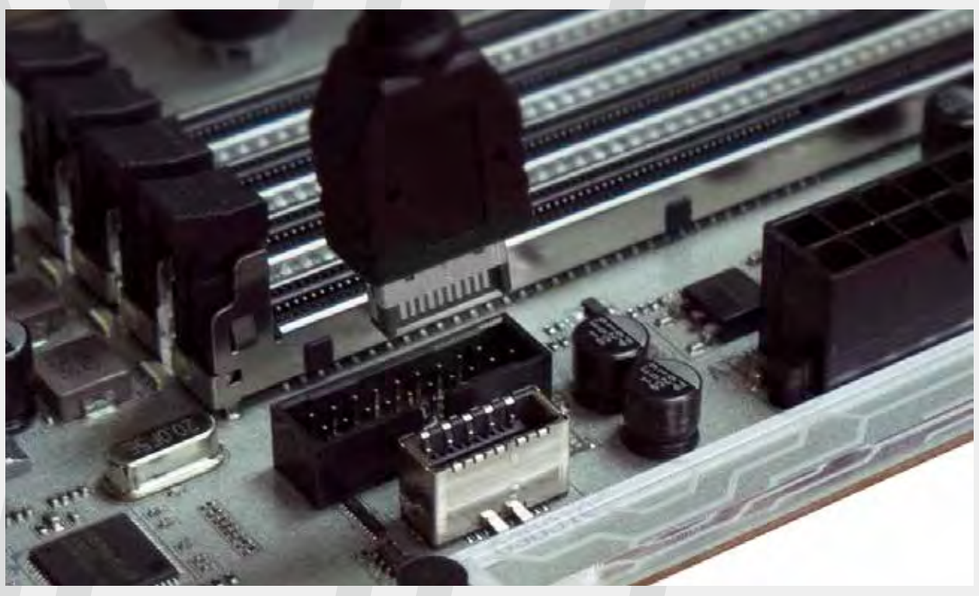



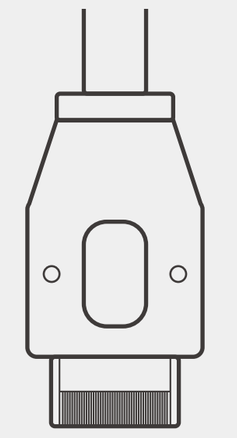

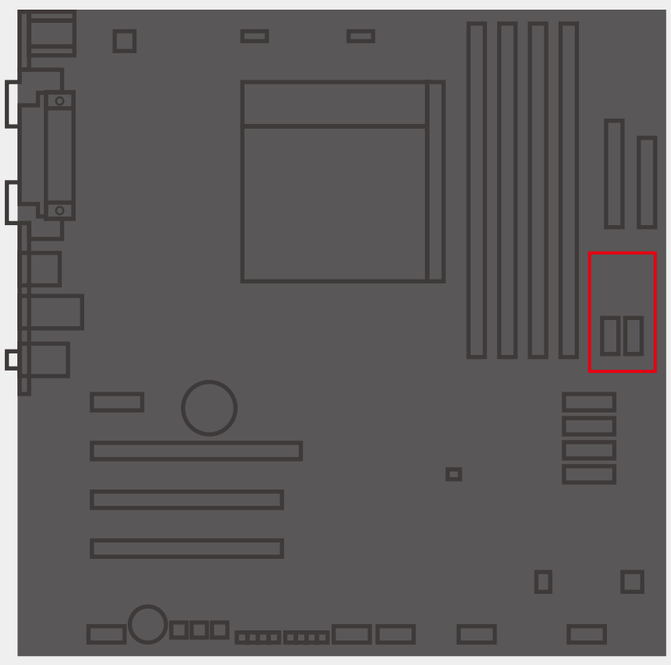

9. 风扇 / 水冷排安装

零件：水冷系统垫片







10. 完成安装

注意事项与保固范围

注意事项

1. 请确实遵循本使用手册之指示进行安装！
2. 安装计算机产品的过程中，请戴上静电环及手套进行安装，否则可能会导致人员及机器的伤害与损坏。错误的接头安装，严重时可能导致主机板及其它零件烧毁。
3. 请勿使用错误方法进行操作或采取指定范围以外之用途，以免导致本产品及计算机相关装置损坏。
4. 请勿将本产品进行改装使用，以免发生故障。
5. 如需搬运，请先卸下机壳内所有装置，包含电源供应器、硬盘、光驱、主机板、散热器等，以免造成本产品及计算机相关装置损坏。

保固范围

* 本产品之保固范围及内容等相关信息，请至迎广网站 www.in-win.com 查询。
* 产品请以实际出货内容为准，迎广科技保留最终修改权利。



IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2017 In Win Development Inc. All Rights Reserved.