IN WIN

101C

사용 설명서





브랜드 스토리

In Win 은 지난 수십 년 간 최고 품질의 혁신적인 제품을 제공하기 위해 노력해 왔습니다 . 저희는 품질의 일관성을 유지하기 위해 다양한 냉각 옵션을 갖춘 101C 미드타워를 개발하였으며 , 더욱 강력한 하드웨어를 수용할 수 있도록 하였습니다 . 독특한 전면 패널은 심플한 디자인과 눈에 띄는 LED 베젤이 설치되어 있습니다 . 바로 지금 고품질의 경이로운 케이스를 즐겨 보십시오 !

사양

모델	101C
색상	블랙 , 화이트
케이스 타입	미드 - 타워
케이스 재질	SECC, ABS, PC, 강화 유리
M/B 호환성	12" x 10.5“ ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
확장 슬롯	PCI-E x 7
최대 호환성	VGA 카드 길이 : 421mm (최대) VGA 카드 길이 : 305mm (측방 라디에이터 포함) CPU 방열판 높이 : 160mm
전면 포트	2 x USB 3.0 HD 오디오
내장 드라이브 베이	2 x 3.5" 2 x 2.5" (혹은 4 x 2.5")
터미널 솔루션 호환성	1 x 120 mm 전방 팬 / 120 mm 라디에이터 2 x 120 mm 측방 팬 / 240 mm 라디에이터 3 x 120 mm 바닥 팬 / 360 mm 라디에이터
전원공급기 호환성	PSII :ATX12V - 길이 200 mm 이상
제품 부피 (H x W x D)	445 x 220 x 480 mm (17.5" x 8.7" x 18.9")
제품 부피 나사 & 핸들 높이 (H x W x D)	445 x 226 x 480 mm (17.5" x 8.7" x 18.9")
포장 부피 (H x W x D)	506 x 282 x 532mm (19.9" x 11.1" x 20.9")
순수 제품 중량	7.35 kg / 16.2 lb
총 중량	8.65 kg / 19.1 lb

* 저희 제품은 RoHS 규정을 준수합니다 .
* 제품 사양은 현지 지역에 따라 달라질 수 있습니다 .
* 미리 장착된 글래스 패널 . 폐쇄 패널은 추가비용 .



1



2




3

1 101C 섀시

2 QR 코드

3 액세서리 포장물



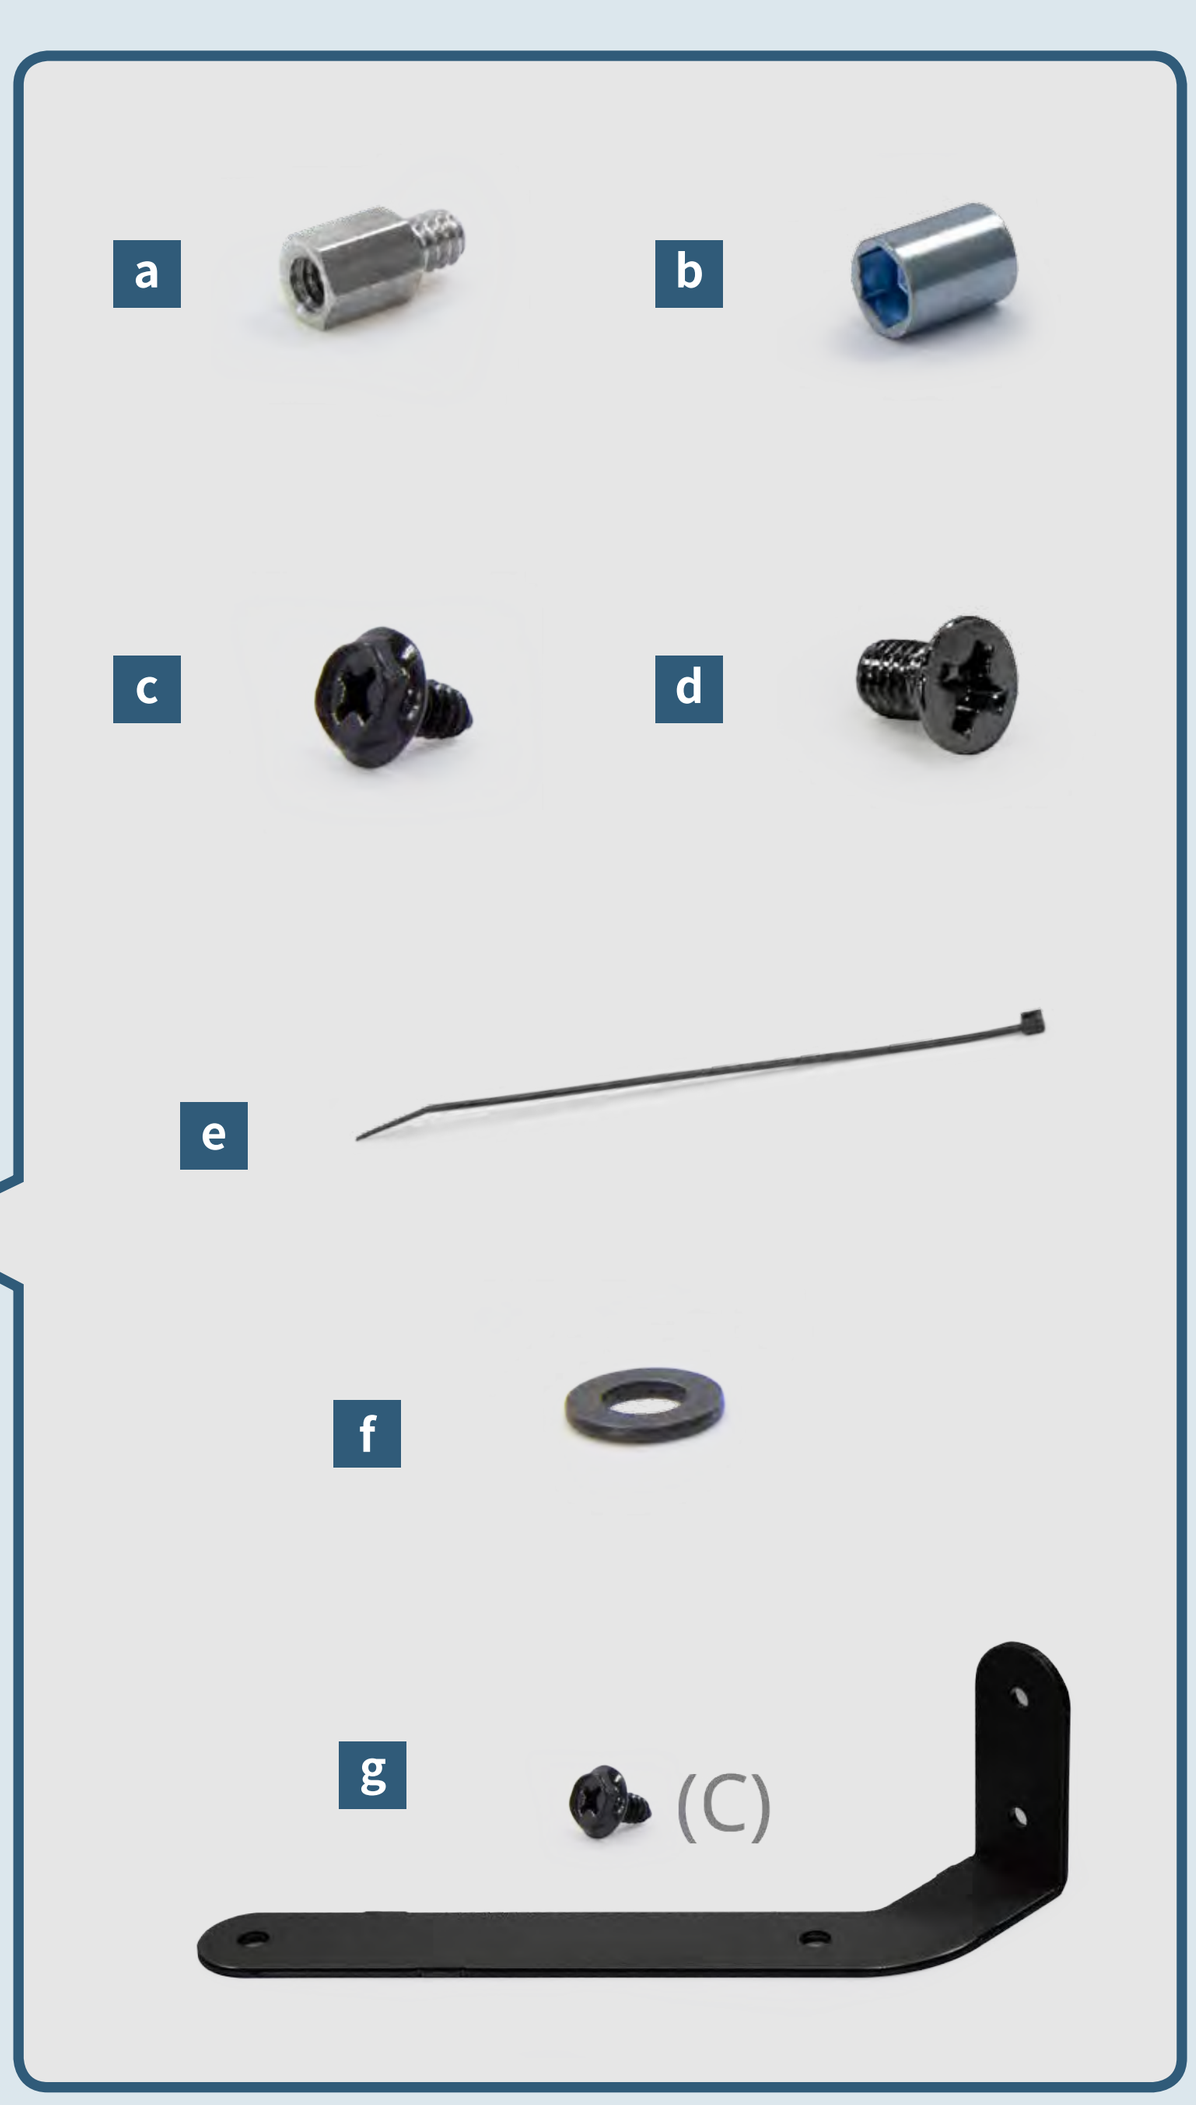

패키지 내용물

a 마더보드 스탠드 - 오프 x 7

b 마더보드 스탠드 - 오프 소켓 x 1

c 육각머리 나사 x 18


d 2.5” HDD 나사 x 12

e 케이블 수납선 x 10

f 수냉 시스템 와셔 x 8

g 그래픽 카드 홀더 x 1



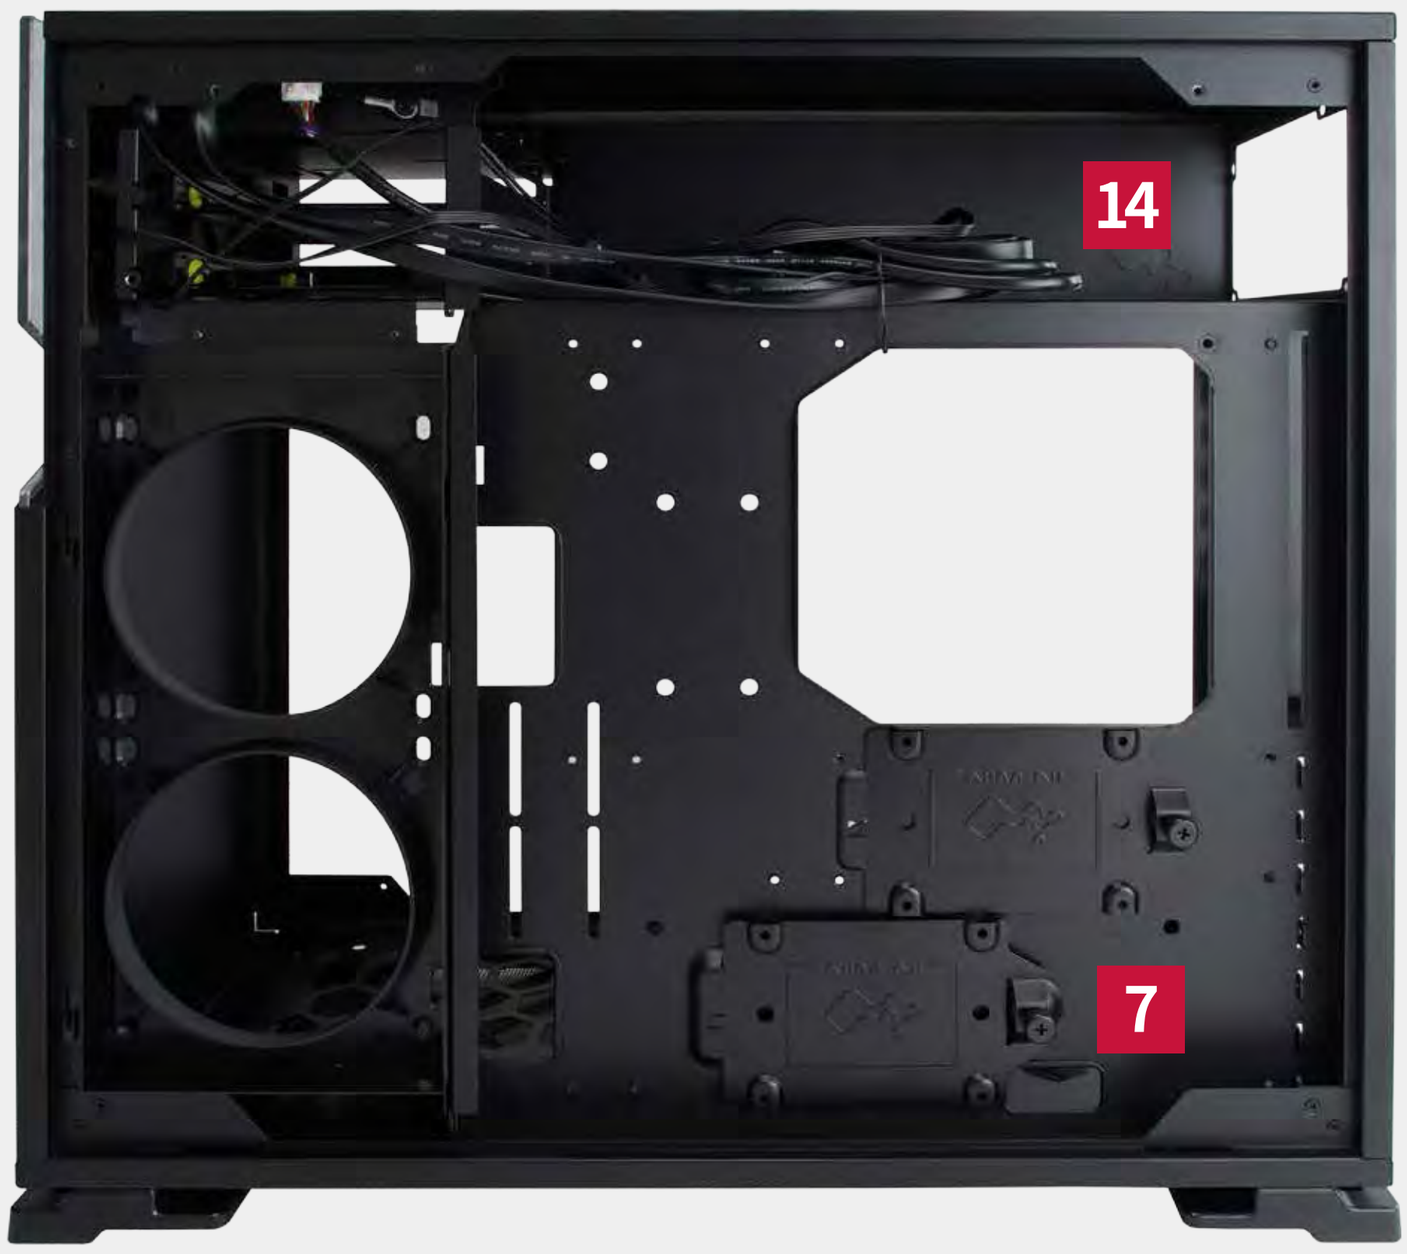

케이스 구조

1 전원 버튼

2 Logo

3 HDD/ 전원 LED 지시등

4 USB 3.0 포트

5 오디오 포트 (이어폰과 마이크)

6 Type-C 3.2C 포트

7 2.5” 드라이브 베이

14 전원 공급기 장착 구역



케이스 구조

8 3.5”/2.5” 드라이브 베이

9 측면 팬 / 방열기 장착 구역

10 후면 팬 / 방열기 장착 구역

11 바닥 팬 장착 구역 / 방열기 장착 구역

12 마더보드 장착 구역

13 PCI-E 확장 슬롯

15 여분의 PCI-E 지원 장착 구멍

16 팬 먼지 필터

17 충격 방지 스탠드

설치 가이드

(조립과 관련된 챕터 내용에 따라 설치해 주십시오)




1. 섀시 열기

측면 패널에 2 개의 툴리스 클립을 당기고 위로 올려 주십시오 .

2. 전원 공급기 설치하기

필요 부품 : PSU 나사

전원 공급기는 상단 브래킷에 장착할 수 있습니다 .

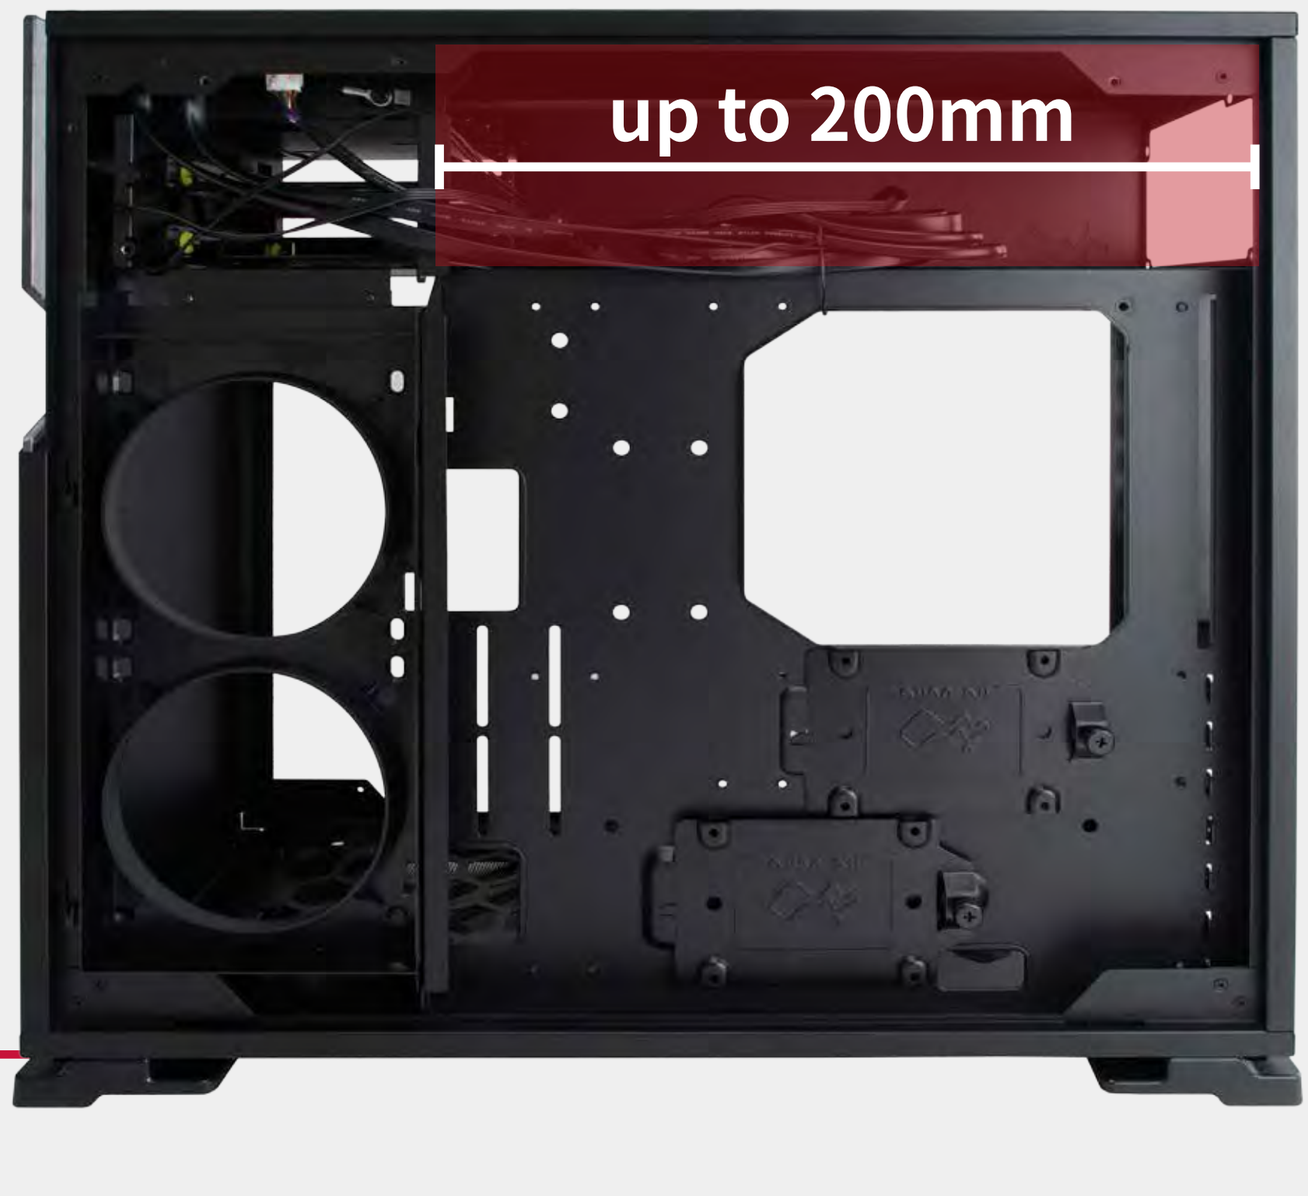



3. 마더보드 설치하기

필요 부품 : 마더보드 스탠드 오프 , 마더보드 스탠드 오프 소켓 , 마더보드 나사


설치 가이드

(조립과 관련된 챕터 내용에 따라 설치해 주십시오)

4. 확장카드 설치하기

필요 부품 : 나사 . 그래픽 카드 홀더



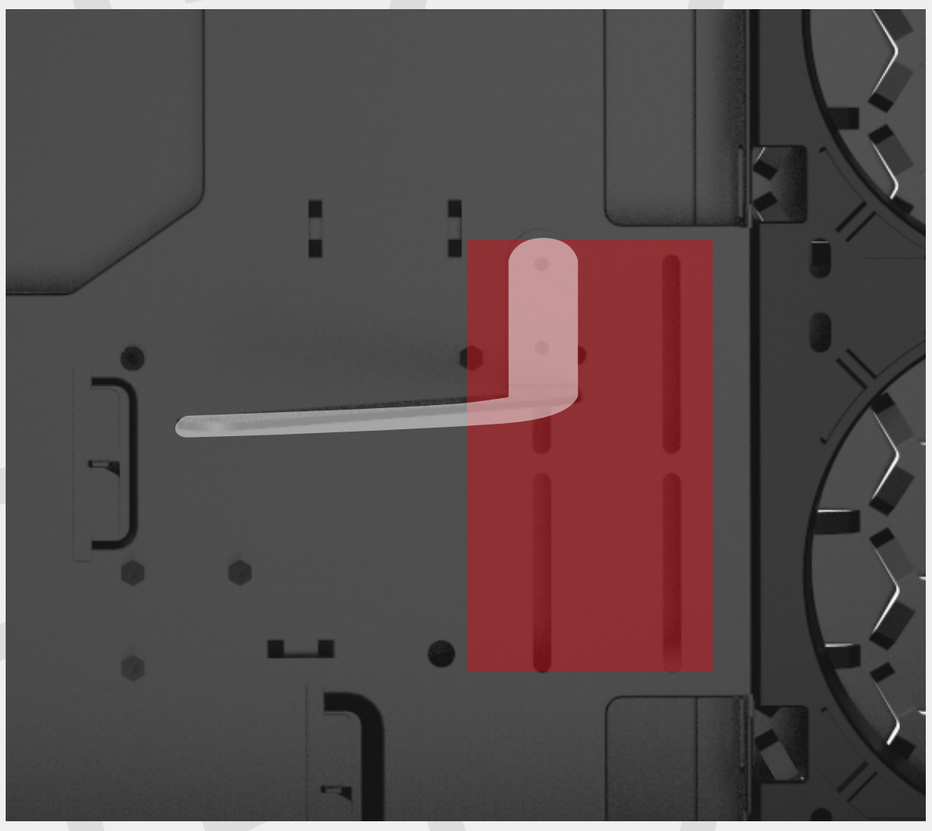



4


5.2.5"/ 3.5" 드라이브 베이 설치하기









6. I/O 와이어 설치하기

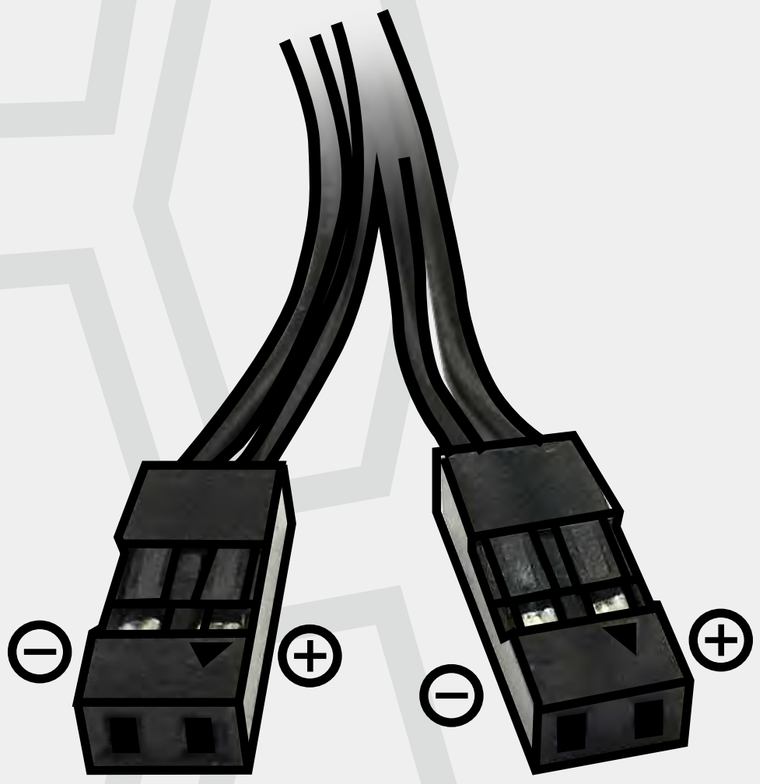

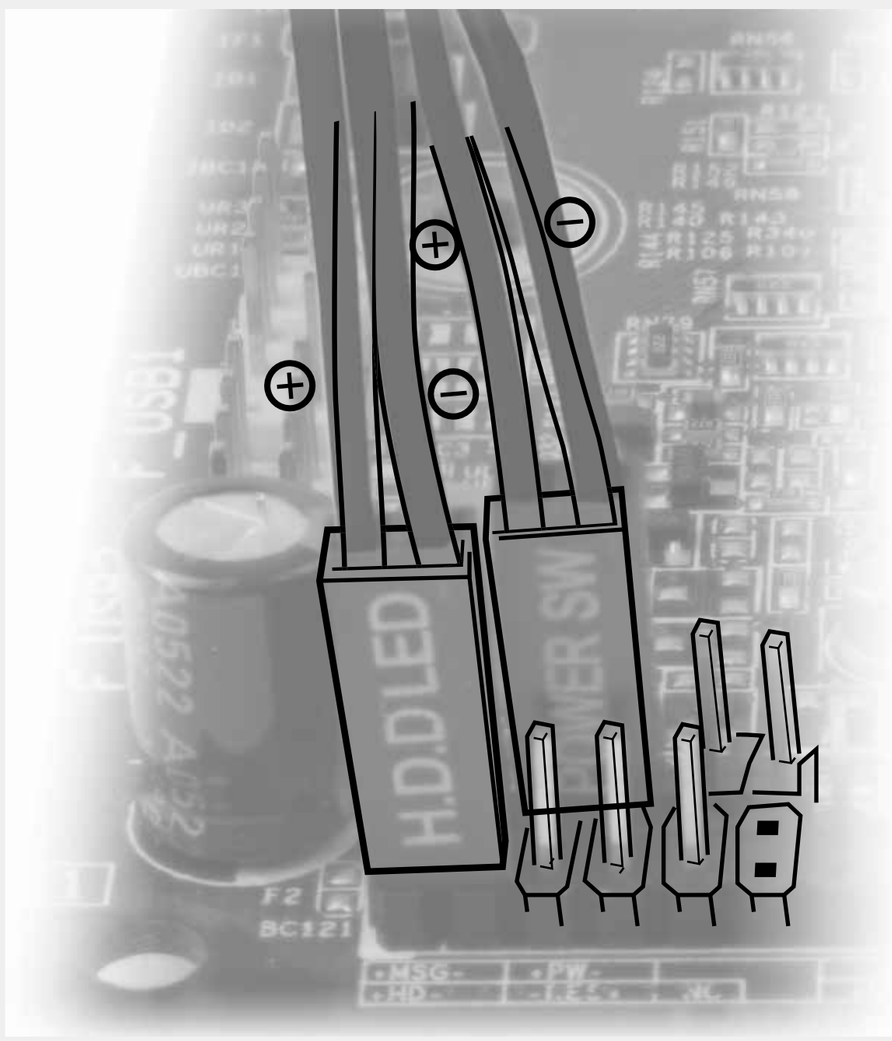


PORT2_2	Blue	10	9	Brown	SENCE2_R
SENSE_SEND	Purple	8	7		Key
PORT2_R	Yellow	6	5	Green	SENSE1_R
PORT1_R	White	4	3	Orange	PRESENCE#
PORT1_L	Red	2	1	Black	GND

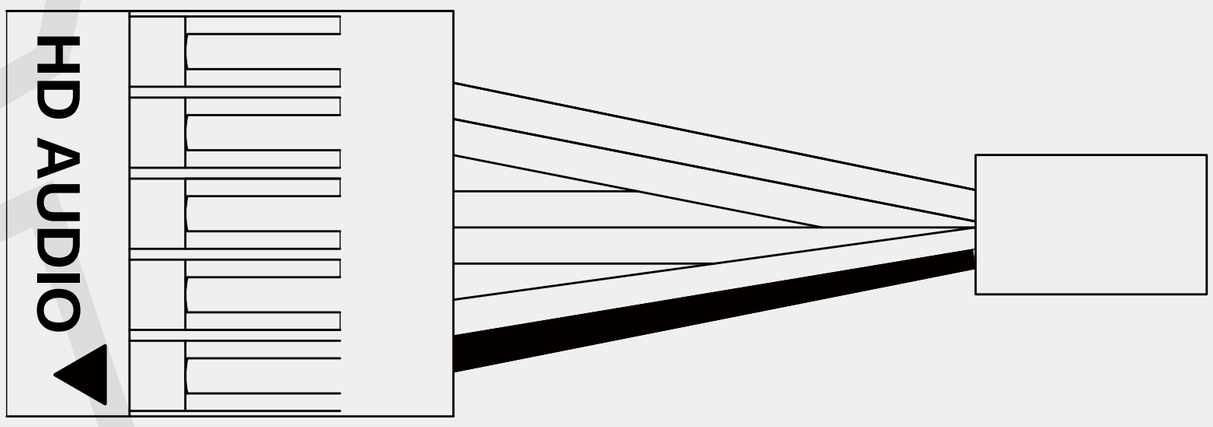


USB3.0 헤더




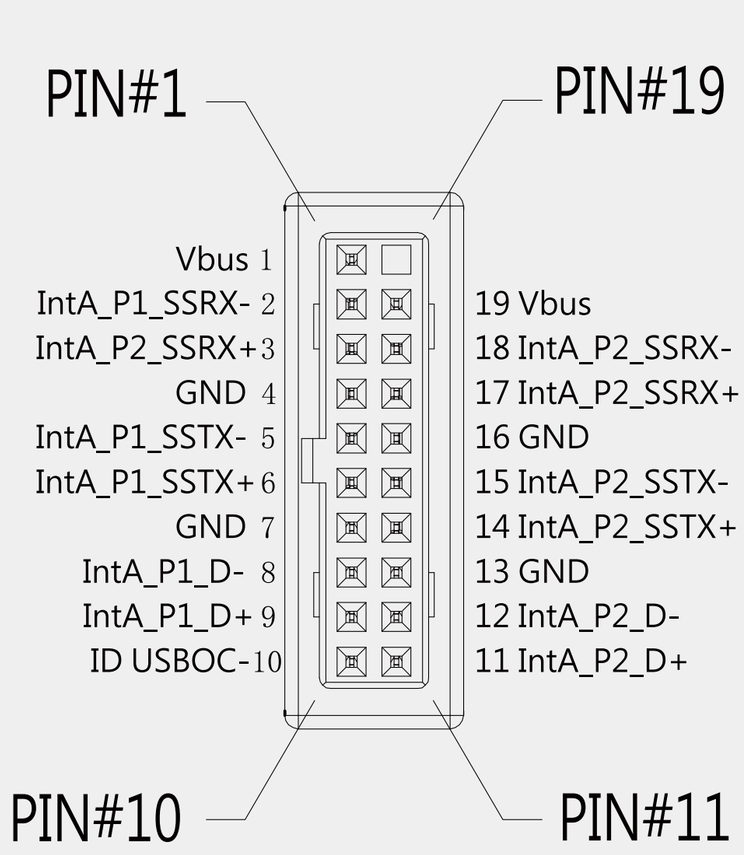



7. RGB strip 케이블 사용 설명

마더보드가 RGB 발광 효과를 지원하는 경우 , 표지판에 나타난 방향을 따라 마더보드의 4 핀 RGB 헤더 상에 RGB 커넥터를 직접 삽입 설치해 주십시오 .

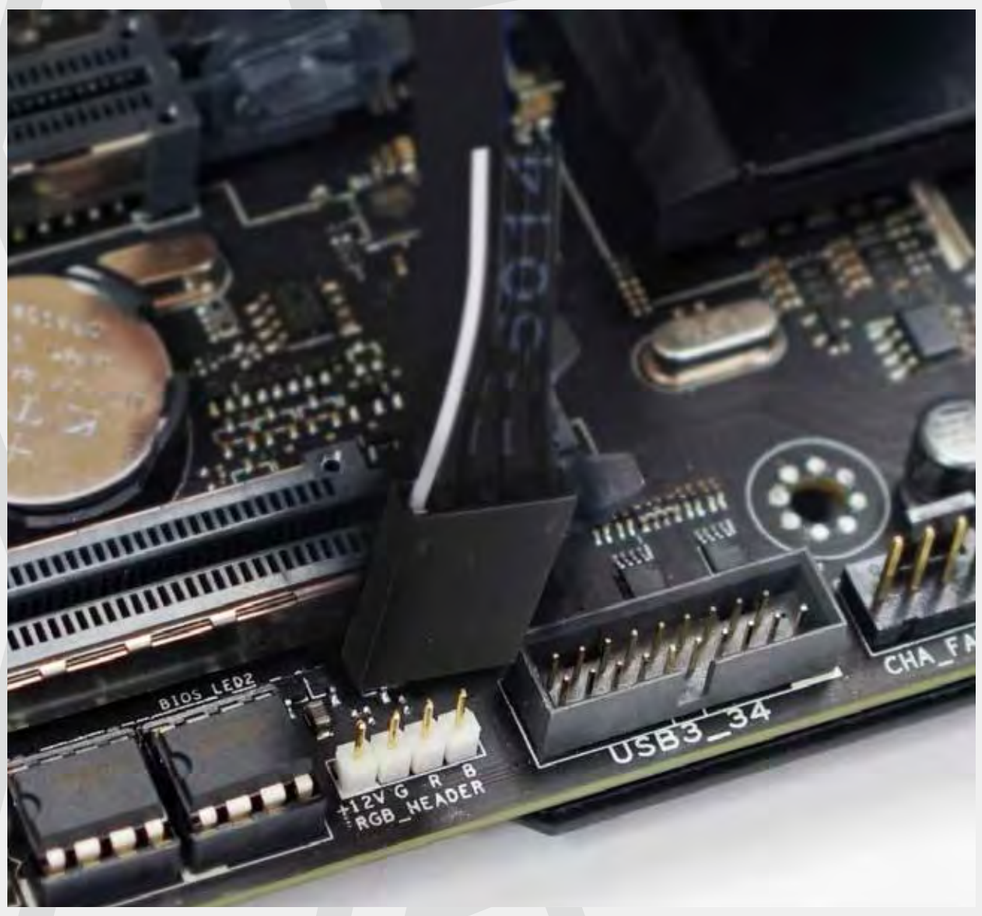

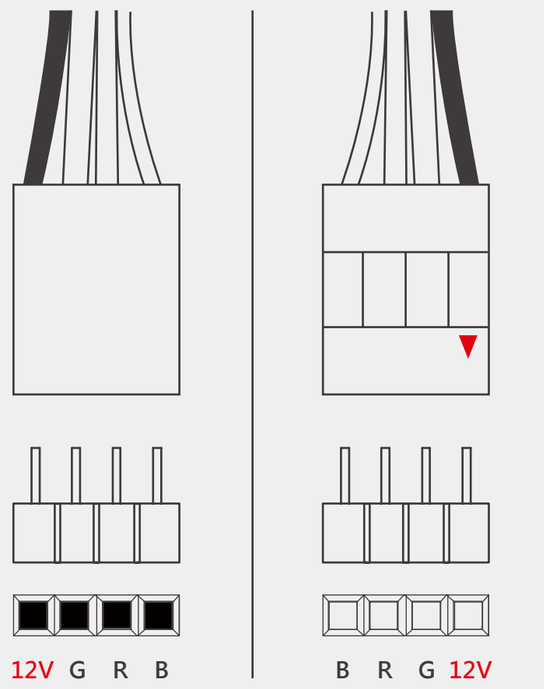

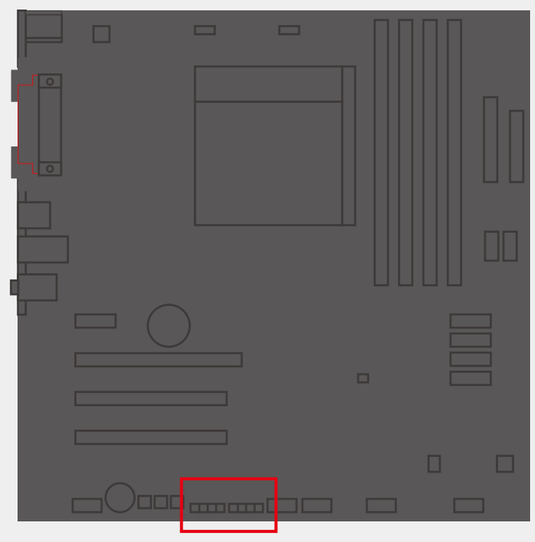

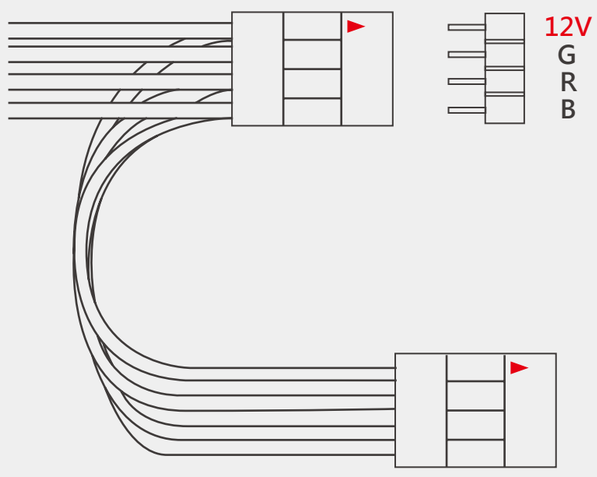



Motherboard


For extra RGB device


8. Type-C 3.2C 케이블 사용설명

마더보드가 Type-C 3.2C 를 지원하는 경우 , 마더보드의 헤더에 직접 Type-C 3.2C 커넥터를 연결 설치해 주십시오 .

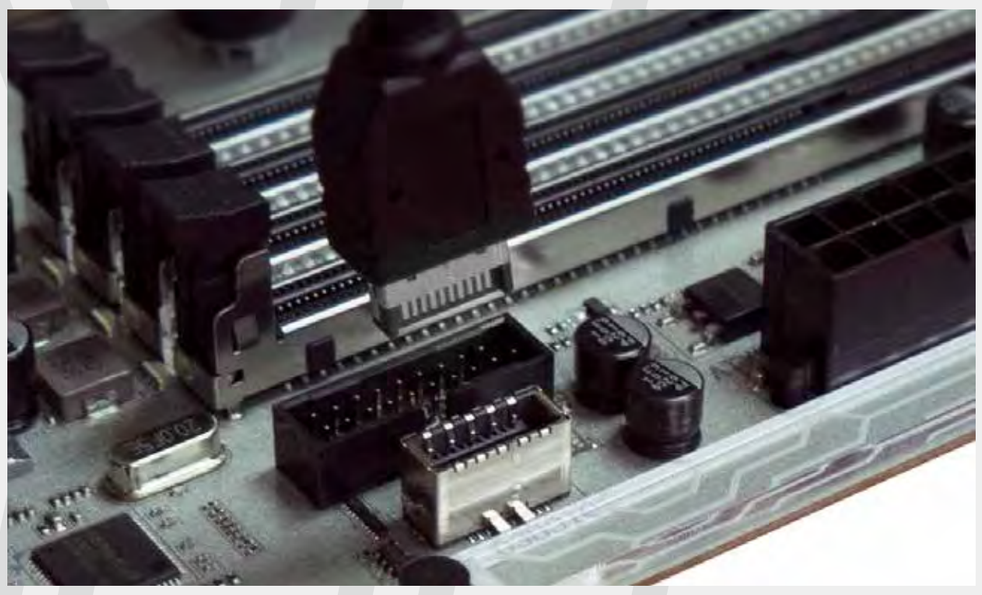

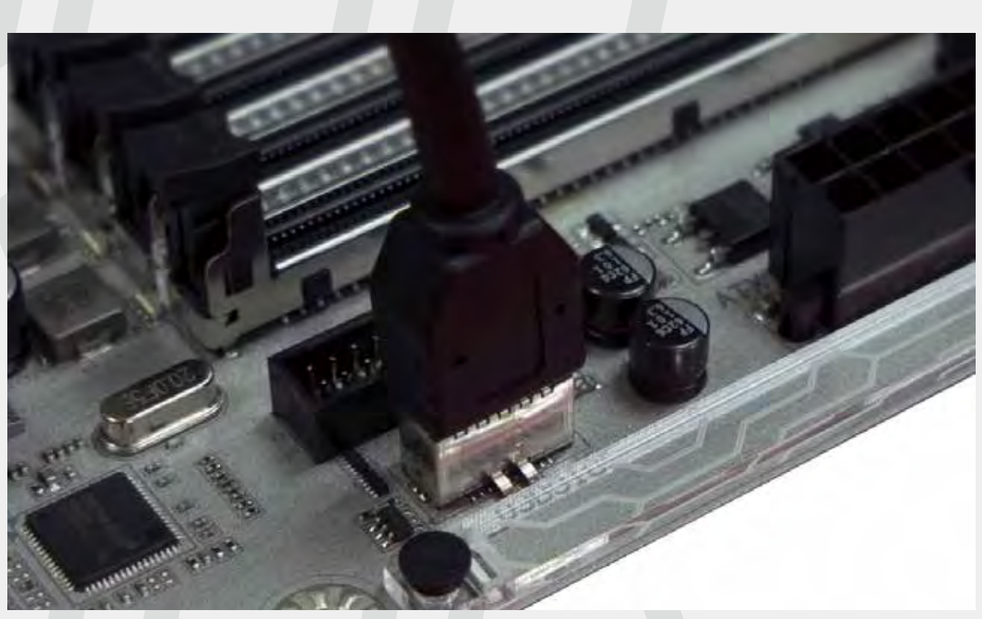

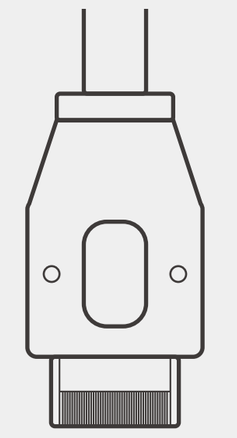

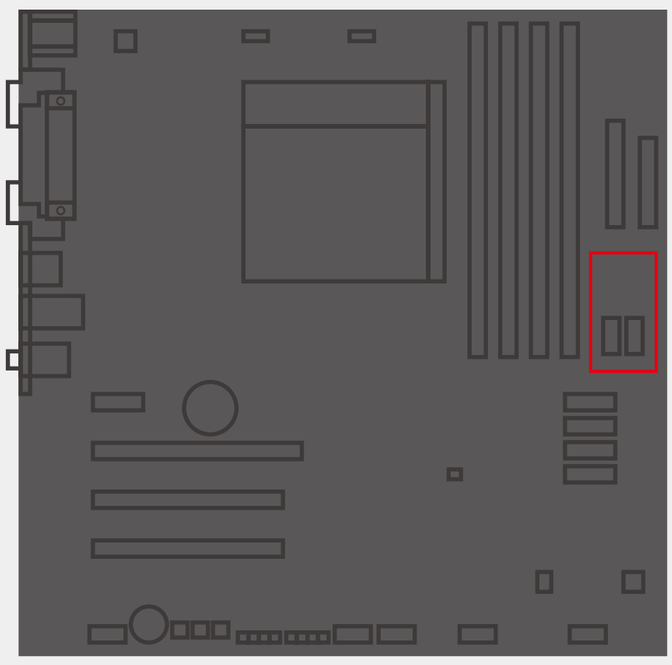

9. 팬 / 액체 냉각 라디에이터 설치하기

필요 부품 : 물 냉각 시스템 워셔







10. 설치 완료

주의사항 및 품질보증

주의사항

1. 설치 시 사용자 설명서에 따라 설치해 주십시오 .
2. 컴퓨터 구성 부품을 설치할 때 , ESD(정전기 방전) 손상을 방지하기 위해 정전기 방지 주의 사항을 사용하십시오 .
   정전기로 인해 설치자 및 / 혹은 본 제품에 손상이나 부상을 입을 수 있습니다 . 또한 잘못된 설치는 마더보드 및 다른 시스템 구성 부품을 손상시킬 수 있습니다 .
3. 어떠한 피해를 방지하기 위해 , 본 제품을 의도된 용도 이외의 목적으로 사용하지 마십시오 .
4. 어떠한 개조나 변조도 본 제품에 손상을 미칠 수 있습니다 .
5. 운송 혹은 이동 시 , 반드시 본 제품 내부의 모든 구성 부품을 제거해 주십시오 .
   (전원공급기 , 하드 드라이브 , CD-ROM, 마더보드 , CPU 등을 포함한 구성부품)

품질보증

* 품질보증과 관련된 상세한 정보는 In Win 공식 홈페이지를 방문해 확인하실 수 있습니다 .
  www.in-win.com.
* 실제 제품은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다 .

In Win Development Inc. 에서 최종 수정에 관한 권리를 소유합니다 .



IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2017 In Win Development Inc. All Rights Reserved.