

LUNA

ALI20

High Performance ARGB Case Fan

使用手册



产品影片信息



Luna 系列产品影片



Luna 系列安装影片



为你的桌面洒下月光

迎广高性能 ARGB 散热风扇 Luna AL120，高达 82.96CFM 的大风量，不仅能让你的电脑系统保持凉爽，透过其九片优化的新月形磨砂扇叶设计，能以优美与饱和明亮的灯光效果来呈现玩家的系统。月光不再是传说，就在你我的身边！

产品内容物



三包装

- 1. Luna AL120 风扇 x 3
- 2. 螺丝 x 12
- 3. ARGB 灯效控制器 x 1




Single Pack

- 1. Luna AL120 风扇 x 1
- 2. 螺丝 x 4




PWM 风扇线材、ARGB 线材

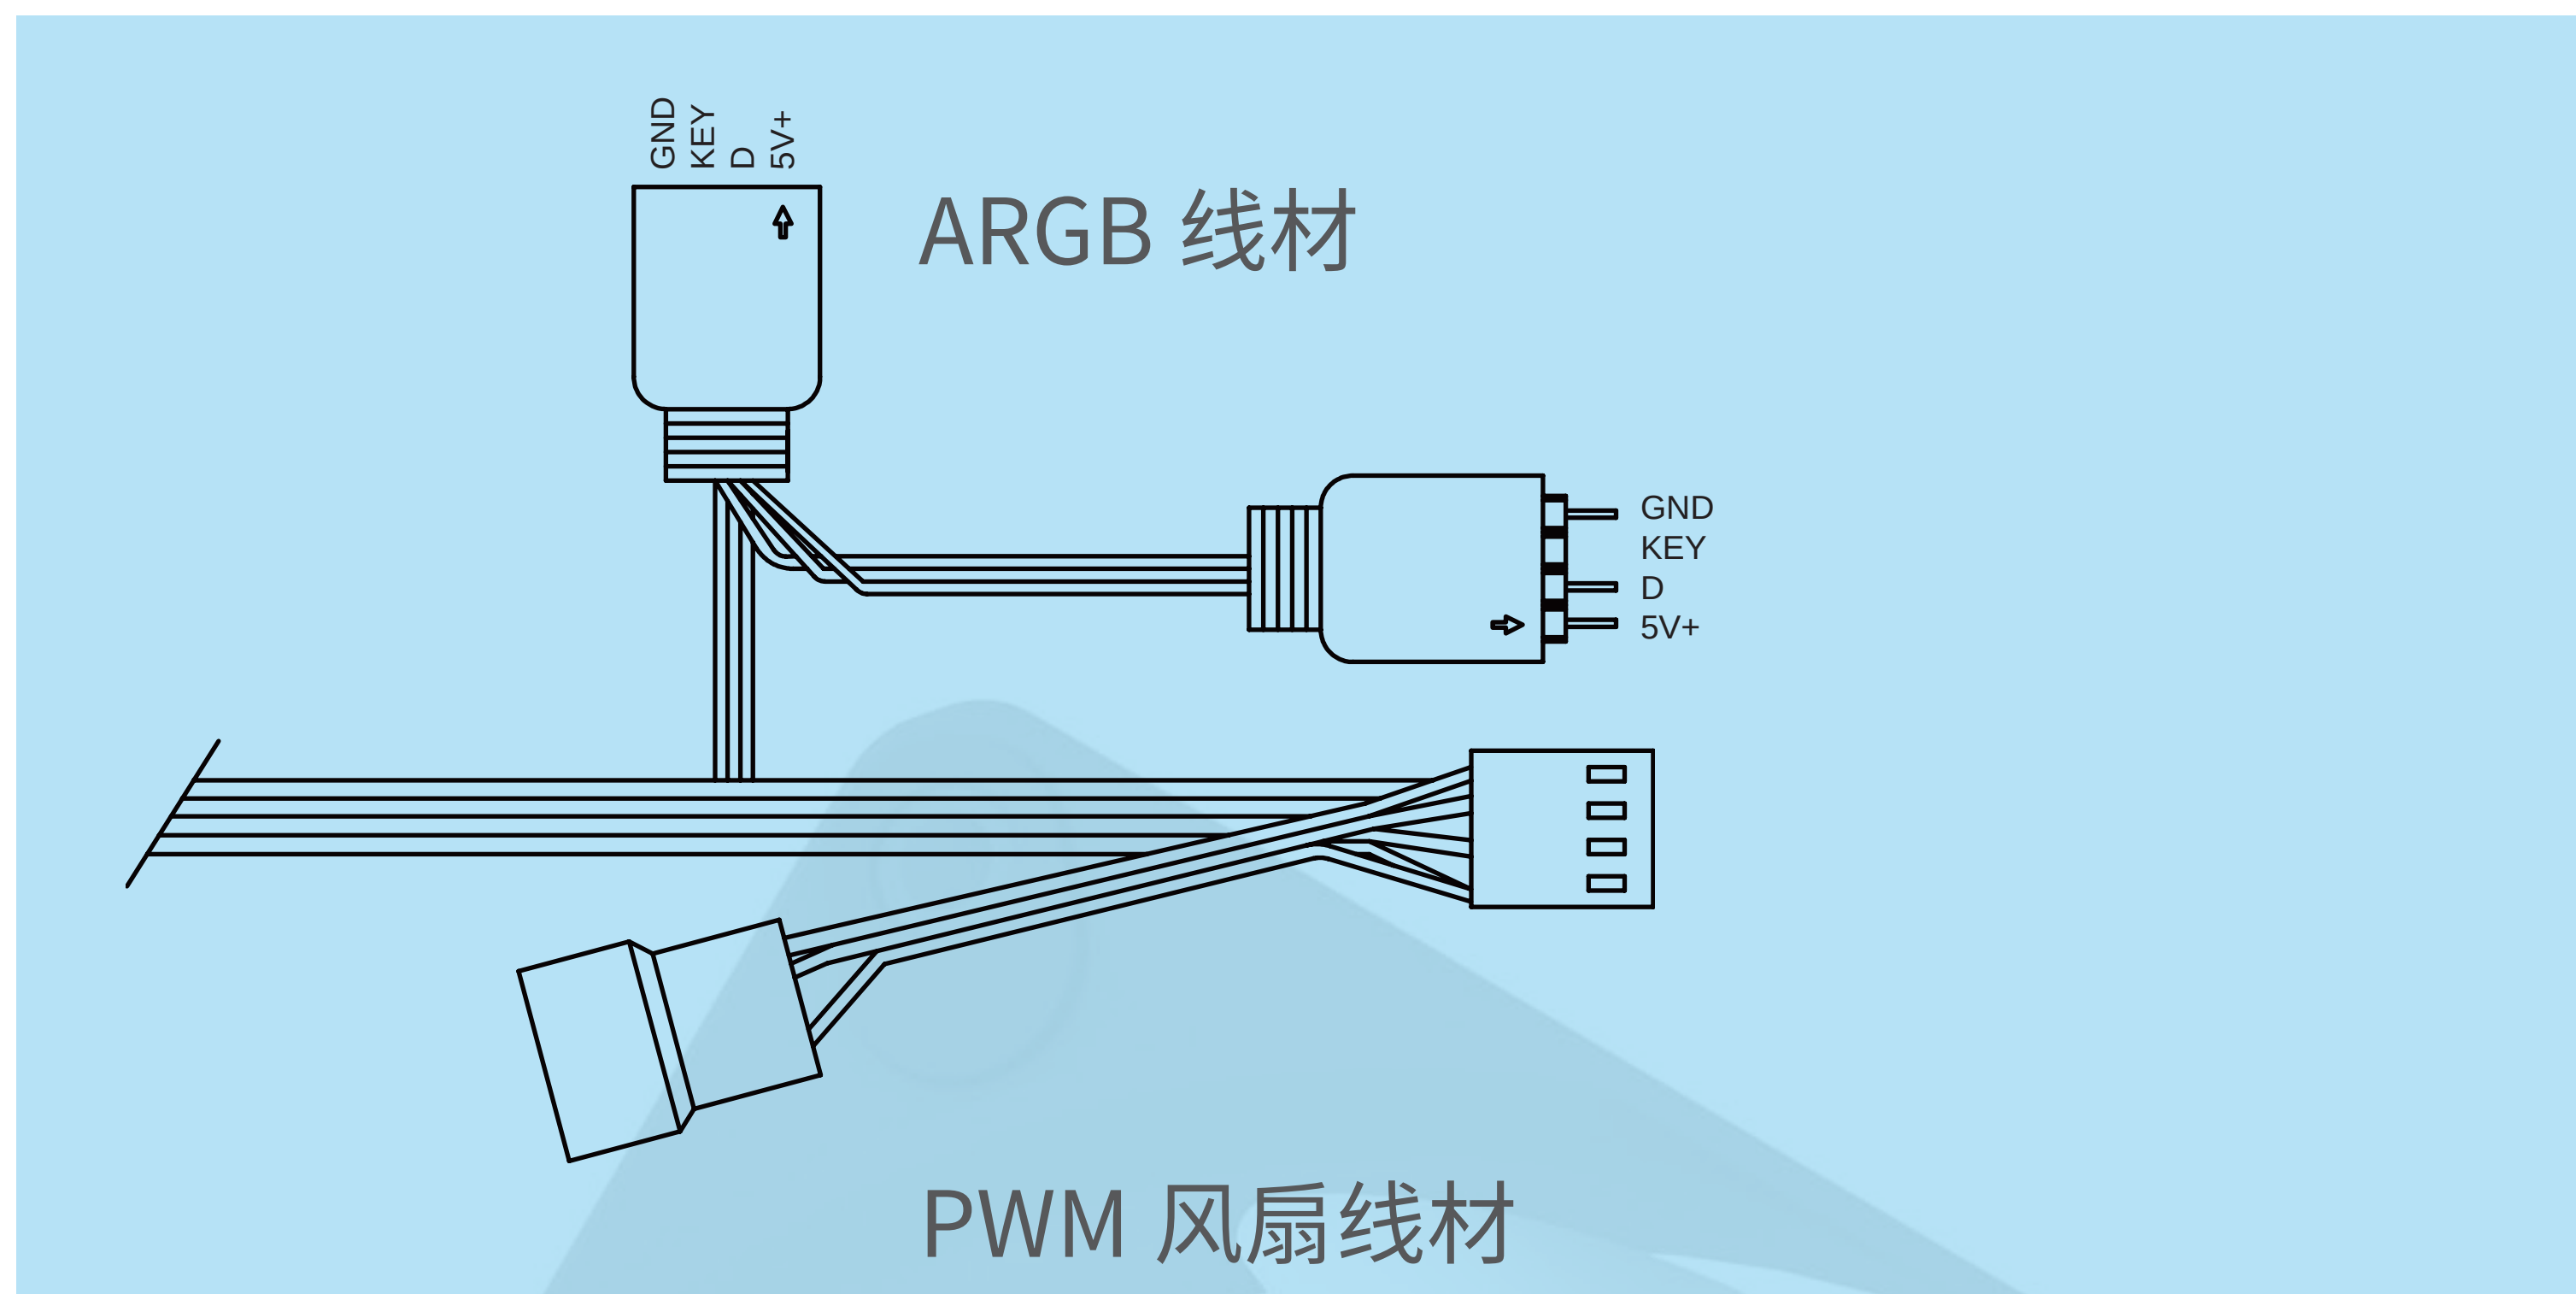

ARGB 灯效控制器

注：ARGB 控制器仅随附于 AL120 三包装内。

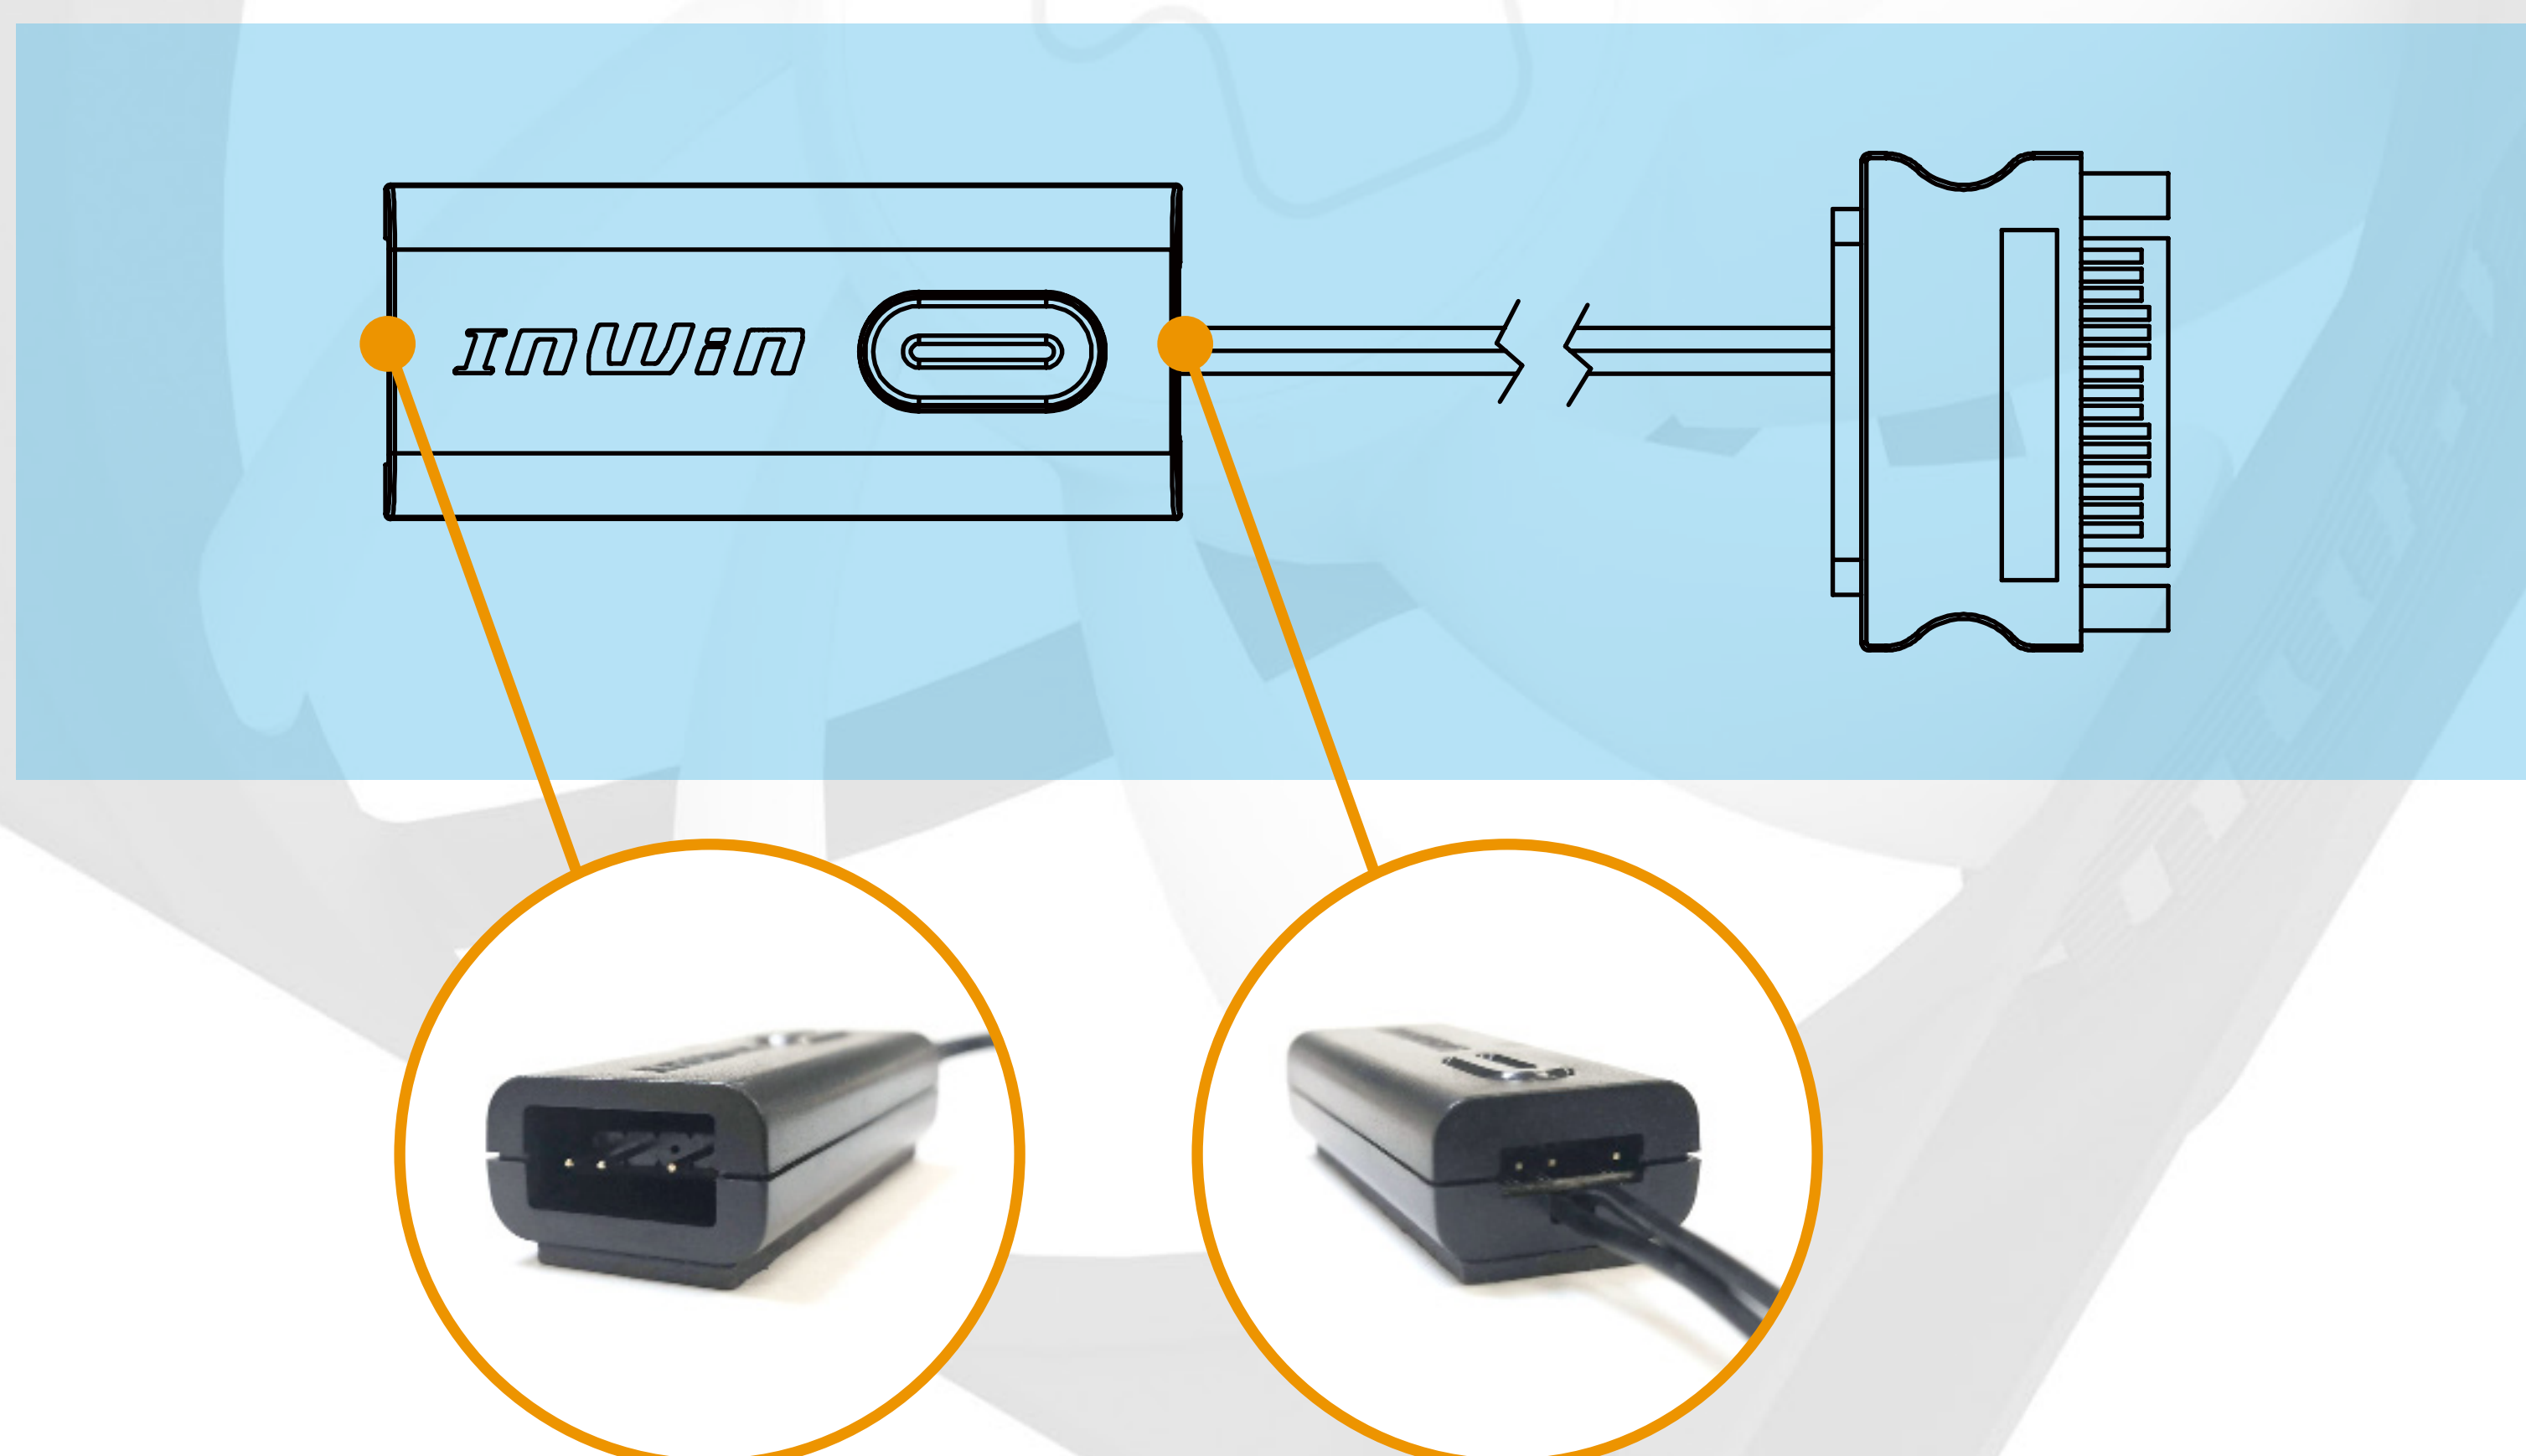

安裝風扇

LUNA

ALI20

1. 組裝前請確認電源是否完全斷電。

2. 將風扇裝入電腦機箱，並以螺絲固定。


3. 風扇上延伸出兩條線材，ARGB 線材及 PWM 風扇線材。請根據以下步驟把線材連接到主板。

a 請將 ARGB 線材連接至主板 ARGB 輸出端子，
PWM 風扇線材連接至主板風扇插座。

b 將 3-pin 轉接頭裝到 ARGB 線材的另一端接頭上。


c 將第二顆風扇的 ARGB 線材及前一顆風扇已安裝 3-pin 轉接頭的 ARGB 線材互相連接，同時將 PWM 風扇線材連接至前一顆風扇的 PWM 風扇線材接頭。

a 主機板 ARGB 輸出端子

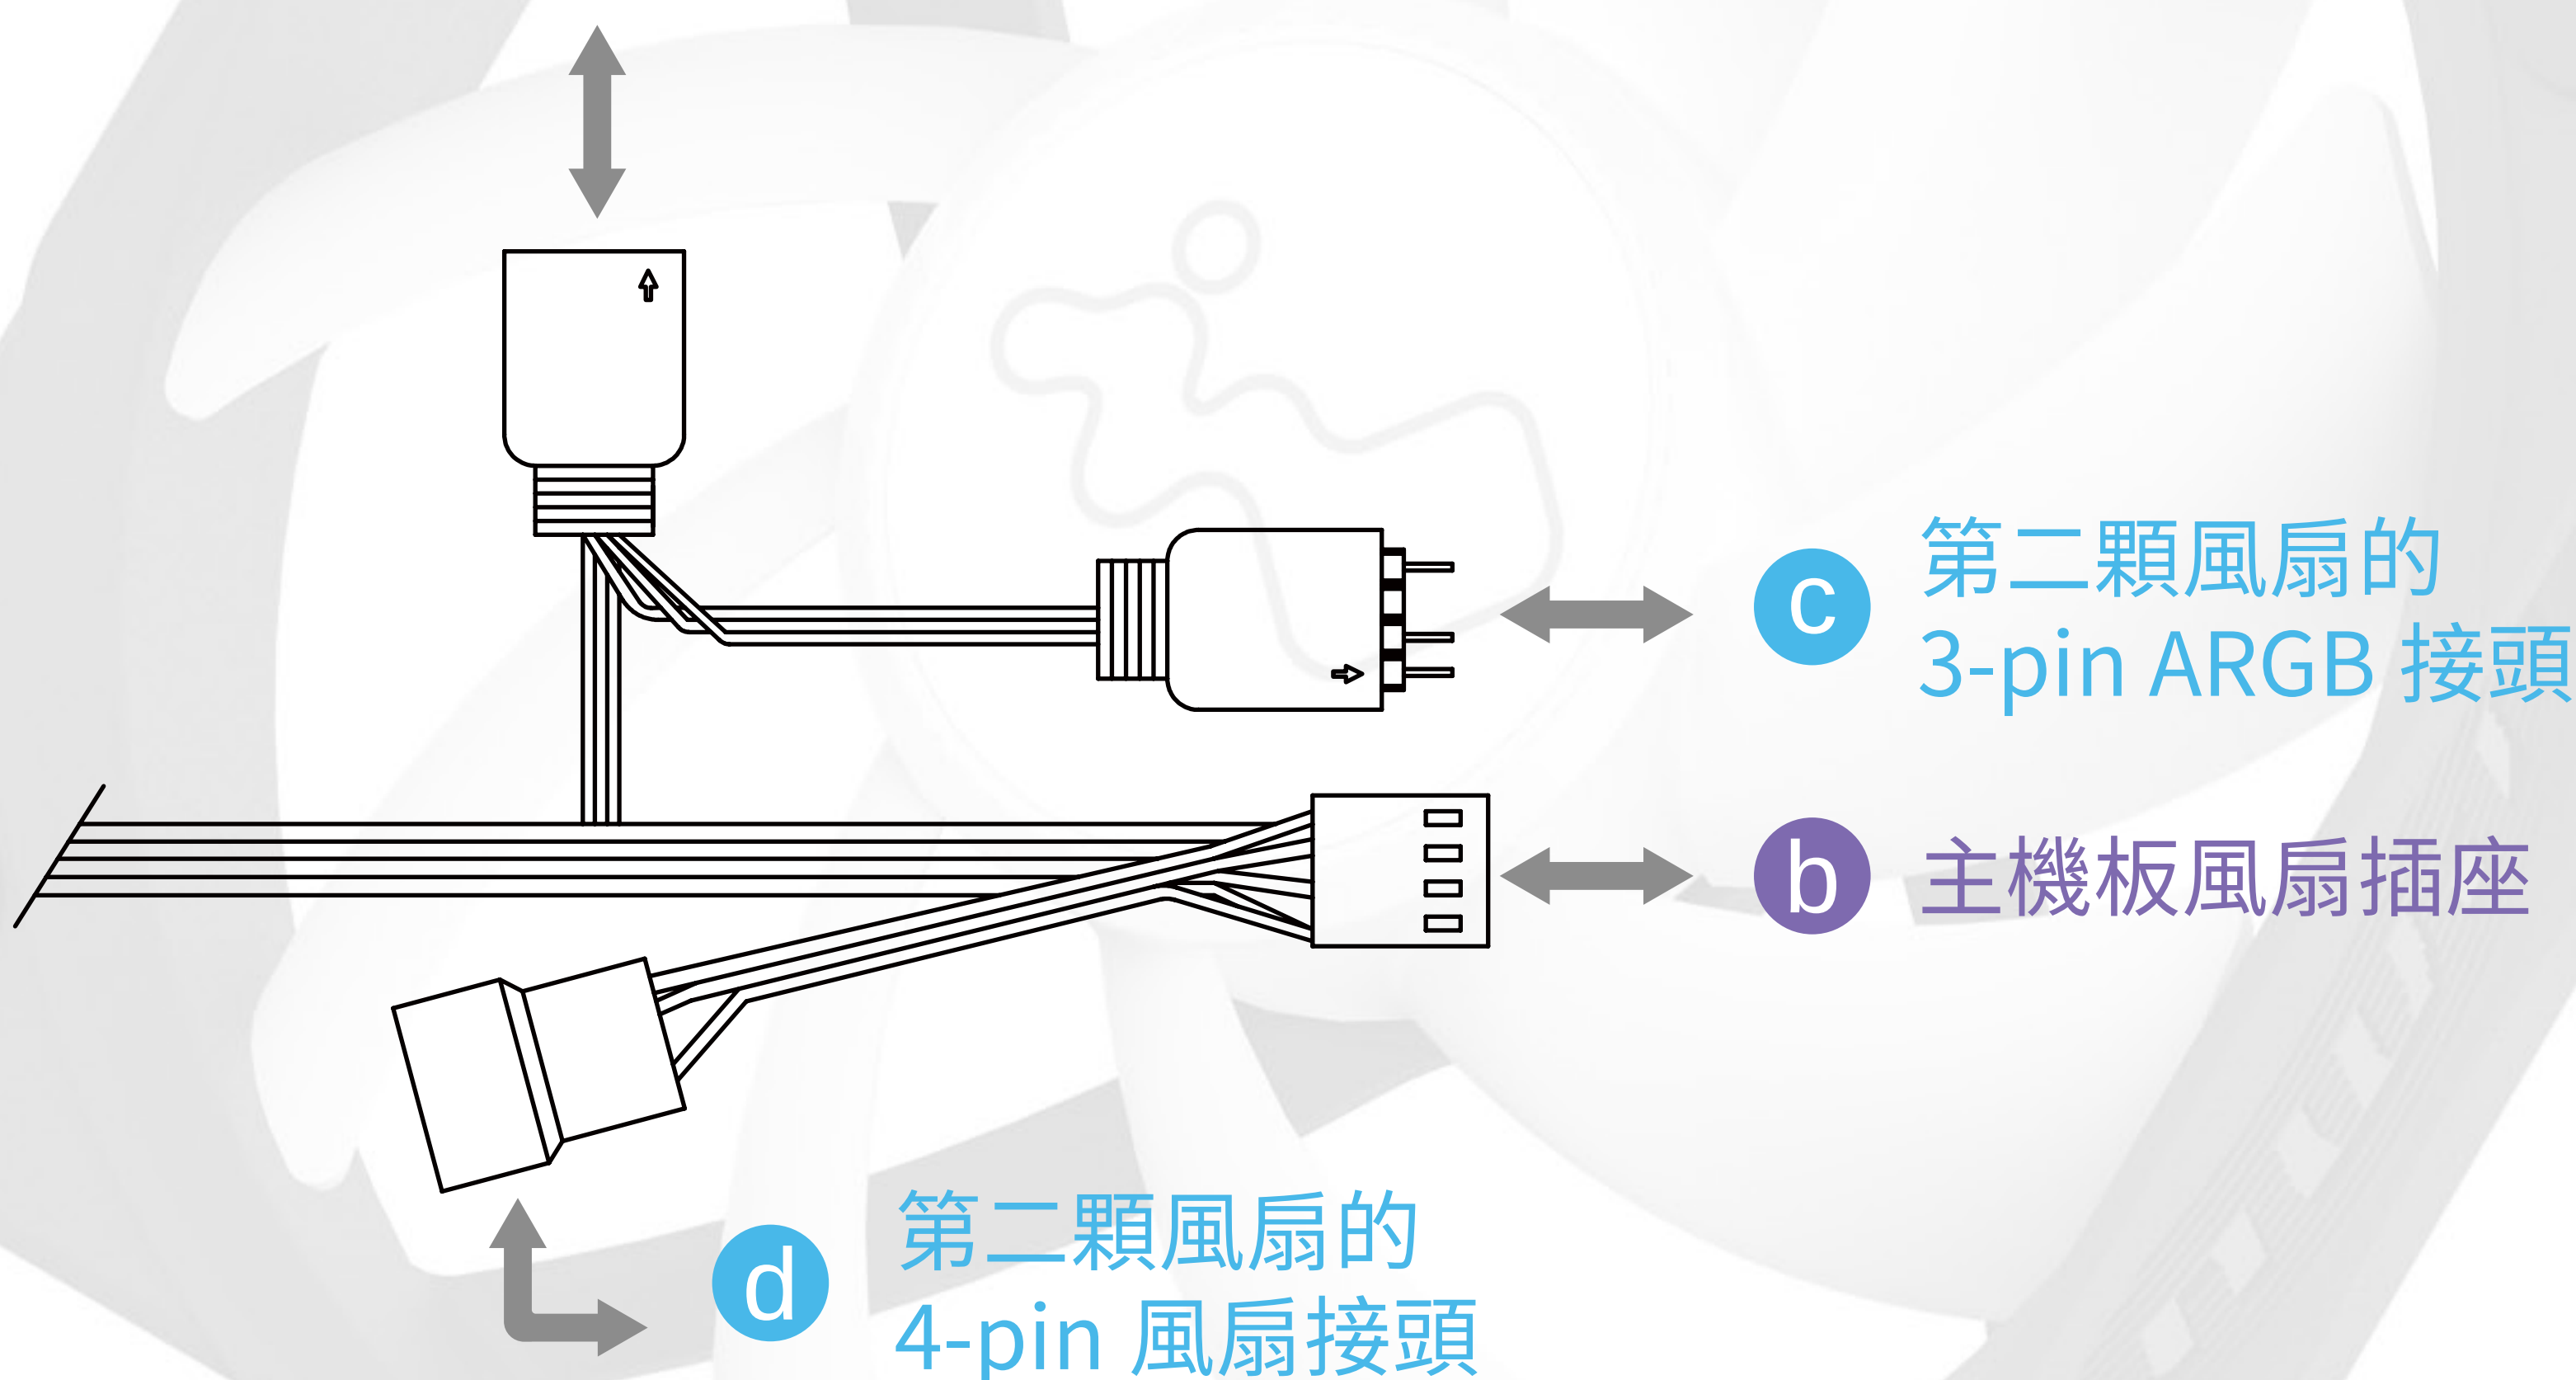

4. 安裝第三顆風扇時，請接續步驟 c | d 即可。

* 若您的主板未能支援 ARGB 灯光时，您可使用内附的 ARGB 灯效控制器连接 SATA 及 ARGB 线材，切换 14 种内建风扇灯光模式。

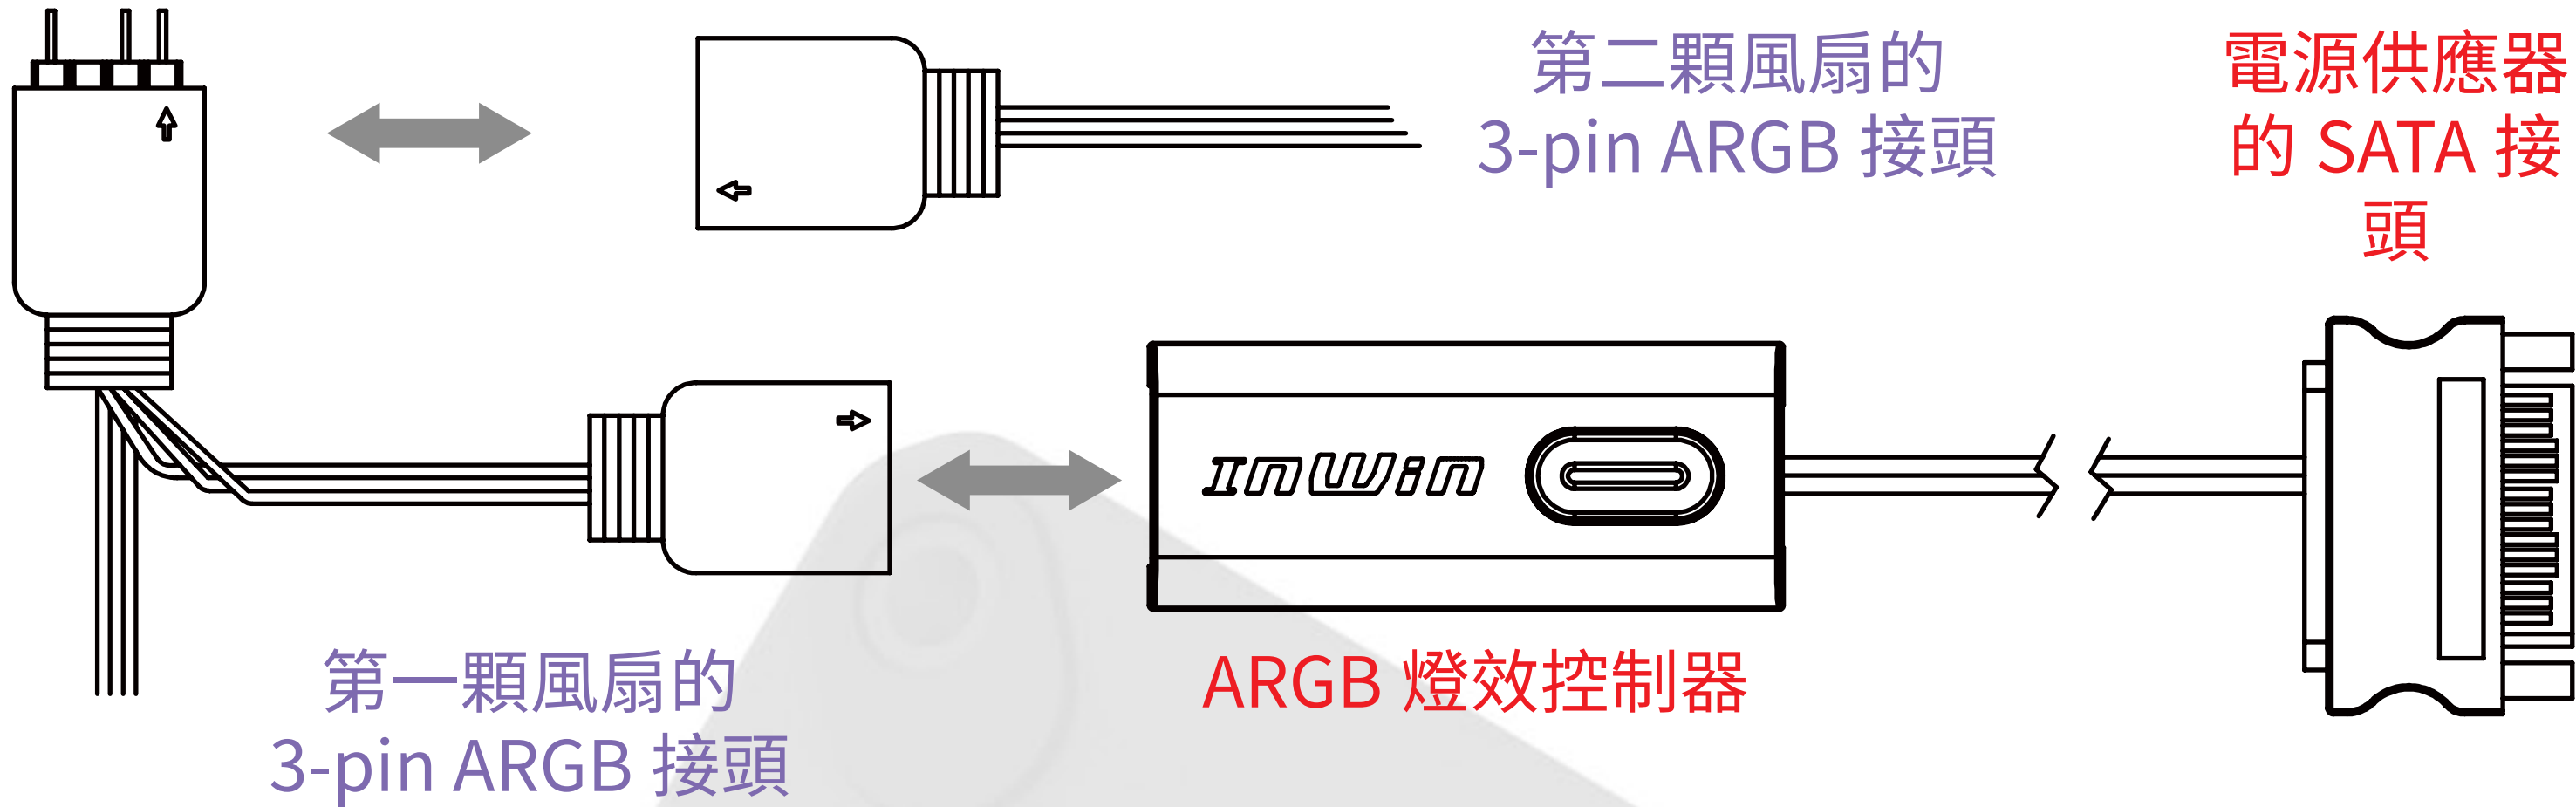

长按控制器按钮开启灯光，按下按钮切换下列模式，再次长按此扭关闭灯光。

1	彩虹模式	8	双灯流水
2	单色 - 红	9	对角交替
3	单色 - 绿	10	幻彩双色
4	单色 - 蓝	11	循环渐变
5	单色 - 紫	12	红色流水
6	单色 - 白	13	绿色流水
7	全彩流水	14	蓝色流水

* 迎广具有灯光模式效果修改权，请以最终出货为主。

* 请扫描 QR Code 或至以下网址观看影片教学：https://youtu.be/_S_LLcqe0KI




若您的风扇无法正常运转，在进行维修检测前，请先依照下列步骤进行检查。

1. 请先检查电源的开关。
2. 检查接线与接头之间是否连接妥当。

注意事项

1. 請依照此使用手冊之安裝說明與安全警告進行安裝。
2. 存放此产品时请远离高温区如：电暖器、暖气机或其它会产生高温的设备。
3. 请勿将异物塞入风扇叶片处。
4. 请勿任意修改迎广所提供的线材和接头。
5. 请勿于风扇转动时以手触摸。
6. 仅限机壳内部使用。
7. 请将本产品远离任何液体。

规格

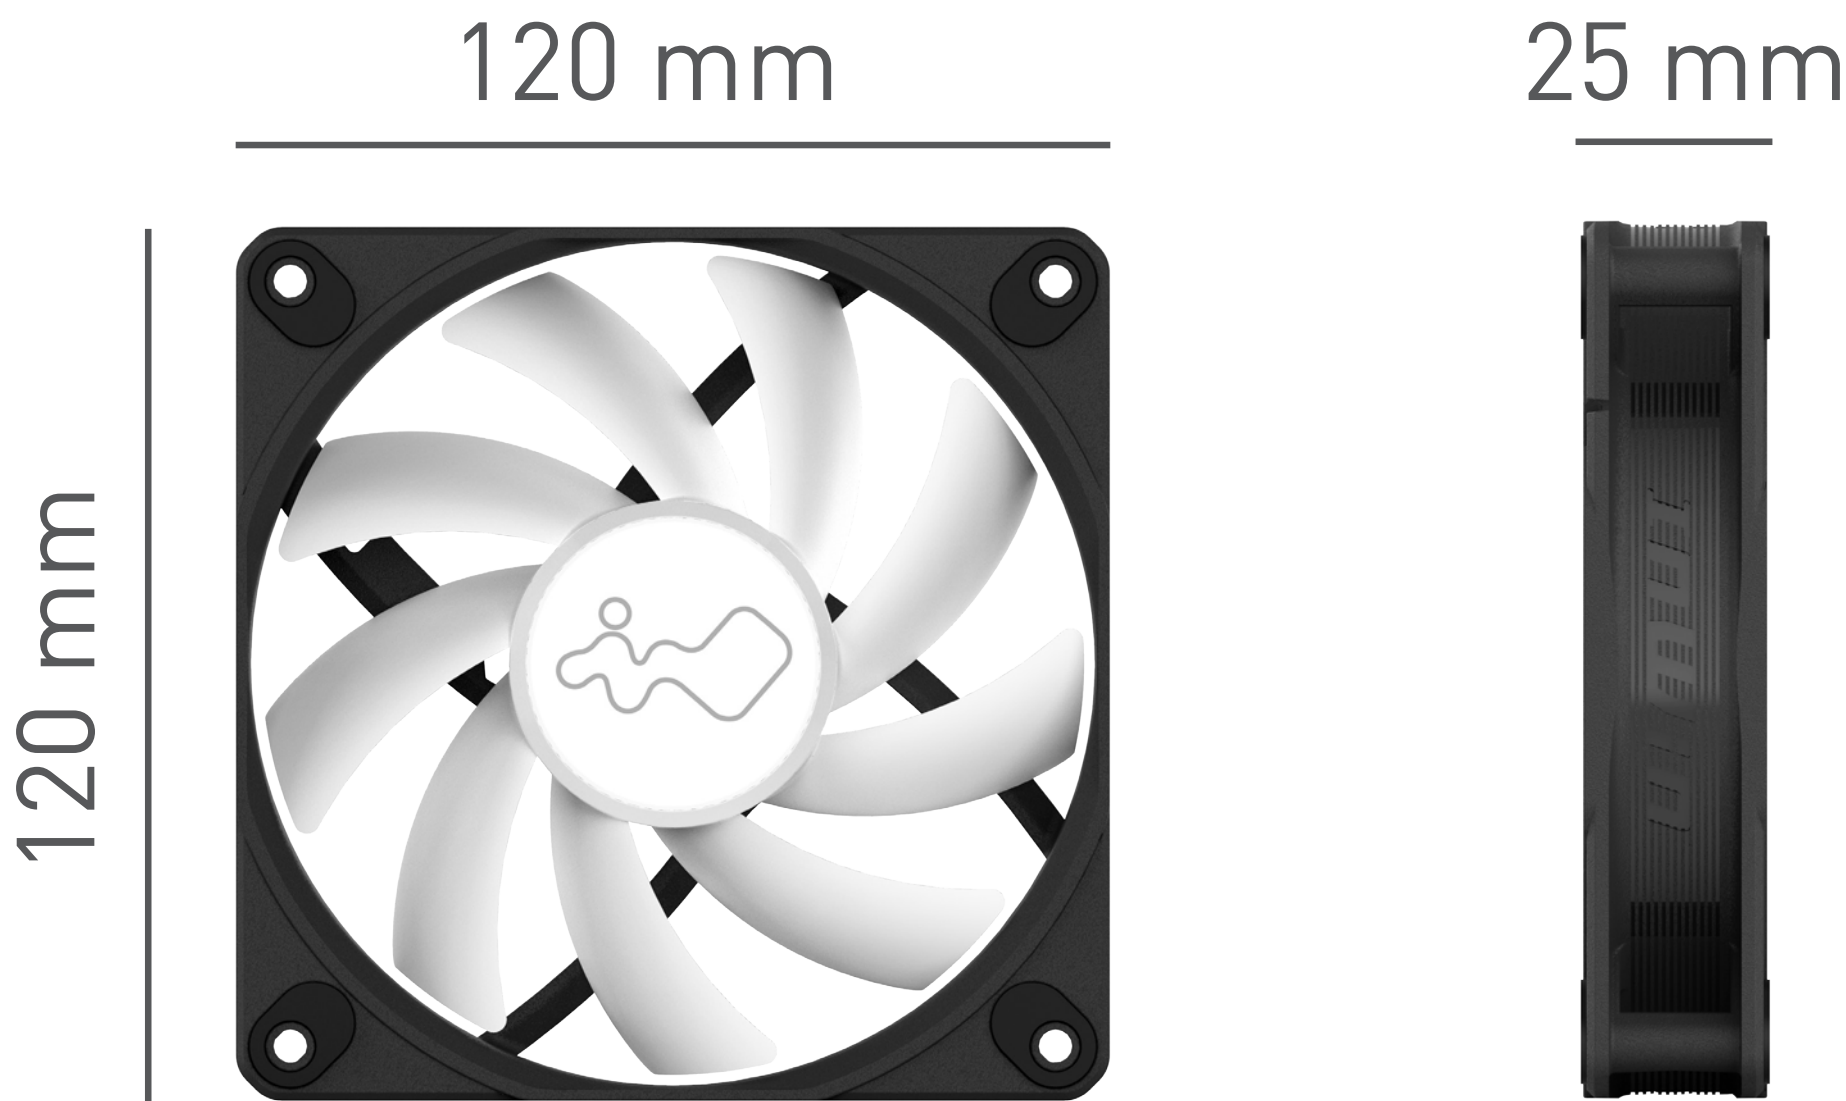

产品名称	Luna AL120	
包装数量	单包	三包
产品型号	IW-FN-AL120-1PK	IW-FN-AL120-3PK
颜色	黑	
尺寸	120 x 120 x 25 mm	
材质	PC, PBT	
额定电压	DC 12V	
额定功率	3.96W	
额定电流	0.33A	
ARGB 额定电压	DC 5V	
ARGB 额定功率	1.5W	
ARGB 额定电流	0.3A	
转速等级	PWM 600-1800 +/-10% RPM	
风量	82.96 CFM	
风压	2.31 mm / H2O	
LED	ARGB	
风扇串接接头	直出线材	
主板接头	4-Pin (PWM, 12V), 3-Pin (ARGB, 5V)	
噪音值	25 dB(A) (一般运转模式)	
轴承形式	长效油封轴承	
净重	133 g	399 g
毛重	169 g	484 g
包装尺寸 (长 x 宽 x 高)	185 x 125 x 30 mm	185 x 125 x 82 mm
保固	2 年	

* 本产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS) 。
* 产品规格视各区域略有不同。



InWin

CONTEMPORARY & INNOVATIVE
w w w . i n - w i n . c o m