303C

使用者手册



IN WIN

产品故事



303C回归自然简单,融合简约与光线的视觉盛宴,一体式利落外观,充分展现创新设计的执着与追求,也满足您挑剔的美感。

规格

机种	303C
颜色	黑, 白
机箱形式	中直立式机箱
机箱材質	钢化玻璃, SECC环保镀锌钢板 1.2mm
主机板兼容	12" x 10.7" ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
适配卡扩充槽	PCI-E X 7
最高兼容性	支持高规格显示卡长度: 350mm 支持CPU 散热器高度: 160mm
前置输出／入埠	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.0 HD Audio
隐藏式磁盘槽	2 x 3.5" 2 x 2.5“标配 (最多支援3个)
散热系统兼容	上-支援3 x 120mm 风扇 / 360mm 水冷排 后-支援1 x 120mm 风扇 / 120mm 水冷排 下-支援3 x 120mm 风扇
电源供应器兼容	PSII: ATX12V - 电源供应器可安装区域长度达 200mm
产品尺寸(高x宽x长)	500mm x 215mm x 480mm 19.6" x 8.4" x 18.8"
产品尺寸 含螺丝&把手高度 (高x宽x长)	500mm x 248mm x 480mm 19.6" x 9.7" x 18.8"
包装尺寸（高x宽x长)	335mm x 610mm x 572mm 13.1" x 24" x 22.5"
净重	10.96kg / 24lb
毛重	12.81kg / 28.2lb

- 本产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)
- 产品规格视各销售区域略有不同
- 选配均须收取额外费用

包装内容



303C 机壳



二维码卡片




零件包

零件包



主板固定铜柱 X 7



主板铜柱套筒 X 1



六角头螺丝 X 18



2.5” 硬盘螺丝 X 18



3.5” 硬盘螺丝 X 10



水冷排垫片 X 8



束线带 X 10



显示卡固定片 X 1

机体结构



强化玻璃

电源开关

重开机键

硬盘/电源指示灯

LED Logo

USB 3.0插槽

音源插孔（耳机和麦克风）

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

SECC前板
与侧板



1 3.5”硬盘槽

2 2.5”硬盘槽

3 上置风扇/水冷排安装区

4 后方风扇/水冷排安装区

5 下置风扇安装区

6 主板安装区

7 CPU散热器快速安装孔

8 PCI-E(适配卡)扩展槽

9 显示卡支撑架安装孔

10 电源供应器安装区

11 风扇滤网

12 防震脚垫

安装步骤

(请按照相关章节进行组装)



1

打开机箱

按压玻璃侧板上方按钮后
即可打开侧板。



2

安装电源供应器

零件: 六角头螺丝
将电源供应器安装于图标
机箱上方位置零件



3

主机板安装

零件:铜柱、铜柱套筒、
六角头螺丝

4

适配卡安装

零件:六角头螺丝、适配卡撑架









5-1

前置输出/输入线材安装

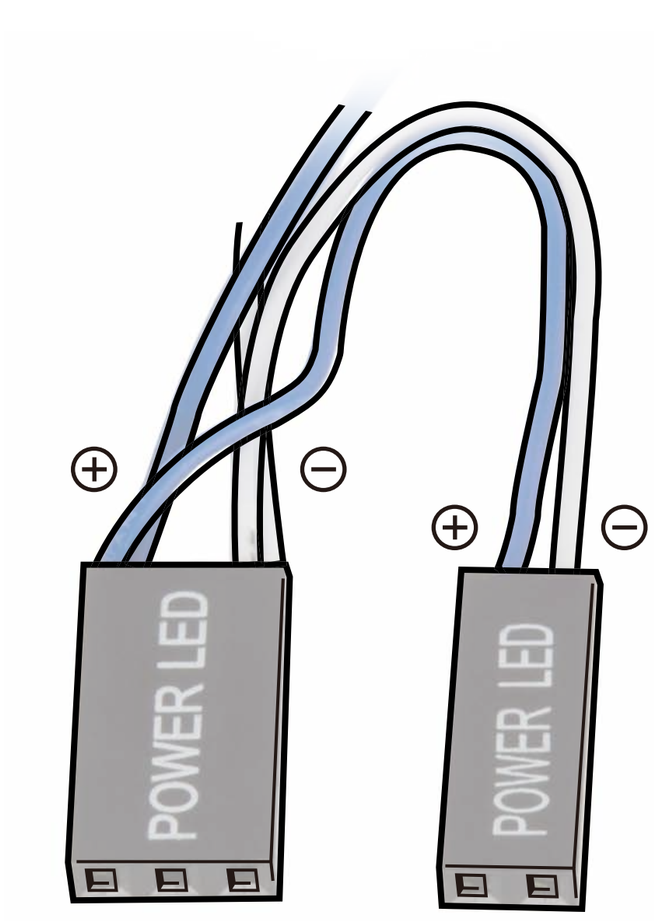


POWER LED
(Depend On Motherboard)

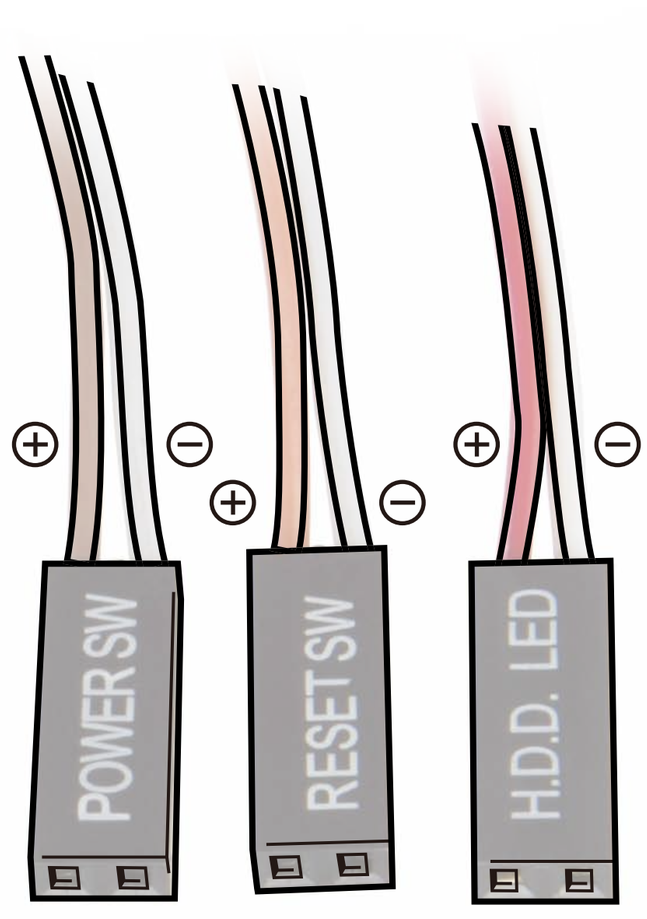

RESET SW

POWER SW H.D.D LED

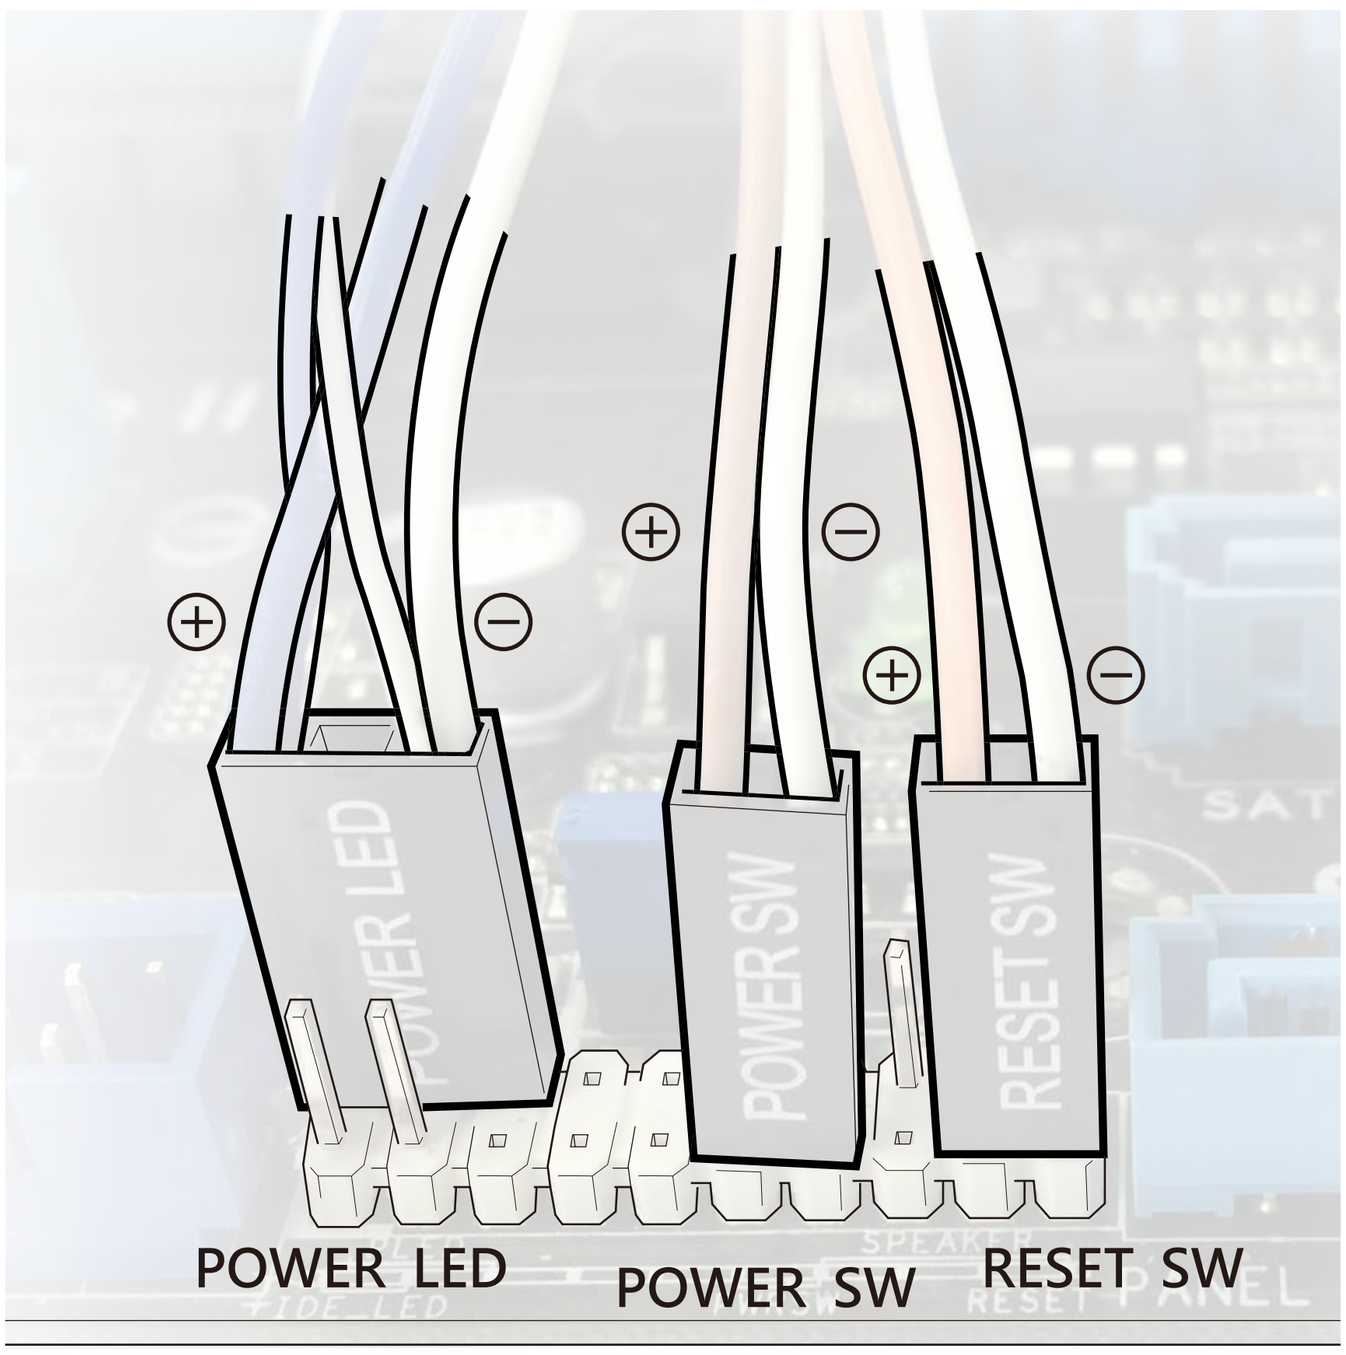

POWER LED POWER SW RESET SW


HD 音源接头


PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND

5-2

前置输出/输入线材安装

USB3.0 接头

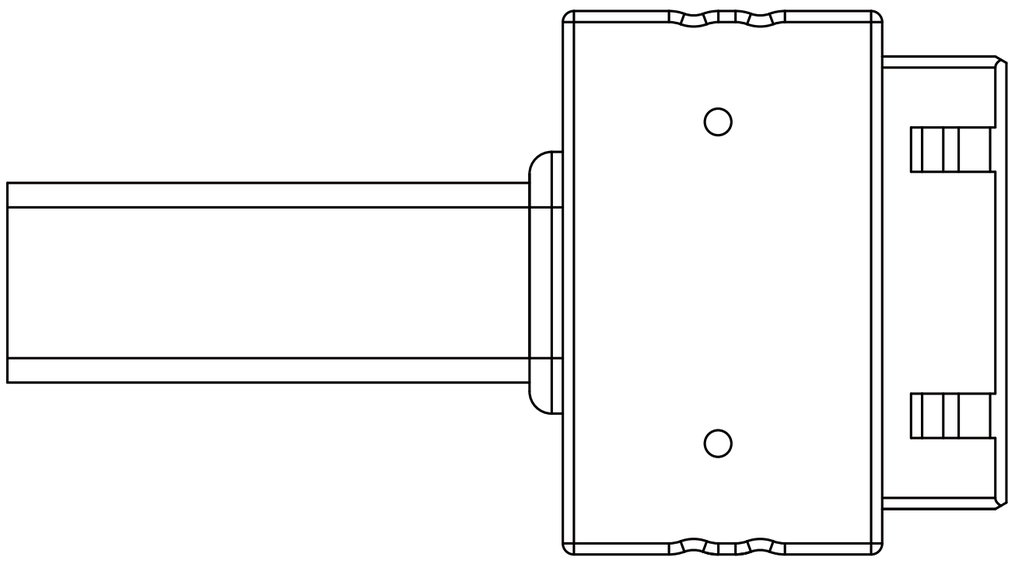


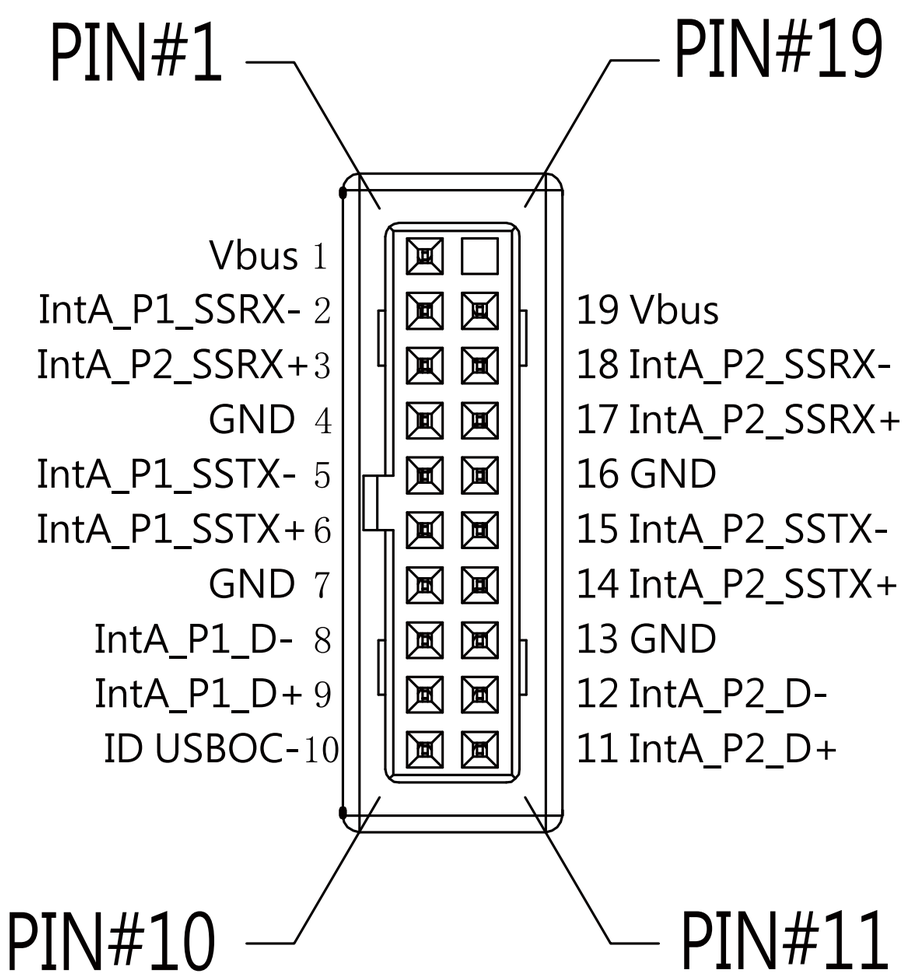


6-1


RGB 灯条操作说明

若您的主板有支持RGB灯光输出功能, 请依照箭头方向将RGB灯条插入位于主板4针脚的RGB灯条插座即可。

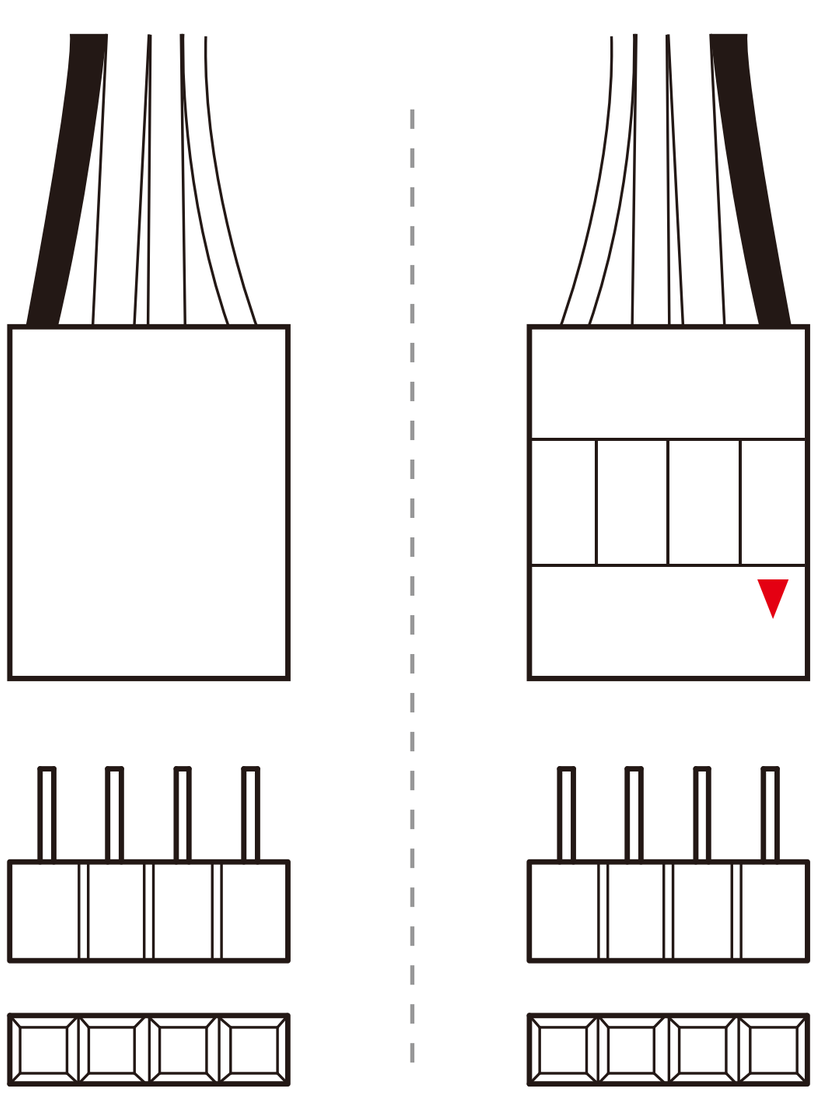

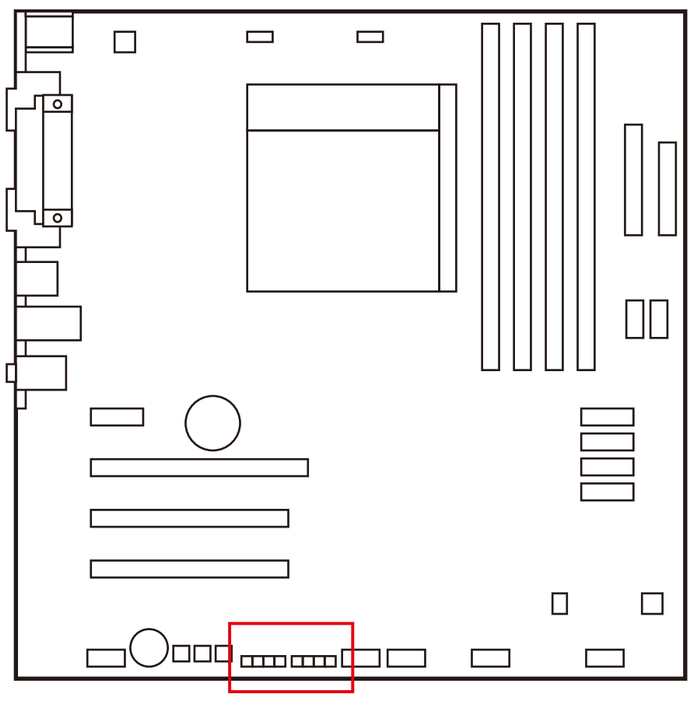

RGB Lighting

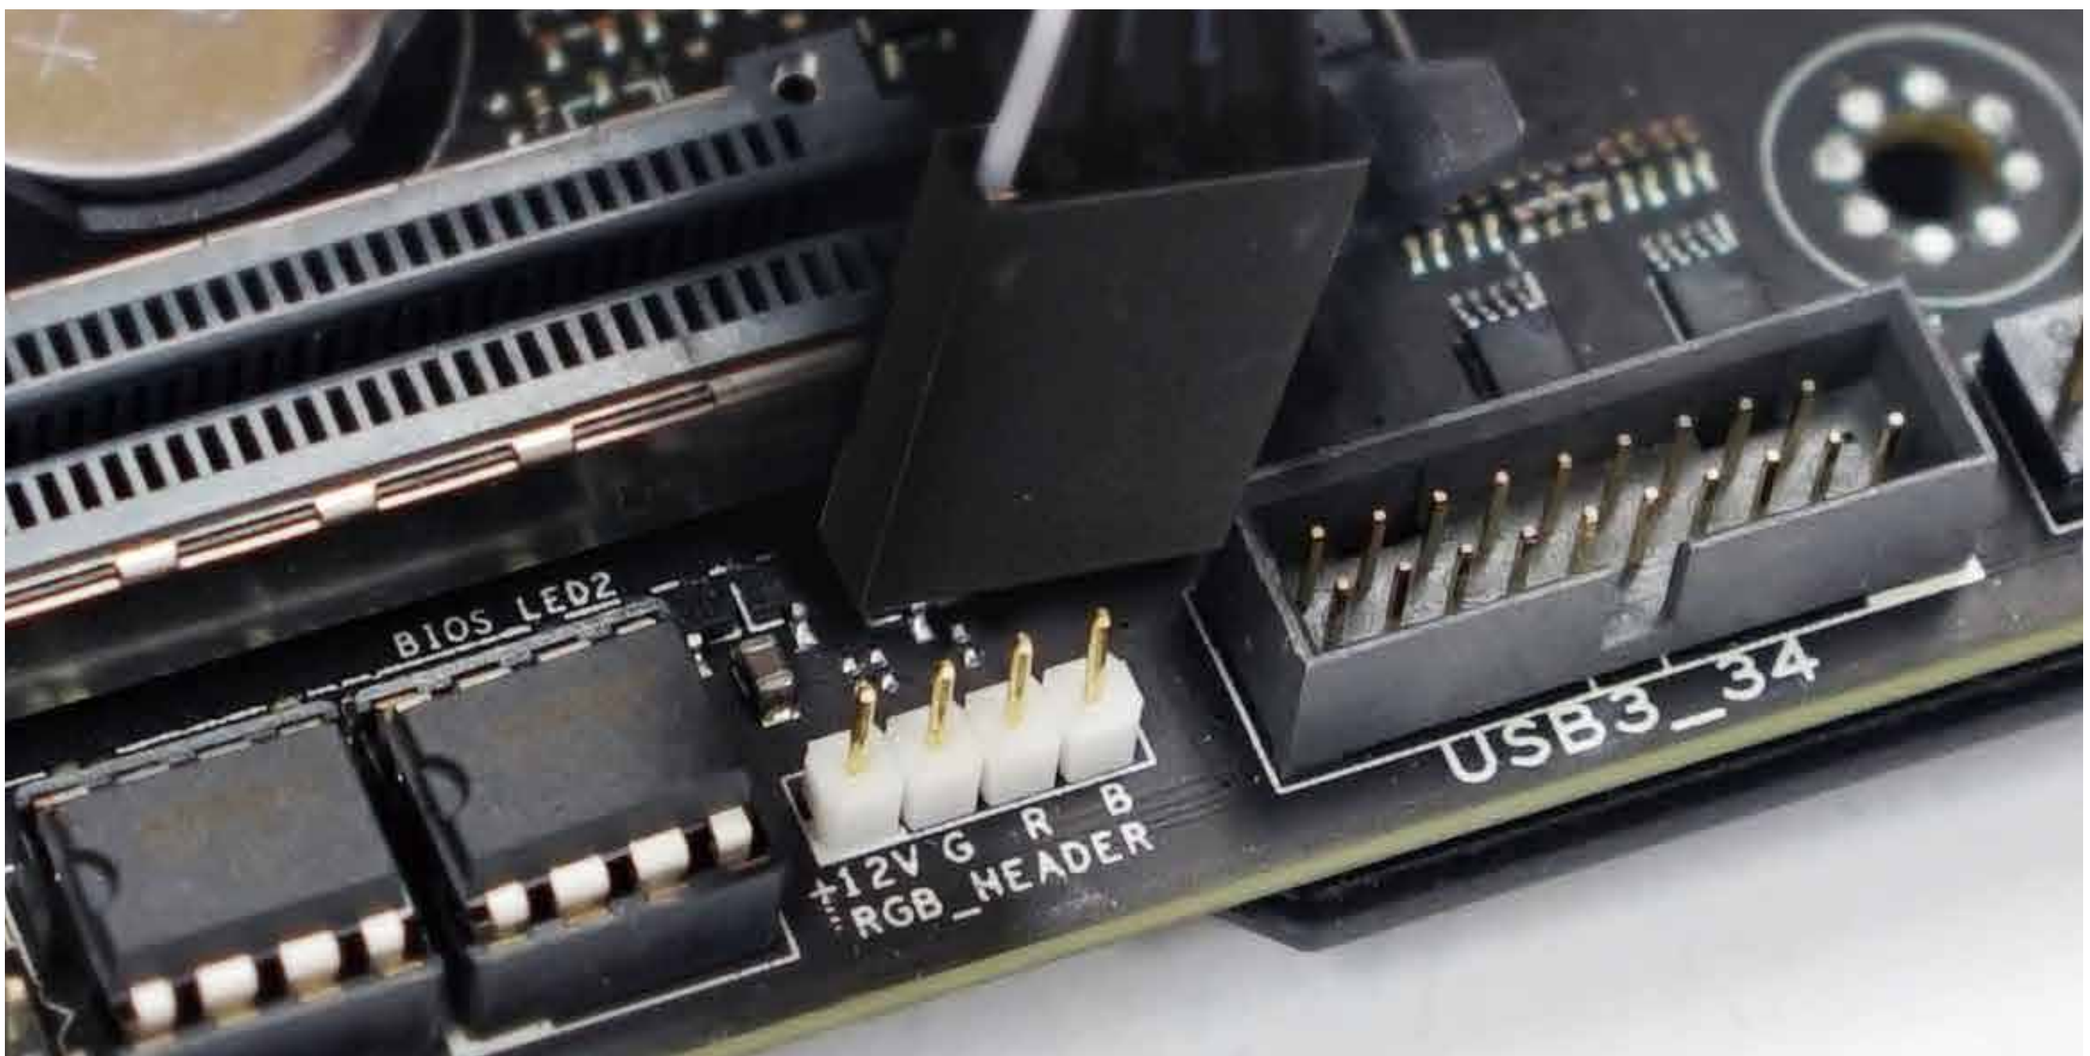



6-2


Type-C 线材操作说明

若您的主板有支持Type-C传输功能, 请将Type-C插头插入位于主板的Type-C插座即可。



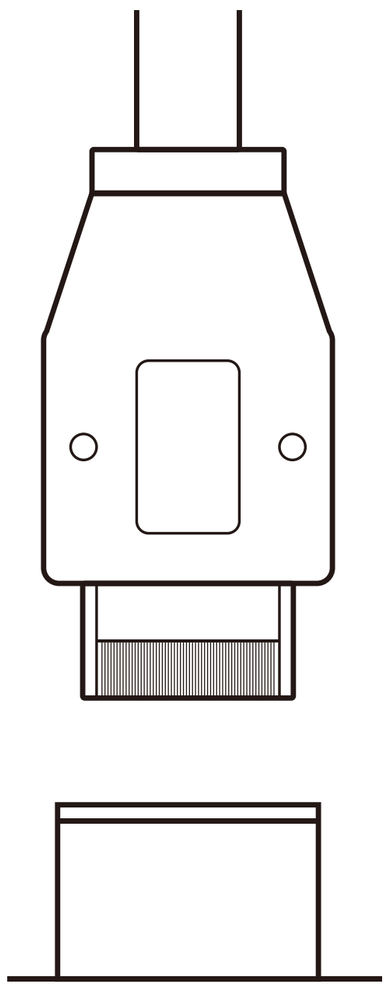

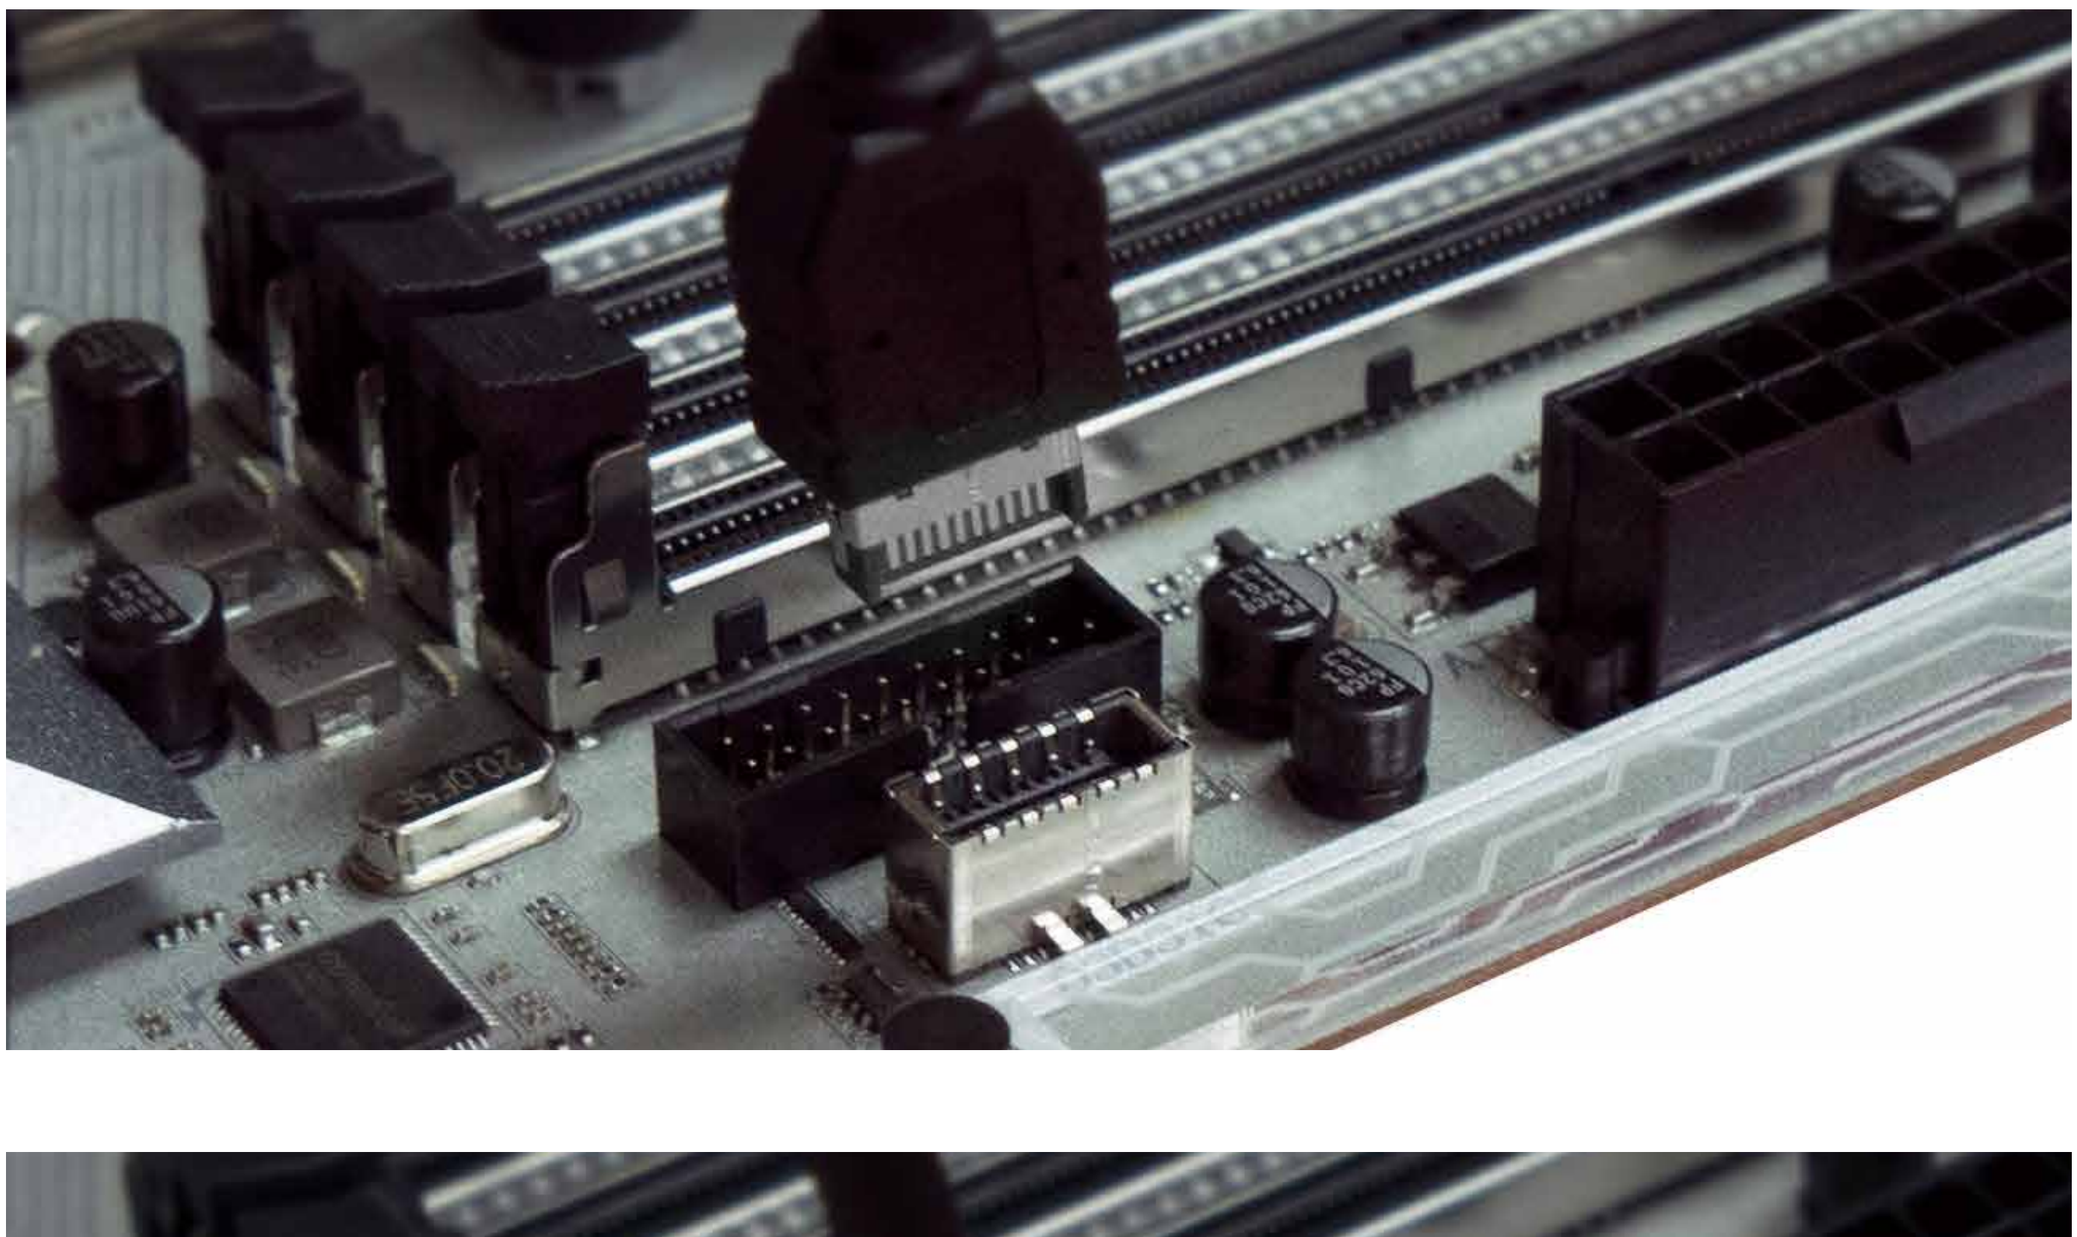


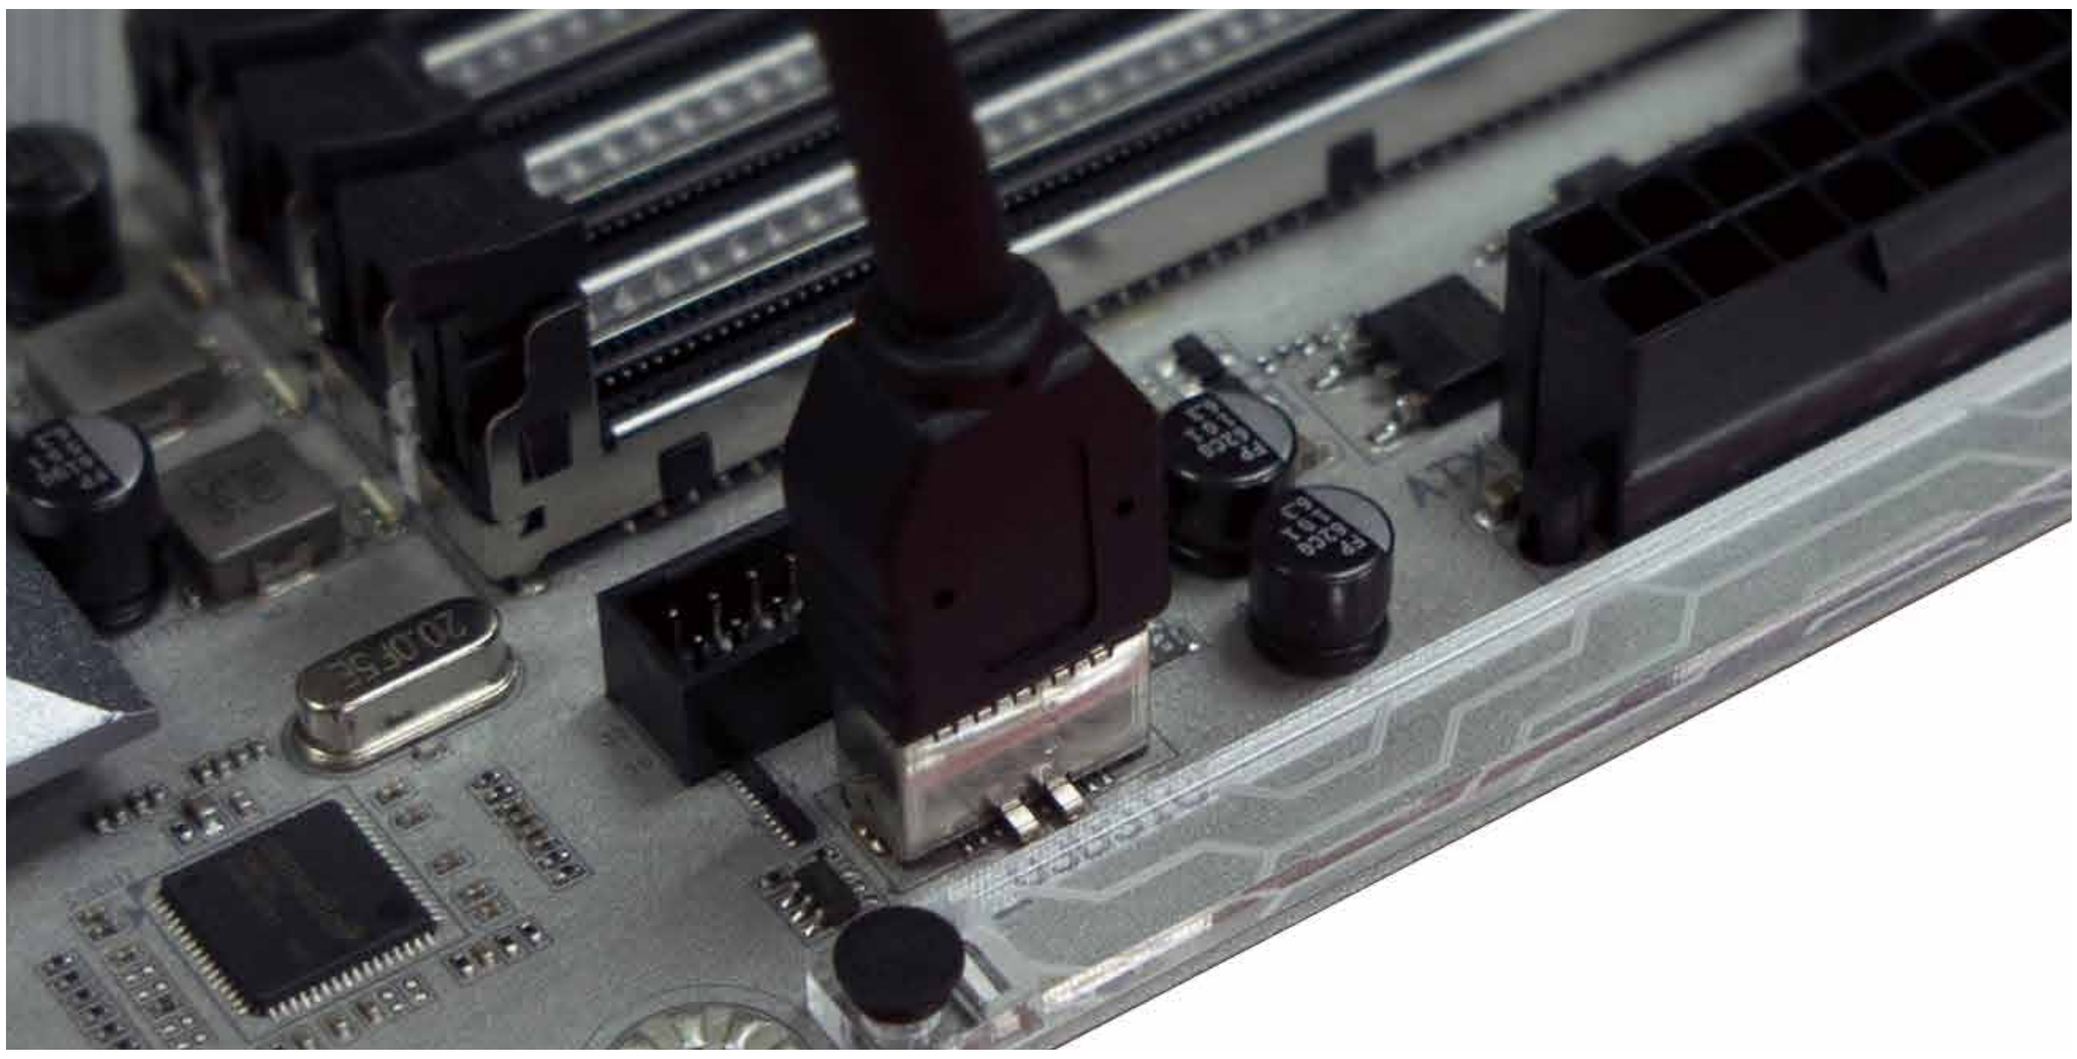

7-1

2.5”磁盘槽安装


零件: 2.5”硬盘螺丝

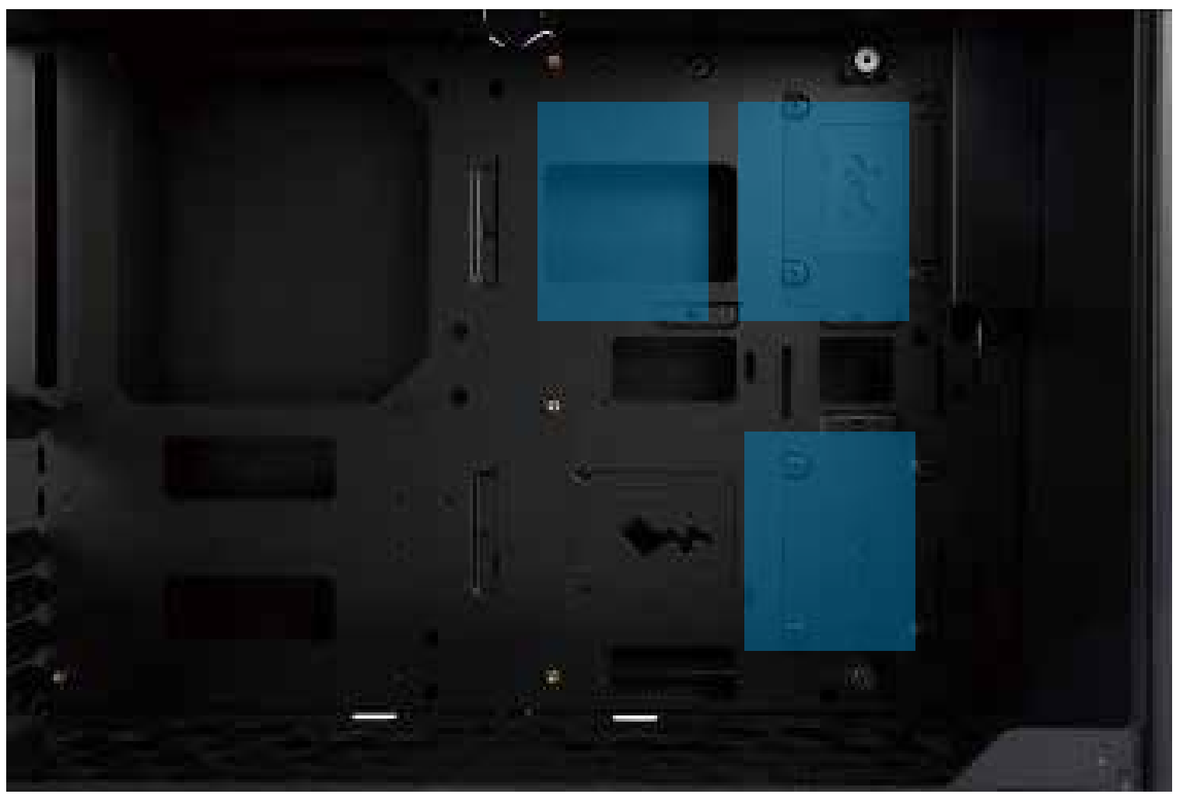

7-2

3.5”磁盘槽安装

零件: 3.5” 硬盘螺丝

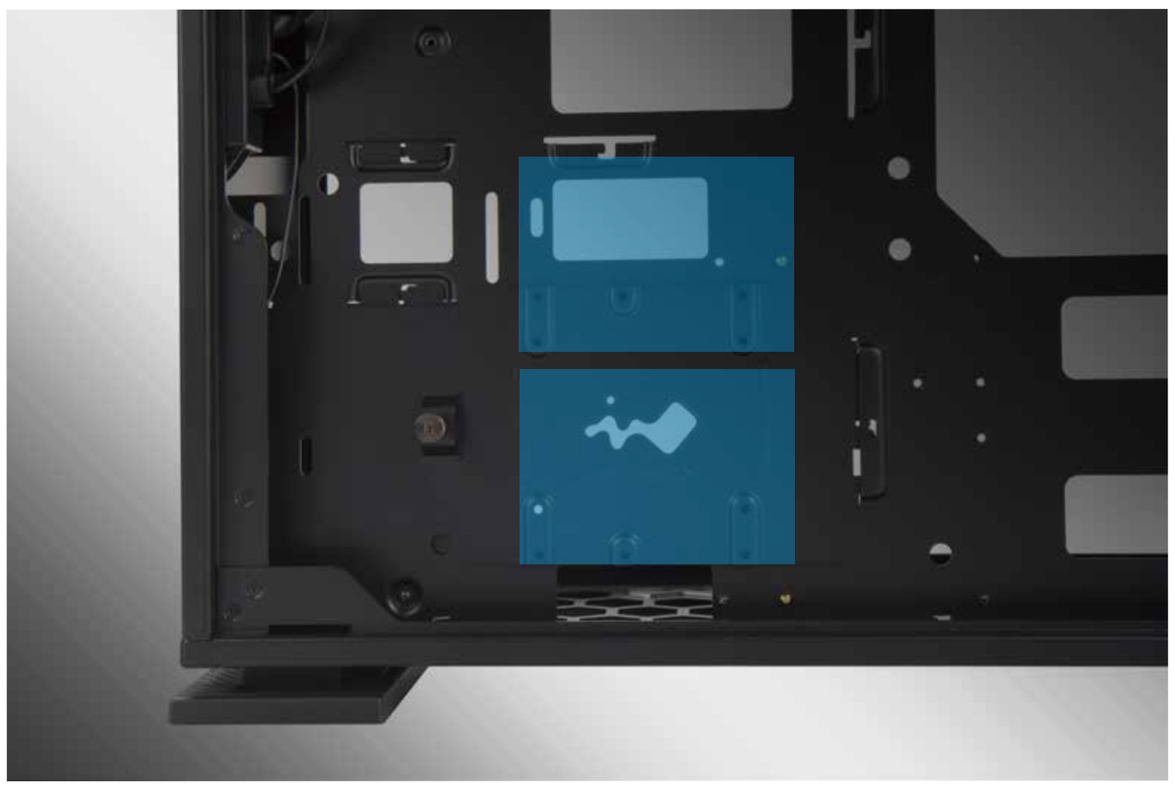

8


风扇/水冷排安装

零件: 水冷系统垫片




9

底部风扇安装

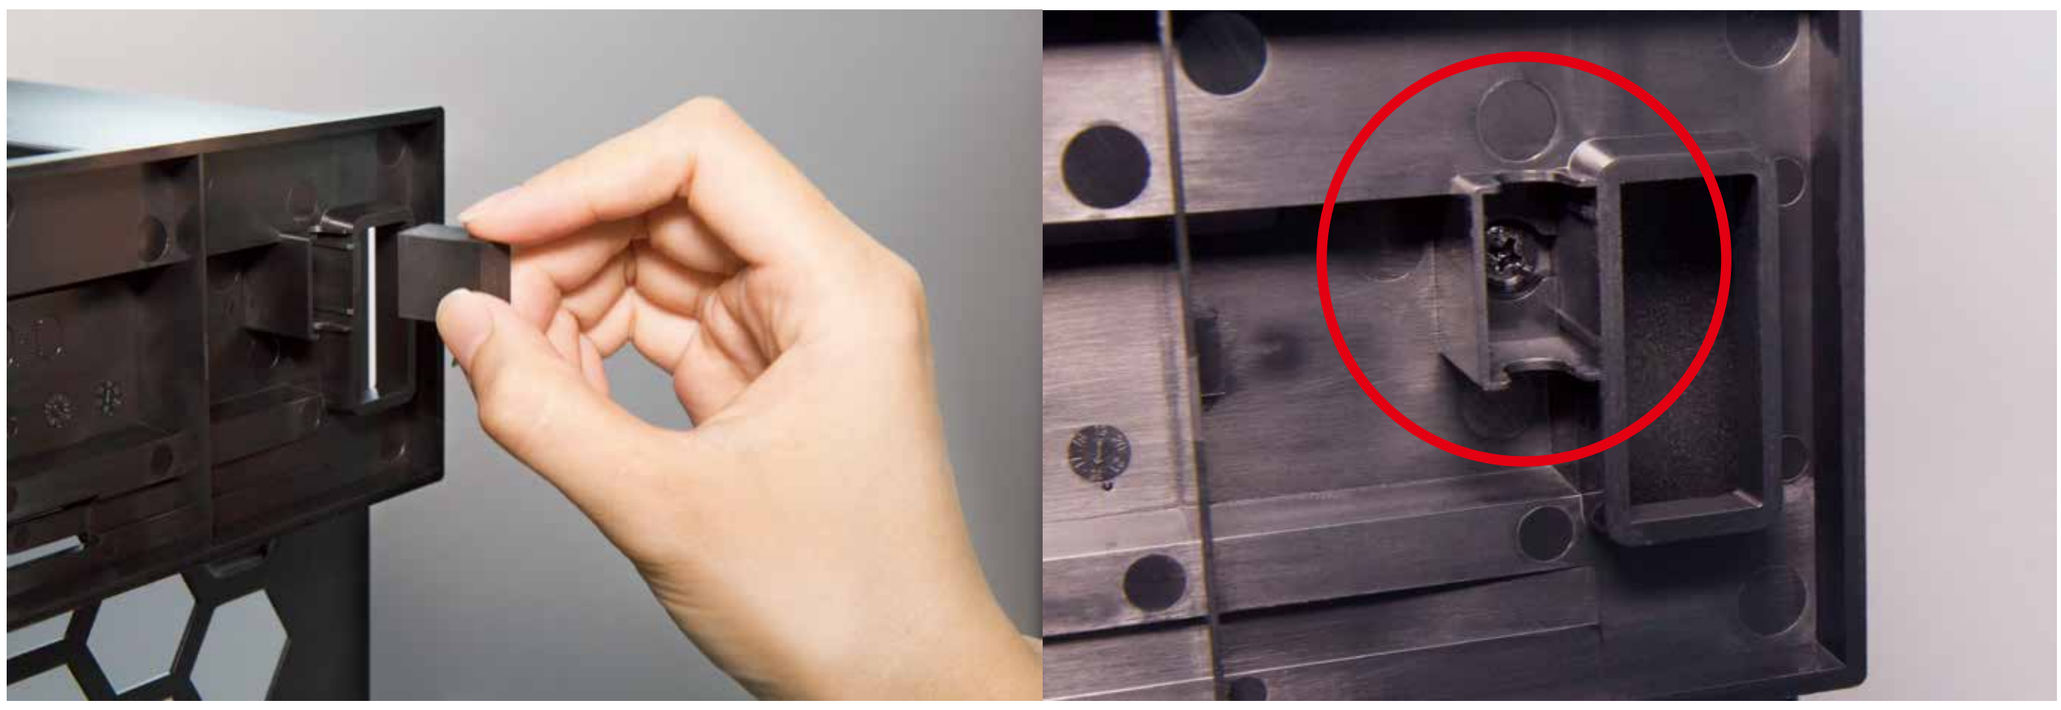

*Please remove the rubber foot stands,
and then loosen the screws on top.

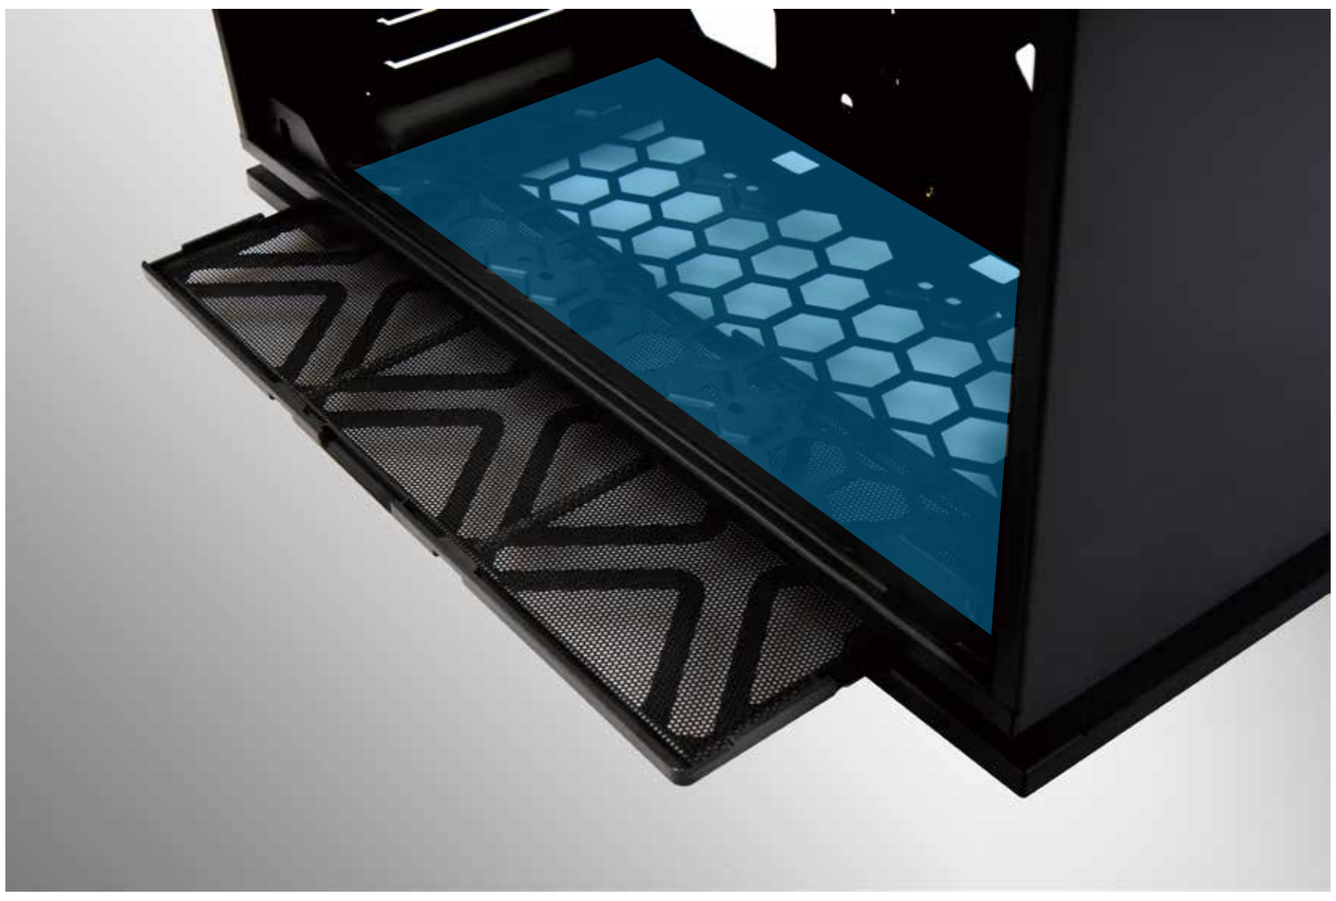

10

完成安装

零件: 束线带



注意事项和保固范围

■ 注意事项

1. 请确实遵循本使用手册之指示进行安装!
2. 安装计算机产品的过程中，请戴上静电环及手套进行安装，否则可能会导致人员及机器的伤害与损坏。错误的接头安装，严重时可能导致主板及其他零件烧毁。
3. 请勿使用错误方法进行操作或采取指定范围以外之用途，以免导致本产品及计算机相关装置损坏。
4. 请勿将本产品进行改装使用，以免发生故障。
5. 如需搬运，请先卸下机壳内所有装置，包含电源供应器、硬盘、光驱、主板、散热器等，以免造成本产品及计算机相关装置损坏。

■ 保固范围

* 本产品之保固范围及内容等相关信息，请至迎广网站 www.in-win.com 查询。
* 产品请以实际出货内容为准，迎广科技保留最终修改权利。

303C



IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2017 In Win Development Inc. All Rights Reserved.