

A1 Prime

Mini-ITX Tower

사용 설명서

제품 이야기

새 A1 Prime 은 A1 Plus 의 클래식한 미학을 그대로 가져가면서도 상단 커버에 실크 프린트를 가미하여 모델링되었으며 전력 수요가 더 높은 하드웨어 및 GPU 를 지원하기 위해 전원 공급 장치가 업그레이드되었습니다 .

A1 Prime 은 주소 지정 RGB 조명을 적용하고 개별 조명등을 사용자 지정하여 다양한 색감을 제공합니다 . 사각형 구조를 채택하여 간편하게 설치할 수 있고 크기는 작지만 강력한 하드웨어를 내장할 수 있습니다 . InWin 750W, 80 PLUS Gold PSU 는 최신 그래픽 카드의 전력 소모를 충족하기 위해 사전 구축되었습니다 . A1 Prime 블랙 버전은 Sirius Loop 주소 지정 RGB 팬 2 개가 , 화이트 버전은 Sirius Pure 주소 지정 RGB 팬 2 개가 제공됩니다 .



사 양



A1 Prime Case

모델	A1 Prime		
부품번호	IW-A1PRIME-BLACK	IW-A1PRIME-WHITE	IW-A1PRIME-PINK
색상	블랙	화이트	분홍
케이스 유형	Mini-ITX Tower		
케이스 재질	SECC, Tempered Glass, Aluminium, Plexiglass		
M/B 호환성	Mini-ITX		
확장 슬롯	2 x PCI-E		
최대 호환성	VGA Card Length: 320mm VGA Card Thickness: 55mm CPU Heatsink Height: 160mm		
전면 포트	2 x USB 3.0 HD Audio		
내장형 드라이브 베이	2 x 2.5"		
열 솔루션 호환성	Air Cooling Fans: 후방팬 : 1 x 120mm 하단 : 2 x 120mm 사이드팬 : 1 x 120mm		
*** 기본 탑재된 팬의 수는 지역에 따라 다를 수 있습니다**			
전원공급장치 호환성	PSII: Intel ATX12V V2.52 InWin 750W 80 PLUS Gold PSU included		
제품 치수 (H x W x D)	231 x 210 x 343 mm		
제품 치수 (H x W x D) 나사 및 핸들 높이 포함	273 x 224 x 357 mm		
포장 치수 (H x W x D)	344 x 295 x 414 mm		
순중량	6.14 kg		
총중량	7.2 kg		

*** InWin 제품은 RoHS 규정을 준수합니다 .**
*** 사양은 지역에 따라 다를 수 있습니다 .**

사 양




InWin 750W 80PLUS Gold PSU


모델	P75F
총전력	750W
부품 번호	IW-PS-PF750W
재질	SECC
타입	ATX12V V2.52
케이블 관리	고정 케이블
PFC	Active PFC (> 0.95)
효율	80 PLUS® Gold (Up to 90%)
MTBF (시간)	> 100,000 시간
AC 입력	100-240Vac, 8-10A, 50-60Hz
대기시간 (ms)	120mm 슬리브 베어링 팬
T 일반 팬 소음 (dBA)(50% Loading)	< 25dBA
조작 온도 범위 (° C)	0-40 ° C
전체 보호	OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP
안전 인증	cTUVus / TUV / CB / CE / CCC / FCC / RCM / BSMI
부피 (L x W x H)	140 x 150 x 86mm
품질보증	5 년
커넥터	20+4 핀 마더보드 1
	8 (6+2) 핀 PCI-E 1
	SATA (90 도) 2
	SATA 3

*** 저희 제품은 RoHS 규정을 준수합니다 .**
*** 제품 사양은 현지 지역에 따라 달라질 수 있습니다 .**

사 양

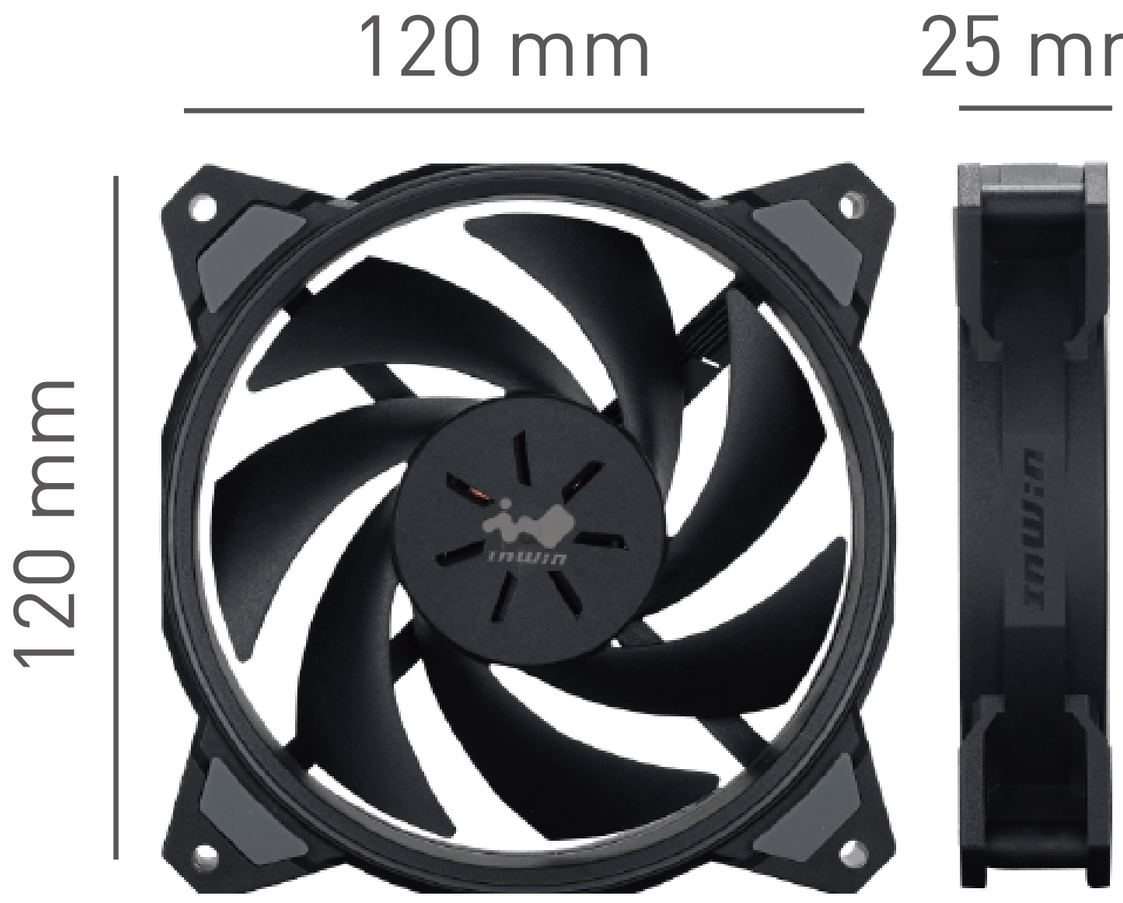

Sirius Loop ASL120

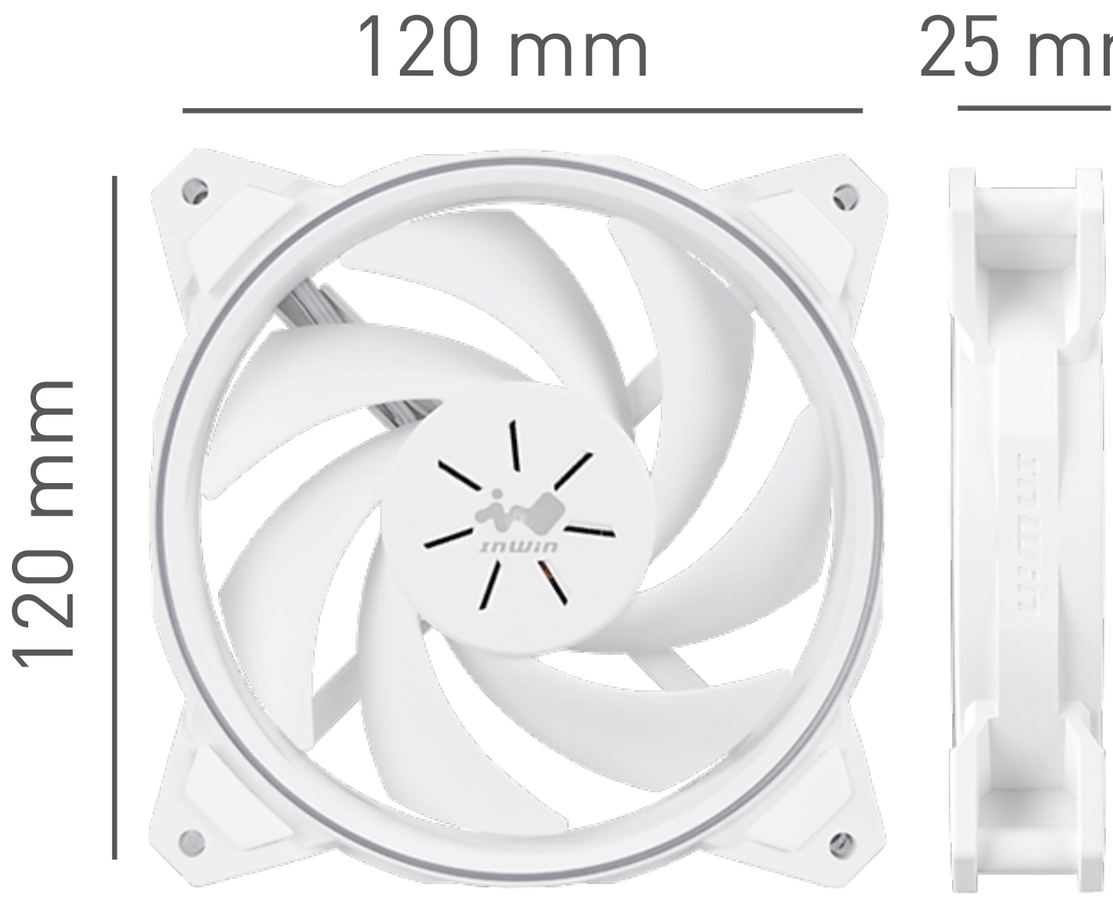

Sirius Pure ASP120

제품이름	Sirius Loop ASL120	Sirius Pure ASP120
모델명	ASL120FAN-1PK ASL120FAN-3PK	ASP120FAN-1PK ASP120FAN-3PK
색깔	검정	화이트
규격	120 x 120 x 25 mm	
소재	PC, PBT	
정격전압	DC 12V	
정격전력	1.2W	
정격전류	0.1A	
ARGB 정격전압	DC 5V	
ARGB 정격전력	1.25W	
ARGB 정격전류	0.25A	
스피드모드	PWM 500 - 1800 RPM	
송풍량	50 CFM	
공기압력	1.67 mm / H2O	
LED	주소 지정 방식 RGB	
소음레벨	13 - 27 dB(A) (Max.)	
	19 dB(A) (Normal)	
베어링유형	장수명슬리브베어링	
기대수명	>30,000 시간	
보증기간	2 년	

*** InWin 제품들은 RoHS 규정을준수합니다 .**
*** 제품사양은현지지역에따라달라질수있습니다 .**

패키지내용물

- A1 Prime
- InWin 750W 80PLUS PSU
- ASL120 팬들 x 2 (블랙 버전)/
  ASP120 팬들 x 2 (화이트 버전 / 핑크 버전)
- 주소 지정 RGB 컨트롤러 v1.1 x 1
- QR 코드카드
- 액세서리백





액세서리 백

a



b



c



d



e



f



g



a. 육각머리 나사 X 8

b. 2.5" HDD 나사 X 10

c. 그래픽 카드 홀더 X 1

d. 진동 방지 고무 (카드 홀더) x 1

e. 케이블 타이 X 5

f. 안티 - 슬립 스트립 X 4

g. Fan RGB Controller Bag X 1

케이스 구조



1. 강화 유리
2. 로고
3. SECC 전면 / 측면 패널
4. 전원 버튼
5. HDD/ 파워 LED 지시등
6. USB 3.0 포트
7. 오디오 포트 (이어폰과 마이크)



a. 2.5 드라이브 베이
b. 측면 팬 장착 구역
c. 뒷면 팬 / 라디에이터 장착 구역
d. 바닥 팬 장착 구역
e. 마더보드 장착 구역
f. CPU 쿨러 설치 차단 홀
g. PCI-E 확장 슬롯
h. 여분의 PCI-E 지원 장착 홀
i. 전원 공급기 구역
j. 팬 먼지 필터

설치 가이드

関連する章に従って組み立ててください。



01

섀시 열기

측면 패널을 열기 위해 툴 - 리스
탭을 당긴 후 위로 올려 주십시오 .



02

마더보드 설치하기

필요 부품 : 육각머리 나사



03

확장 카드 설치하기

필요 부품: 육각머리 나사, 그래픽 카드 홀더,
진동 방지 고무





설치 가이드


04

I/O 선 설치하기


Switch/LED Connector

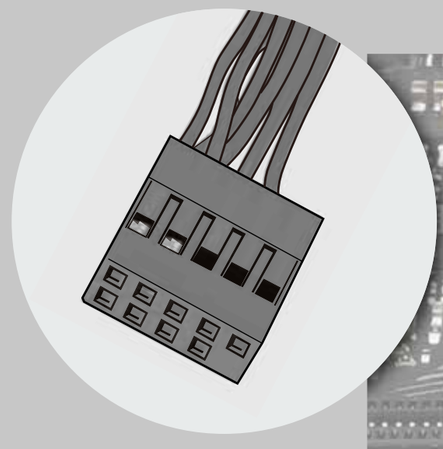

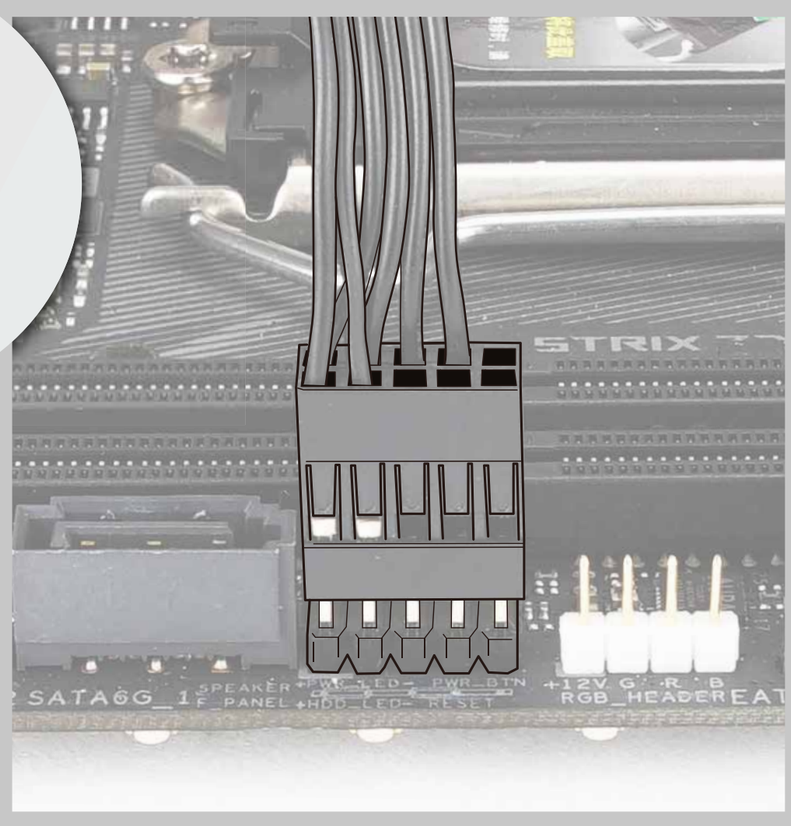

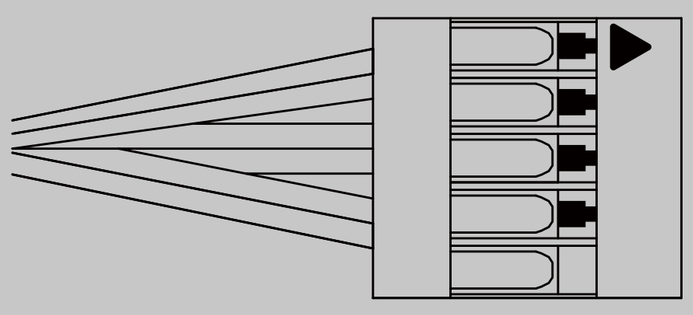


Blue(P_LED)	1	2	Red (HDD)
White(P_LED)	3	4	White (HDD)
Brown(P_SW)	5	6	NC
White(P_SW)	7	8	NC
Key	9	10	NC

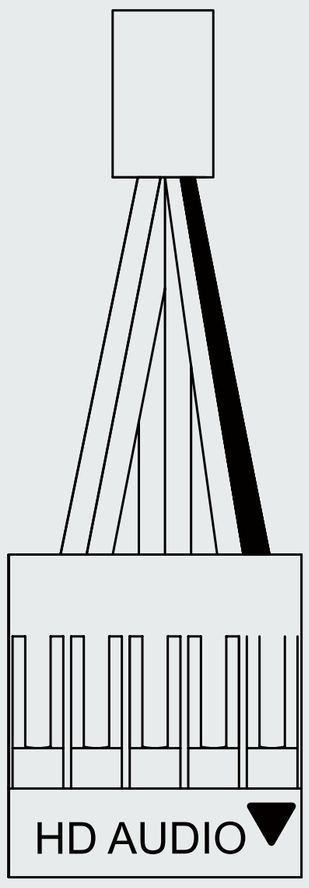


HD 오디오 헤더

PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND

USB 3.0

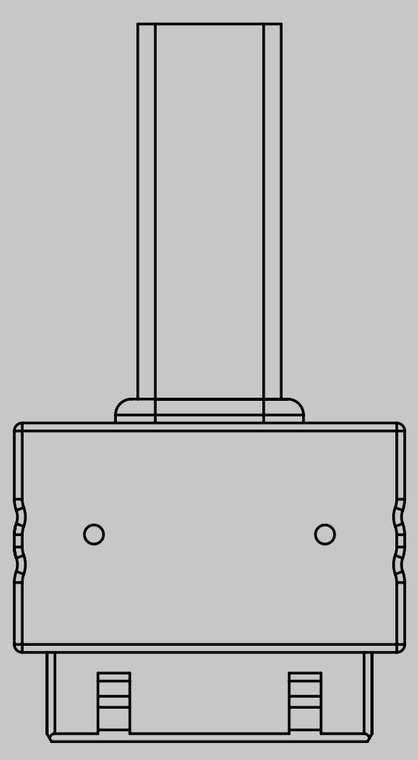

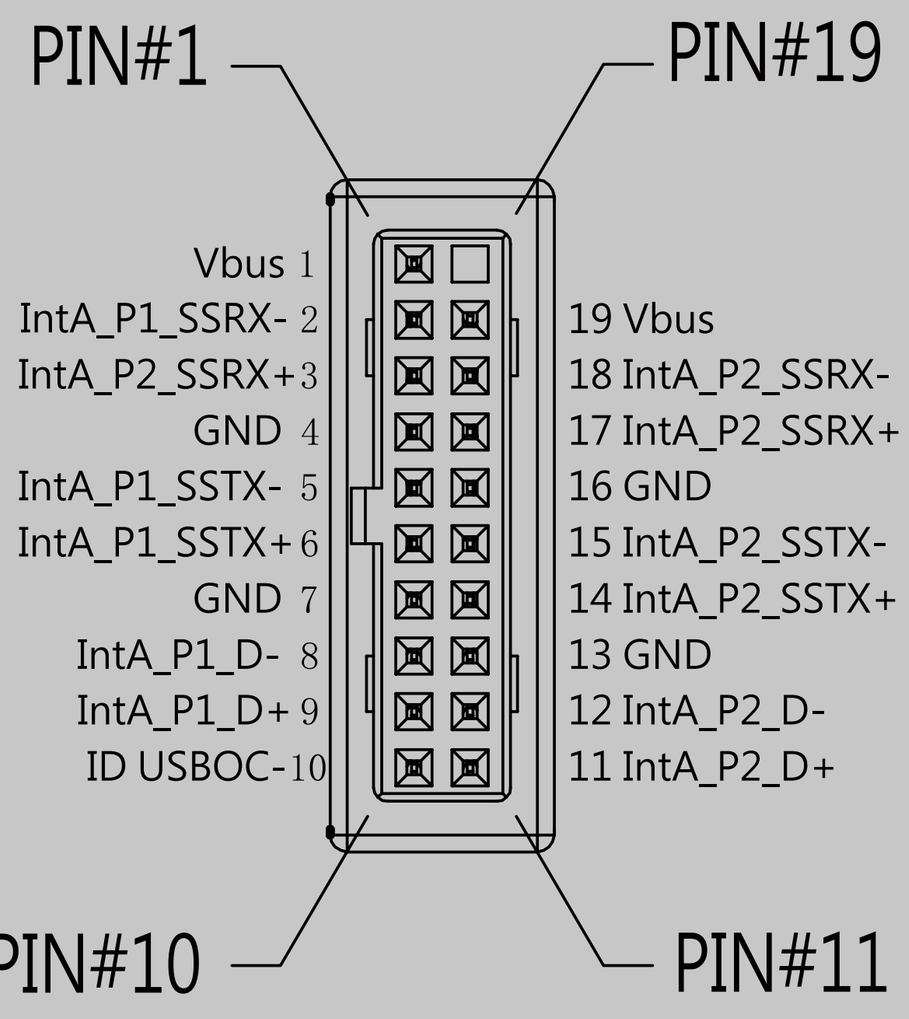

설치 가이드

05


2.5" 드라이브 베이 설치하기

필요 부품 : 2.5" HDD 나사



06

팬 / 액체 냉각 라디에이터 설치하기

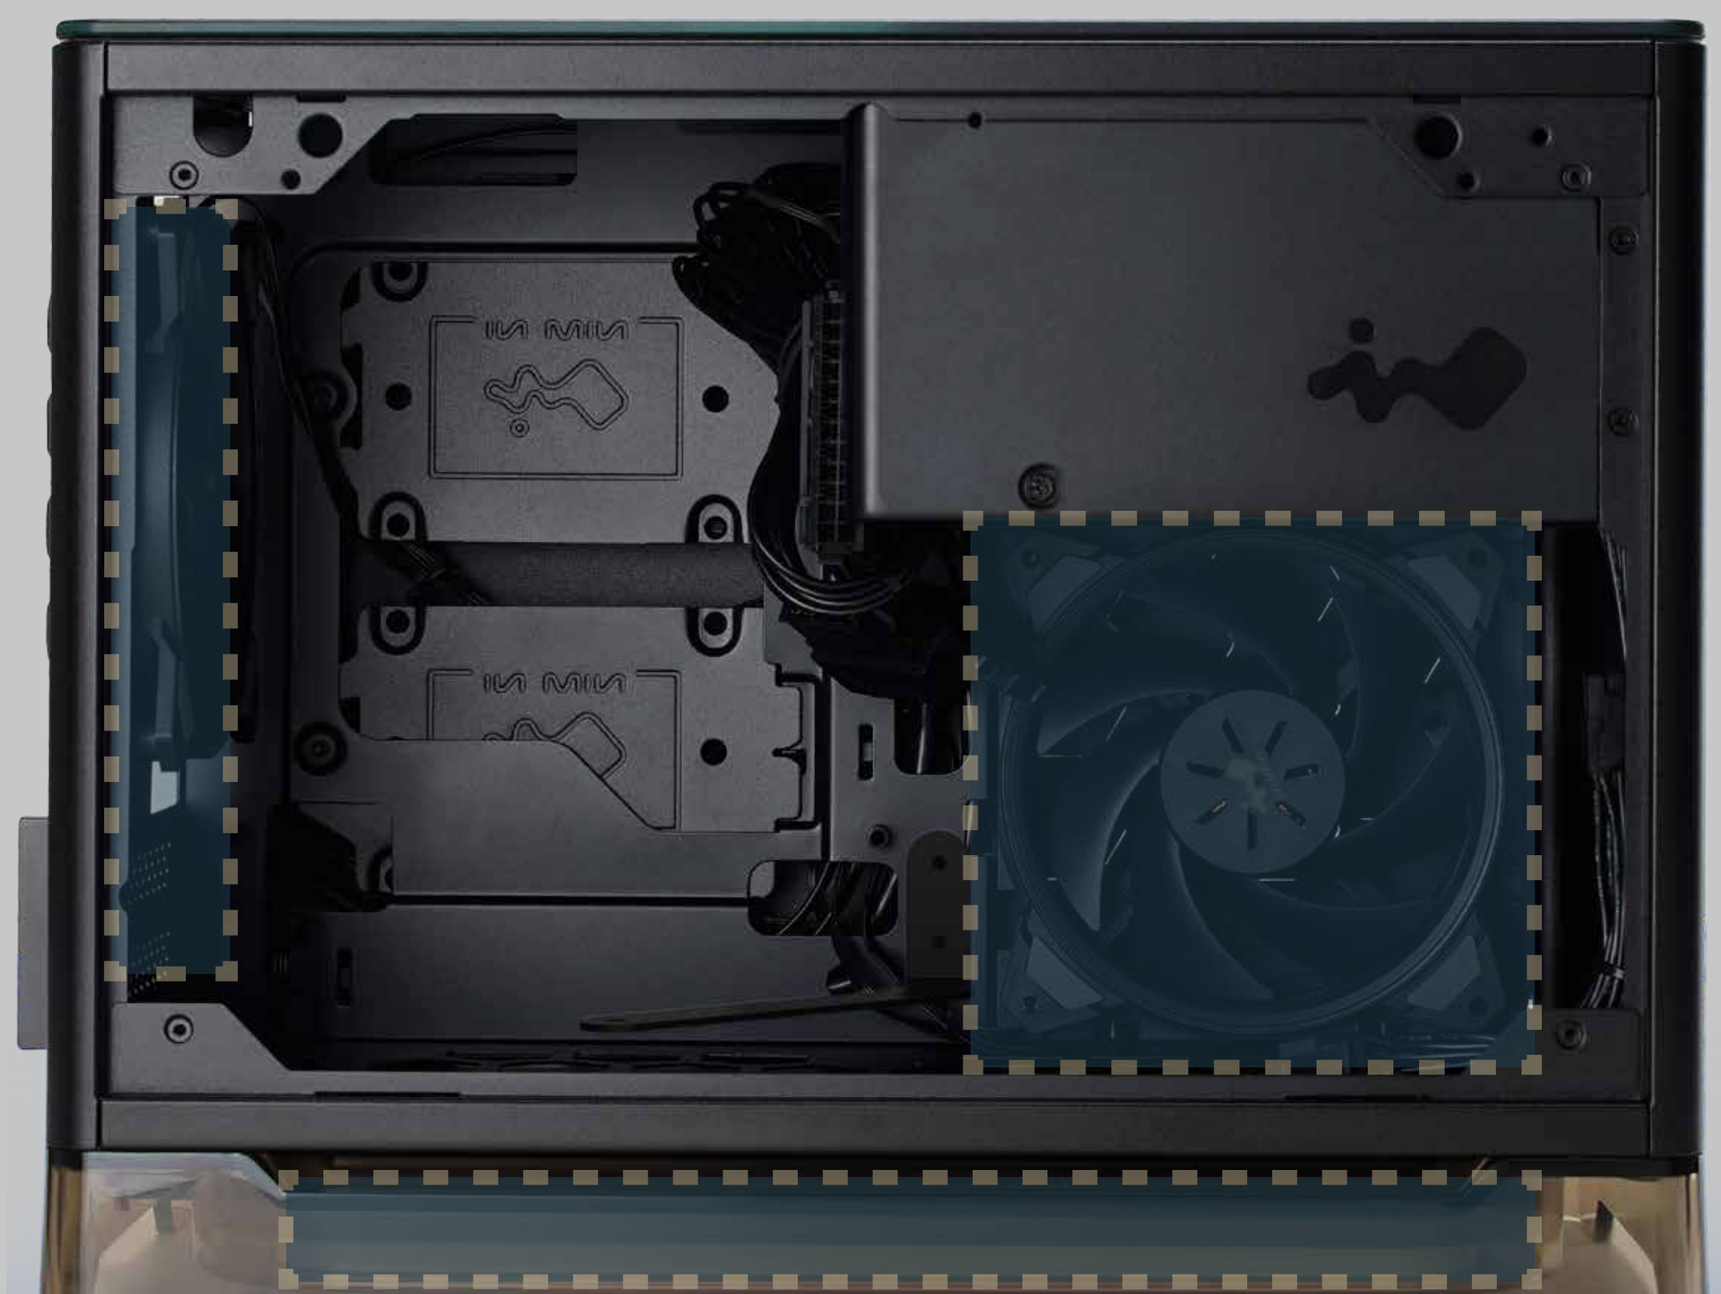


설치 가이드

07


주소 지정 RGB 스트립 및 팬 케이블 설치

메인보드가 주소 지정 RGB 효과를 지원할 경우 표시 방향을 따라
다음과 같이 연결하십시오 .

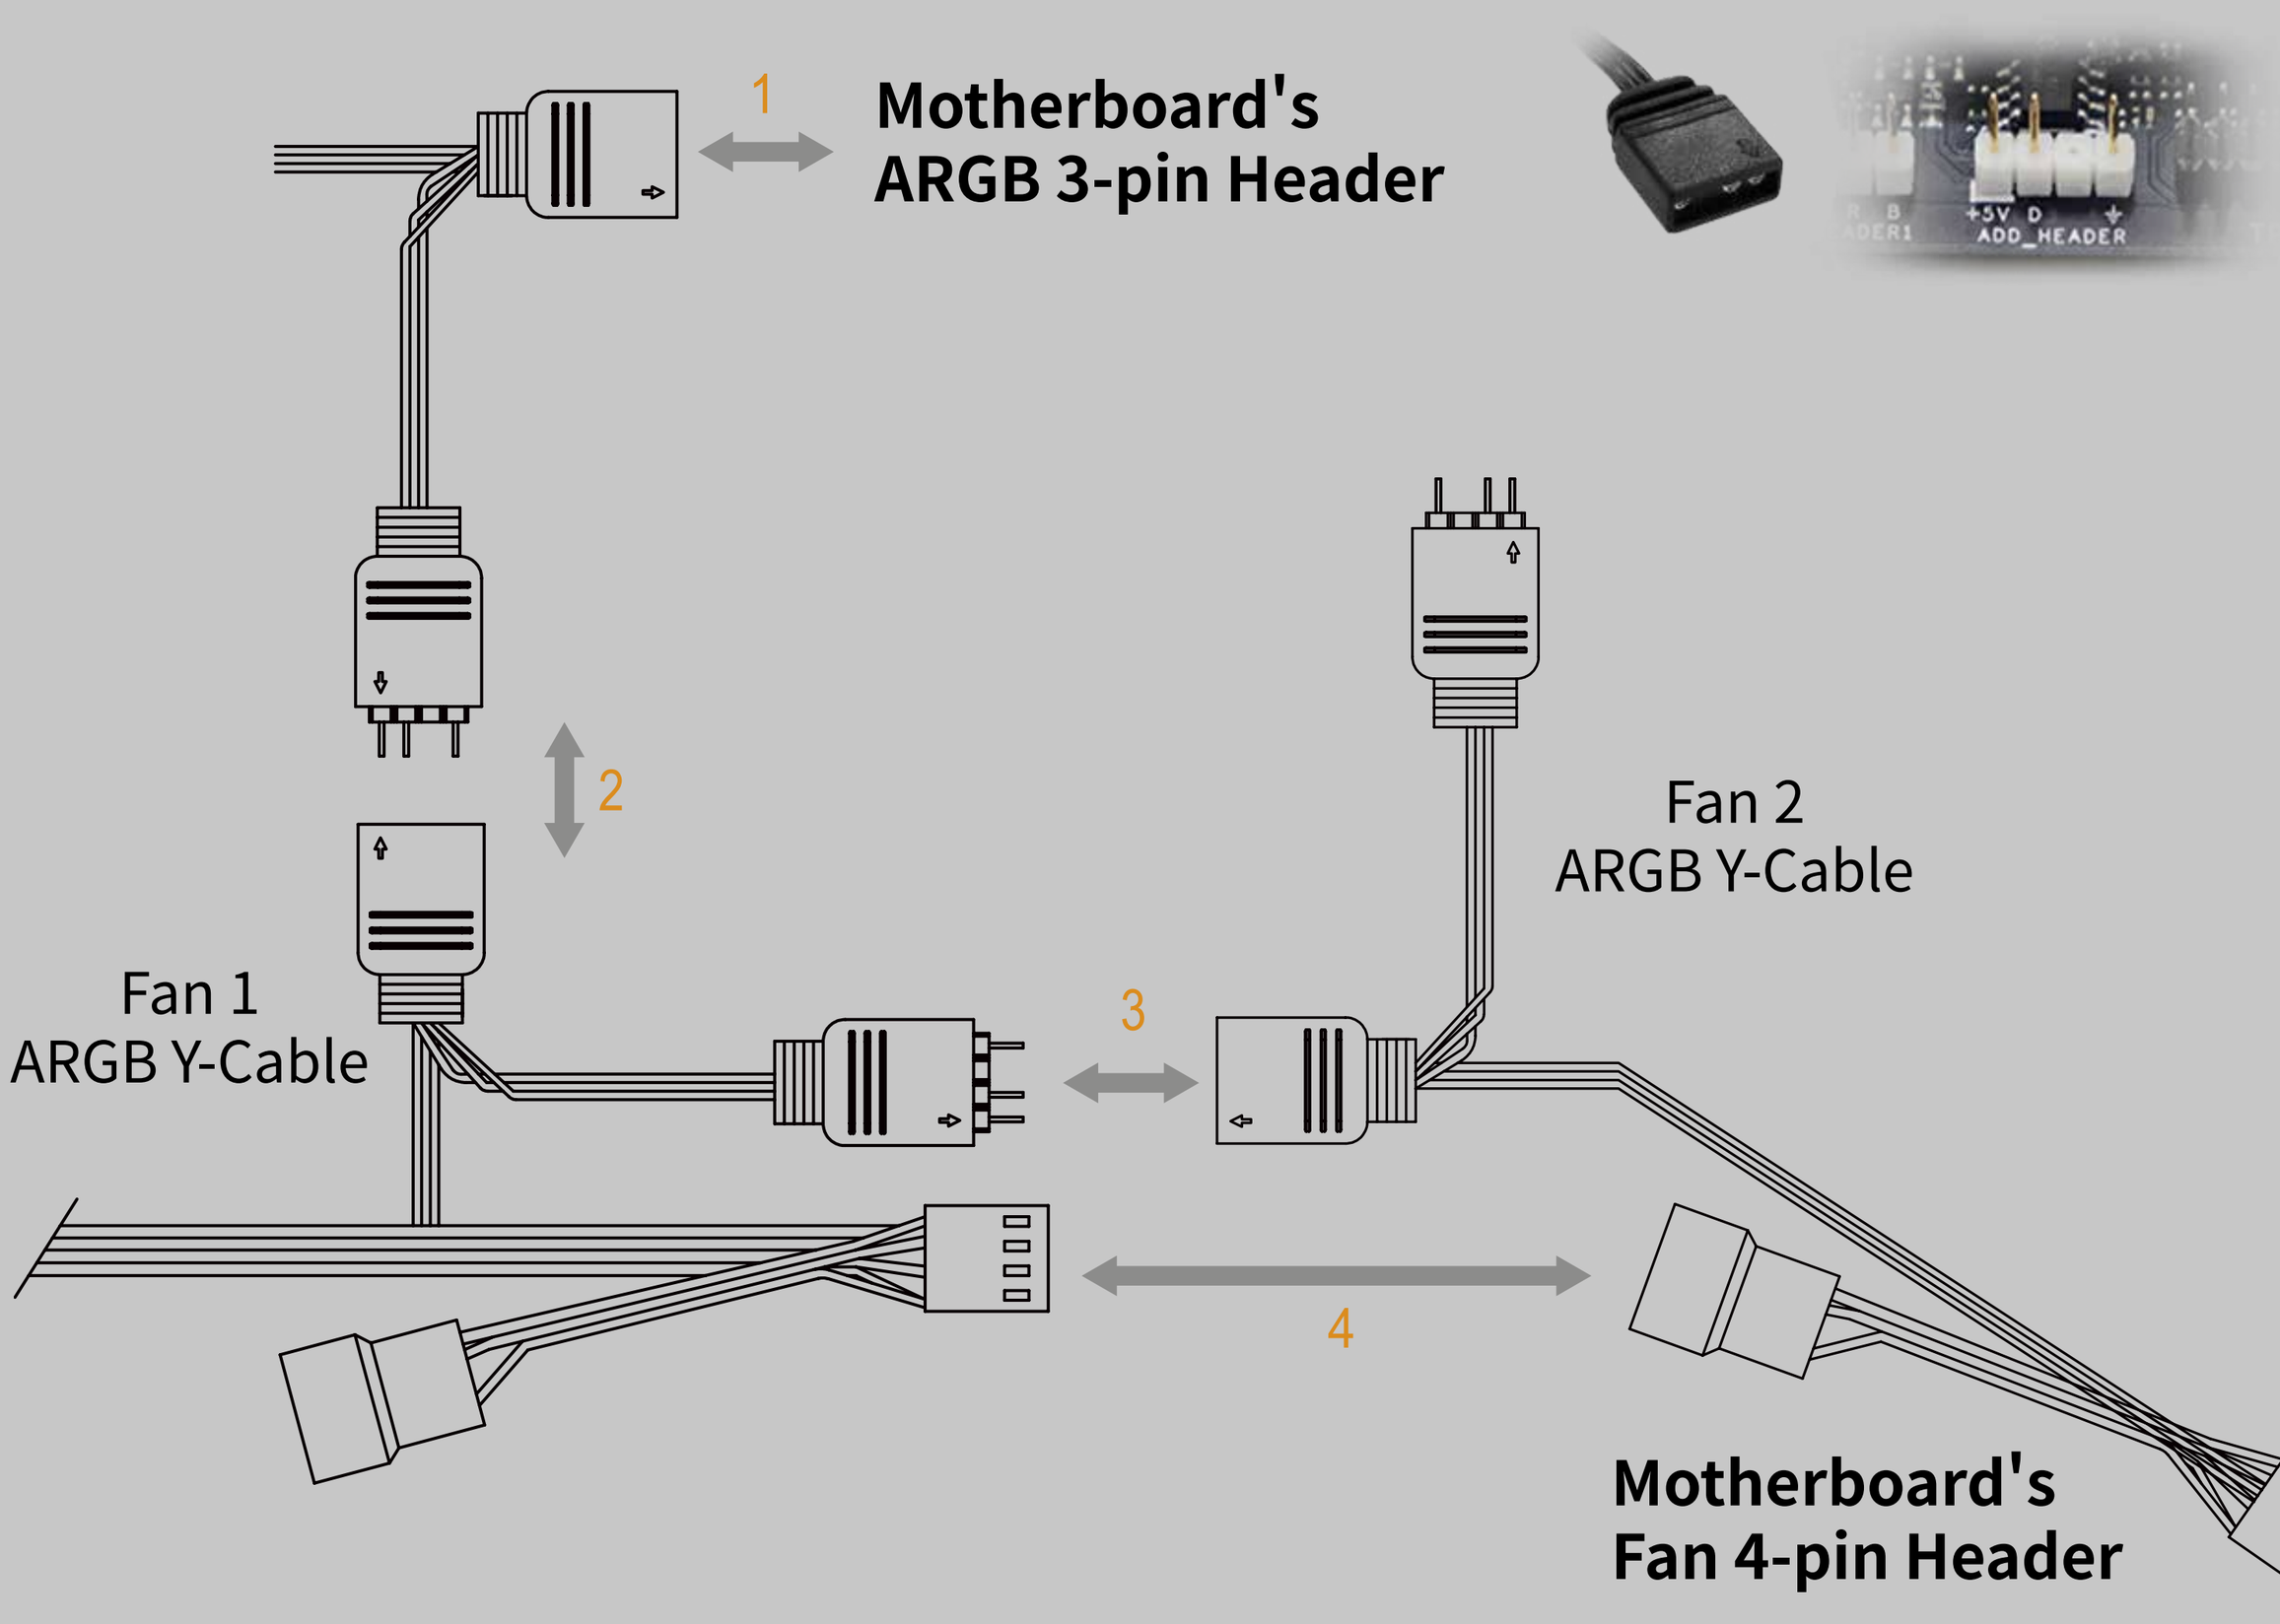

설치 가이드

메인보드가 주소 지정 헤더를 지원하지 않는 경우 14 가지 다른 조명 효과를 사용하기 위해 포함된 주소 지정 RGB 모듈 컨트롤러를 사용하여 PSU 의 SATA 케이블 및케이스의 주소 지정 RGB Y 케이블에 연결하십시오 .

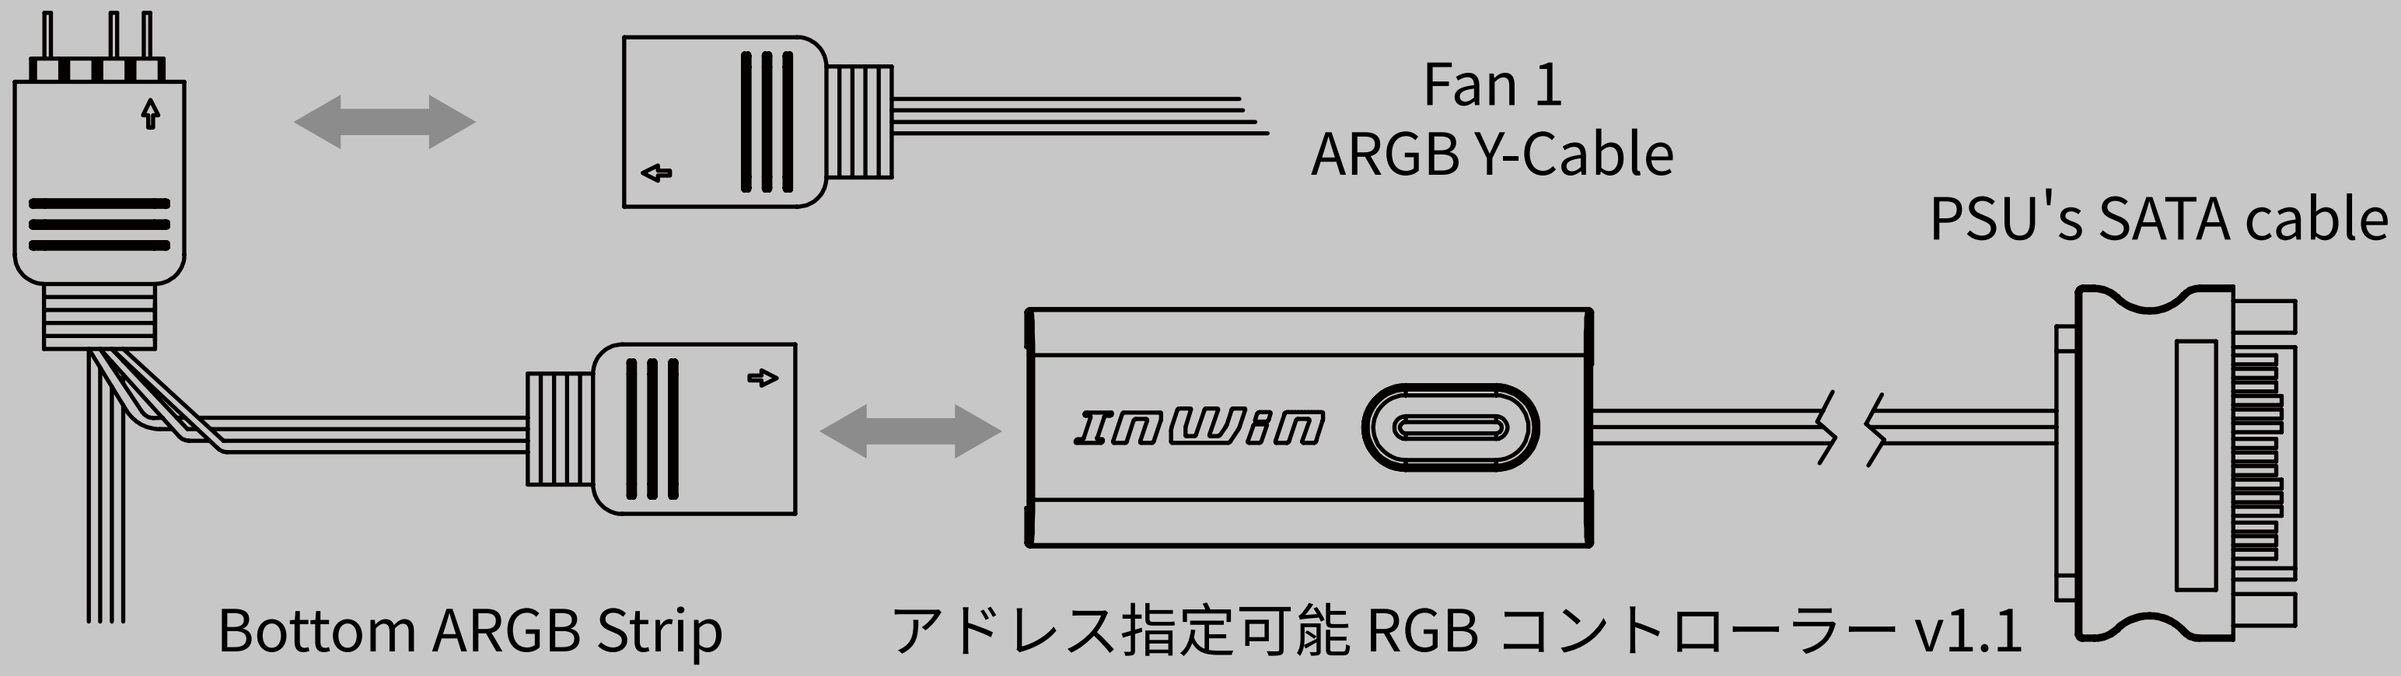

ボタンを押し続けて、ライドをオンまたはオフに切り替えます。ボタンをタップして、照明モードを変更します。


1	레인보우	8	투톤 링
2	LED - 레드	9	대각선 변환
3	LED - 레드	10	LED 트리오 회전
4	LED - 블루	11	전체 원형
5	LED - 보라색	12	레드 색상모드
6	LED - 화이트	13	그린 색상모드
7	터널 끝의 조명	14	블루 색상모드

*InWin 은 조명 변경 권한을 보유하고 있습니다 .

08

안티 - 슬립 스트립 설치하기

필요 부품 : 안티 - 슬립 스트립
탭 커버를 제거하고 안티 슬립 스트립을 각 모서리에 위치시켜 주십시오 .

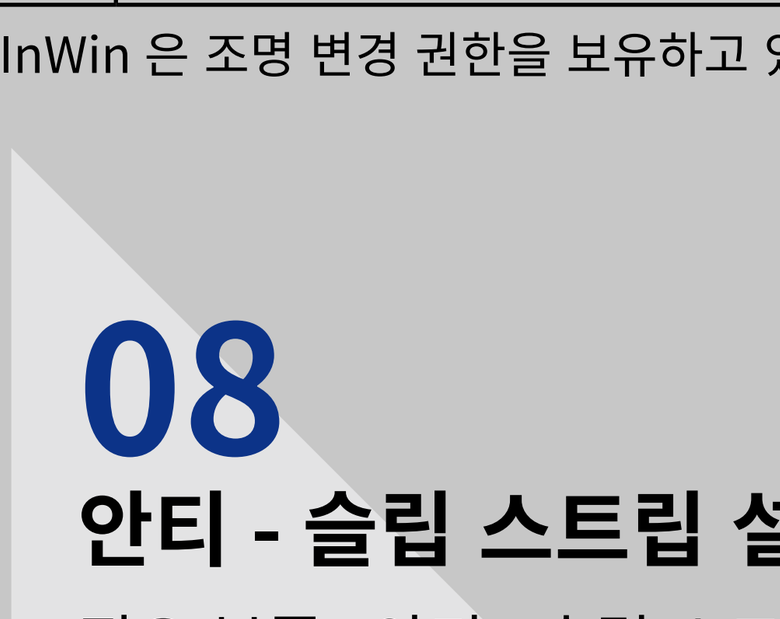



설치 가이드

09
설치 완료

필요 부품 : 케이블 타이



A1

Prime

Mini-ITX Tower

주의사항 및 품질보증

■ 주의사항

1. 사용자 설명서에 따라 설치를 해 주십시오 .
2. 컴퓨터 구성 요소를 설치할 때 ESD (정전기 방전) 손상을 방지하시려면 정전기 방지 예방 조치를 사용해 주십시오 . 정전기로 인해 설치자가 상해를 입거나 기기 손상이 발생할 수 있습니다 . 잘못된 설치는 마더보드 및 기타 시스템 구성 요소에 치명적인 손상을 입힐 수 있습니다 .
3. 손상을 방지하기 위해 , 용도 이외의 목적으로 본 제품을 사용하지 마십시오 .
4. 제품을 임의로 개조하면 제품의 손상을 일으킬 수 있습니다 .
5. 운송 혹은 이송 전에 제품의 모든 부품을 제거해 주십시오 . (전원 공급기 , 하드 드라이드 , CD-ROM, 마더보드 , CPU 등을 포함)
6. 팬을 보관할 때는 고온 환경이 아닌 곳에 보관합니다 . 고온을 유발할 수 있는 발열 장치와 같은 기기와 떨어진 곳에 보관합니다 .
7. 임펠러 안에는 아무것도 넣지 않습니다 .
8. 팬이 작동 중일 때는 팬 블레이드를 만지지 않습니다 . 팬은 컴퓨터 케이스 내부에서만 사용합니다 .
9. 핀의 손상을 방지하기 위해 주소 지정 가능한 케이블을 불필요하게 삽입시키거나 추출하지 마십시 오 .

■ 품질보증

* 품질보증에 관한 더욱 상세한 정보는 InWin 공식 웹사이트에서 확인해 주십시오 . www.in-win.com.

* 실제 제품은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다 . In Win Development Inc. 에서 최종 수정 권한을 보유합니다



CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2021 In Win Development Inc. All Rights Reserved.