




SIRIUS **LOOP**
ASL120

Sirius LOOP ASL120
Manuel utilisateur V2

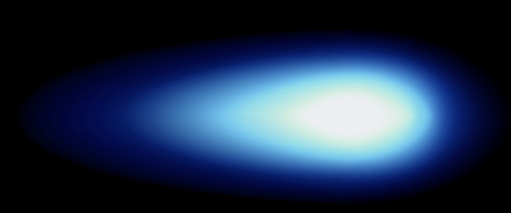

A propos du produit

Le ventilateur Sirius Loop ASL120 est un ventilateur InWin avec un éclairage RGB adressable. Sa structure et la forme des pales ont été soigneusement conçues pour fournir un refroidissement optimal pour vos composants internes.

Contenu

Pack de 3

- a. Ventilateurs Sirius Loop ASL120 x 3
- b. Contrôleur RGB adressable V1.1 x 1
- c. Vis x 12

a.



b.



c.



Pack de 1

- a. Ventilateurs Sirius Loop ASL120 x 1
- b. Vis x 4

a.




b.




Information des câbles

câble RGB adressable,
câble RGB adressable en Y

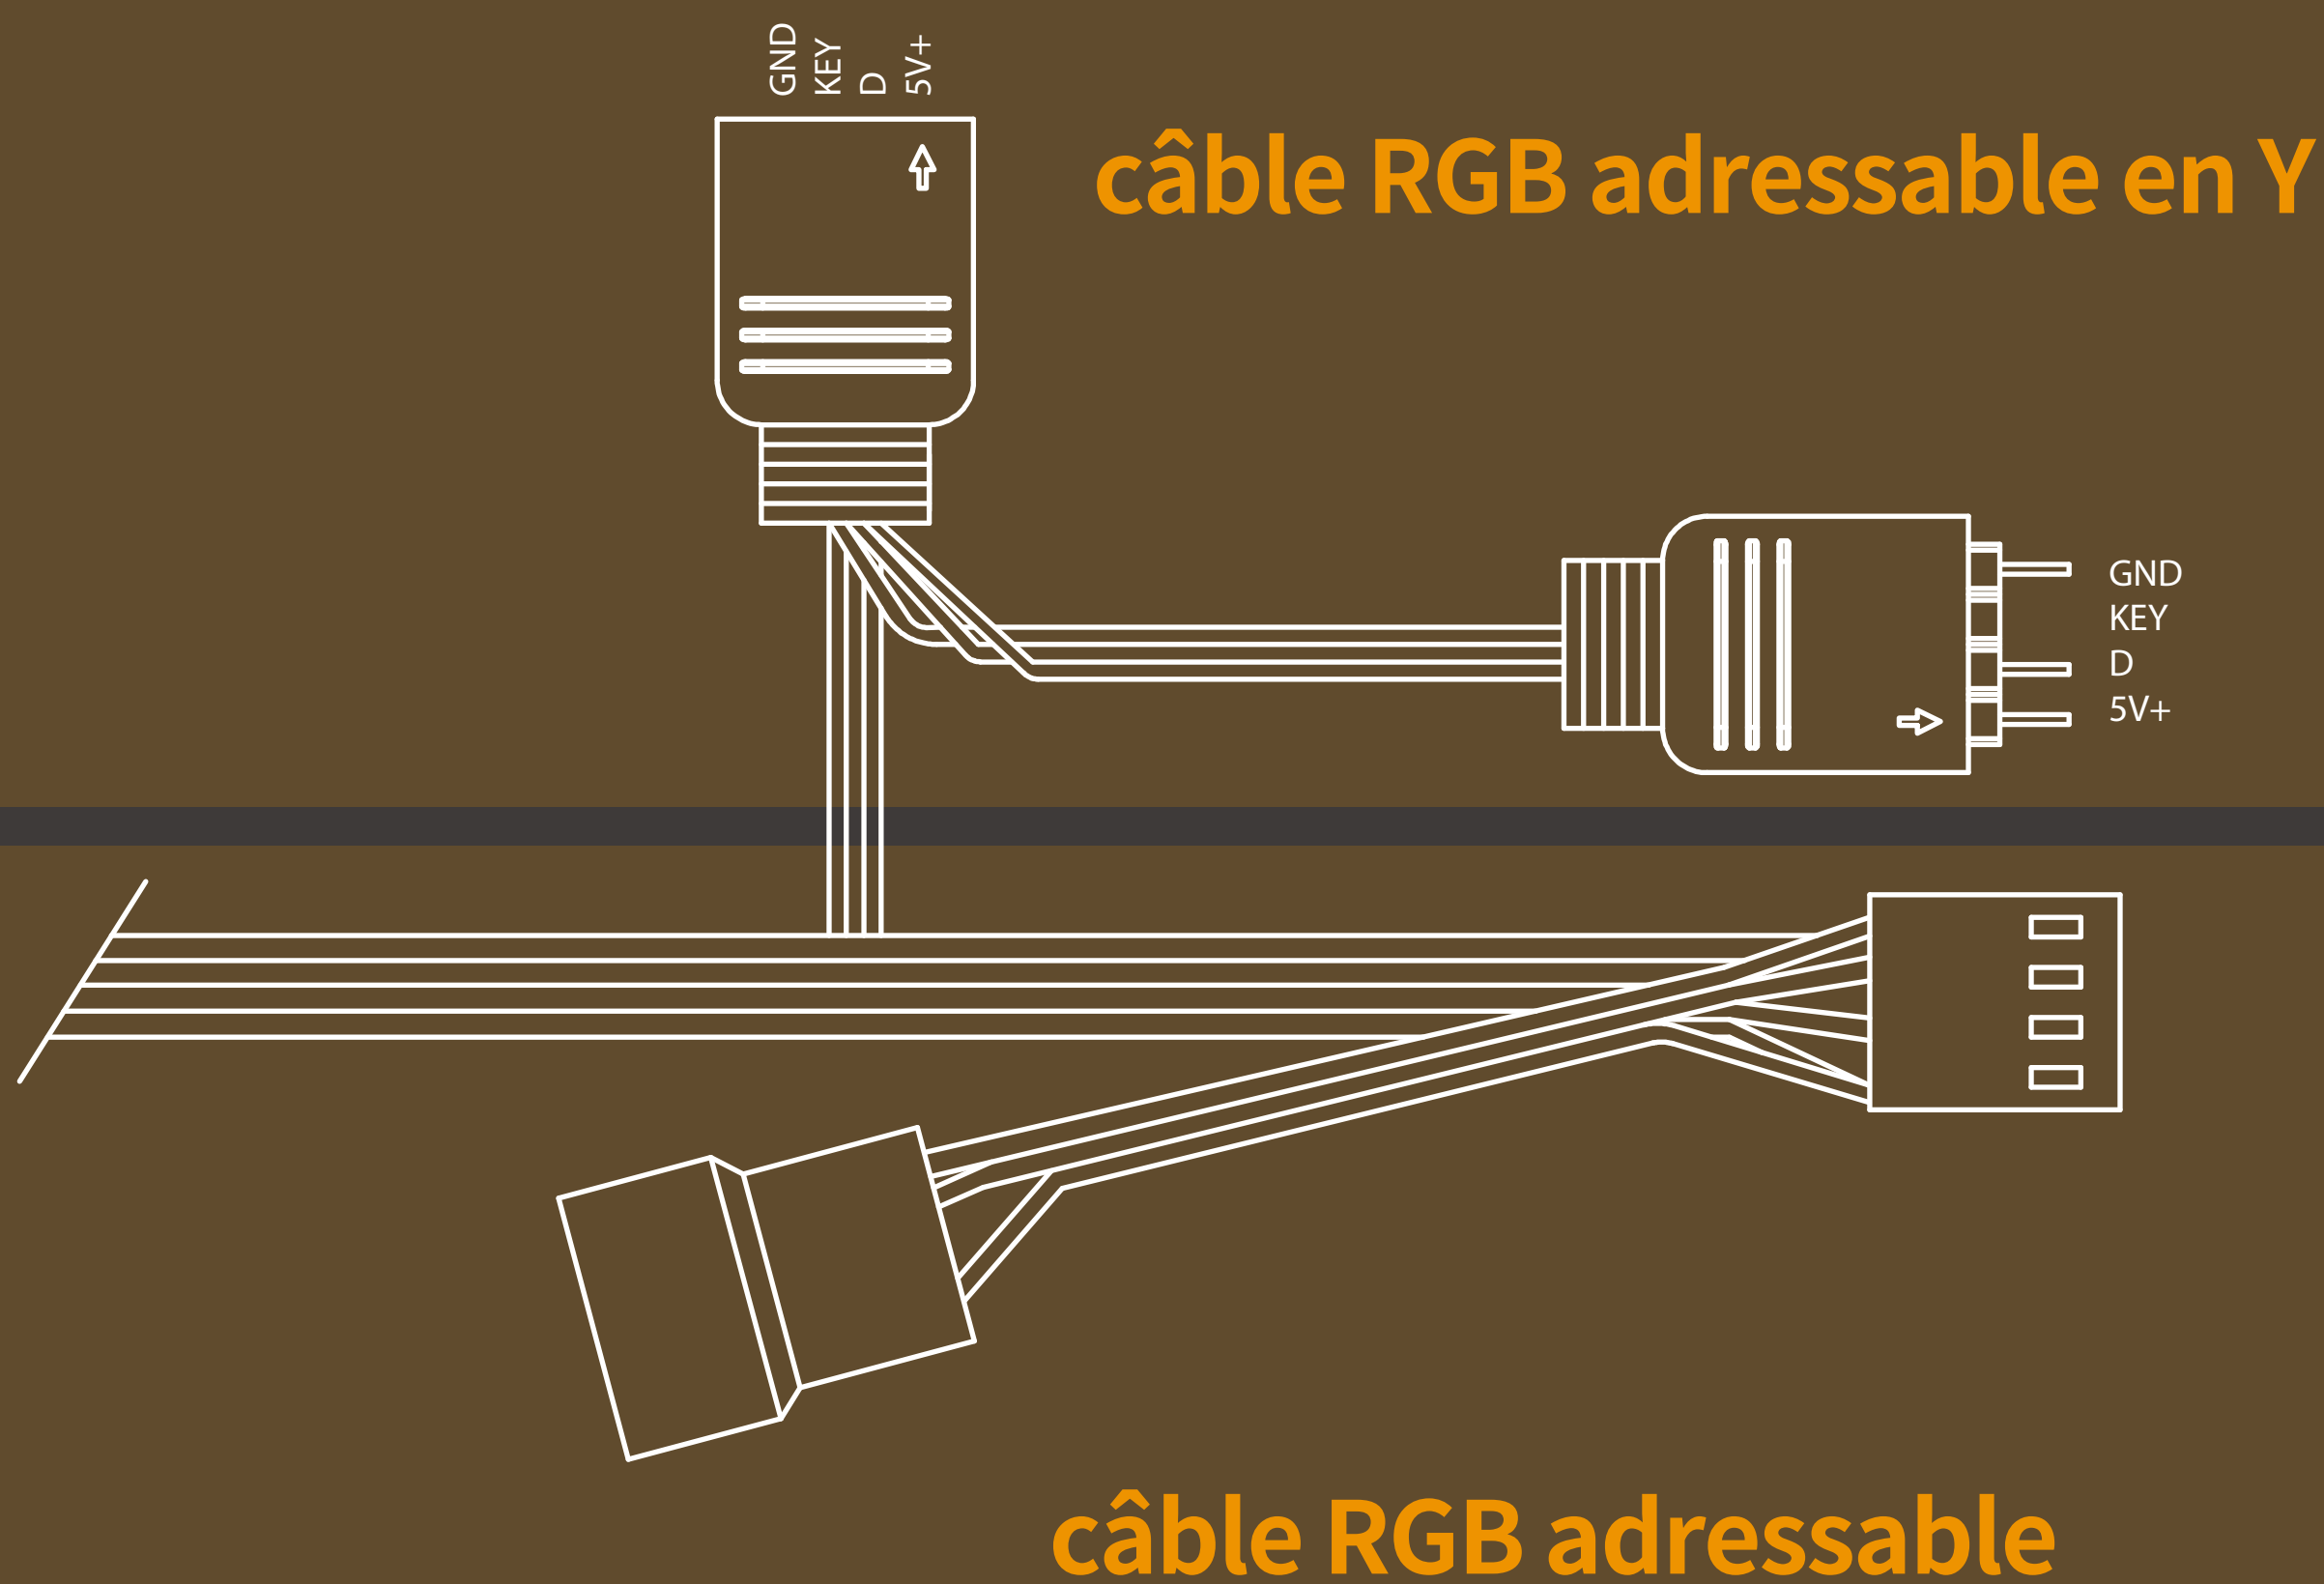

Contrôleur RGB adressable v1.1

Note : Le contrôleur est fourni seulement avec le pack de trois

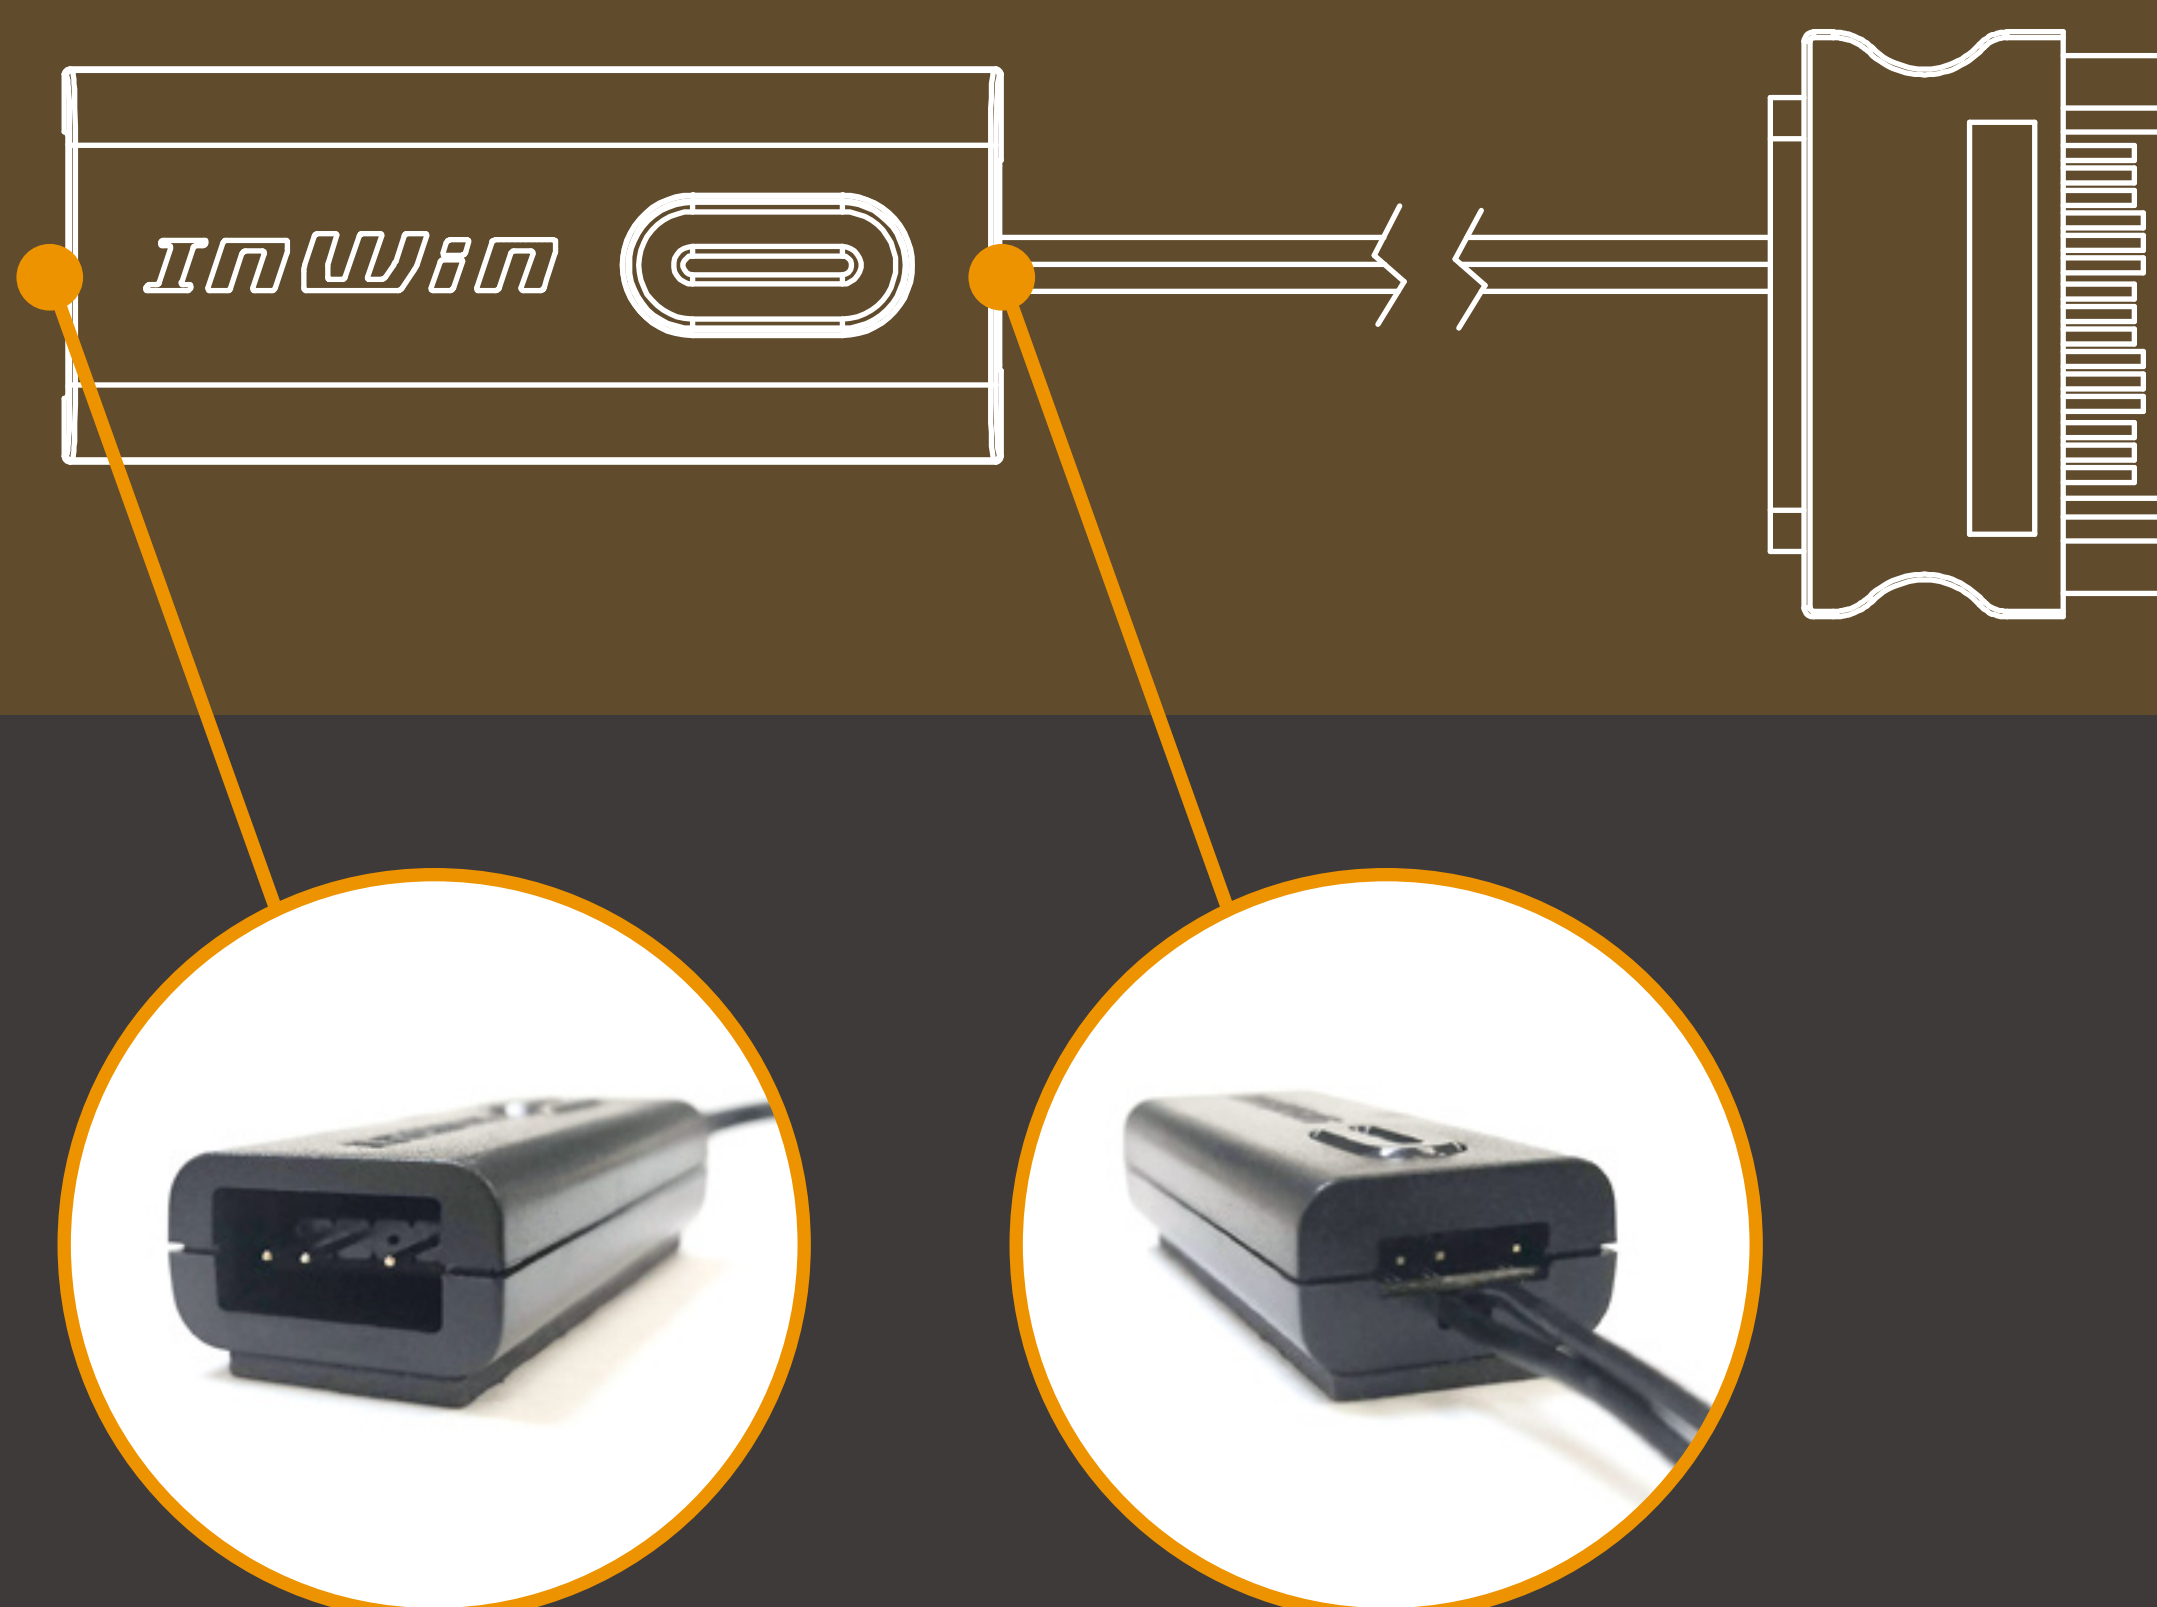


Installation

01 Veuillez vous assurer que l'alimentation est coupée.

02 Installez les ventilateurs dans votre boîtier sur les emplacements désignés.


03 Le câble du ventilateur, le câble RGB adressable en Y et leurs homologues se branchent chacun entre eux. Veuillez connecter comme suit :

1. Connectez le câble RGB adressable en Y du ventilateur sur la prise RGB adressable de la carte mère. Connectez le câble du ventilateur sur la prise ventilateur de la carte mère.
2. Installation du 2ème ventilateur : connectez le câble RGB adressable en Y et connectez-le sur la prise 3-pin RGB adressable disponible sur le ventilateur précédent. Connectez le câble du ventilateur sur la prise disponible sur le ventilateur précédent.

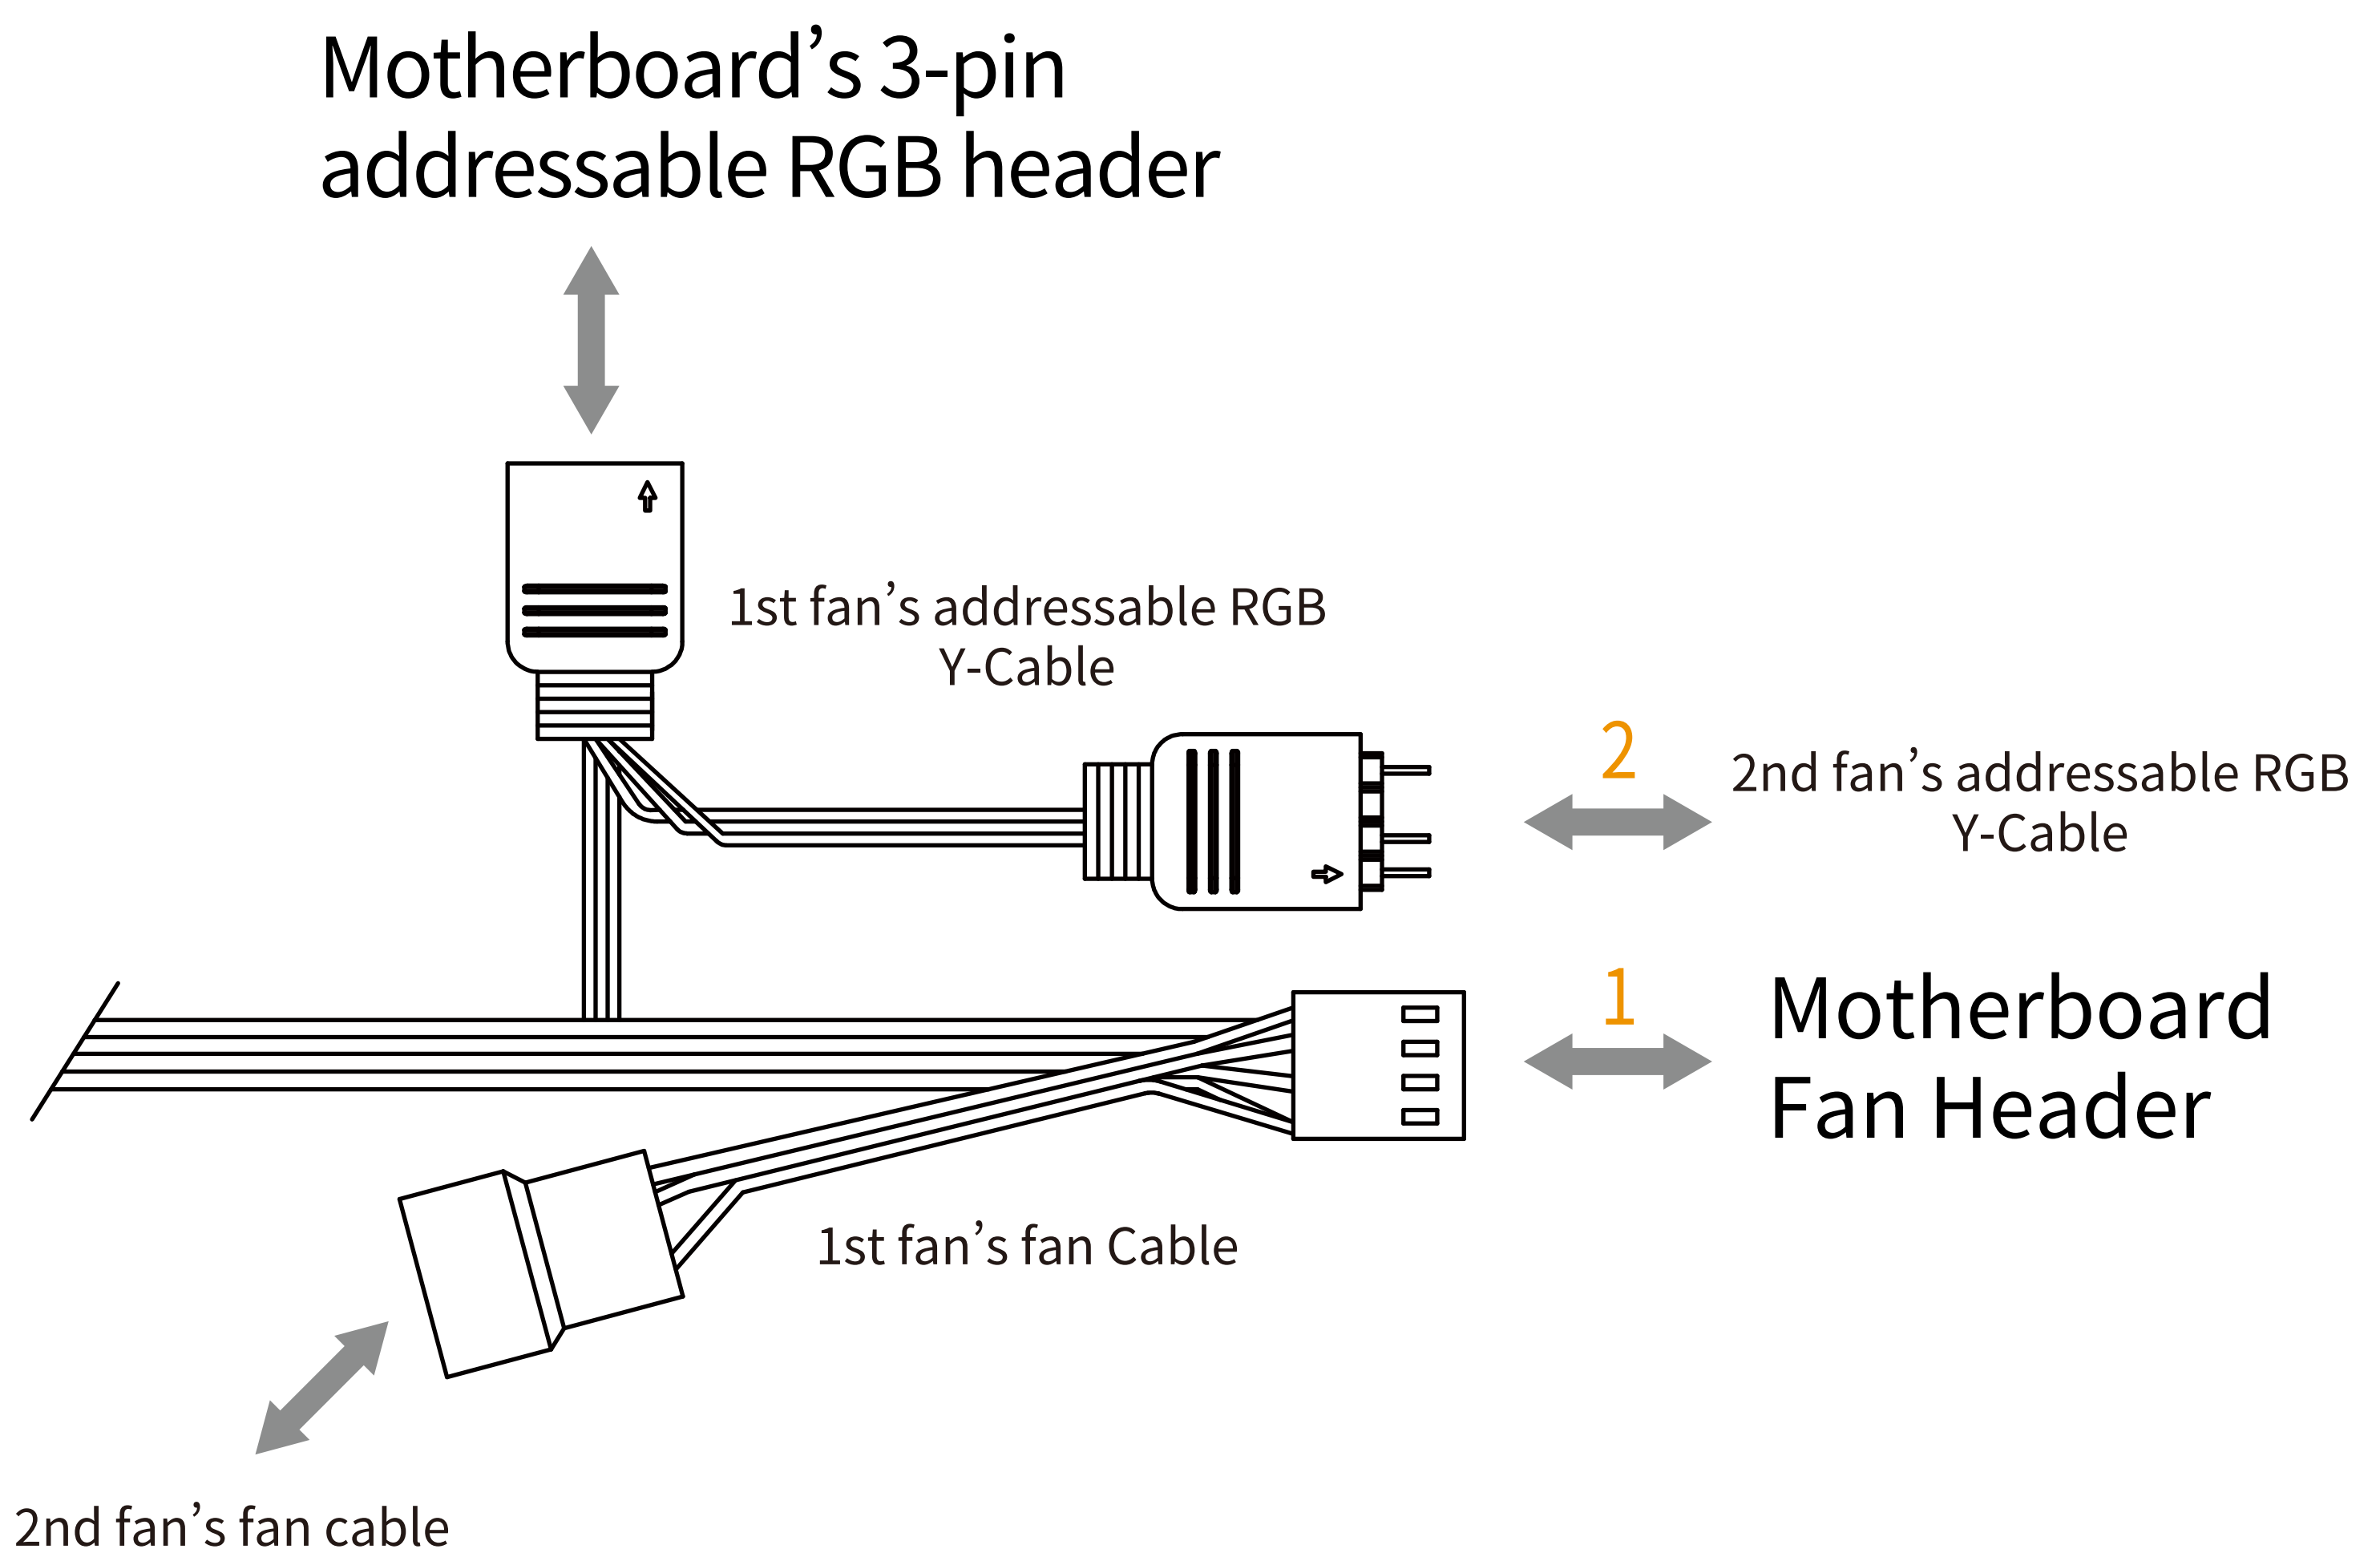

04 Installation du 3ème ventilateur : répétez l'étape **2**

Si votre carte mère ne dispose pas d'un connecteur RGB adressable, veuillez utiliser le contrôleur RGB adressable modulaire inclus en le branchant à une prise SATA de votre alimentation et au câble Y du ventilateur pour utiliser les 14 effets d'éclairage préenregistrés. (Seulement dans le pack de trois)

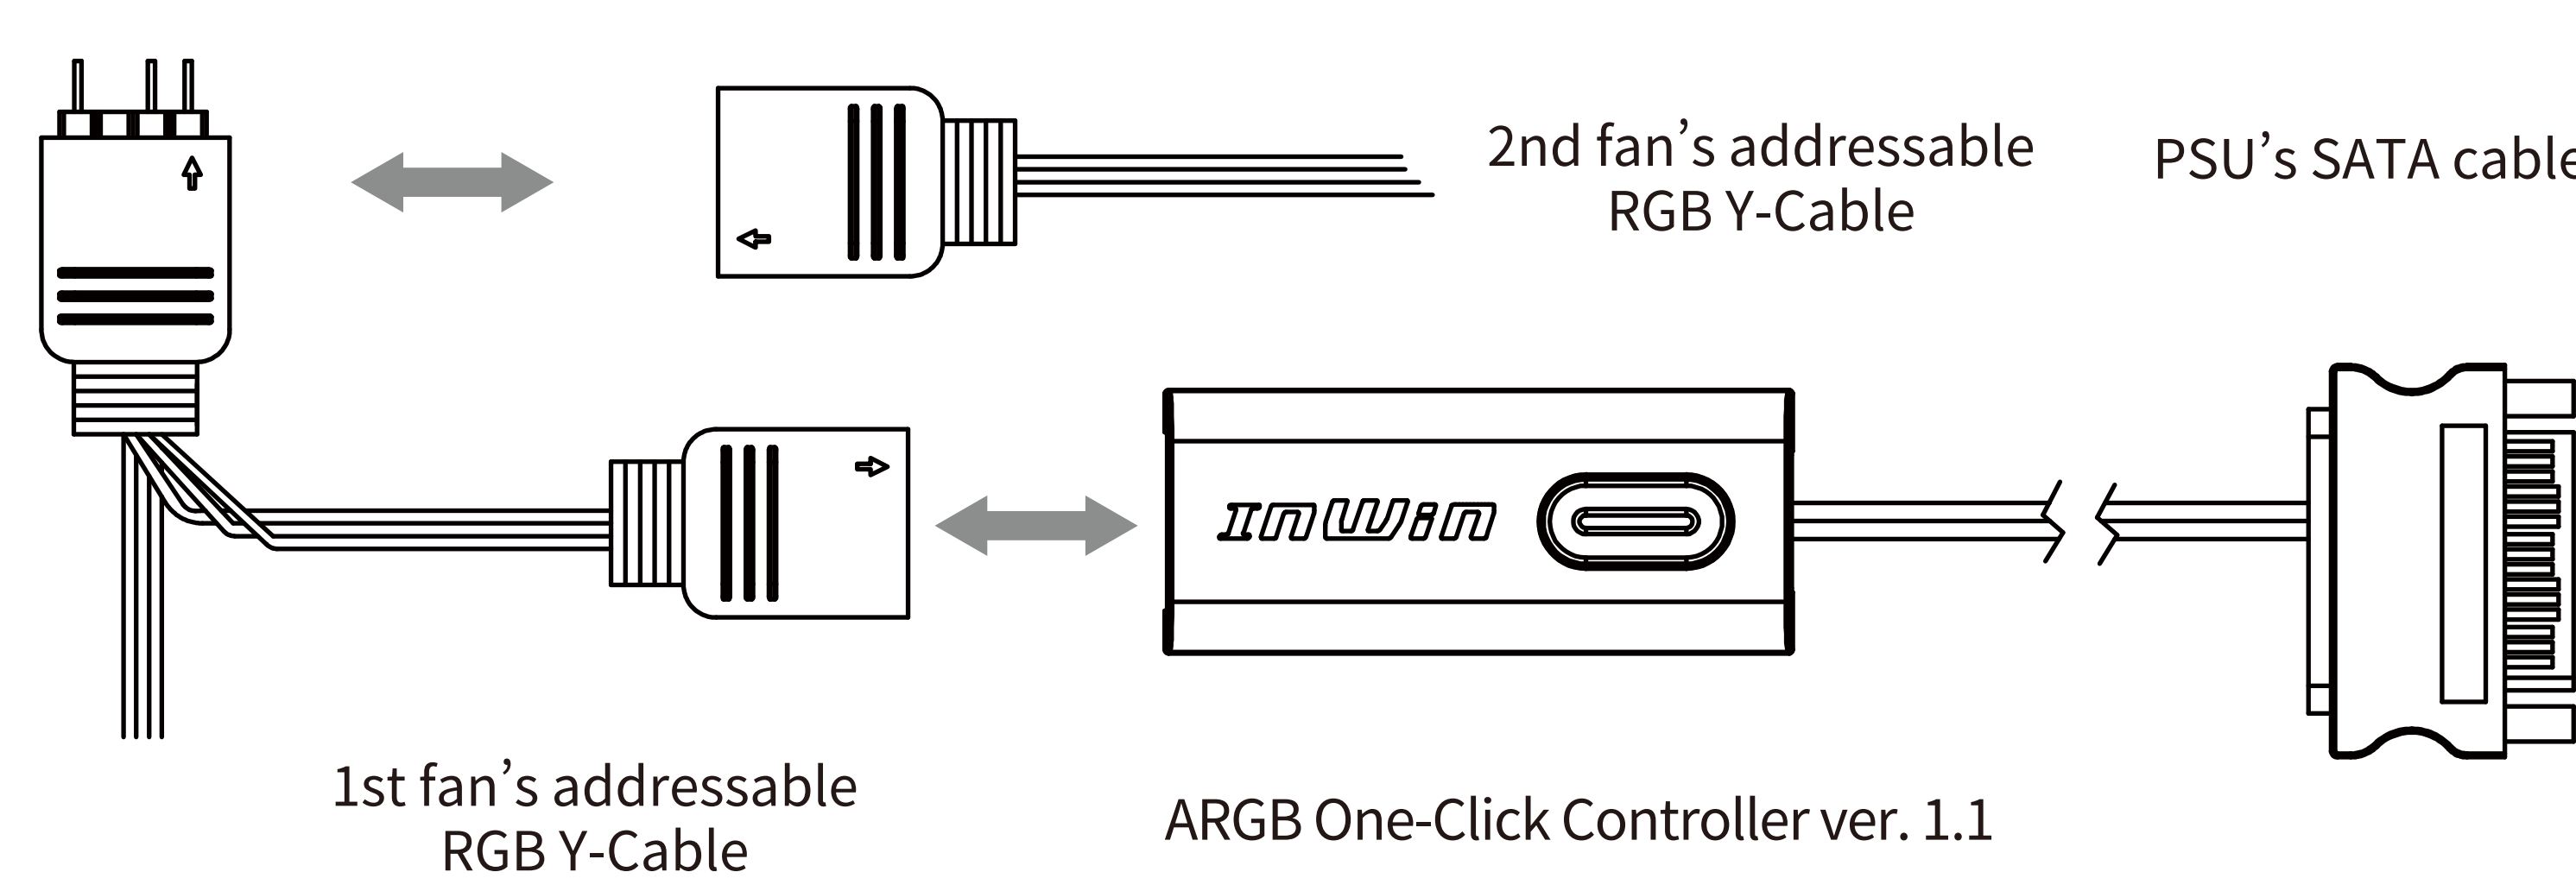

Maintenez le bouton pour allumer ou éteindre l'éclairage.
Appuyez sur le bouton pour basculer entre les effets lumineux.

1	Arc-en-ciel	8	Anneau bi-ton
2	LED- Rouge	9	Transition en diagonale
3	LED- Vert	10	Trio de diodes rotatif
4	LED- Bleu	11	Cercle complet
5	LED-Purple	12	Rouge Coulant
6	LED- Blanc	13	Vert Coulant
7	Lumière au bout du tunnel	14	Bleu Coulant

* InWin se réserve le droit de modifier les effets lumineux.



Dépannage

Si votre ventilateur ne fonctionne pas correctement, merci de suivre les instructions suivantes :

1. Vérifiez l'alimentation de votre ordinateur.
2. Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.

Précautions d'emploi

1. Veuillez installer le ventilateur en suivant nos instructions.
2. Lorsque vous ranger ce produit, veuillez le mettre à l'abri des sources de chaleur. Tenez-le à l'écart des appareils, comme les chauffages, qui peuvent causer des températures élevées.
3. Veuillez ne rien insérer dans les pales.
4. Veuillez ne pas modifier les câbles et connecteurs fournis par InWin.
5. Veuillez ne pas toucher les pales du ventilateur quand celui-ci est en fonctionnement.
6. Veuillez n'utiliser votre ventilateur que dans le boîtier.
7. Veuillez garder ce produit à l'écart de tout liquide.



Spécifications

InWin Sirius Loop Fans

Modèle	Sirius Loop ASL120	
Quantité	Pack de 1	Pack de 3
Référence du modèle	ASL120FAN-1PK	ASL120FAN-3PK
Couleurs	Noir	
Dimensions du ventilateur	120 x 120 x 25mm	
Matériau	PC, PBT	
Tension nominale	12V	
Puissance nominale	1.2W	
Intensité nominale	0.1A	
Tension nominale ADD RGB	5V	
Puissance nominale ADD RGB	1.25W	
Intensité nominale ADD RGB	0.25A	
Vitesse	PWM 500~1800 RPM	
Débit d'air	50 CFM	
Pression statique	1.67mm/ H2O	
LED	RGB adressable	
Connecteur (ventilateur à ventilateur)	Original Cable	
Connecteur vers la carte mère	4 Pin (PWM, 12V), 3 Pin (ARGB, 5V)	
Nuisances sonores	37 dB(A) Max.	
Type de roulement	Palier lisse à longue durée de vie	
Poids net	200g	600g
Dimensions du carton(L x H x W)	125 x 185 x 30mm	125 x 185 x 80mm
Garantie	2 Ans	

- * Les spécifications peuvent varier selon le pays.
- * Tous nos produits sont conformes à la réglementation RoHS



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com