DLITE
Mid Tower
inwin
AORUS

優雅外型，實用內裝

新世代相容

GEFORCE RTX
AORUS

散熱最佳化



友善設計，輕鬆組裝

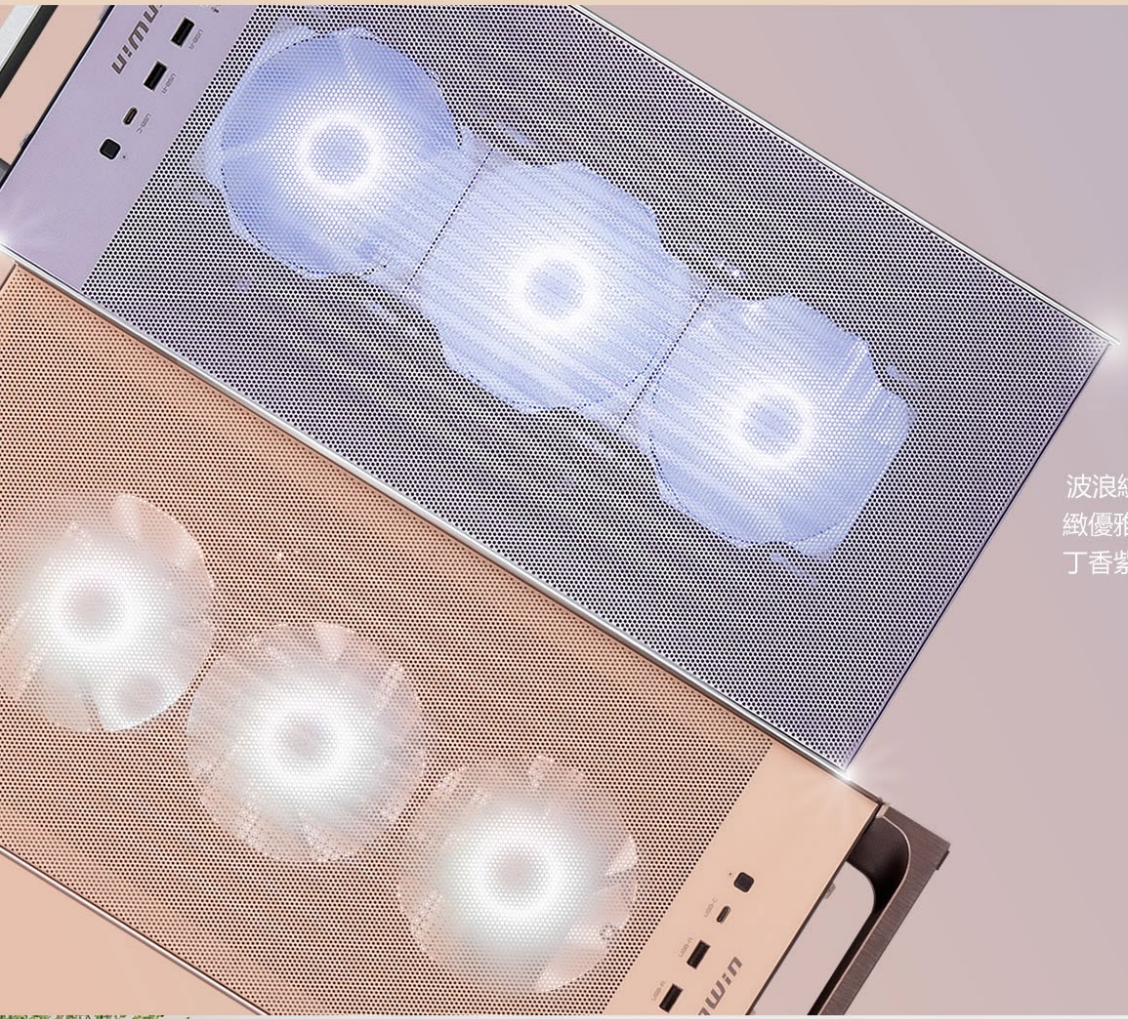
inwin
inwin

精緻質感生活

波浪紋網孔前面板，搭配迎廣經典的髮絲紋鋁飾條，DLITE展現細緻優雅的金屬質感，同時襯托內部結構的層次美感。提供摩卡棕與丁香紫兩款時尚色系，將純淨的設計語言與巧思細節融入日常，為生活增添俐落的優雅。

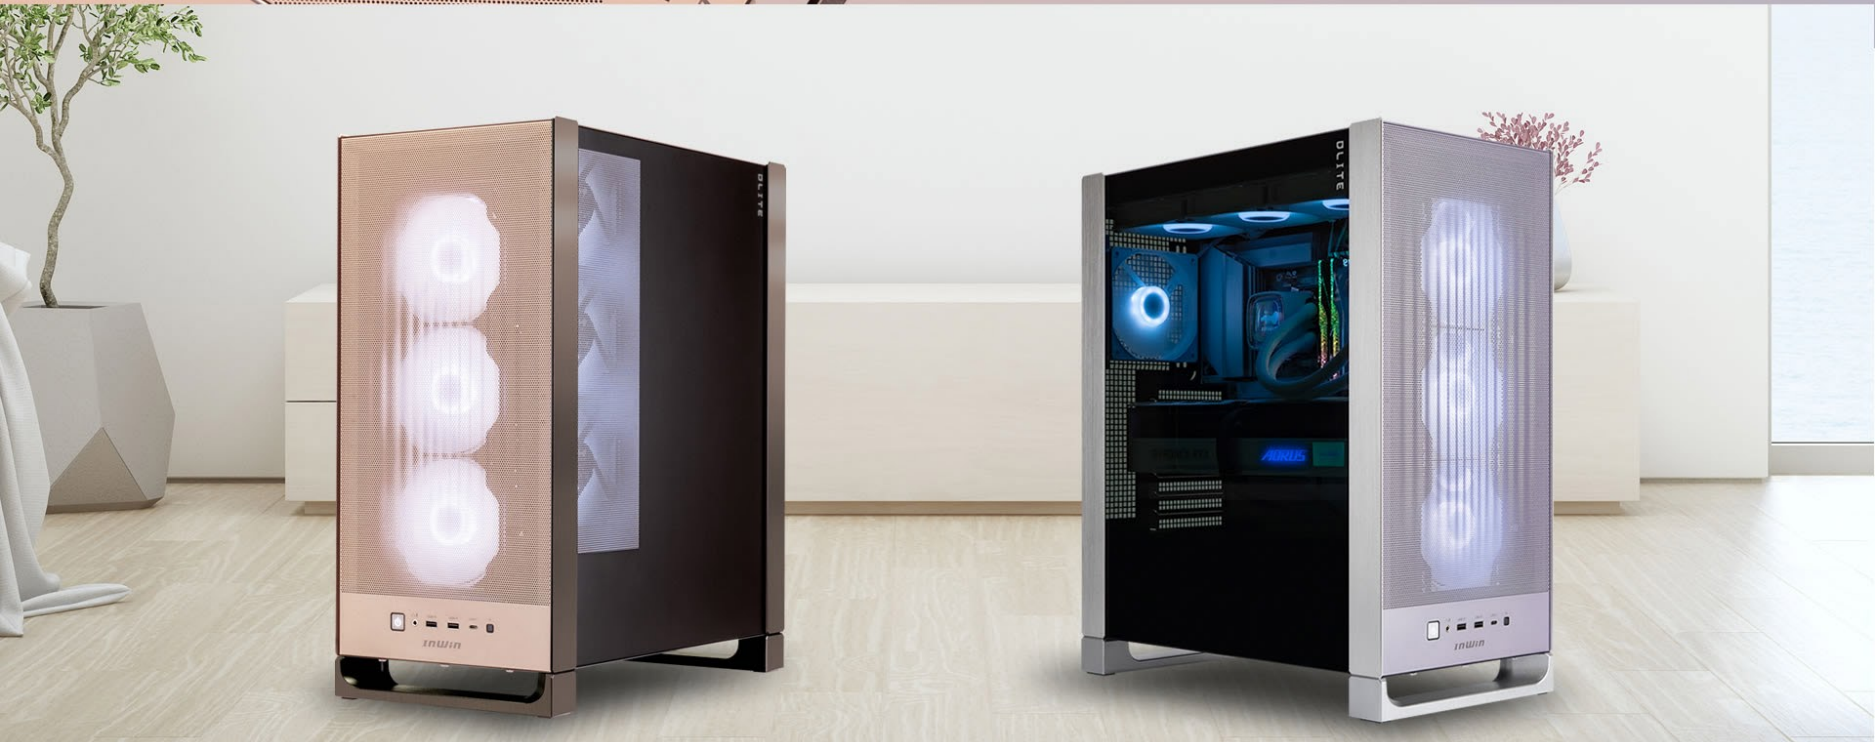
DLITE
inwin
DLITE
AORUS
inwin

新世代配備全面支援

專為新一代高效能配備打造，DLITE能完美容納高階GPU，提供優異的散熱性能與靈活的組裝空間。無論是遊戲、創作或 AI 運算，皆能穩定輸出卓越效能

直式顯卡安裝

DLITE 可搭配InWin立式顯卡轉接架，提供水平或垂直安裝方式，
讓玩家自由展示高階顯示卡的造型與燈效魅力。

* 出貨不含PCIe支架。

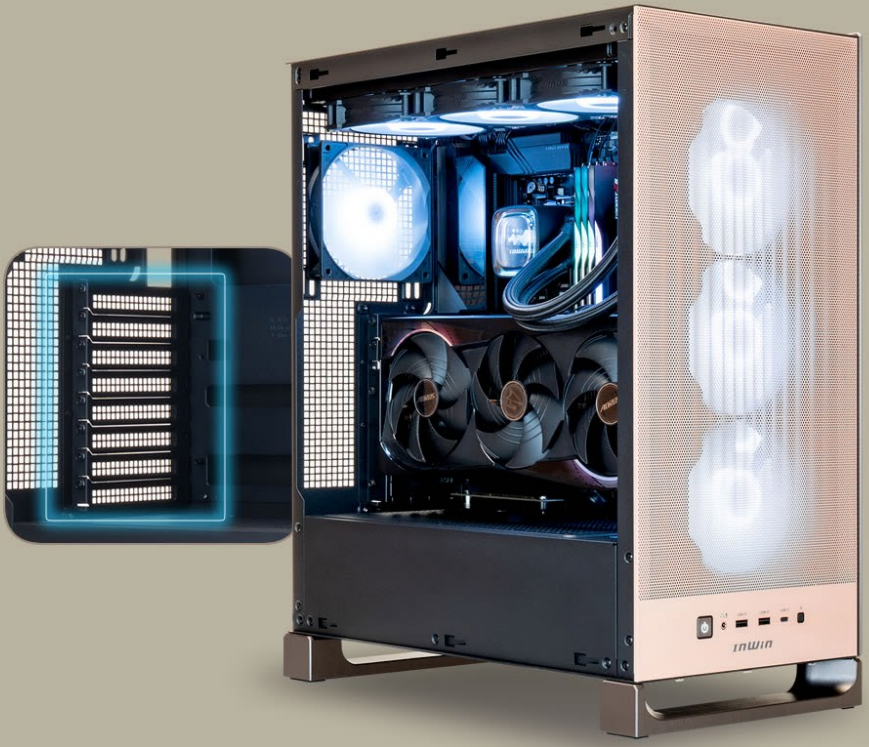

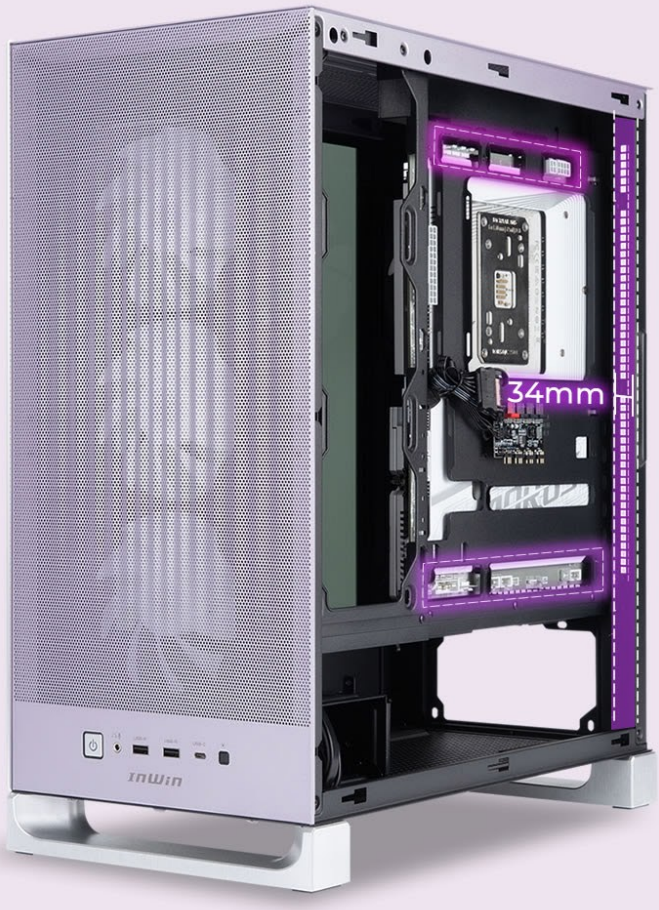

俐落整潔的裝機體驗

支援ATX背插式主機板設計，線材完美隱藏，前方視覺乾淨俐落，
完美實現玩家對美學與實用並重的裝機需求。

* 支援ASUS、MSI及GIGABYTE背插式主機板。

Top:
3 x 120 / 2x140 mm Fans
1 x 280 / 360 mm Radiator

多元散熱配置

支援多種散熱組合，DLITE最大可安裝12顆風扇，頂部可搭載 360 mm 水冷排，無論是氣冷或水冷方案，都能確保穩定氣流與絕佳散熱效能。

* 預裝XM120風扇：前方3顆，後方1顆。

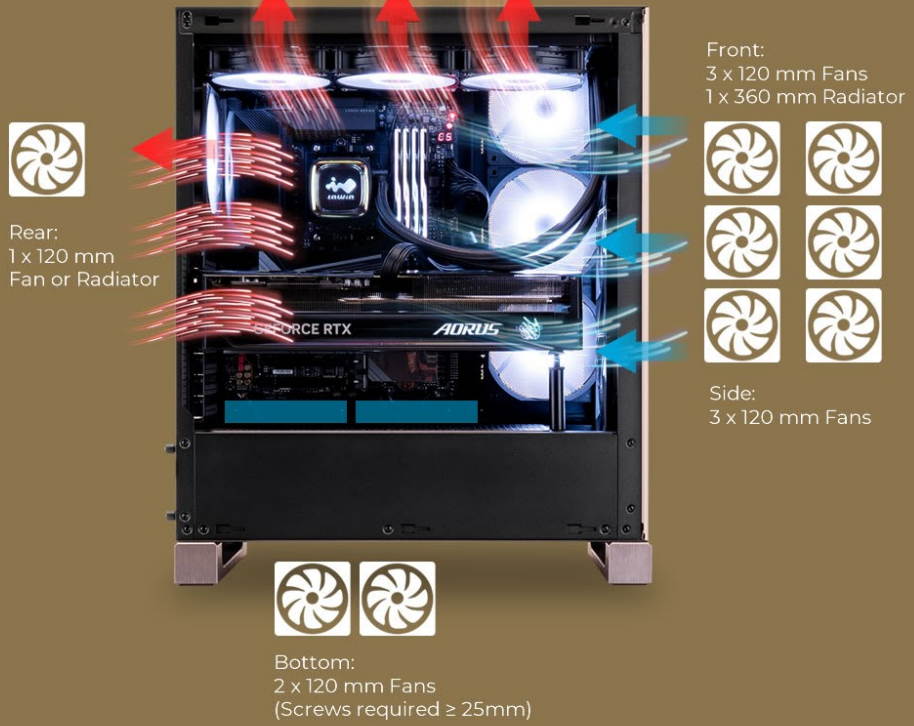
Rear:
1 x 120 mm
Fan or Radiator
Front:
3 x 120 mm Fans
1 x 360 mm Radiator
Side:
3 x 120 mm Fans
Bottom:
2 x 120 mm Fans
(Screws required ≥ 25mm)
GEFORCE RTX
AORUS

產品名稱	XM120
顏色	黑
尺寸	120 x 120 x 25 mm
材質	PBT, PC
額定電壓	DC 12V
額定功率	0.25A
額定電流	3W
可編程RGB額定電壓	DC 5V
可編程RGB額定功率	0.6W
可編程RGB額定電流	0.12A
風扇轉速	PWM 850 - 1500 RPM
風量	63.83 CFM
風壓	1.29 mm / H2O
LED	可編程RGB
主機板接頭	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)
噪音值	30.7 dB(A)
噪音值	液壓軸承

*本產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)。
*產品規格視各銷售區域略有不同。

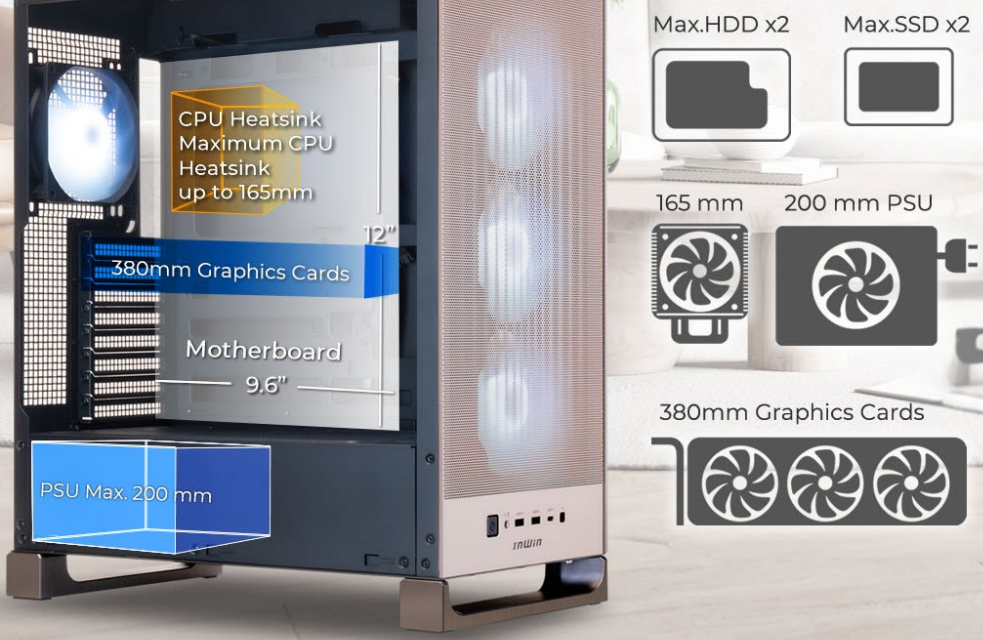
CPU Heatsink
Maximum CPU
Heatsink
up to 165mm
12"
380mm Graphics Cards
Motherboard
9.6"
PSU Max. 200 mm
inWin
Max.HDD x2
Max.SSD x2
165 mm
200 mm PSU
380mm Graphics Cards

完整相容性

DLITE具備充裕的內部空間，提供寬敞的顯示卡安裝空間，最長支援380 mm，與最大200mm電源供應器長度。無論高階電競系統或創作者平台，都能靈活配置，輕鬆打造專屬效能主機。

美麗小細節

LED 燈光控制開關

快拆手旋螺絲

磁吸防塵濾網

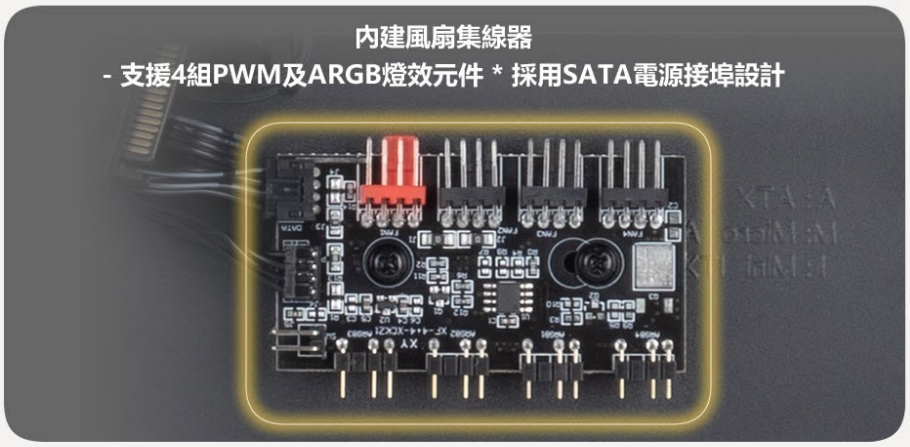
內建風扇集線器
- 支援4組PWM及ARGB燈效元件 * 採用SATA電源接埠設計

快拆電源支架
- 簡化電源安裝流程

獨立電源空間

優化理線設計

規格

產品名稱	DLITE	
產品型號	IW-CS-DLITEBRO-4XM120	IW-CS-DLITEPUR-4 XM120
顏色	摩卡棕	丁香紫
機殼形式	中直立式機殼	
材質	SPCC, 強化玻璃, 鋁, ABS	
主機板相容	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	
介面卡擴充槽	8 x PCIe	
最高相容性	支援高規格顯示卡長度：380 mm 支援CPU散熱器高度：165 mm	
輸出/入埠	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio (符合CTIA標準通用耳麥孔) LED燈效控制按鍵 電源按鍵	
隱藏式磁碟槽	2 x 3.5" / 2 x 2.5"	
散熱系統相容	**風扇支援:** 前: 3 x 120 mm (預裝XM120) 上: 3 x 120 / 2 x 140 mm 後: 1 x 120 / 140 mm (預裝XM120) 下: 2 x 120 mm (螺絲長度≥ 25mm) 側: 3 x 120 mm **水冷排支援:** 前: 1 x 360 mm 上: 1 x 280 / 360 mm 後: 120 mm	
電源供應器相容	PSII: ATX12V -可安裝區域長度達200 mm	
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	441 x 245 x 528 mm	
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	595 x 323 x 550 mm	
淨重	9.25 kg	
淨重	10.7 kg	

*本產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)。
*產品規格視各銷售區域略有不同。

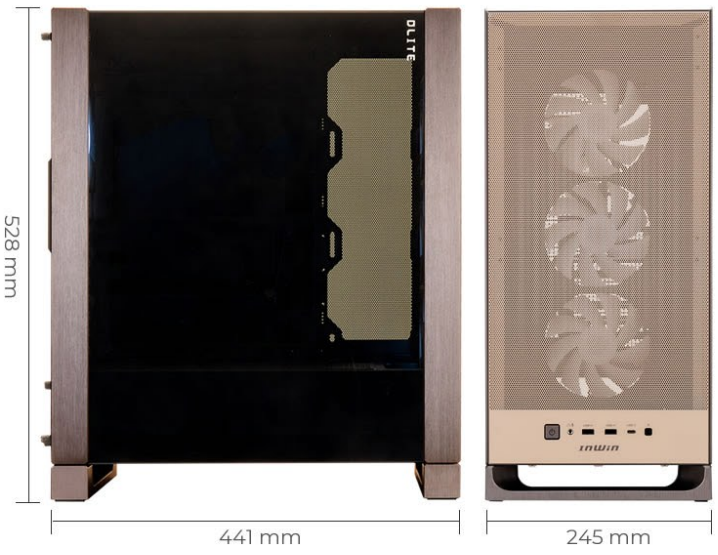
DLITE
528 mm
441 mm
245 mm

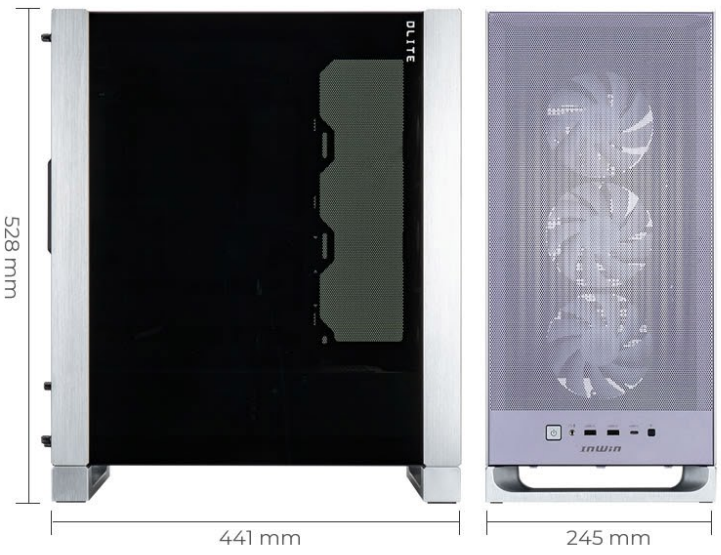
DLITE
528 mm
441 mm
245 mm

www.in-win.com | Innovation from Inception to Integration