使用手册



F5

Full Tower

产品影片信息

F5 产品影片

F5 安装影片

F5
Full Tower

产品故事

迎广新突破 - F5 是一款全塔机箱，支持背插式主板。包括可自由拼接的面板、选用天然枫木和轻透玻璃，内部空间宽敞，能安装高阶配置，并拥有良好通透的散热。 F5 是一台结合生產力与颜值的机箱，不容错过。

规格

迎广 F5 机箱

产品名称	F5	
产品型号	IW-CS-F5BLK-3AN140	IW-CS-F5WHI-3AN140P
颜色	黑	白
机箱型式	高直立式机箱	
材质	镀锌钢板 , 钢化玻璃	镀锌钢板 , 钢化玻璃 , 原木合板
主板兼容	小于 12" x 13" (305 x 330 mm) E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	
显卡扩充槽	8 x PCI-E 3 x 直立式显卡槽 (延长线需另购)	
高兼容性	支持高规格显卡长度：410 - 435 mm 支持 CPU 散热器高度：180 mm	
前置输出／入埠	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio Combo	
隐藏式硬盘位	2 x 3.5" / 4 x 2.5" 2 x 2.5"	
散热系统兼容	风扇支持 : 前 : 2 x 120 / 140 mm (标配 InWin AN140/AN140P*2) 上 : 3 x 120 / 140 mm 后 : 1 x 120 / 140 mm (标配 InWin AN140/AN140P*1) 下 : 3 x 120 / 140 mm 水冷排支持 : 前 : 1 x 240 / 280 mm 上 : 1 x 360 / 420 mm 下 : 1 x 360 / 420 mm	
电源兼容	PSII: ATX12V - 可安装区域长度达 230 mm	
产品尺寸 （长 x 宽 x 高 ）	510 x 235 x 543 mm	
包装尺寸 （长 x 宽 x 高 ）	653 x 600 x 355 mm	
净重	10.73 Kg	10.57 Kg
毛重	12.9 Kg	12.68 Kg

* 迎广产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS) 规范
* 产品规格视各销售区域略有不同。

F5
Full Tower

规格

迎广 Neptune 系列风扇

产品名称	Neptune AN140	Neptune Pure AN140P
产品型号	IW-FN-AN140-3PK	IW-FN-AN140P-3PK
颜色	黑	白
尺寸	140 x 140 x 25 mm	
材质	PBT, PC	
额定电压	DC 12V	
额定功率	2.16W	
额定电流	0.19A	
ARGB 额定电压	DC 5V	
ARGB 额定功率	1.4W	
ARGB 额定电流	0.28A	
风扇转速	PWM 900 - 1800 +/- 10% RPM	
风量	41.67 - 88.89 CFM	
风压	0.49 - 2.18 mm / H2O	
LED	可编程 RGB	
风扇串接接头	直出线材	
主板接头	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	
噪音值	24.5 dB(A) (Normal)	
轴承形式	长效油封轴承	
平均寿命值 (MTBF)	>36,000 hrs.	
净重	629 g	
毛重	946 g	
包装尺寸 (长 x 宽 x 高)	151 x 91 x 190 mm	
保固	3 年	


* 产品规格视各销售区域略有不同。
* 本产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)。

F5
Full Tower

包装内容



零件包

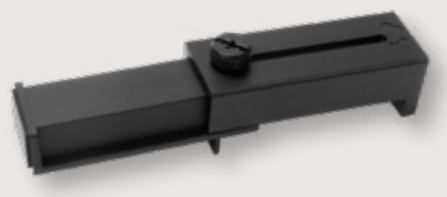六角头螺丝 x 18	束线带 x 5
	
2.5 " SSD 螺丝 x 18	3.5” HDD 螺丝 x 10
	
主板铜柱 x 11	磁吸式显卡支架
	
主板铜柱套筒 x 1	魔鬼毡 x 5
	
PCI-E 槽散热挡板 x 3	PWM 风扇延长线材 x 2
	
ARGB 延长线材 x 2	QR Code 卡片 x 1
	

机体结构







1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

2 USB 3.2 Gen 1

3 音源插孔 (符合 CTIA 标准通用耳麦孔)

4 电源开关

5 SECC 前面板

6 透气前面板

7 枫木面板

8 强化玻璃面板

F5
Full Tower

机体结构



9 上置风扇 / 水冷排安装区

10 前置风扇 / 水冷排安装区
(已预装 2 颗 InWin AN140/AN140P 风扇)

11 下置风扇 / 水冷排安装区

12 后方风扇安装区
(已预装 1 颗 InWin AN140/AN140P 风扇)

13 主板安装区

14 CPU 散热器快速安装孔

15 模块化 PCI-E 固定槽

16 磁吸式显卡支架放置区

17 防震脚垫

F5
Full Tower


机体结构


18 电源供应器安装区

19 2.5” 硬盘槽

20 3.5” / 2.5” 硬盘槽

21 防尘滤网

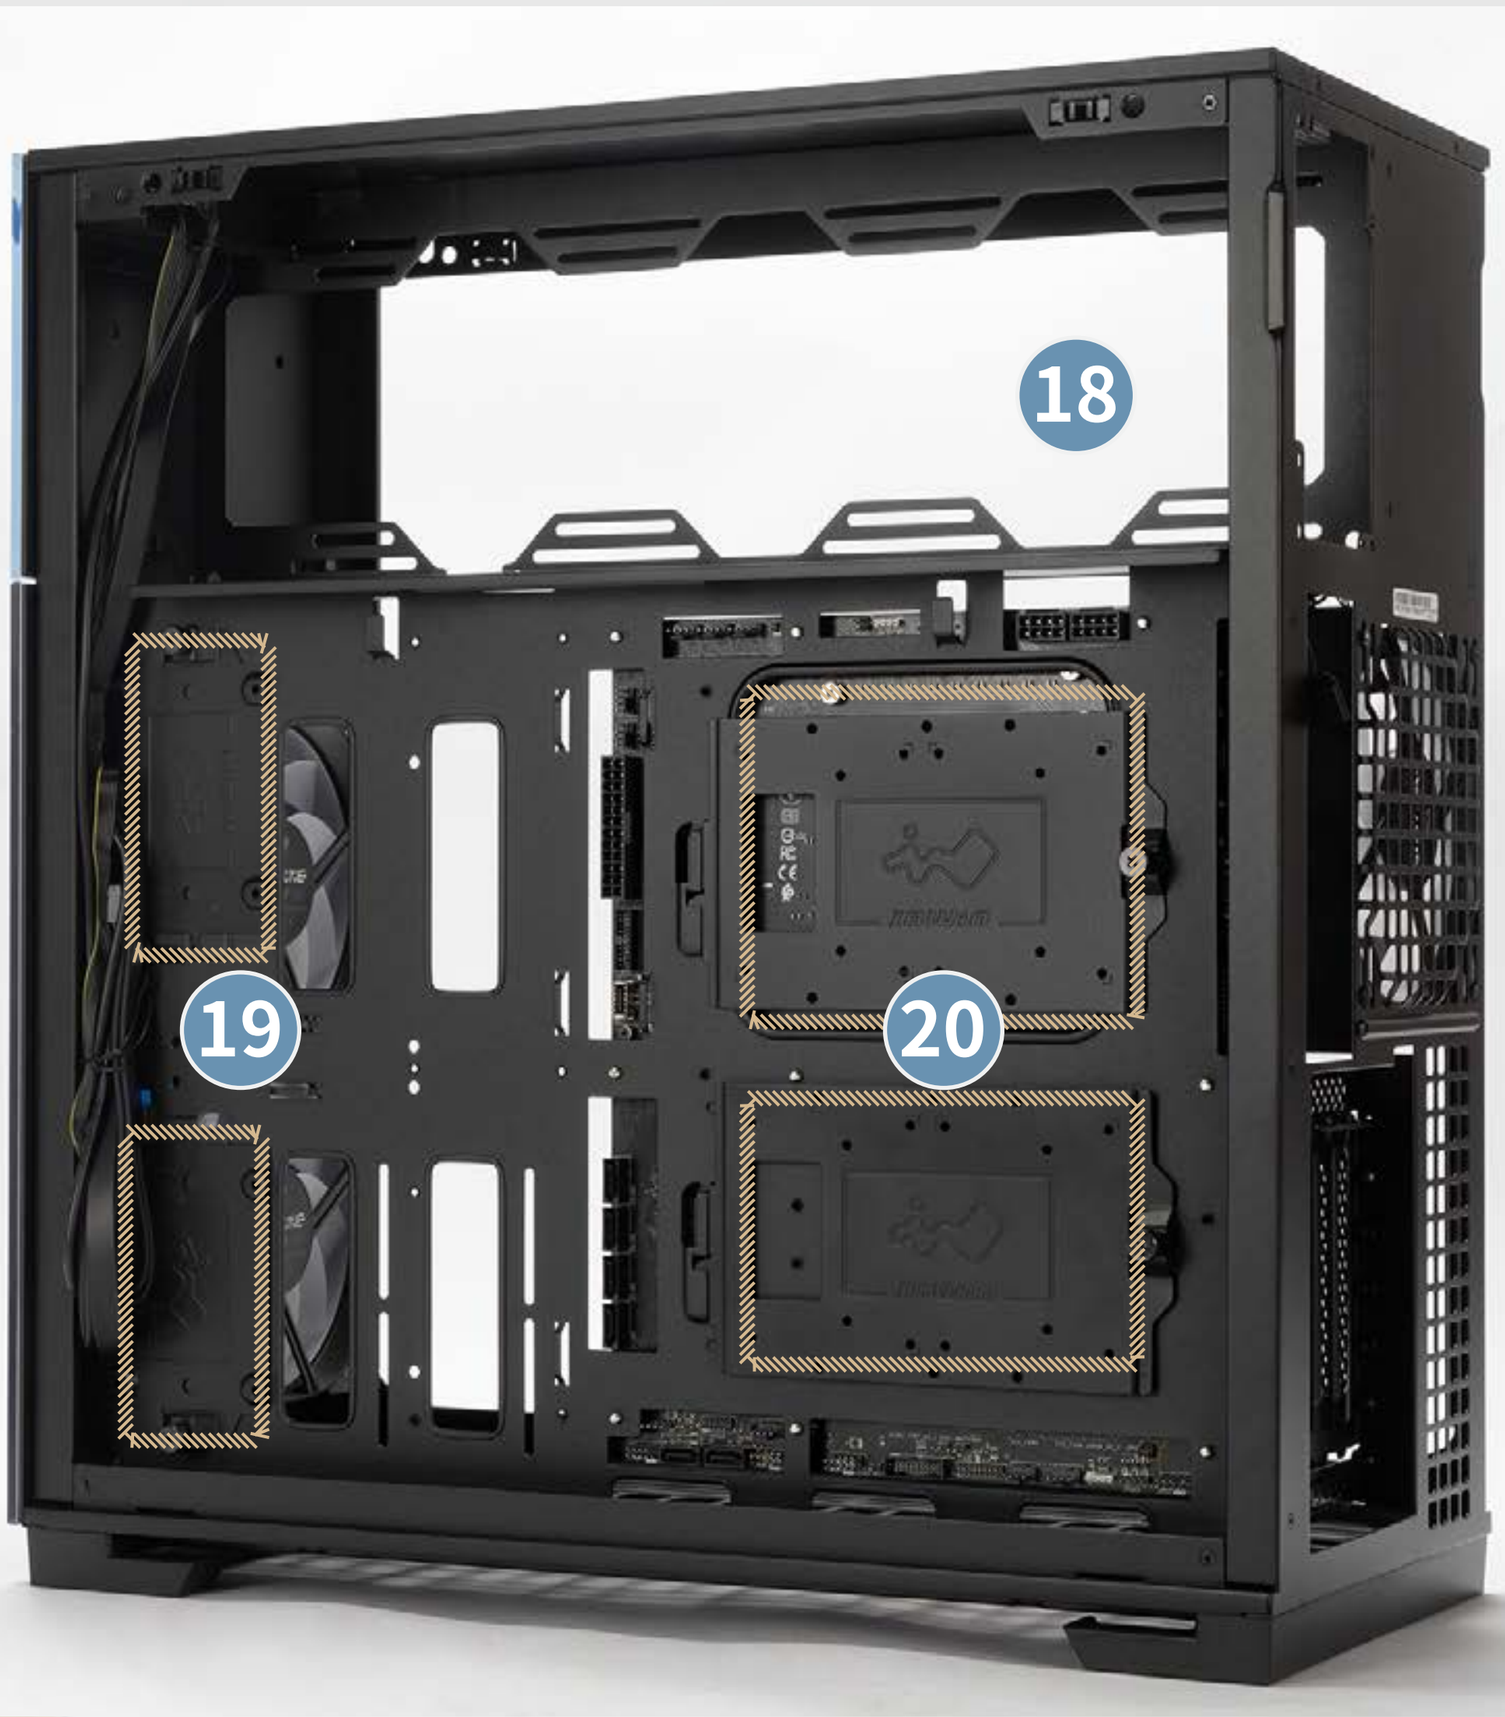


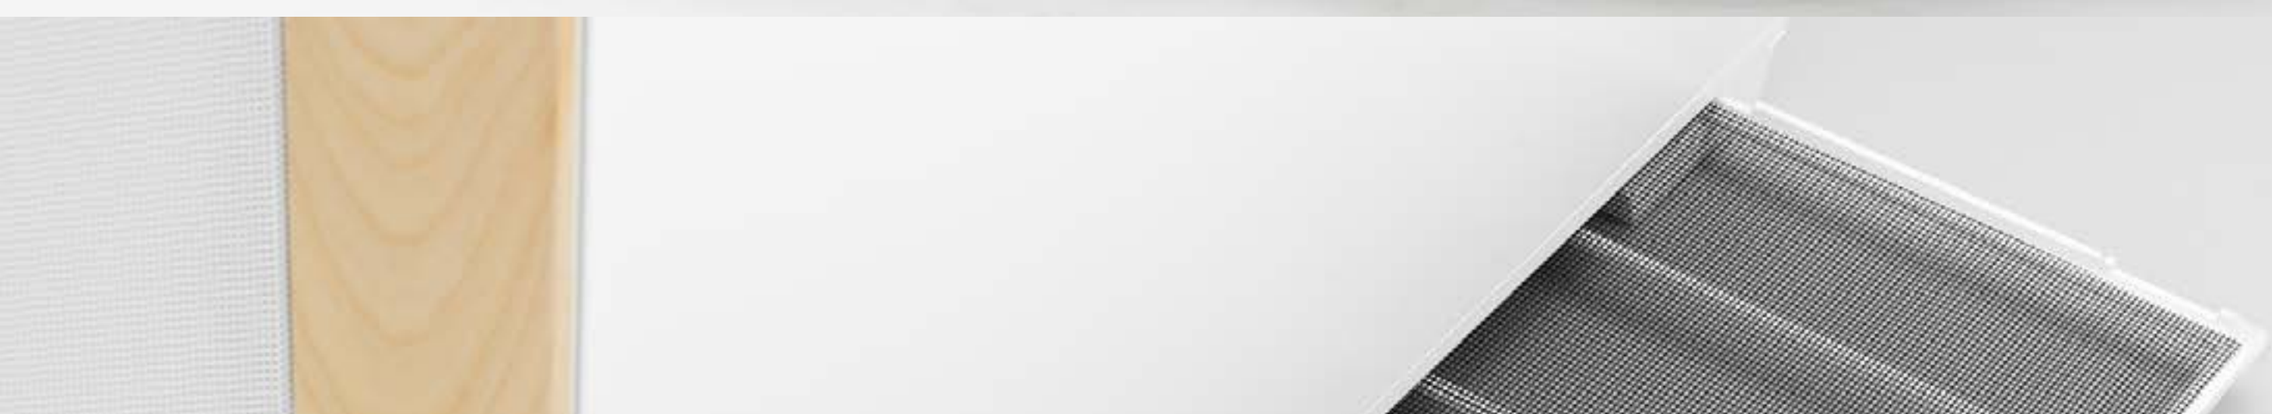



F5
Full Tower

线材连结


I/O 线材

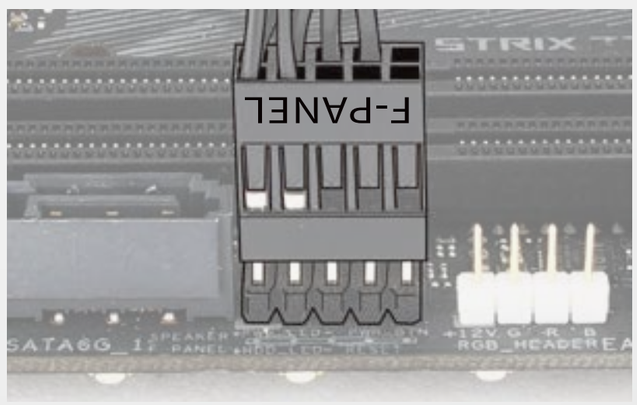


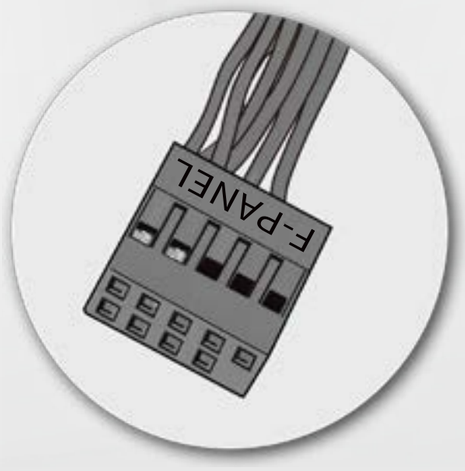

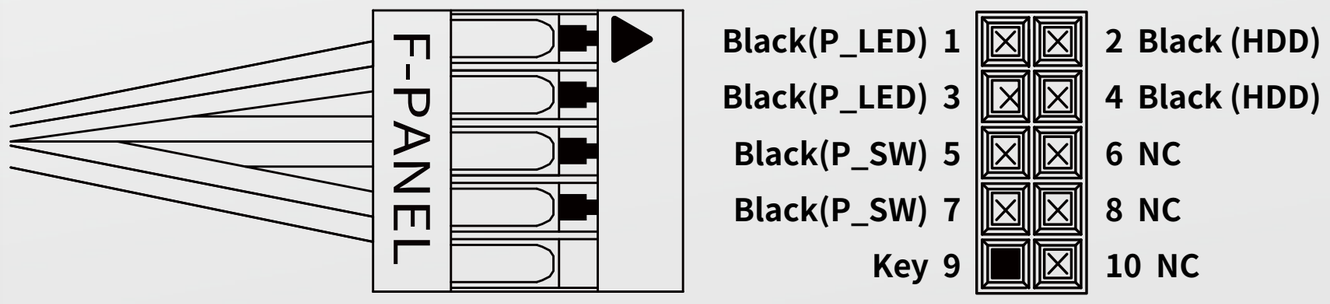



HD 音源接头

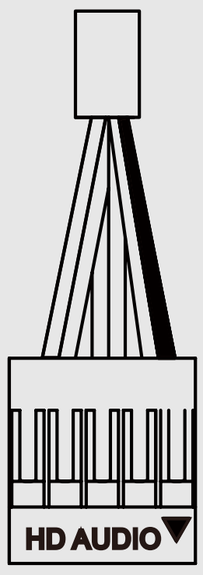

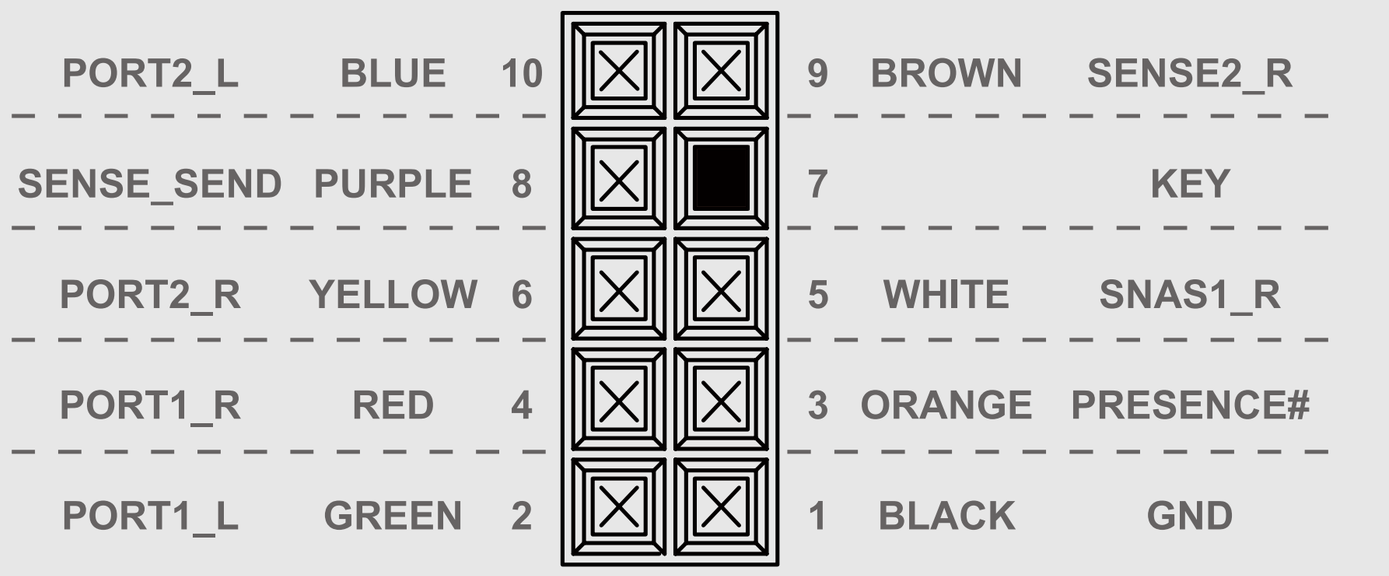

USB 3.2 Gen 1

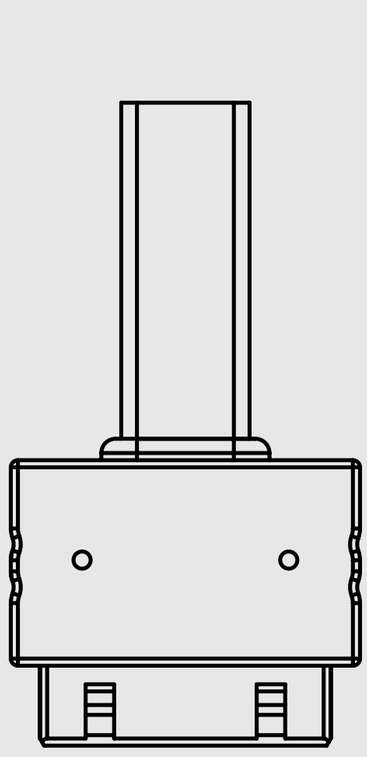

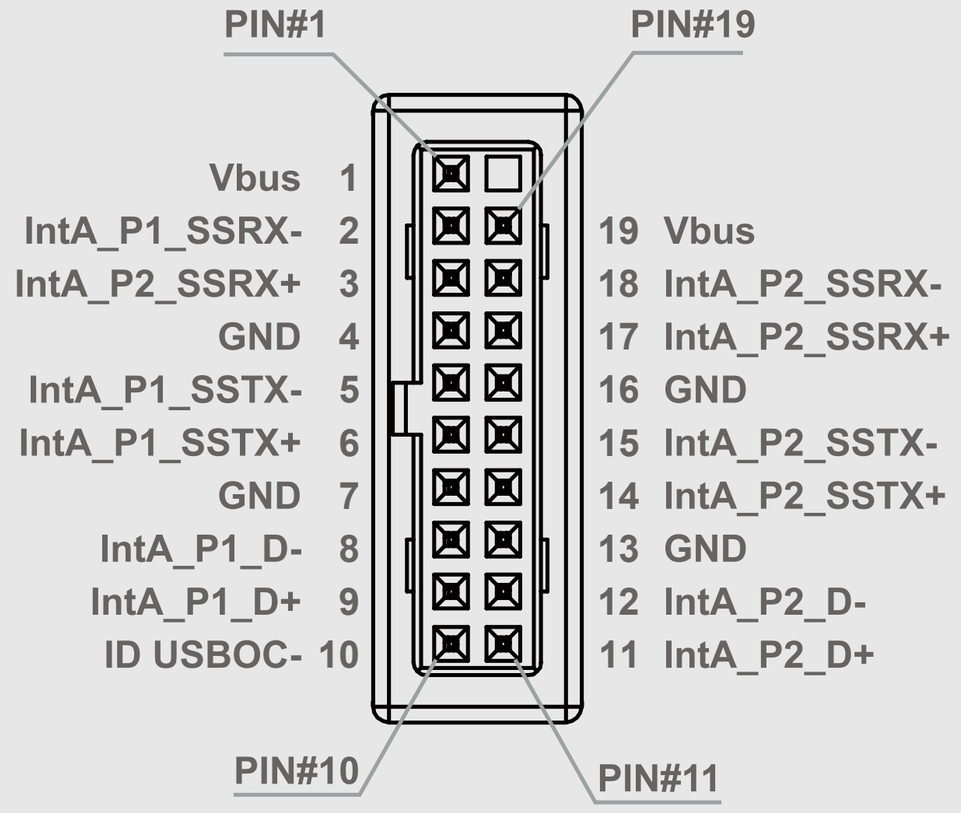

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

F5
Full Tower

注意事项和保固范围

■ 注意事项

1. 请确实遵循本实用手册之指示进行安装！

2. 安装电脑产品的过程中，请带上静电环及手套进行安装，否则可能会导致人员及机器的伤害与损坏。错误的接头安装，严重时可能导致主板及其他零件烧毁。

3. 请勿使用错误方法进行操作或采取指定范围以外之用途，以免导致本产品及电脑相关装置损坏。

4. 请勿将本产品进行改装使用，以免发生故障。

5. 如需搬运，请先卸下机箱内所有装置，包含电源供应器、硬盘、光碟机、主板、散热器等。

6. 存放此产品时请远离高温区：如电暖器、暖气机或其他会产生高温的设备。

7. 若需进一步技术支持，请至迎广论坛 https://forum.in-win.com

■ 保固范围

1. 本产品之保固范围及内容等相关信息，请至迎广网站 www.in-win.com 查询。

2. 产品请以实际出货内容为准，迎广科技保留最终修改权利。

F5
Full Tower

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2024 In Win Development Inc. All Rights Reserved.