

D L I T E


取 扱 説 明 書

D L I T E

D L I T E


D L I T E

Mid Tower

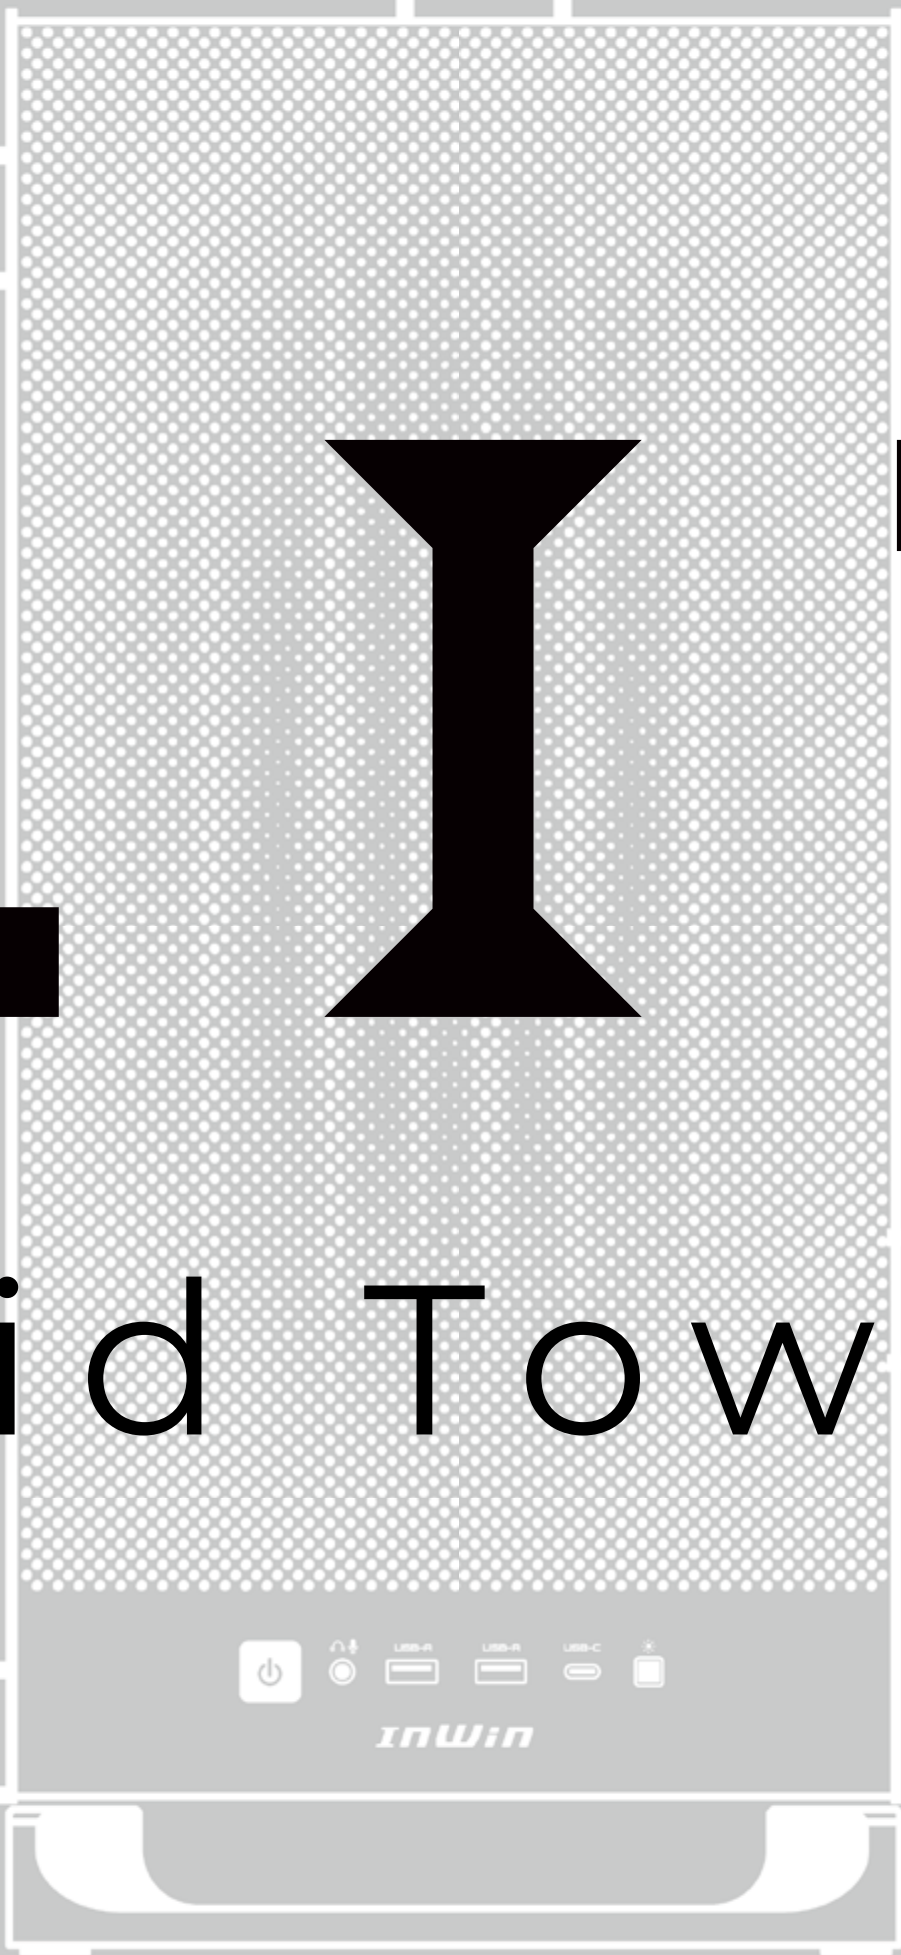




DLITE 製品動画：

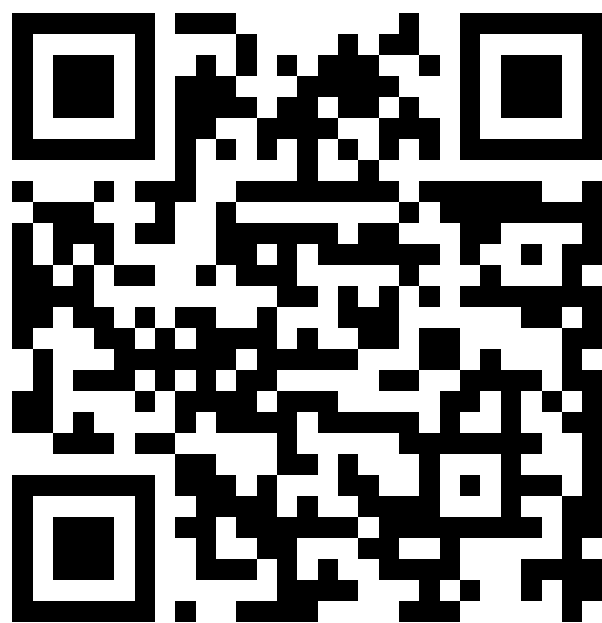


DLITE 取り付け動画：

仕様

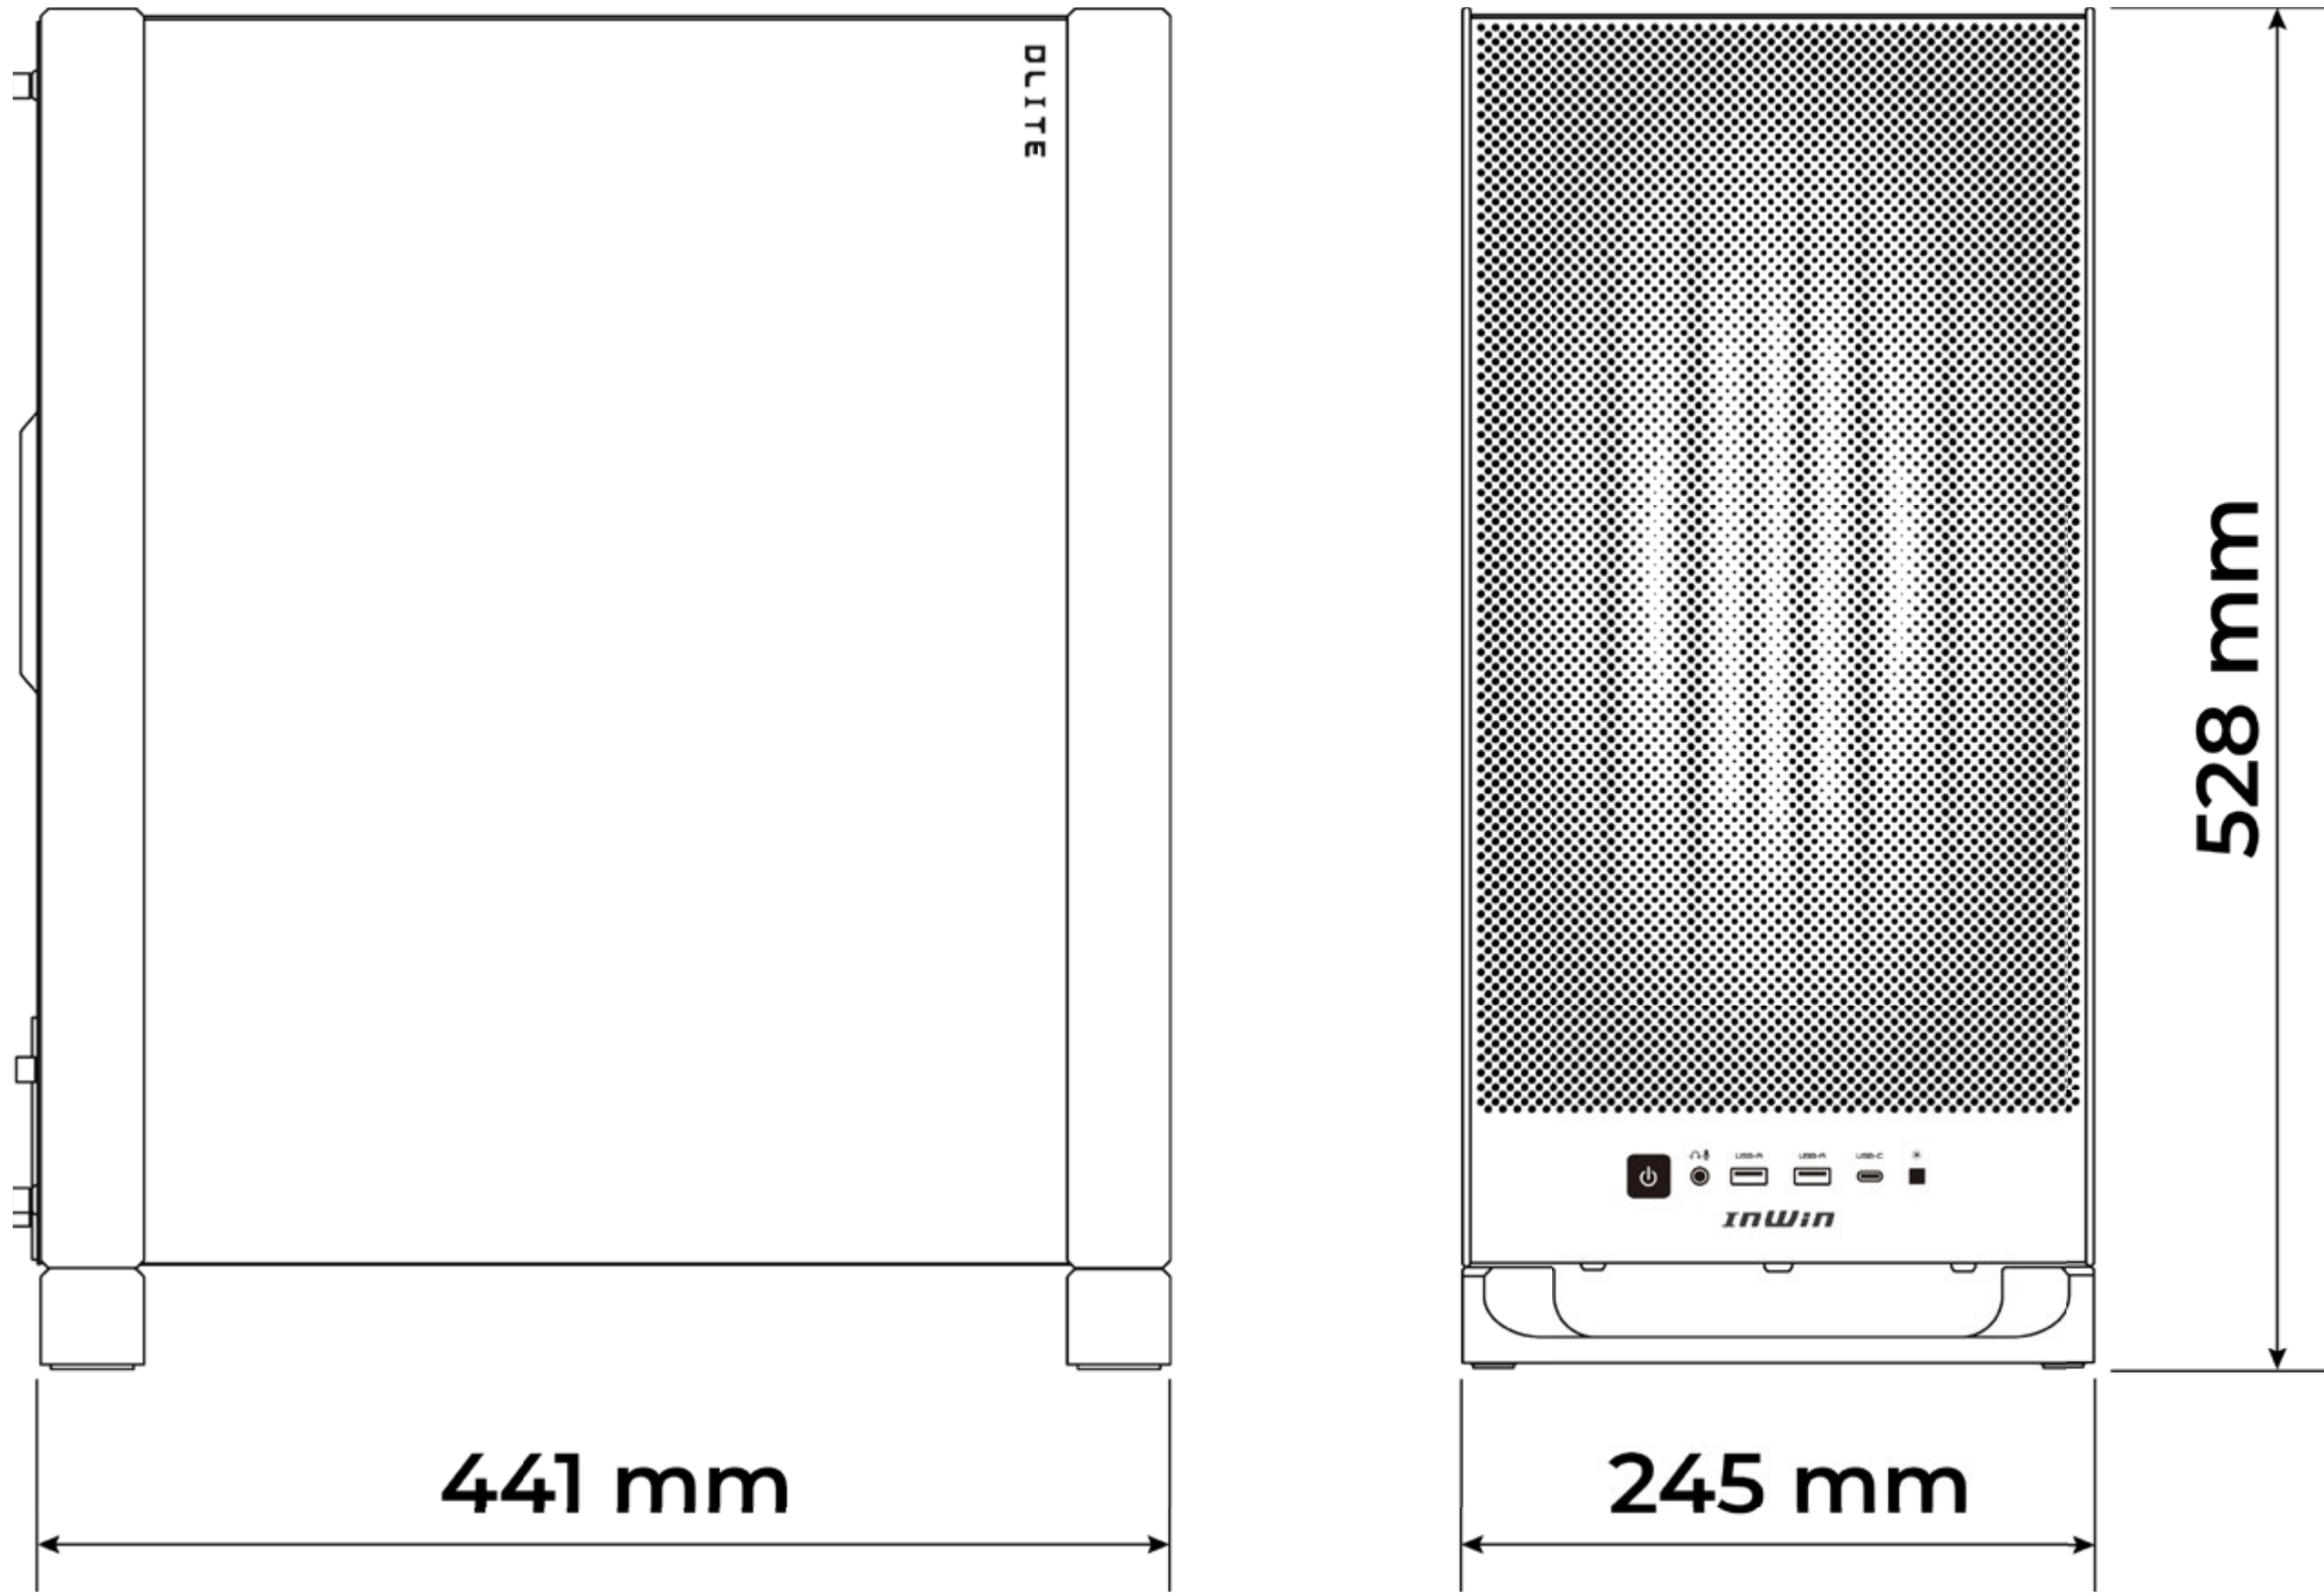

モデル	DLITE	
部品番号	IW-CS-DLITEBRO-4XM120	IW-CS-DLITEPUR-4XM120
色	Mocha Bronze	Lilac Silver
ケースの種類	ミッドタワー	
素材	SPCC, 強化ガラス , Aluminium, ABS	
M/B 互換性	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	
拡張スロット	8 x PCIe	
最大互換性	GPU の長さ : 380 mm CPU ヒートシンクの高さ : 165 mm	
ポート	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio (CTIA - SPK/MIC) LED 照明コントロールスイッチ Power Button	
内部ドライブベイ	2 x 3.5" & 2 x 2.5"	
熱ソリューション互換性	ファン : フロント : 3 x 120 mm (XM120 プレインストール済) トップ : 3 x 120 / 2 x 140 mm リア : 1 x 120 / 140 mm (XM120 プレインストール済) ボトム : 2 x 120 mm (オプション) サイド : 3 x 120 mm ラジエーター : フロント : 1 x 360 mm トップ : 1 x 280 / 360 mm リア : 120 mm	
電源装置互換性	PSII : ATX12V - 長さ最大 200 mm	
製品の寸法 (L x W x H)	441 x 245 x 528 mm	
パッケージの寸法 (L x W x H)	595 x 323 x 550 mm	
正味重量	9.25 kg	
総重量	10.7 kg	
* InWin 製品は、RoHS 規制を順守しています * 仕様は、地域により異なる場合があります。		


仕様

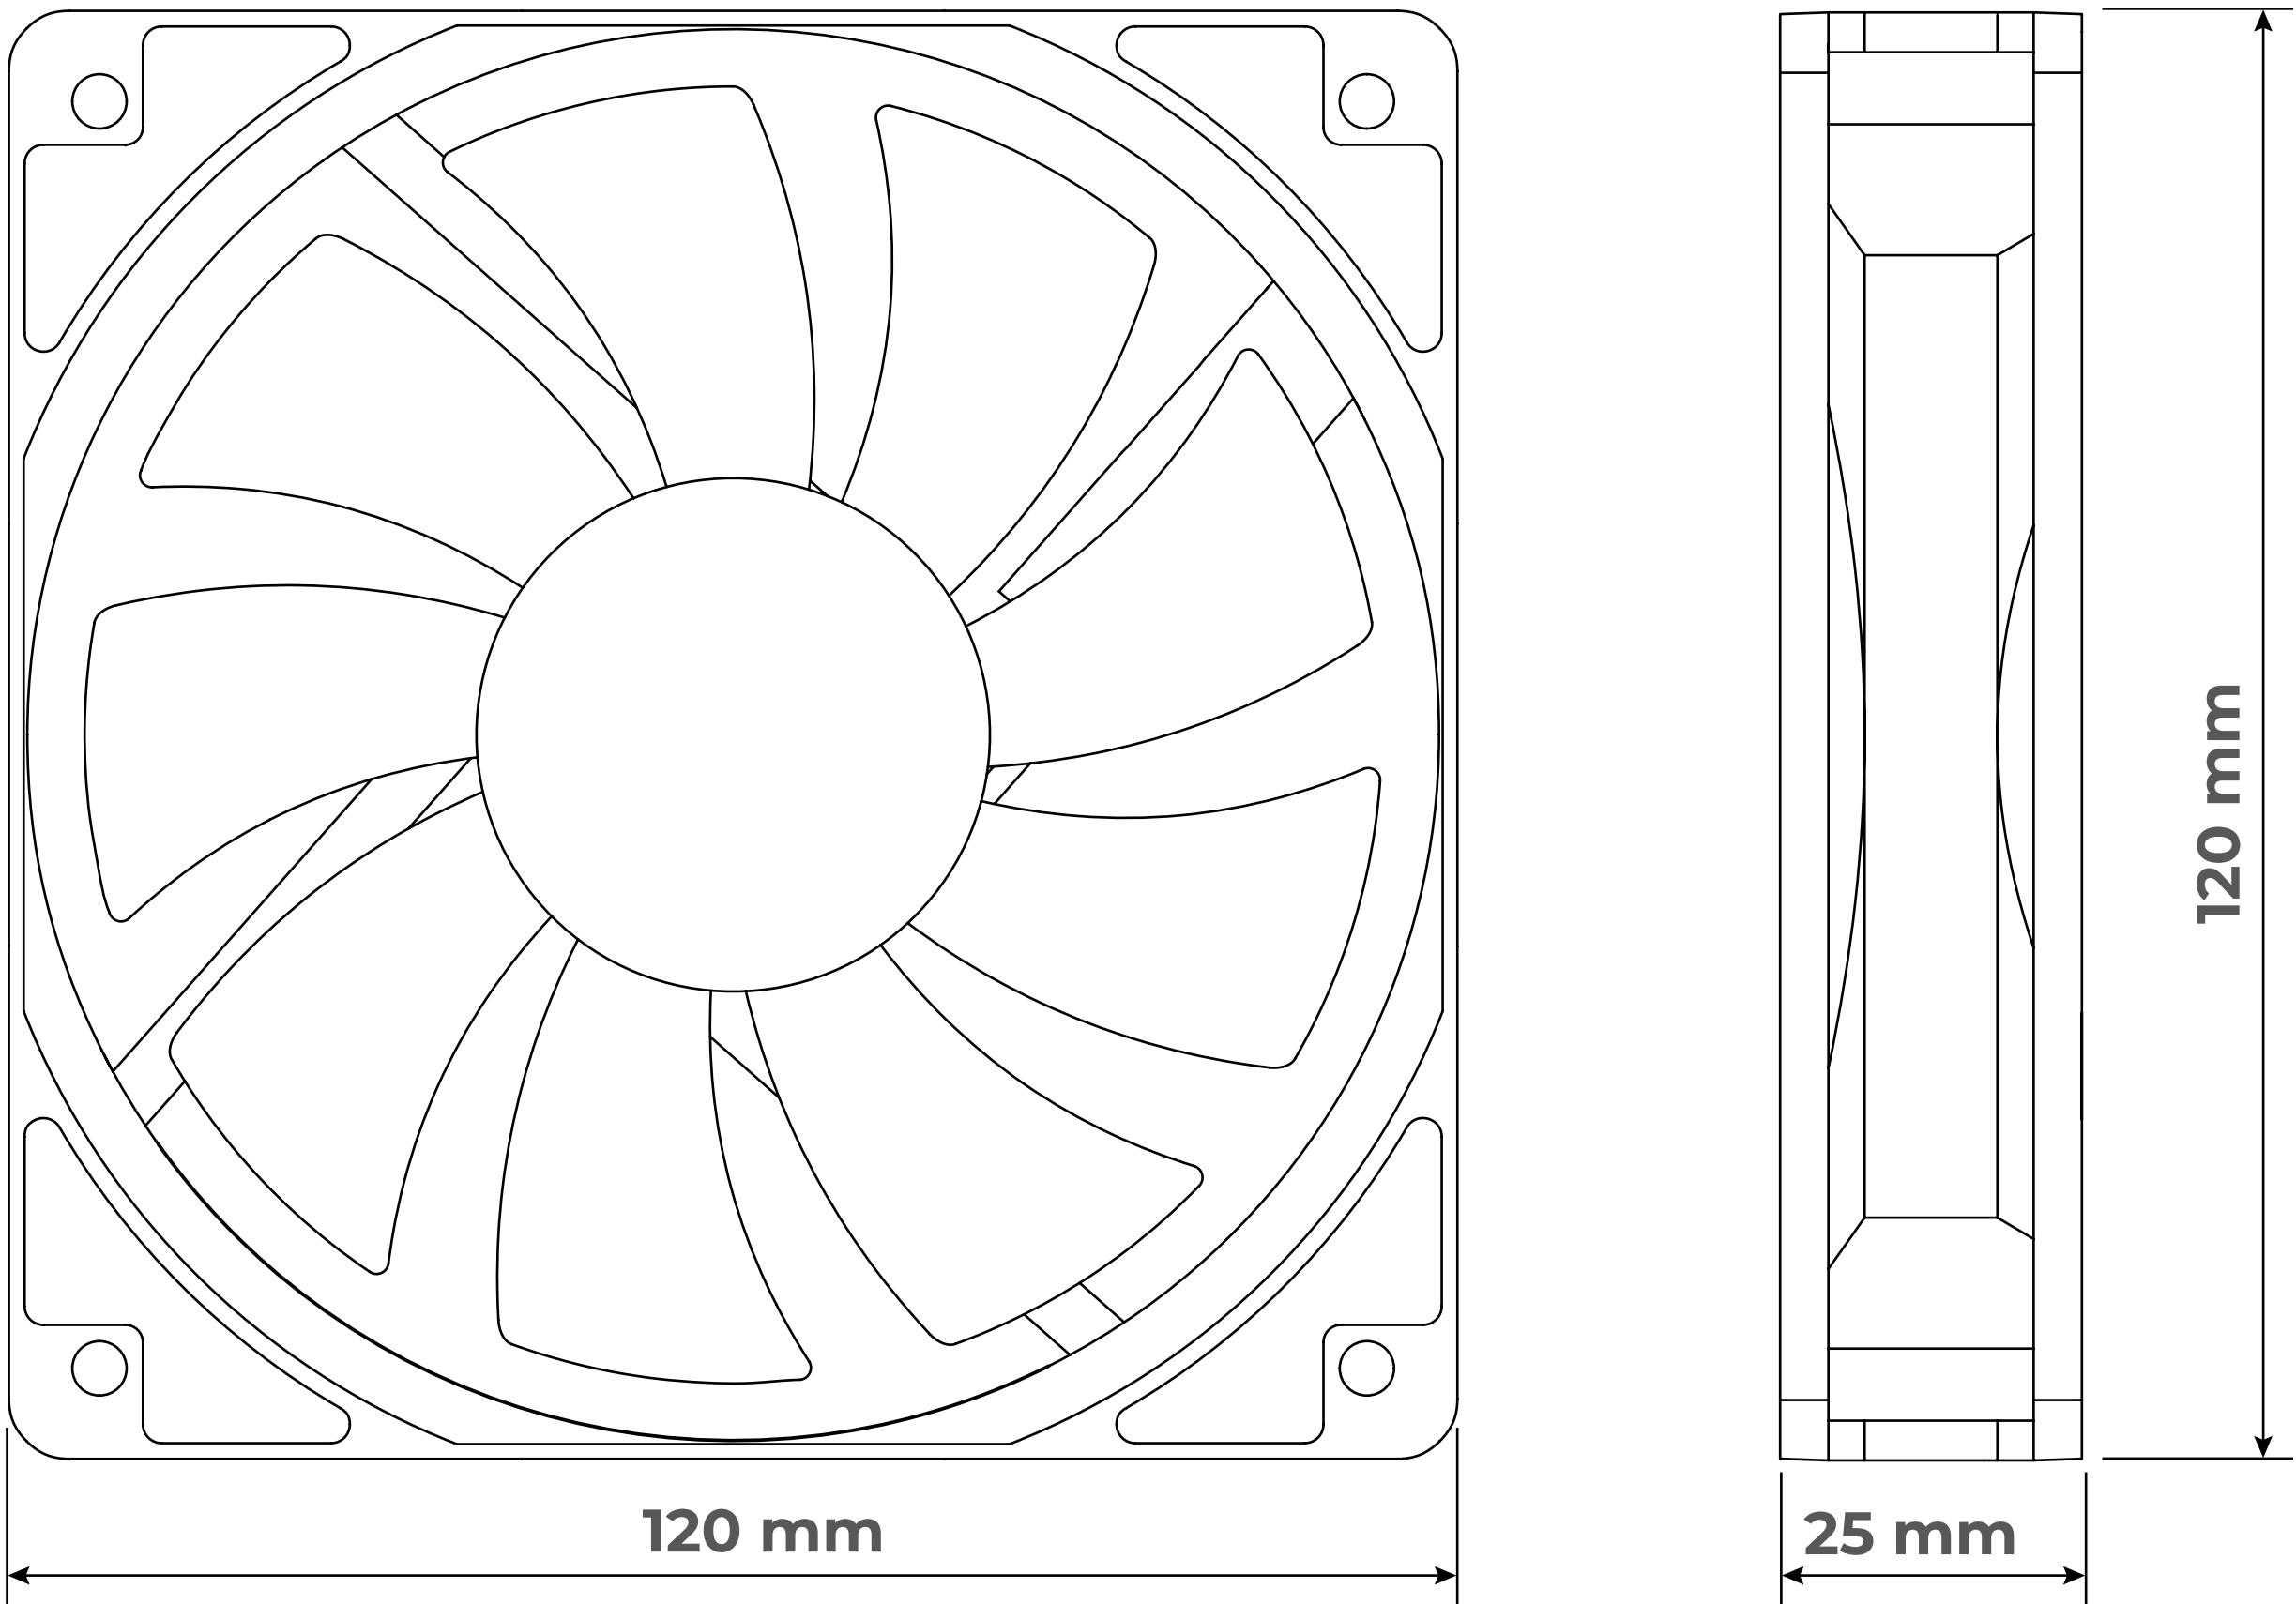

製品名	XM120
色	黒
ファンサイズ	120 x 120 x 25 mm
素材	PBT, PC
定格電圧	DC 12V
定格出力	3W
定格電流	0.25A
アドレス指定可能 RGB の定格電圧	DC 5V
アドレス指定可能 RGB の定格電力	0.6W
アドレス指定可能 RGB の定格電流	0.12A
スピードモード	PWM 850 - 1500 RPM
空気の流れ	63.83 CFM
空気圧	1.29 mm / H2O
LED	アドレス指定可能 RGB
コネクターから M/B	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)
雑音レベル	30.7 dB(A)
ベアリングの種類	Hydro Bearing


* 仕様は地域によって変わることがあります。
* InWin 製品は、RoHS 規制を順守しています。

アクセサリバッグ

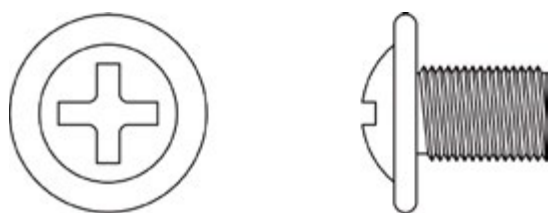


***23**

マザーボード取り付け用ネジ
2.5" SSD ネジ
PCIe ライザーケーブルネジ

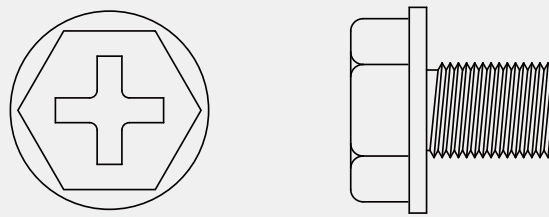


***4**

PSU ネジ

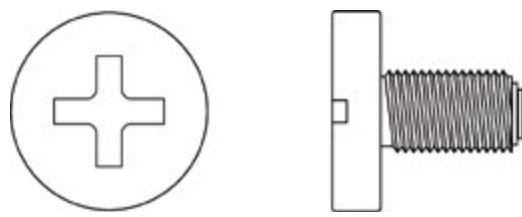


***8**

3.5" HDD ネジ

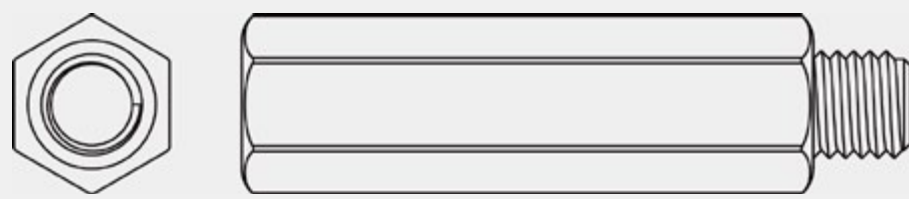

***2**

PCIe ライザーケーブルスタン
ドオフ

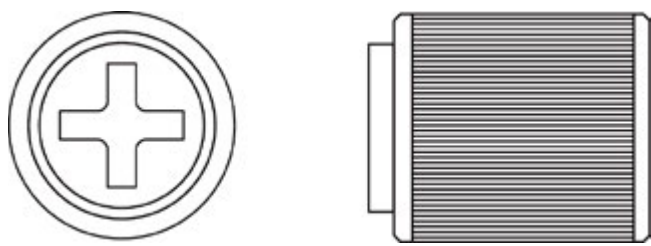

***1**

スタンドオフソケット



***6**


ケーブルタイ




***1**

QR コードカード


ケースの構造

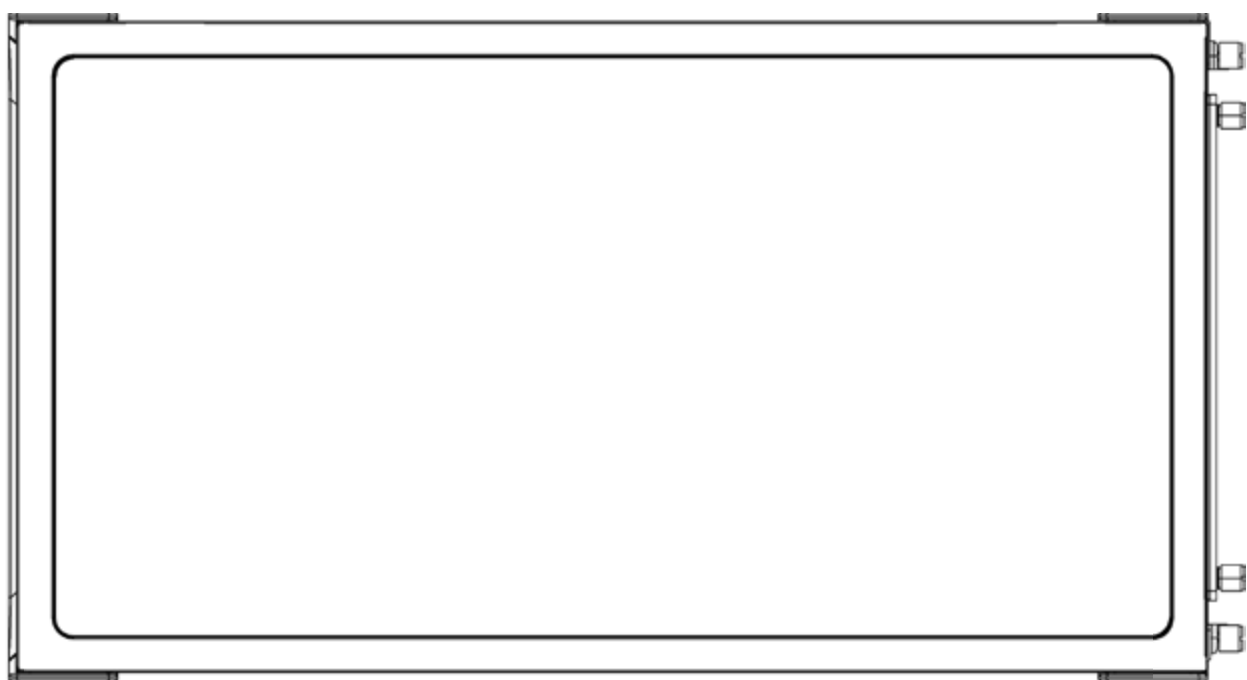


トップ

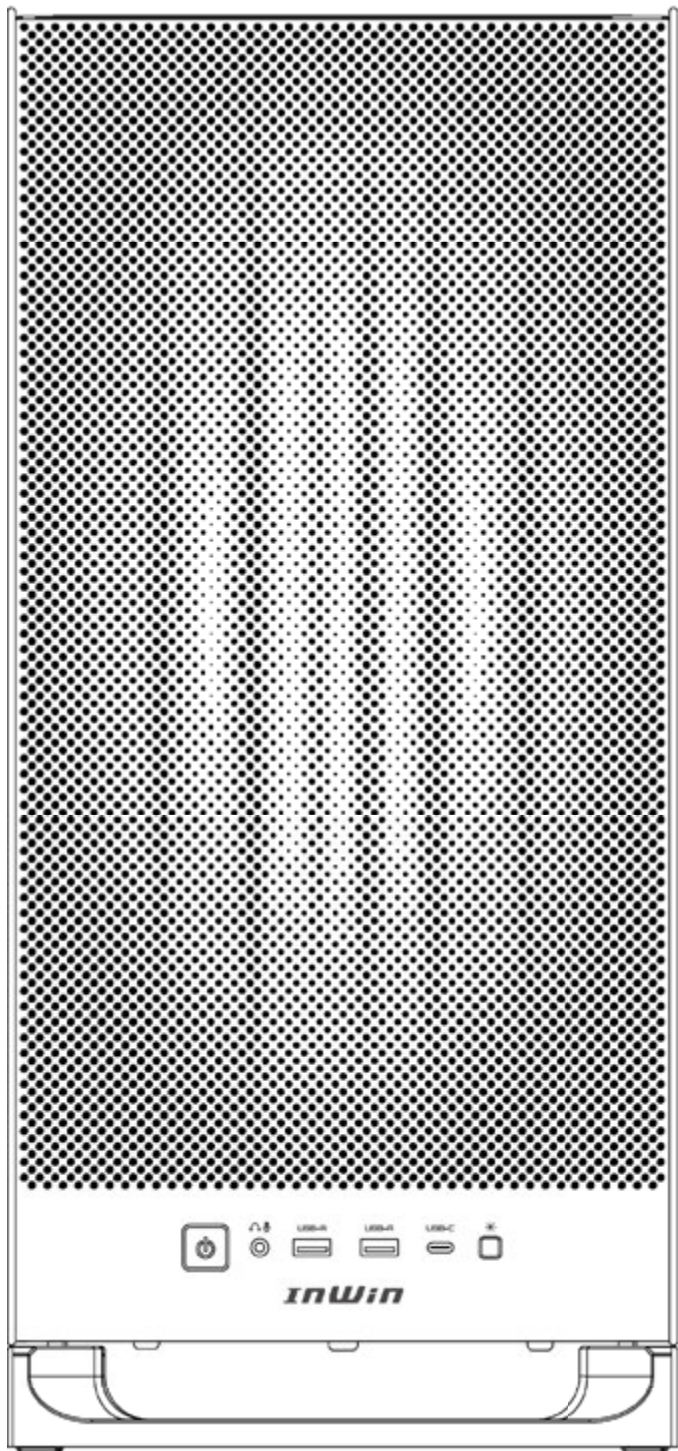


フロント

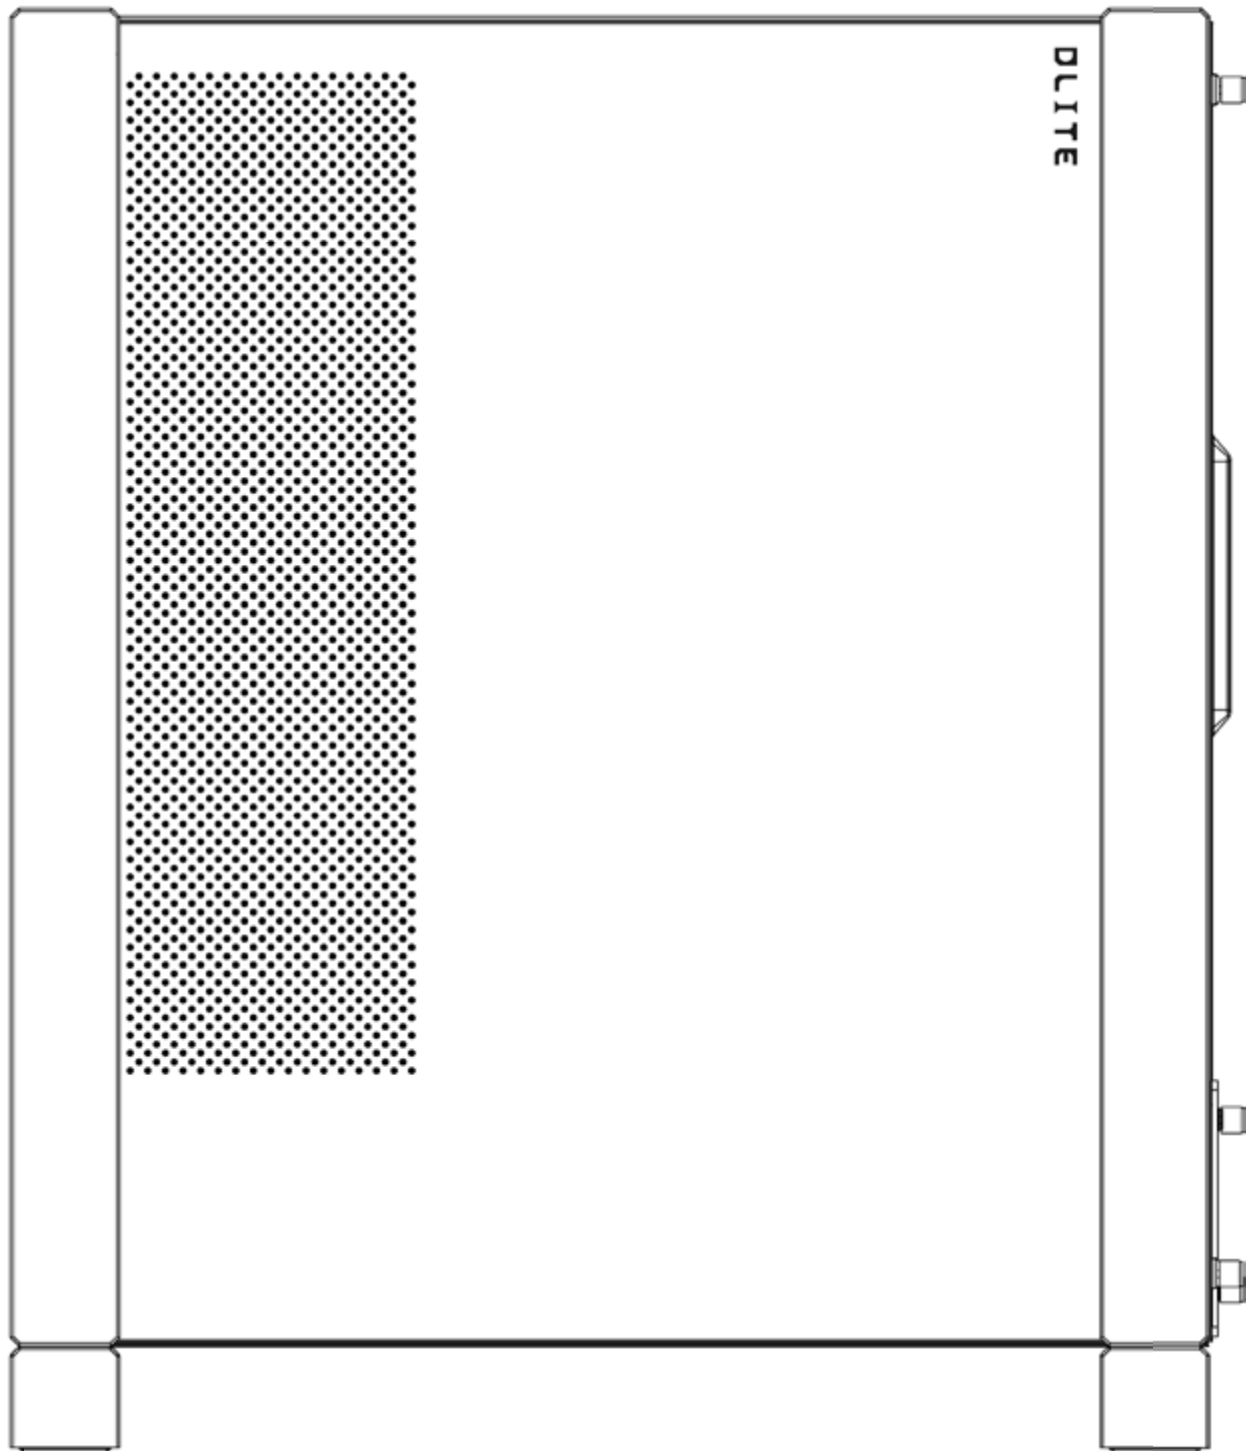


ライト

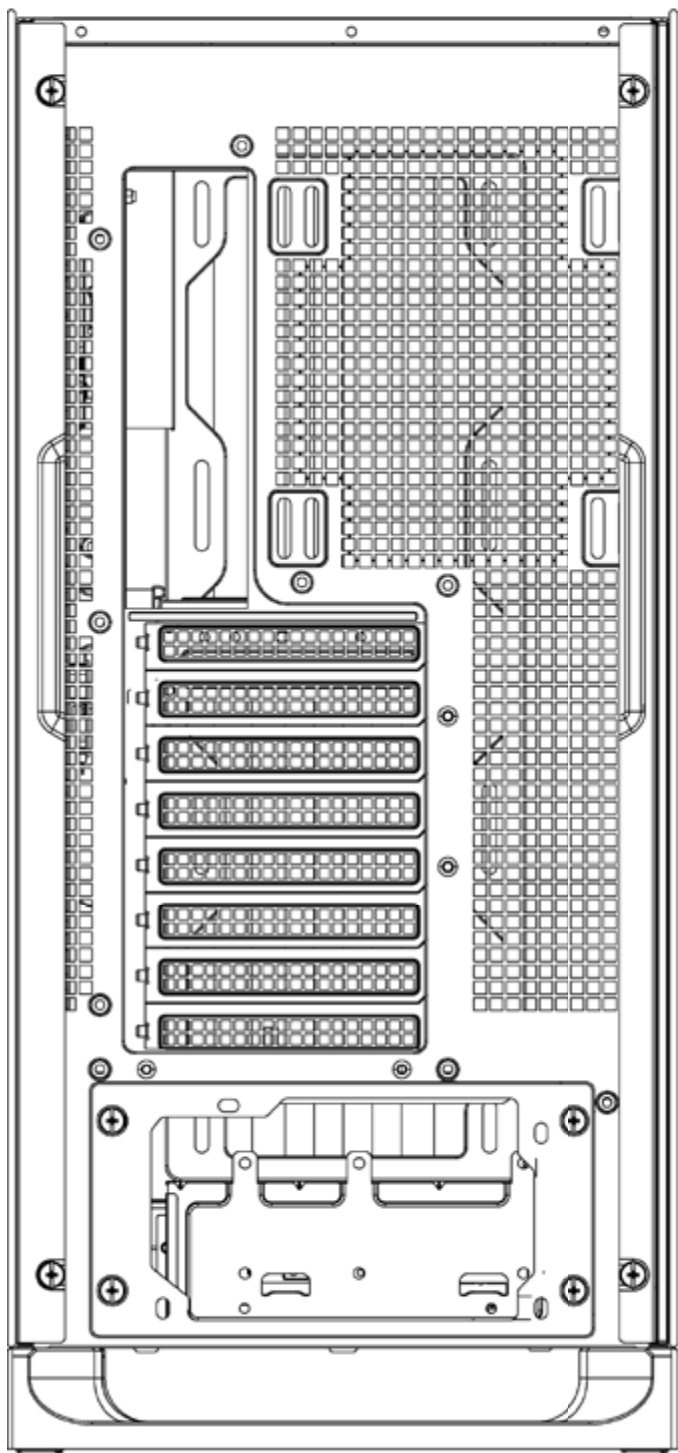

リア

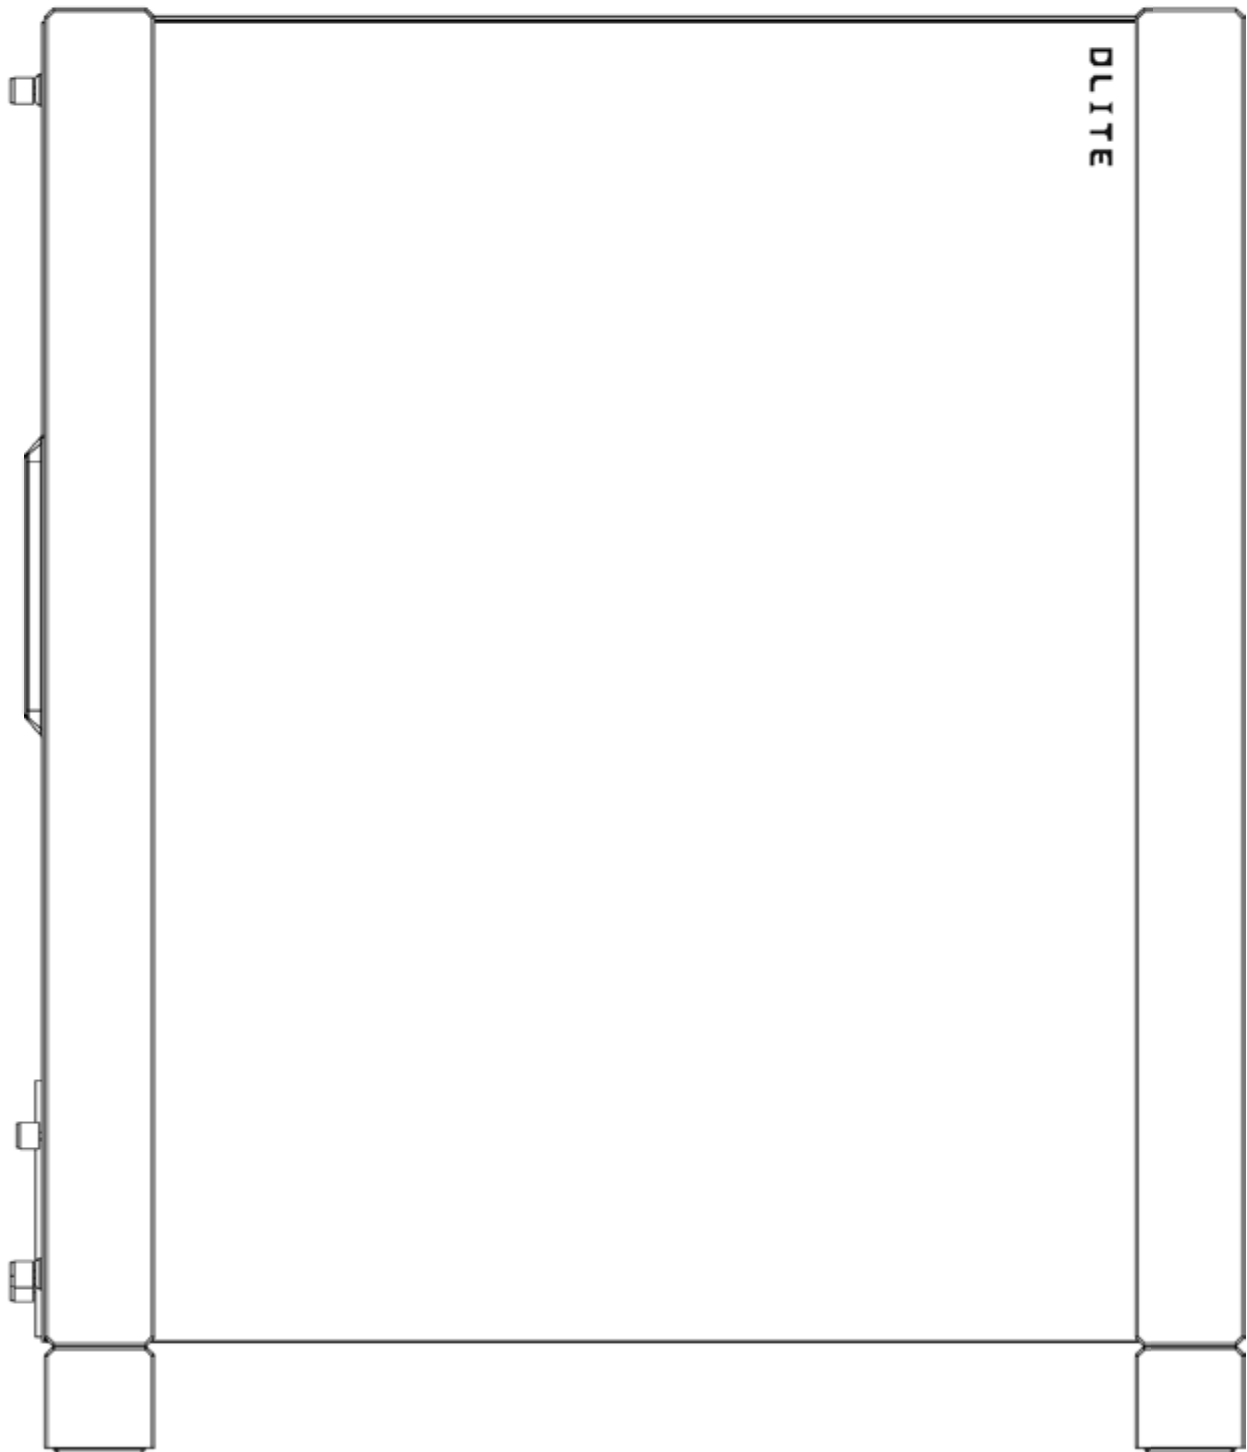


レフト

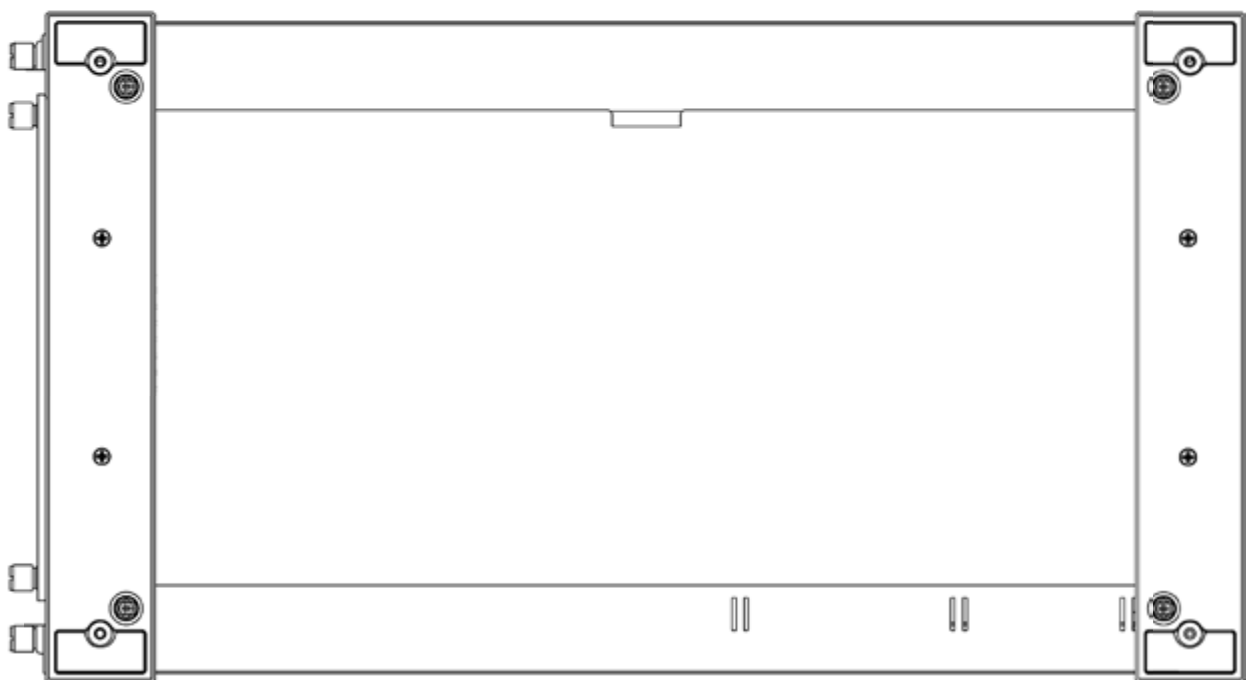


ボトム

ケースの構造

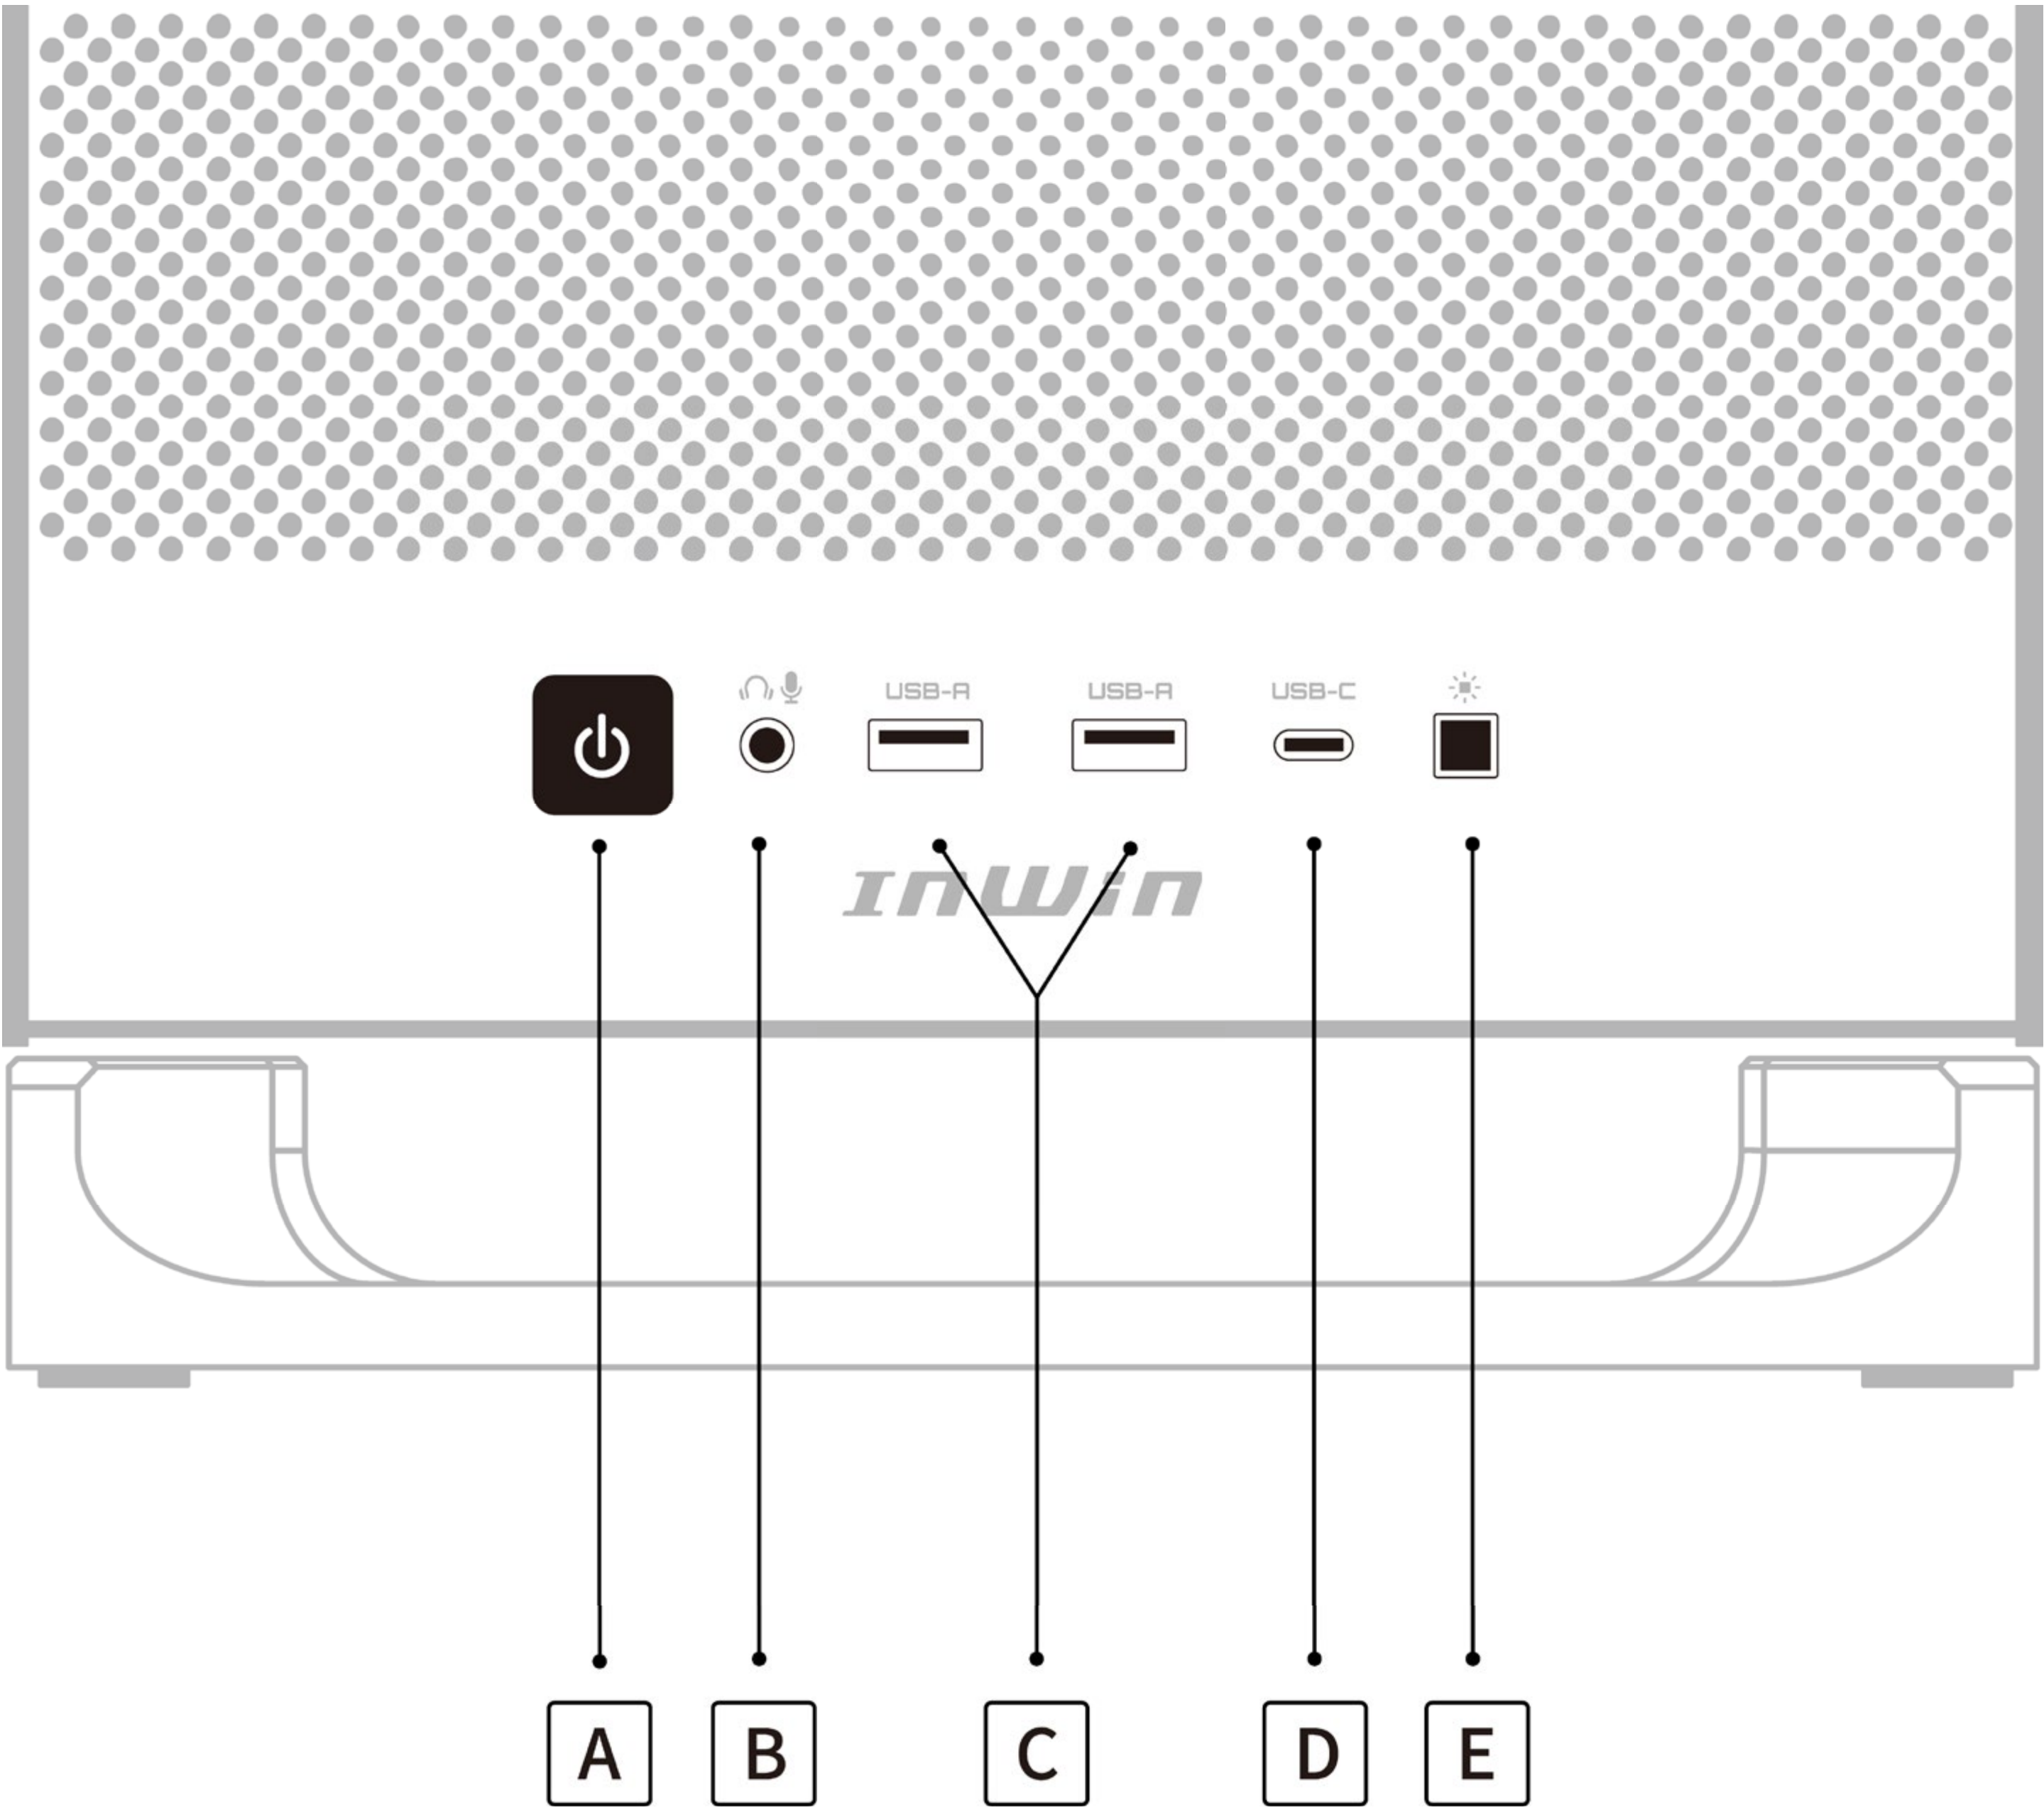

- A 電源ボタン
- B オーディオポート（イヤホン、マイク）
- C USB 3.2 Gen 1 ポート
- D USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ポート
- E LED 照明コントロールスイッチ

ケースの構造

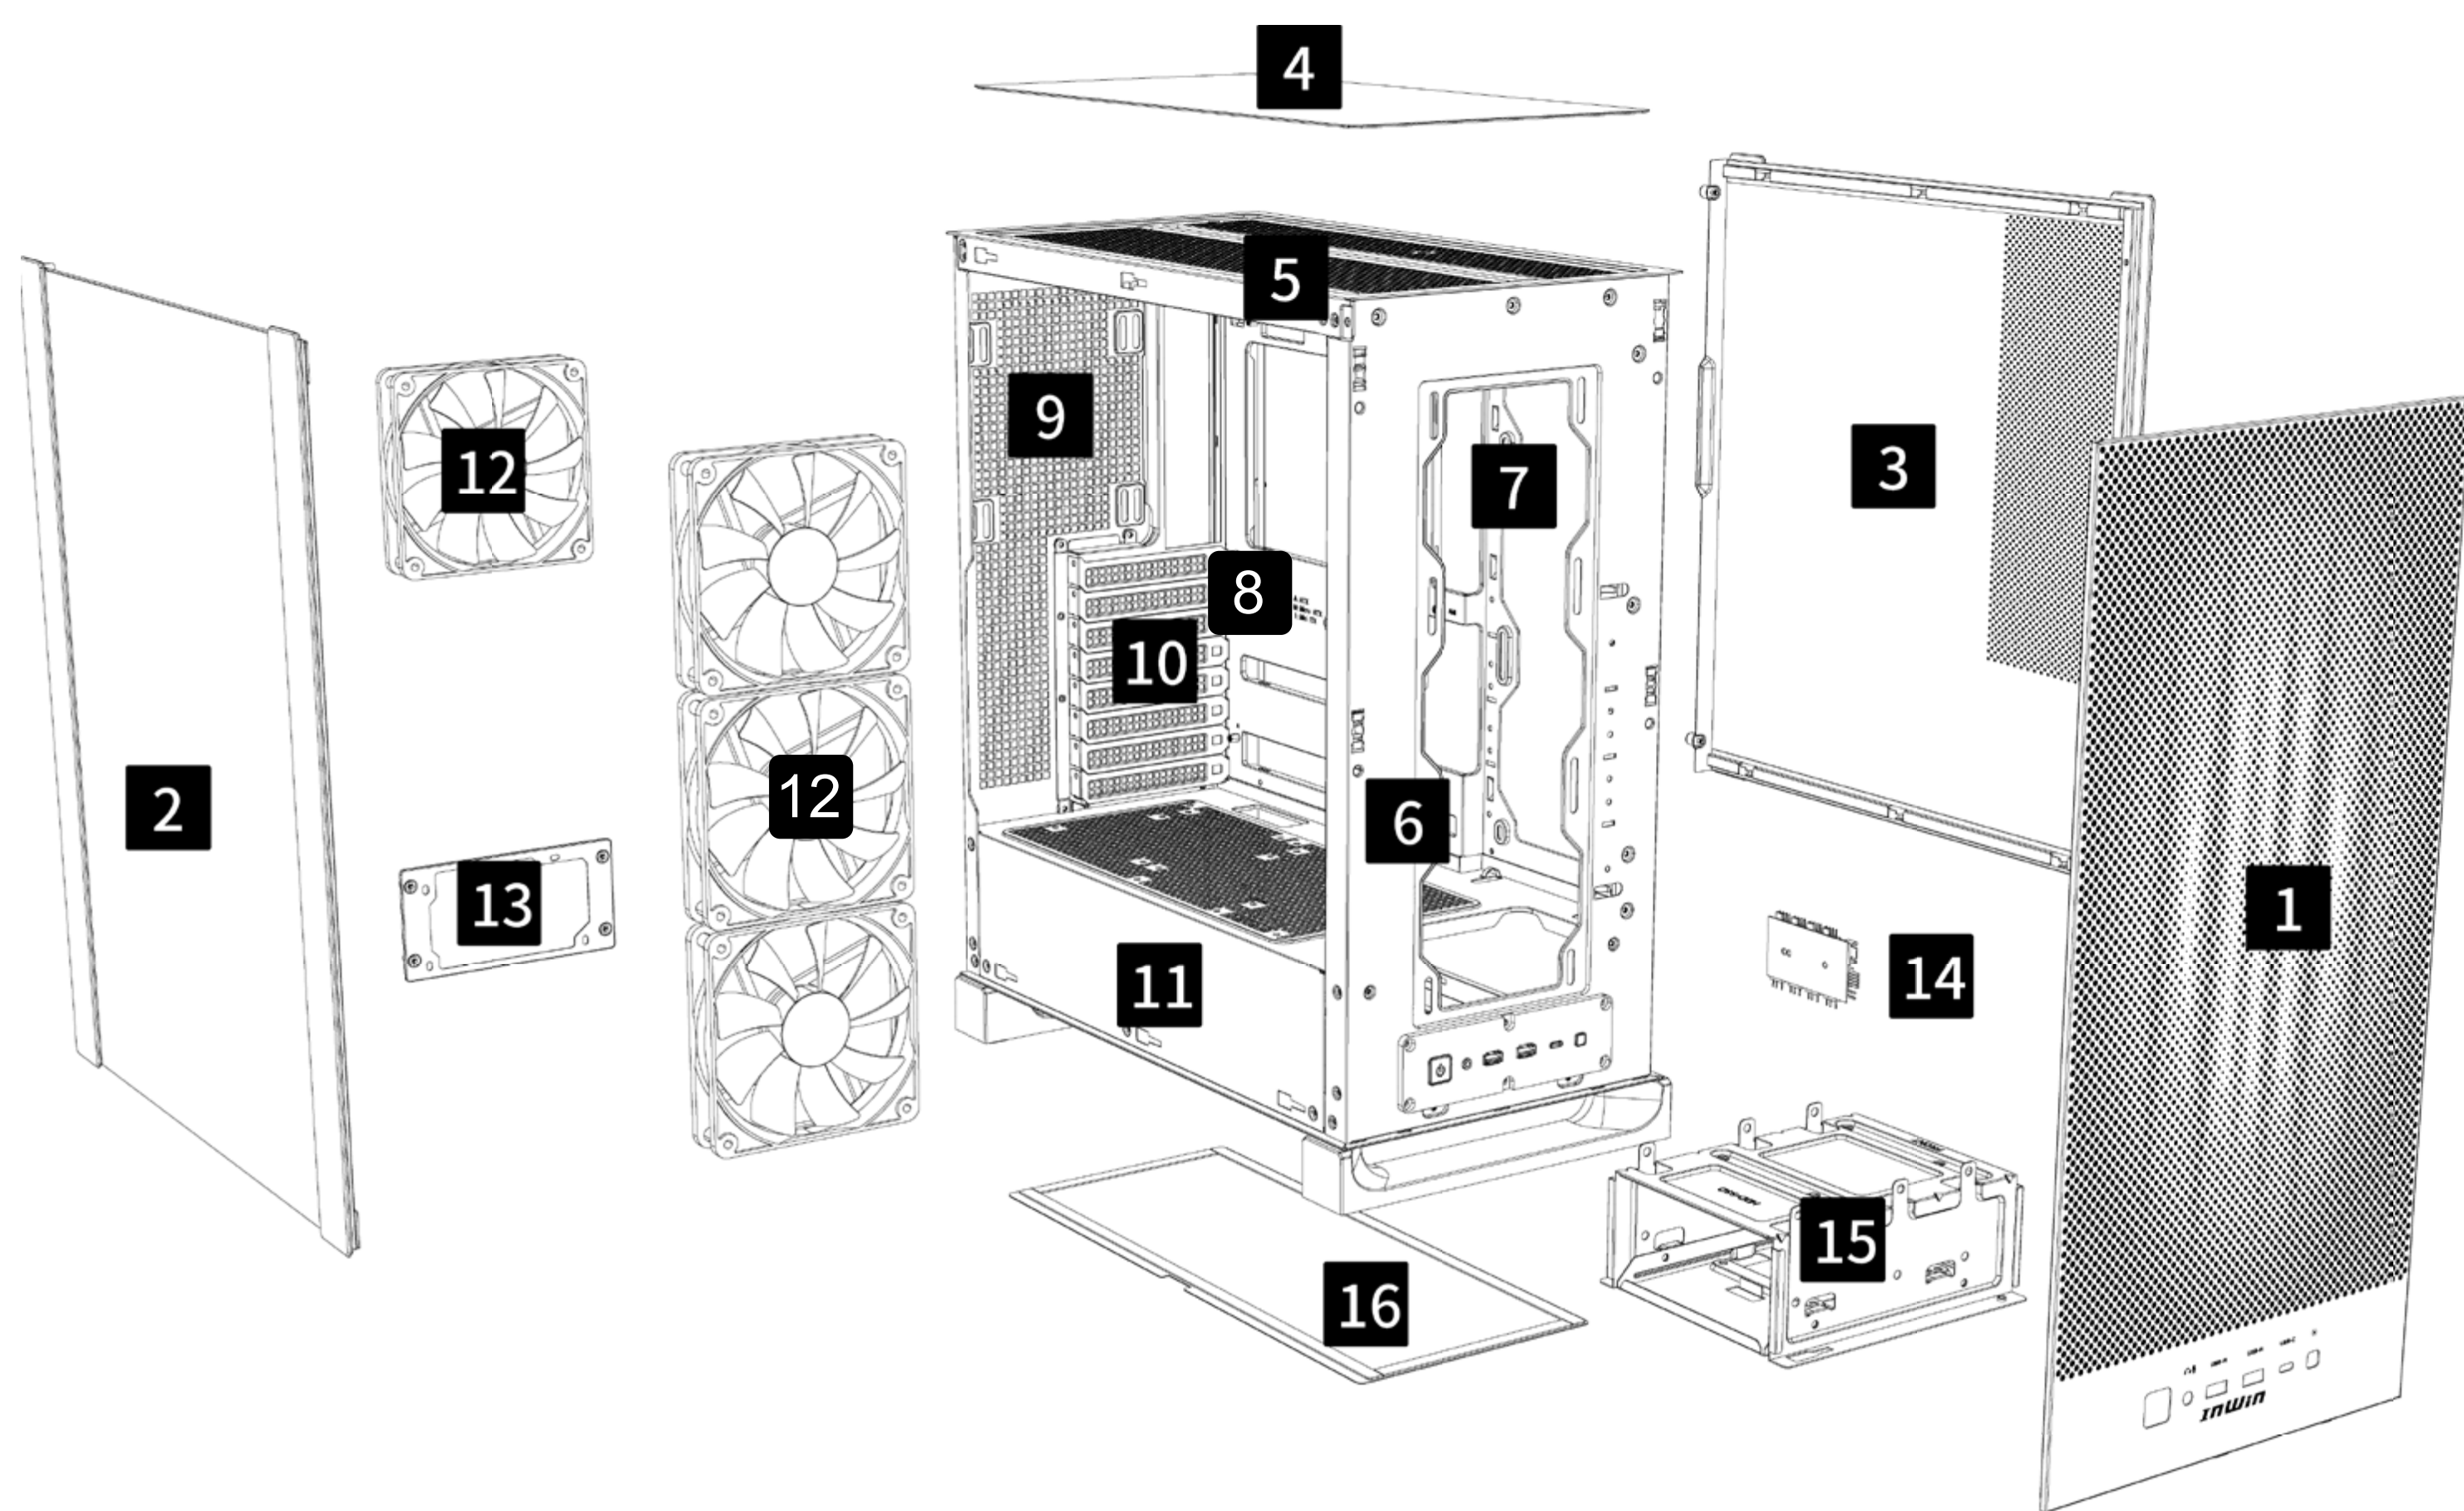

1

メッシュフロントパネル

2

強化ガラス製サイドパネル

3

SPCC サイドパネル

4

トップダストフィルター

5

トップファン / ラジエーター取り付けエリア

6

フロントファン / ラジエーター取り付けエリア
(InWin XM120 ファン 3 基搭載済み)

7

側面ファン / ラジエーター取り付けエリア

8

マザーボード取り付けエリア

9

リアファン / ラジエーター取り付けエリ
ア (InWin XM120 ファン 1 基搭載済み)

10

PCIe 拡張スロット

11

電源取り付けエリア

12

InWin XM120 ファン

13

電源ユニットブラケット

14

ファンハブ

15


2.5" / 3.5" ドライブベイ c

16


ボトムダストフィルター

インストールガイド

筐体を開く

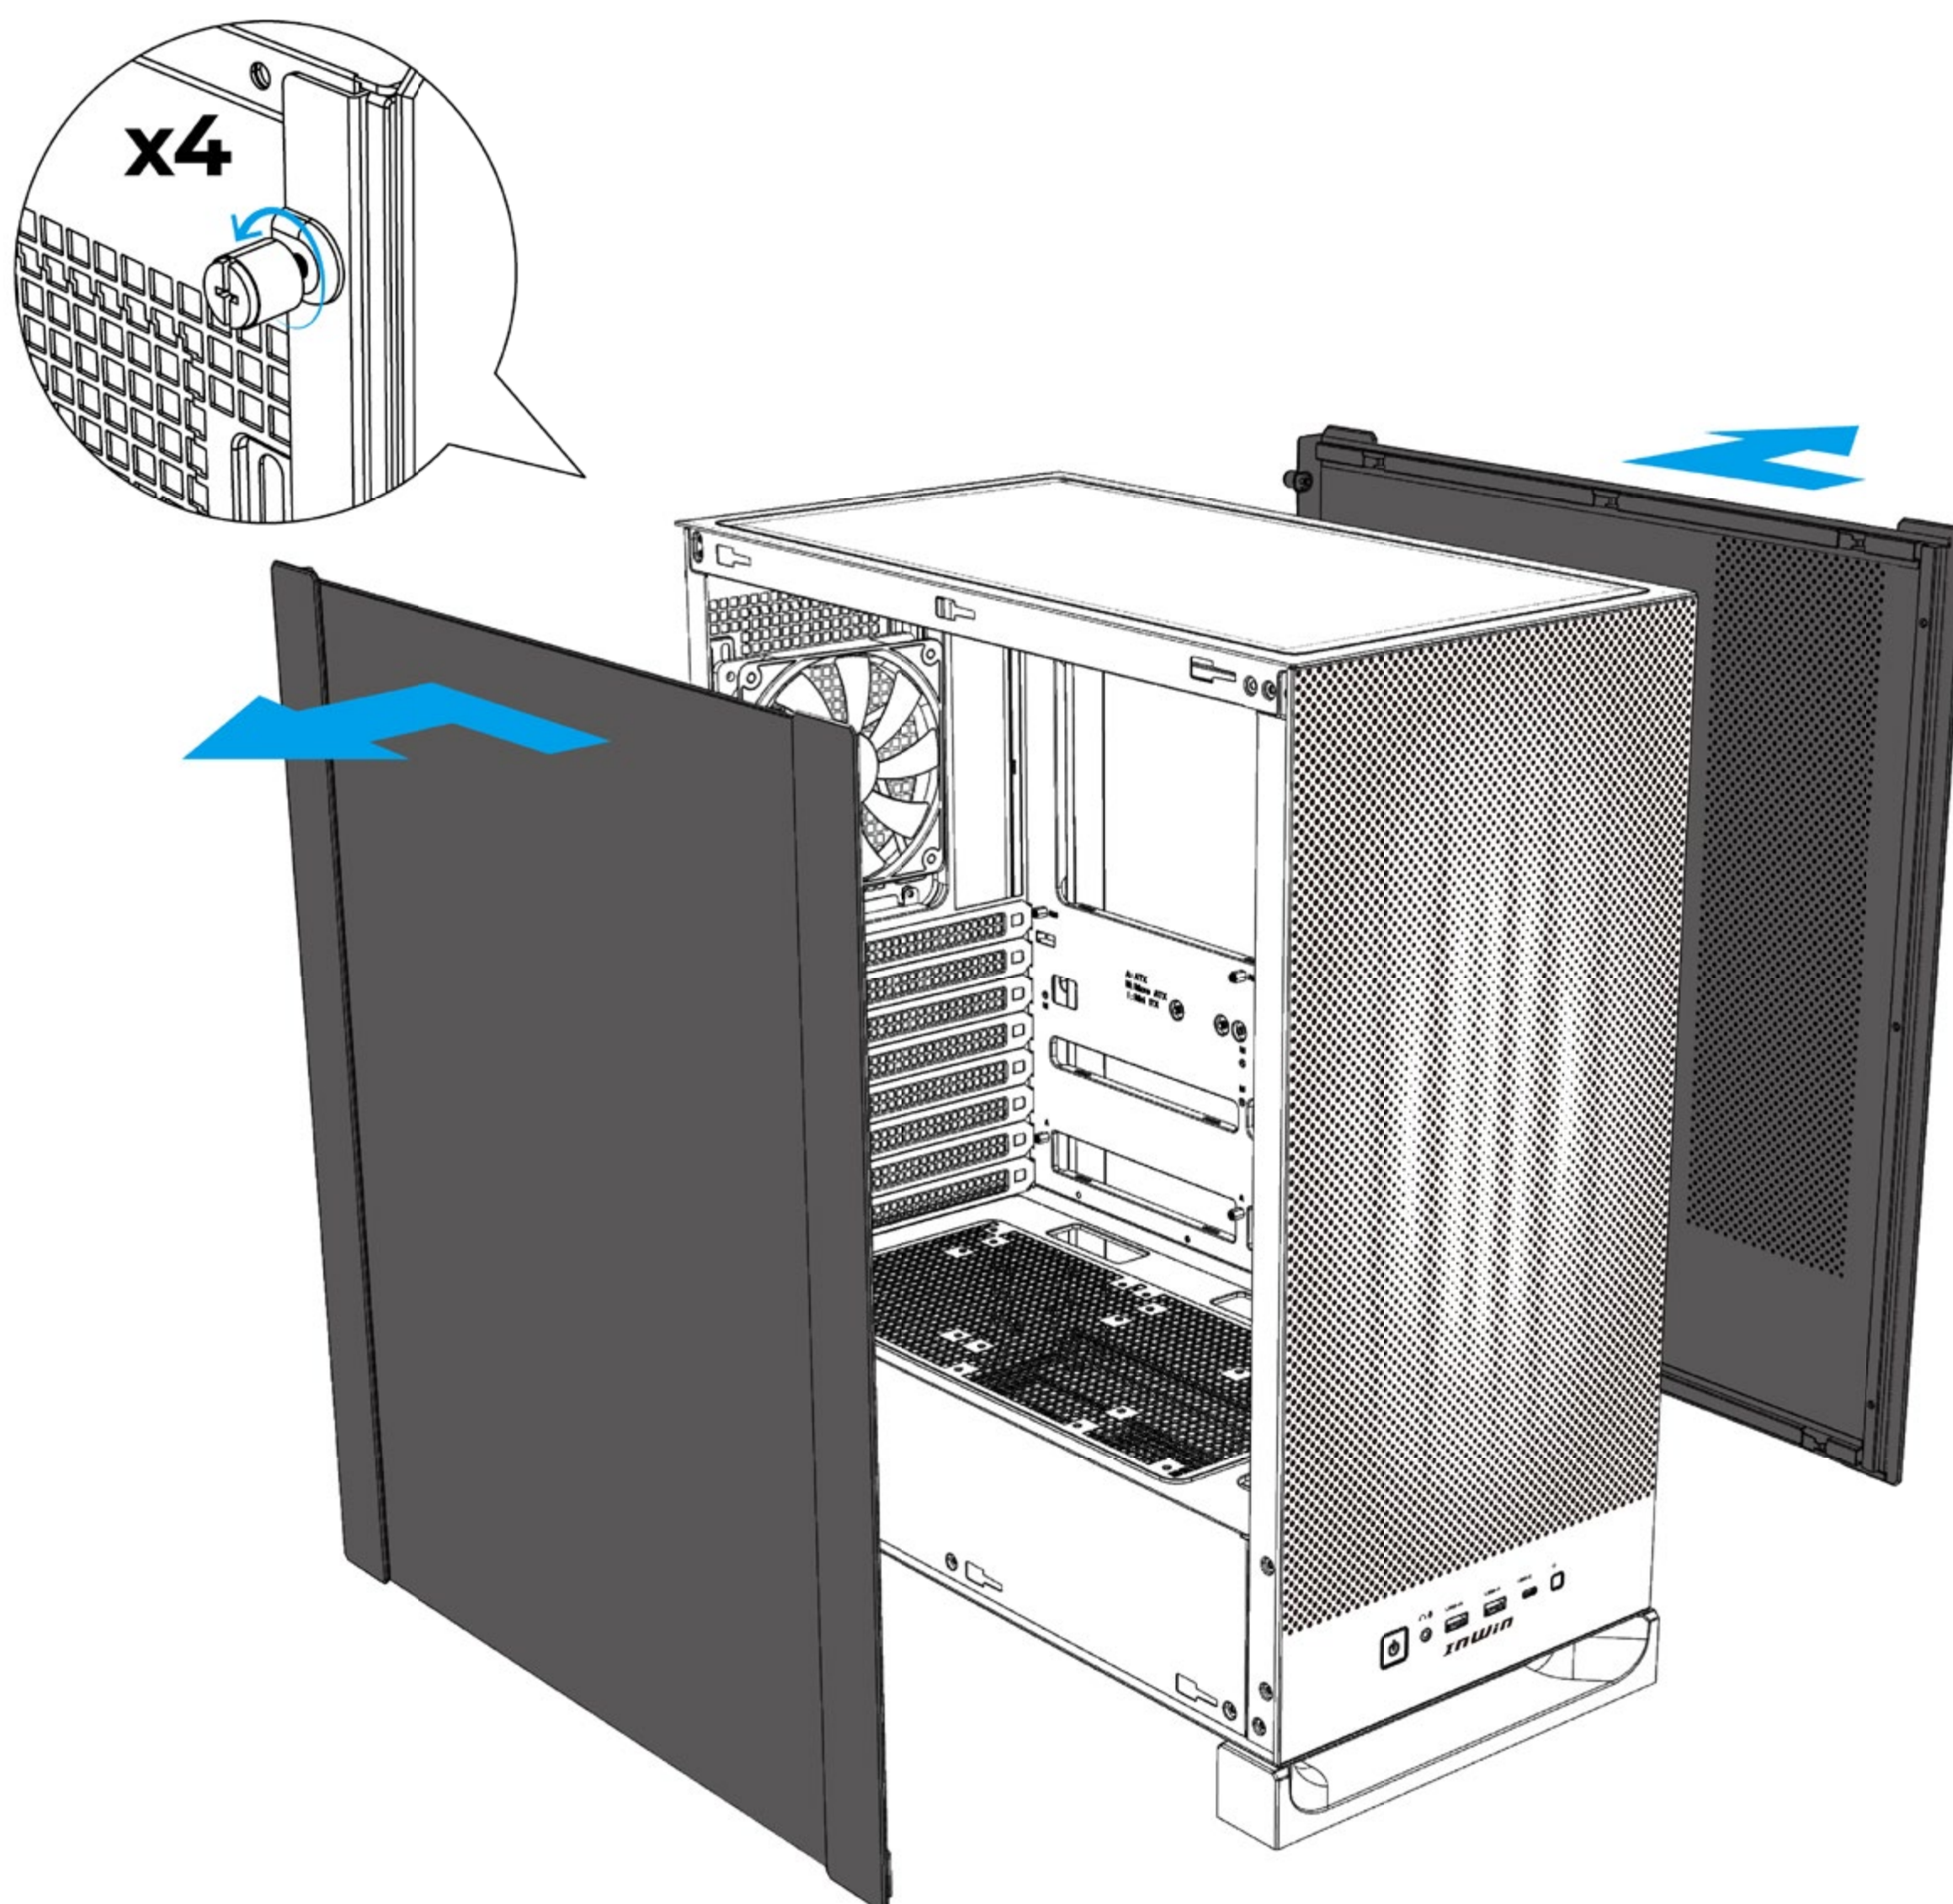


フロントパネルの取り外し

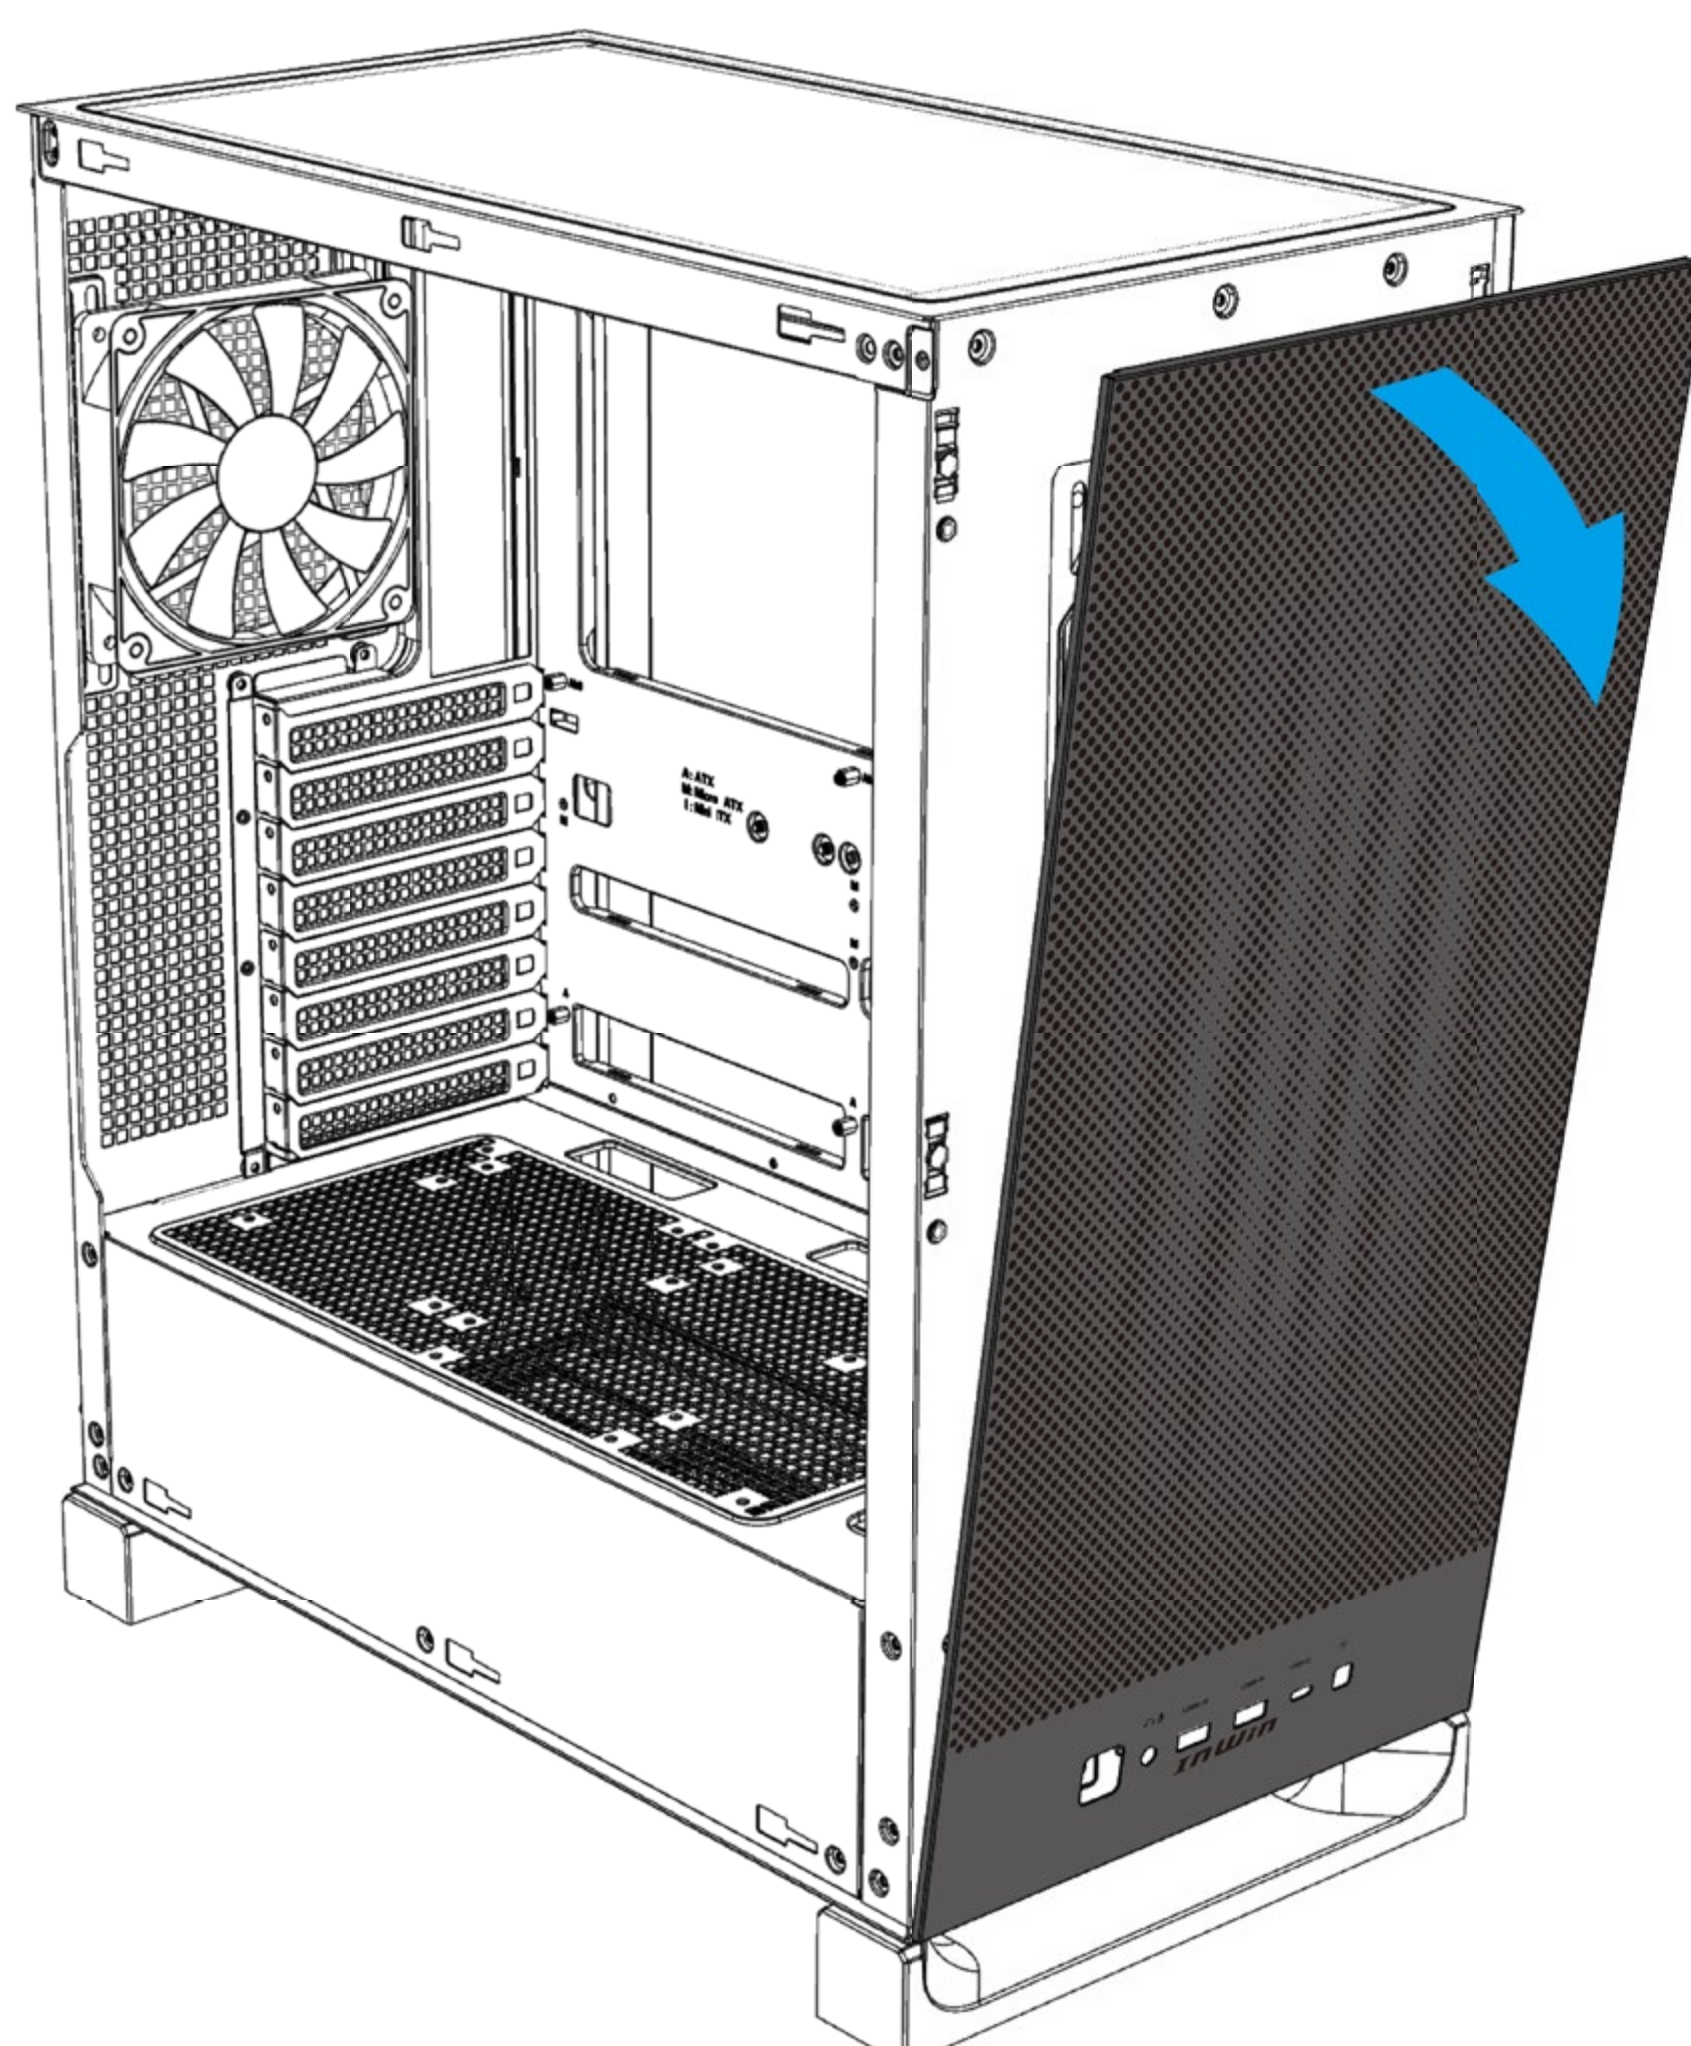


インストールガイド

マザーボードの取り付け

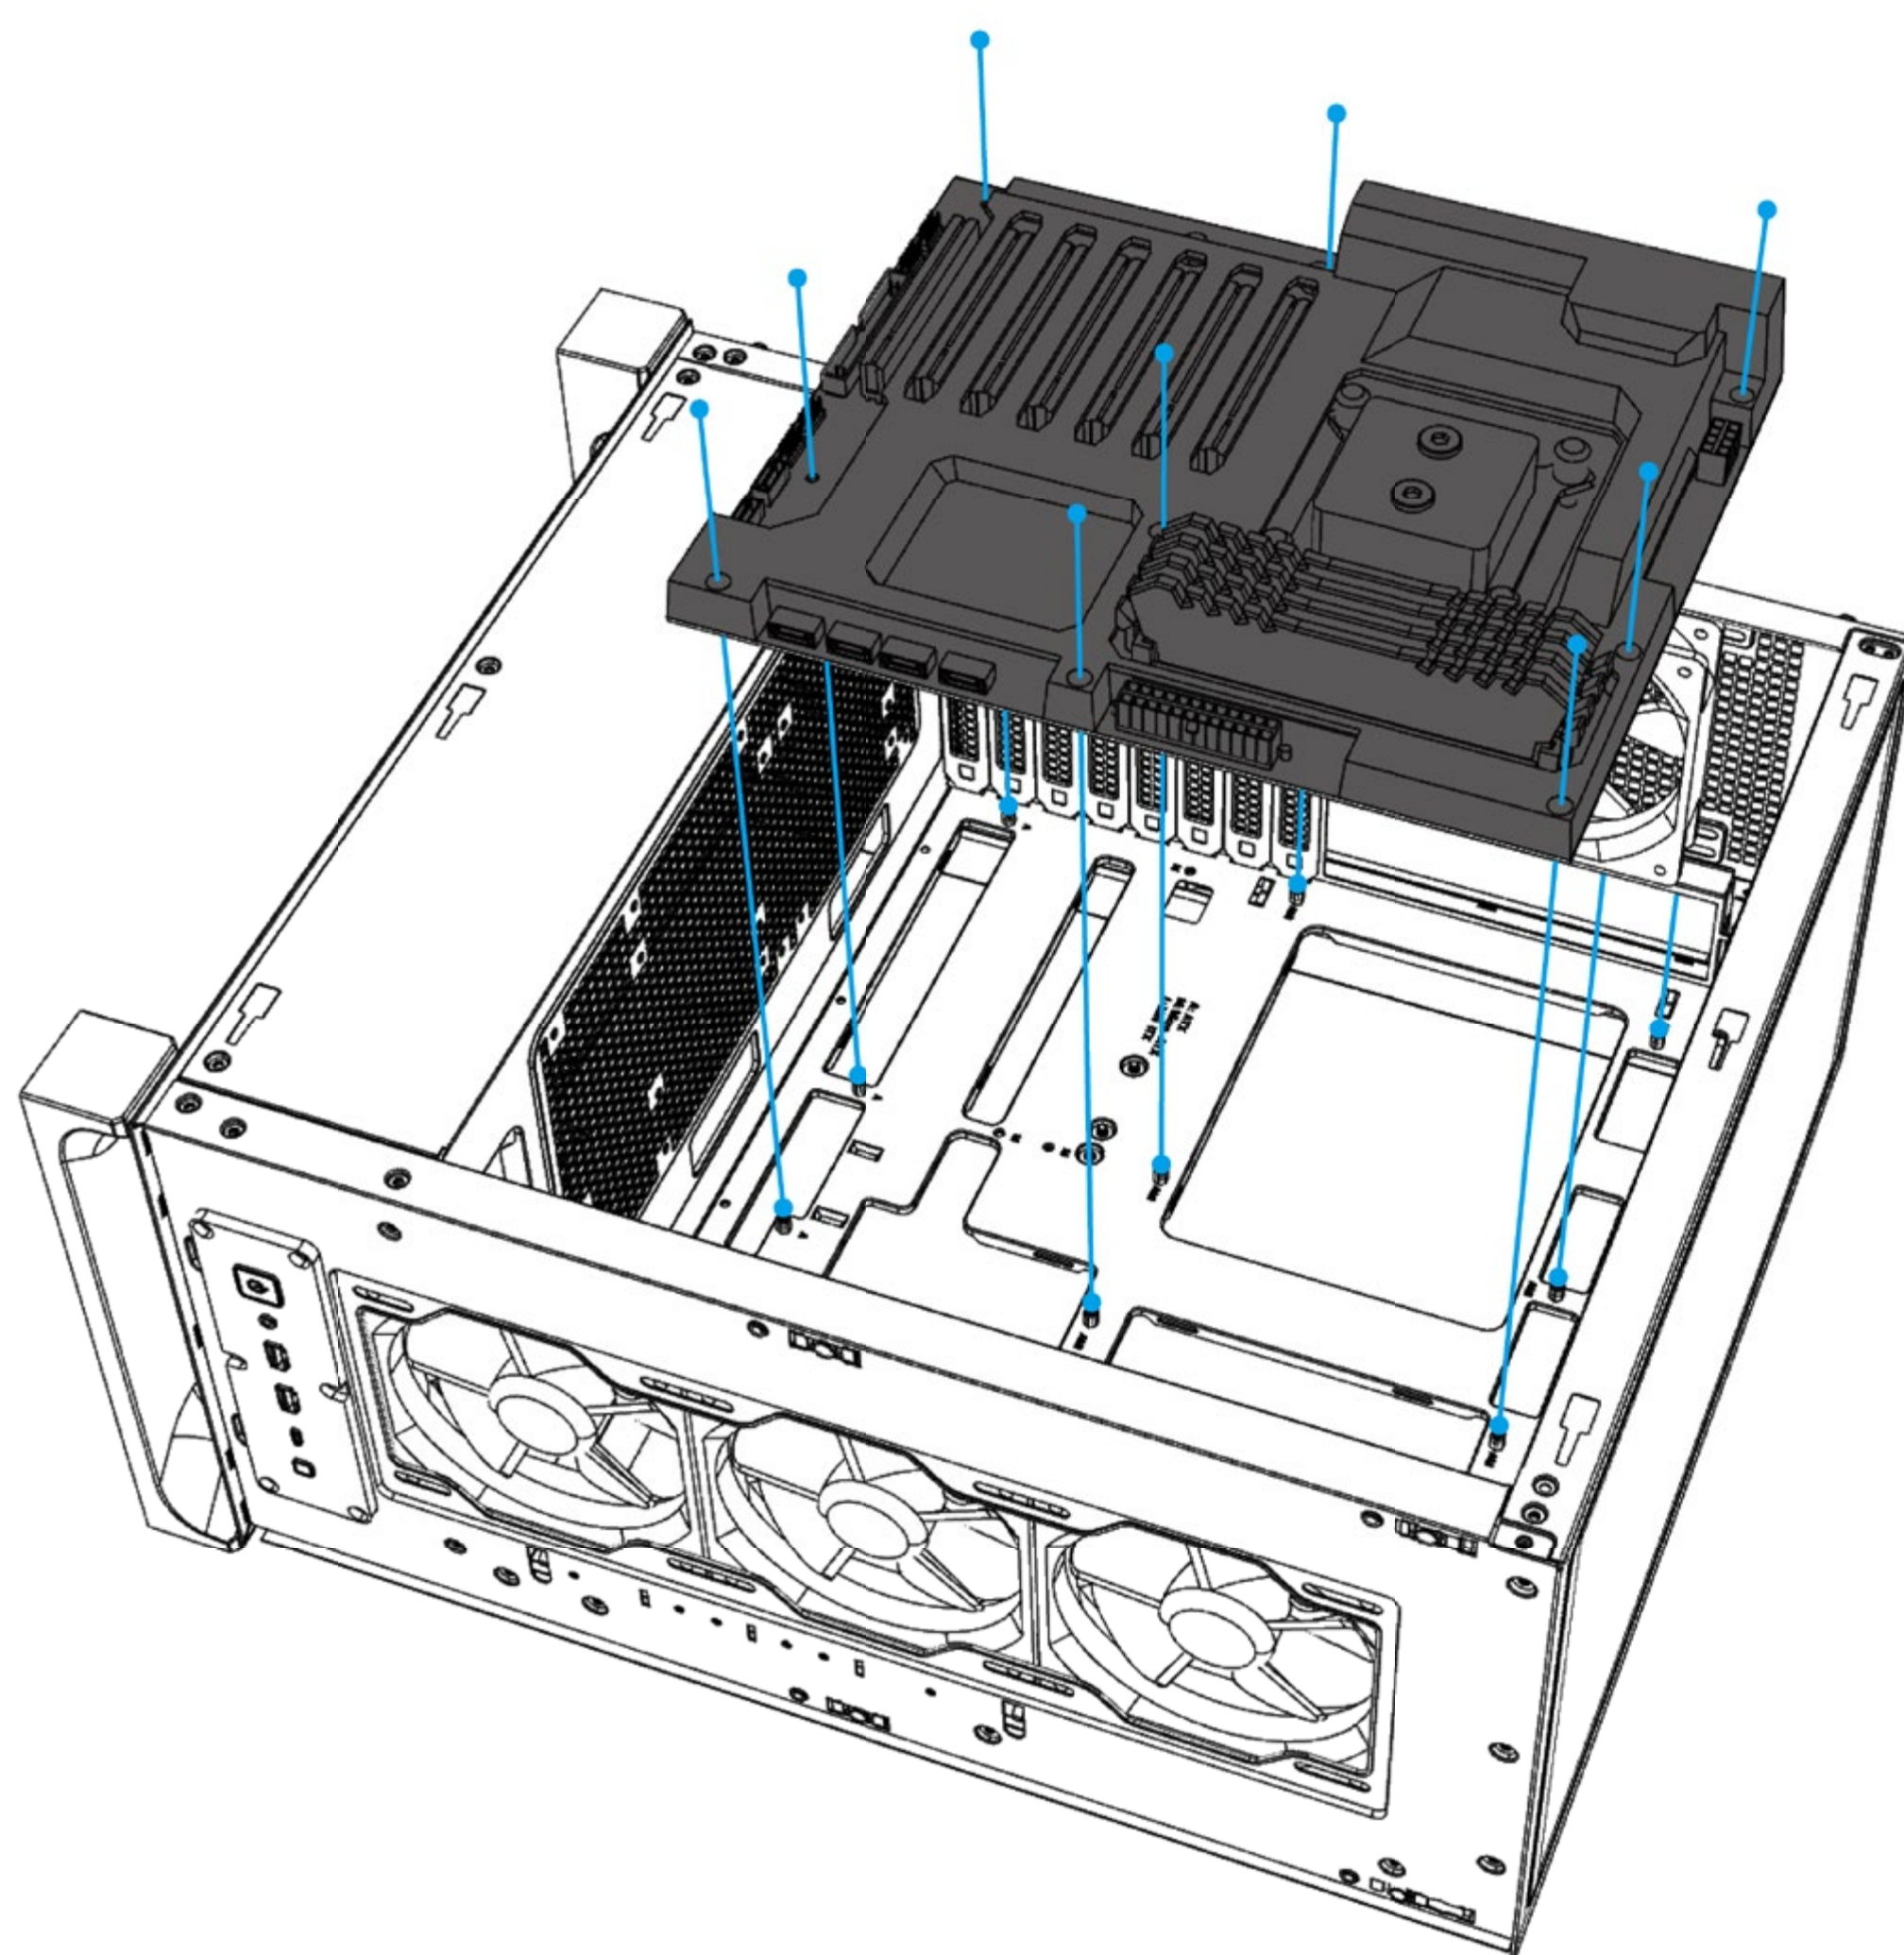


拡張カードの取り付け

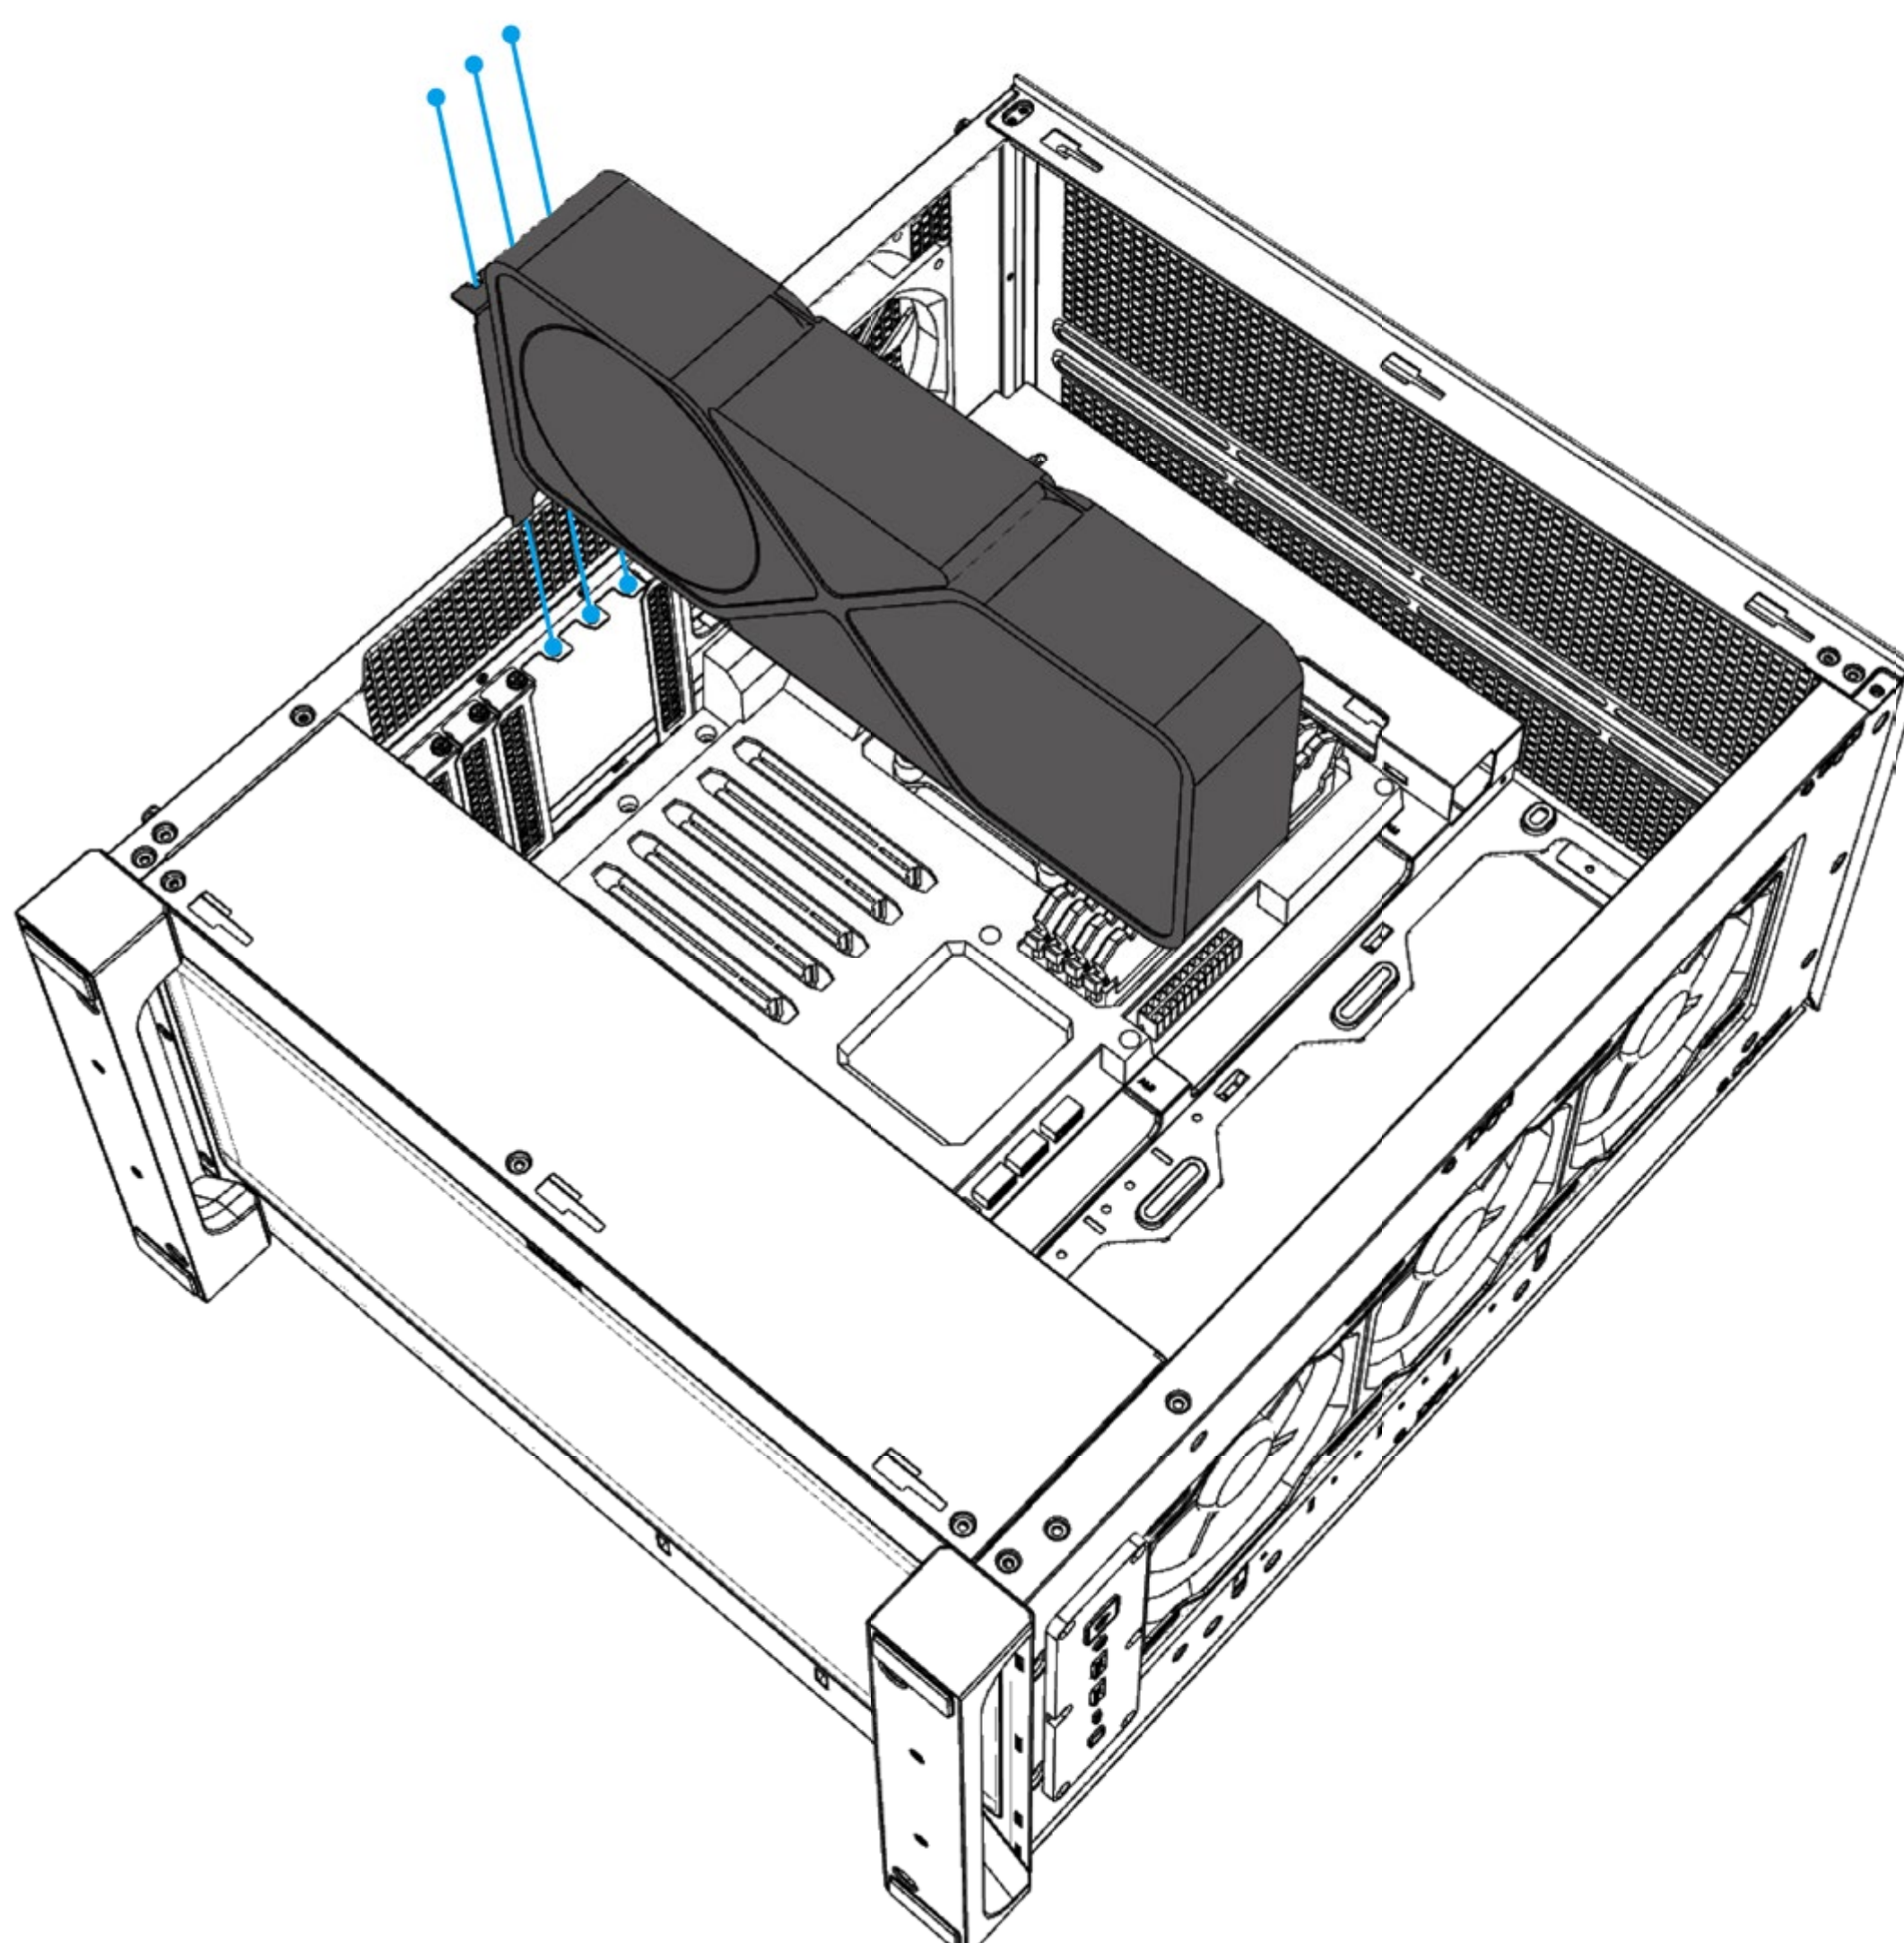



インストールガイド

2.5" / 3.5" ドライブベイの取り付け

i.

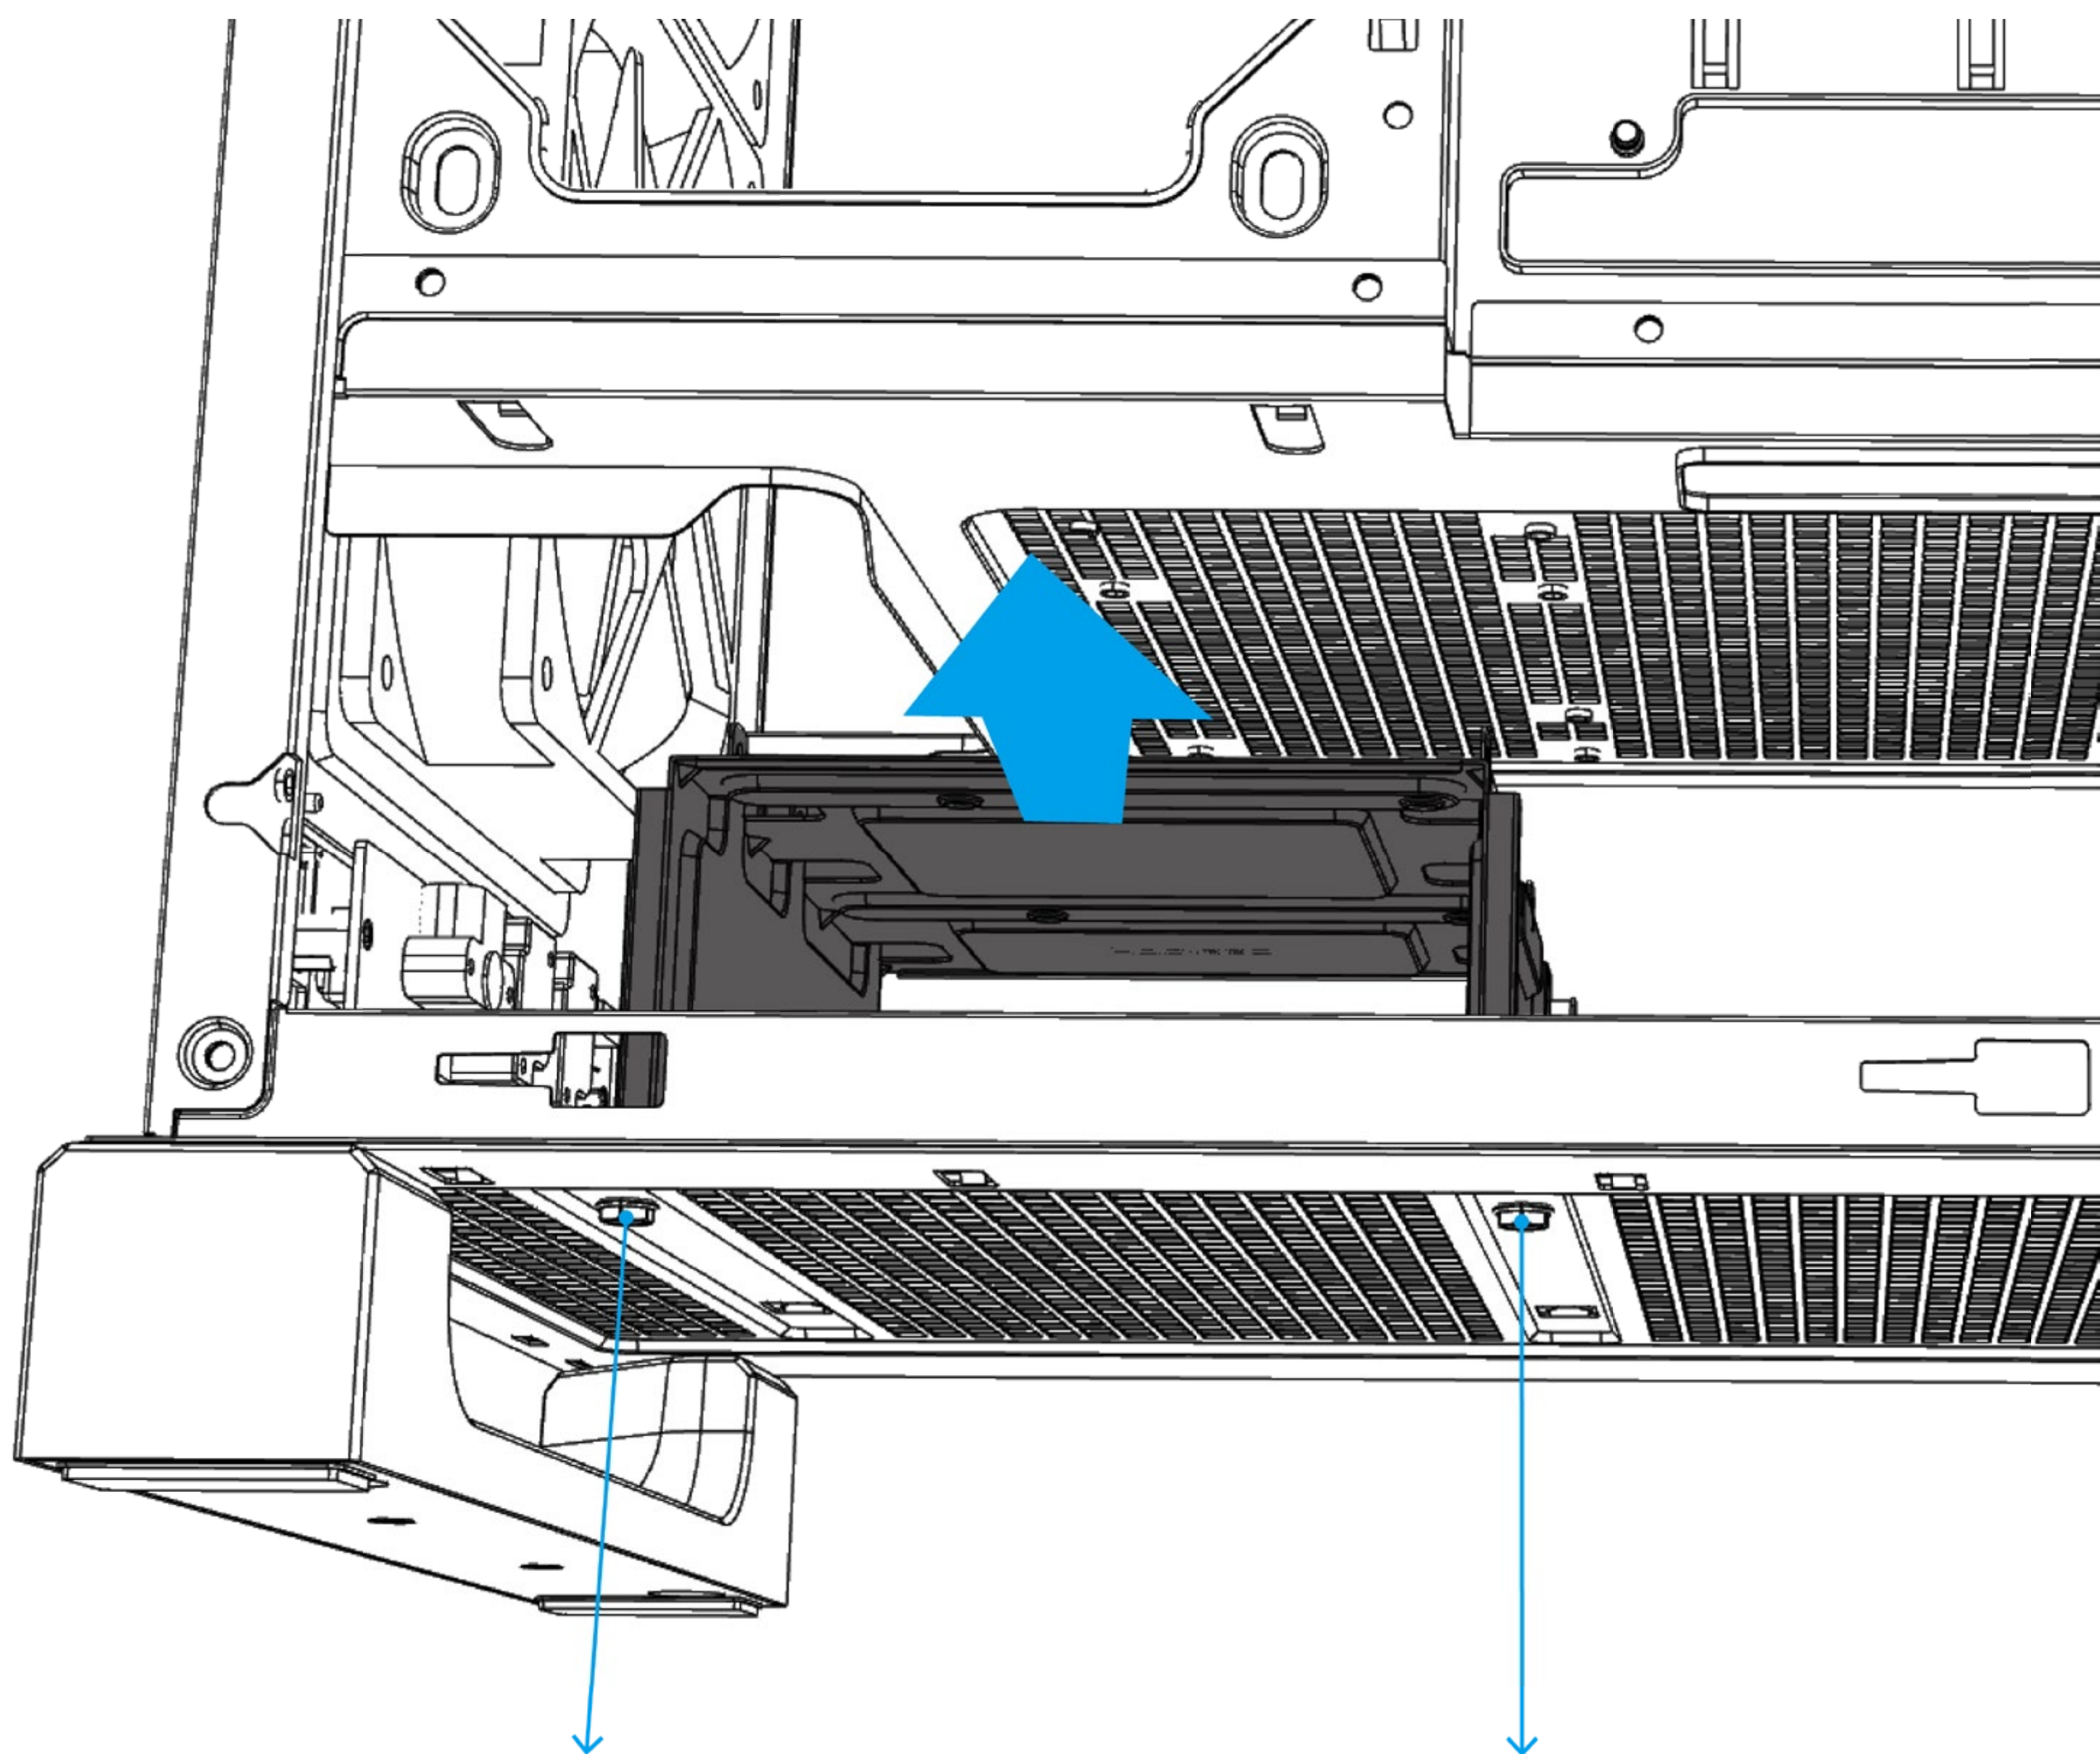


ii.

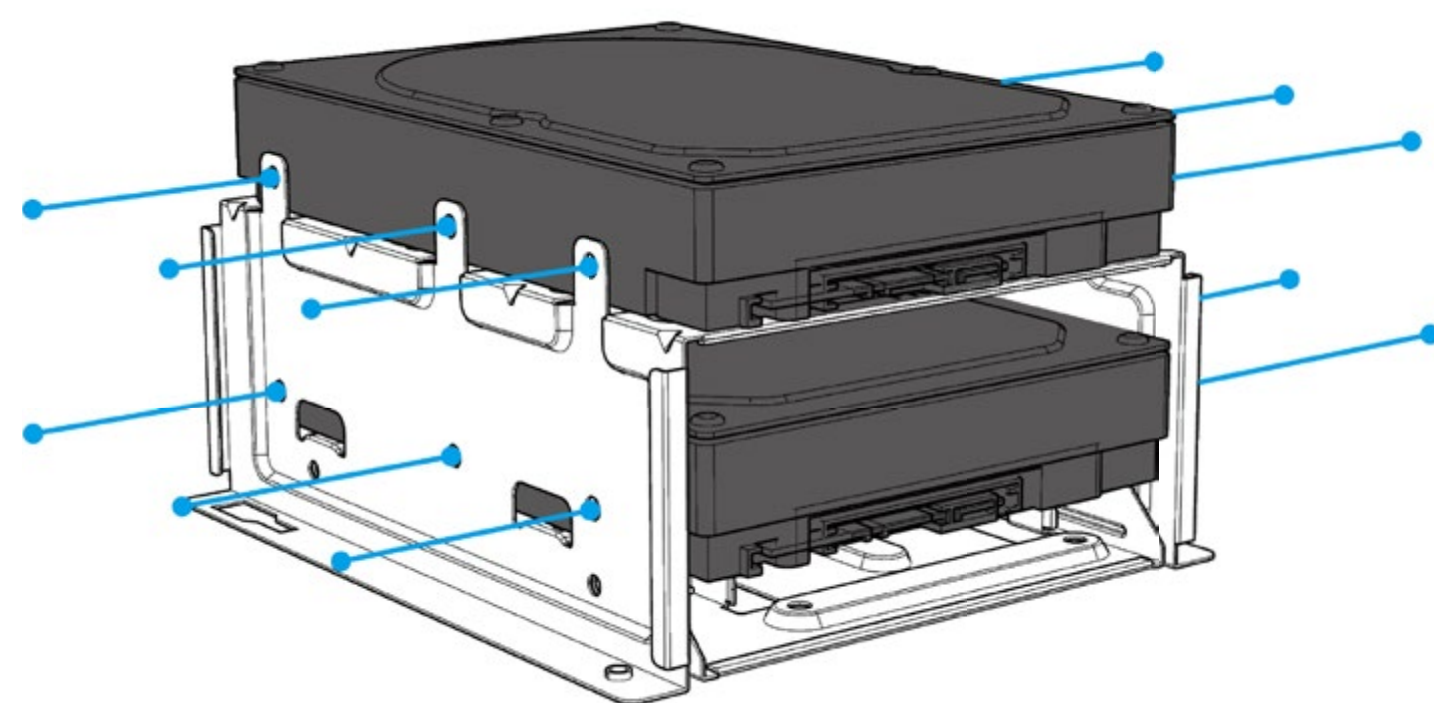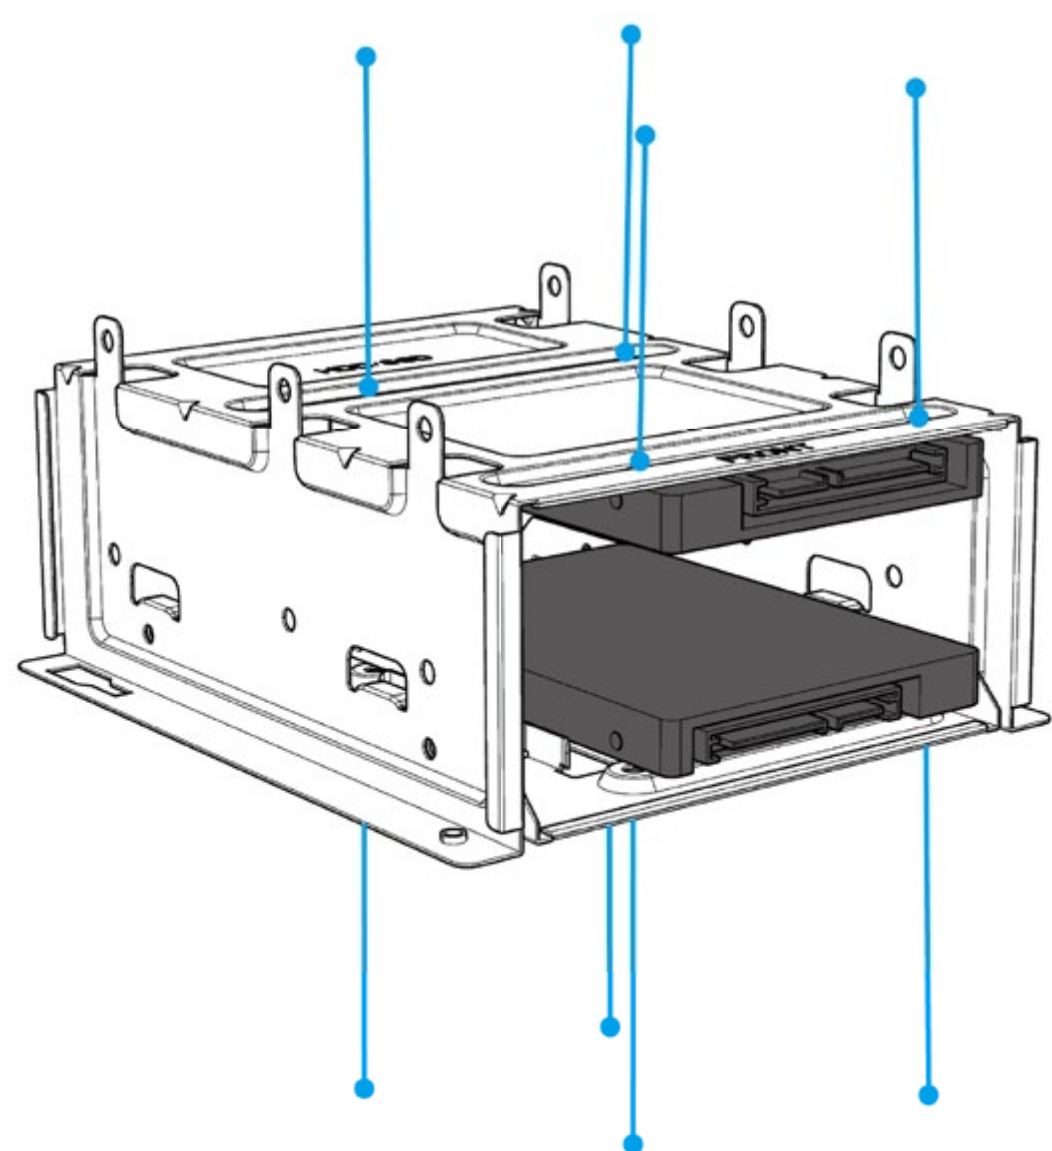


インストールガイド

2.5" / 3.5" ドライブベイの取り付け

iii.

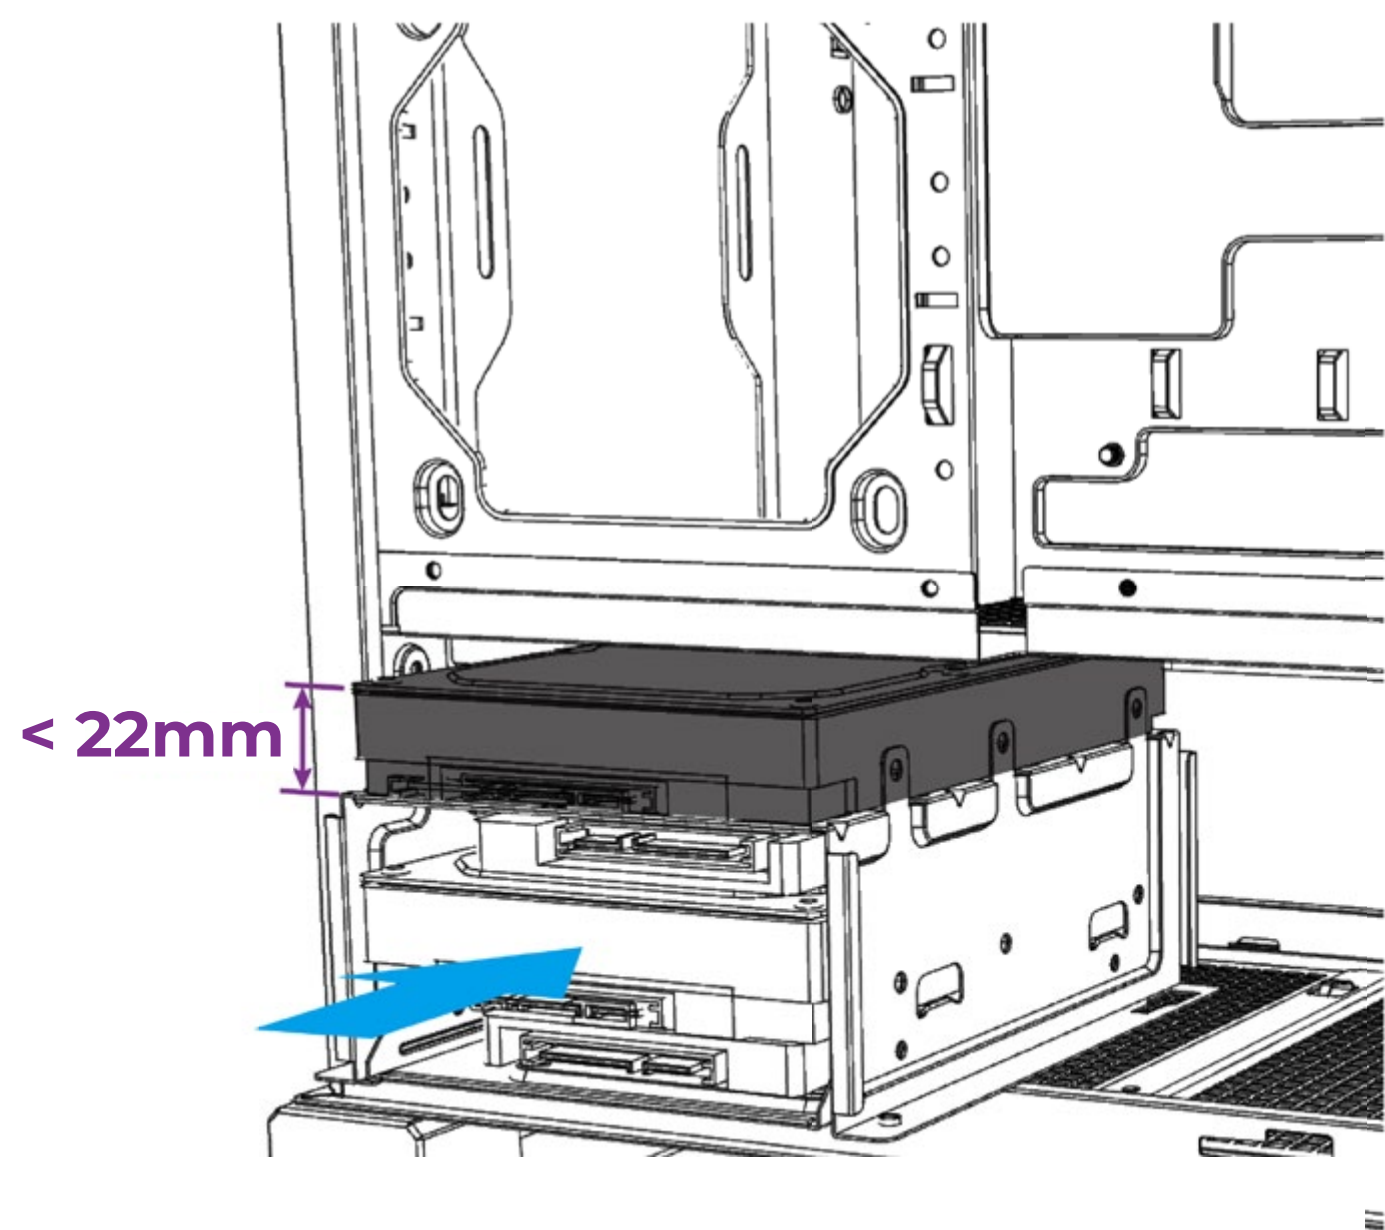


3.5 インチ HDD の高さが 22mm 未満の場合は、側面からドライブを取り付けてください。

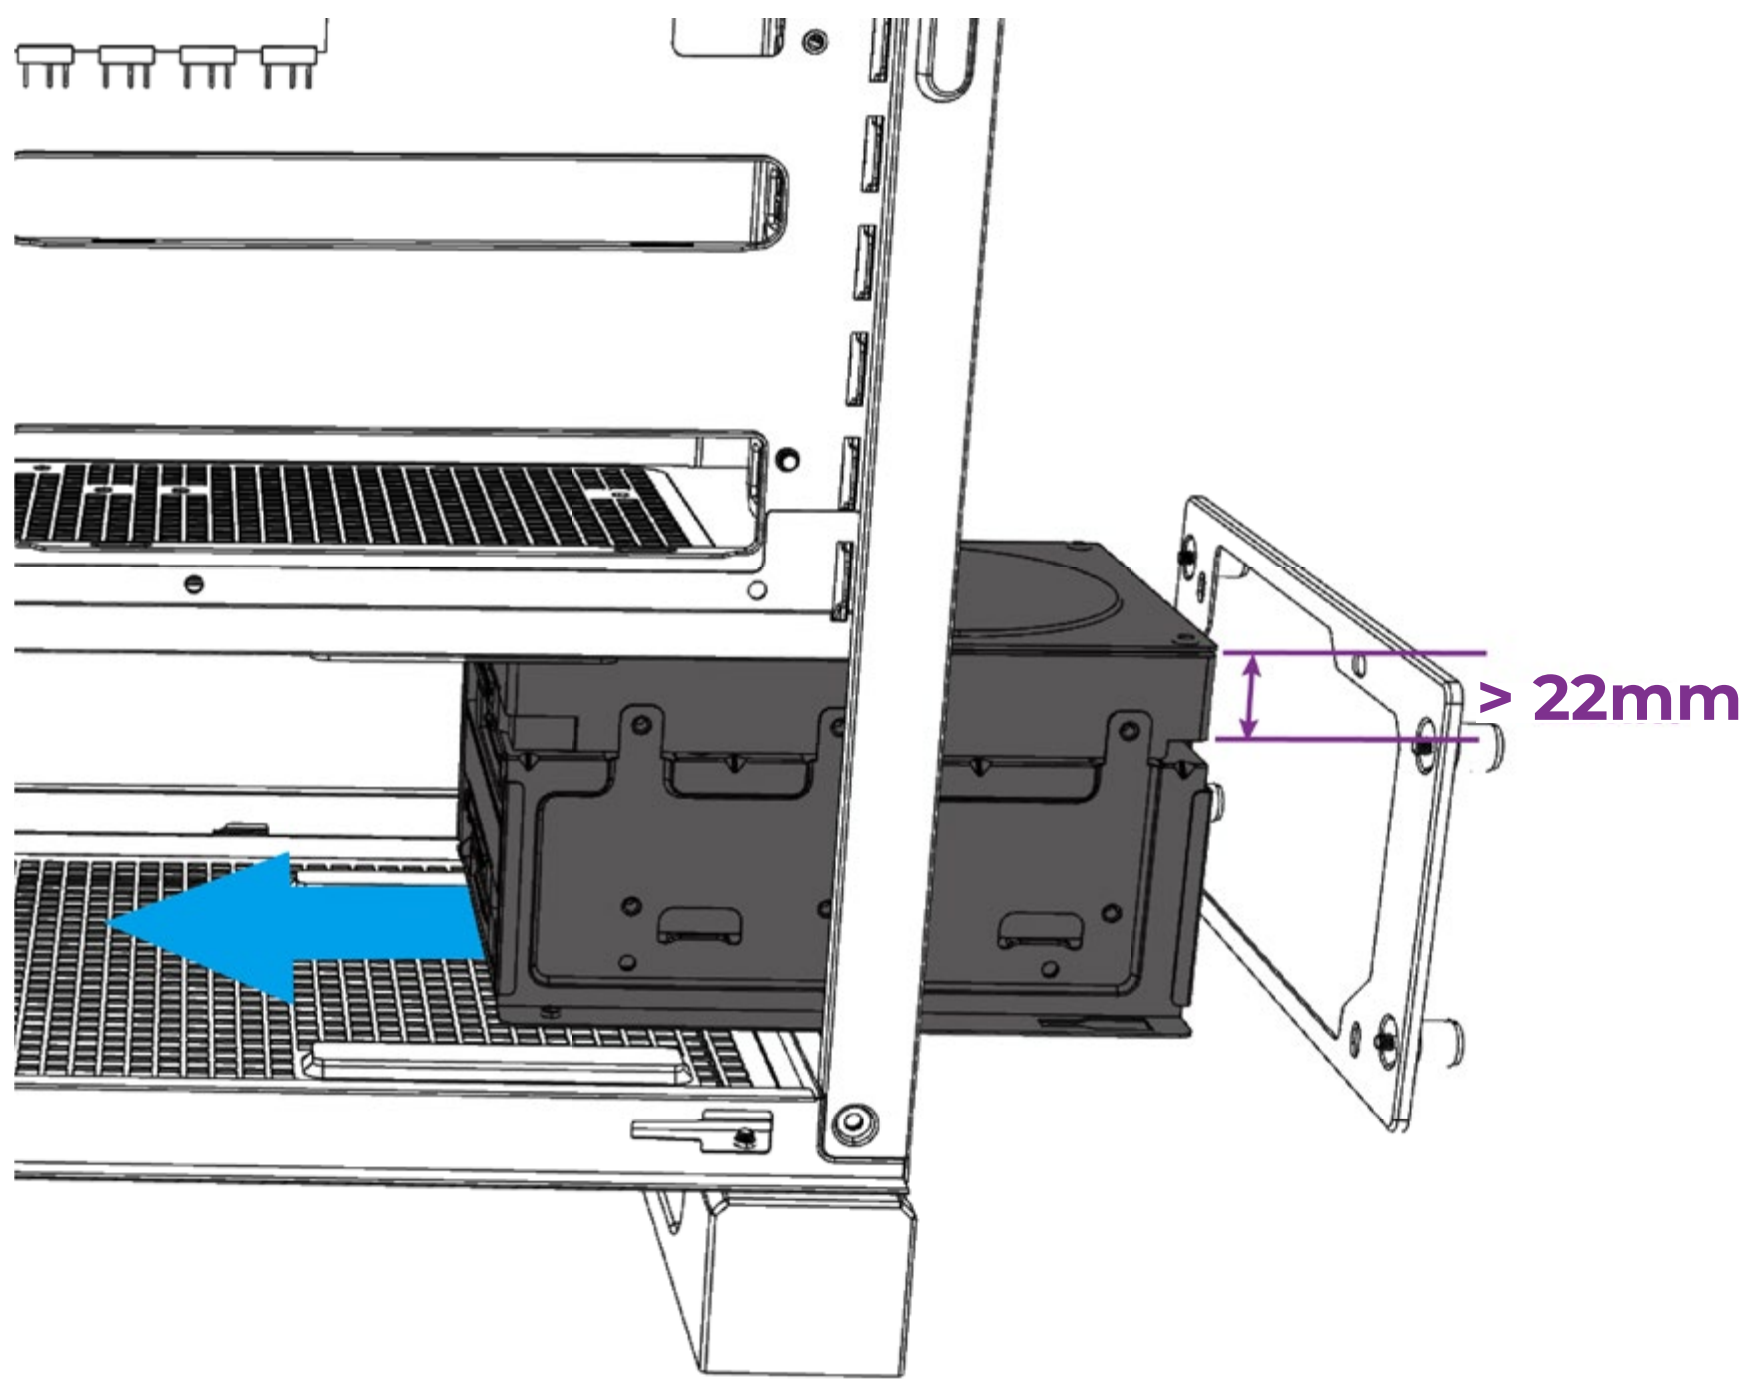

3.5 インチ HDD の高さが 22mm を超える場合は、背面側からドライブを取り付けてください。


iv.

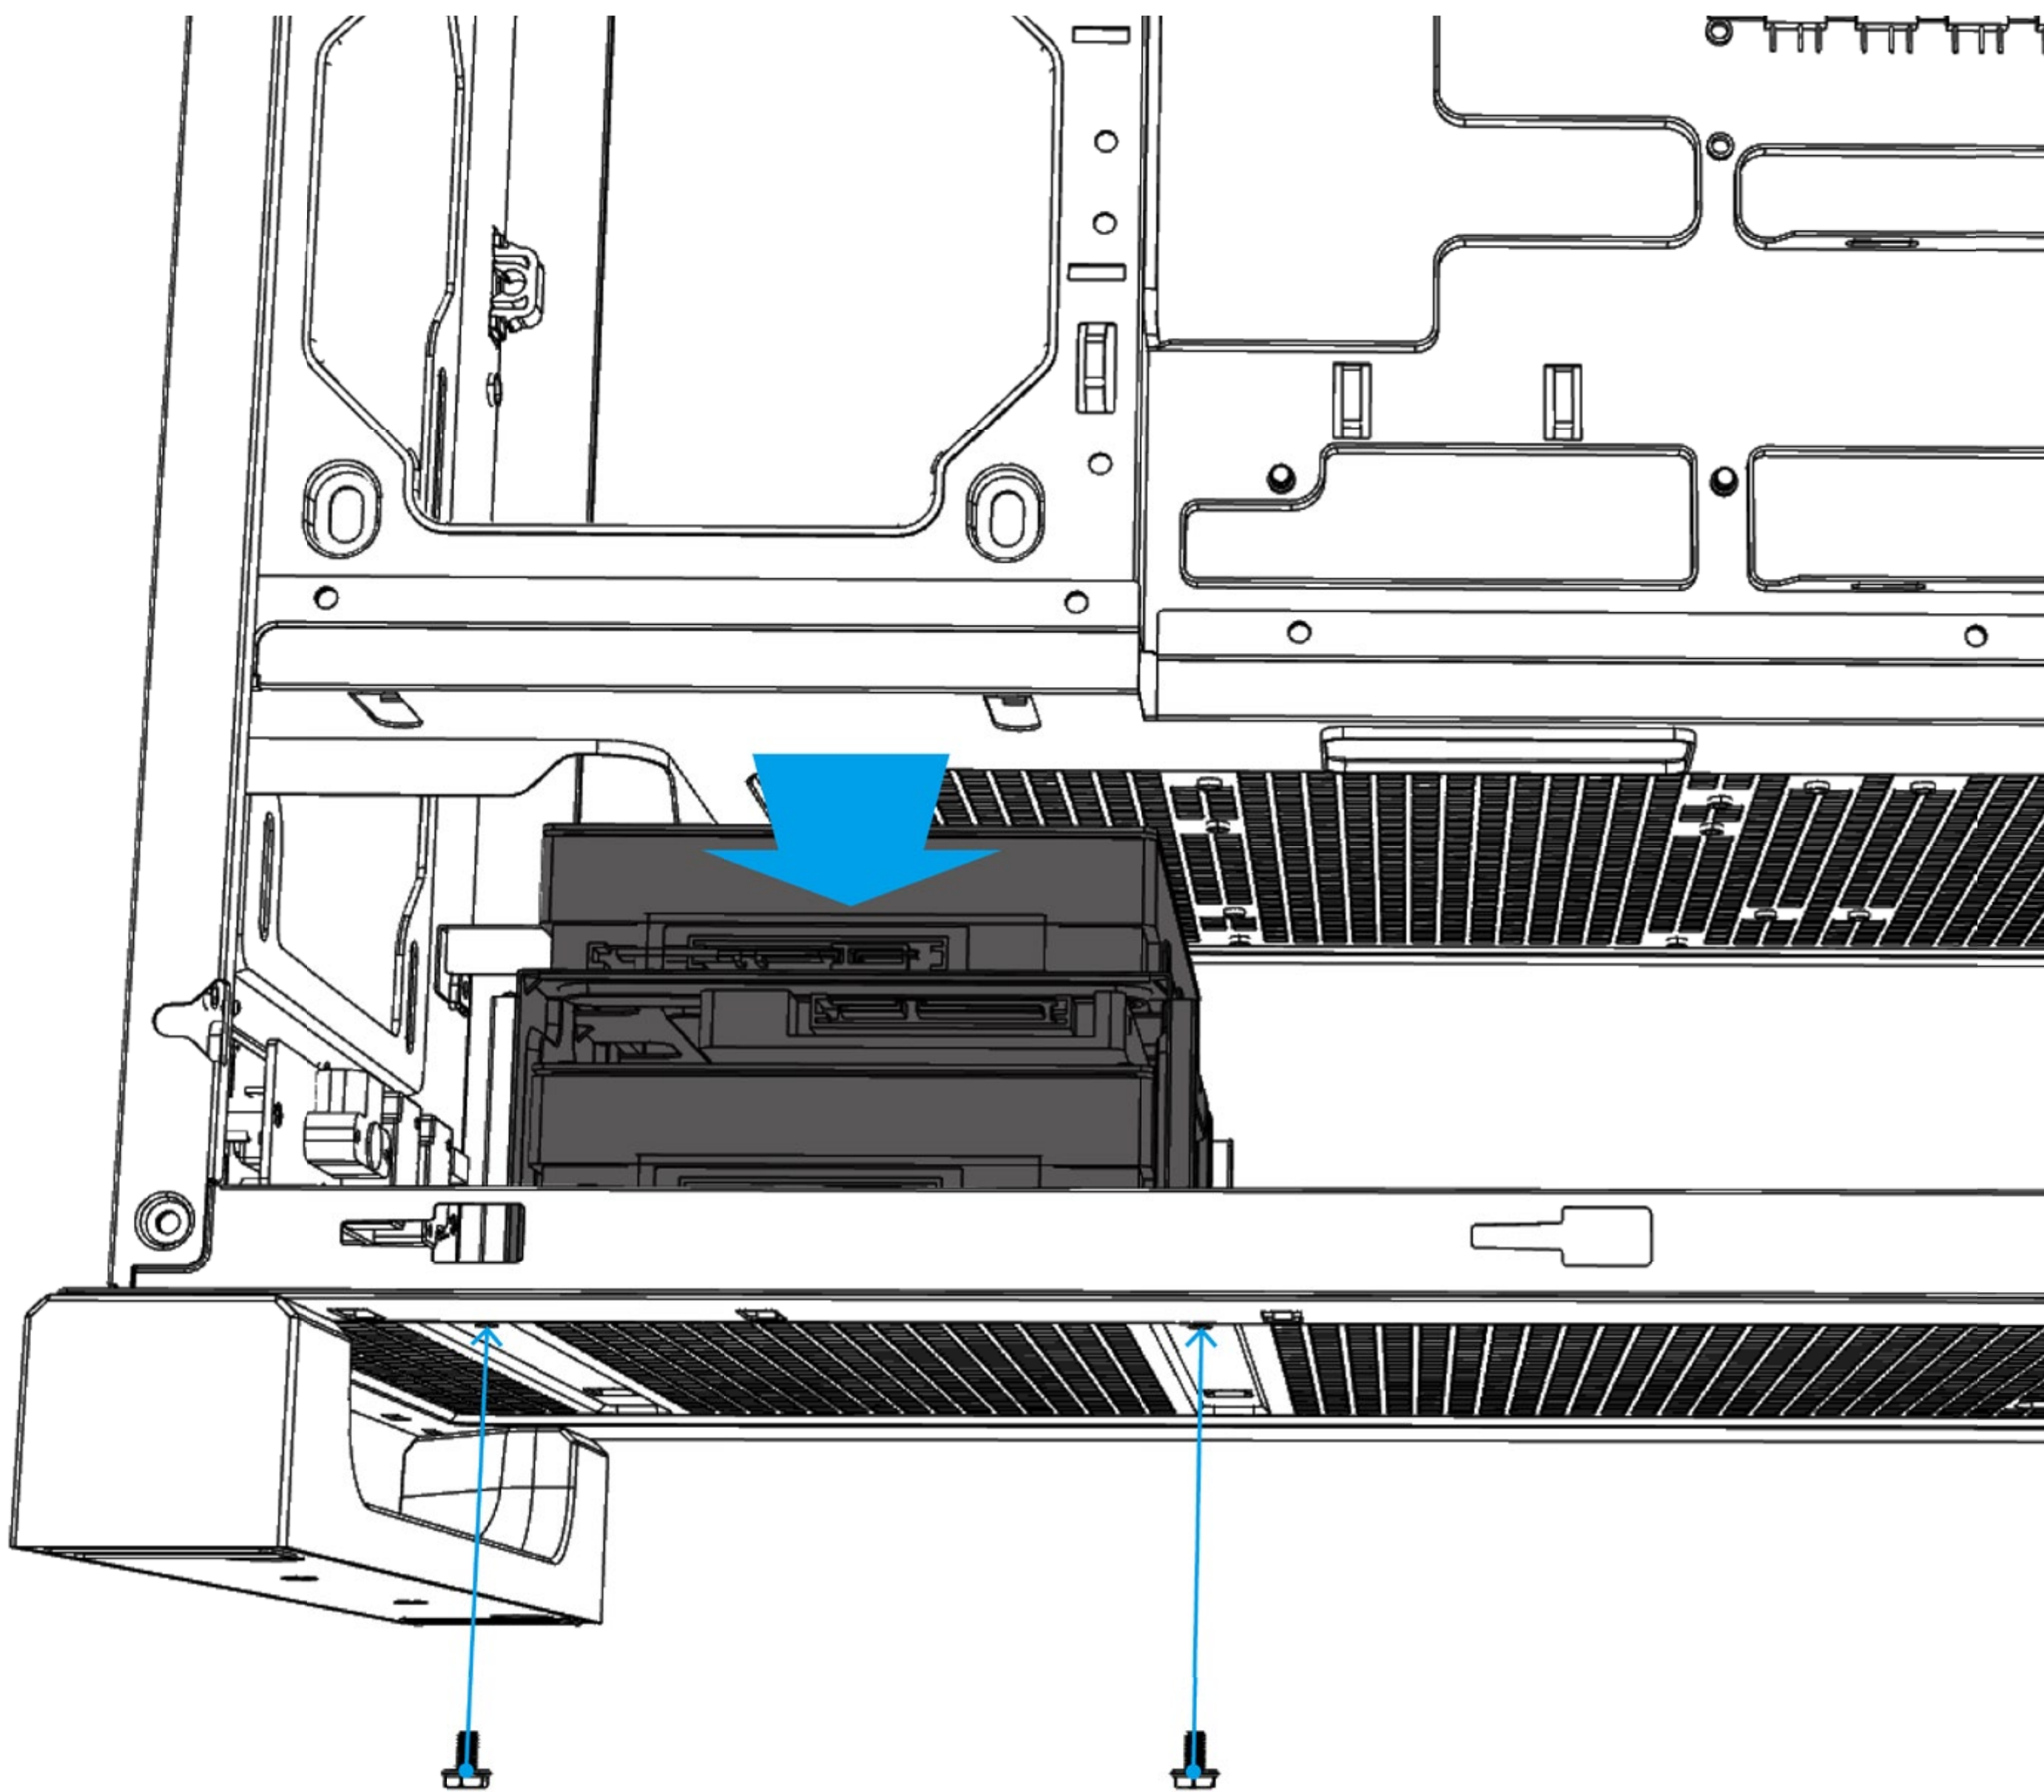


インストールガイド

電源ユニットの取り付け

i.

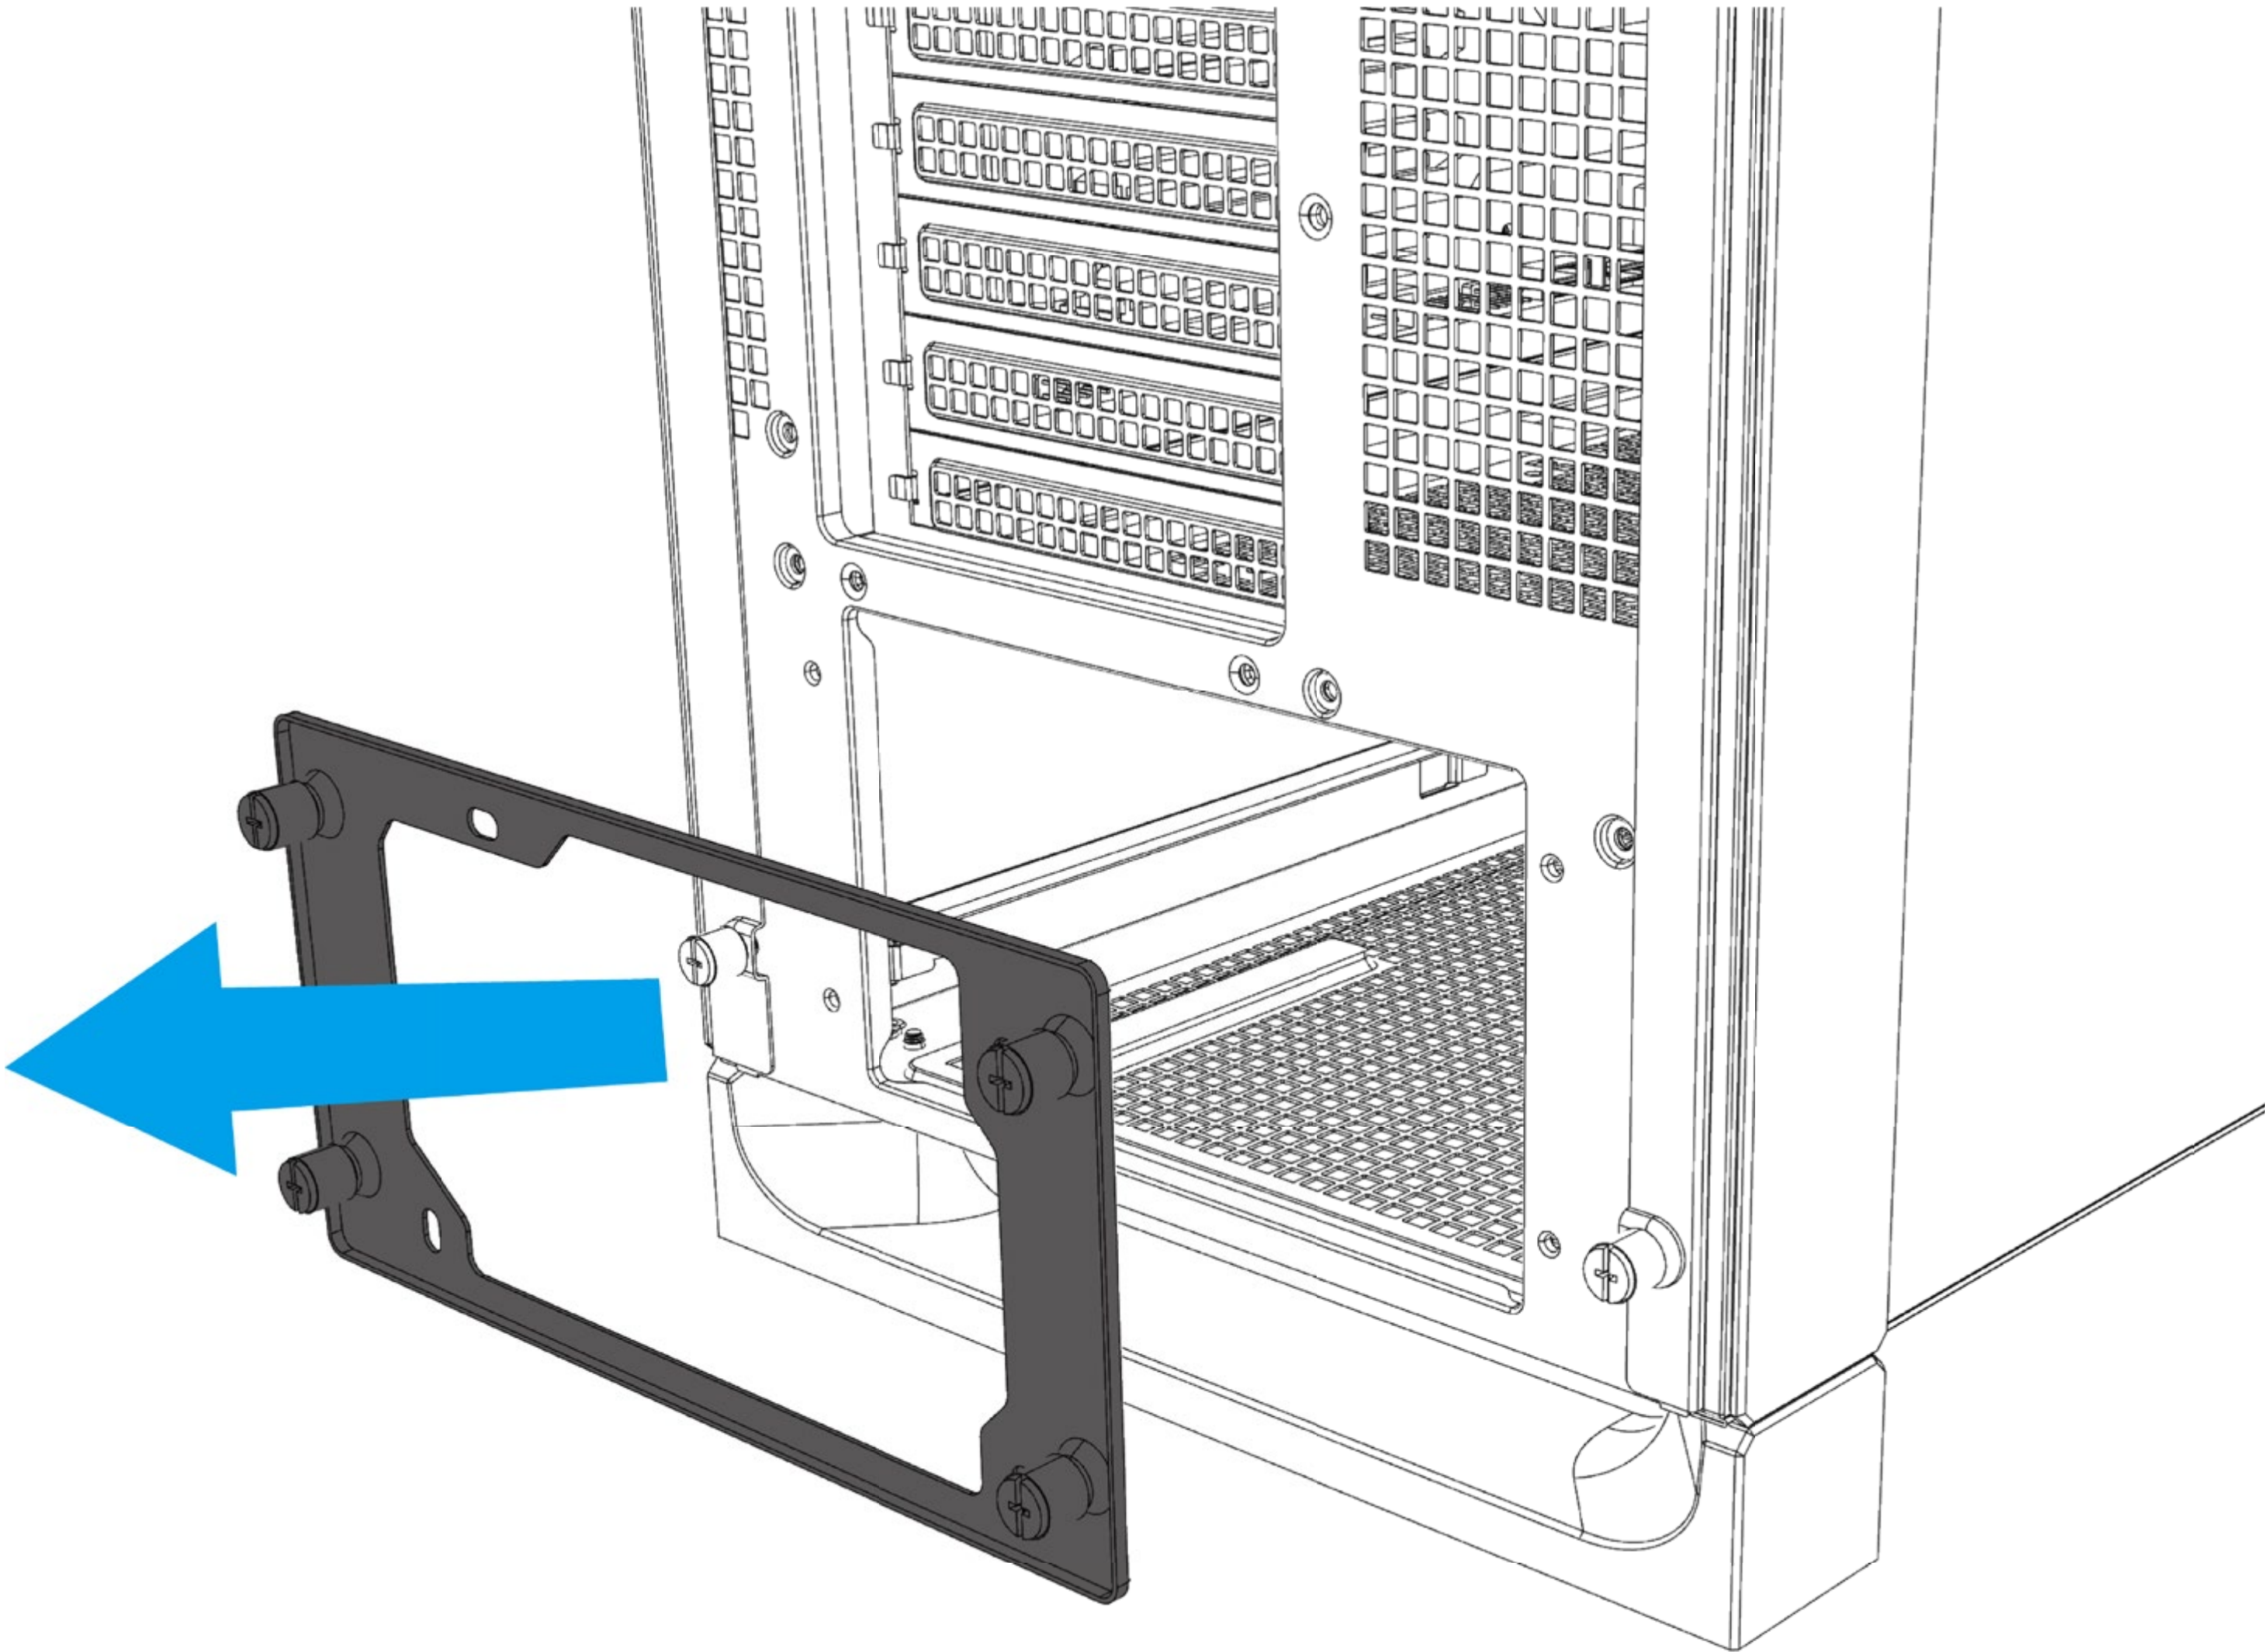


ii.

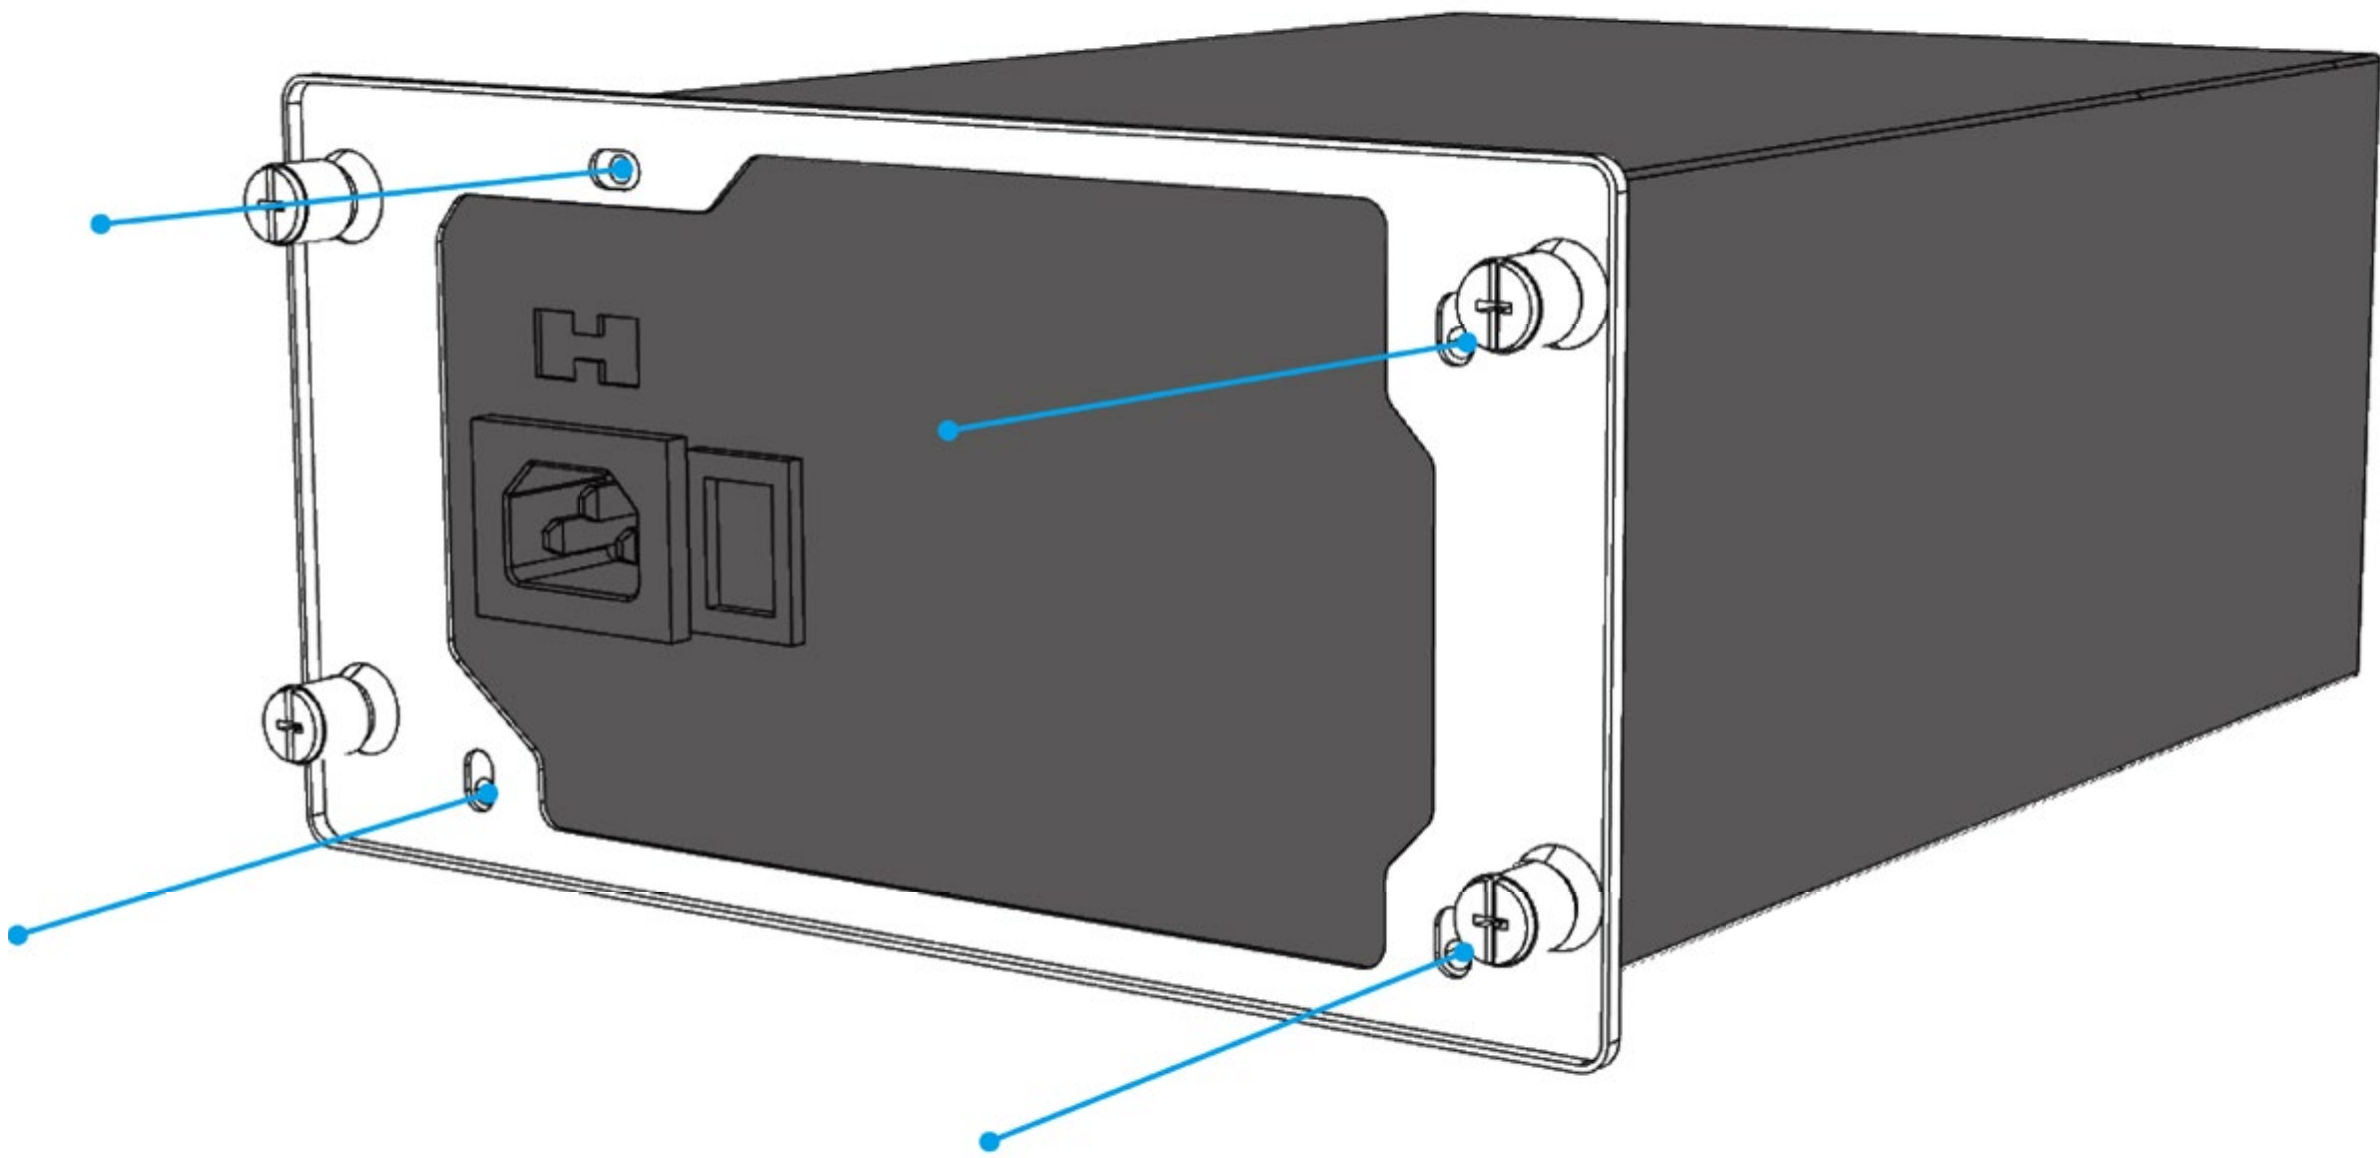


インストールガイド

トップ

ファンの取り付け

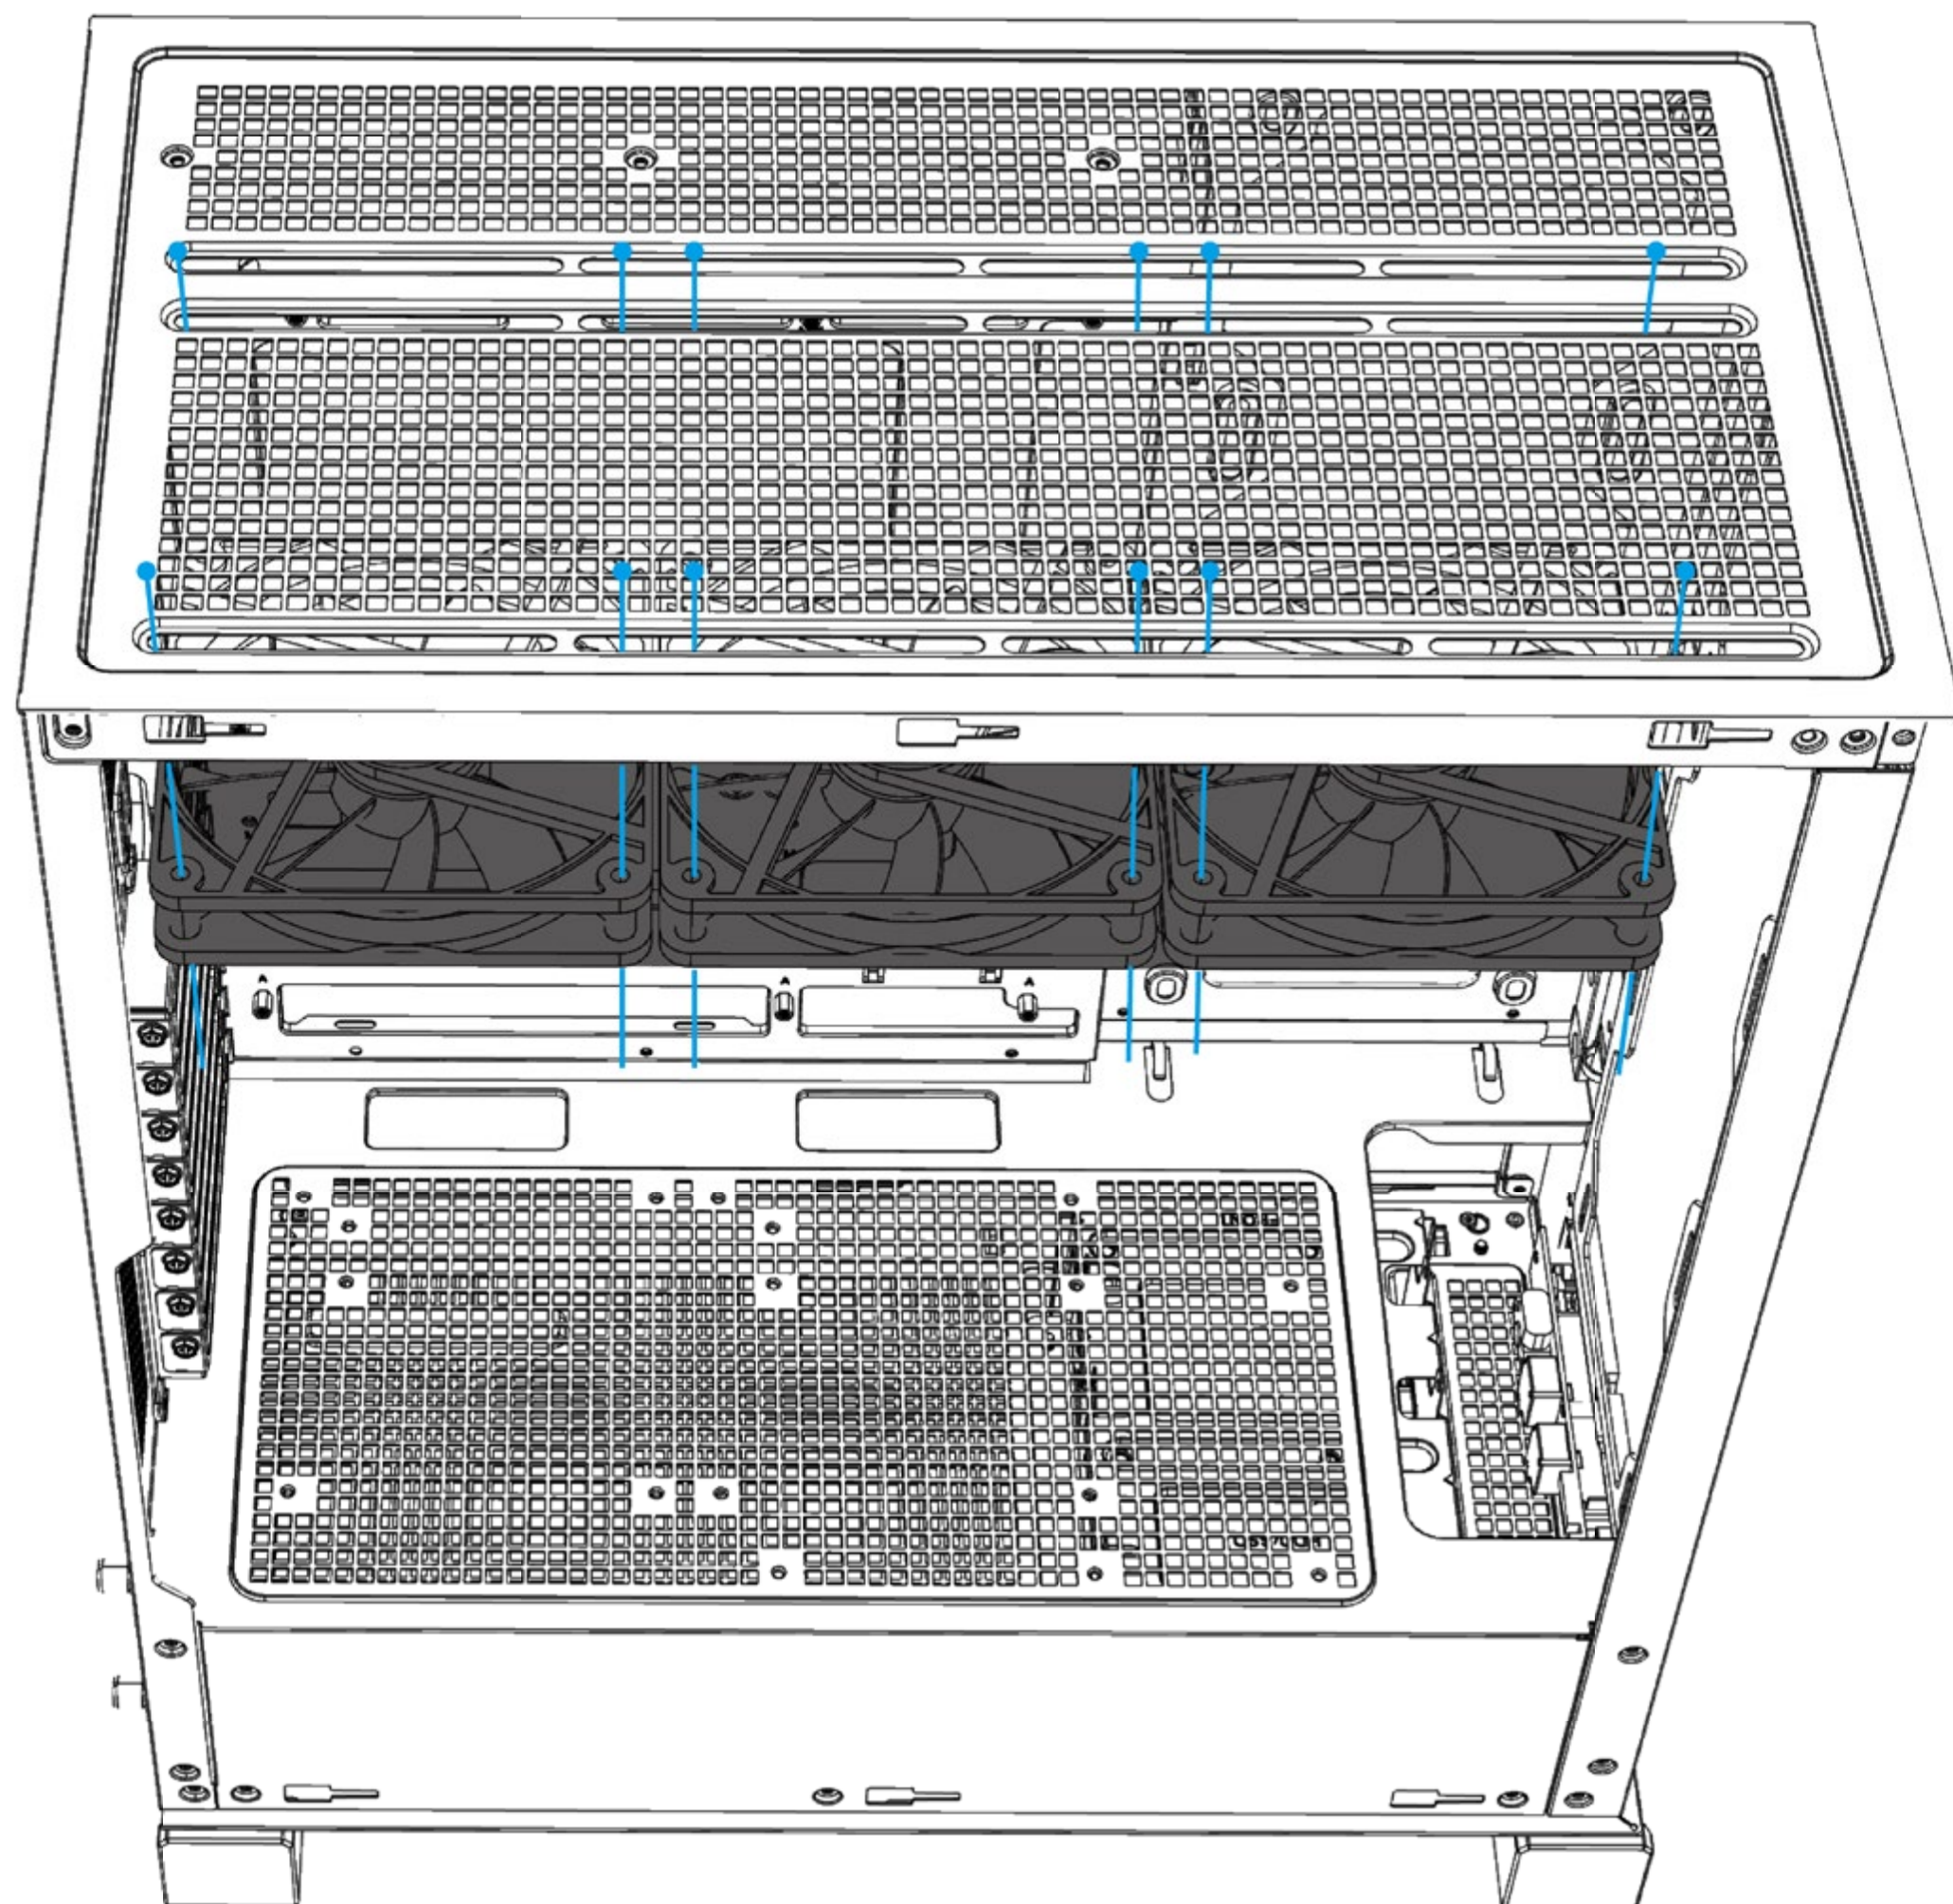



水冷ラジエーターの取り付け

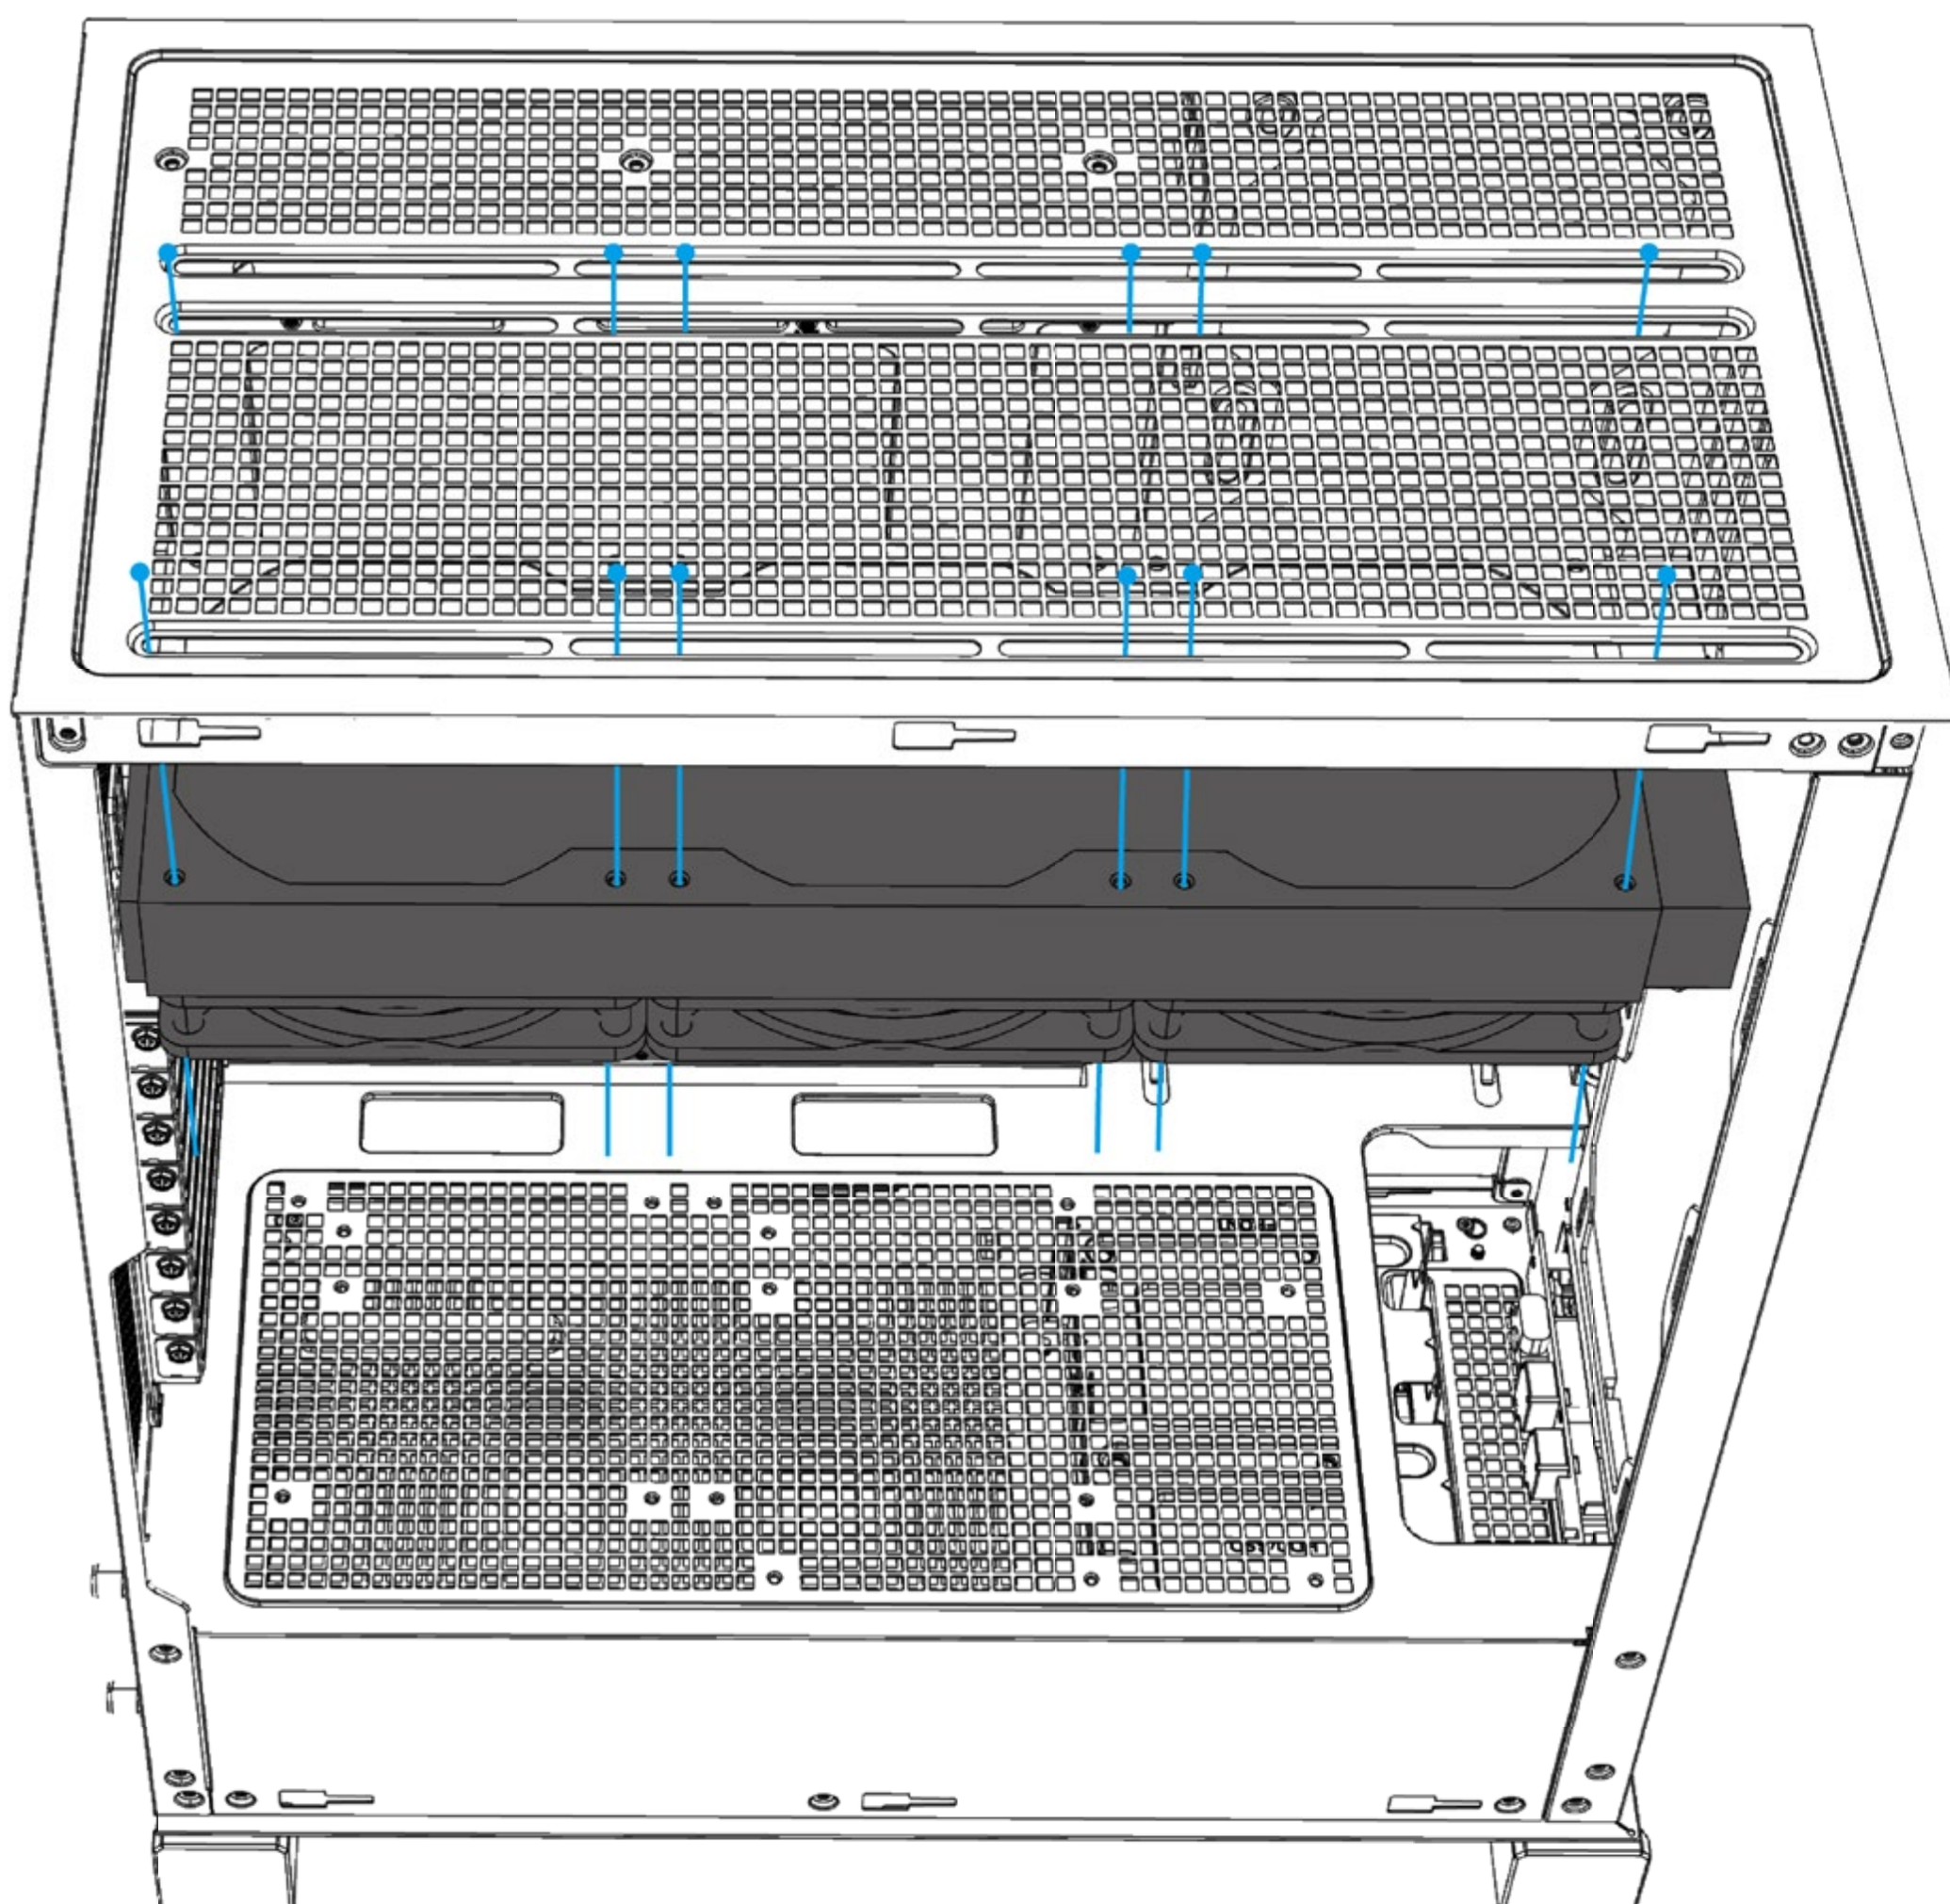



インストールガイド

フロント

ファンの取り付け

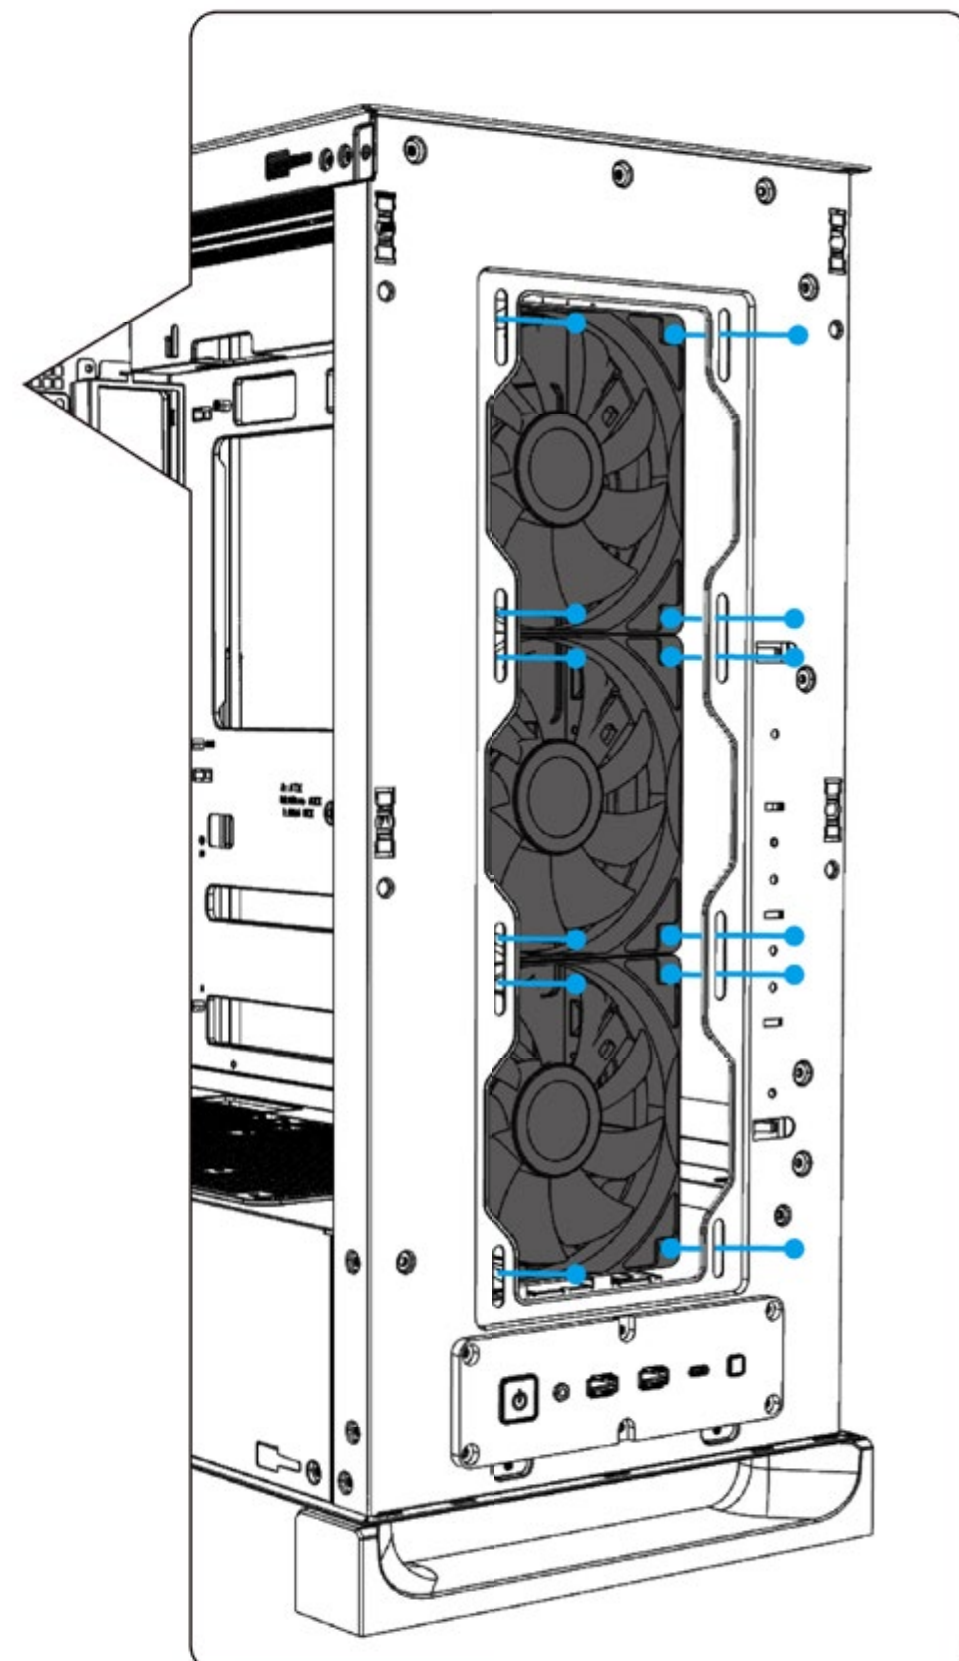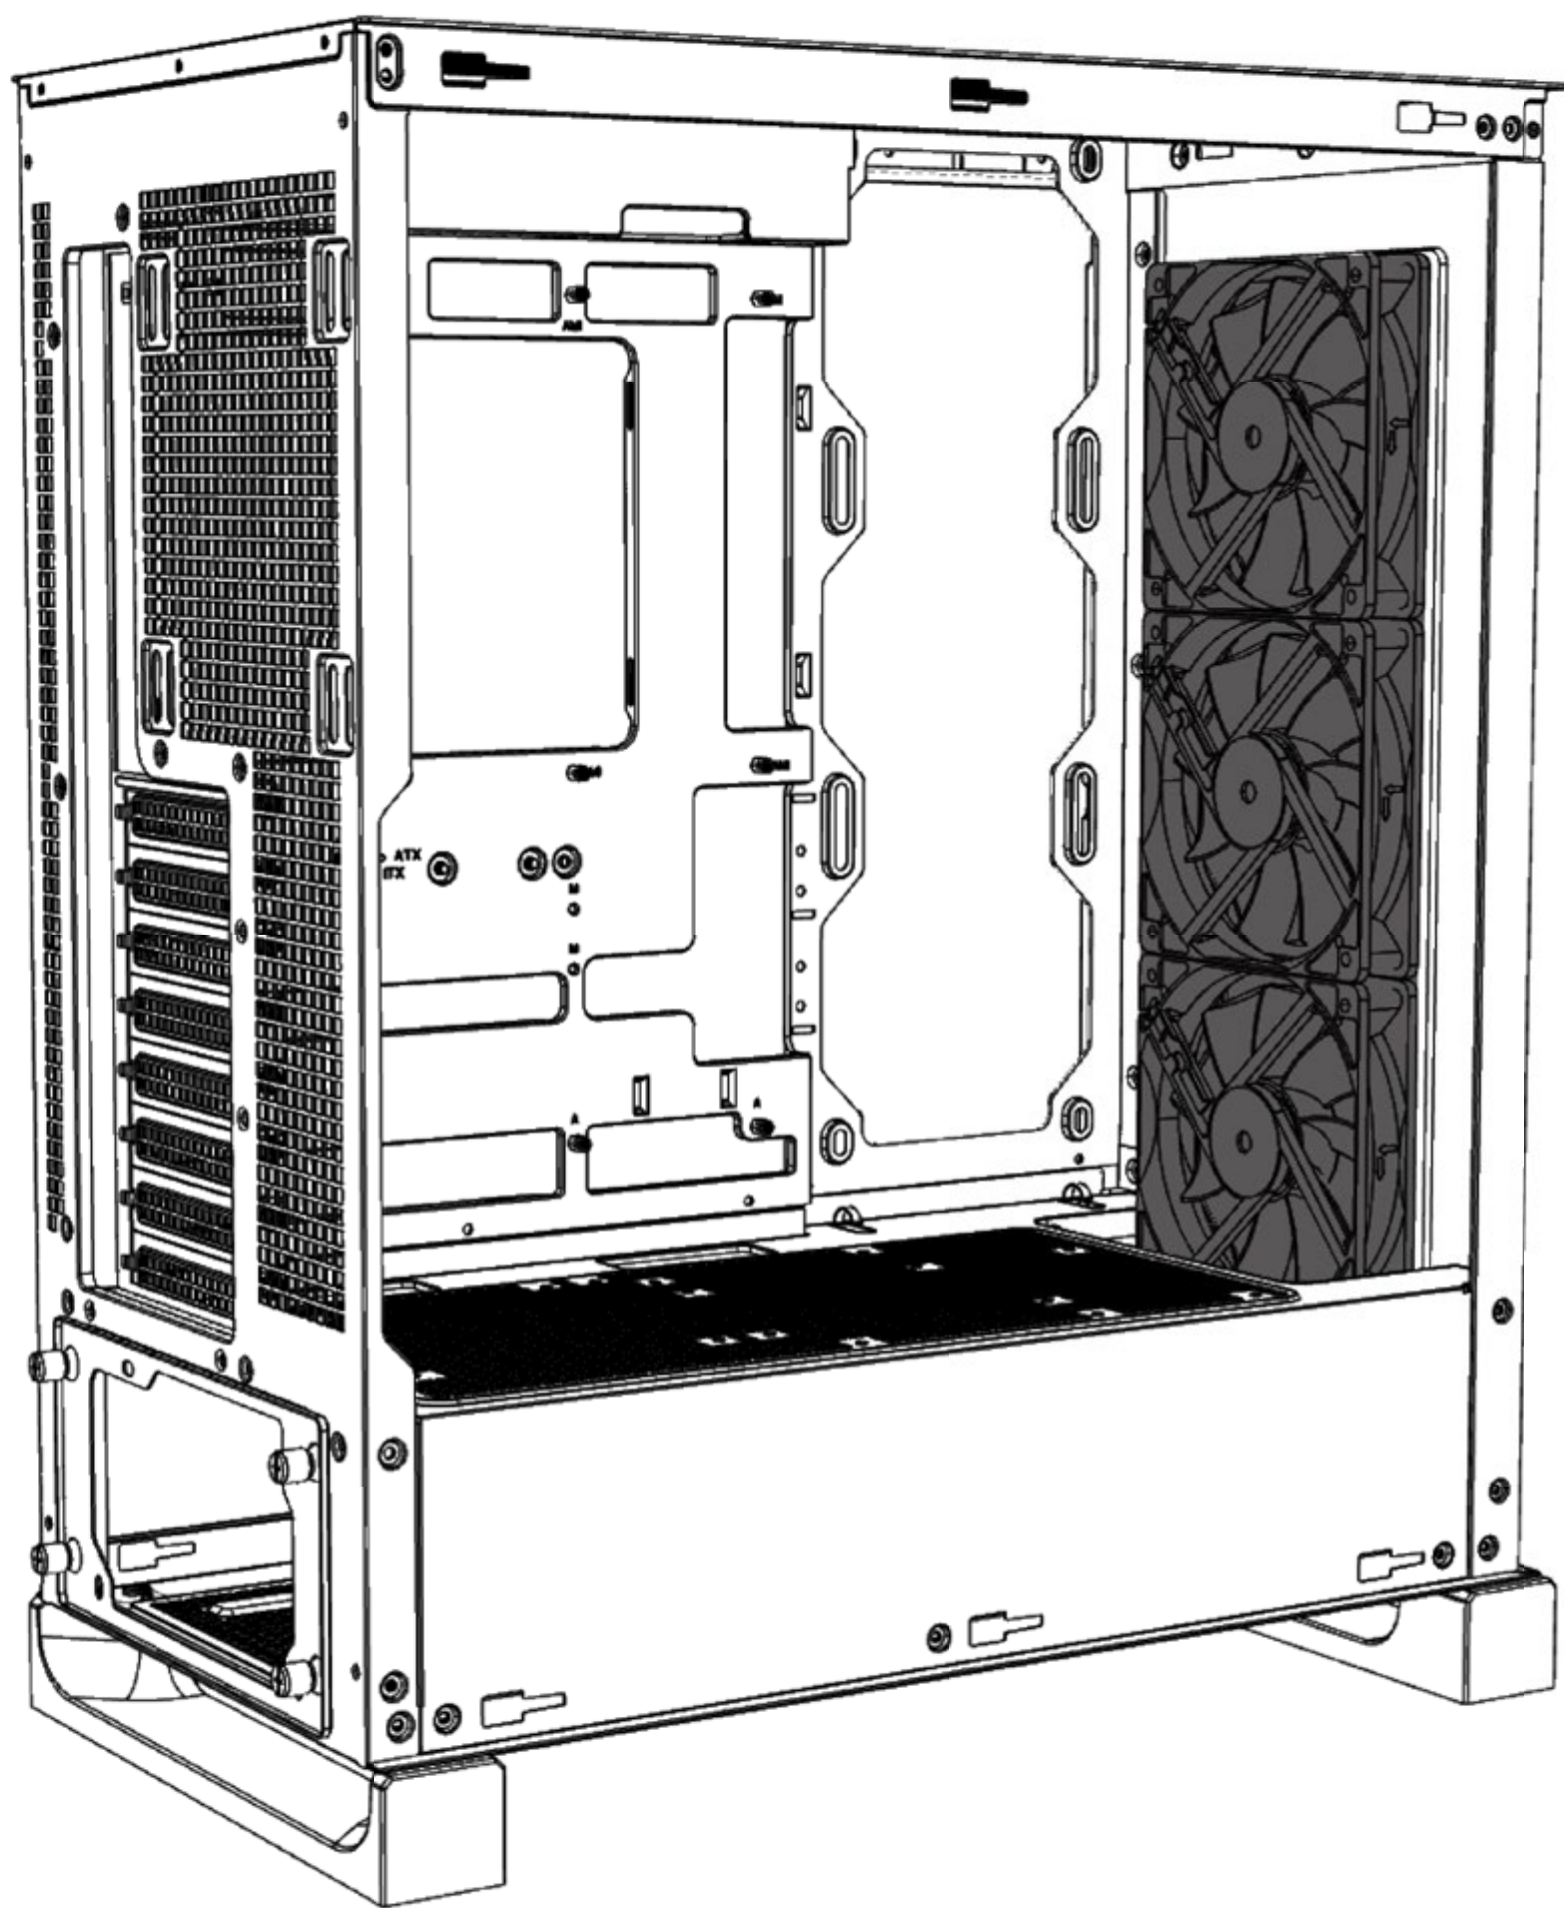


水冷ラジエーターの取り付け

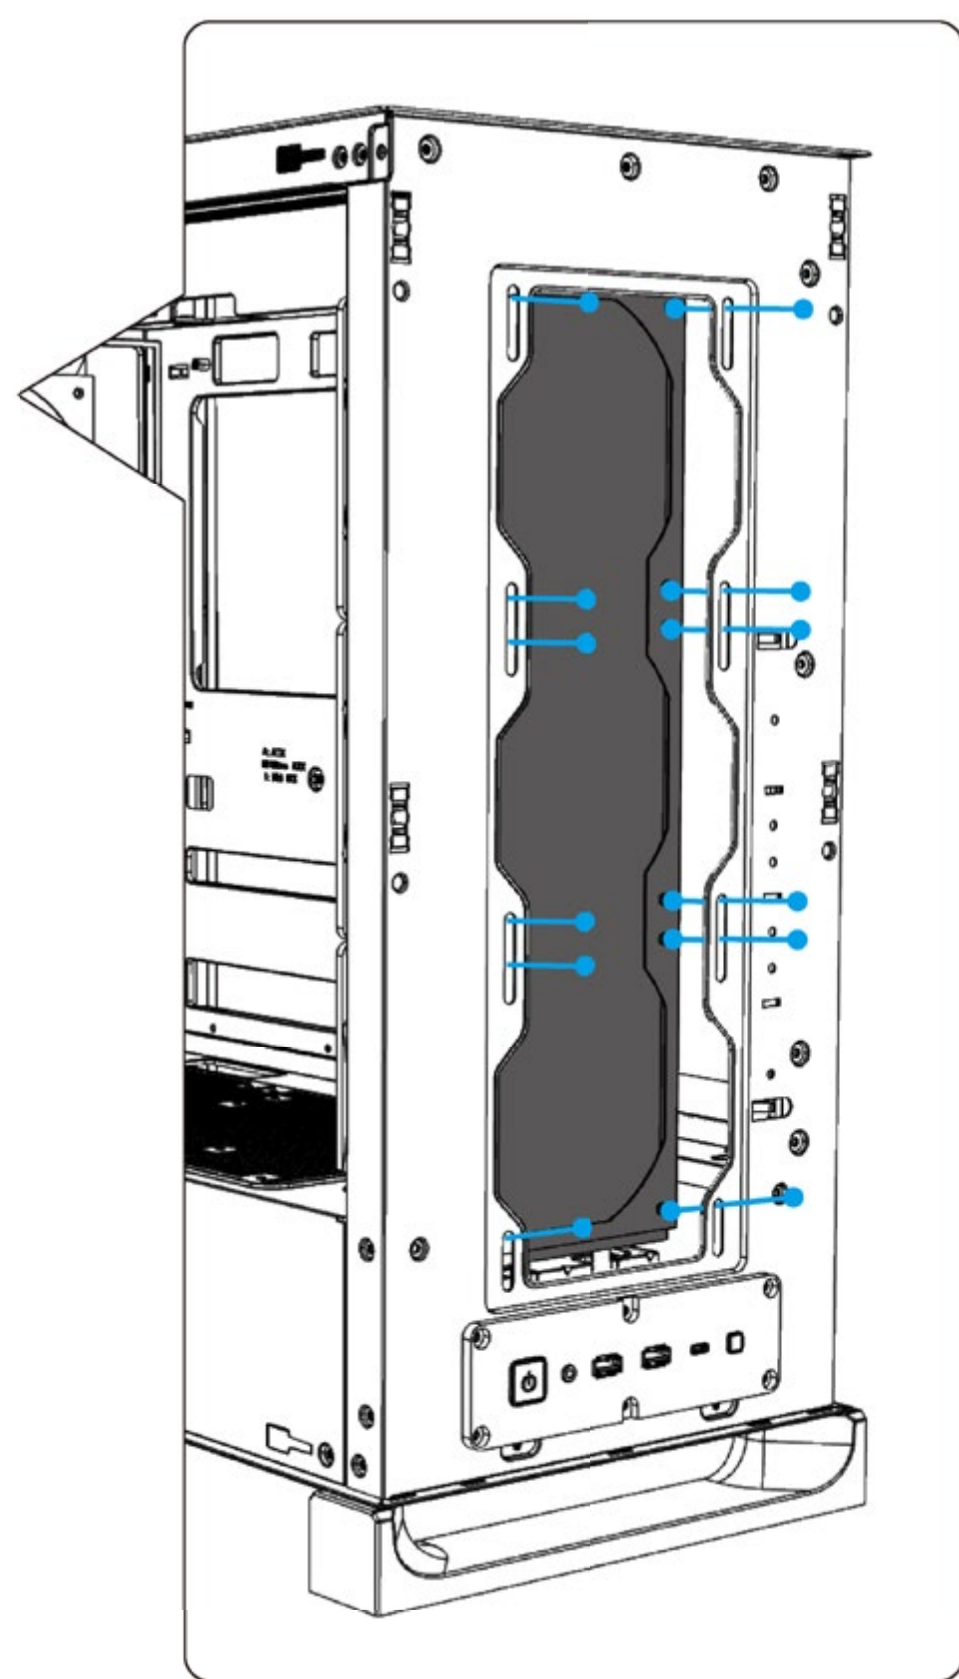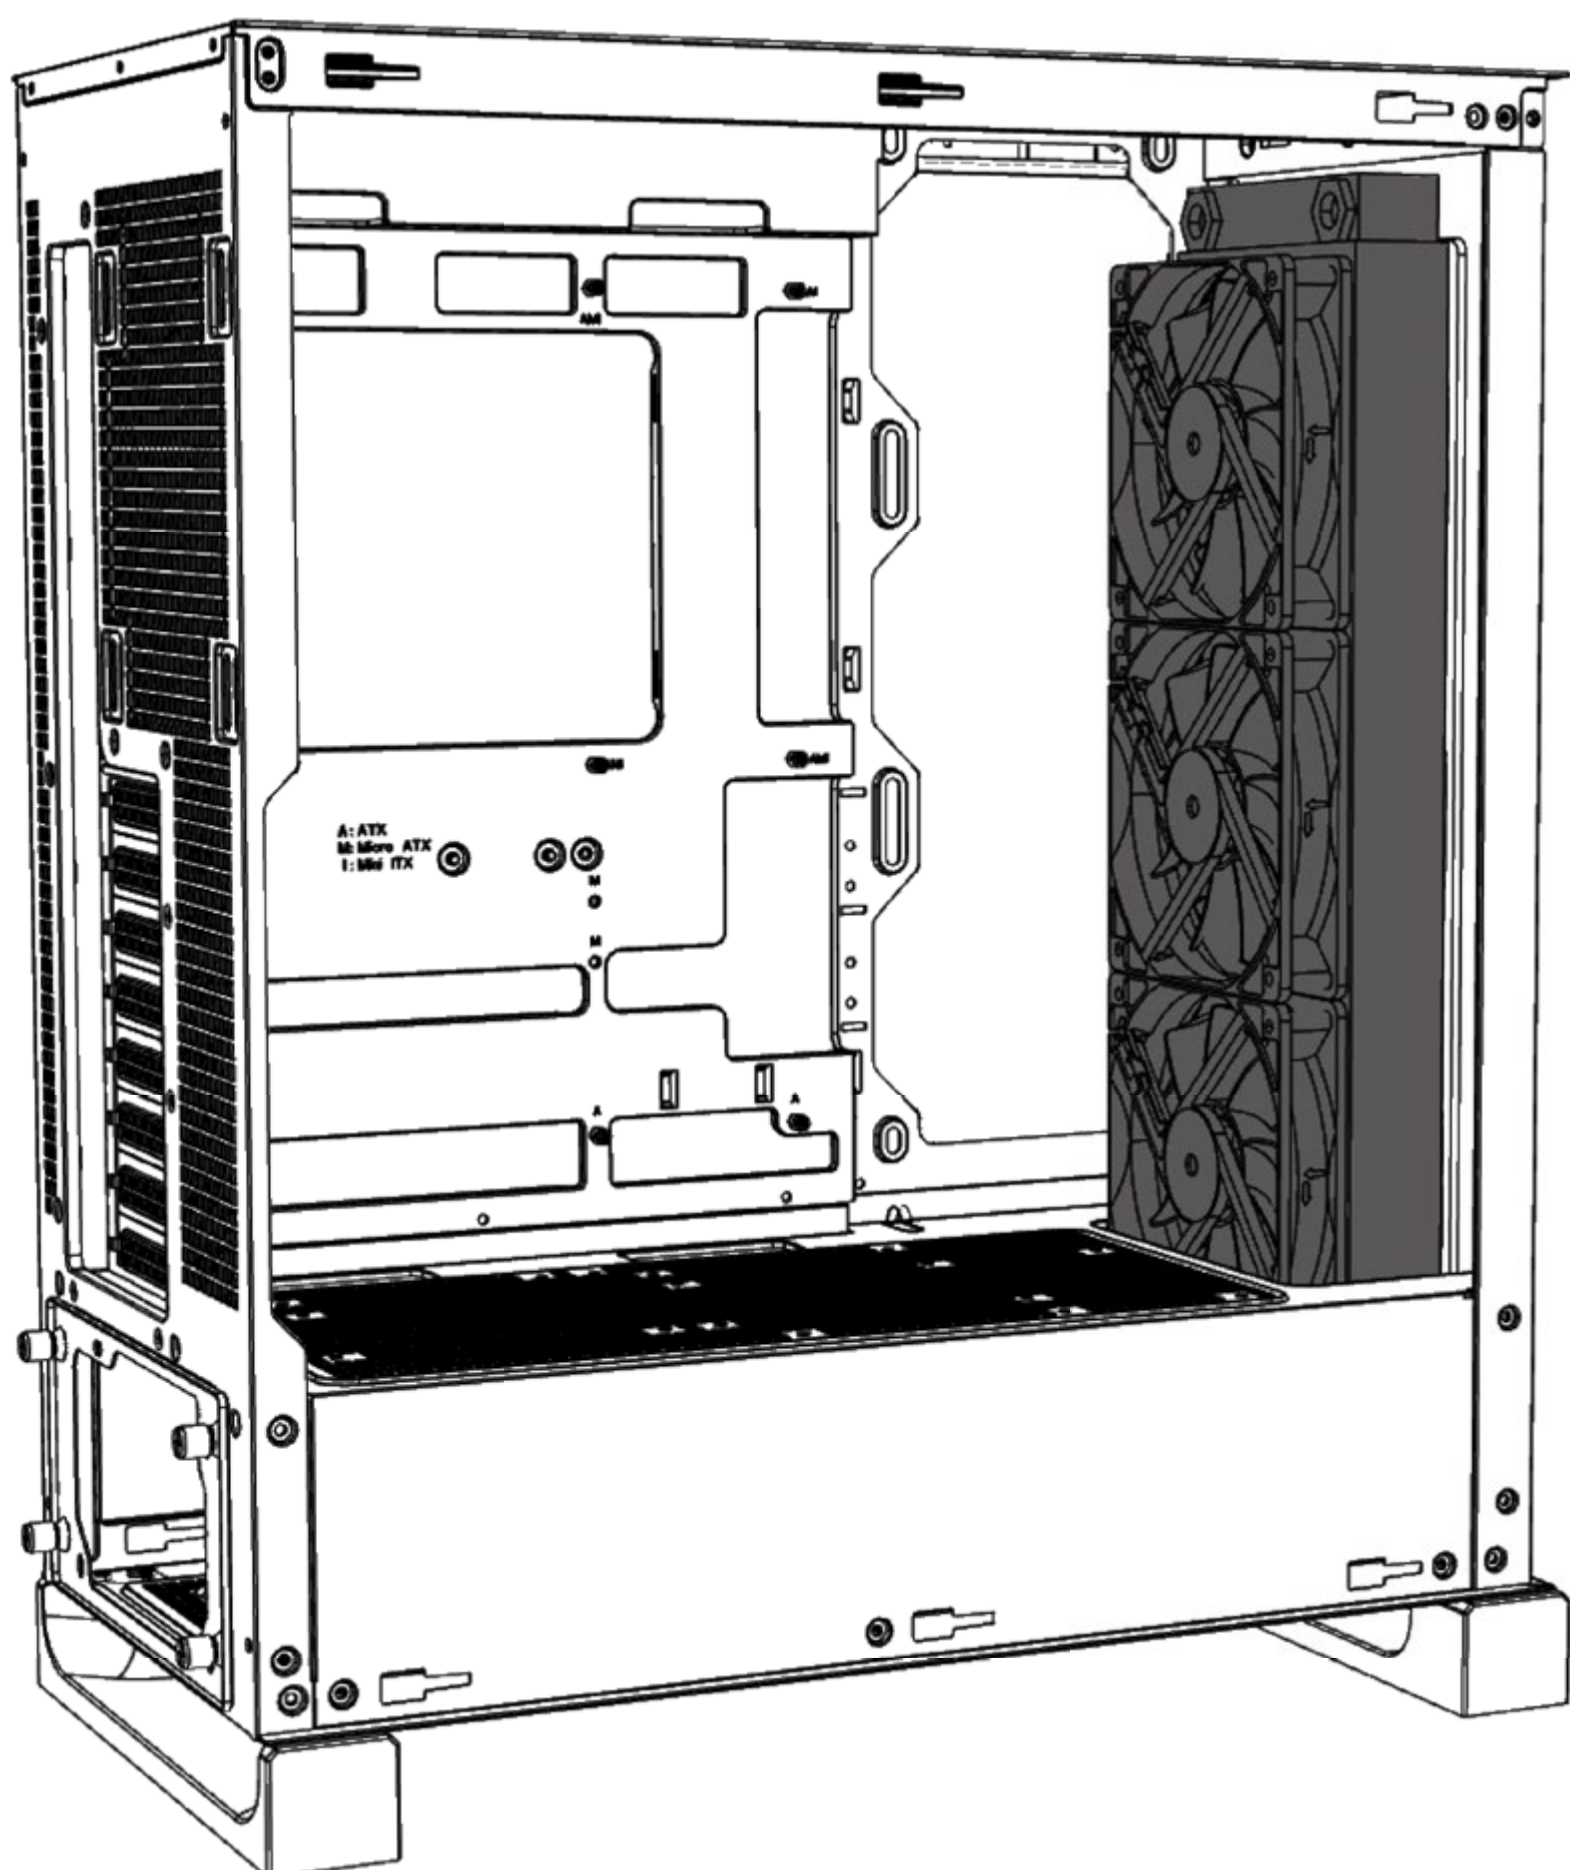


インストールガイド

リア

ファンの取り付け

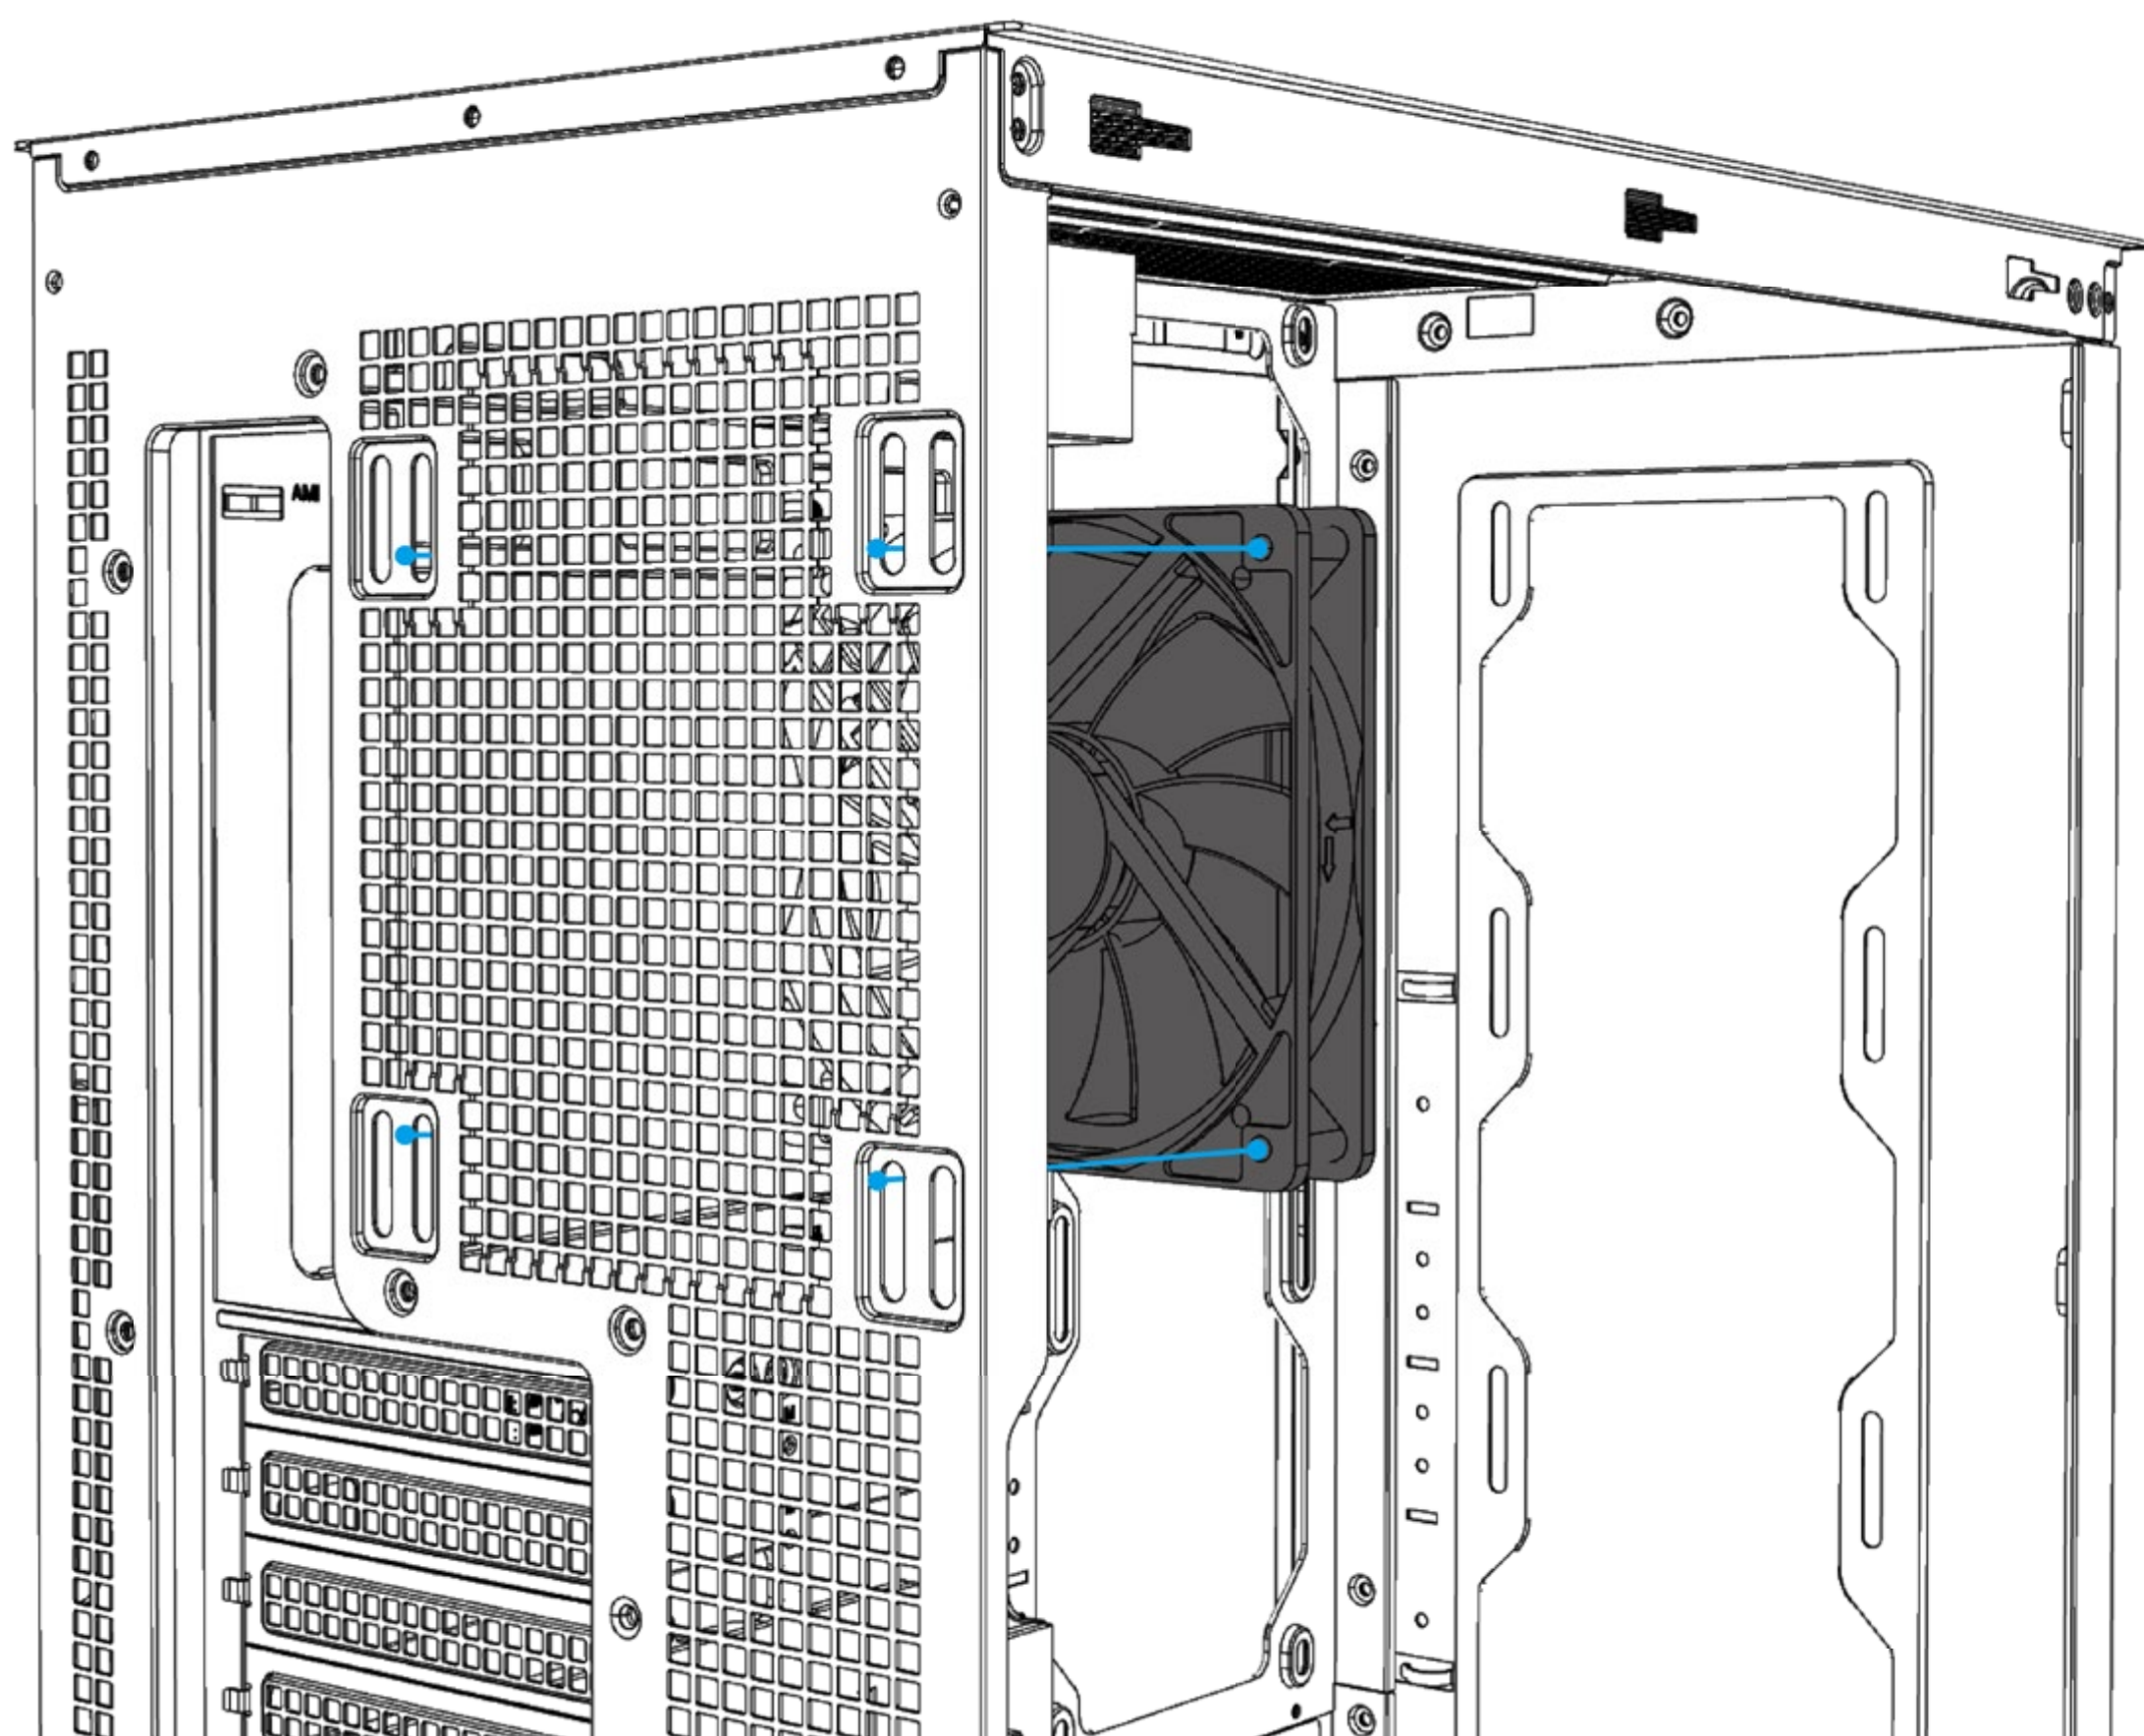


水冷ラジエーターの取り付け

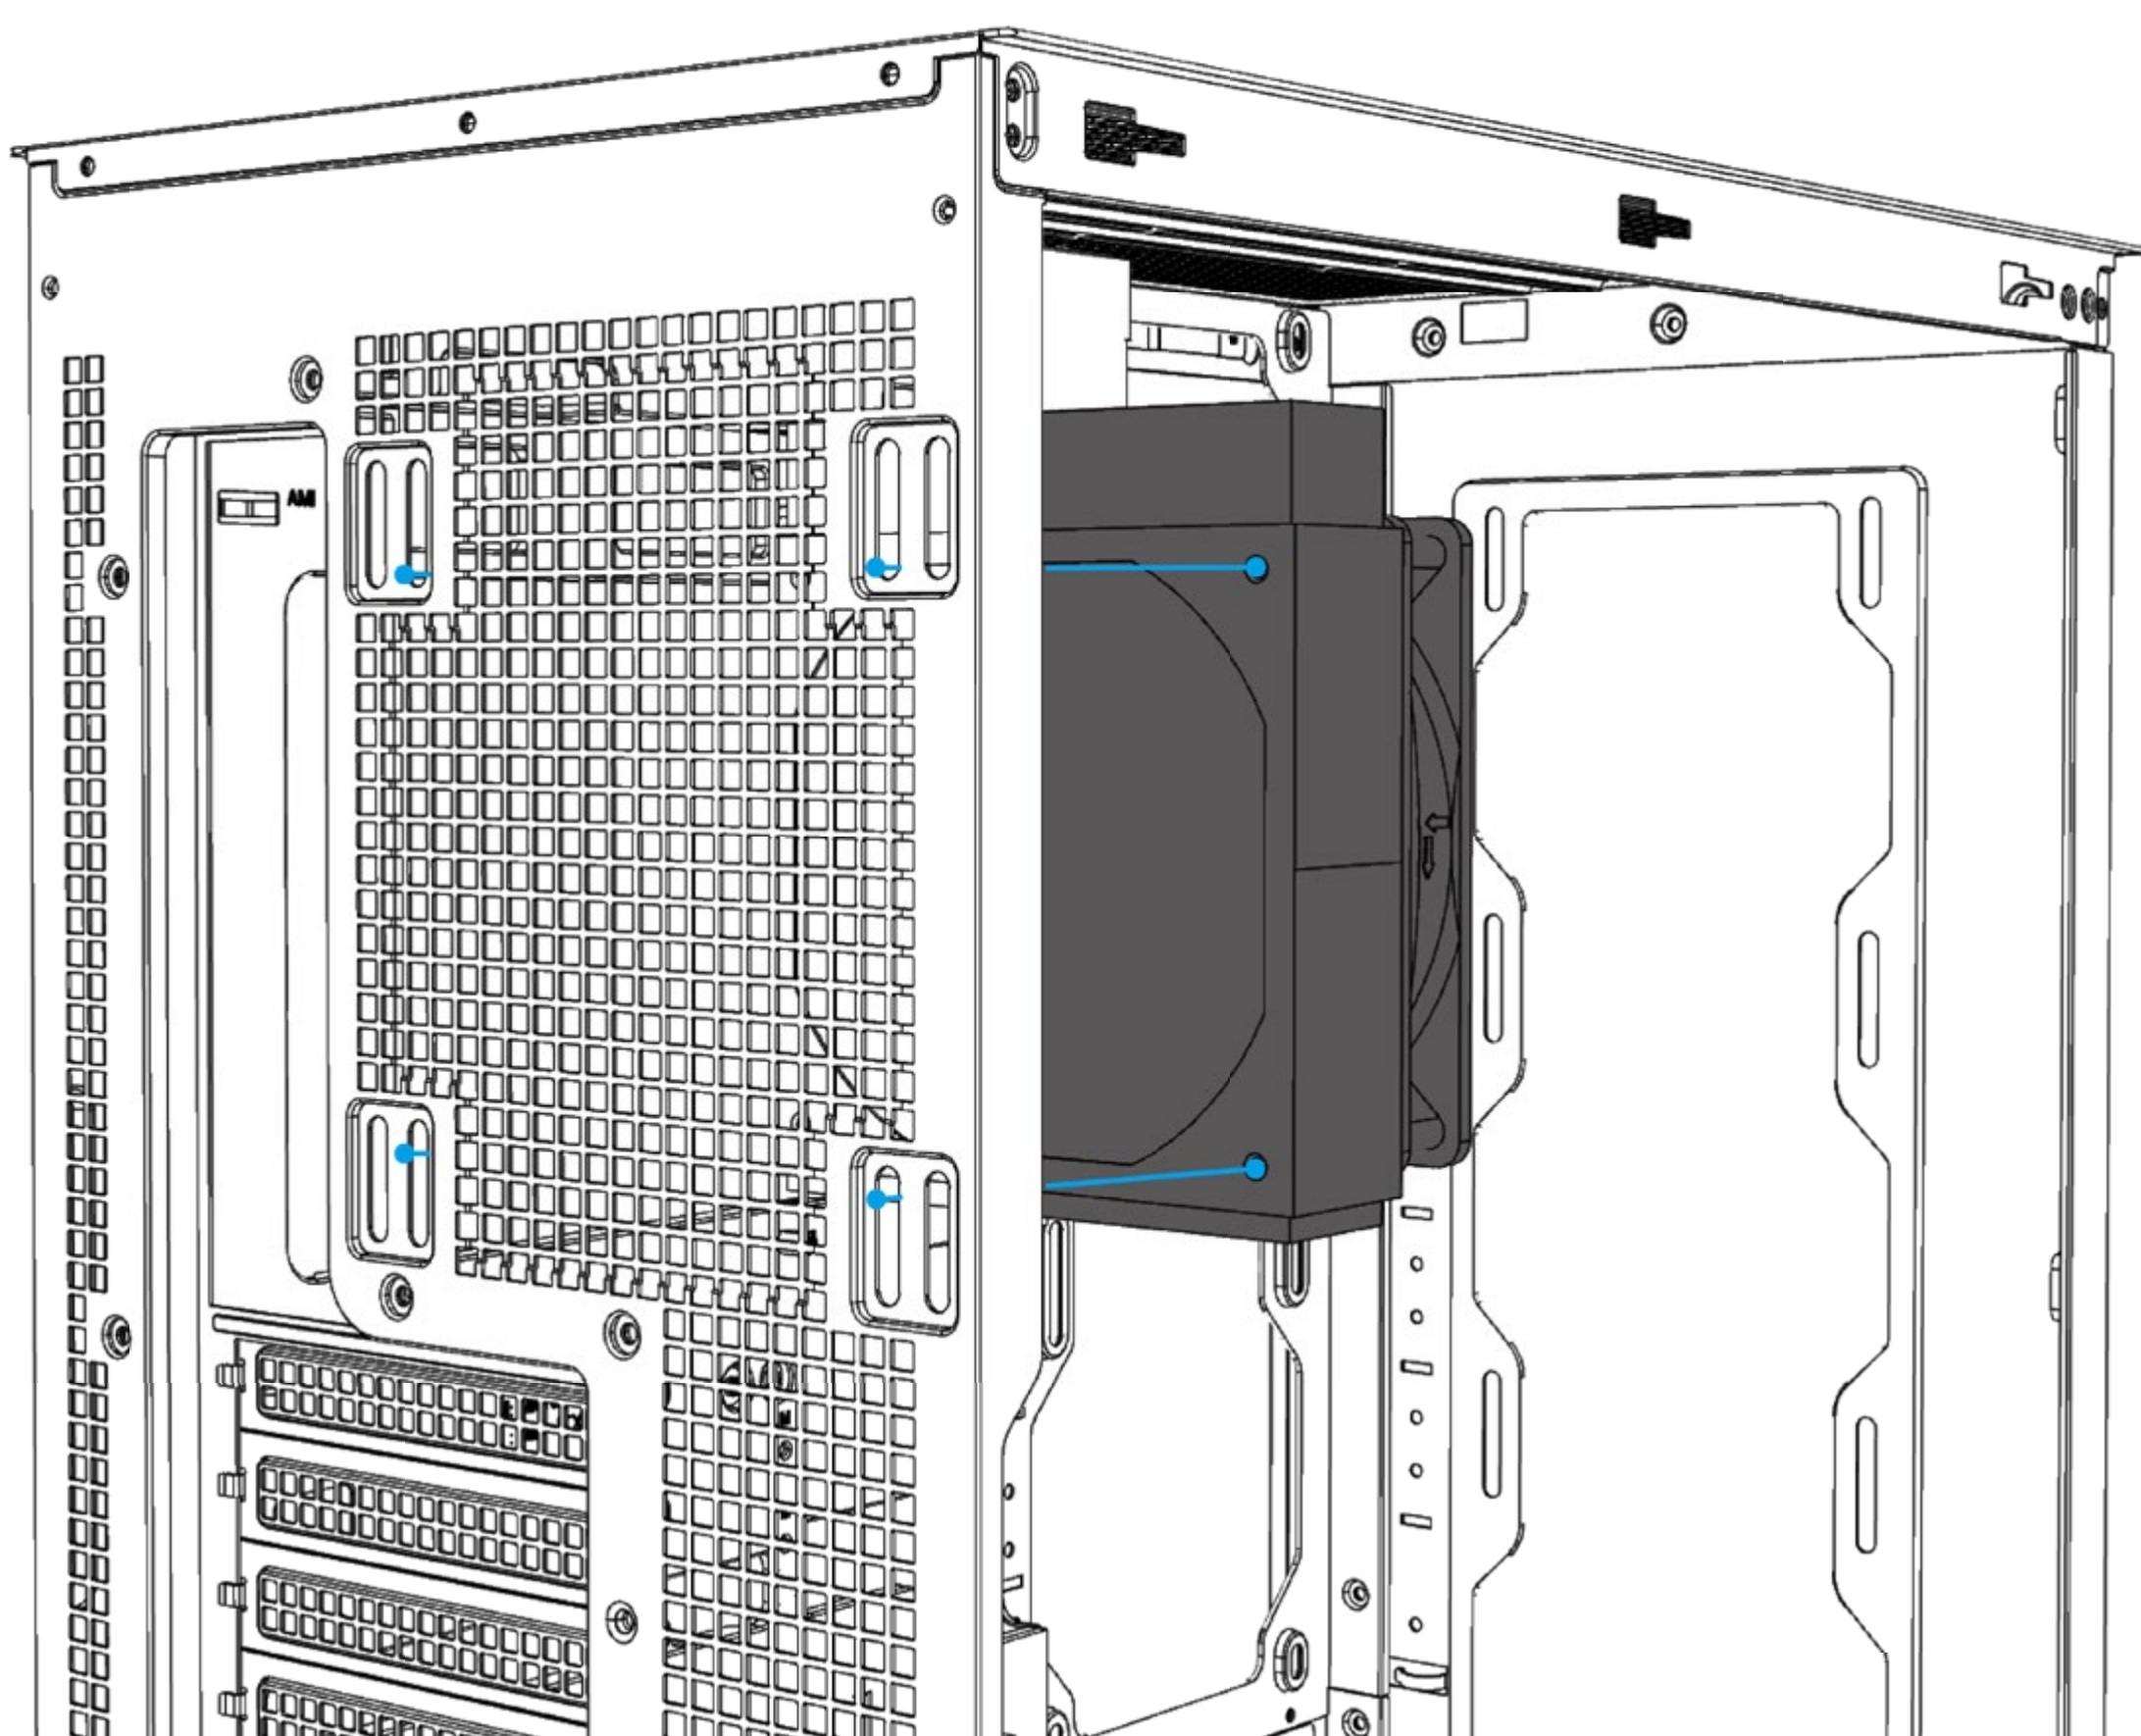

インストールガイド

サイド


ファンの取り付け

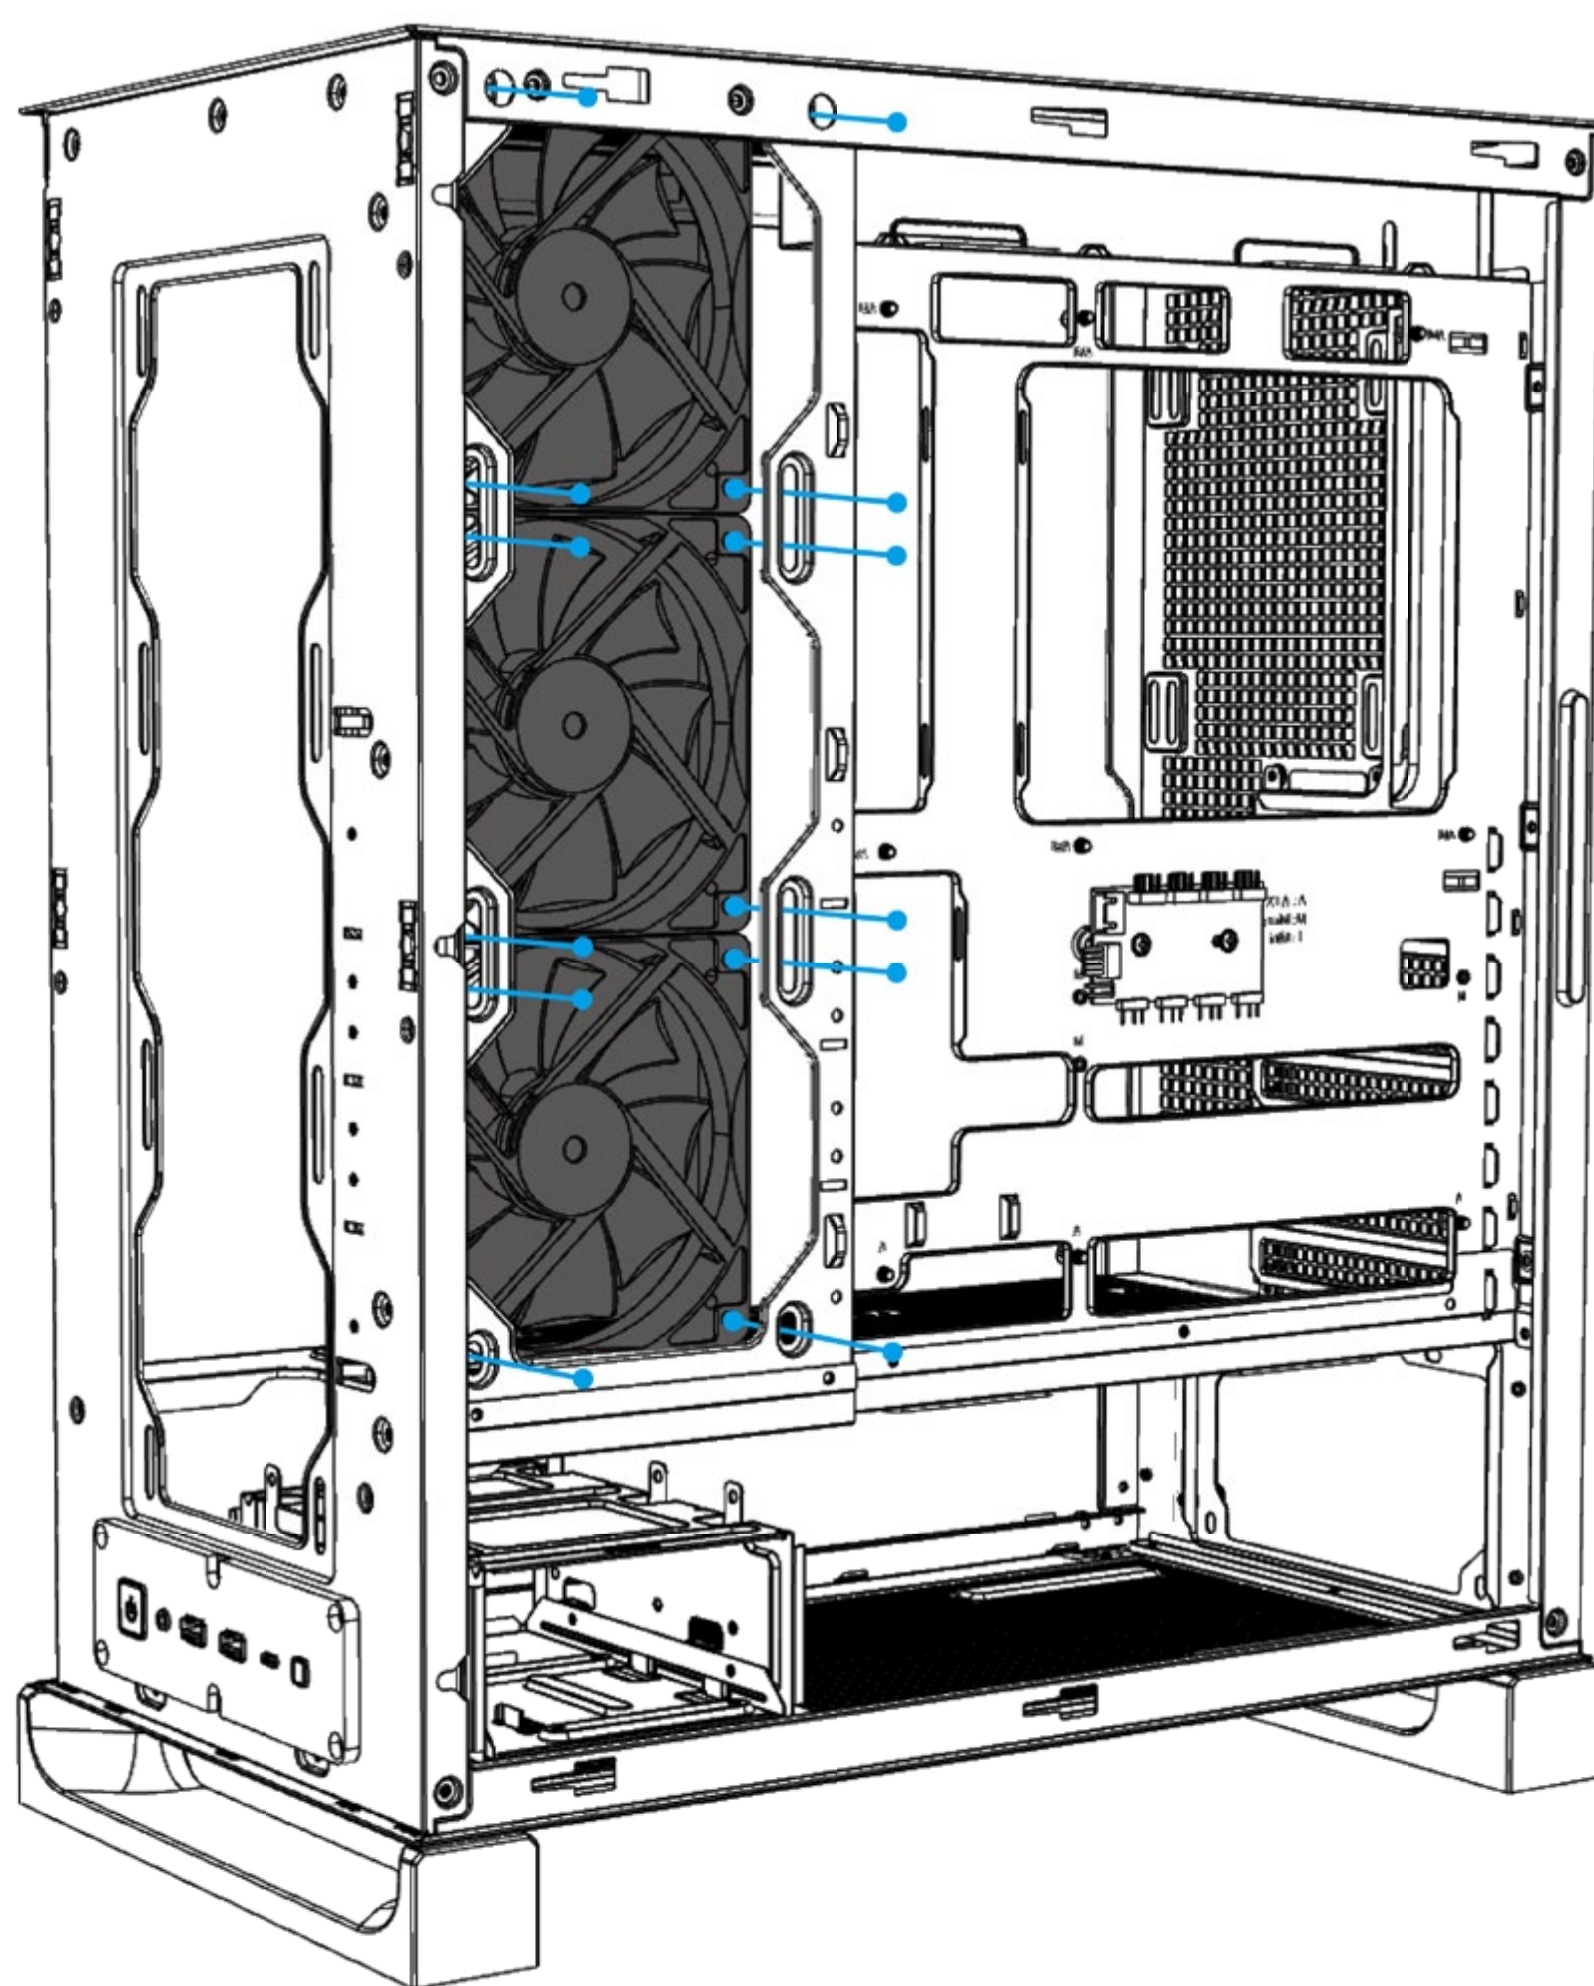


ボトム

ファンの取り付け

* ネジの長さはファンの厚さによって異なります。ファン用のネジは付属していません。

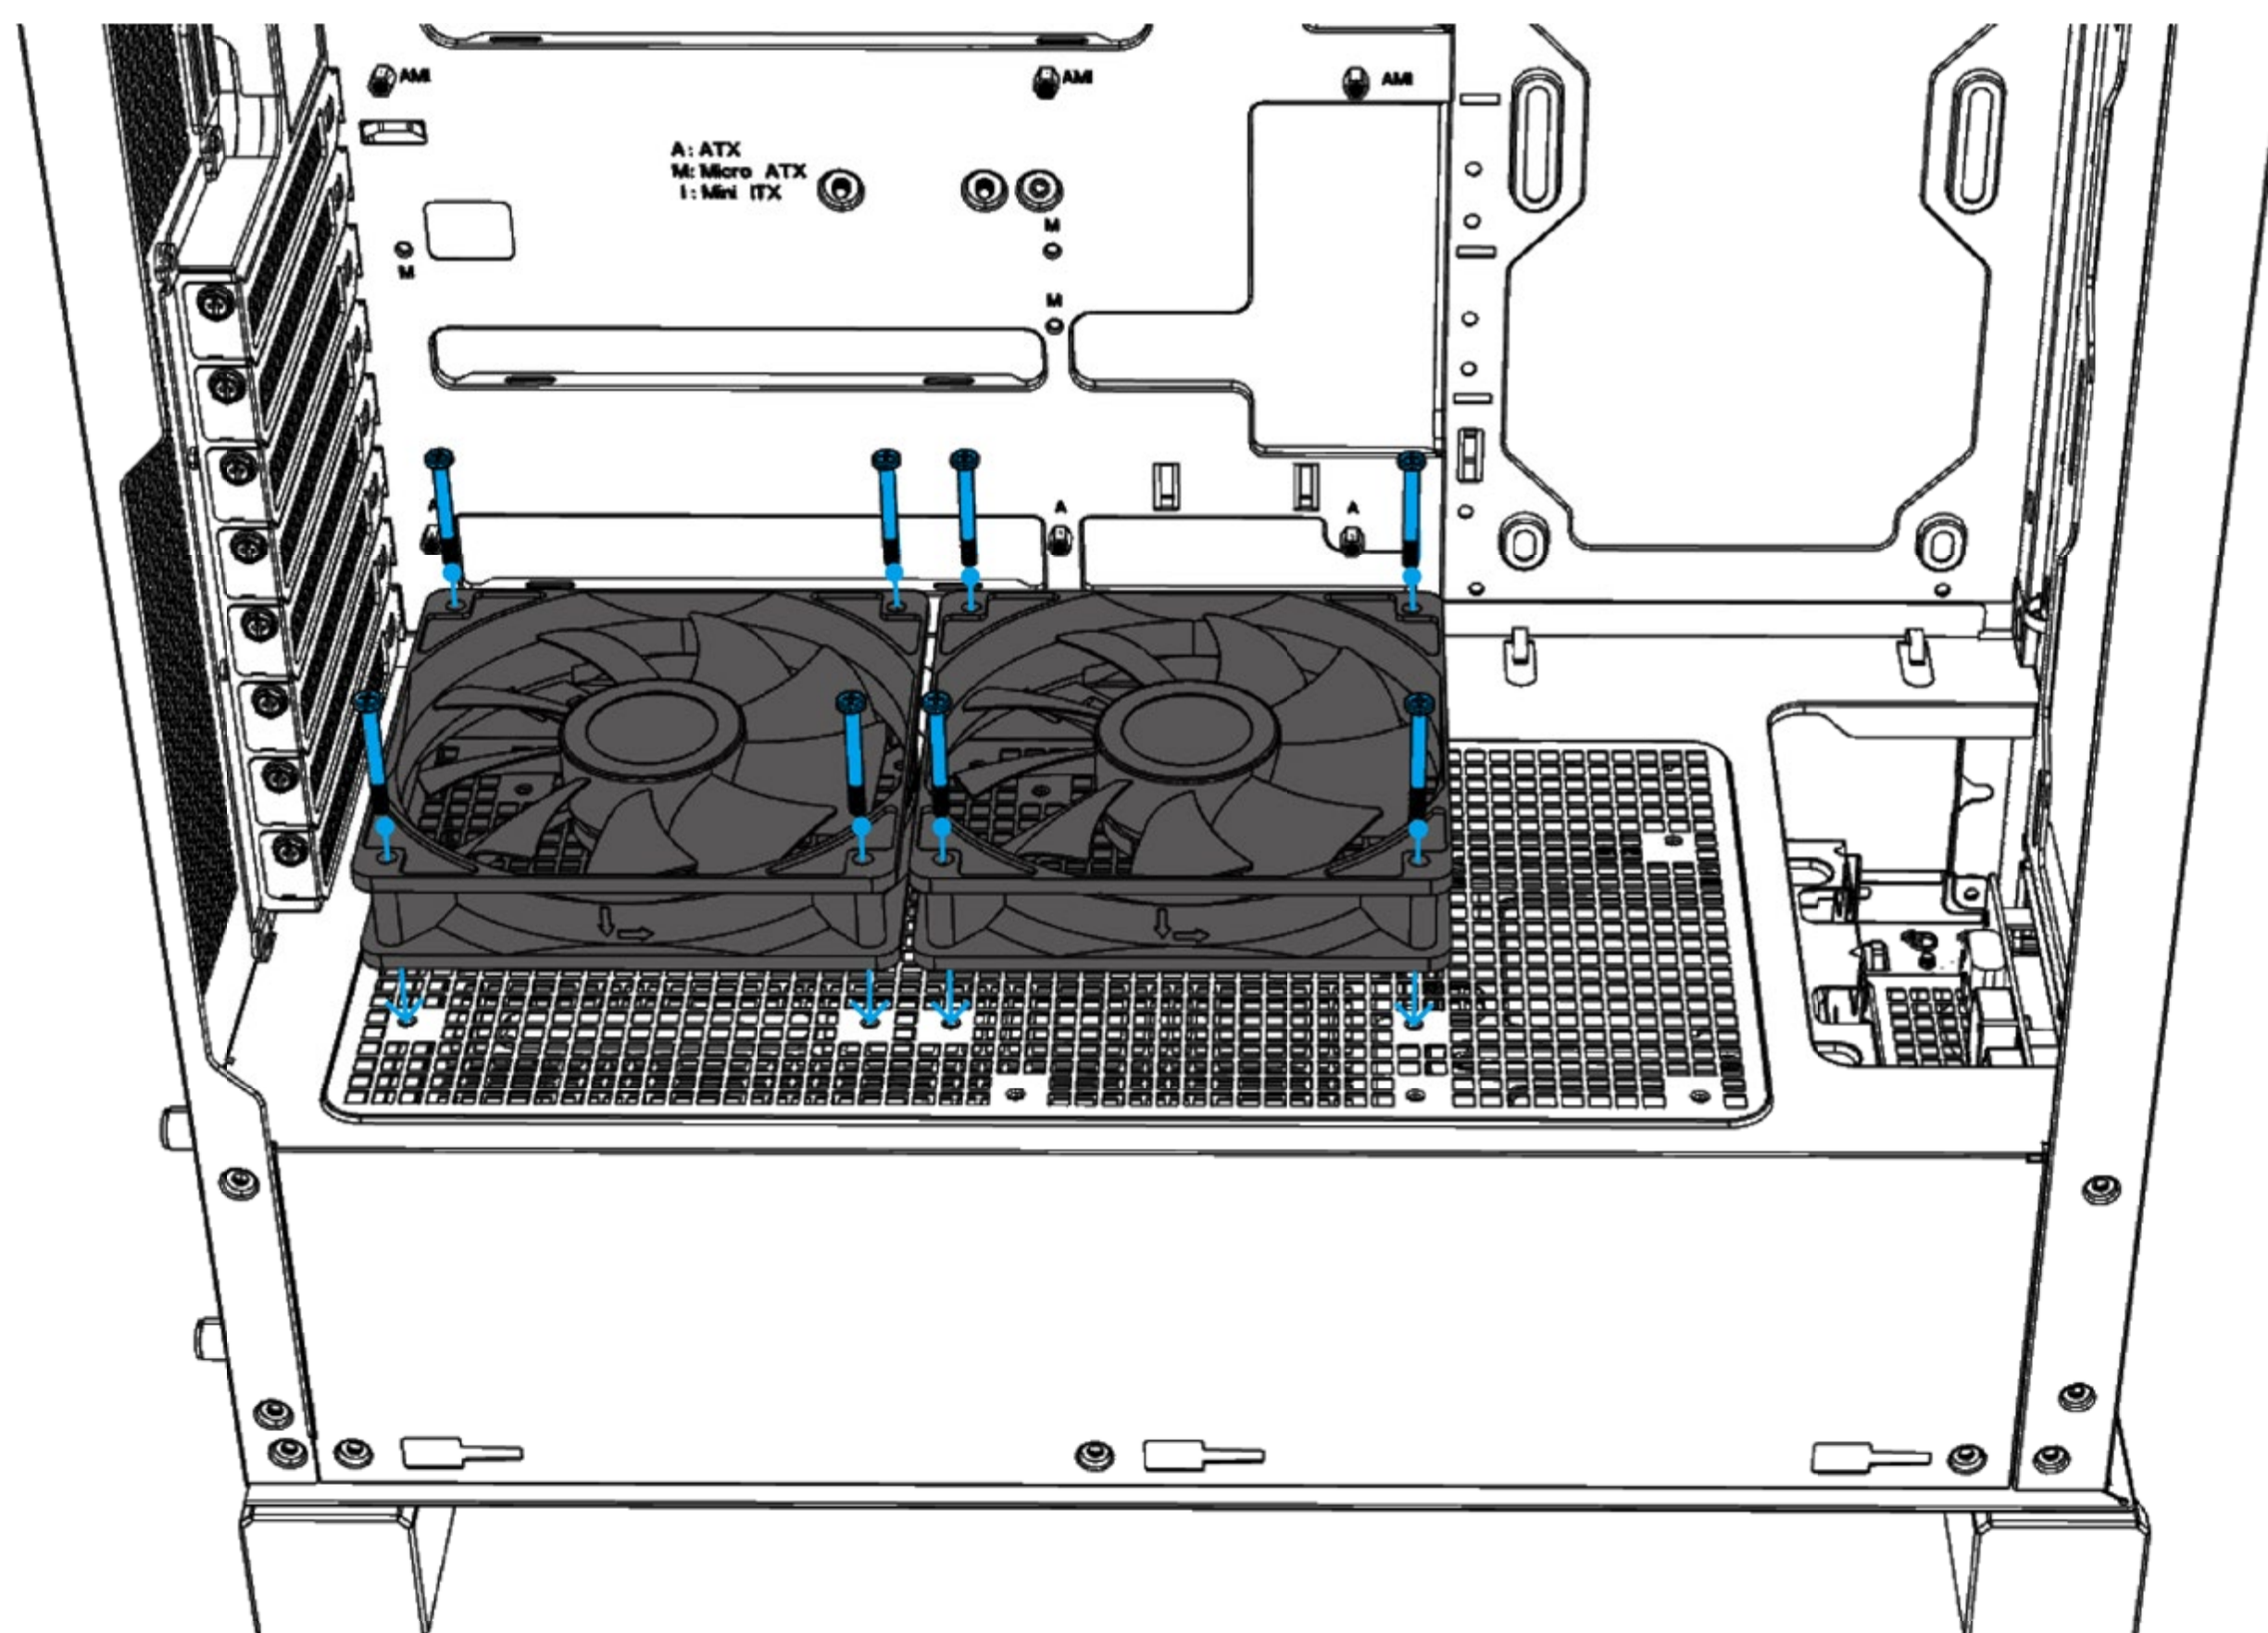

ファンハブ

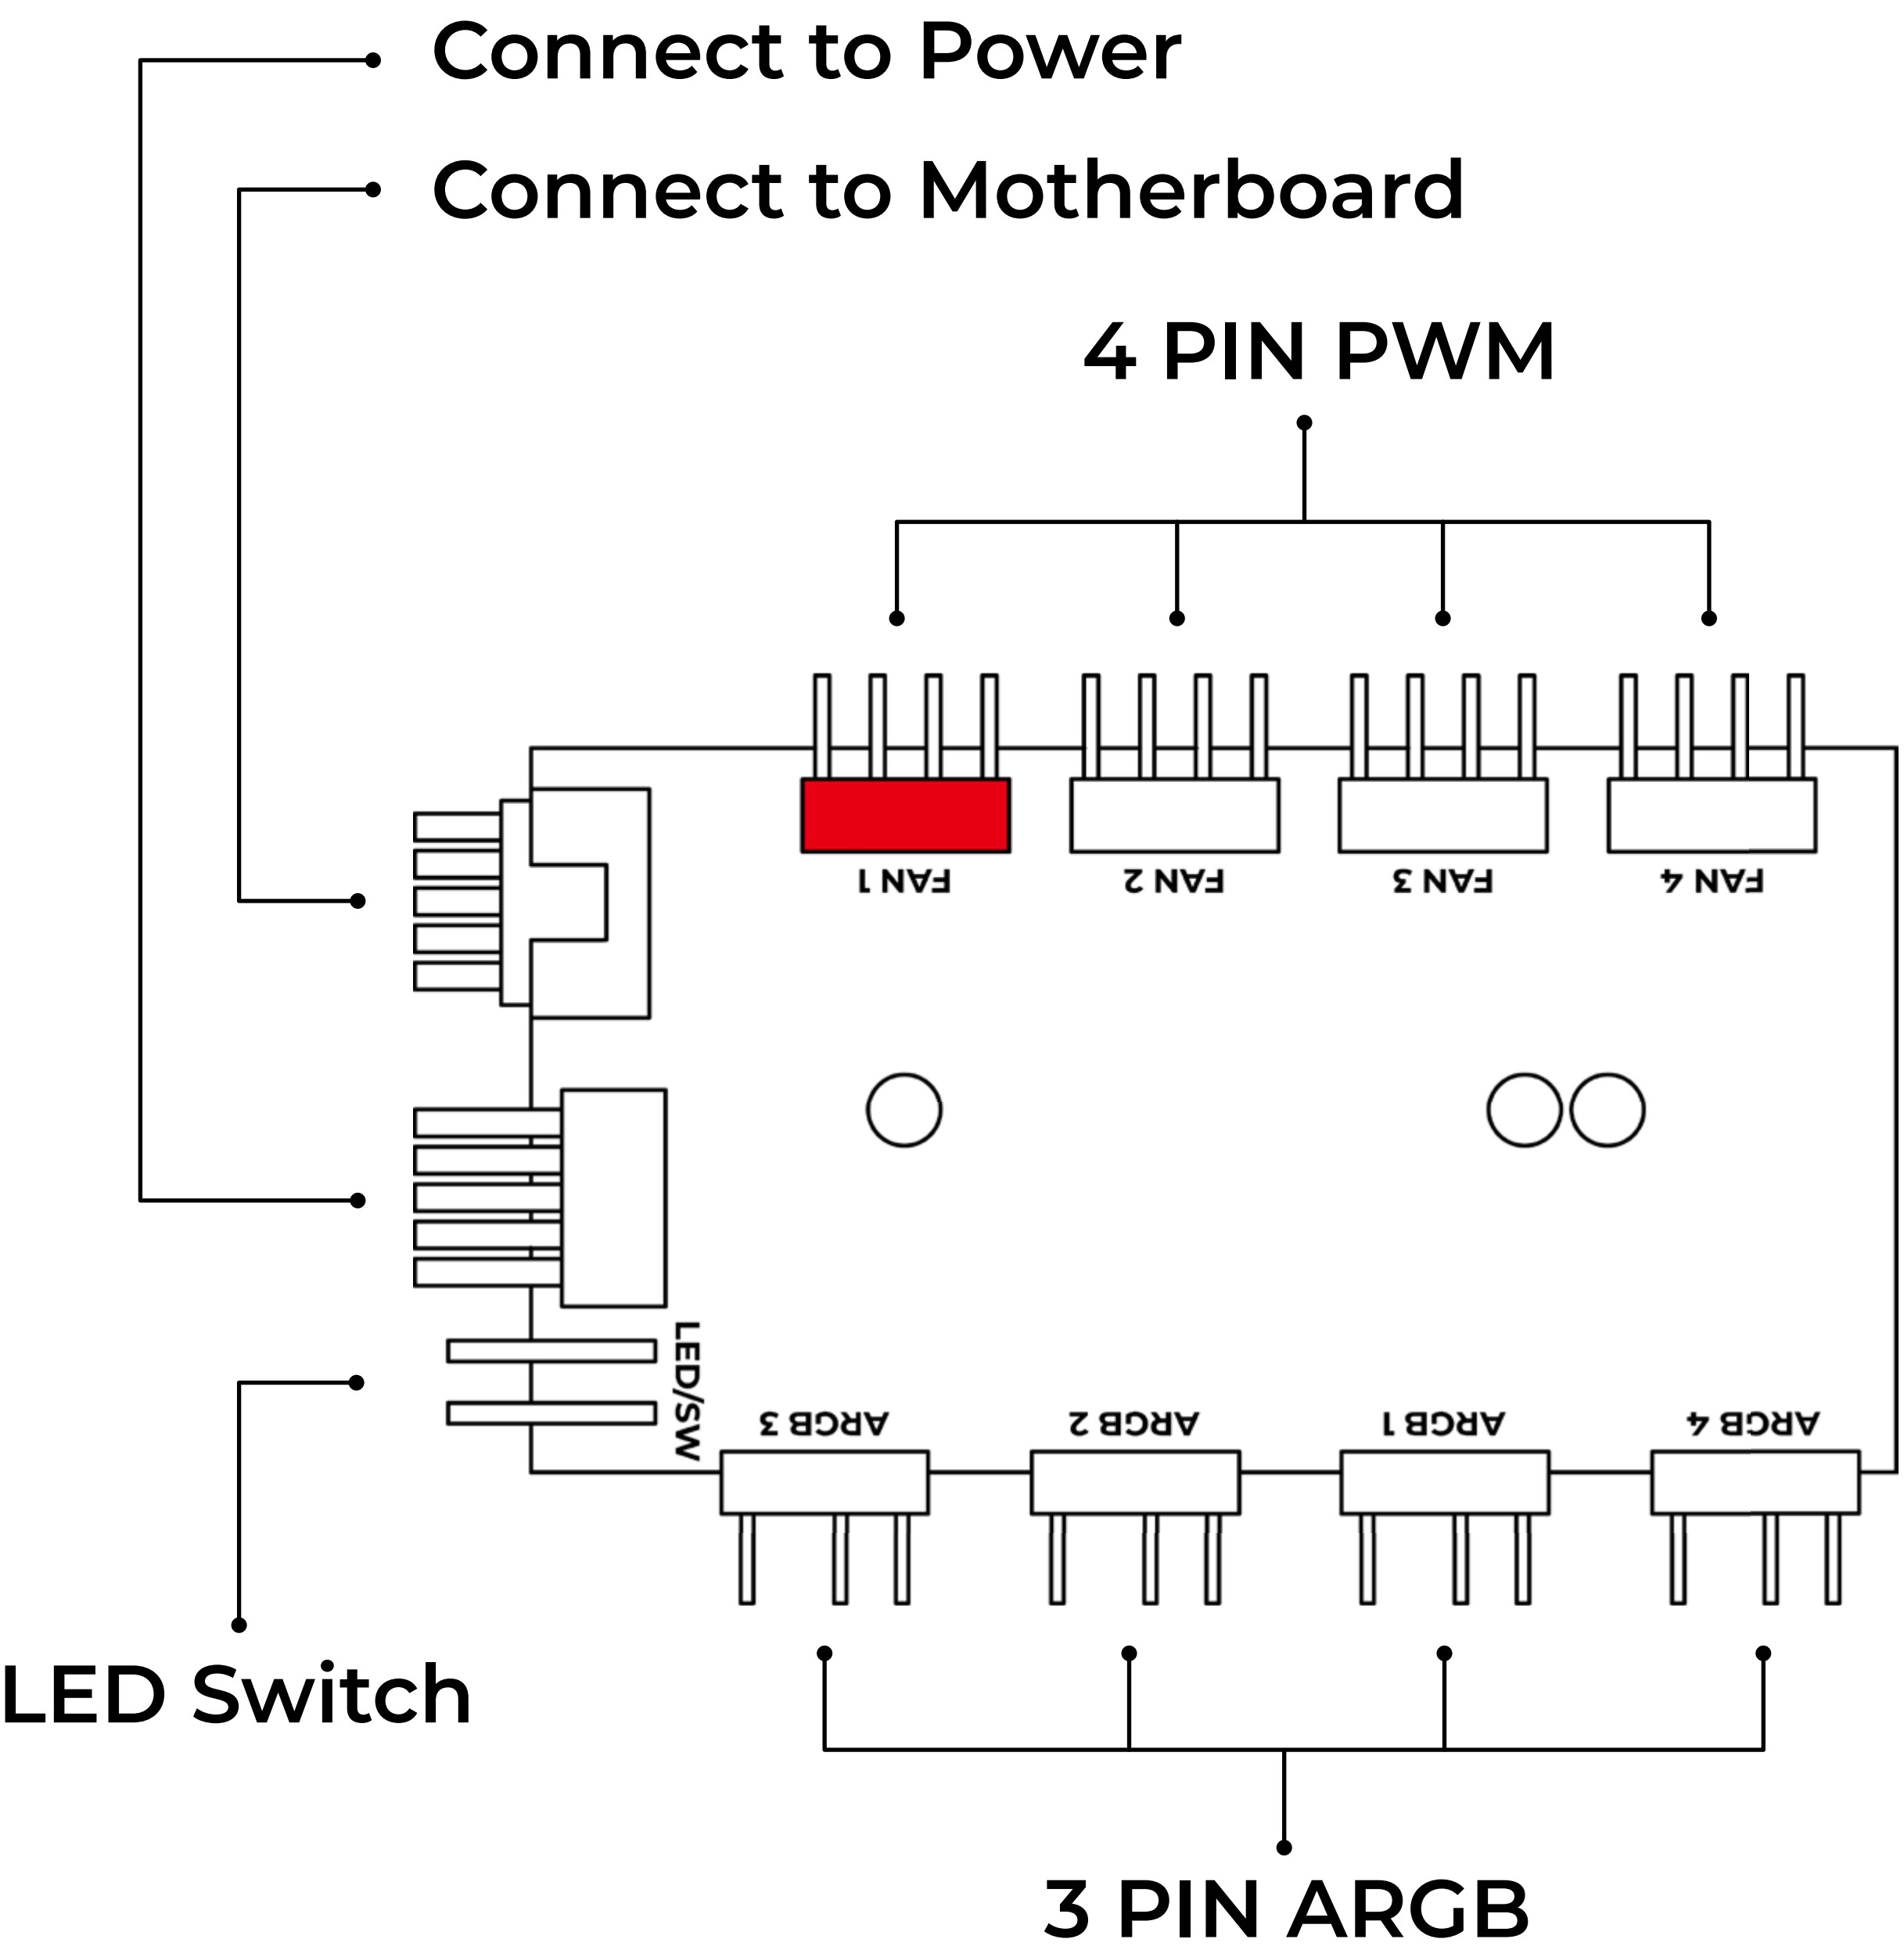



モード：18 種類のライティングバリエーション、パワーオフメモリ付き。

- | | | | |
|---|-----------|----|-----------|
| 1 | 七色テールチェイス | 10 | 七色グラデーション |
| 2 | 七色フロー | 11 | 赤 |
| 3 | 七色トレイル | 12 | 緑 |
| 4 | 黄と赤のチェイス | 13 | 青 |
| 5 | 七色反時計回り | 14 | 紫 |
| 6 | 七色時計回り | 15 | 黄 |
| 7 | 赤のトレイル | 16 | シアン |
| 8 | 黄のトレイル | 17 | 白 |
| 9 | 赤と緑のトレイル | 18 | 消灯 |

- ・ マザーボード同期：ボタンを 3 秒間押し続けると、ファンが一度白く点滅し、マザーボード同期モードに切り替わります。
- ・ 同期解除：ボタンを短く押すと、LED ライティング制御モードに戻ります。
- ・ 赤いコネクター（FAN 1）：マザーボードを介してファンの回転速度を監視できます。

接続ケーブル材

I/O ワイヤーの取り付け

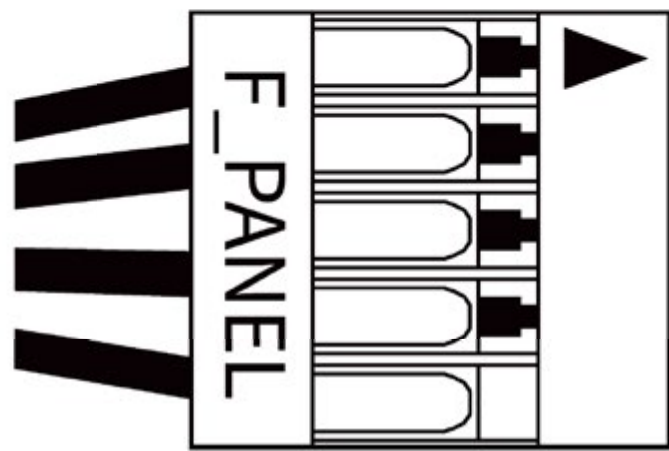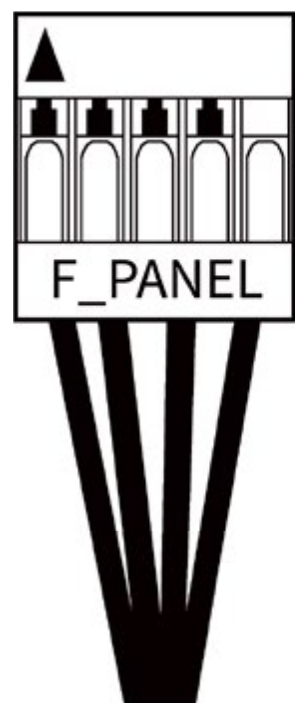



Black(P LED +)	1		2	Black (HDD LED +)
Black(P LED -)	3		4	Black (HDD LED -)
Black(P SW +)	5		6	NC
Black(P SW -)	7		8	NC
Key	9		10	NC

HD オーディオヘッダー



PORT2_L	BLUE	10		9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8		7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6		5	WHITE	SNAS1_R
	RED	4		3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2		1	BLACK	GND

USB 3.2 Gen 1

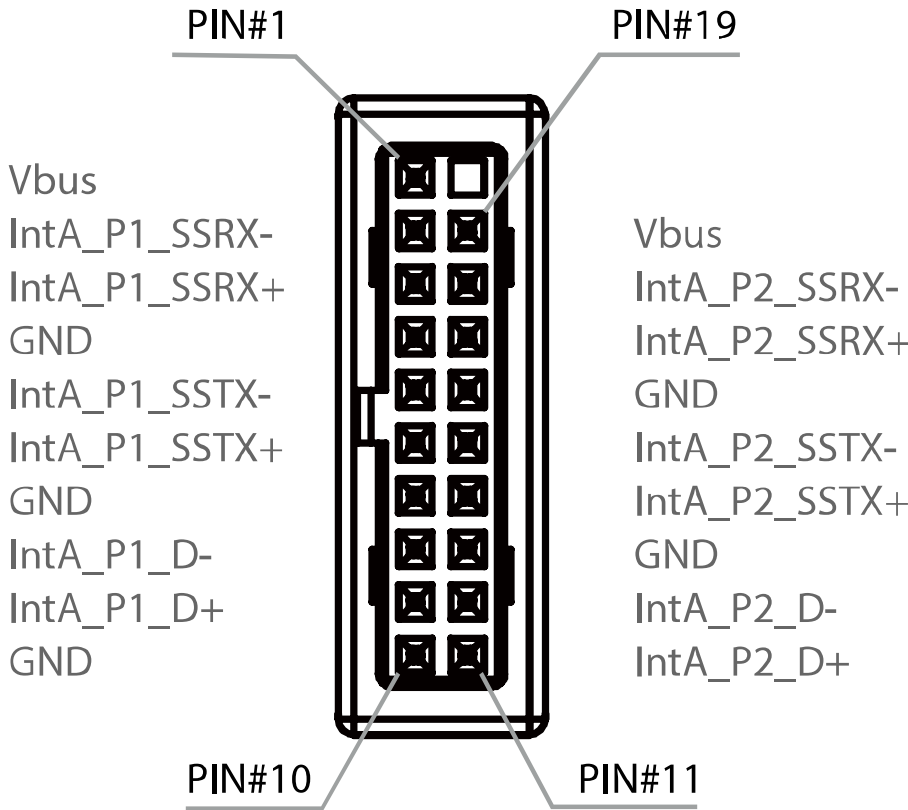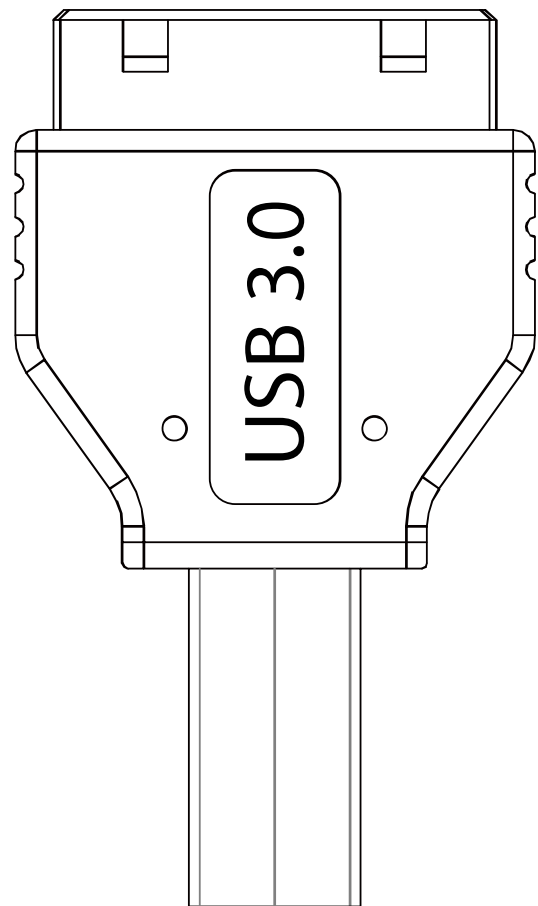

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C



注意と保証

注意

1. 取り付けの際には、取扱説明書の指示に従ってください。
2. コンピューターの構成部品を取り付けるときは、ESD (静電気放電) による故障を避けるために、静電気除去対策を行ってください。 静電気放電は怪我や機械の故障につながります。 取り付け方法を間違えると、マザーボードやその他のシステム構成部品が焼かれることがあります。
3. あらゆる故障を回避するために、本来の意図以外でこの製品を 使用しないでください。
4. いかなる改良も、本製品に損害を及ぼすことがあります。
5. 出荷または移動前に、すべての内部デバイスを取り外してください。(電源装置、ハードドライブ、CD-ROM、マザーボード、CPU など。)
6. ファンを保管するときは、高温の場所に保管しないでください。 高温になる可能性のあるヒーターなどの機械に近づけないよう にしてください。
7. テクニカルサポートの詳細については InWin フォーラムの Web サイト <https://forum.in-win.com/> にアクセスしてください。

保証

- * 保証の詳細については、InWin の小売り Web サイト www.in-win.com をご覧ください
- * 実際の製品は予告なく変更される場合があります。In Win Development Inc. は最終的な変更を行う権利を保有して います。



***Innovation from
Inception to Integration***

