



取扱説明書



F5

Full Tower

製品関連動画



F5 製品動画



F5 取り付け動画

F5
Full Tower

製品の経緯

F5 は、最新バックコネクター M/B 対応の画期的なフルタワー PC ケースです。交換可能なフロントパネル、強化ガラス搭載し、ハイエンドハードウェアに対応します。F5 は、機能性と冷却性能により、理想的な PC エンクロージャーです。

F5
Full Tower

仕様

InWin F5 シャーシ

製品仕様	F5	
部品番号	IW-CS-F5BLK-3AN140	IW-CS-F5WHI-3AN140P
カラー	黒	白
ケースタイプ	フルタワー	
ケース素材	SECC, 強化ガラス	SECC, 強化ガラス , 原木合板
対応マザーボード	12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	
拡張スロット	8 x PCI-E スロット 3 x 垂直 PCI-E スロット (ライザーリアケーブルはオプションで、パッケージに付属しません)	
最大互換性	GPU の長さ : 410 - 435 mm CPU ヒートシンクの高さ : 180 mm	
ポート	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD オーディオコンボ (CTIA – SPK/Mic)	
内部ドライブベイ	2 x 3.5" / 4 x 2.5" 2 x 2.5"	
熱ソリューション互換性	ファン : フロント : 2 x 120 / 140 mm トップ : 3 x 120 / 140 mm リア : 1 x 120 / 140 mm ボトム : 3 x 120 / 140 mm (3 InWin AN140 / AN140P ファンプレインストール済) ラジエーター : フロント : 1 x 240 / 280 mm トップ : 1 x 360 / 420 mm ボトム : 1 x 360 / 420 mm	
電源装置互換性	PSII: ATX12V - 長さ 230 mm	
製品サイズ (高さ × 幅 × 奥行)	510 x 235 x 543 mm	
パッケージサイズ (高さ × 幅 × 奥行)	653 x 600 x 355 mm	
製品重量	10.73 Kg	10.57 Kg
総重量	12.9 Kg	12.68 Kg

* InWin 製品は、RoHS 規制を順守しています。
* 仕様は、地域により異なる場合があります。



仕様

InWin Neptune Series ファン

製品名	Neptune AN140	Neptune Pure AN140P
部品番号	IW-FN-AN140-3PK	IW-FN-AN140P-3PK
色	黒	白い
ファンサイズ	140 x 140 x 25 mm	
素材	PBT, PC	
定格電圧	DC 12V	
定格出力	2.16W	
定格電流	0.19A	
アドレス指定可能 RGB の定格電圧	DC 5V	
アドレス指定可能 RGB の定格電力	1.4W	
アドレス指定可能 RGB の定格電流	0.28A	
スピードモード	PWM 900 - 1800 +/- 10% RPM	
空気の流れ	41.67 - 88.89 CFM	
空気圧	0.49 - 2.18 mm / H2O	
LED	アドレス指定可能 RGB	
コネクタ (ファンとファンの接続)	非モジュラーケーブル	
コネクターから M/B	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	
雑音レベル	24.5 dB(A) (Normal)	
ベアリングの種類	用年数の長いスリーブベアリング	
平均寿命値 (MTBF)	>36,000 hrs.	
正味重量	629 g	
総重量	946 g	
パッケージの寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	151 x 91 x 190 mm	
保証	3 年間	

* 仕様は地域によって変わることがあります。
* InWin 製品は、RoHS 規制を順守しています。

パッケージの内容



アクセサリバッグ

六角ネジ x 18	ケーブルタイ x 5
	
2.5" SSD ネジ x 18	3.5" SSD ネジ x 8 x 10
	
マザーボードスタンドオフ x 11	磁気 GPU ホルダー x 1
	
マザーボードスタンドオフソケット x 1	ベルクロ式ケーブルタイ x 5
	
PCI-E スロットブラケット x 3	PWM ファン延長ケーブル x 2
	
ARGB 延長ケーブル x 2	QR コードカード x 1
	

ケースの構造



- ① USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
- ② USB 3.2 Gen 1
- ③ オーディオポート（イヤホン、マイク）
- ④ Power Button 電源ボタン
- ⑤ SECC フロントパネル
- ⑥ 通気 フロントパネル
- ⑦ なめープルウッドパネル
- ⑧ 着色ガラスパネル

ケースの構造



- ⑨ トップファン / ラジエーター取り付けエリア
- ⑩ フロントファン / ラジエーター取り付けエリア
(InWin AN140/AN140P ファン 2 基搭載済み)
- ⑪ ボトムファン / ラジエーター取り付けエリア
- ⑫ リアファン ーター取り付けエリア
(InWin AN140/AN140P ファン 1 基搭載済み)
- ⑬ マザーボード取り付けエリア
- ⑭ CPU クーラーの取り付け穴
- ⑮ モジュラー PCI-E スロット
- ⑯ 磁気 GPU ホルダー配置エリア
- ⑰ 耐衝撃スタンド




ケースの構造

- 18 電源取り付けエリア
- 19 2.5" ドライブベイ
- 20 3.5" / 2.5" ドライブベイ
- 21 ファンダストフィルター




接続ケーブル材

I/O ワイヤの取り付け

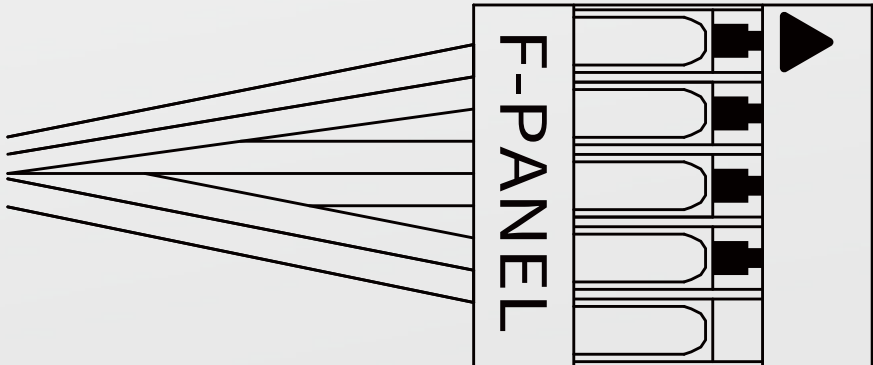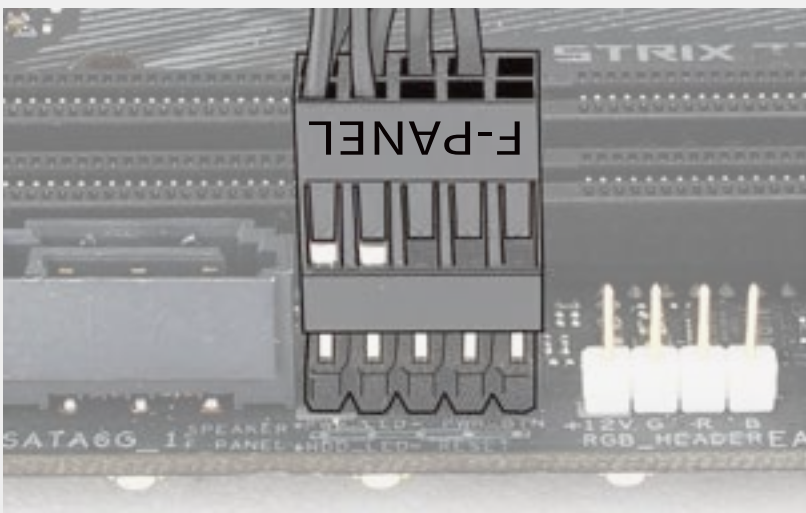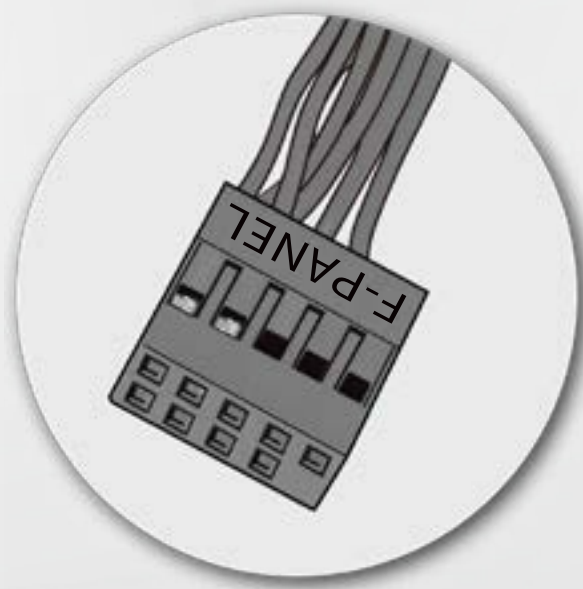


Black(P_LED) 1	2 Black (HDD)
Black(P_LED) 3	4 Black (HDD)
Black(P_SW) 5	6 NC
Black(P_SW) 7	8 NC
Key 9	10 NC

HD オーディオヘッダー

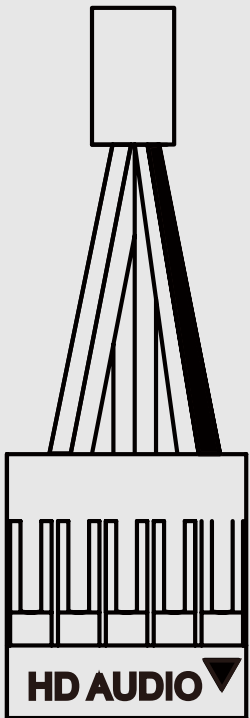


PORT2_L	BLUE	10	9 BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7	KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5 WHITE	SNAS1_R
PORT1_R	RED	4	3 ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1 BLACK	GND

USB 3.2 Gen 1

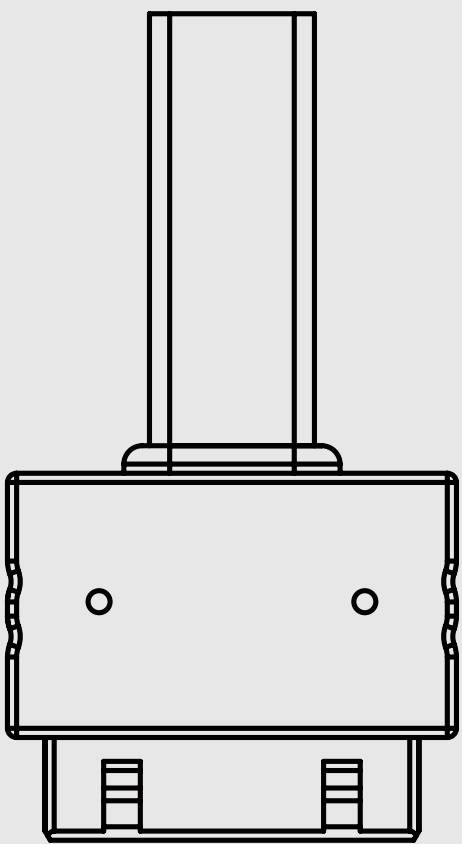

PIN#1	PIN#19
Vbus 1	19 Vbus
IntA_P1_SSRX- 2	18 IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+ 3	17 IntA_P2_SSRX+
GND 4	16 GND
IntA_P1_SSTX- 5	15 IntA_P2_SSTX-
IntA_P1_SSTX+ 6	14 IntA_P2_SSTX+
GND 7	13 GND
IntA_P1_D- 8	12 IntA_P2_D-
IntA_P1_D+ 9	11 IntA_P2_D+
ID USBOC- 10	
PIN#10	PIN#11

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

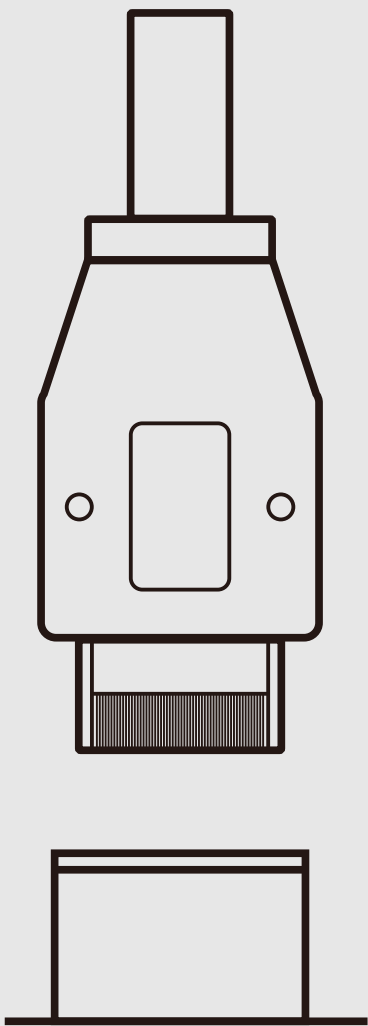

注意と保証

■ 注意

1. 取り付けの際には、取扱説明書の指示に従ってください。
2. コンピューターの構成部品を取り付けるときは、ESD (静電気放電) による故障を避けるために、静電気除去対策を行ってください。静電気放電は怪我や機械の故障につながります。取り付け方法を間違えると、マザーボードやその他のシステム構成部品が焼かれることがあります。
3. あらゆる故障を回避するために、本来の意図以外でこの製品を使用しないでください。
4. いかなる改良も、本製品に損害を及ぼすことがあります。
5. 出荷または移動前に、すべての内部デバイスを取り外してください。(電源装置、ハードドライブ、CD-ROM、マザーボード、CPU など。)
6. ファンを保管するときは、高温の場所に保管しないでください。高温になる可能性のあるヒーターなどの機械に近づけないようにしてください。
7. テクニカルサポートの詳細については InWin フォーラムの Web サイト (<https://forum.in-win.com>) にアクセスしてください。

■ 保証

1. 保証の詳細については、InWin の小売り Web サイト www.in-win.com をご覧ください。
2. 実際の製品は予告なく変更される場合があります。
InWin Development Inc. は最終的な変更を行う権利を保有しています。



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com

Copyright © 2024 In Win Development Inc. All Rights Reserved.