

F3

Mini Tower



使用者手冊

產品影片資訊



F3 產品影片



F3 安裝影片

產品故事

承襲 F 系列時尚風格，F3 重新定義了小機箱設計，優雅的原色楓木和現代玻璃組合。專為容納高階 GPU 和 Micro-ATX 背插主機板而設計，百搭融入您的生活方式和個人品味，簡化您的美學體驗。



F3
Mini Tower

規格

迎廣 F3 機殼

產品名稱	F3	
產品型號	IW-CS-F3BLK-1AN120	IW-CS-F3WHI-1AN120P
顏色	黑	白
機殼形式	迷你型機殼	
材質	SECC 鍍鋅鋼板， 強化玻璃	SECC 鍍鋅鋼板， 強化玻璃，原木合板
主機板相容	Micro-ATX, Mini-ITX	
介面卡擴充槽	4 x PCI-E	
最高相容性	支援高規格顯示卡長度：340 mm 支援 CPU 散熱器高度：160 mm	
輸出 / 入埠	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio Combo (符合 CTIA 標準通用耳麥孔)	
隱藏式磁碟槽	1 x 3.5" / 2.5" 1 x 3.5" / 2 x 2.5"	
散熱系統相容	風扇支援： 前：1 x 120 mm 上：2 x 120 / 140 mm 後：1 x 120 mm 下：2 x 120 mm (標配 1 顆 InWin AN120 / AN120P 風扇) 水冷排支援： 上：1 x 240 / 280 mm	
電源供應器相容	PSII: ATX12V - 可安裝區域長度達 160 mm (含理線空間)	
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	460 x 215 x 359 mm	
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	516 x 277 x 420 mm	
淨重	7.25 kg	
毛重	8.38 kg	

* 迎廣產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)

* 產品規格視各銷售區域略有不同

F3
Mini Tower

規格

迎廣 Neptune 系列風扇

產品名稱	Neptune AN120	Neptune Pure AN120P
包裝數量	IW-FN-AN120P-3PK	IW-FN-AN120P-3PK
顏色	黑	白
尺寸	120 x 120 x 25 mm	
材質	PBT, PC	
額定電壓	DC 12V	
額定功率	1.92W	
額定電流	0.17A	
可編程 RGB 額定電壓	DC 5V	
可編程 RGB 額定功率	1.4W	
可編程 RGB 額定電流	0.28A	
風扇轉速	PWM 900 - 2200 +/- 10% RPM	
風量	23.87 - 60.1 CFM	
風壓	0.36 - 2.27 mm / H2O	
LED	可編程 RGB	
風扇串接接頭	直出線材	
主機板接頭	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	
噪音值	20.5 dB(A) (Normal)	
軸承形式	長效油封軸承	
平均壽命值 (MTBF)	>36,000 hrs	
淨重	541 g	
毛重	803 g	
保固	3 年	

* 迎廣產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)

* 產品規格視各銷售區域略有不同

包裝內容



零件包

六角頭螺絲 x 12	2.5" SSD 螺絲 x 12
	
主機板銅柱套筒 x 1	3.5" HDD 螺絲 x 8
	
主機板銅柱 x 2	顯卡支撐架 (鐵架 + 軟墊) x 1
	
束線帶 x 5	魔鬼氈 x 3
	
PWM 風扇延長線材 x 1	ARGB 延長線材 x 1
	
QR Code 卡片 x 1	
	

機體結構




- ① 電源開關
- ② USB 3.2 Gen 1 插槽
- ③ 音源插孔 (符合CTIA 標準通用耳麥孔)
- ④ USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 插槽
- ⑤ SECC 前面板
- ⑥ 透氣前面板
- ⑦ 楓木面板
- ⑧ 強化玻璃面板

機體結構



- ⑨ 上置風扇 / 水冷排安裝區
- ⑩ 前置風扇安裝區
- ⑪ 下置風扇安裝區
- ⑫ 後置風扇 / 水冷排安裝區
(已預裝 1 顆 InWin AN120/AN120P 風扇)
- ⑬ 介面卡擴充槽
- ⑭ 主機板安裝區
- ⑮ CPU 散熱器快速安裝孔
- ⑯ 防塵濾網

機體結構

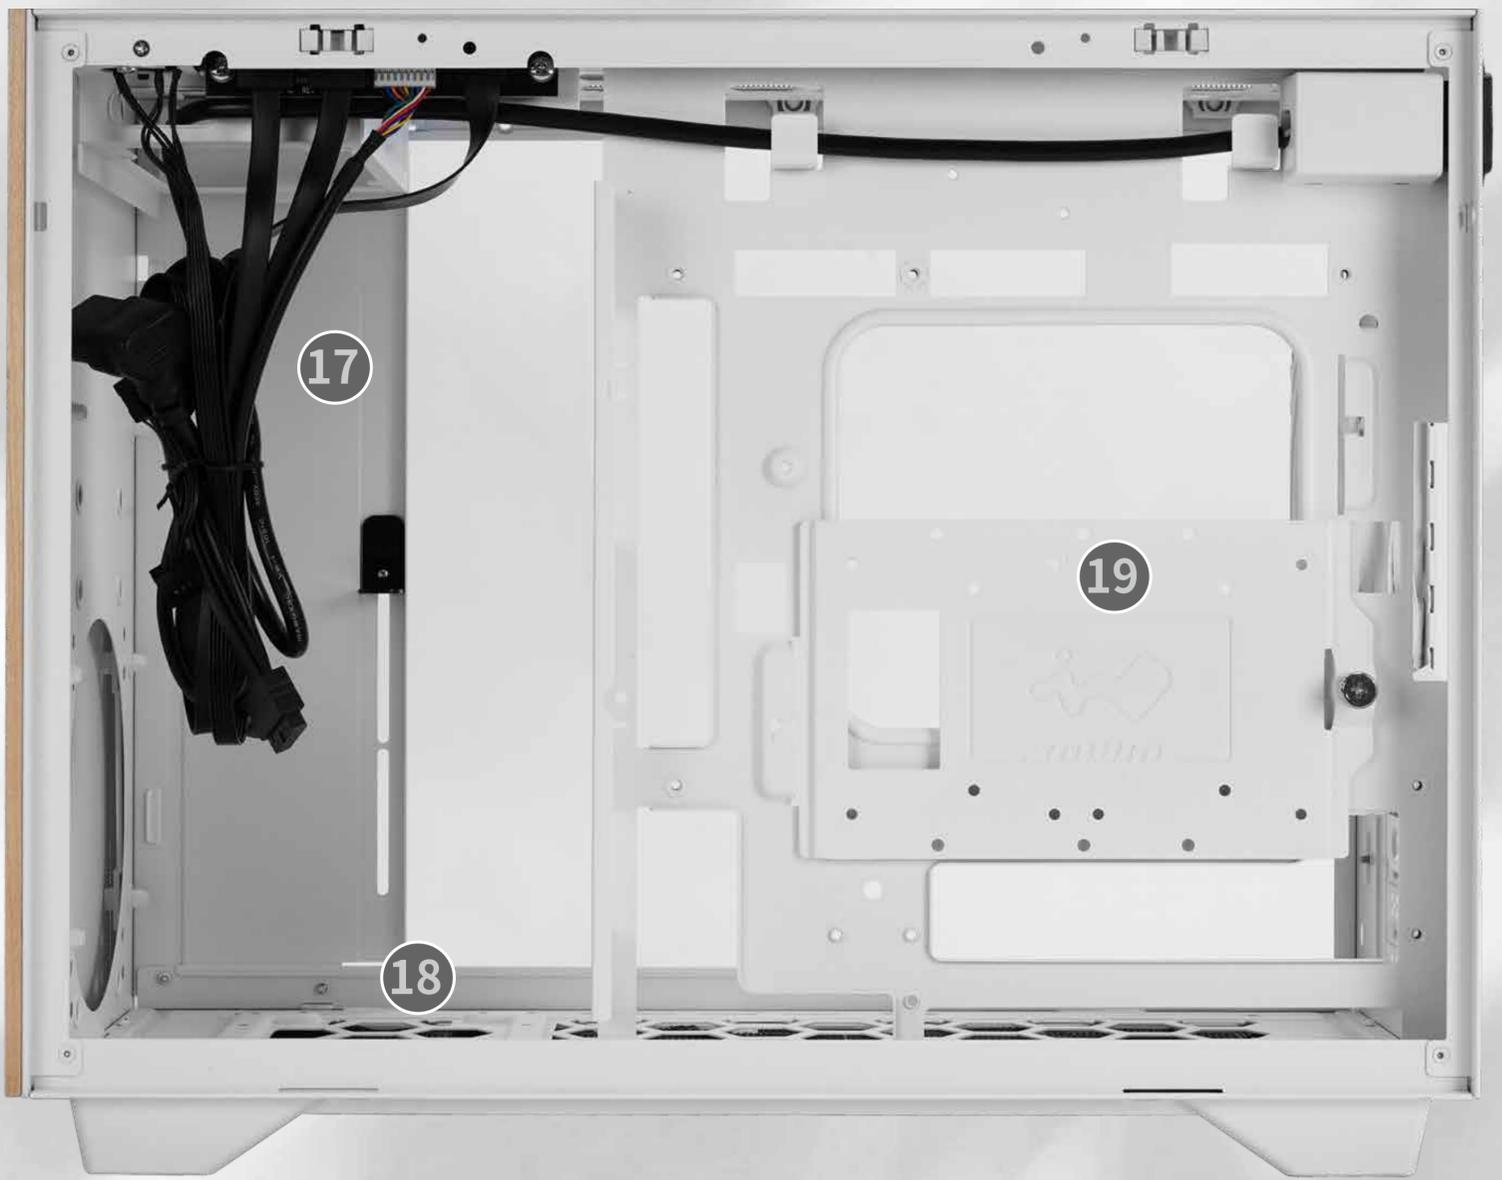

- ①7 電源供應器安裝區
- ①8 1 x 3.5" / 2.5" 硬碟槽
- ①9 1 x 3.5" / 2 x 2.5" 硬碟槽

注意事項和保固範圍

■ 注意事項

1. 請確實遵循本使用手冊之指示進行安裝！
2. 安裝電腦產品的過程中，請戴上靜電環及手套進行安裝，否則可能會導致人員及機器的傷害與損壞。錯誤的接頭安裝，嚴重時可能導致主機板及其他零件燒毀。
3. 請勿使用錯誤方法進行操作或採取指定範圍以外之用途，以免導致本產品及電腦相關裝置損壞。
4. 請勿將本產品進行改裝使用，以免發生故障。
5. 如需搬運，請先卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器等。
6. 存放此產品時請遠離高溫區：如電暖器、暖氣機或其他會產生高溫的設備。
7. 若需進一步技術支援，請至迎廣論壇 <https://forum.in-win.com/>

■ 保固範圍

- * 本產品之保固範圍及內容等相關資訊，請至迎廣網站 www.in-win.com 查詢。
- * 產品請以實際出貨內容為準，迎廣科技保留最終修改權利。



InWin

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

w w w . i n - w i n . c o m