L 50

BREEZE

Mid Tower

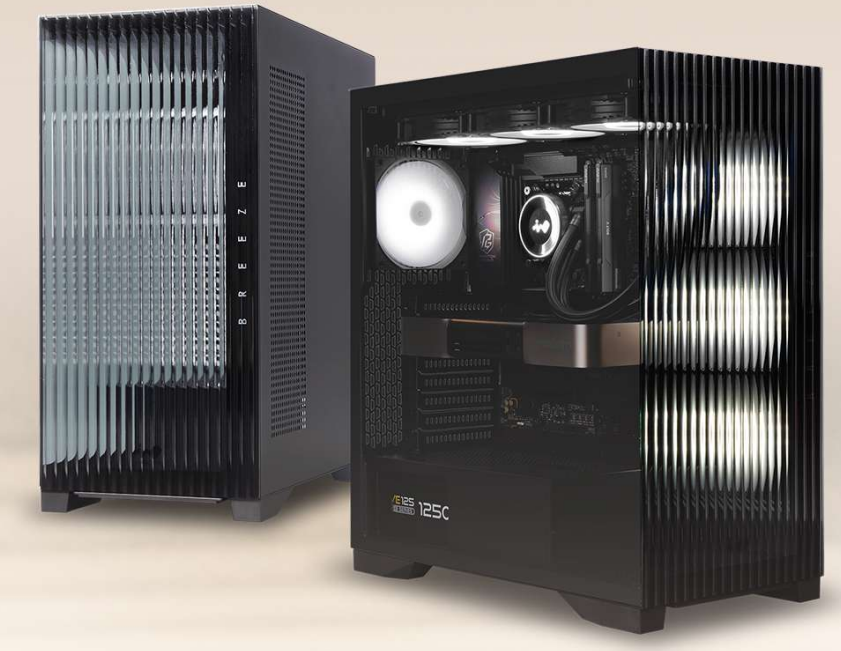
B R E E Z E
125C

長虹玻璃設計美學

溫潤氛圍燈效

極佳散熱效能



寬敞內部空間

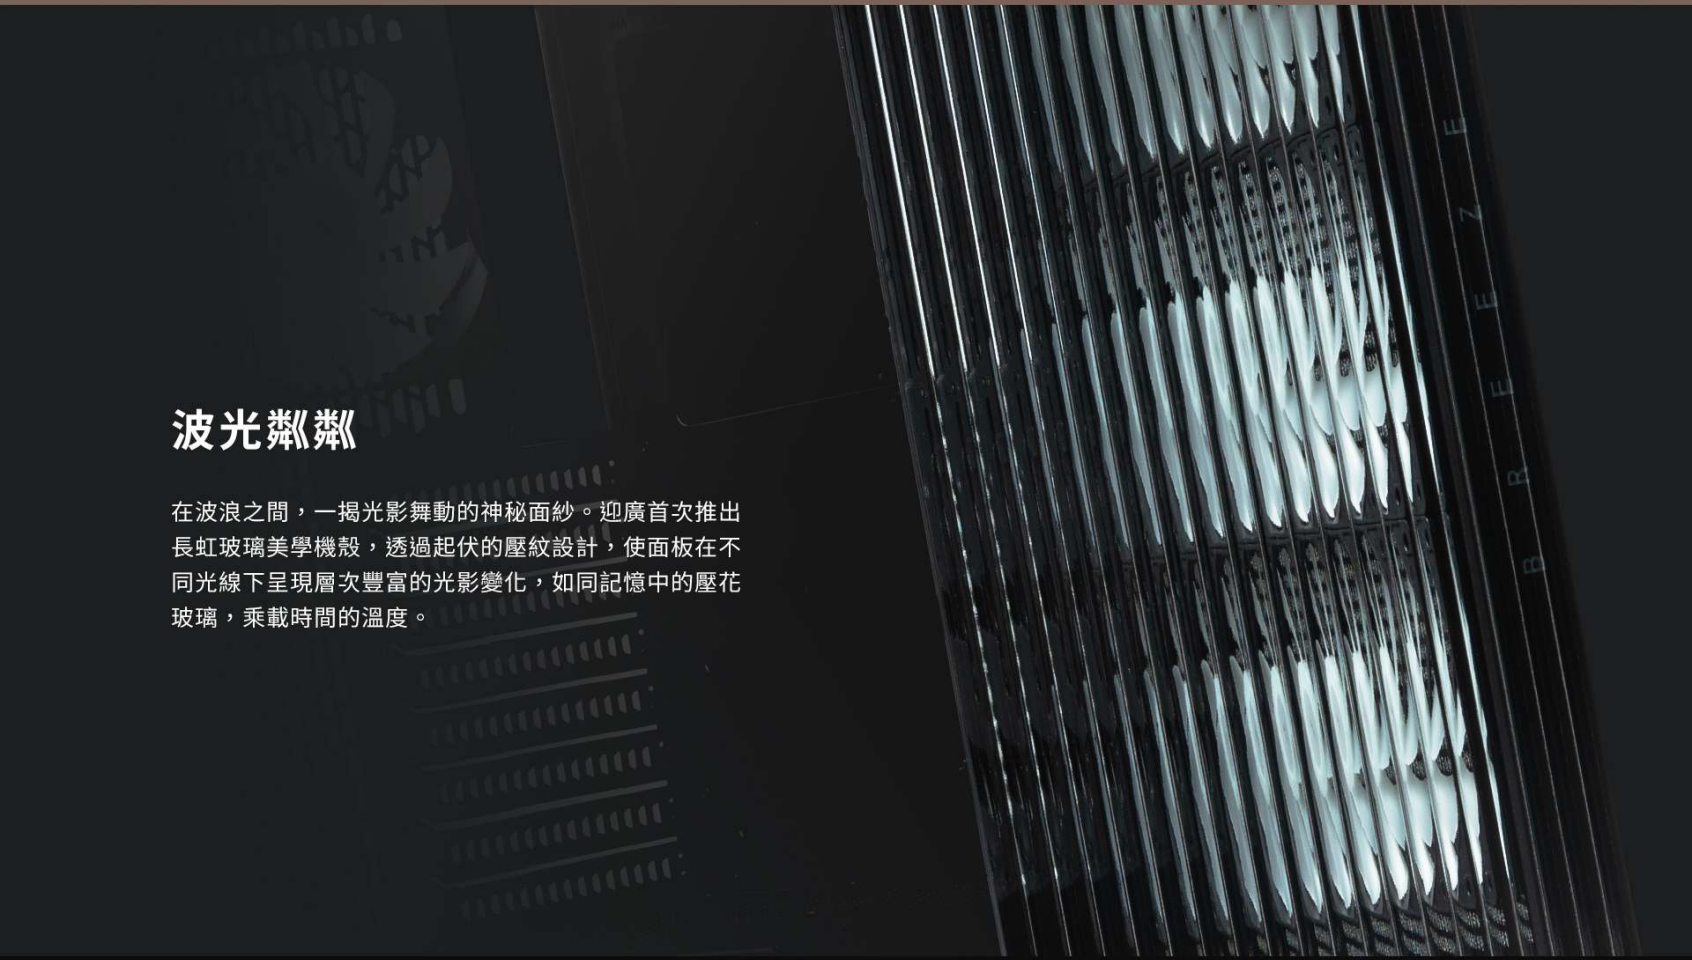

波光粼粼

在波浪之間，一揭光影舞動的神秘面紗。迎廣首次推出長虹玻璃美學機殼，透過起伏的壓紋設計，使面板在不同光線下呈現層次豐富的光影變化，如同記憶中的壓花玻璃，乘載時間的溫度。

光的魔法師

預裝 4 顆 LUMIA 風扇，搭載 AWWA PureTone Lighting 燈光效果，在冷白、暖白與琥珀光間流轉，呈現細膩而溫潤的光感，打造14 種燈效、主機板燈光模式與2種呼吸模式，從專注到放鬆—L50，您生活節奏的小助手。

Regular Blade

Reverse Blade

LM120

LM120-RB

產品名稱	LUMIA	
包裝數量	單片	
樣式	正葉	反葉
產品型號	IW-FN-LM120-1PK	IW-FN-LM120-RB-1PK
顏色	黑	
尺寸	120 x 120 x 25 mm	
材質	PBT, PC	
額定電壓	DC 12V	
額定電流	0.23A	
可編程LED額定電壓	DC 5V	
可編程LED額定電流	0.29A	
風扇轉速	PWM 600 - 1600 RPM	
風量	66.37 CFM	63.89 CFM
風壓	1.4 mm / H2O	1.05 mm / H2O
LED	可編程 WWA	
主機板接頭	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, AWWA)	
噪音值	31.7 dB(A)	37.2 dB(A)
軸承形式	液壓軸承	

*本產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)。
*產品規格視各銷售區域略有不同。

LUMIA風扇提供正葉、反葉與黑白兩色的選擇，可搭配多種氣流方向與情境，更保留 AWWA PureTone Lighting燈光效果 ，效能與視覺兼具。

AWWA PureTone Lighting |

開啟質感與光線的完美搭配

AWWA(可編程WWA) 是一種以白光層次為核心的燈光語言。透過白光、暖白光與琥珀光之間的變化，不同於鮮豔ARGB色彩， AWWA PureTone Lighting 更著重於色溫的過渡與空間的融合，讓燈光成為環境的一部分，靜靜改變整體氛圍。

* AWWA PureTone Lighting 專為 AWWA 風扇設計。連接非 AWWA 裝置時，燈光顏色、燈效及同步效果可能有所差異。為呈現預期的燈光體驗，我們強烈建議搭配 AWWA 風扇使用。

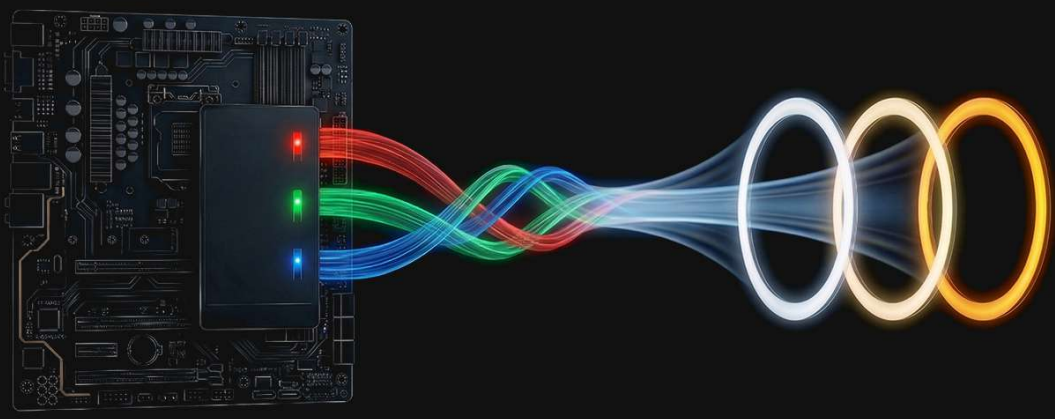

主機板同步支援

透過 5V ARGB 介面連接主機板，即可透過主機板軟體調整燈效，並保留 AWWA PureTone Lighting的優雅燈光。

10次深呼吸

開啟冥想模式，讓你的電腦和你一起深~呼~吸。
燈光依循 4 秒吸氣、7 秒駐氣、8 秒吐氣的呼吸節奏，
共10個循環，引導身心逐步放鬆。



25分鐘專注時刻

一鍵啟動番茄鐘模式，效率「番」倍！燈光成為您專注時刻的好夥伴。當 25 分鐘結束，系統自動回歸預設燈效，提醒您該休息囉！ 為下一段的高效專注做好準備。



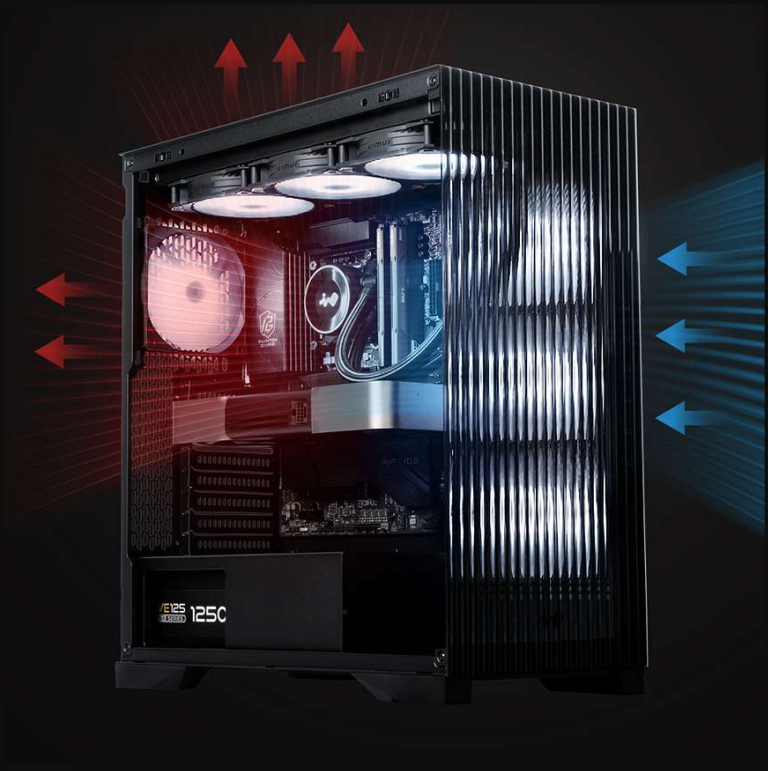

順暢風流，穩定製冷

支援多元散熱配置，頂部可安裝 360 mm 水冷排，最高支援 9 顆風扇。預裝 4 顆 LUMIA 風扇，反葉進氣搭配後排排氣，確保順暢且穩定的散熱效能。



寬敞內裝，從容升級

大空間內裝設計與 8 槽 PCIe 擴充架構，支援高階顯示卡與多元硬體配置。無論日常辦公或是高效運作、創作需求，L50都游刃有餘。

卓越兼容性

L50提供充足內裝空間，支援 E-ATX（12" × 10.9")主機板，與 ATX & Micro-ATX 背插主機板；最長支援 435 mm 高階顯示卡，175 mm 高CPU 散熱器，與最長238 mm 的電源供應器。

* 相容ASUS BTF、MSI Project Zero及Gigabyte Project Stealth背插式主機板。


Max.HDD x2
Max.SSD x2
175 mm
238 mm PSU
435 mm Graphics Cards


CPU
Heatsink max
175 mm
12"
GPU max 435 mm
10.9"
PSU max 238 mm

Up to 360mm
Up to 280mm

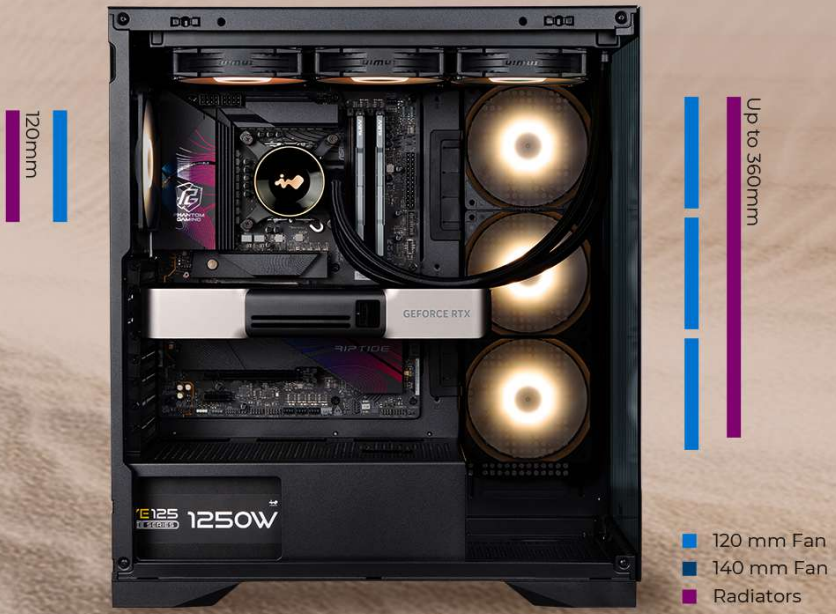
120mm
Up to 360mm
GEFORCE RTX
RIPTIDE
VE125
1250W
■ 120 mm Fan
■ 140 mm Fan
■ Radiators

全方位高效散熱

內建 4 顆高效靜音 LUMIA120風扇（側面反葉 x3 、後側正葉 x 1） ，立即啟動強勁風流。上置 LED 按鍵可切換 17 種燈效，亦可與主機板同步。

支援頂部與側邊 360 mm 水冷排，並相容 120~280 mm 一體式水冷，靈活滿足客製化與 AIO 散熱方案。

免工具卡扣設計

底部抽拉濾網

磁吸上蓋濾網

便利高效的 I/O 使用體驗



AWWA風扇集線器

通風電源蓋與便利理線孔

規格表

產品名稱	L50 BREEZE
產品型號	IW-CS-L50BLK-4LM120
顏色	黑
機殼型式	中直立式機殼
材質	強化玻璃, SPCC, ABS
主機板相容	12” x 10.9“ E-ATX (305 x 277 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
介面卡擴充槽	8 x PCIe
最高相容性	支援高規格顯示卡長度: 435 mm 支援CPU散熱器高度:175 mm
輸出/入埠	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio Combo (符合CTIA標準通用耳麥孔) LED 燈效控制按鍵 電源鍵
隱藏式磁碟槽	2 x 3.5" & 2 x 2.5"
散熱系統相容	風扇支援: 上: 3 x 120 / 2 x 140 mm 後: 1 x 120 mm (標配LM120) 下: 2 x 120 mm 側: 3 x 120 mm (標配LM120-RB) 水冷排支援: 上: 1 x 280 / 360 mm 後: 1 x 120 mm 側: 1 x 360 mm
電源供應器相容	PSII: ATX12V - 可安裝區域長度達238 mm
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	445 x 235 x 503 mm
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	553 x 310 x 520 mm
淨重	8.5 kg
毛重	9.8 kg

* 迎廣產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)
* 產品規格視各銷售區域略有不同


503 mm
445 mm
235 mm