



Manuale Utente

W31

NEW HORIZONS

Mid Tower

InWin ATX PC CASE

INFORMAZIONI VIDEO SUL PRODOTTO




W31 Video del Prodotto



W31 Video Guida all'Installazione


Specifiche

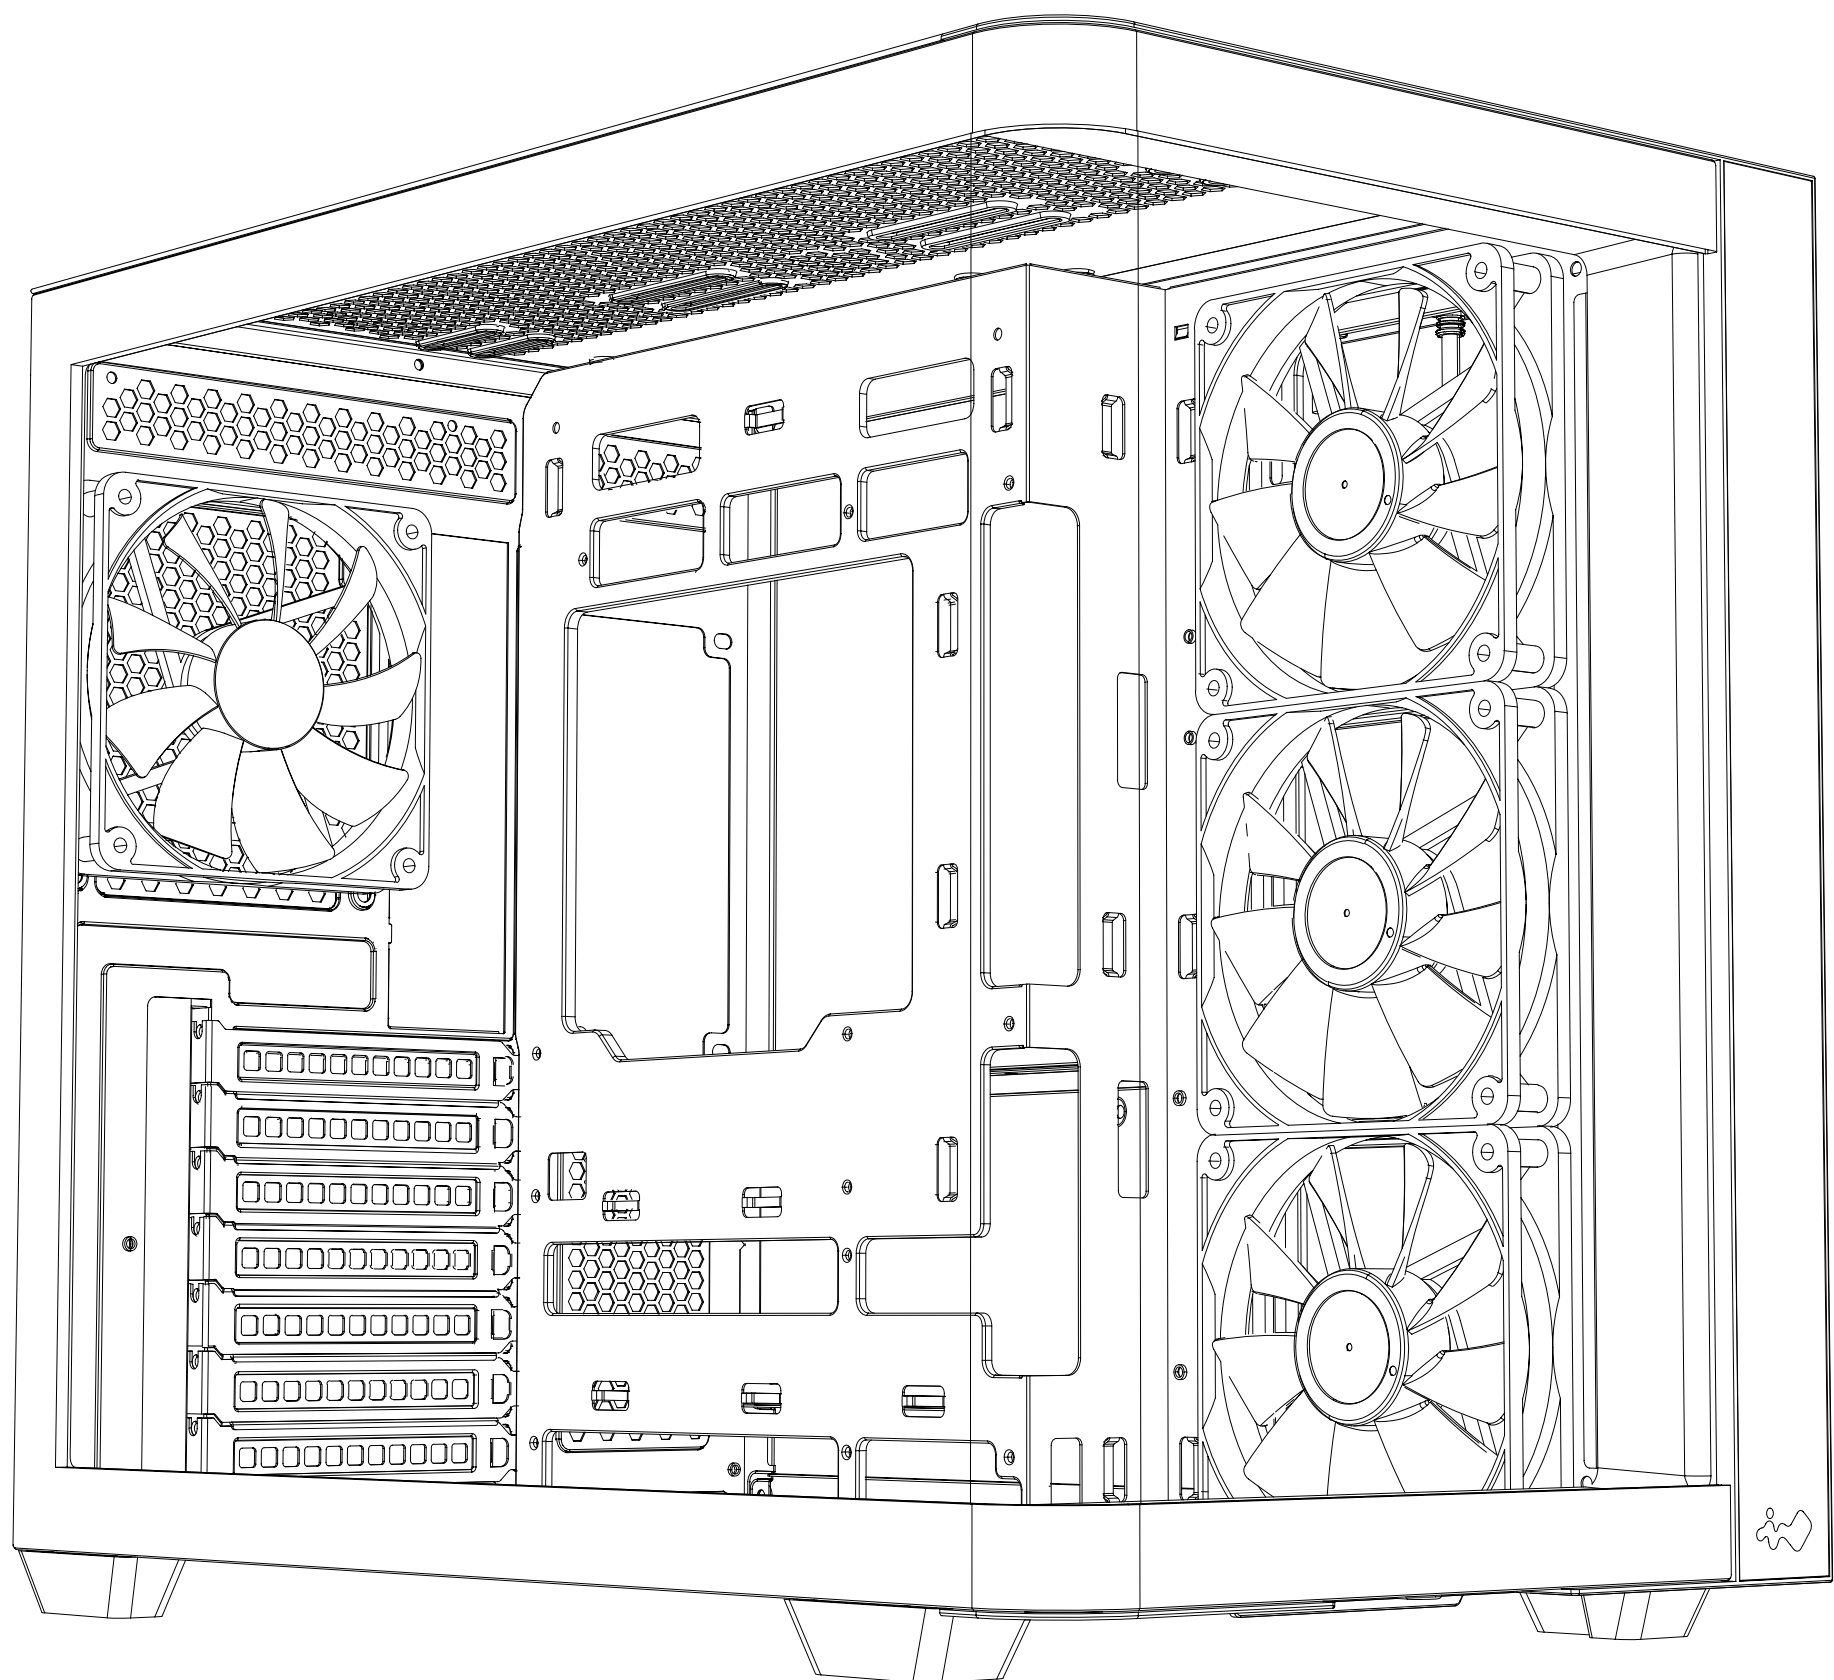


Model	W31
Numero Parte	IW-CS-W31BLK-4VX120
Colori	Nero
Tipo Case	Mid Tower
Materiali	Vetro Temprato, SPCC
Compatibilità Scheda Madre	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Slot di Espansione	7 x PCIe
Compatibilità Massima	Lunghezza scheda grafica: 410 mmDissipatore CPU Altezza: 160 mm
I/O Porte	HD Audio Pulsante Reset Interruttore di Controllo Illuminazione LED Pulsante di Accensione
Drive Bays Interni	1 x 3.5" & 2 x 2.5" 1 x 3.5" / 1 x 2.5"
Compatibilità Soluzione Termica	Ventola: Superiore: 3 x 120 / 2 x 140mm Posteriore: 1 x 120 mm (1 InWin VX120 Fan Pre-Installed) Lato: 3 x 120 / 2 x 140 mm (3 InWin VX120-RB Fans Pre-Installed) Inferiore: 3 x 120mm Radiatore: Superiore: 1 x 280 / 360 mm Posteriore: 1 x 120 mm Inferiore: 1 x 240 / 360 mm Lato: 1 x 240 /280 mm
Compatibilità Alimentatori	PSII: ATX12V - Fino a 240 mm di Lunghezza
Dimensioni Prodotto(P x L x A)	460 x 285 x 400 mm
Dimensioni Package(P x L x A)	455 x 378 x 557 mm
Peso Netto	7.07 kg
Peso Lordo	8.67 kg

* I nostri prodotti sono conformi con le normative RoHS.
* Le specifiche possono variare a seconda delle regioni.

Specifiche

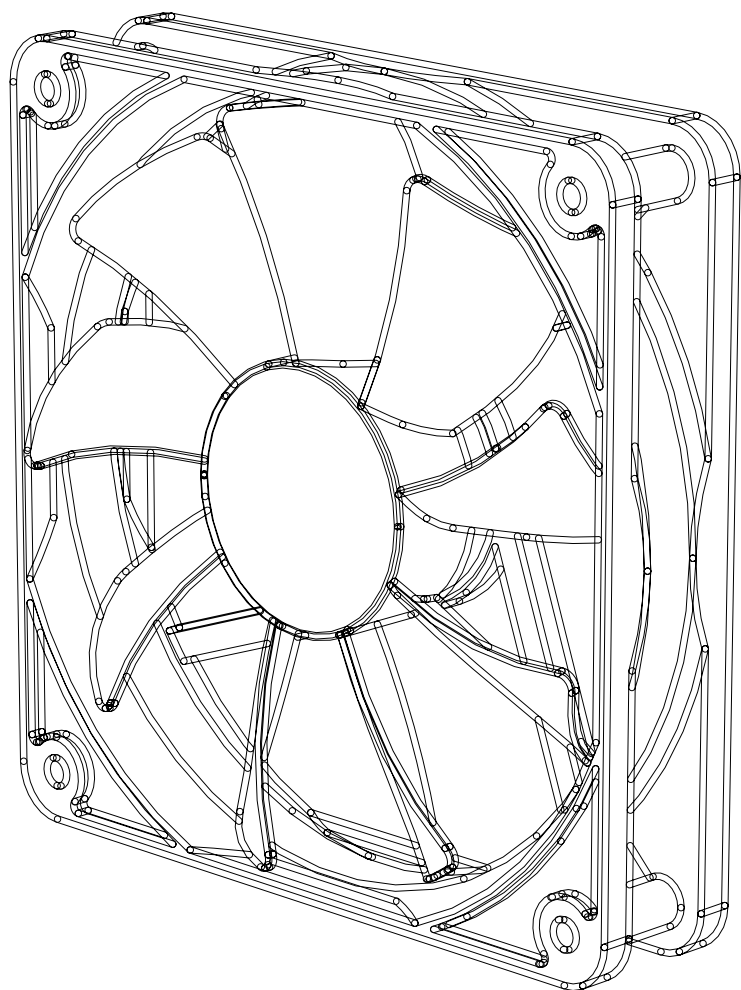

Regular Blade

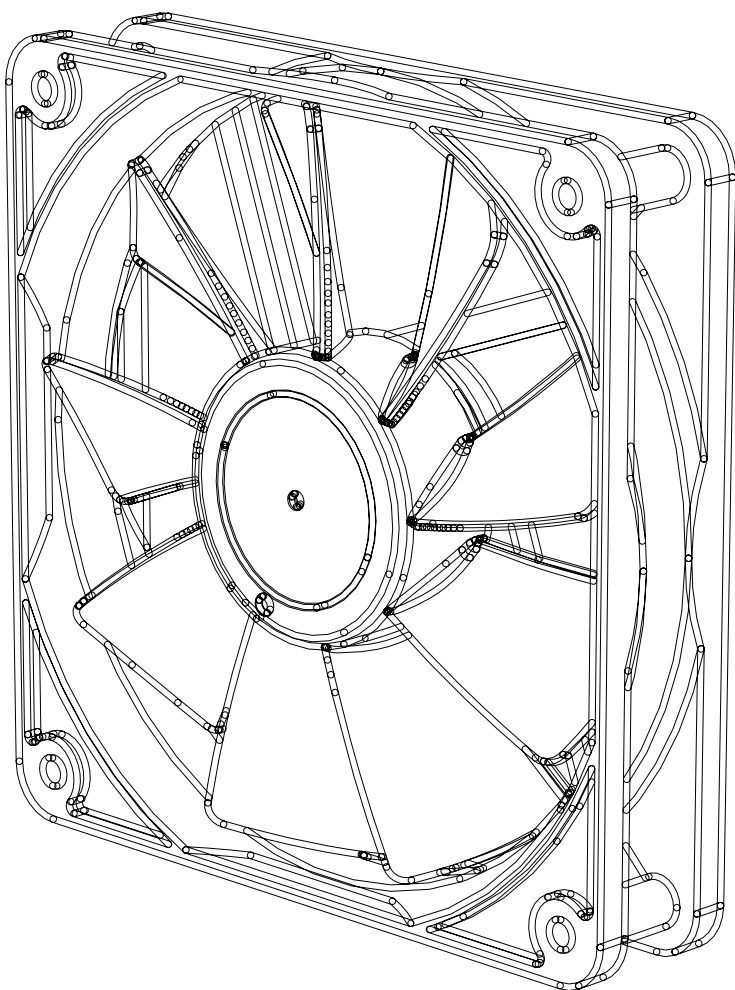


Reverse Blade


Model	VORTEX	
Styles	Pale Regolari	A Pale Inverse
Model Number	IW-FN-VX120-1PK	IW-FN-VX120-RB-1PK
Colori	Nero	
Dimensioni Ventola	120 x 120 x 25 mm	
Materiali	PC, PBT	
Tensione Nominale	DC 12V	
Potenza nominale	2.76W	
Corrente Nominale	0.23A	
Indirizzabile RGB Tensione Nominale	DC 5V	
Indirizzabile RGB Potenza Nominale	1.45W	
Indirizzabile RGB Corrente Nominale	0.29A	
Modalità di Velocità	PWM 600 - 1600 RPM	
Velocità Flusso Aria	66.37 CFM	63.89 CFM
Pressione Statica	1.4mm / H ₂ O	1.05mm / H ₂ O
LED	Indirizzabile RGB	
Conector para la placa base	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	
Livello di Rumorosità	31.7 dB(A)	37.2 dB(A)
Tipo Cuscinetti	Hydro Bearing	

* I prodotti InWin si conformano con le normative RoHS.
* Le Specificazioni possono variare a seconda delle regioni.


Borsa Accessori




Scheda madre / 2.5" SSD Viti x 18




3.5" HDD Viti x 9




PSU Viti x 6



Distanziali per Scheda Madre x 3



Presca per i Distanziali di Scheda Madre x 1

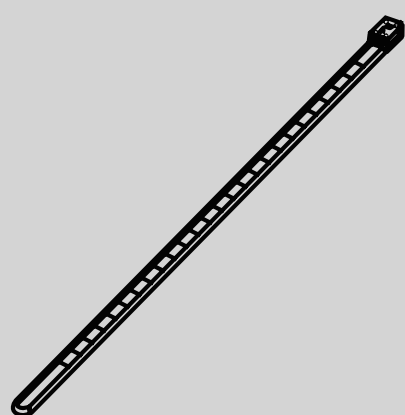


Fascette per i Cavi x 5



Scheda con Codice QR x 1

STRUTTURA DEL CASE

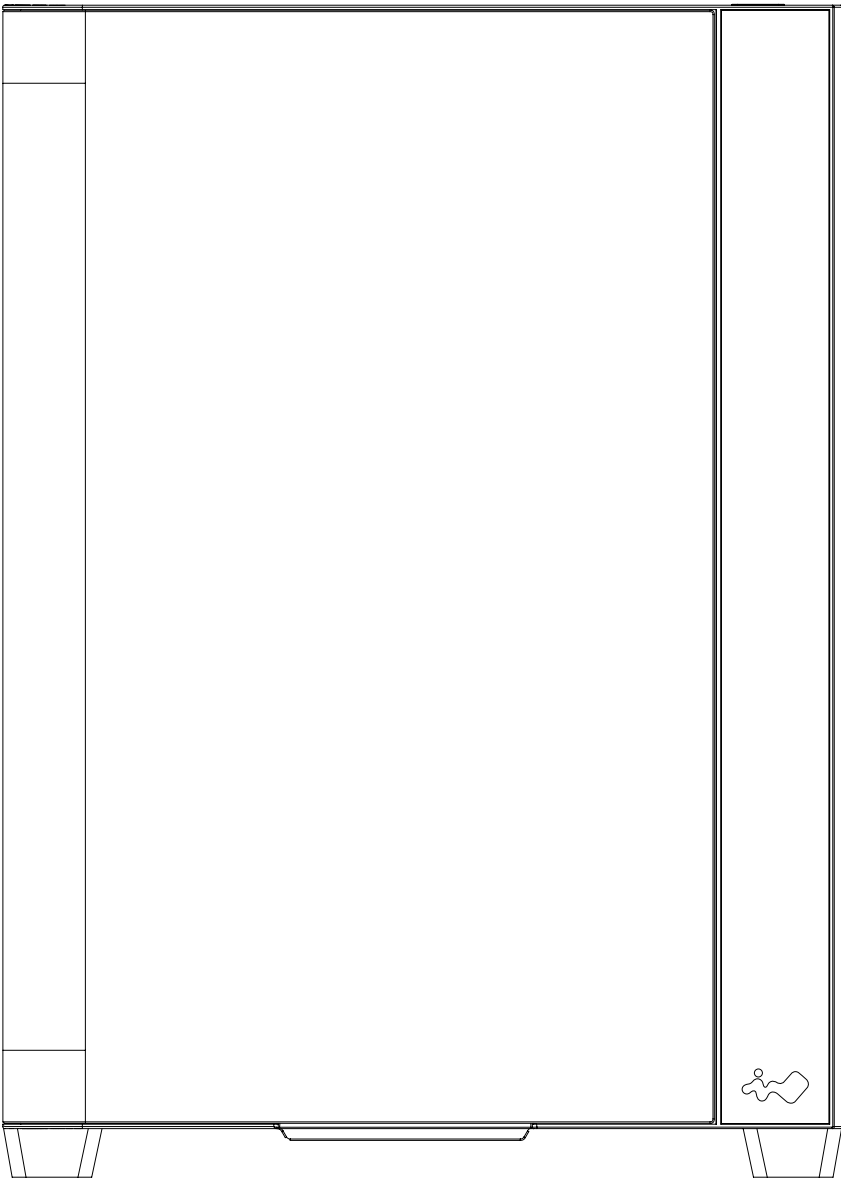


Frontale




Superiore




Sinistra

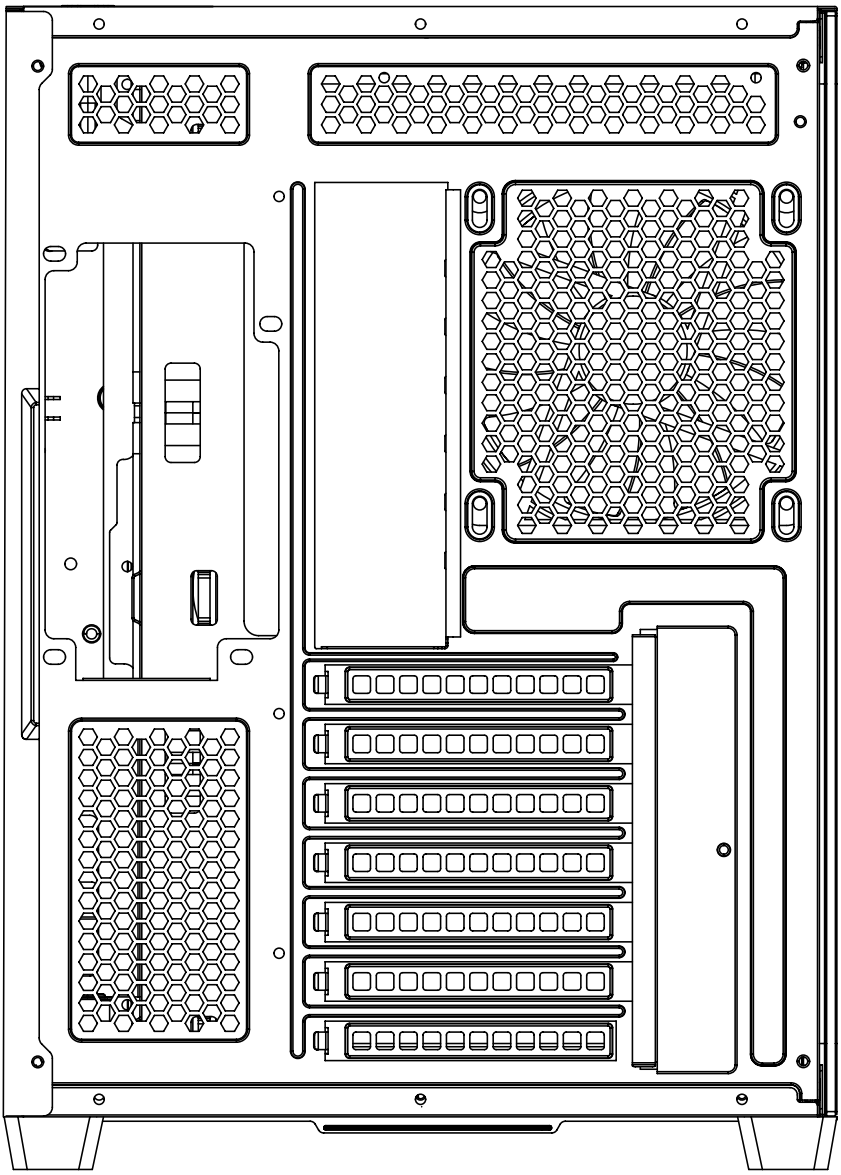

Posteriore

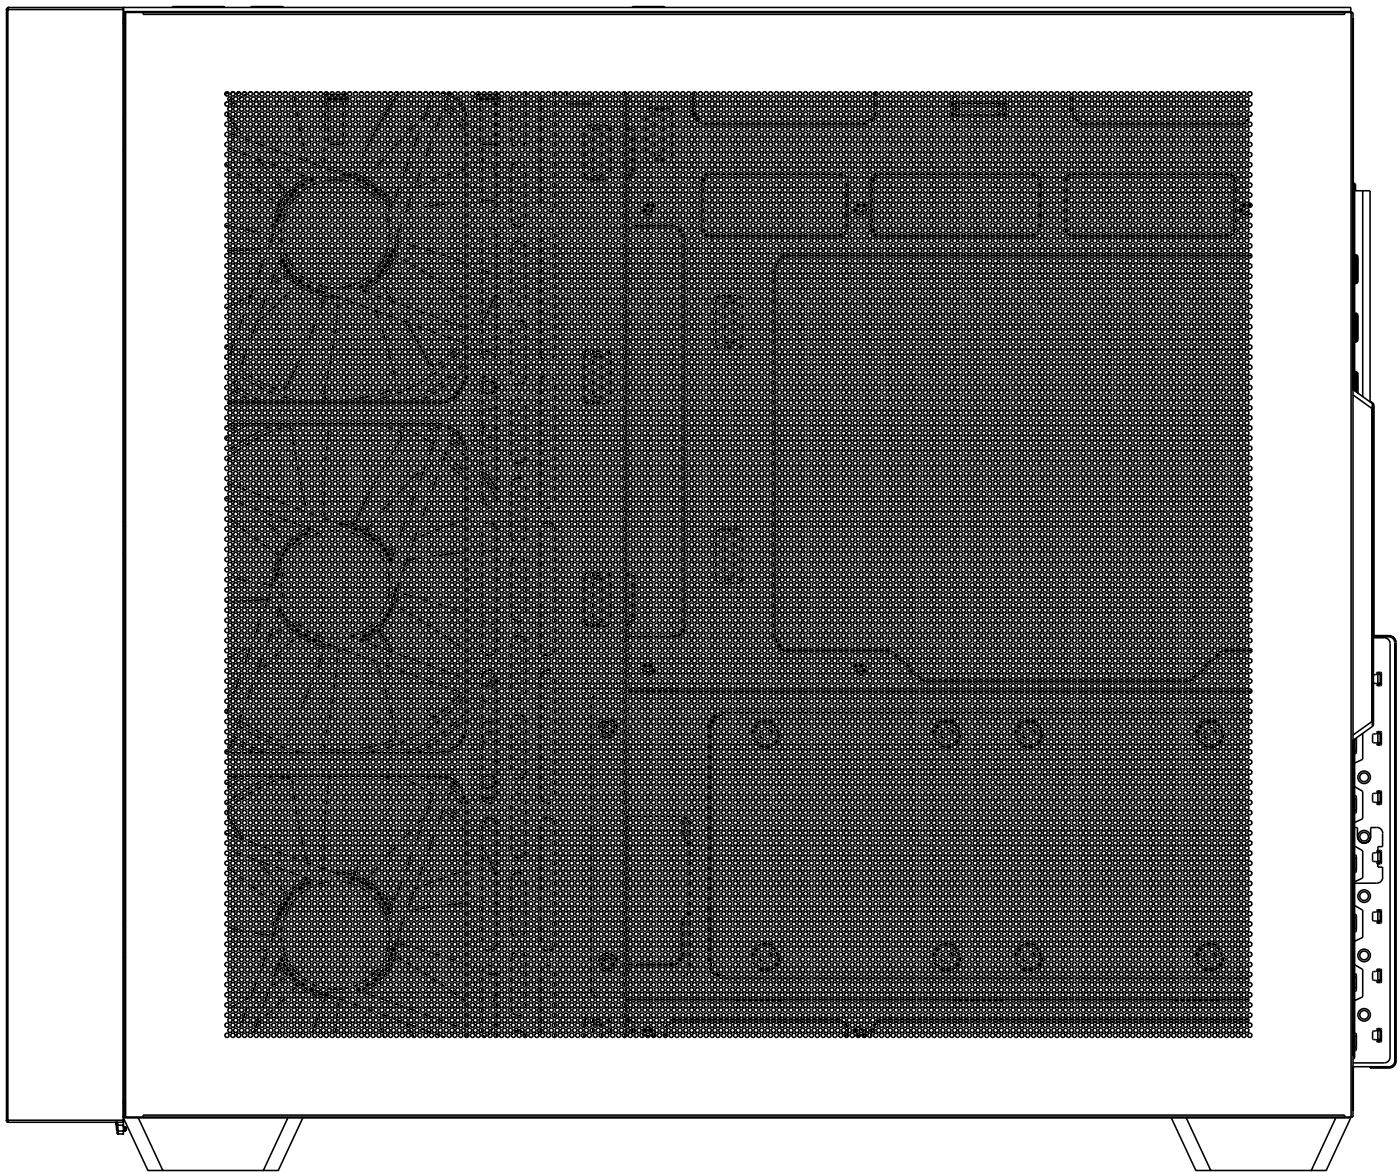


Destra

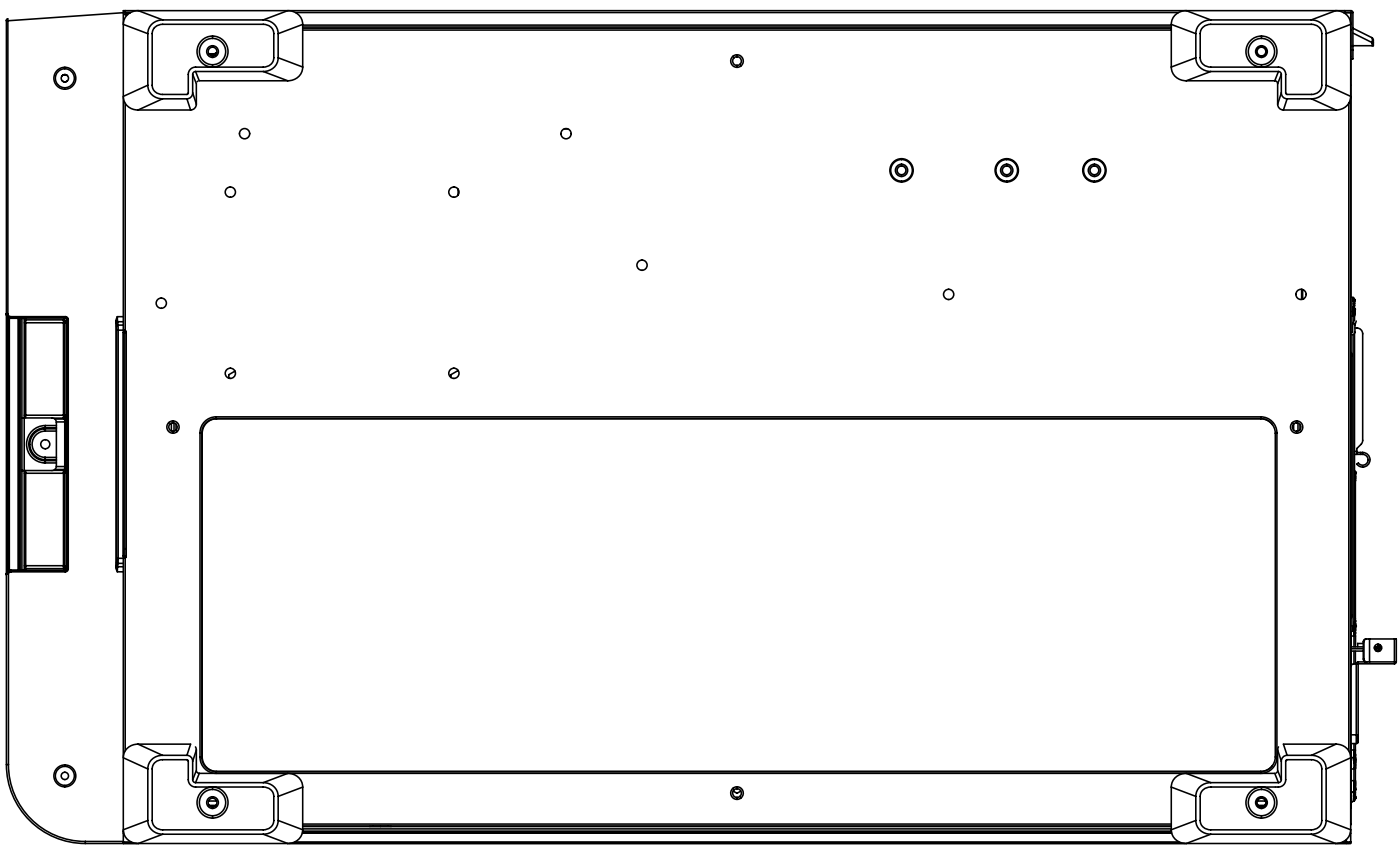


Base

STRUTTURA DEL CASE

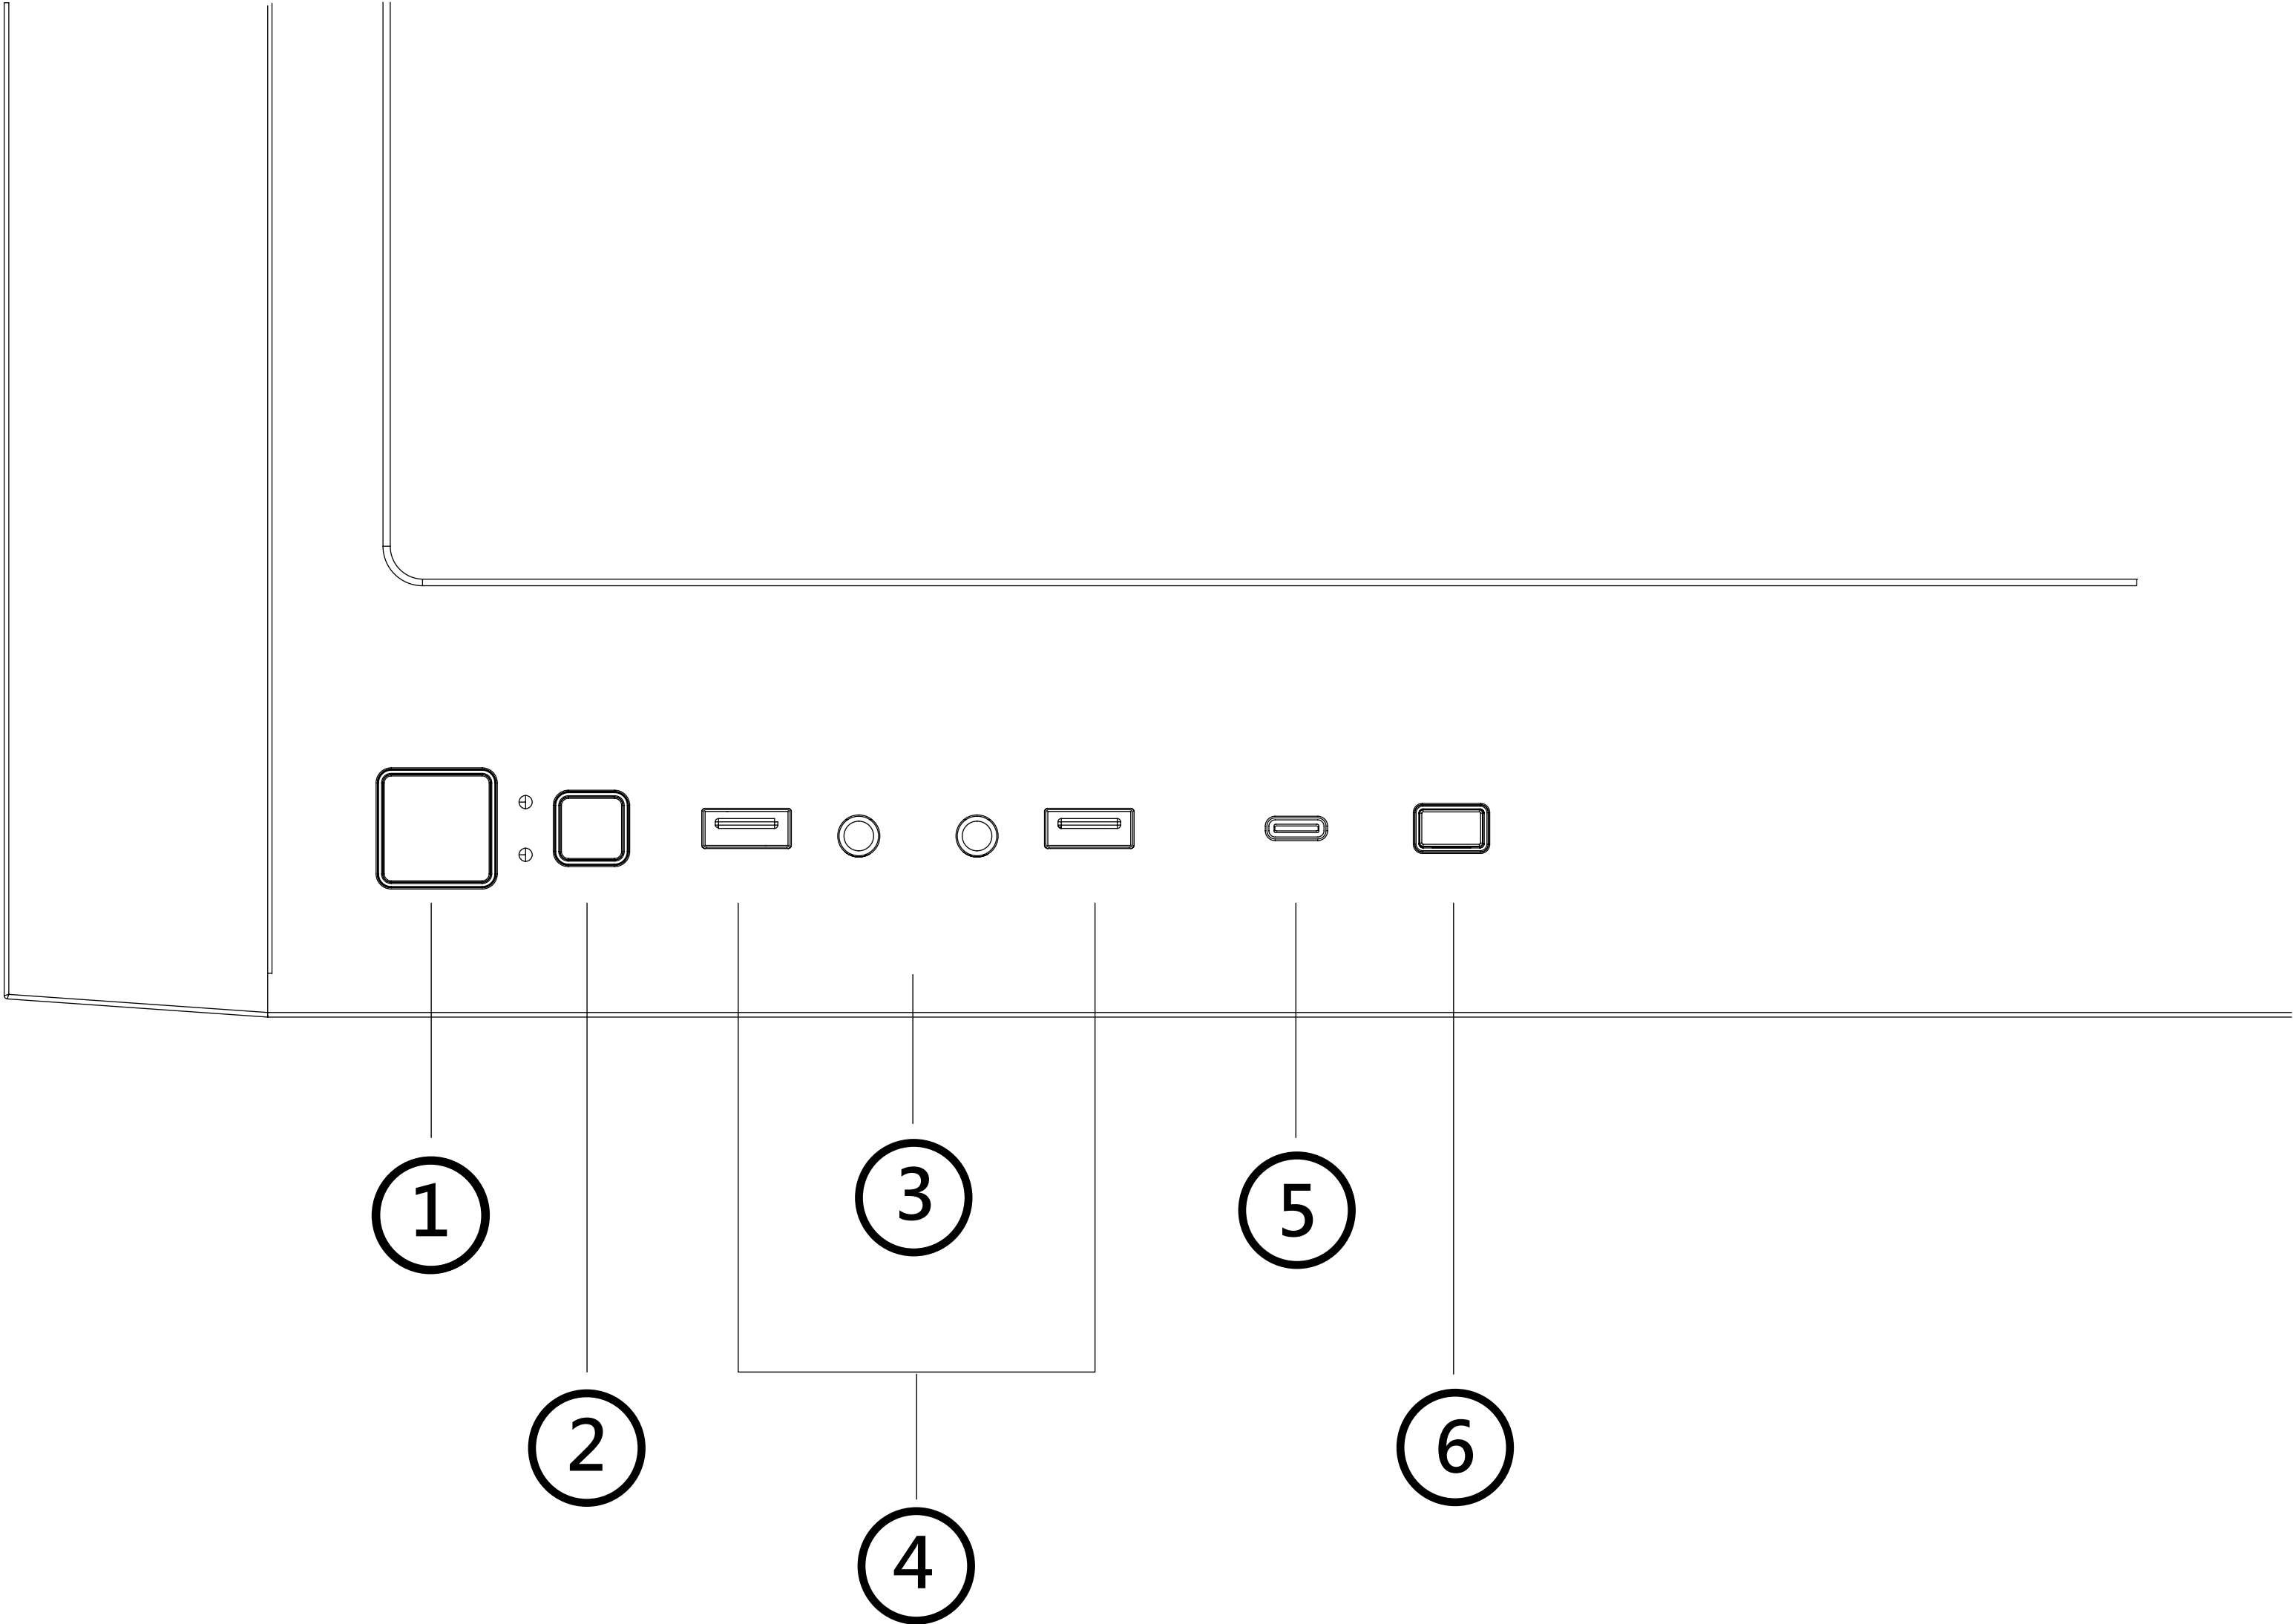

1	Pulsante di Accensione
2	Pulsante Reset
3	HD Audio
4	USB 3.2 Gen 1
5	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
6	Interruttore di Controllo Illuminazione LED

STRUTTURA DEL CASE

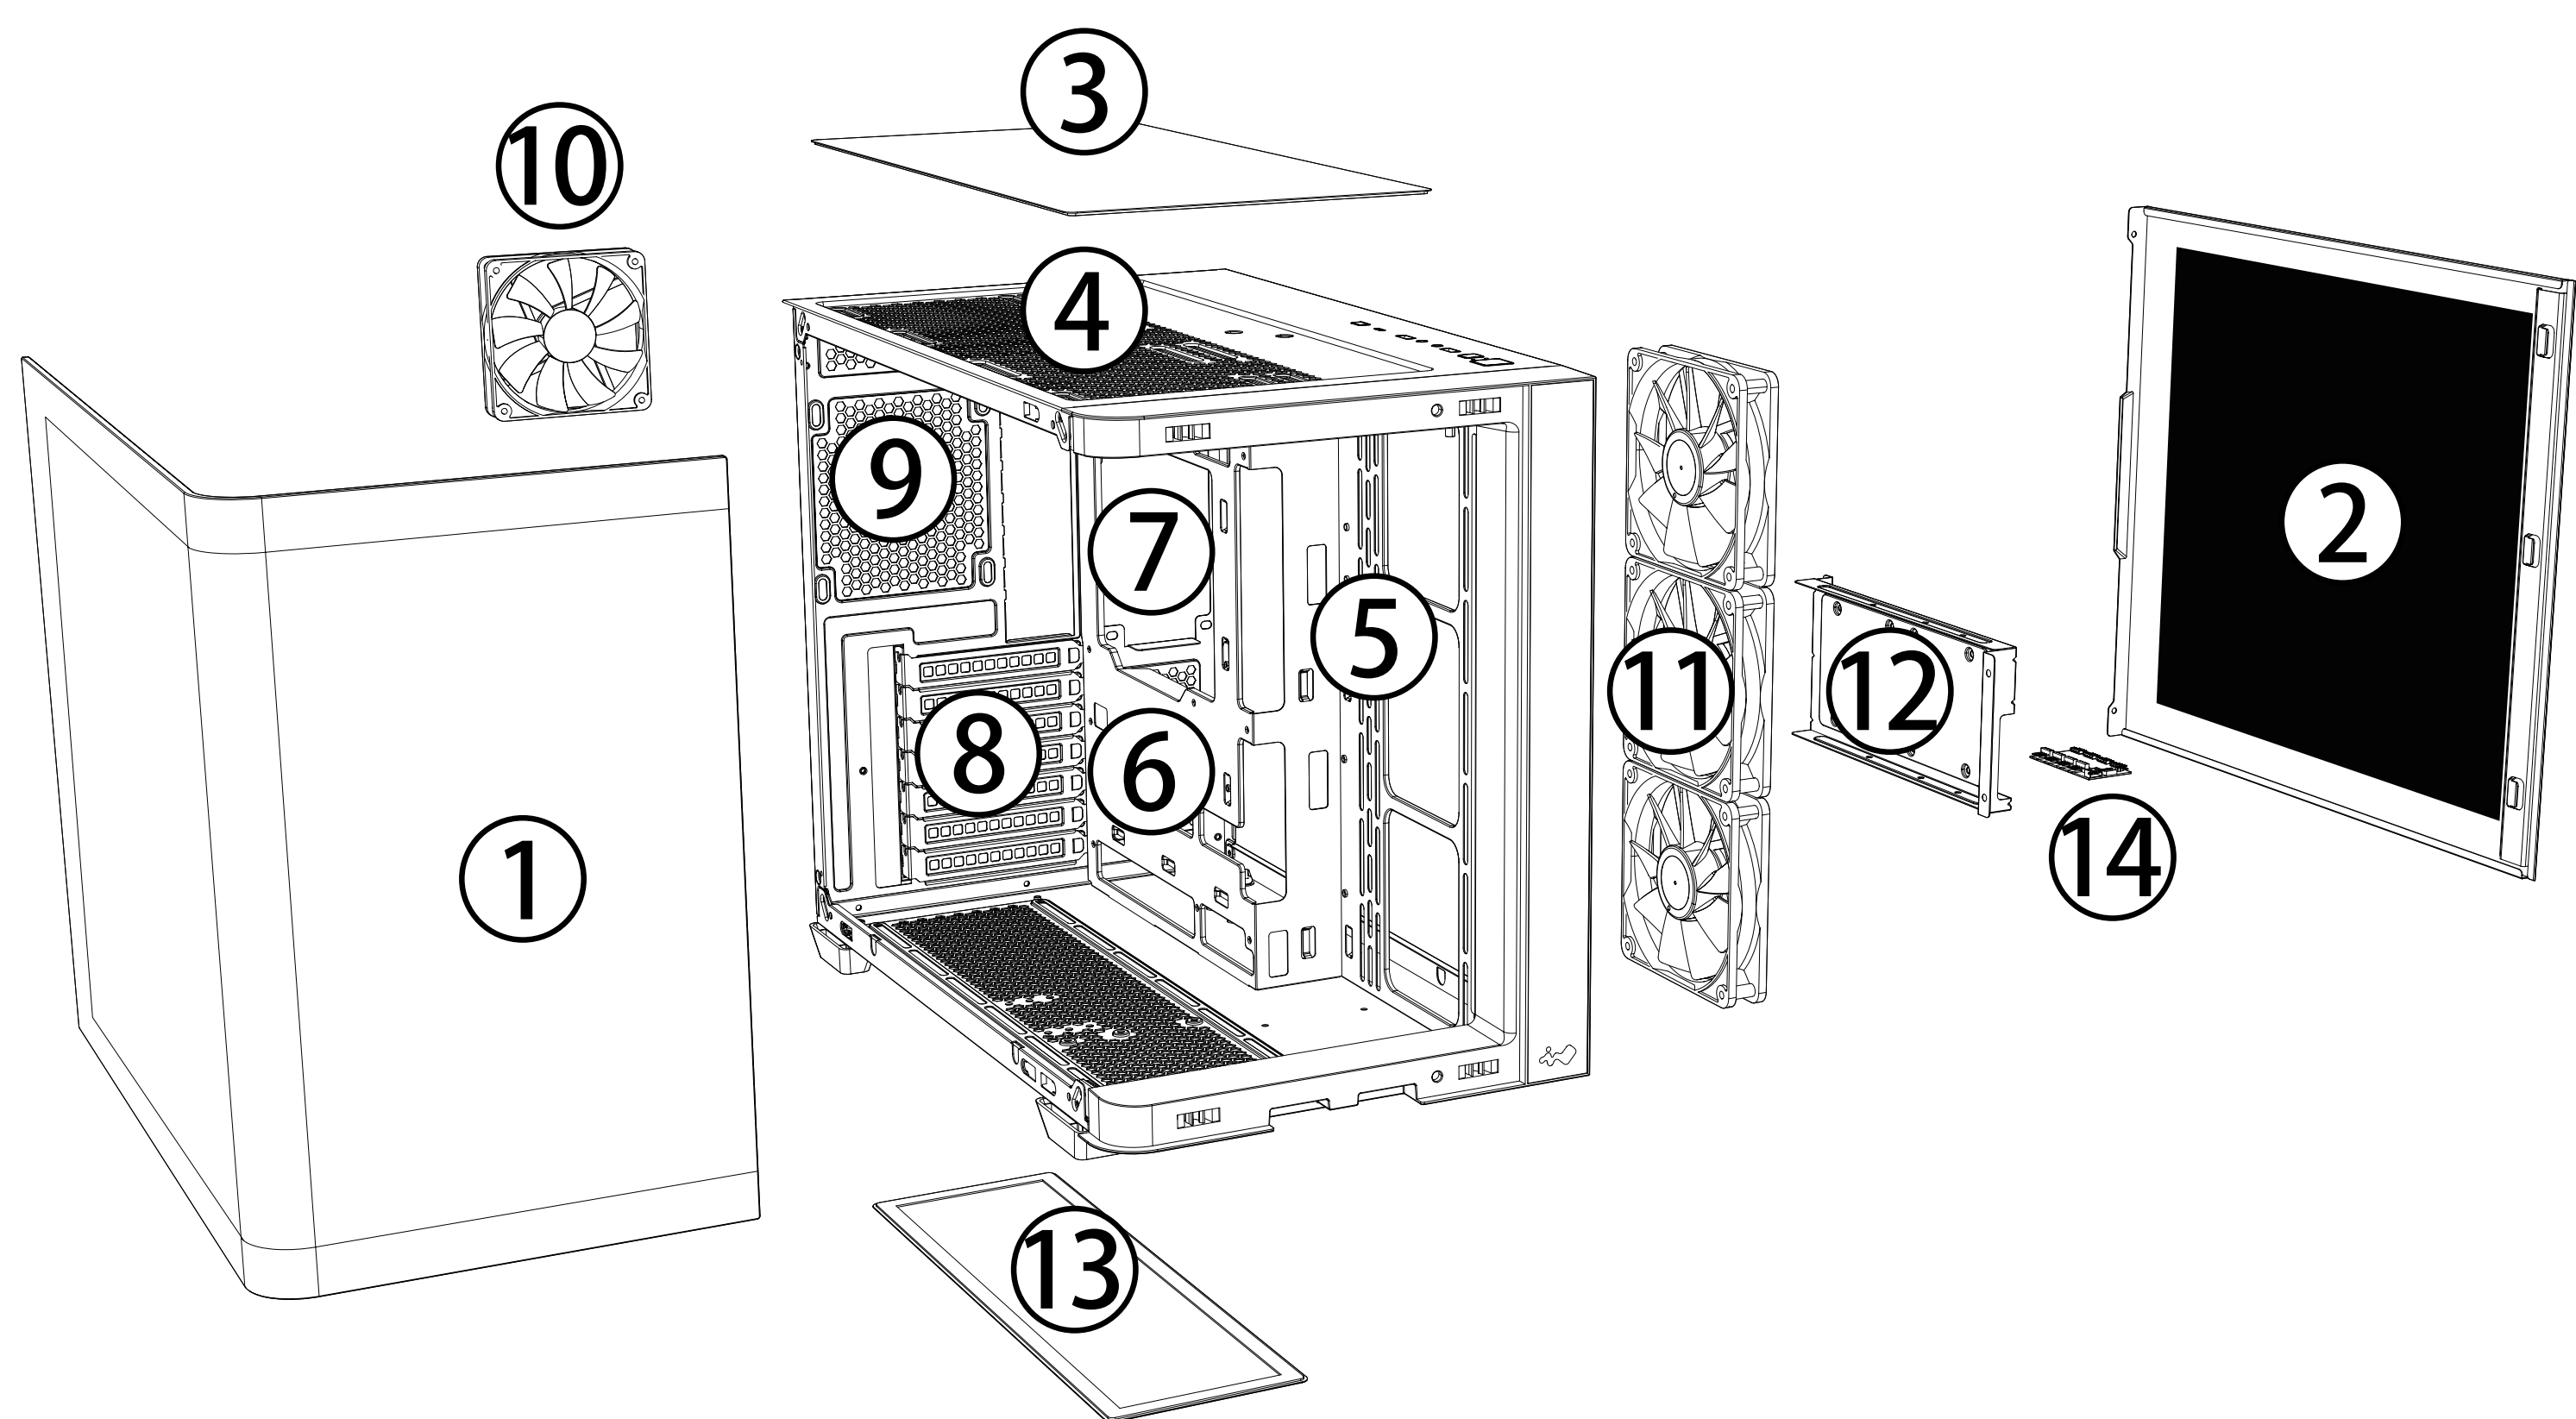


1	Pannello in Vetro Temprato Curvo	8	Slot di Espansione PCIe
2	SPCC Pannello Laterale	9	Ventole Posteriori / Area per il Montaggio del Radiatore (1 Ventola InWin VX120 Preinstallata)
3	Filtro Antipolvere Superiore	10	Ventola InWin VX120
4	Ventole Superiori / Area per il Montaggio del Radiatore	11	Ventola InWin VX120-RB
5	Ventole Laterali / Area per il Montaggio del Radiatore (3 Ventole InWin VX120-RB Preinstallate)	12	2.5" / 3.5" Drive Bays
6	Area per il Montaggio della Scheda Madre	13	Filtro Antipolvere Inferiore
7	Area per il Montaggio dell'Alimentatore	14	Hub per Ventole

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE


01

Rimuovere il Pannello Laterale

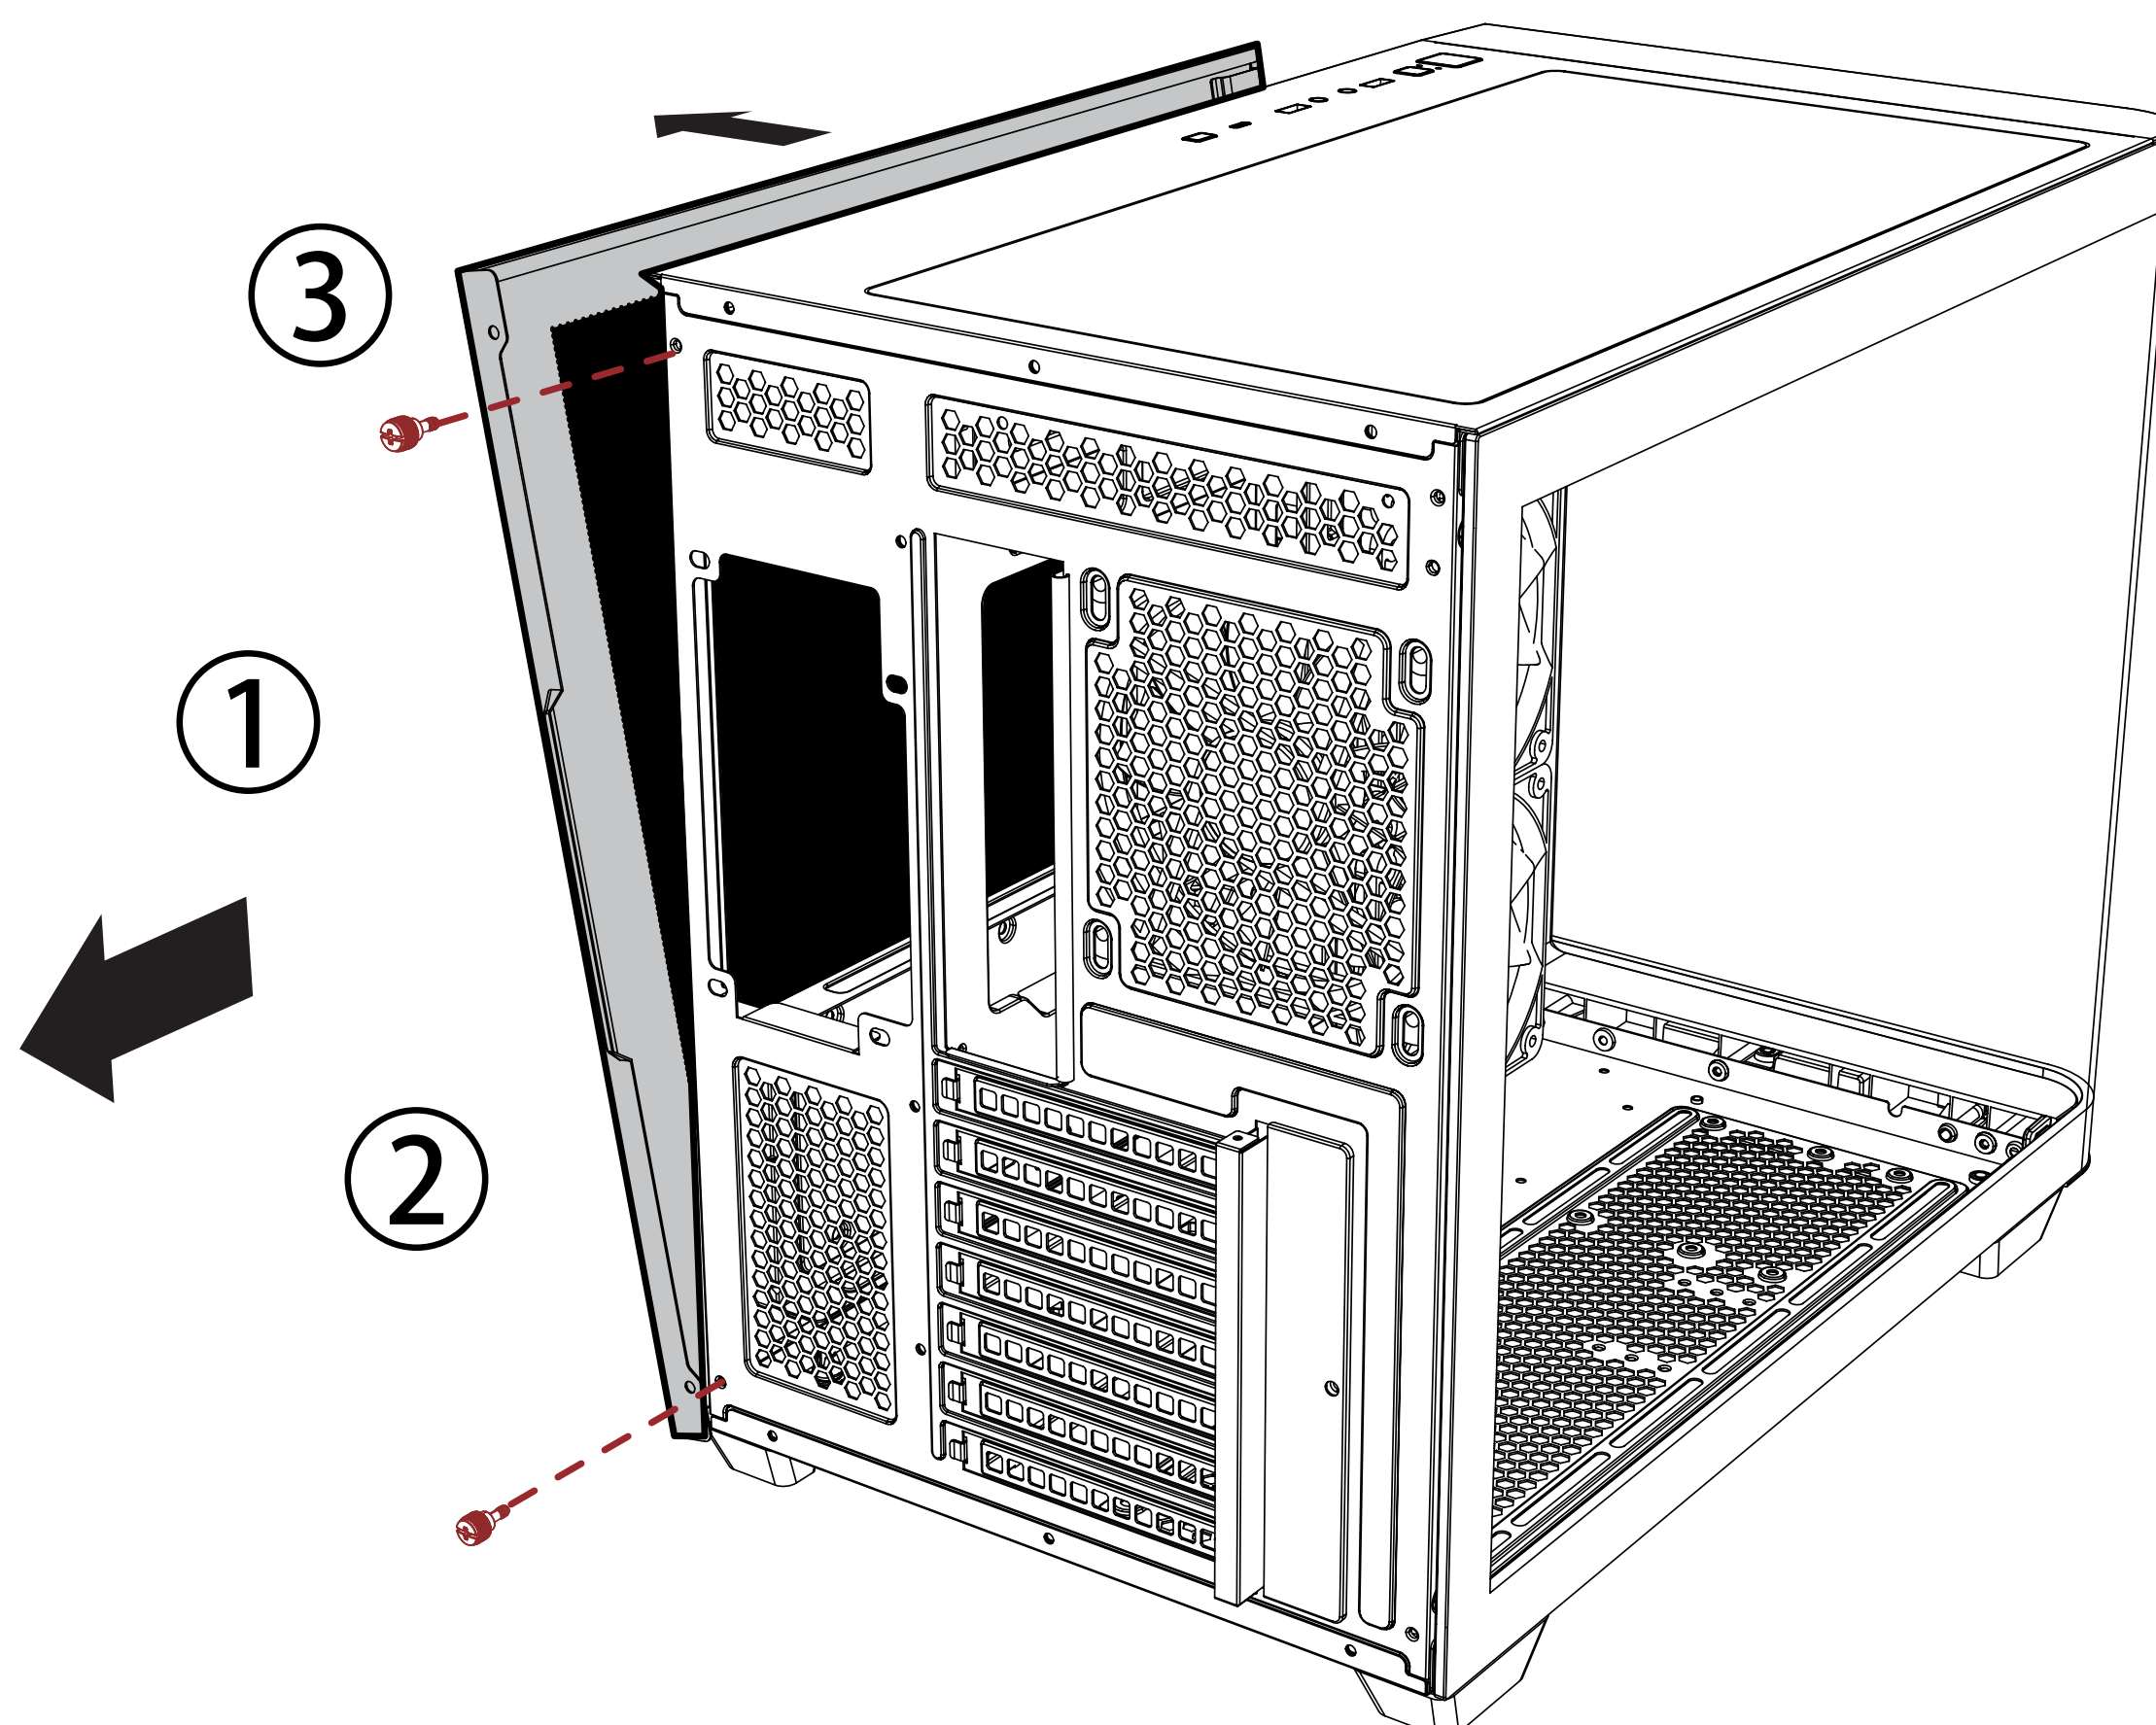



02

Rimuovere il Pannello in Vetro Temprato Curvo

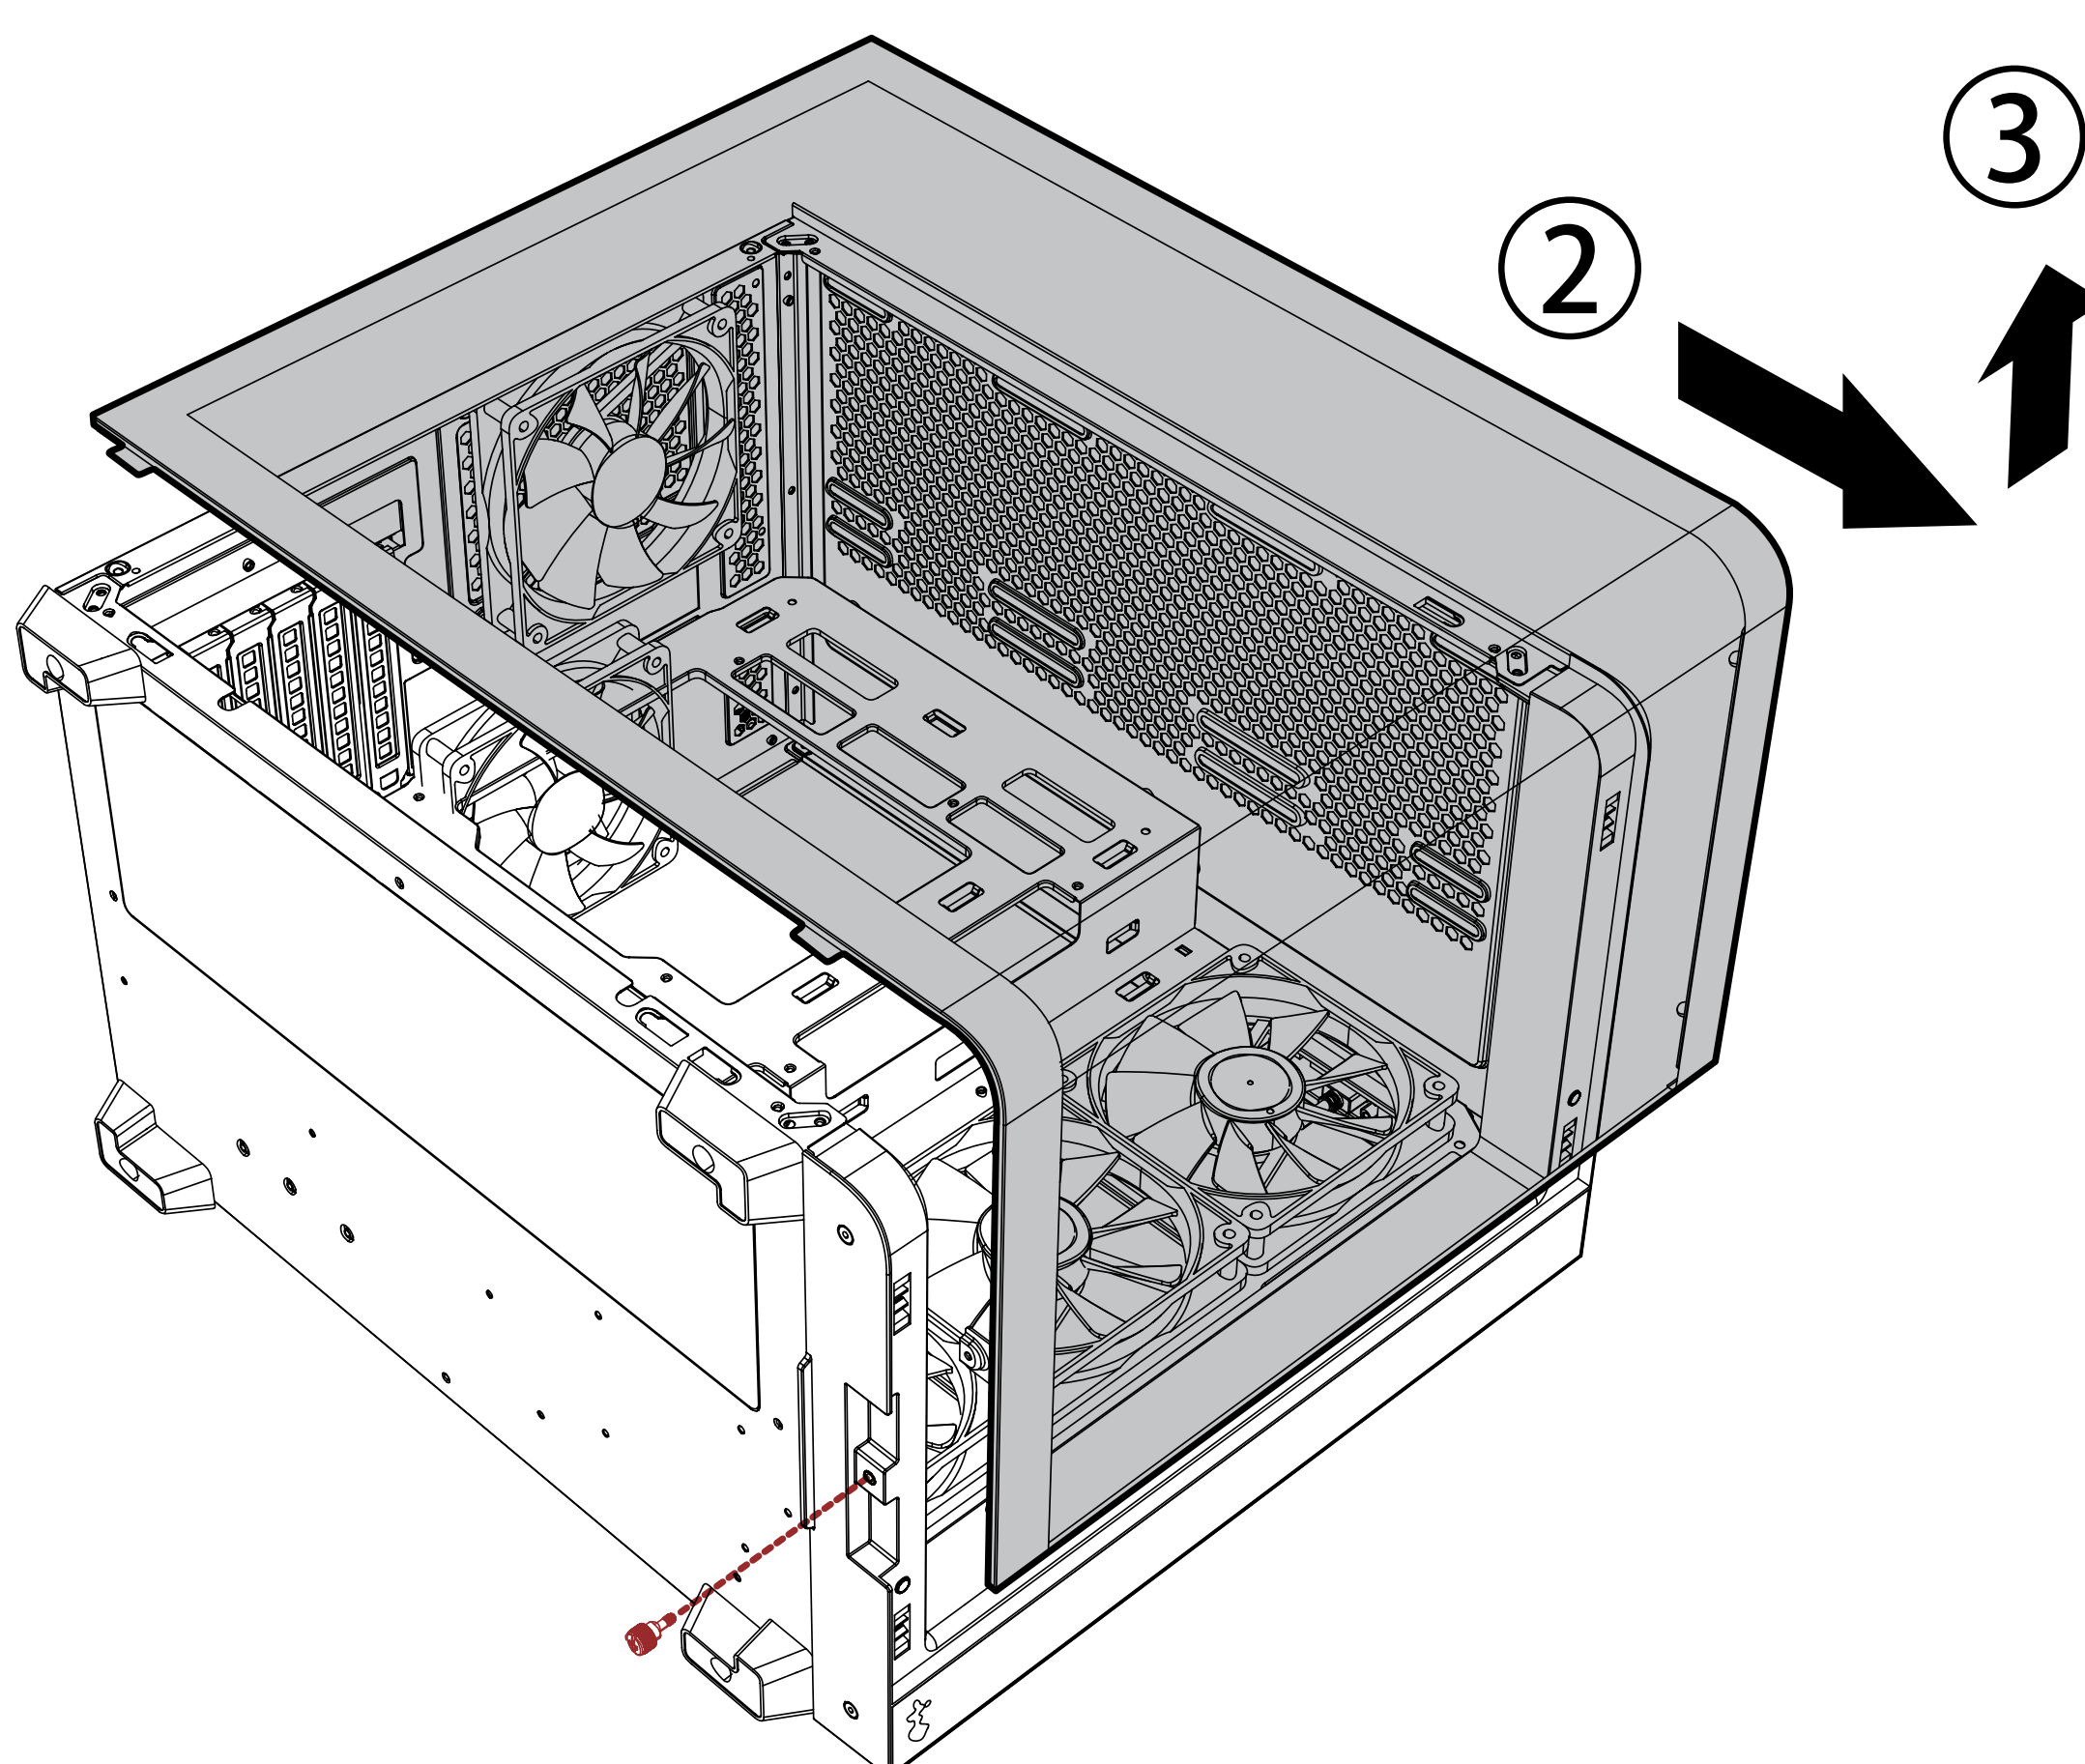



03

Installazione Scheda Madre

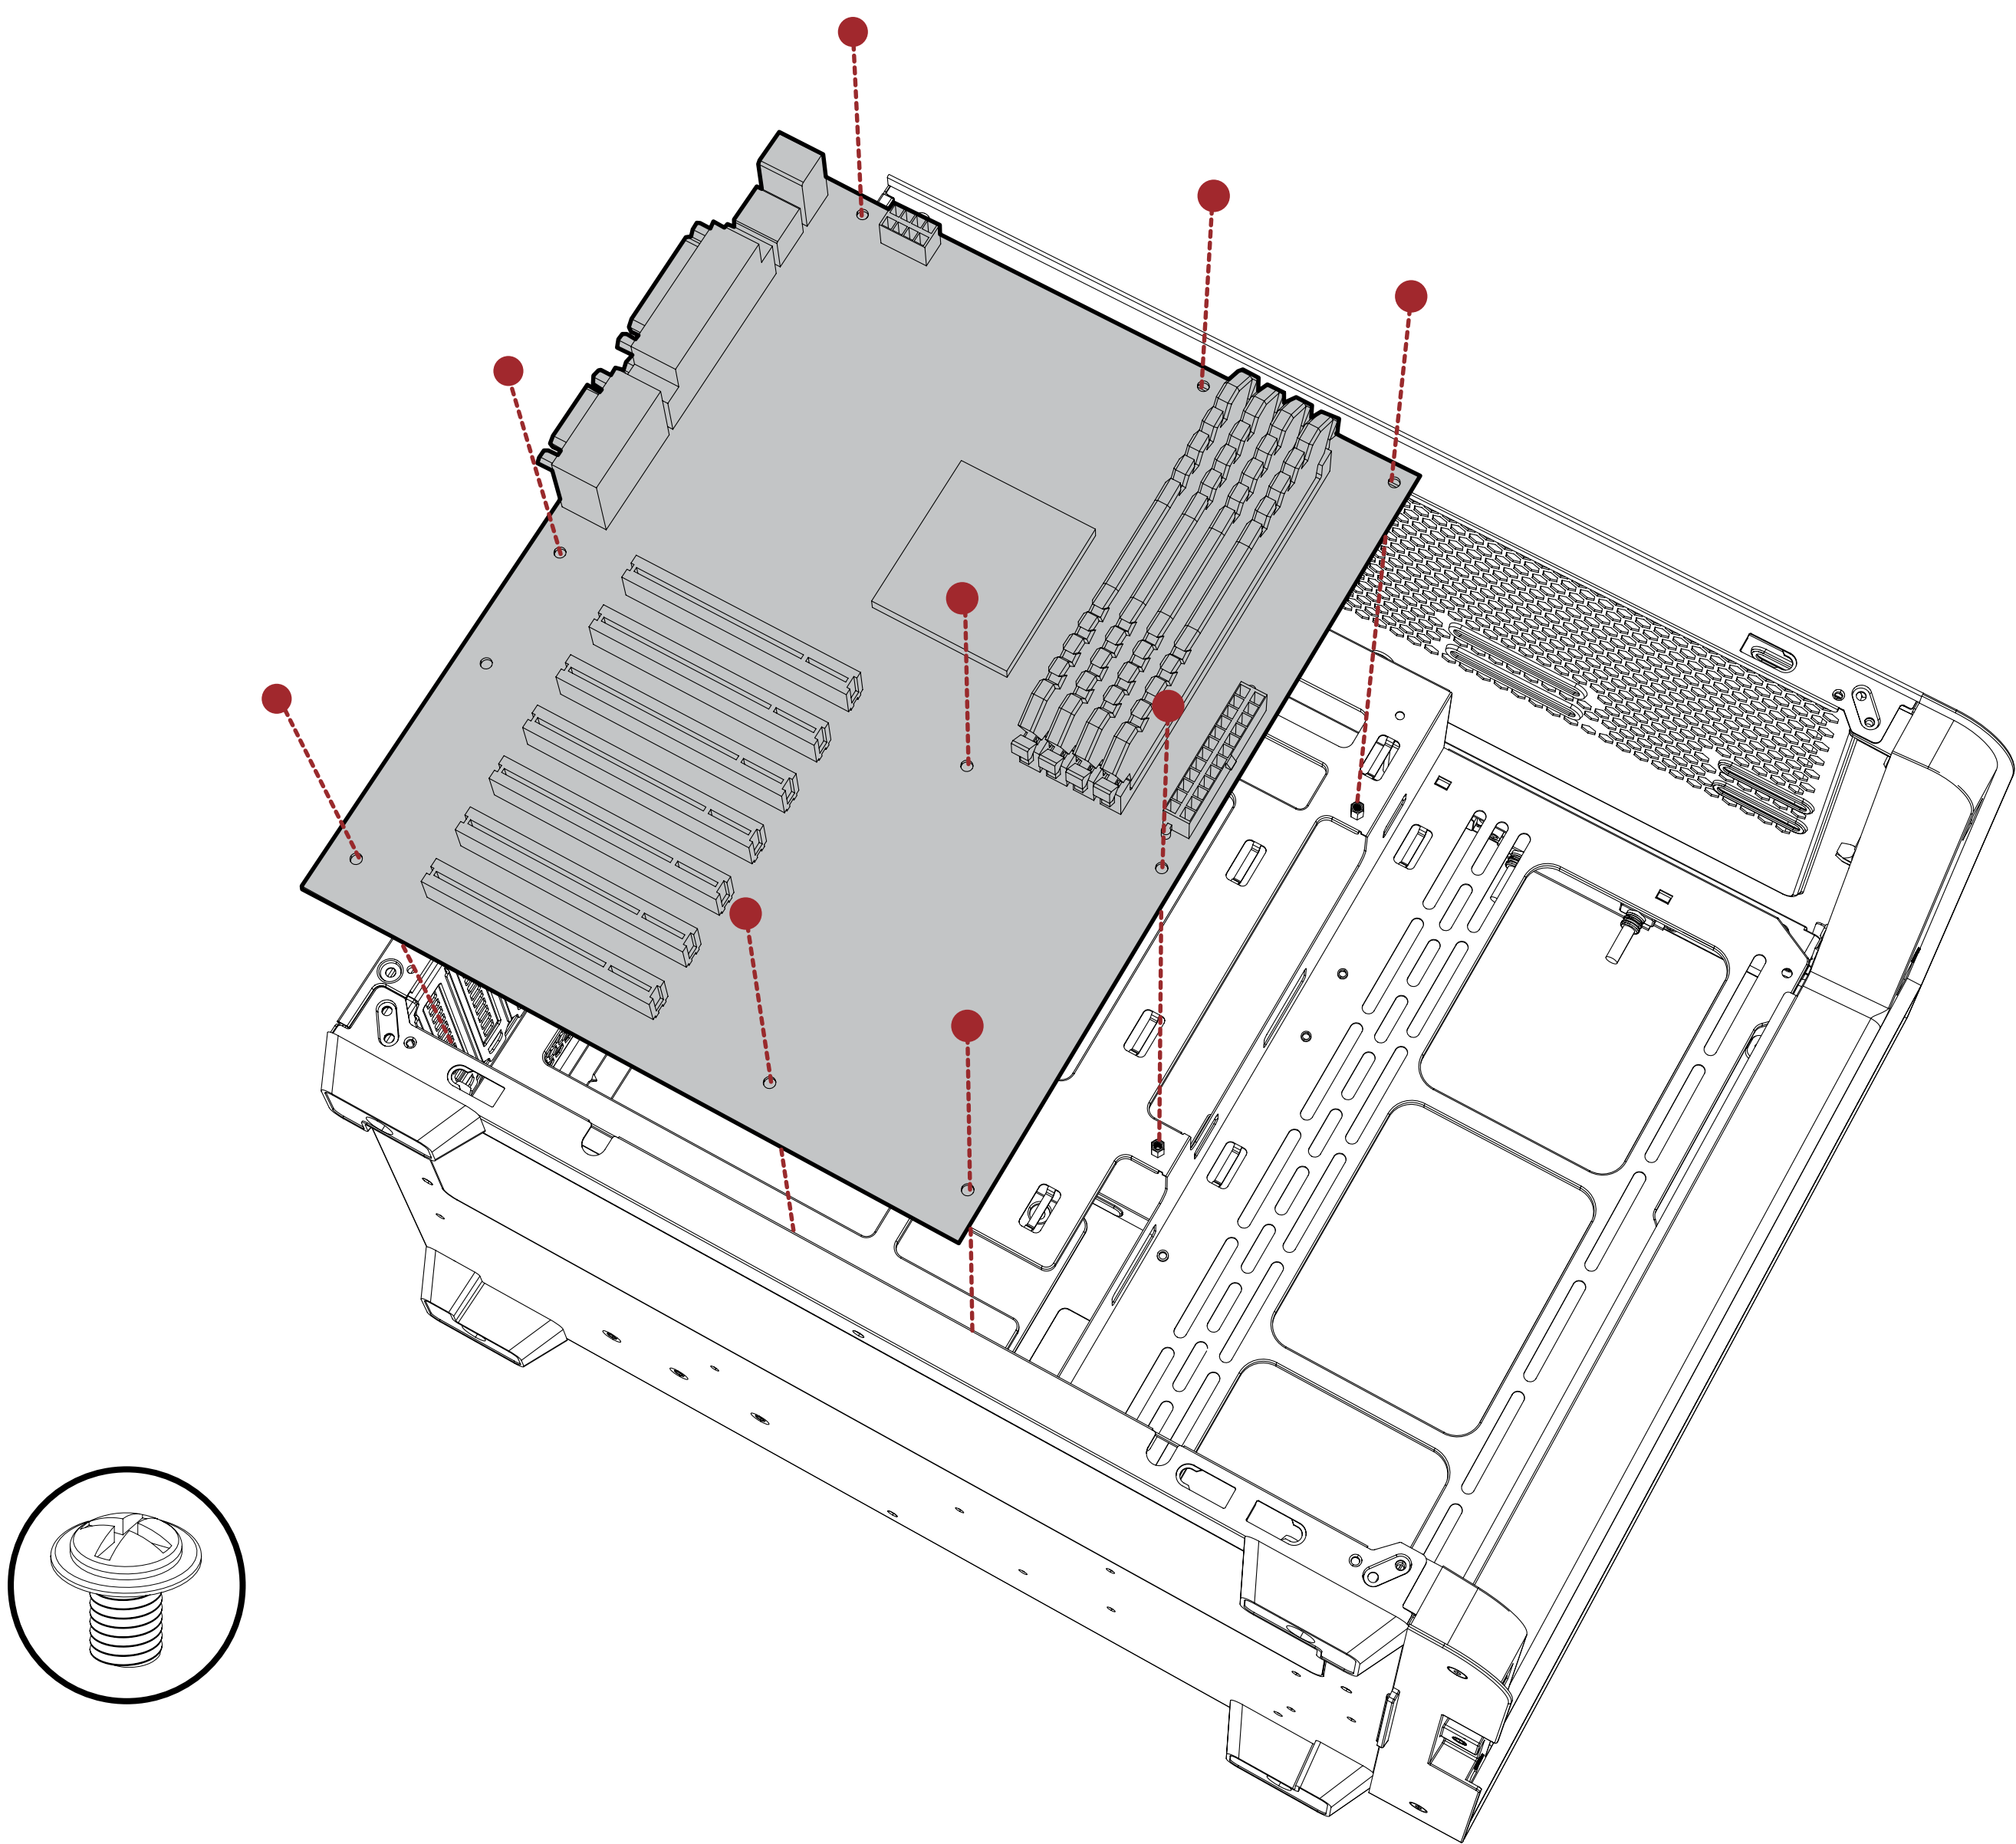



04

Installazione Scheda Grafica


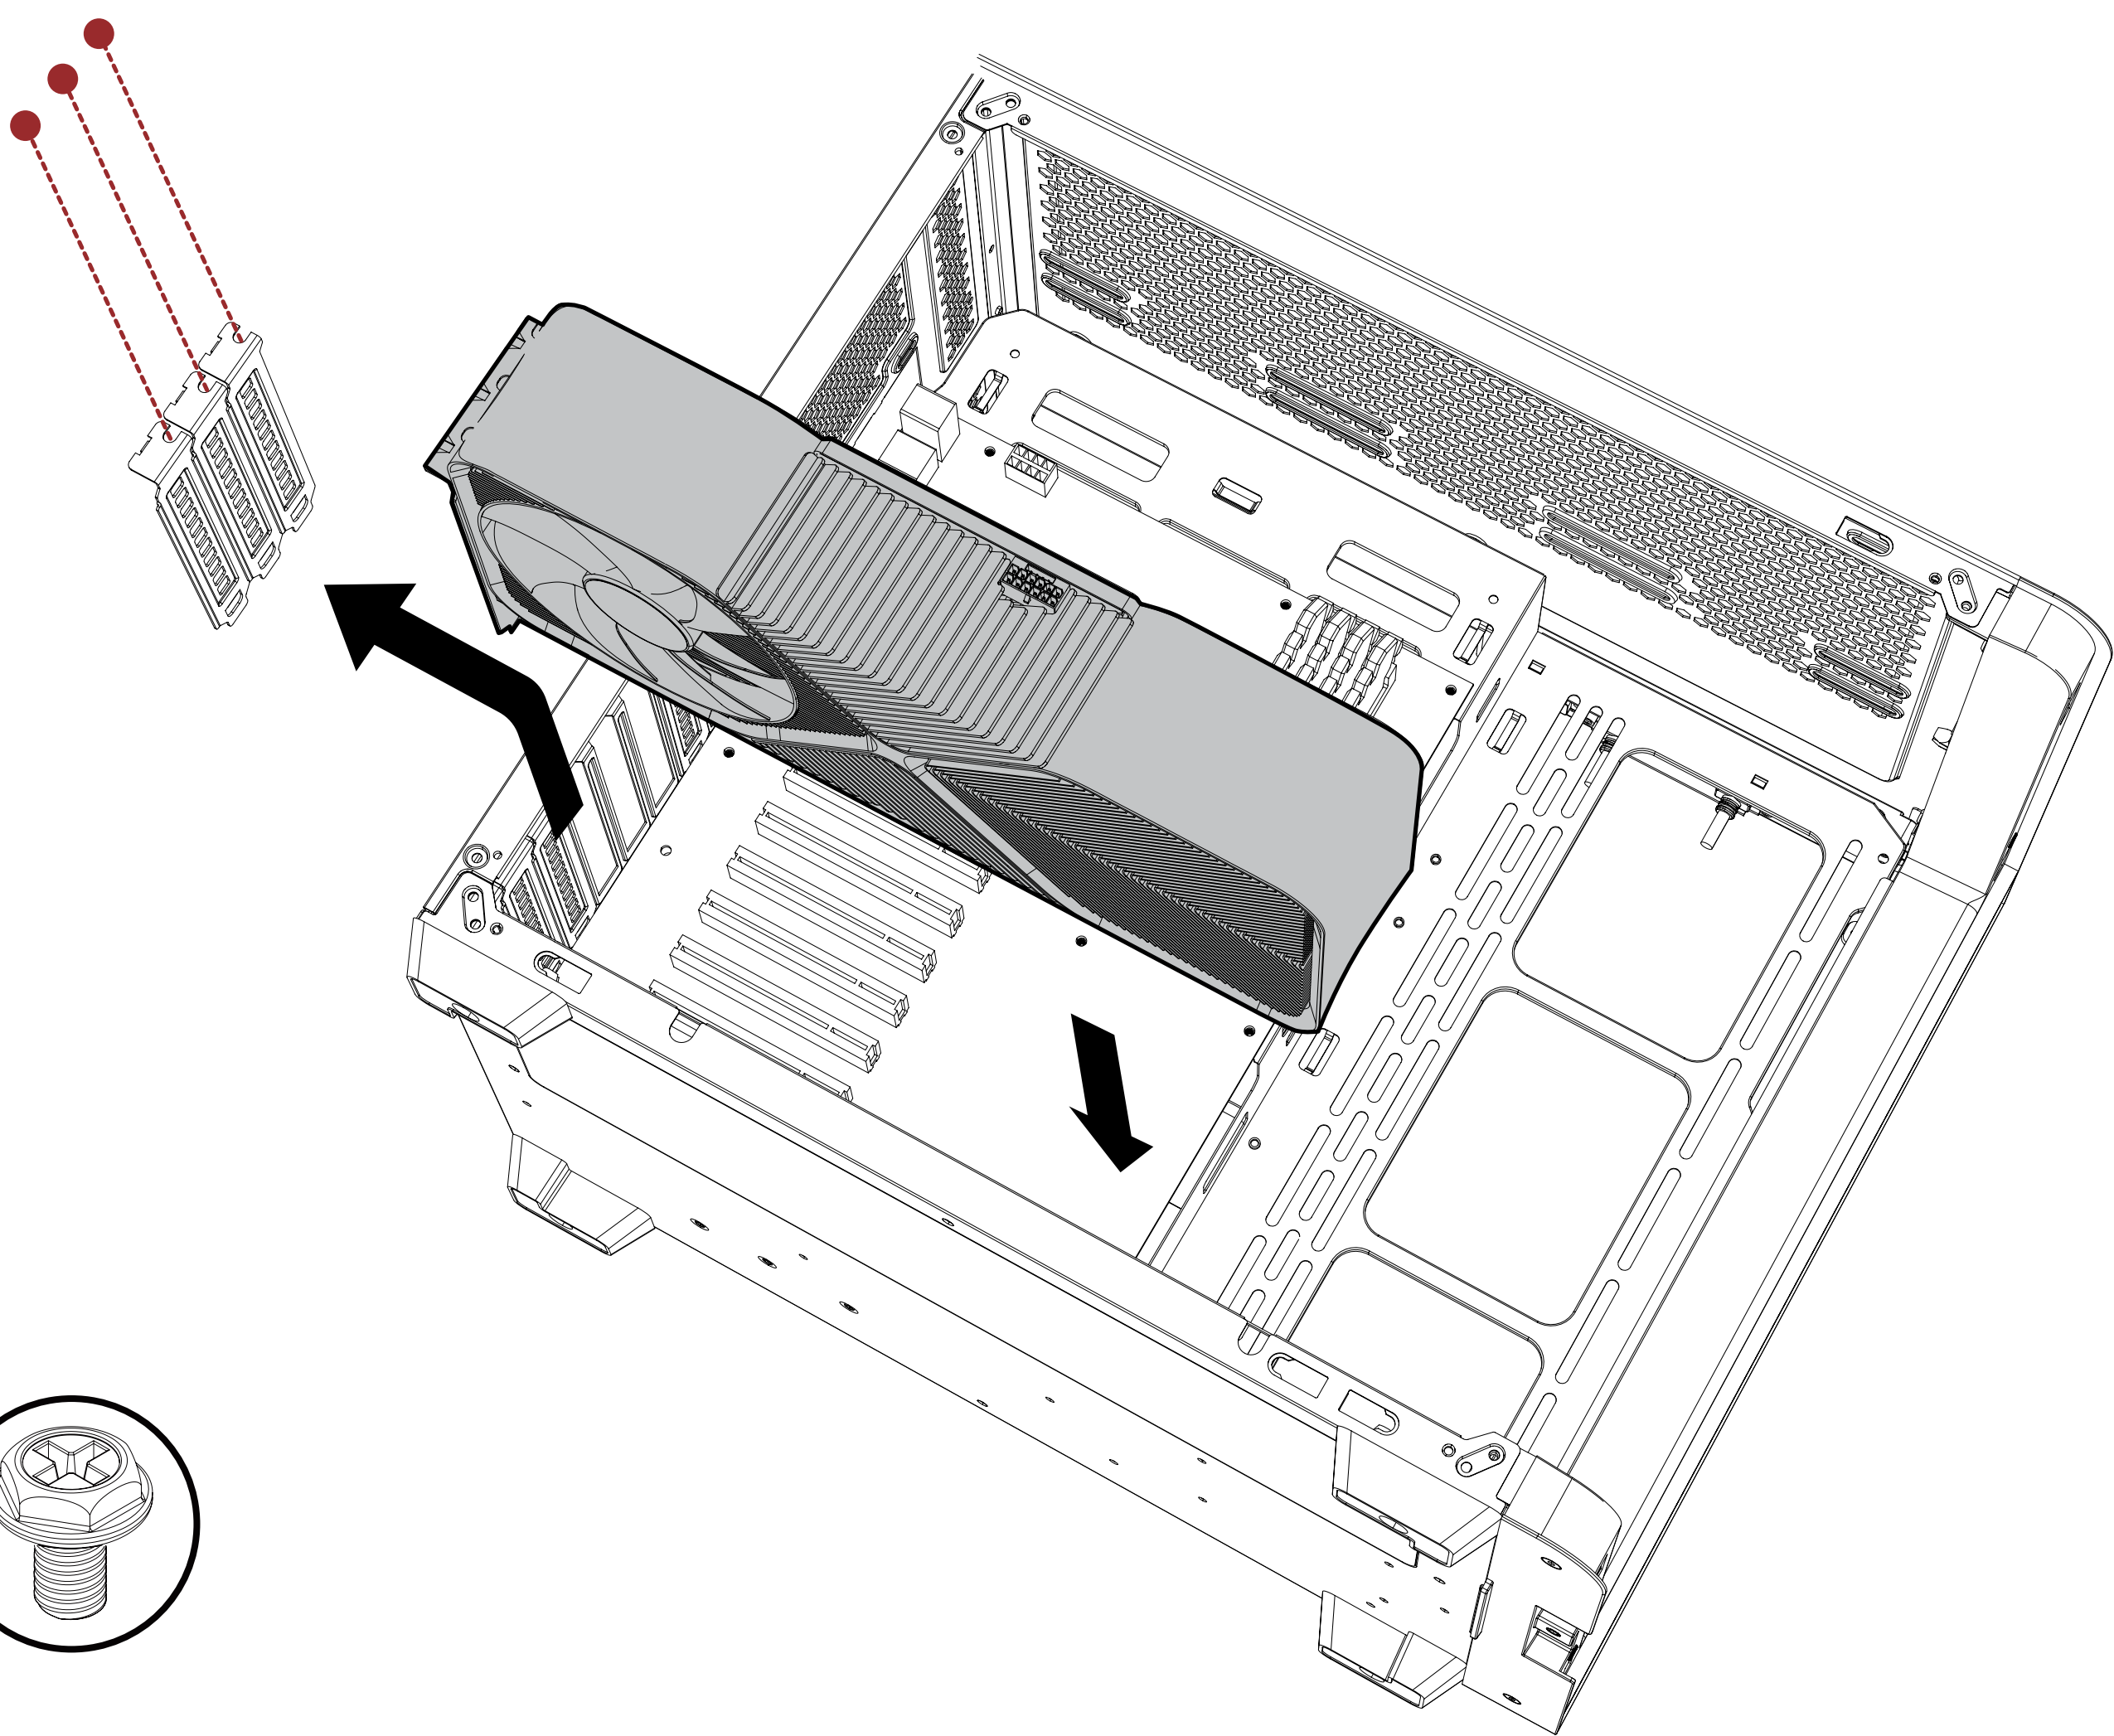


05

Installazione Alimentatore


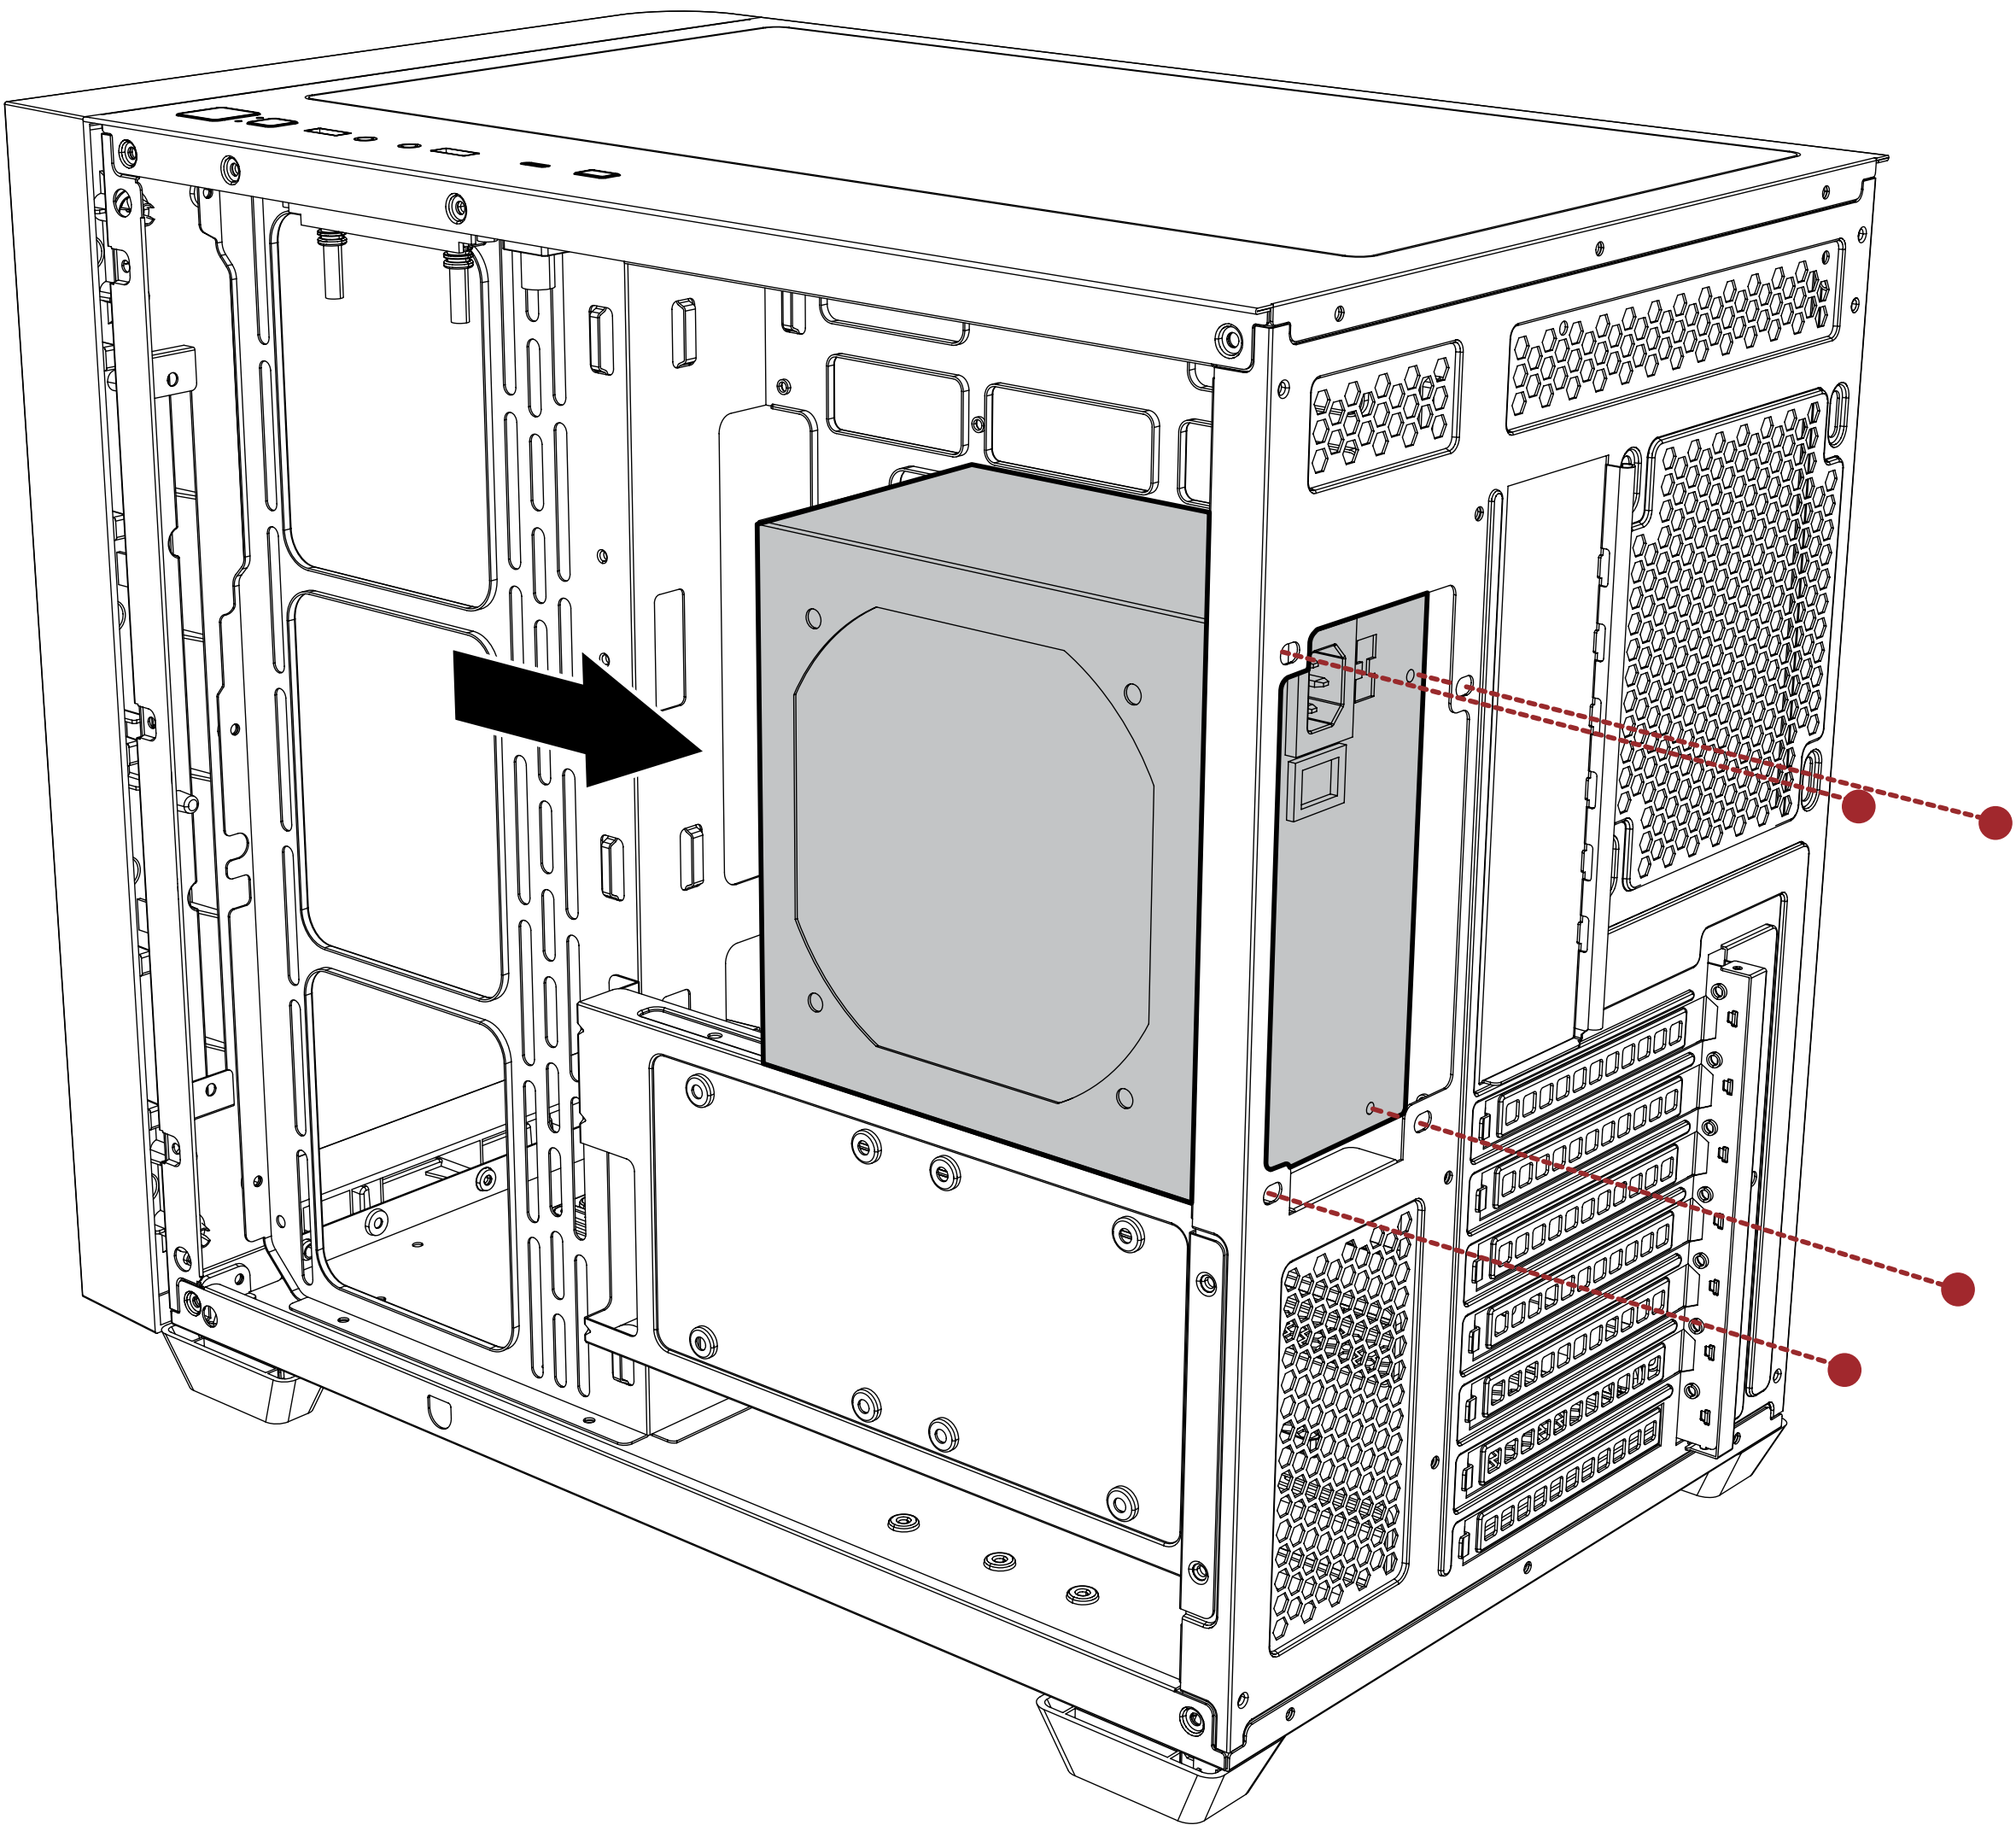


06 Installazione 3.5" Drive Bays

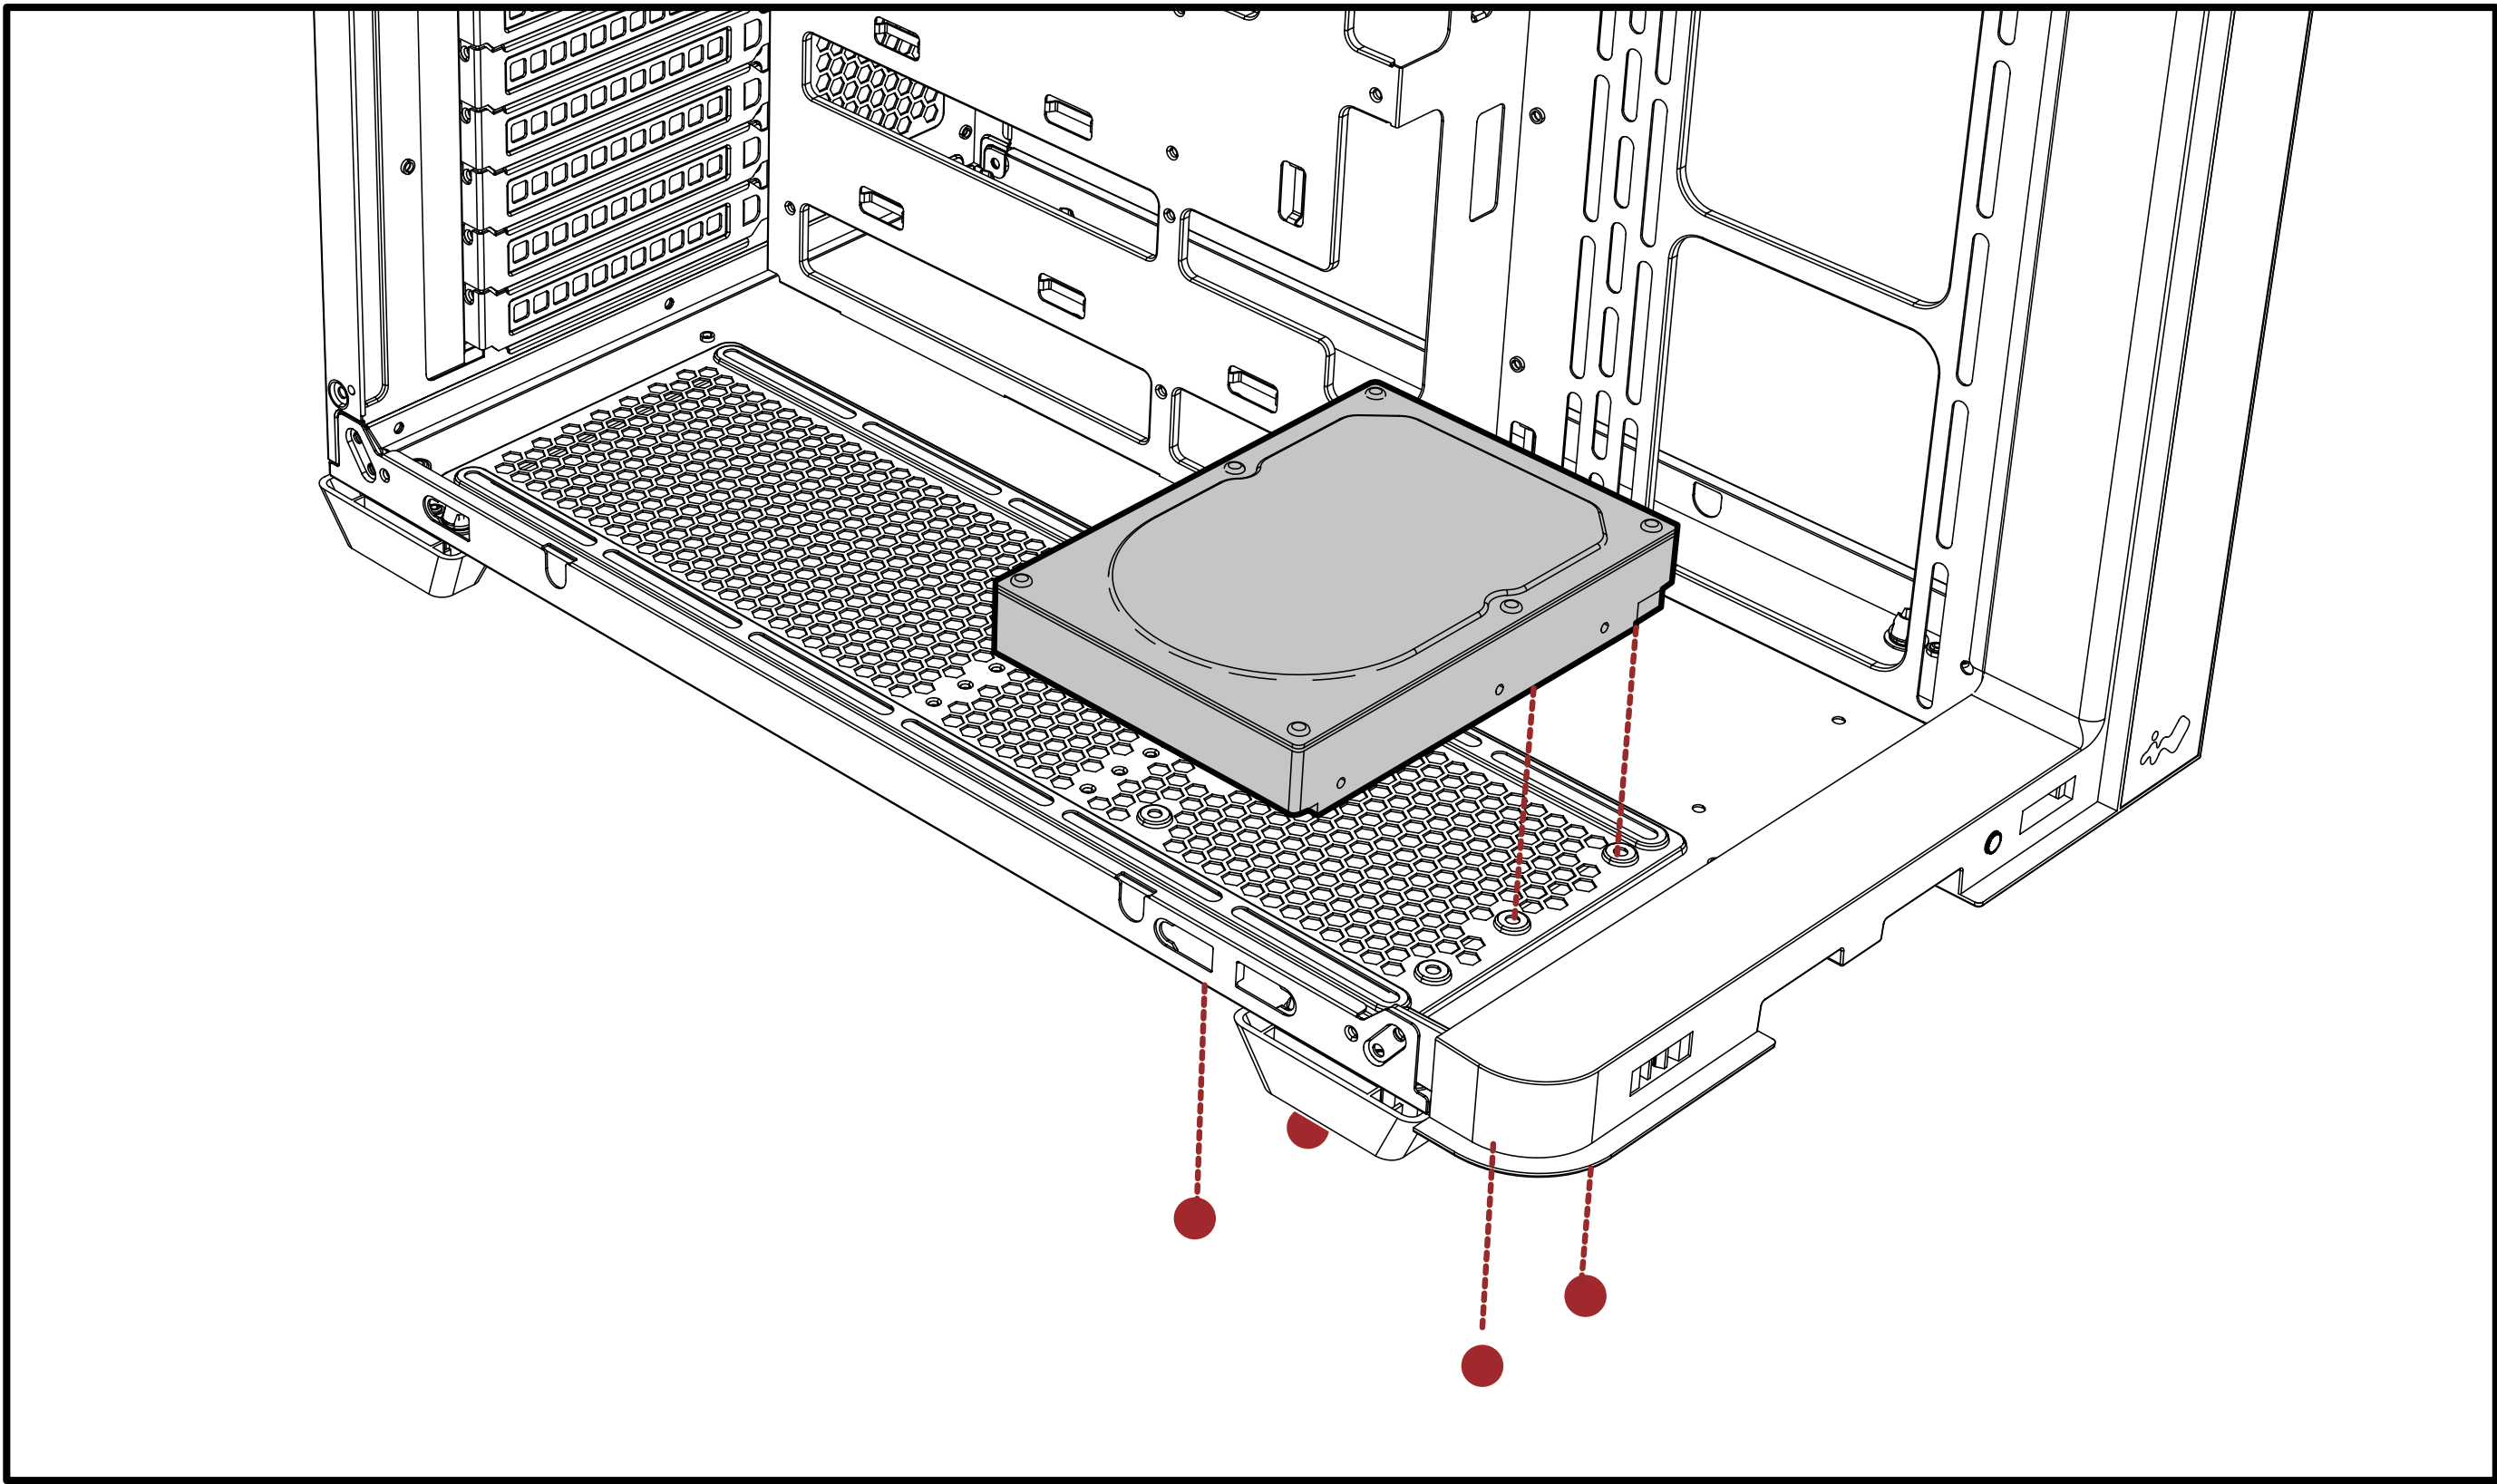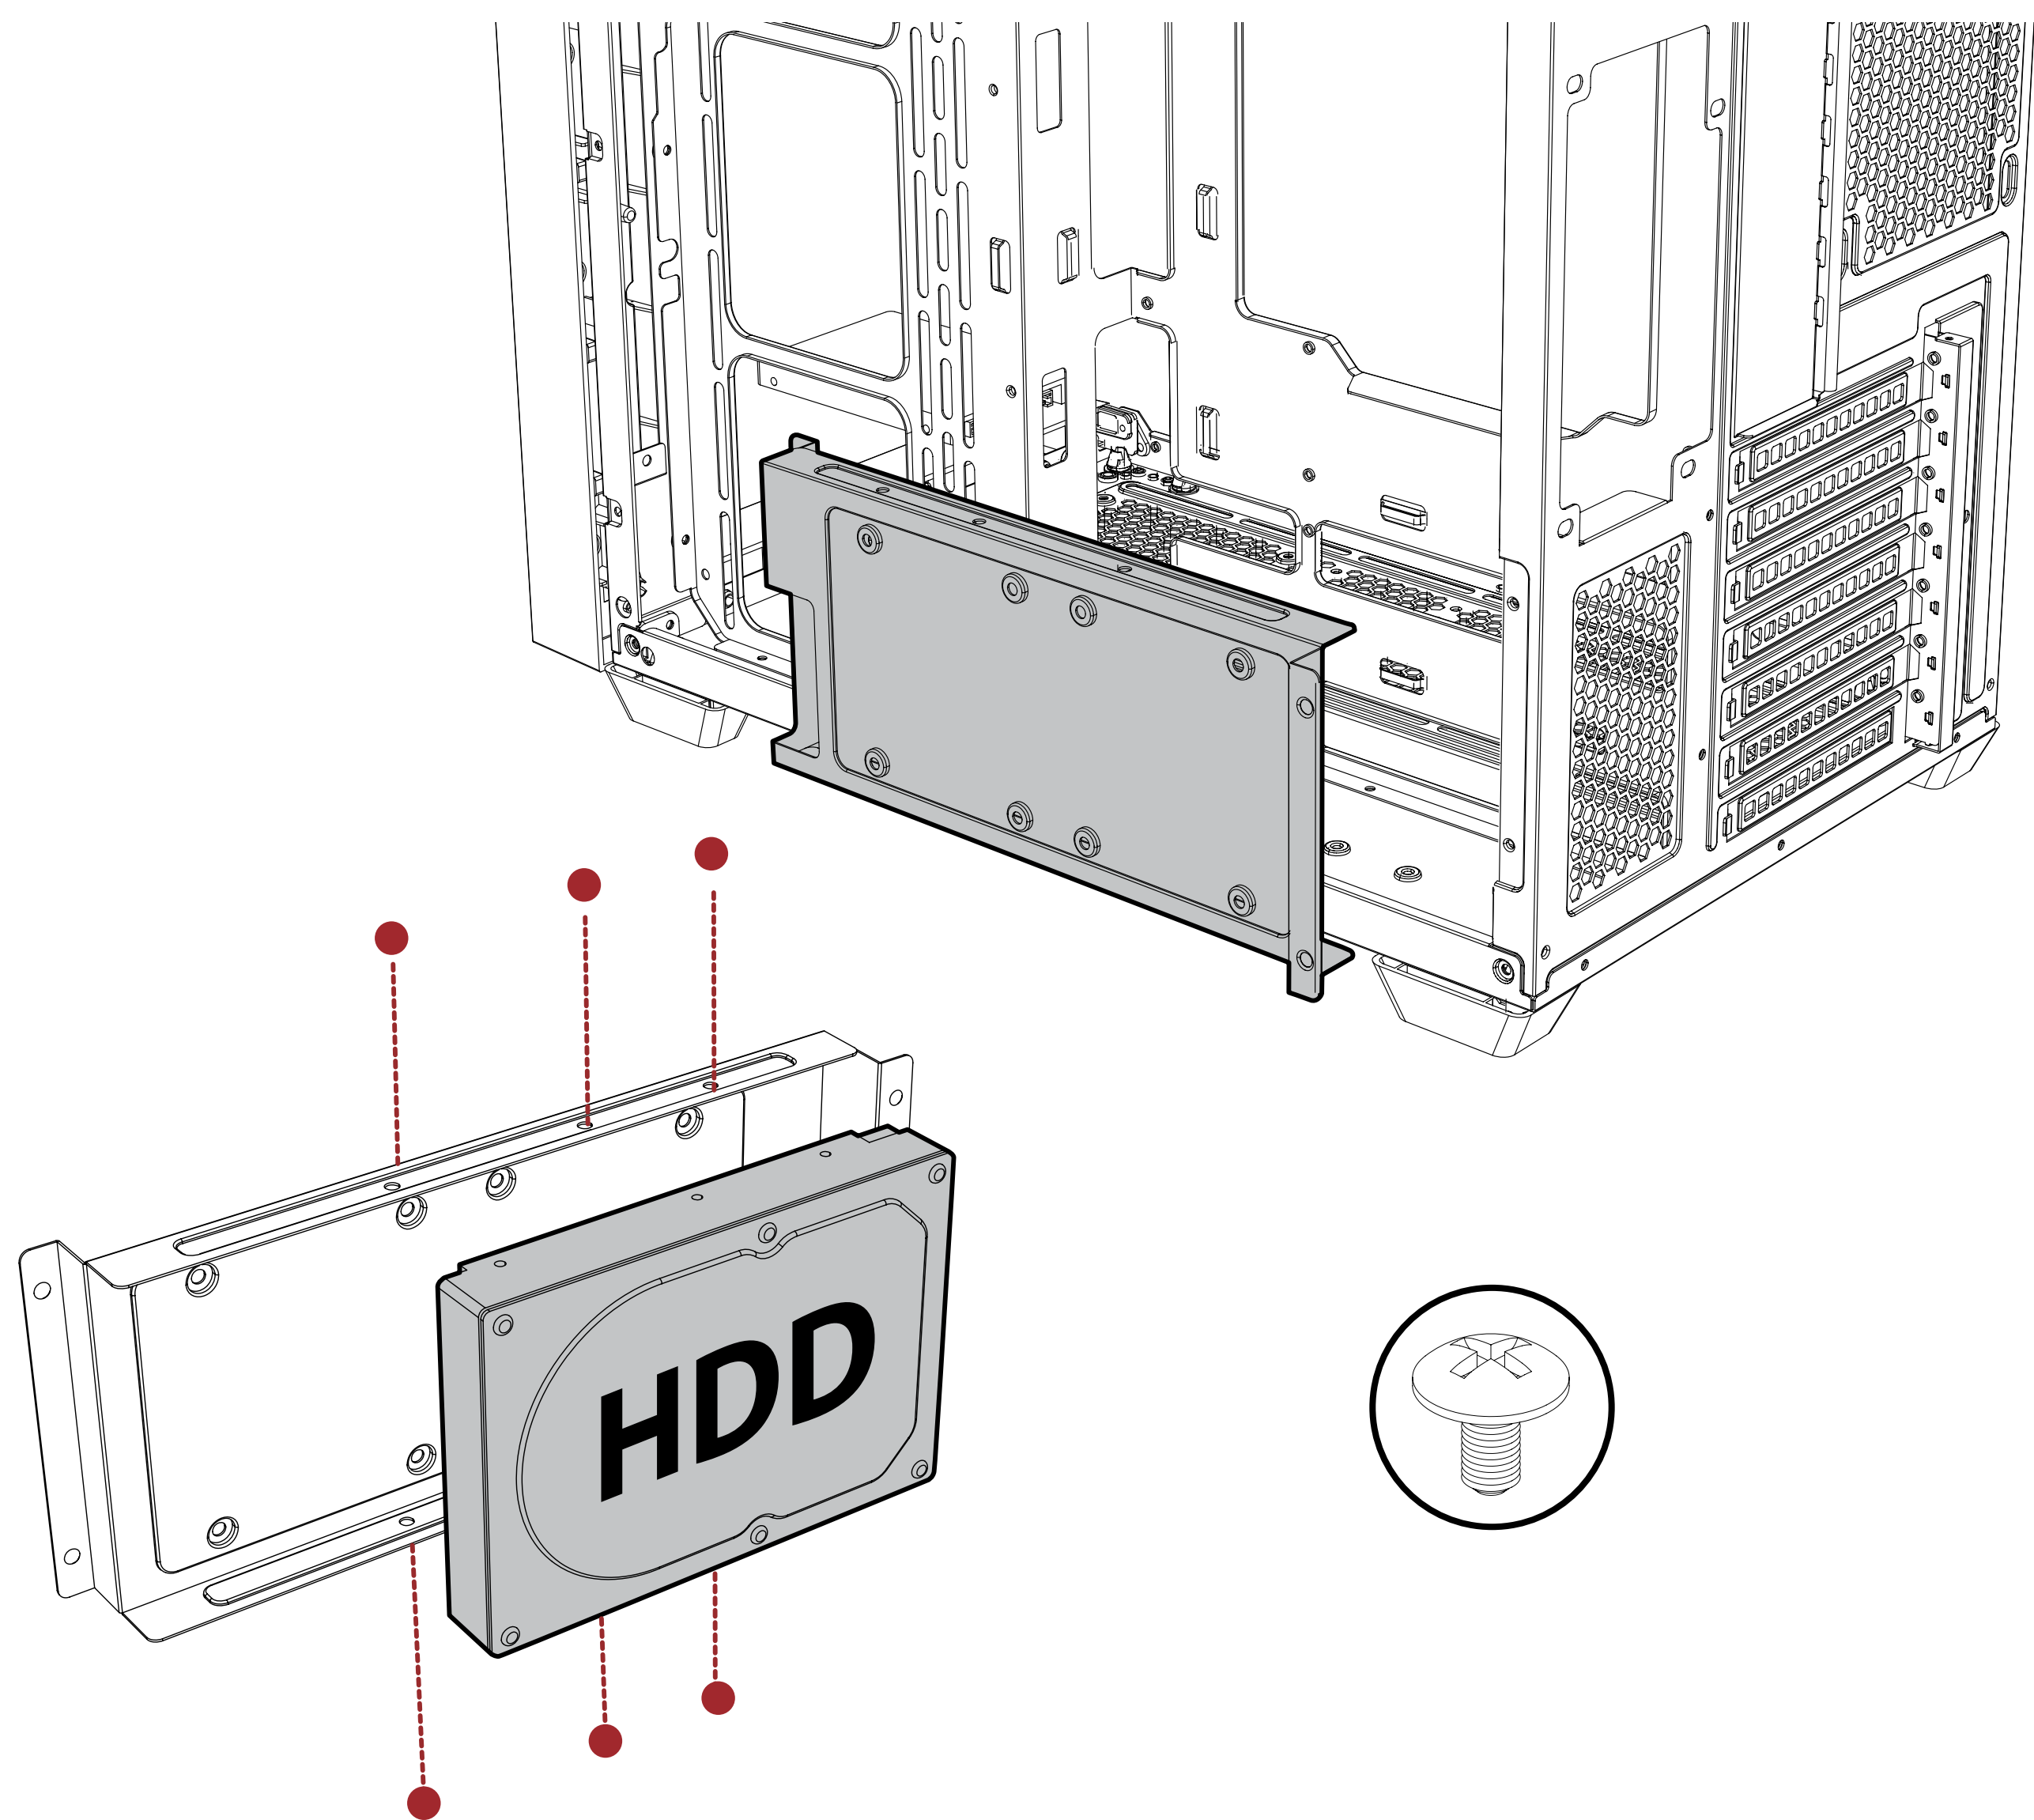



07

Installazione 2.5" Drive Bays

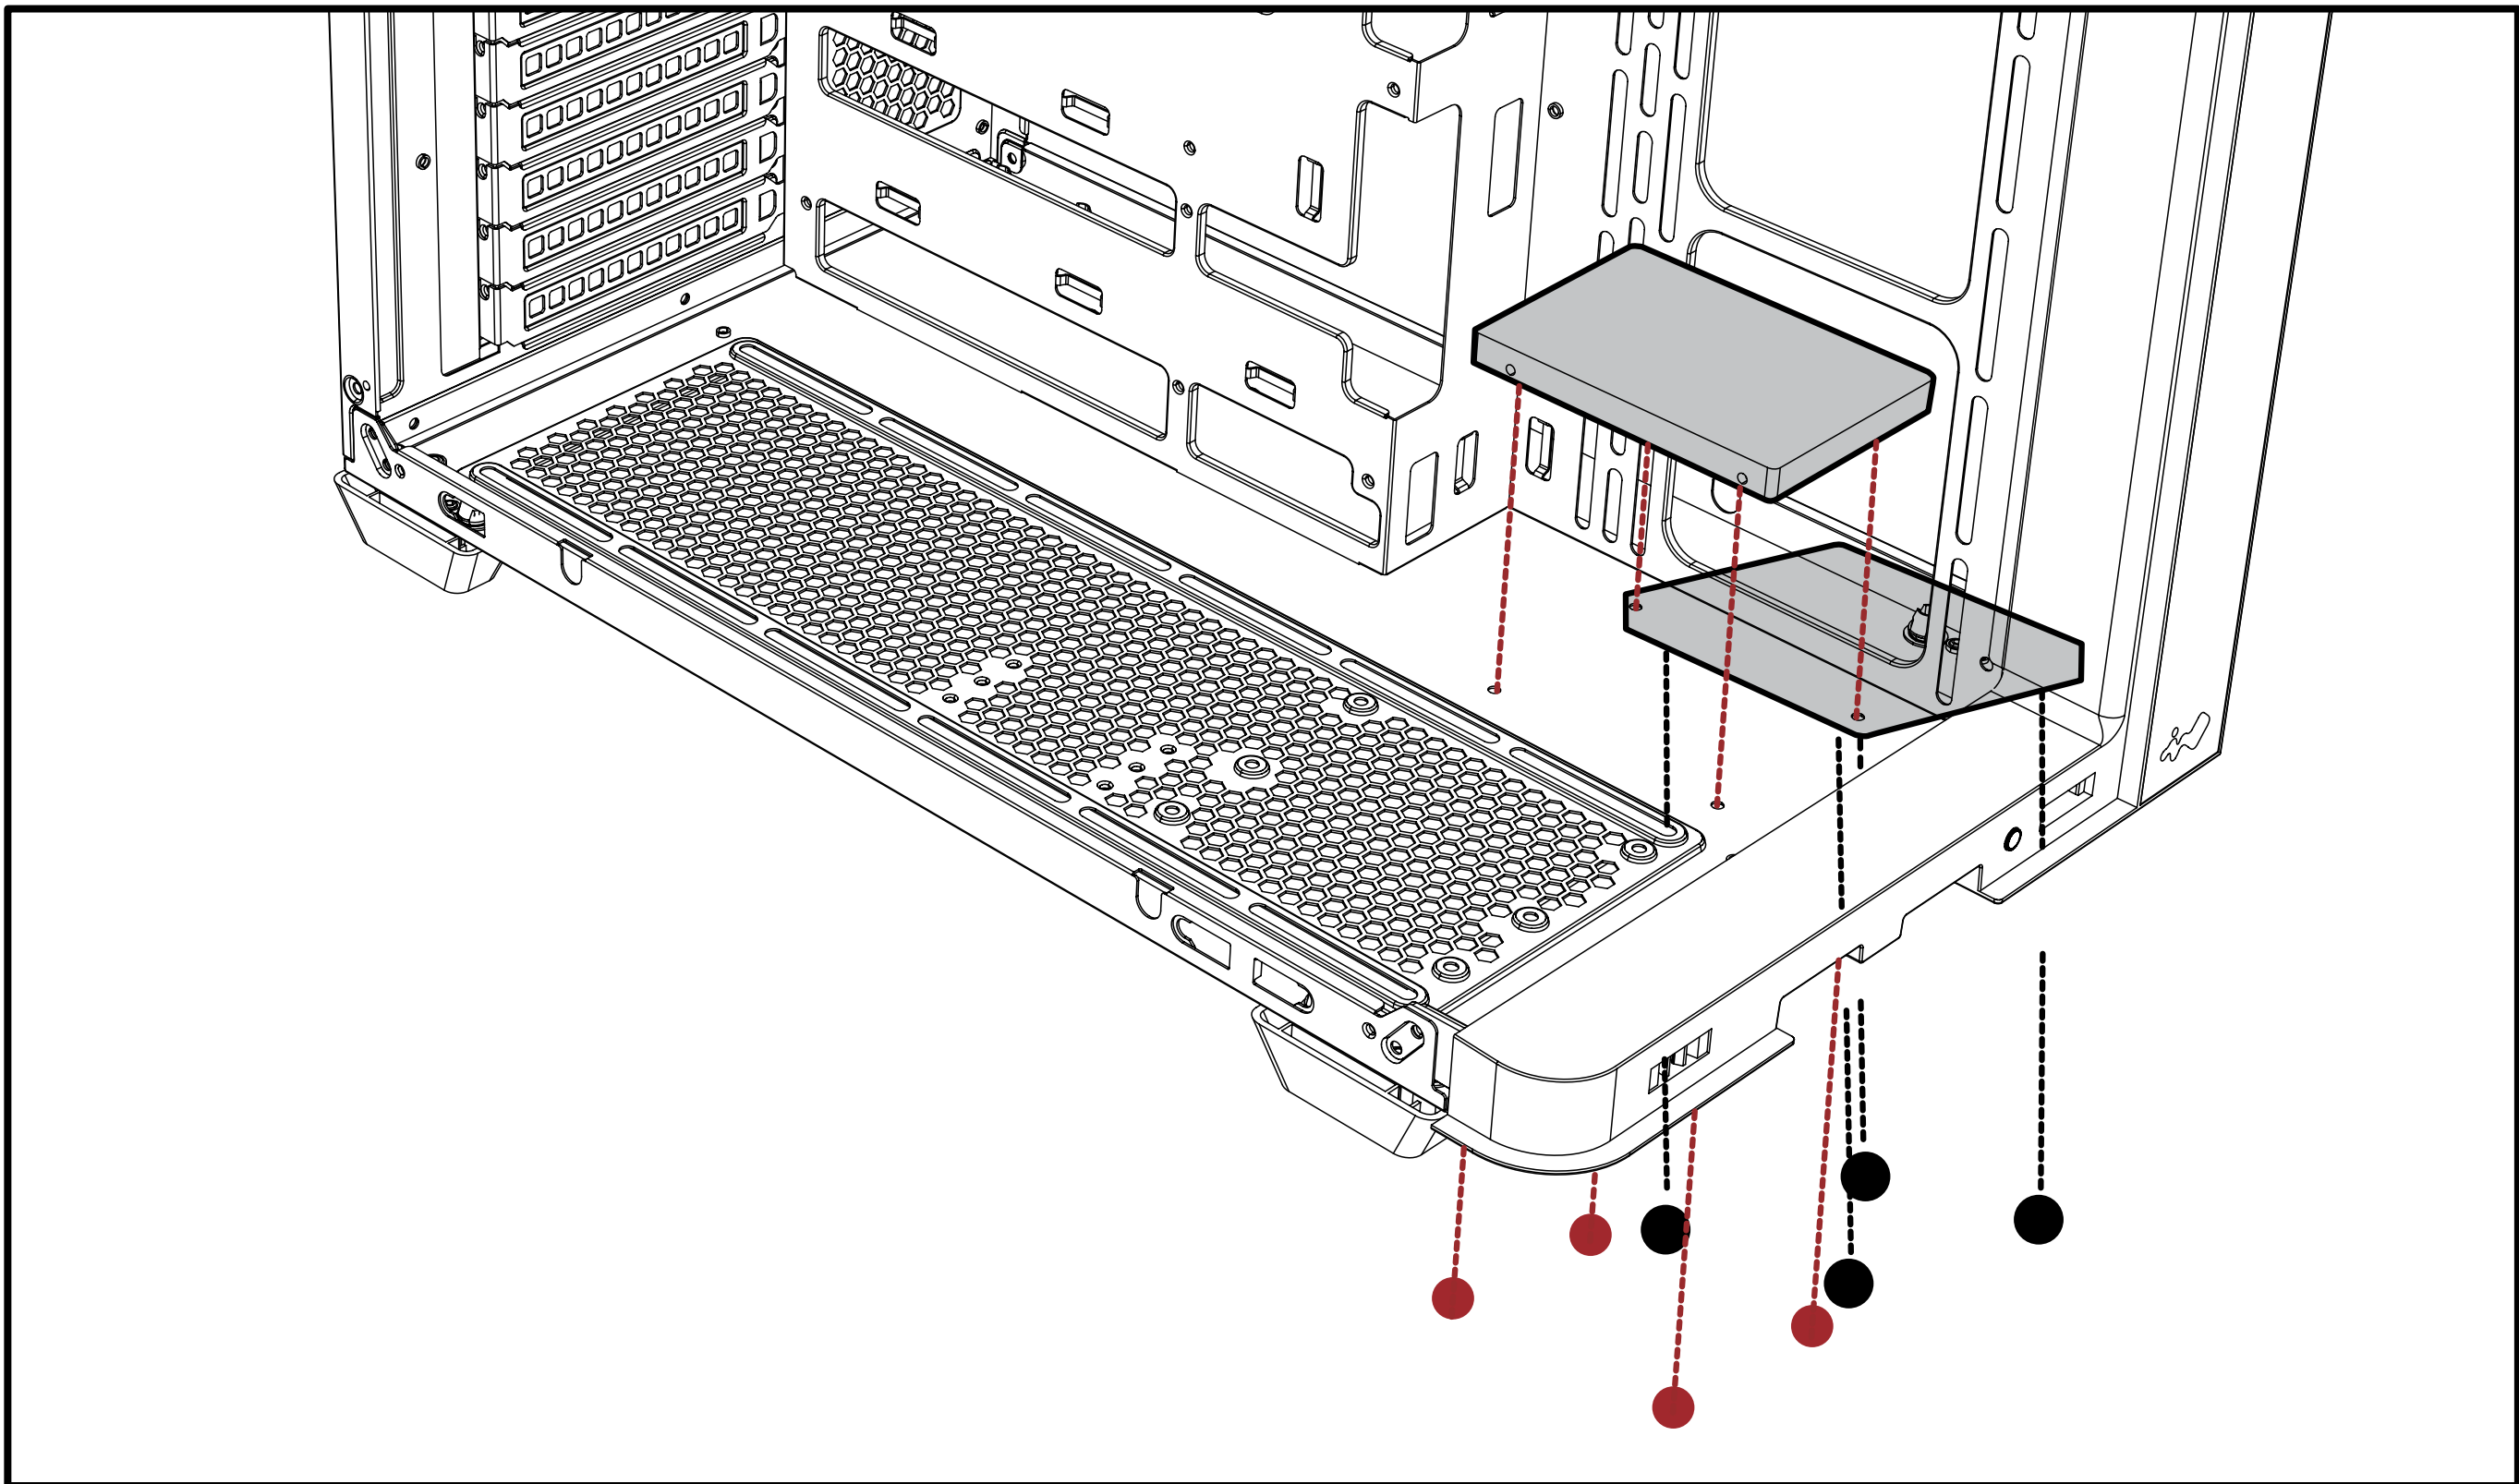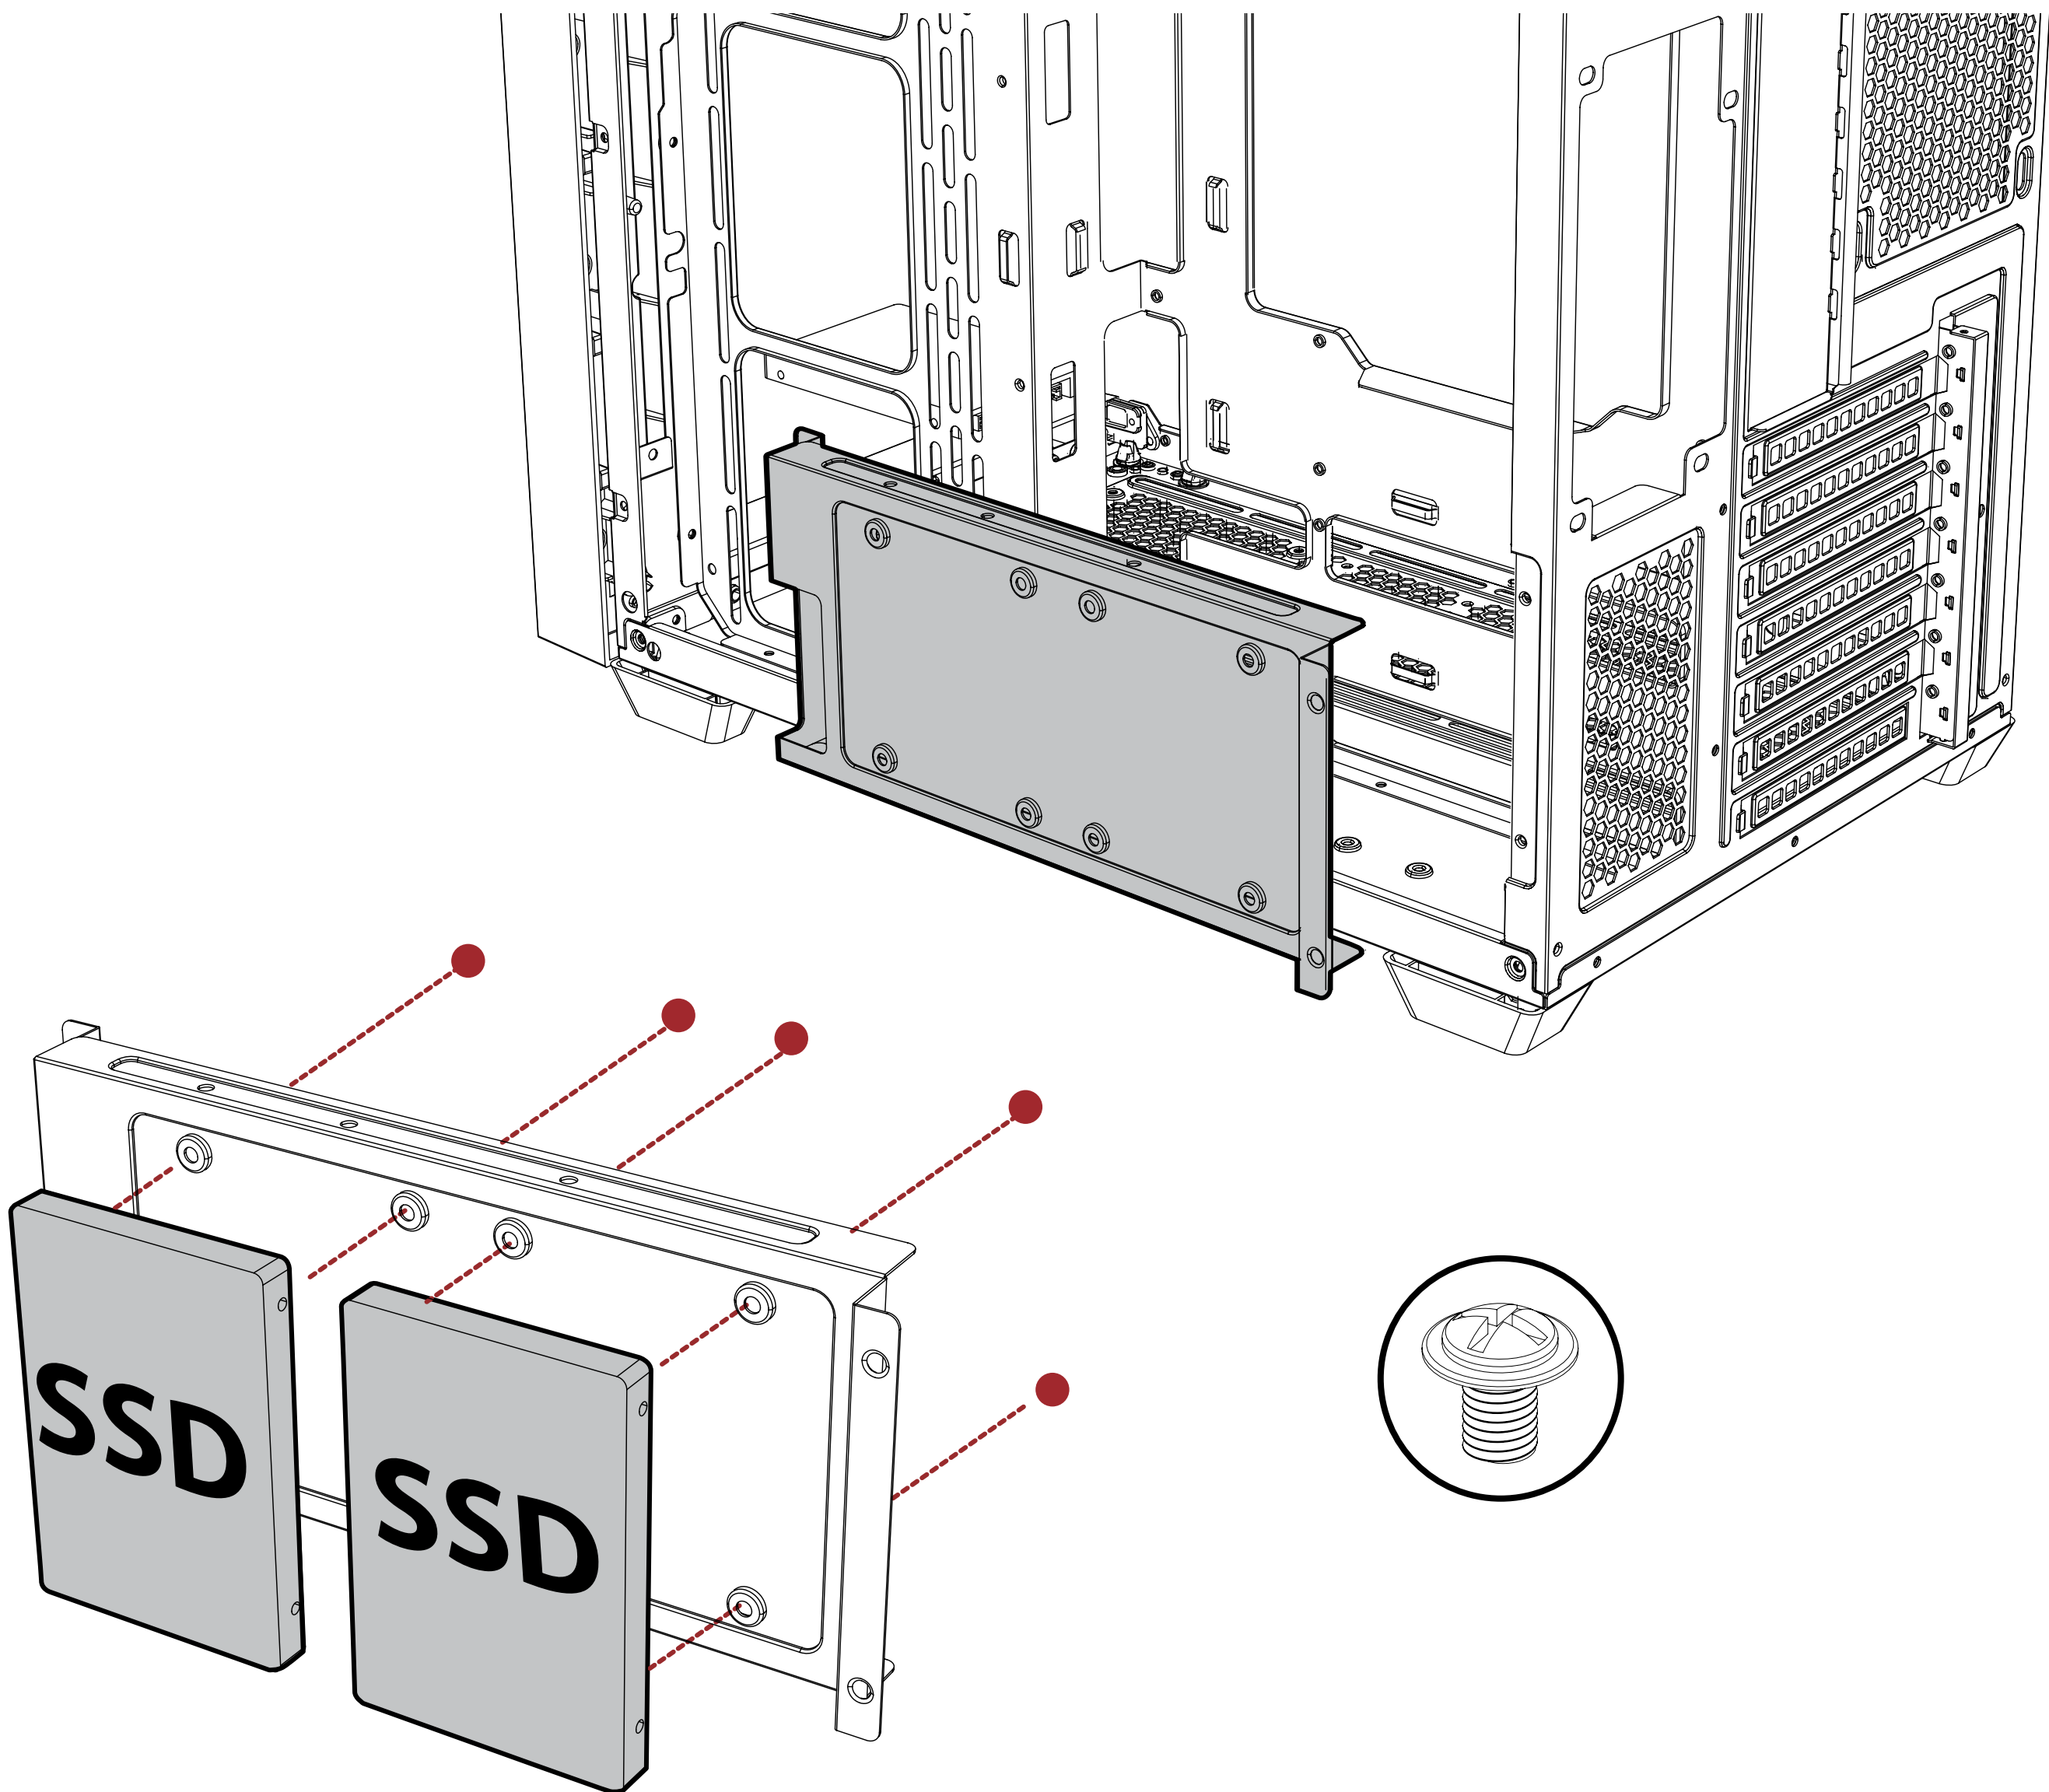


08

Installazione Ventola

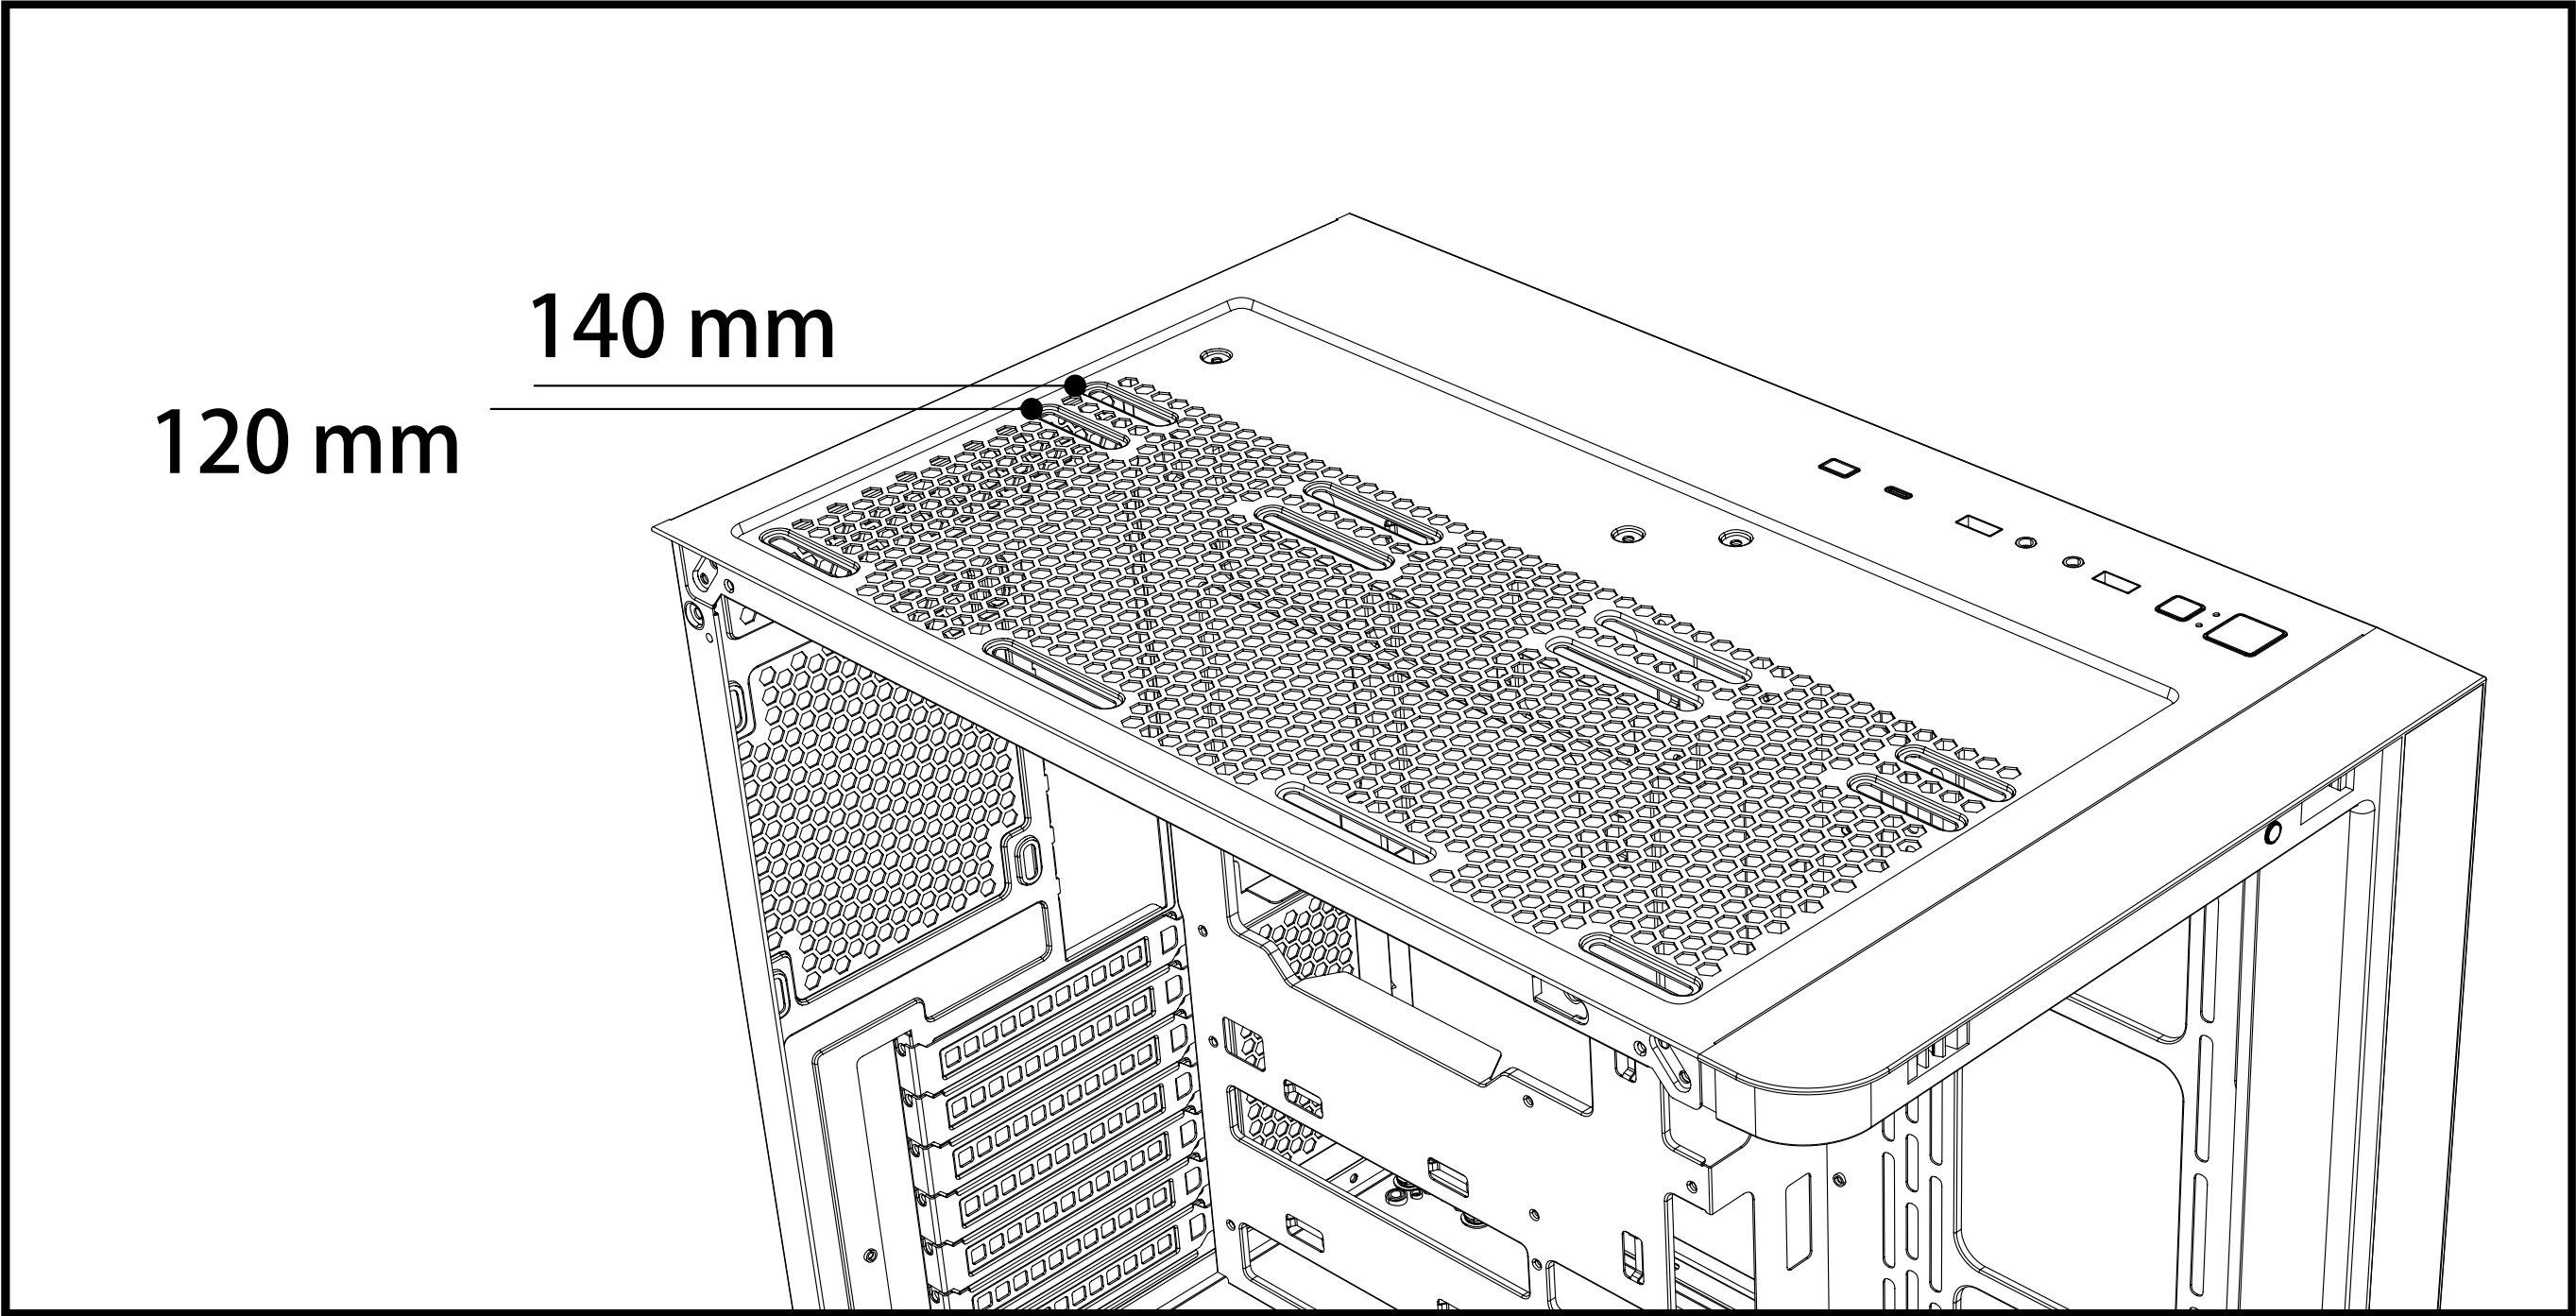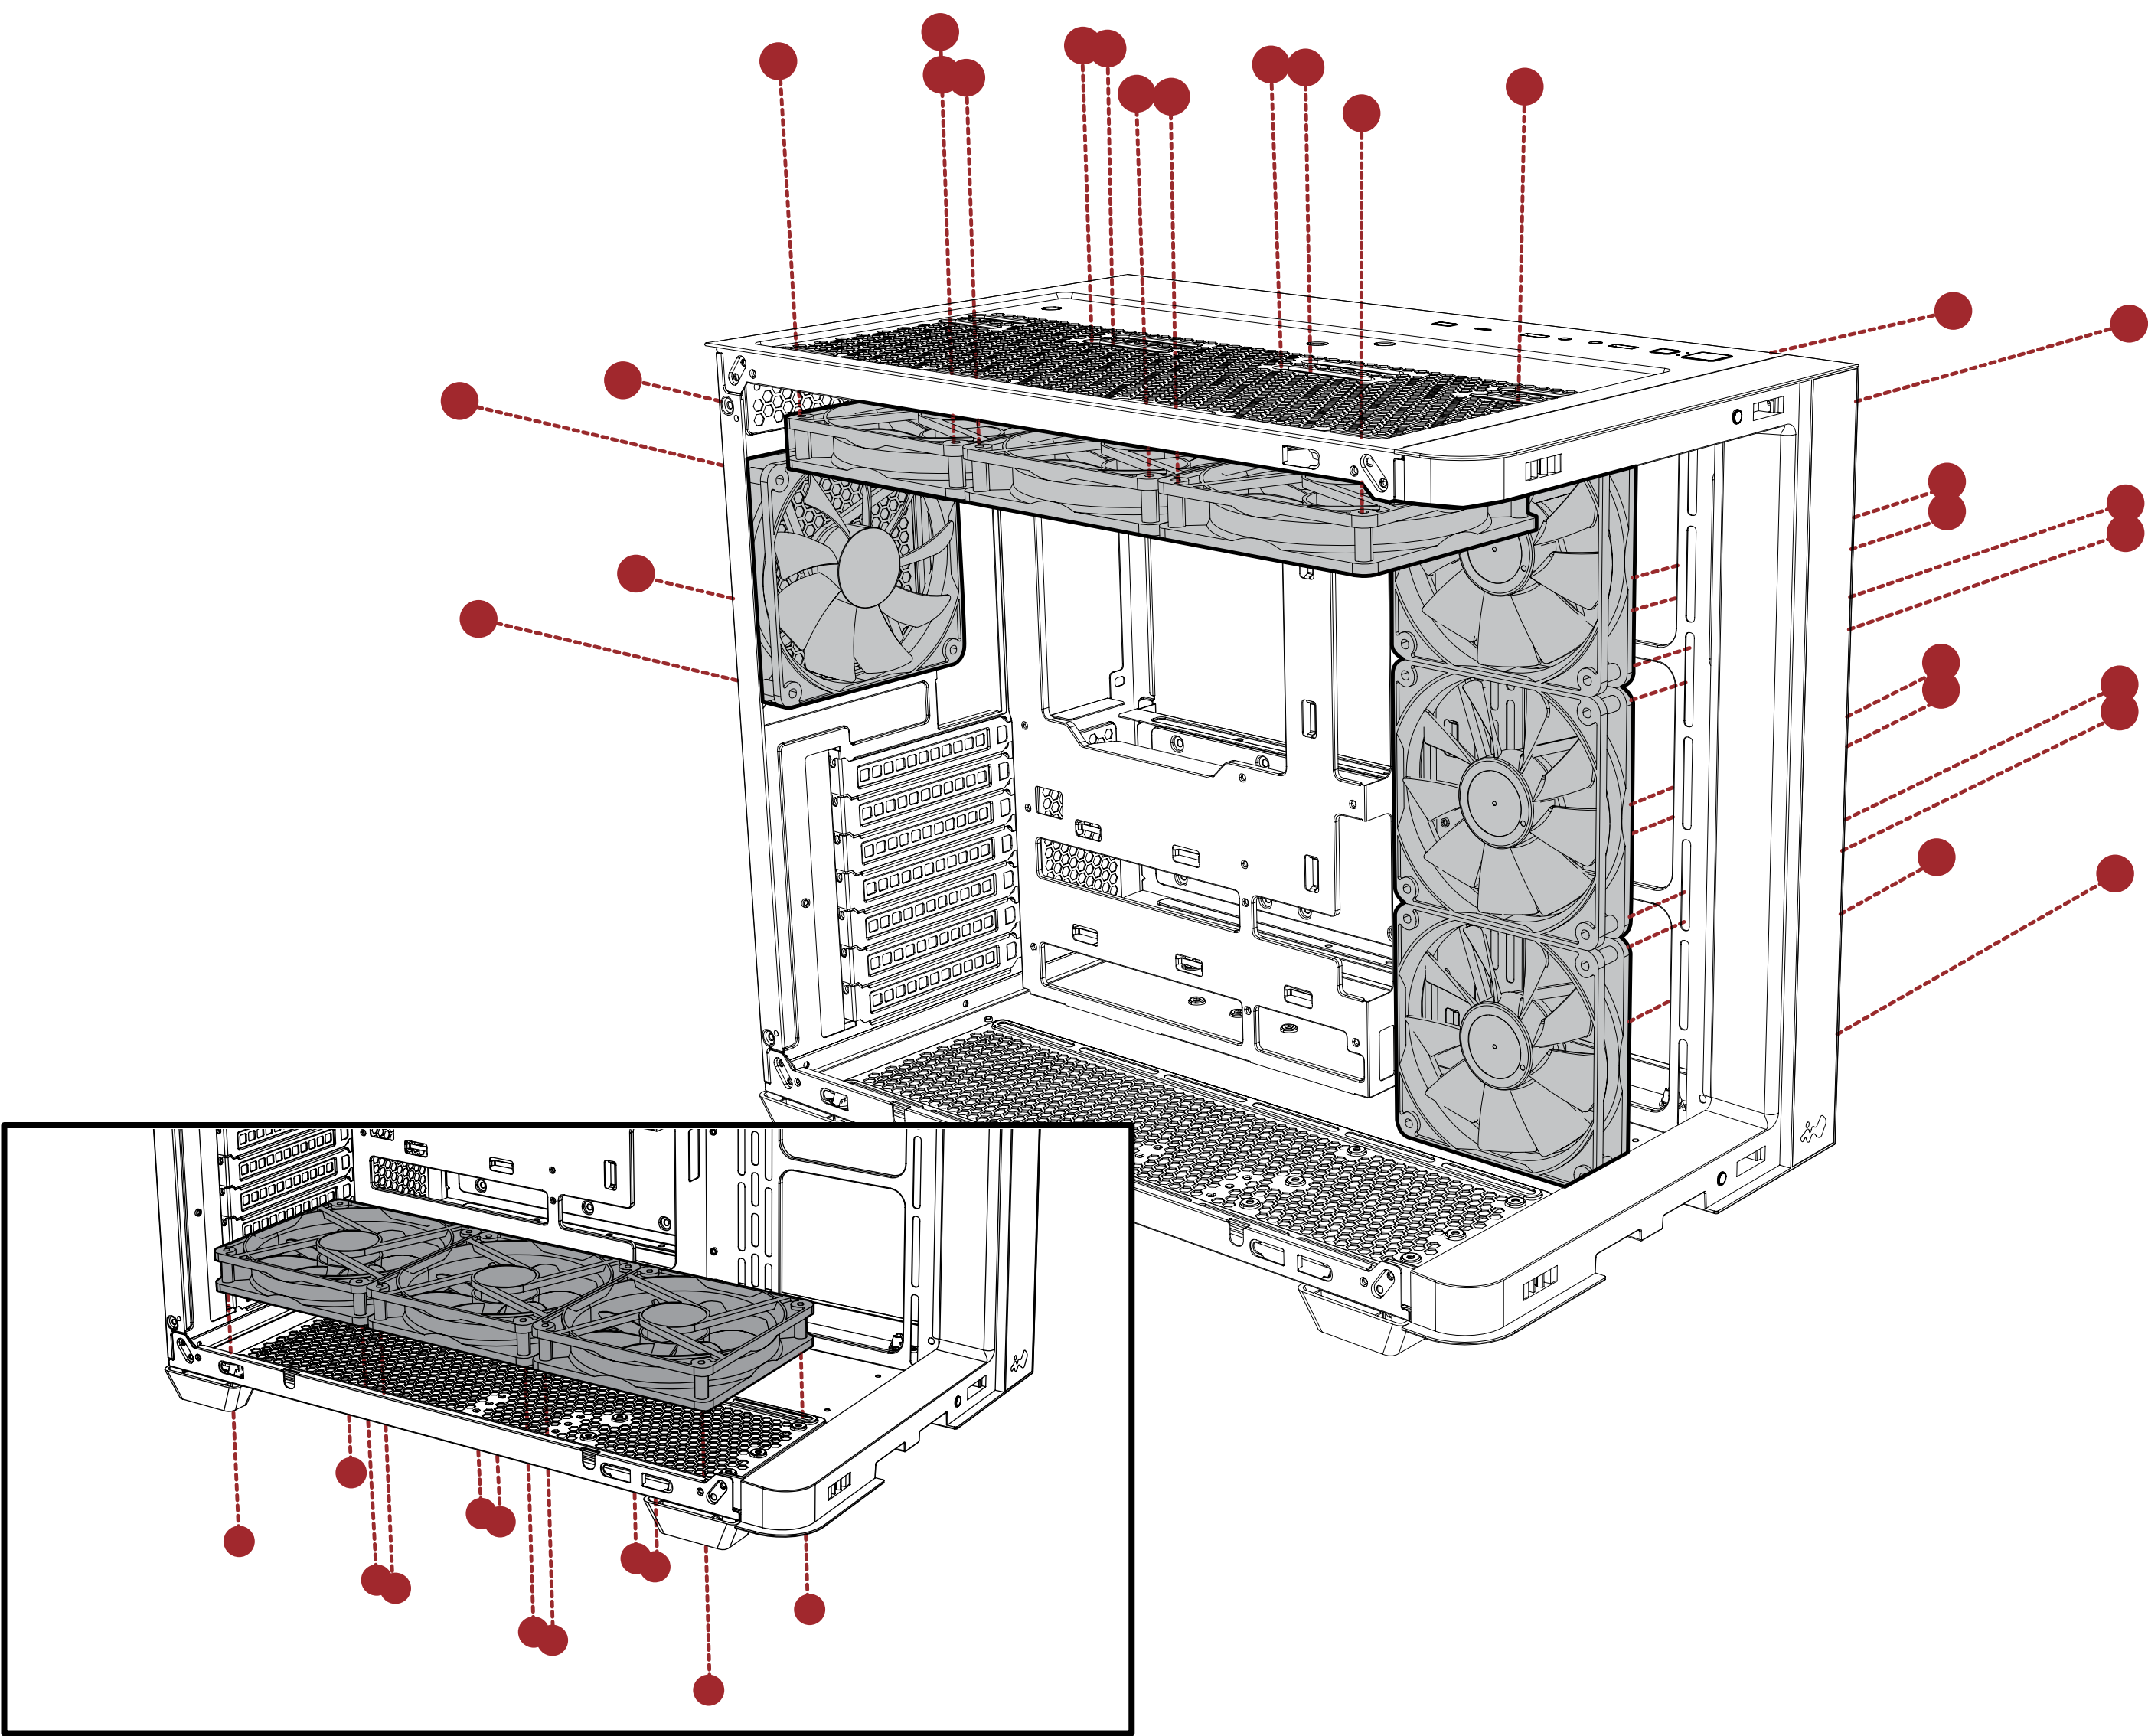


09


Installazione Radiatore di Raffreddamento ad Acqua

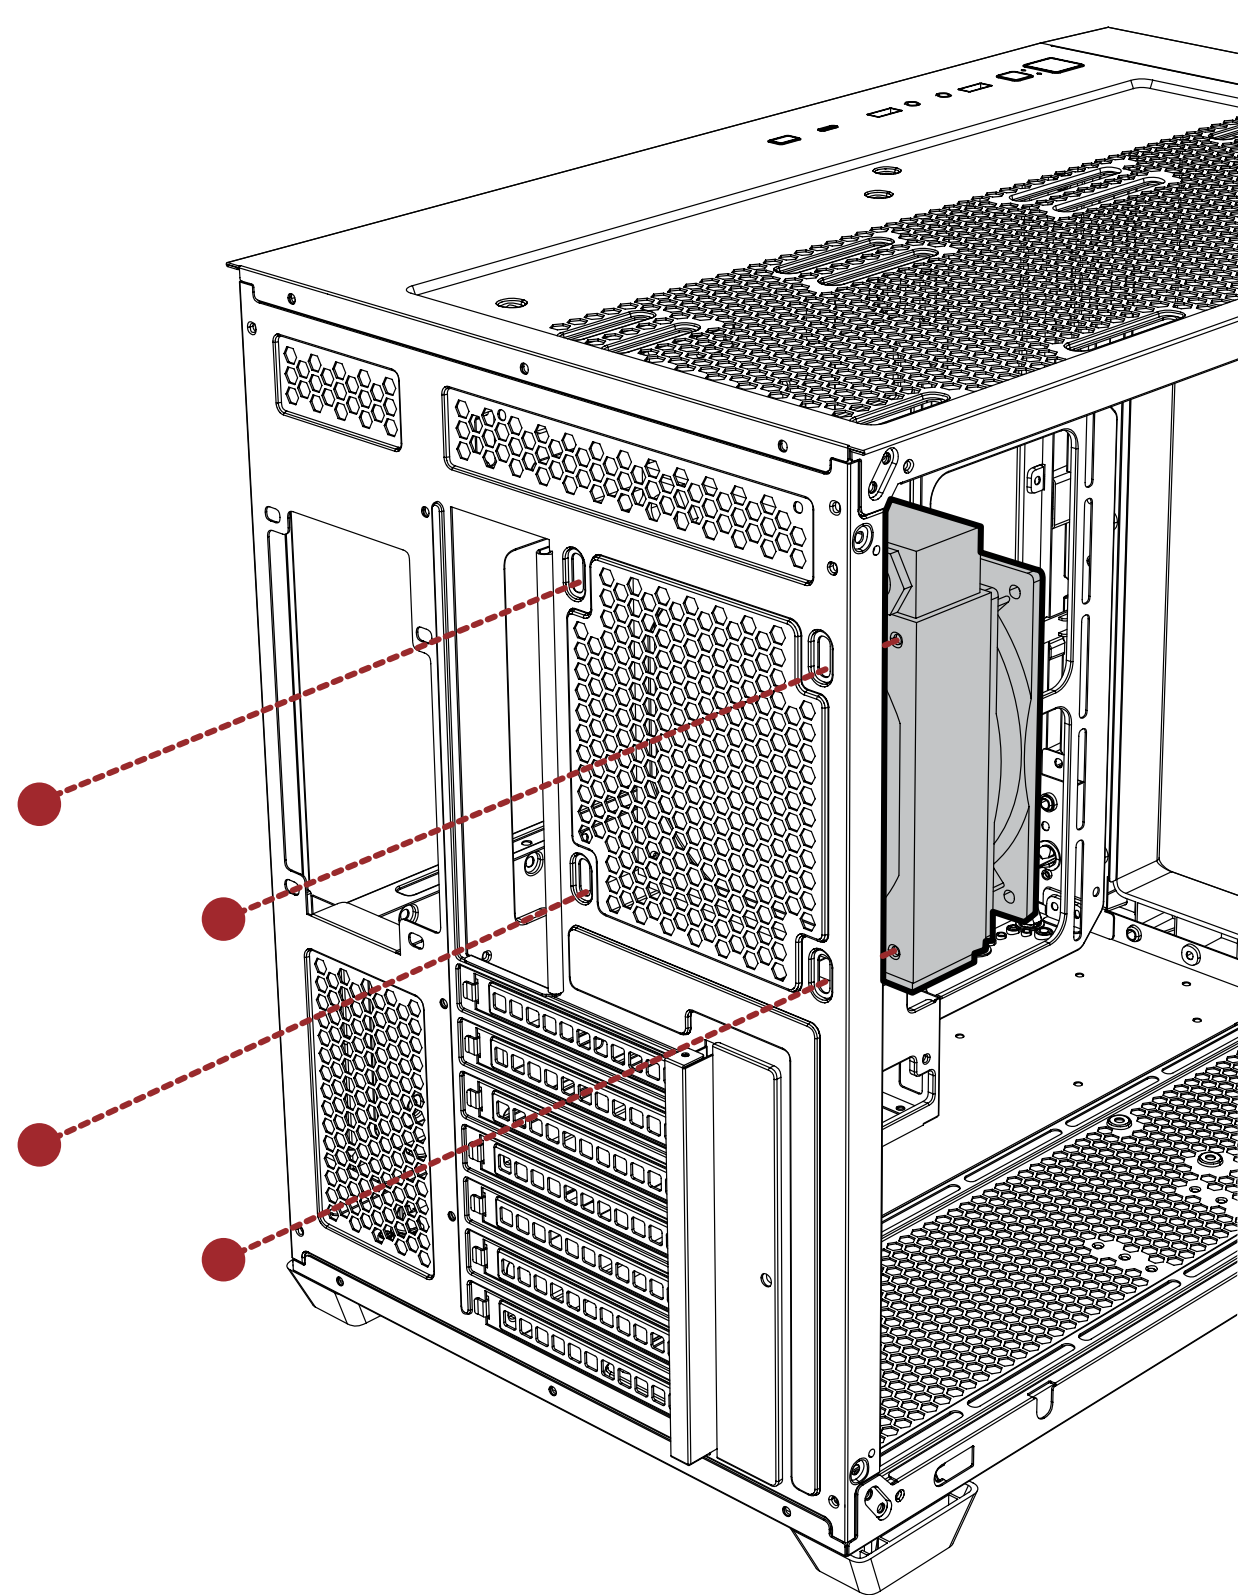



Radiatore Posteriore

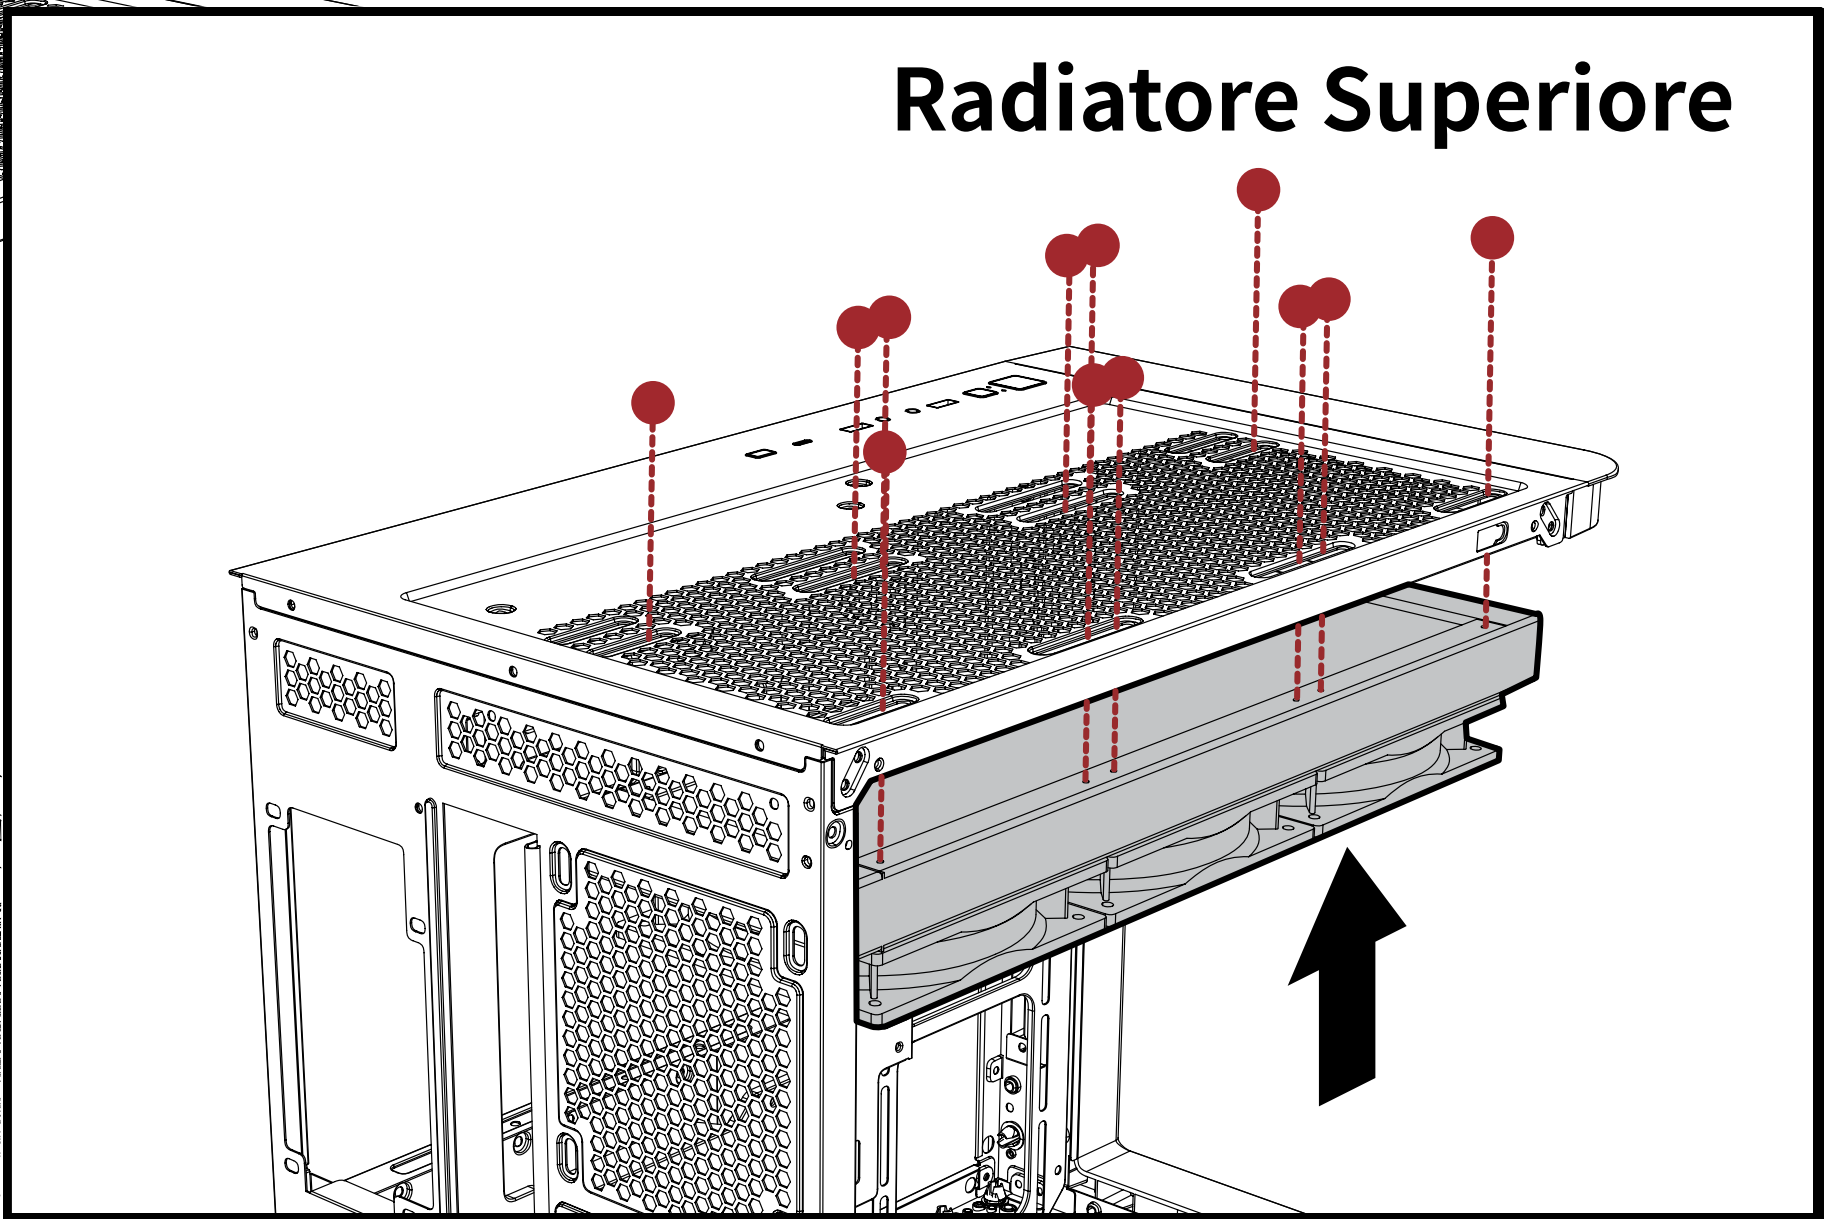


Radiatore Superiore

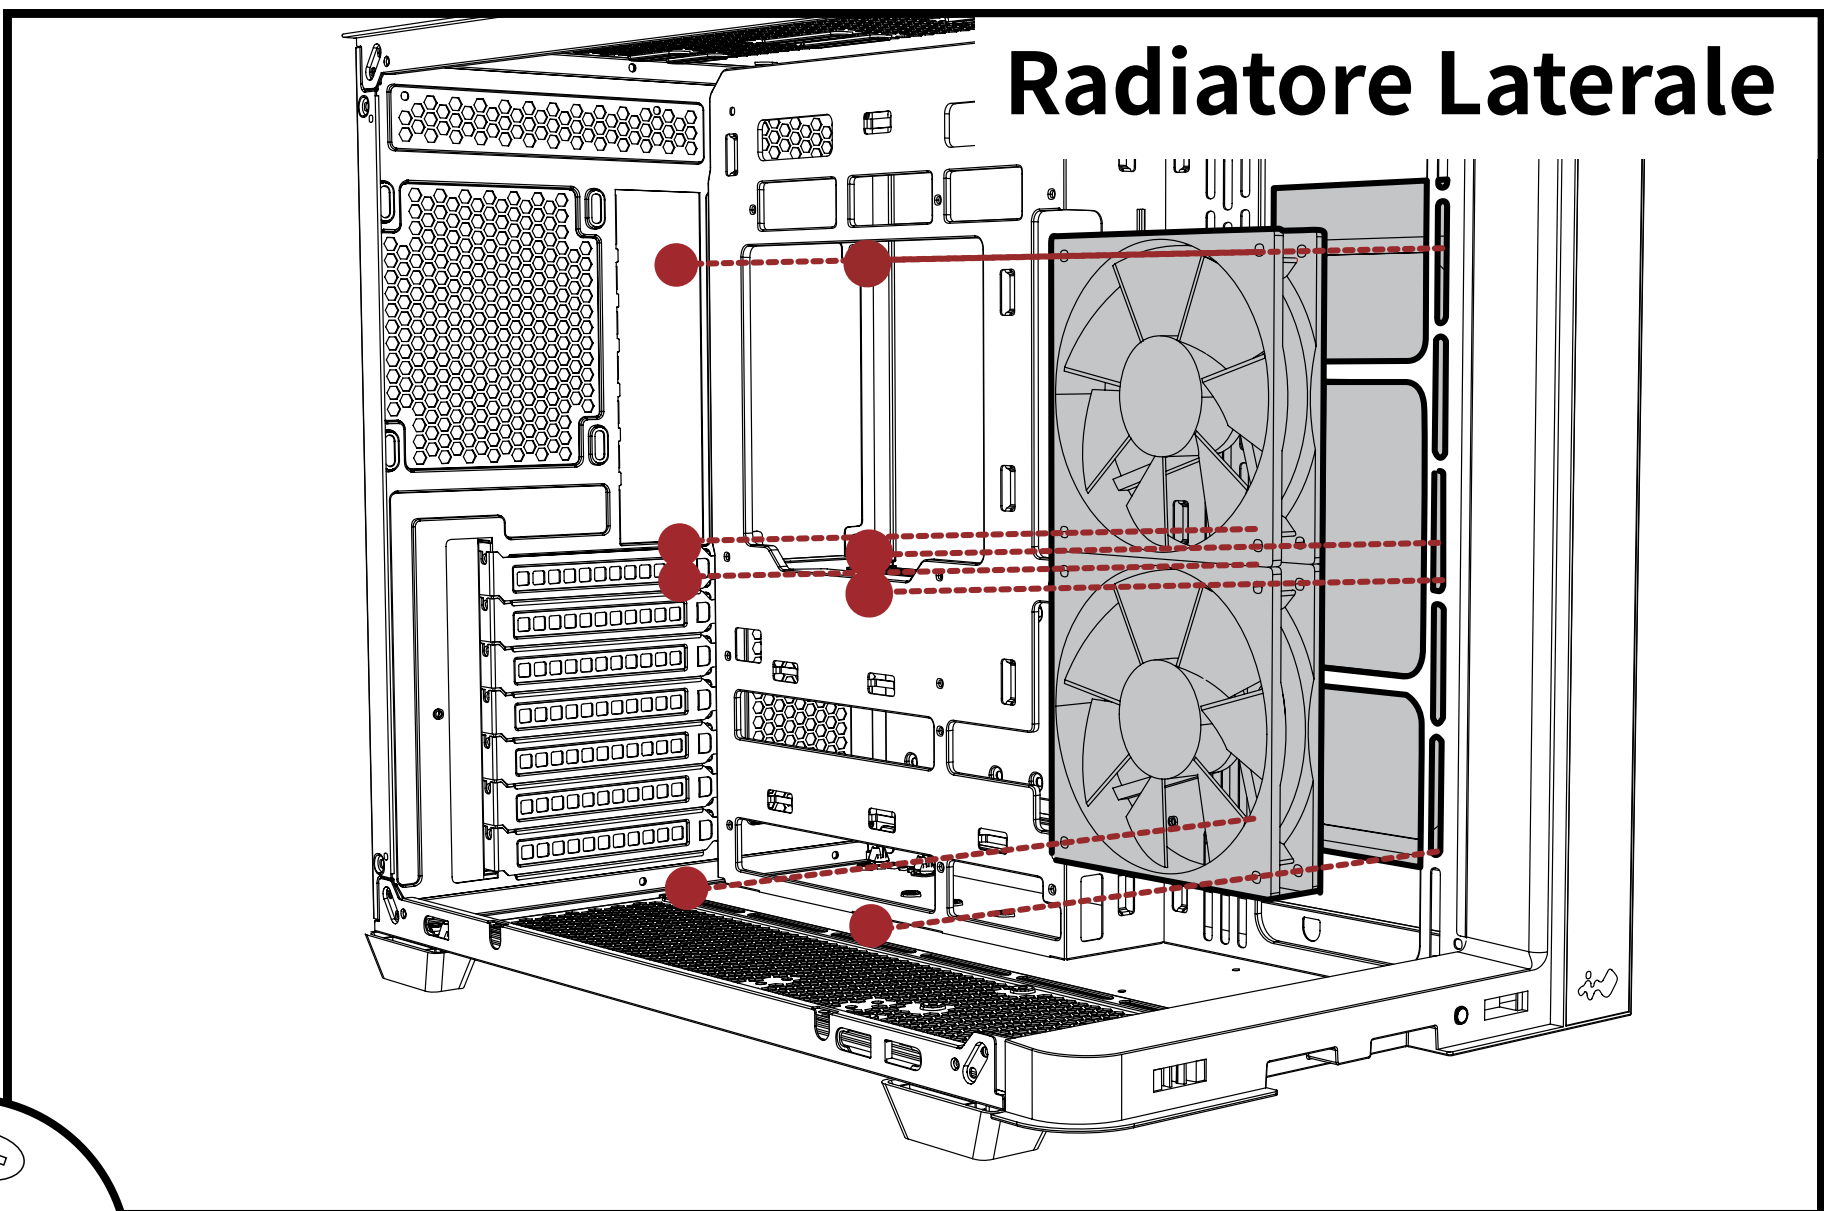

Radiatore Laterale

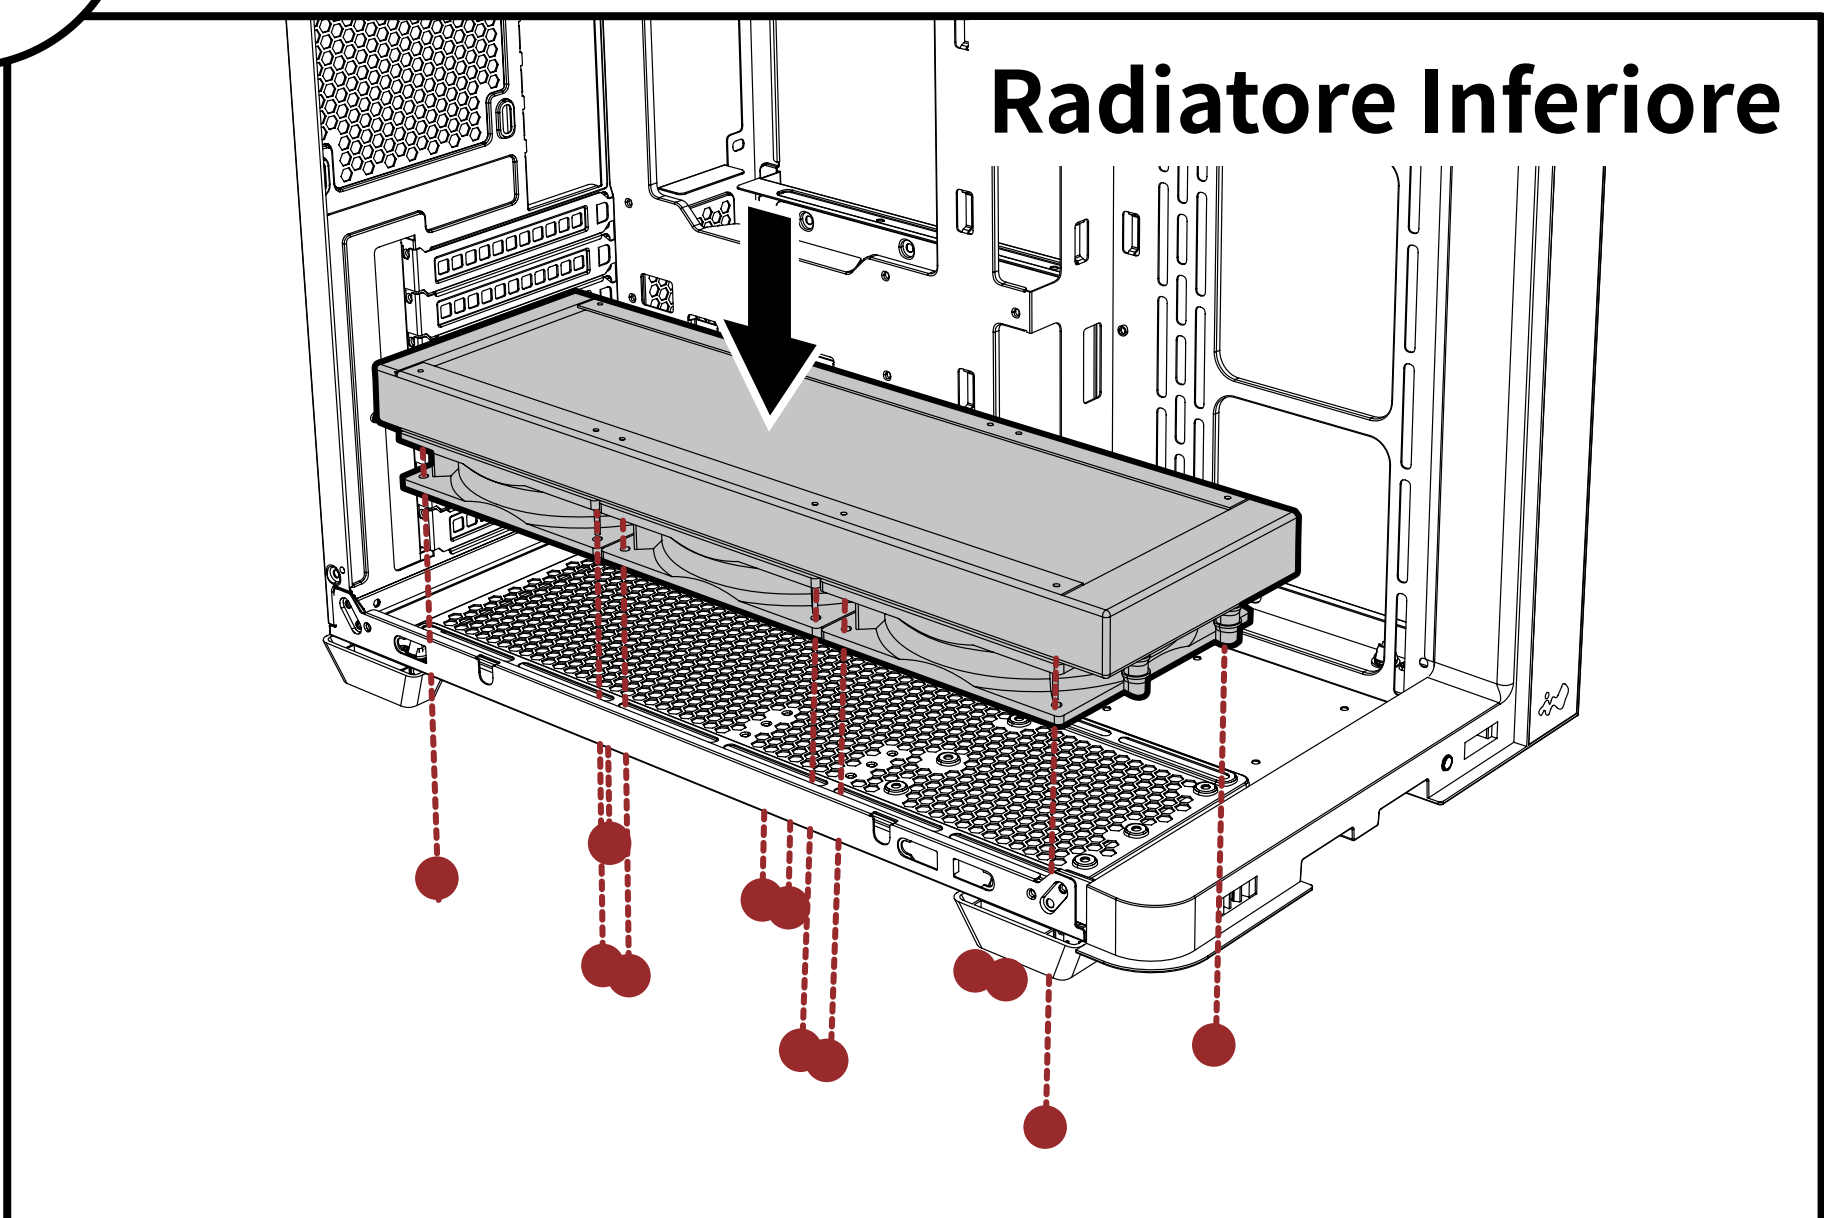

Radiatore Inferiore

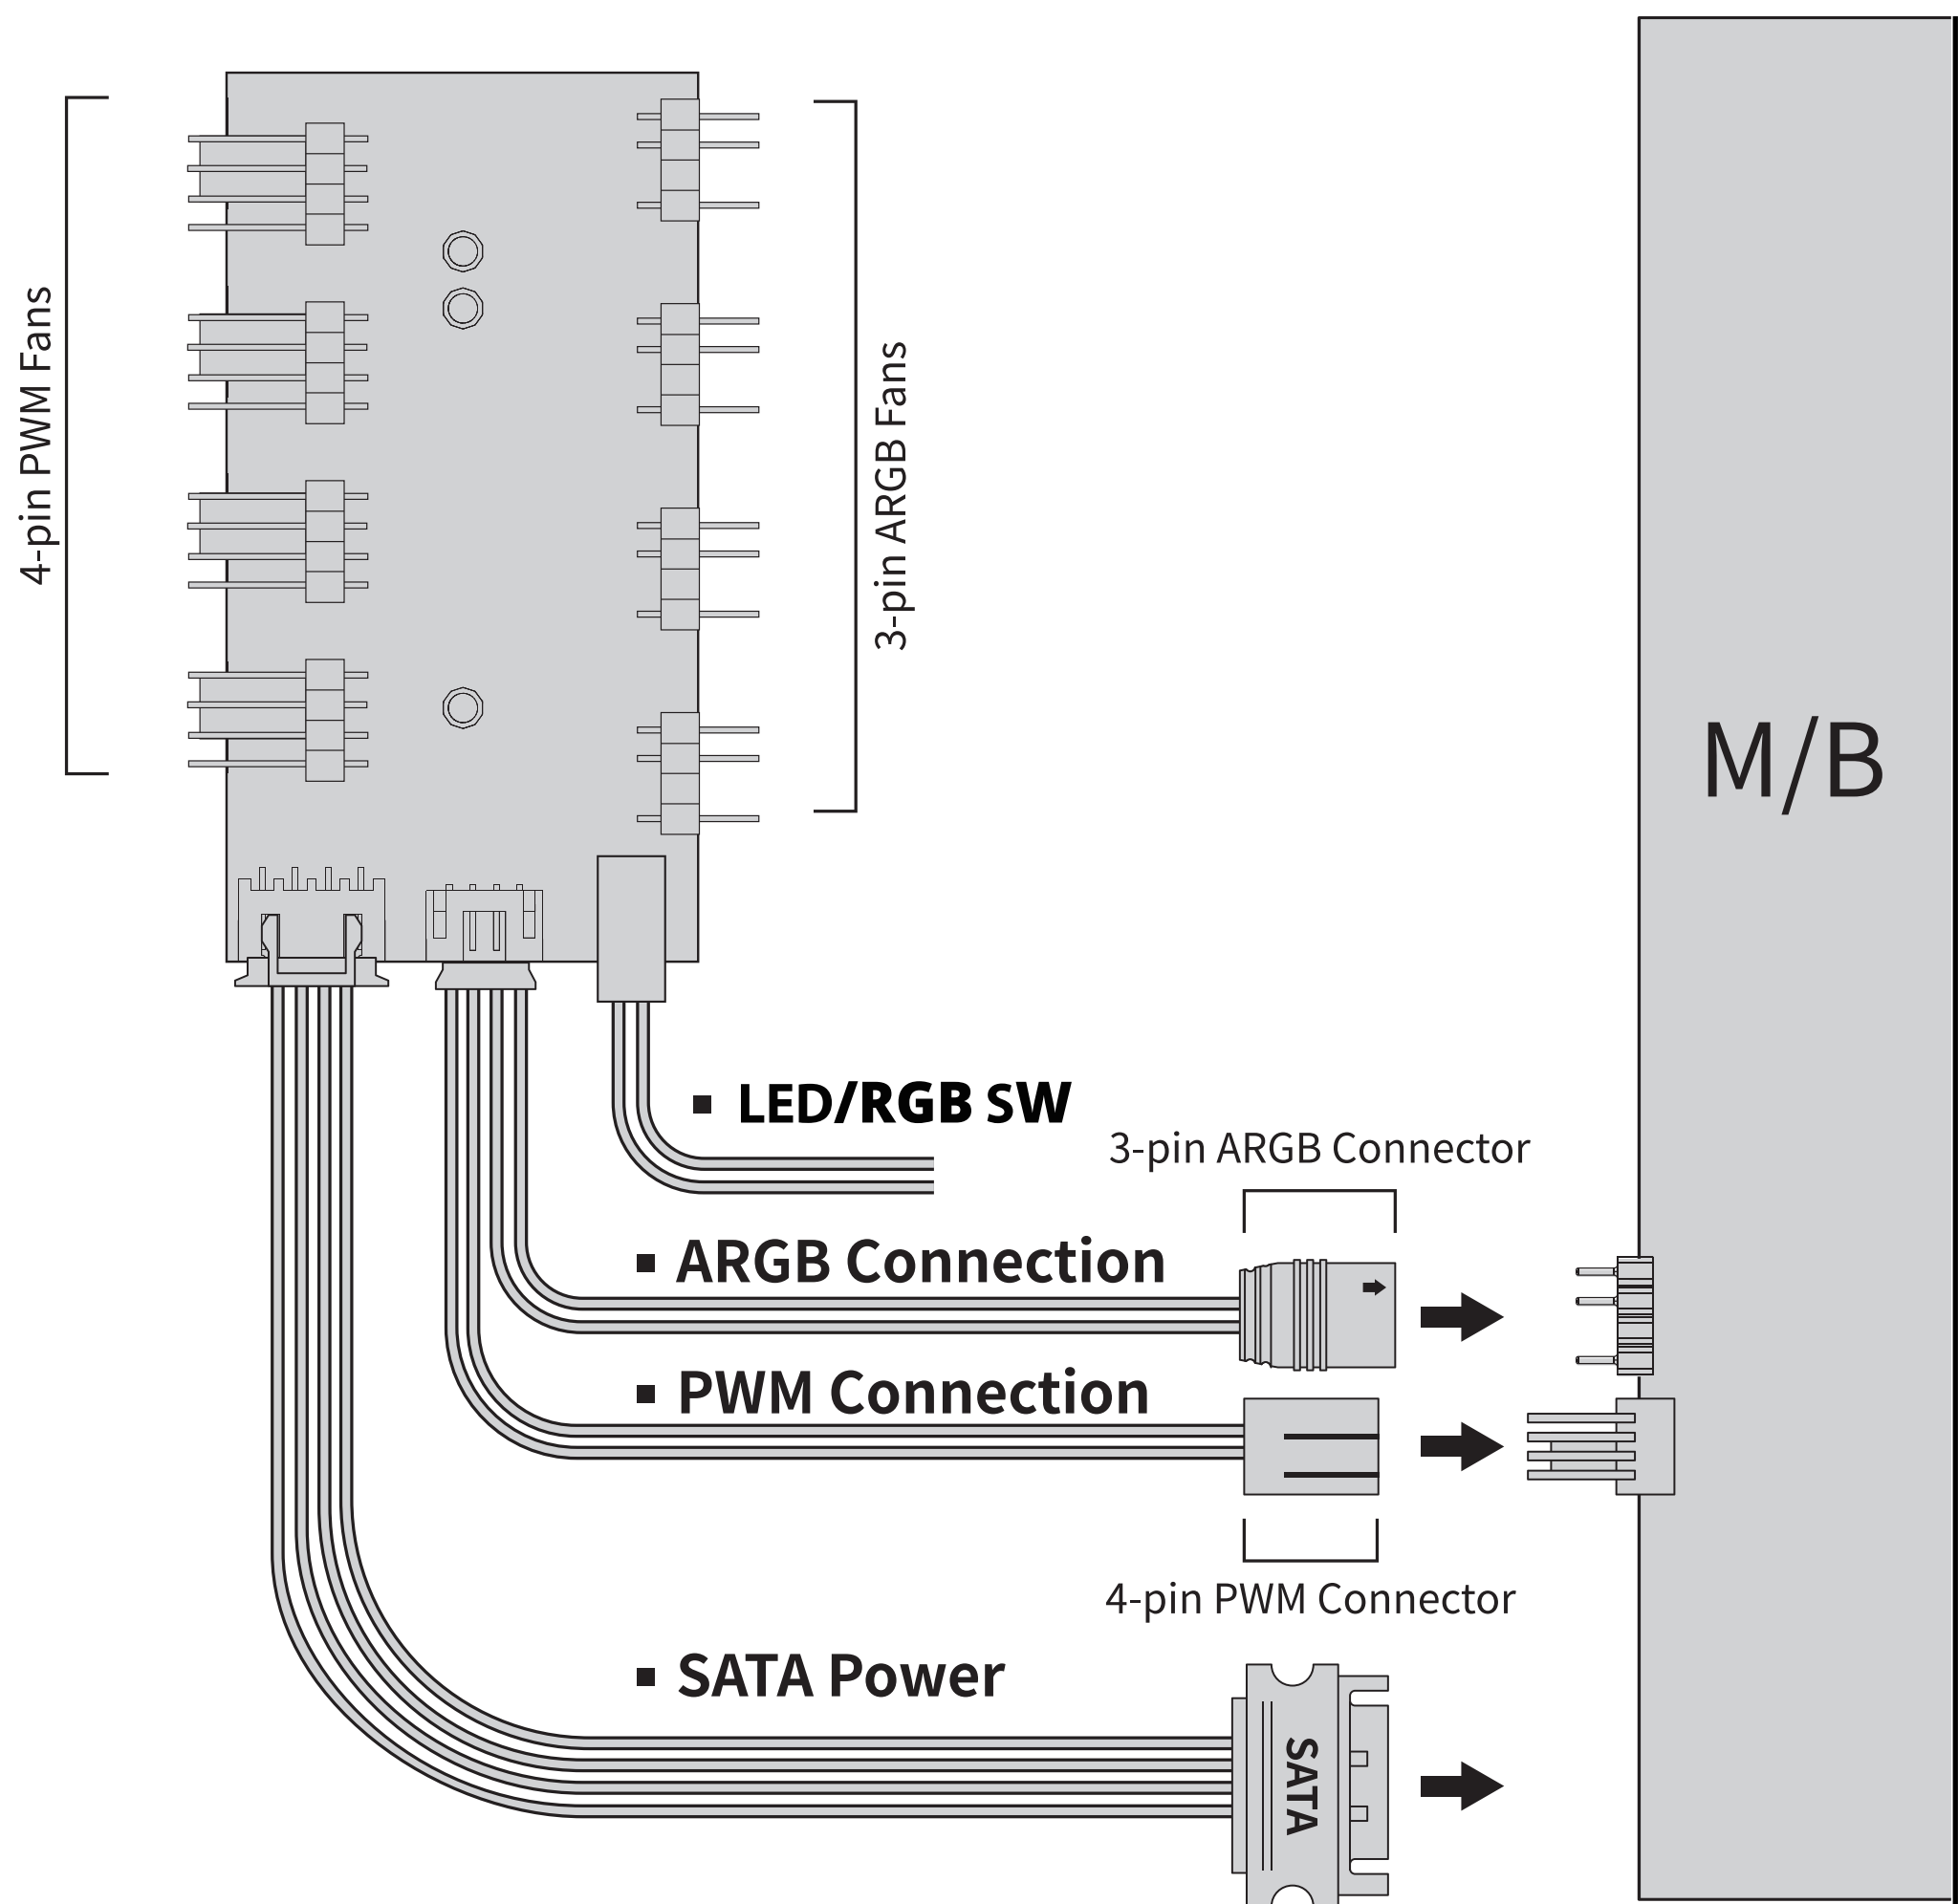


Modalità: 18 varianti di illuminazione con memoria dopo spegnimento.

Sync: Premere per 3 secondi; la luce bianca lampeggia una volta per la modalità scheda madre.


Spegnere: Premere per 6 secondi; la luce bianca lampeggia due volte per spegnere.

1	Coda Arcobaleno	10	Cerchio Completo
2	Flusso Arcobaleno	11	LED-Rosso
3	Scia Arcobaleno	12	LED-Verde
4	Sequenza Giallo-Rosso	13	LED-Blu
5	Arcobaleno Senso Antiorario	14	LED-Viola
6	Arcobaleno Senso Orario	15	LED-Giallo
7	Scia Rossa	16	LED-Turchese
8	Scia Gialla	17	LED-Bianco
9	Scia Rossa / Verde	18	Spento



COLLEGAMENTO CAVI

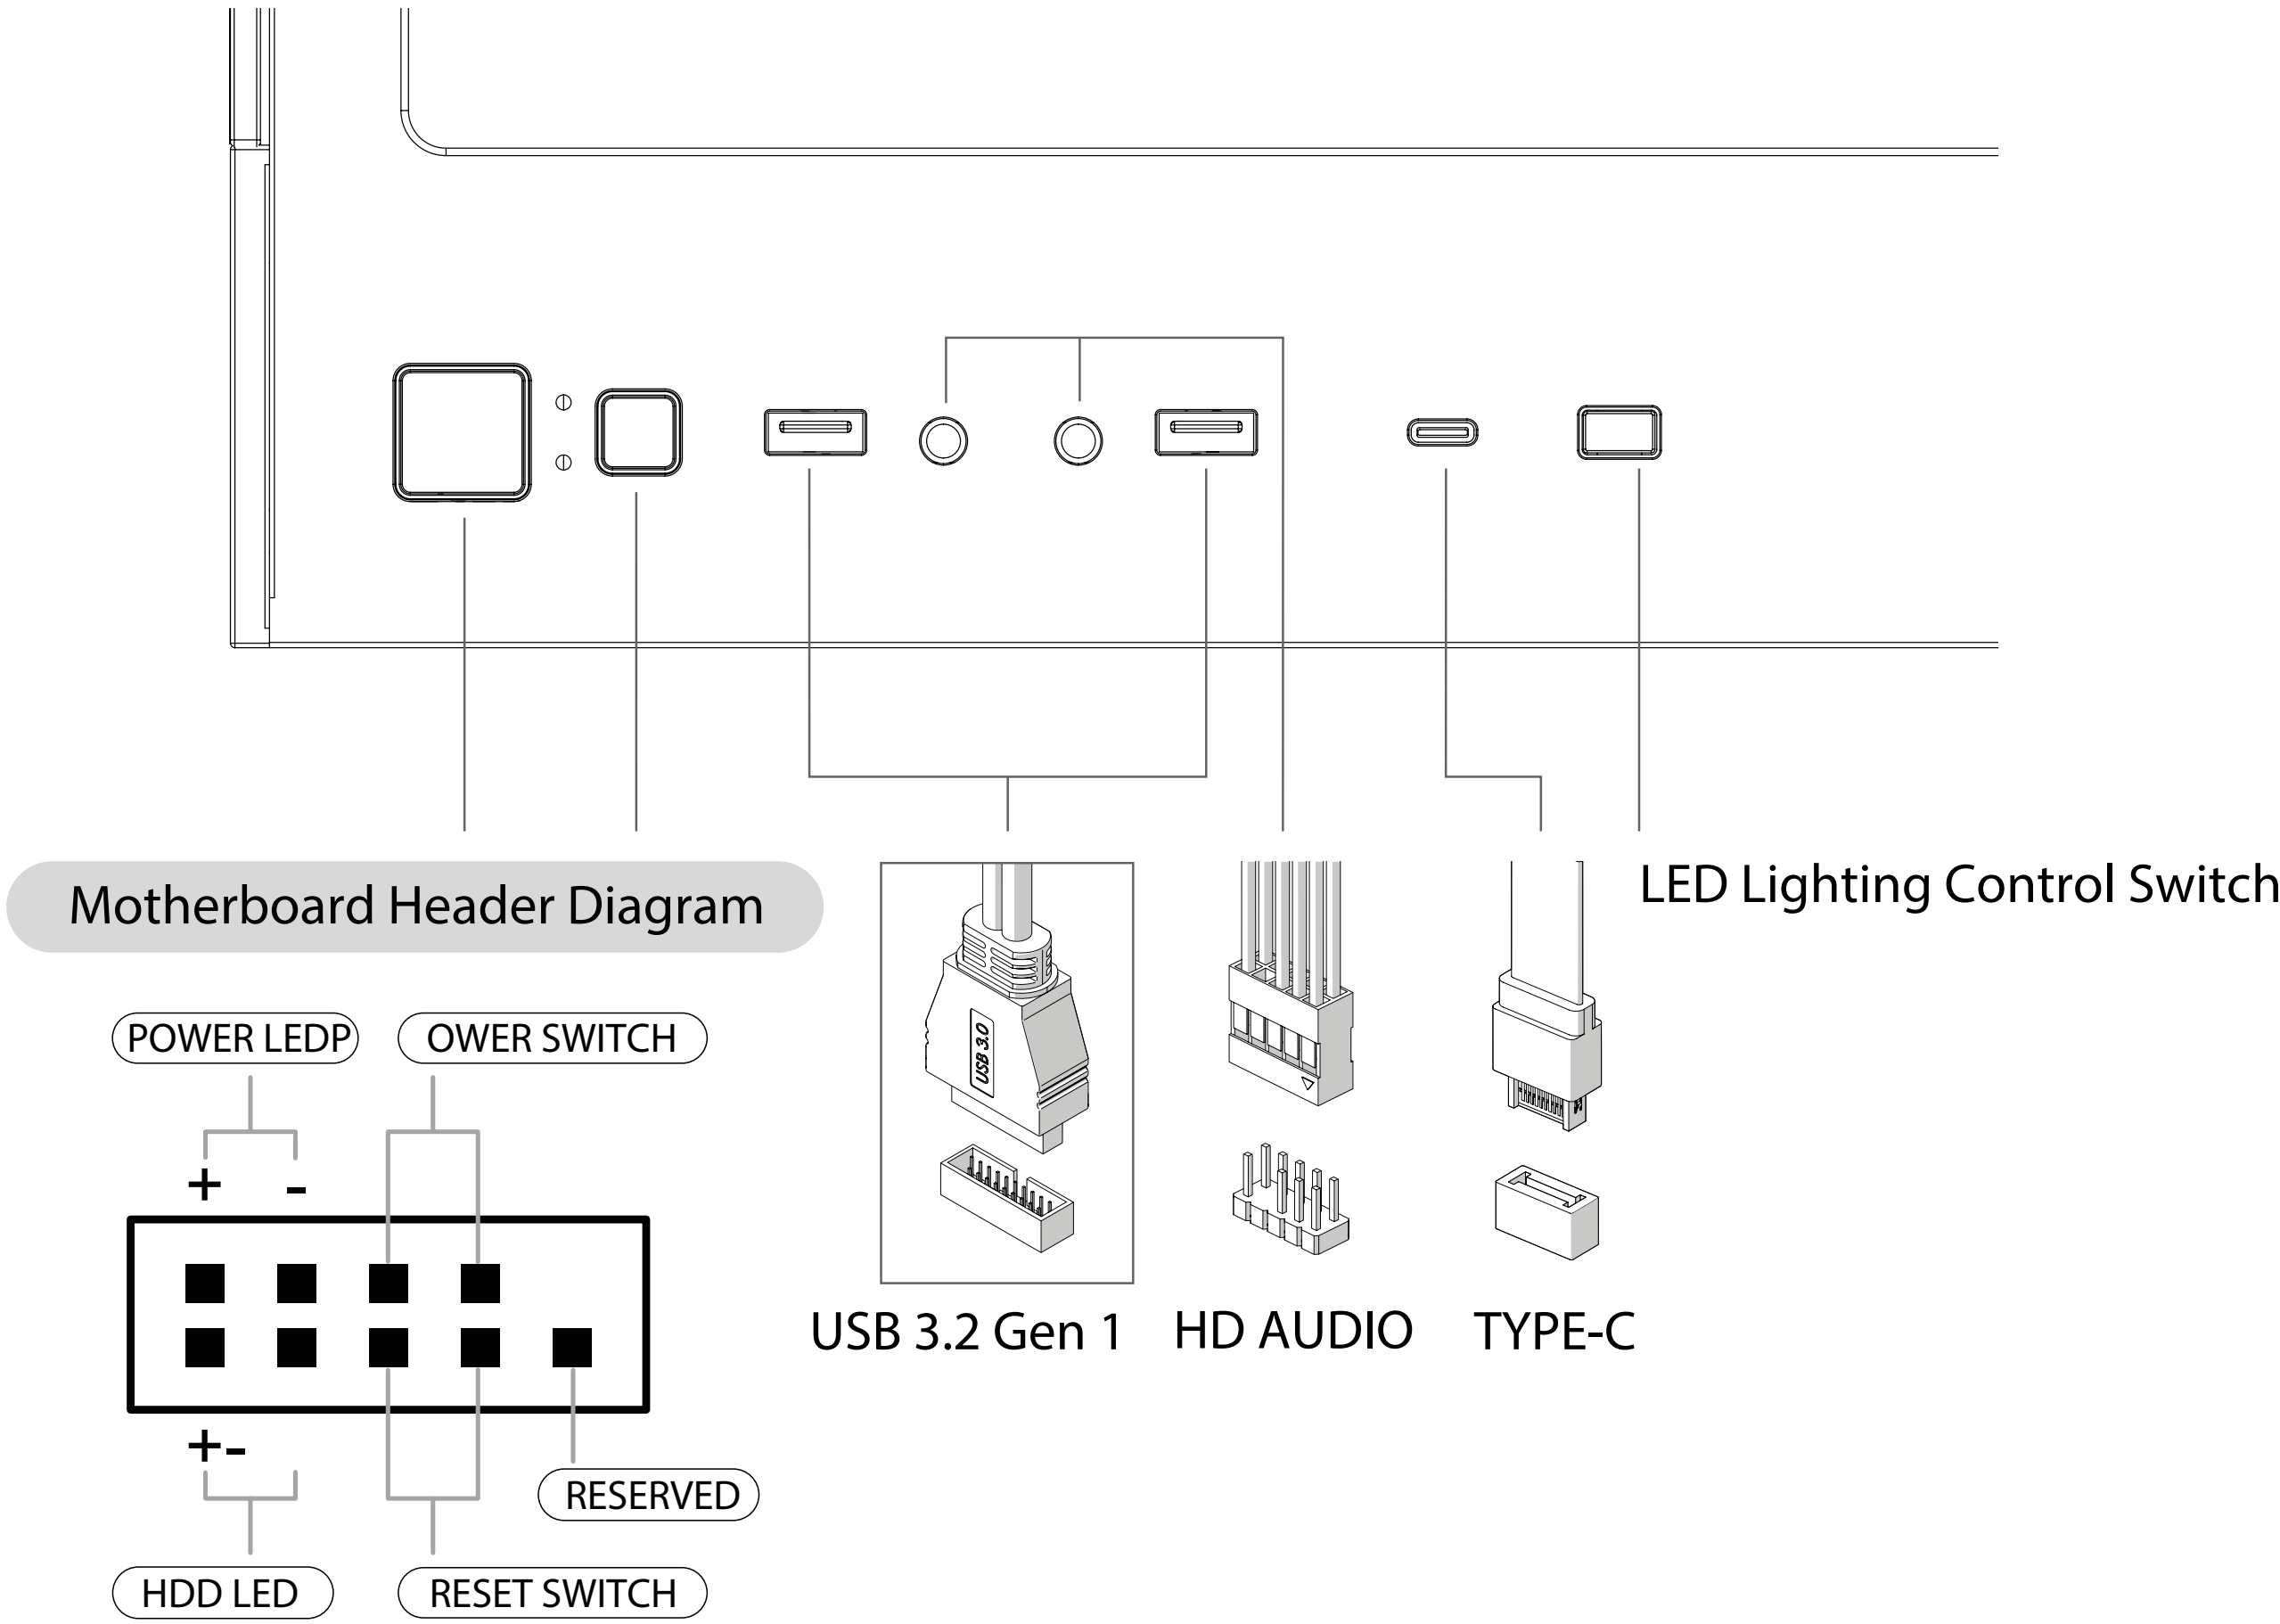



USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

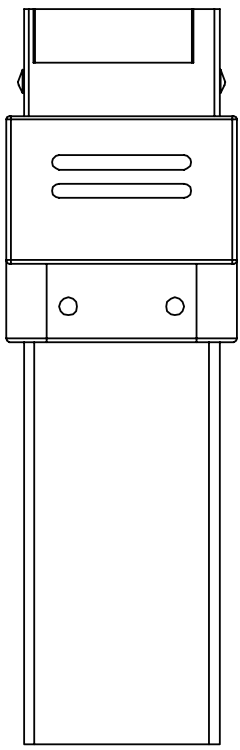



USB 3.2 Gen 1

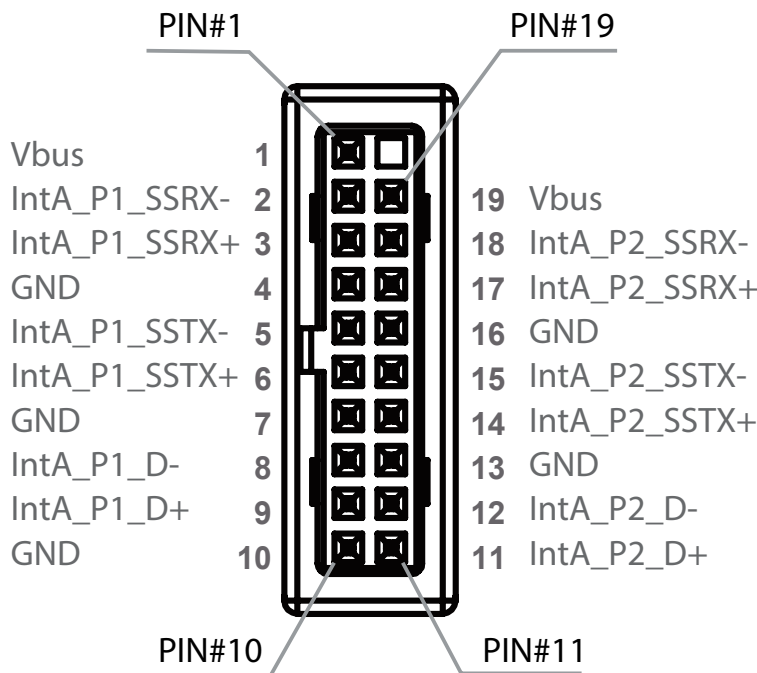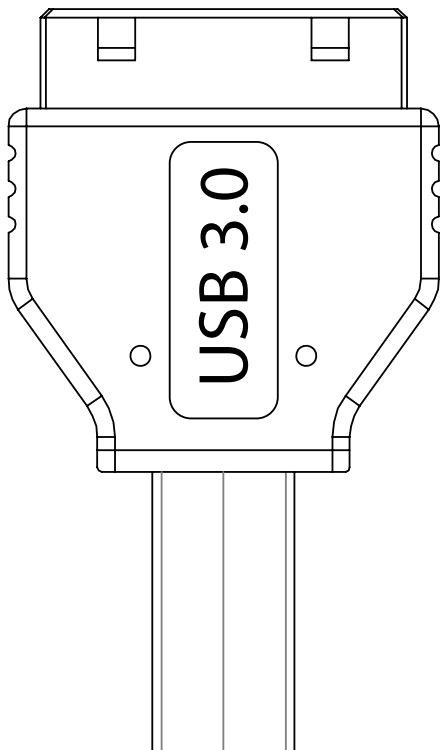

HD Audio Header

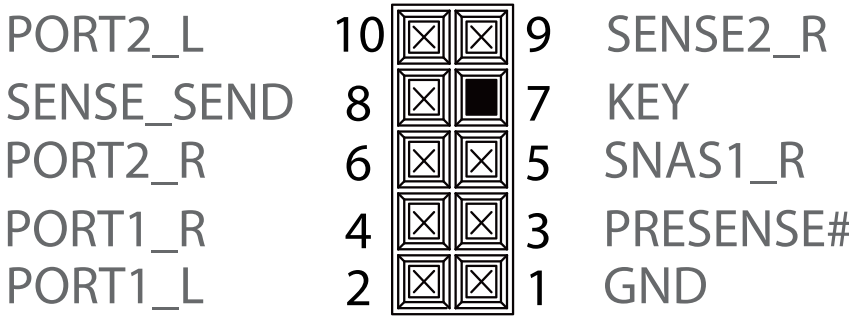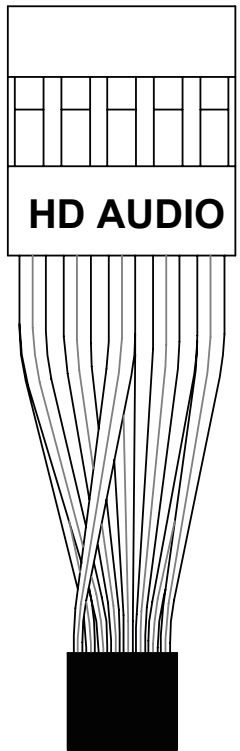

I / O Cavo

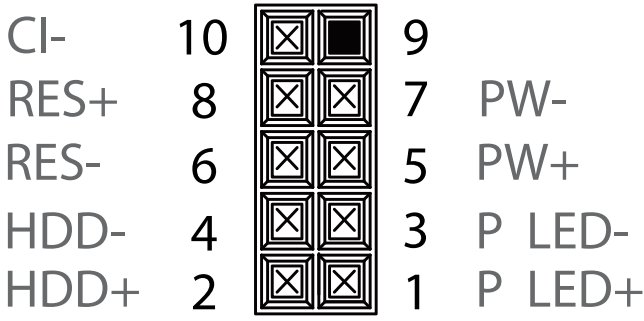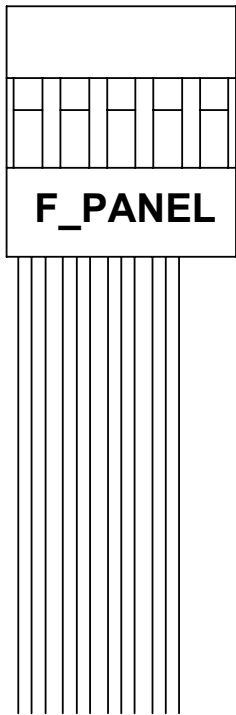

AVVISI E GARANZIA

Avvisi


- 1. Per l'installazione, si prega di seguire le istruzioni riportate nel manuale utente.**
- 2. Durante l'installazione si consiglia di adottare precauzioni antistatiche per prevenire danni causati da scariche elettrostatiche (ESD). La mancata osservanza delle precauzioni necessarie può causare lesioni all'installatore e/o danni alla macchina. Una installazione incorretta potrebbe bruciare la scheda madre e altri componenti del sistema.**
- 3. Per evitare danni, non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.**
- 4. Per evitare danni, non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.**
- 5. Rimuovere tutti i dispositivi interni prima della spedizione o dello spostamento.
(Compresi l'alimentatore, gli hard drive, scheda madre, CPU, etc.)**
- 6. Per riporre il case, si prega di tenere questo prodotto lontano da fonti di calore. Lontano da apparecchiature che potrebbero generare calore elevato, come i riscaldatori.**
- 7. Per ulteriore assistenza tecnica, visitare il Forum InWin all'indirizzo <https://forum.in-win.com/>**

Garanzia

- * Per informazioni più dettagliate sulla garanzia, visitare il sito web di vendita al dettaglio di InWin all'indirizzo www.in-win.com.**
- * Il prodotto effettivo è soggetto a modifiche senza preavviso. La In Win Development Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche definitive.**



***Innovation from
Inception to Integration***

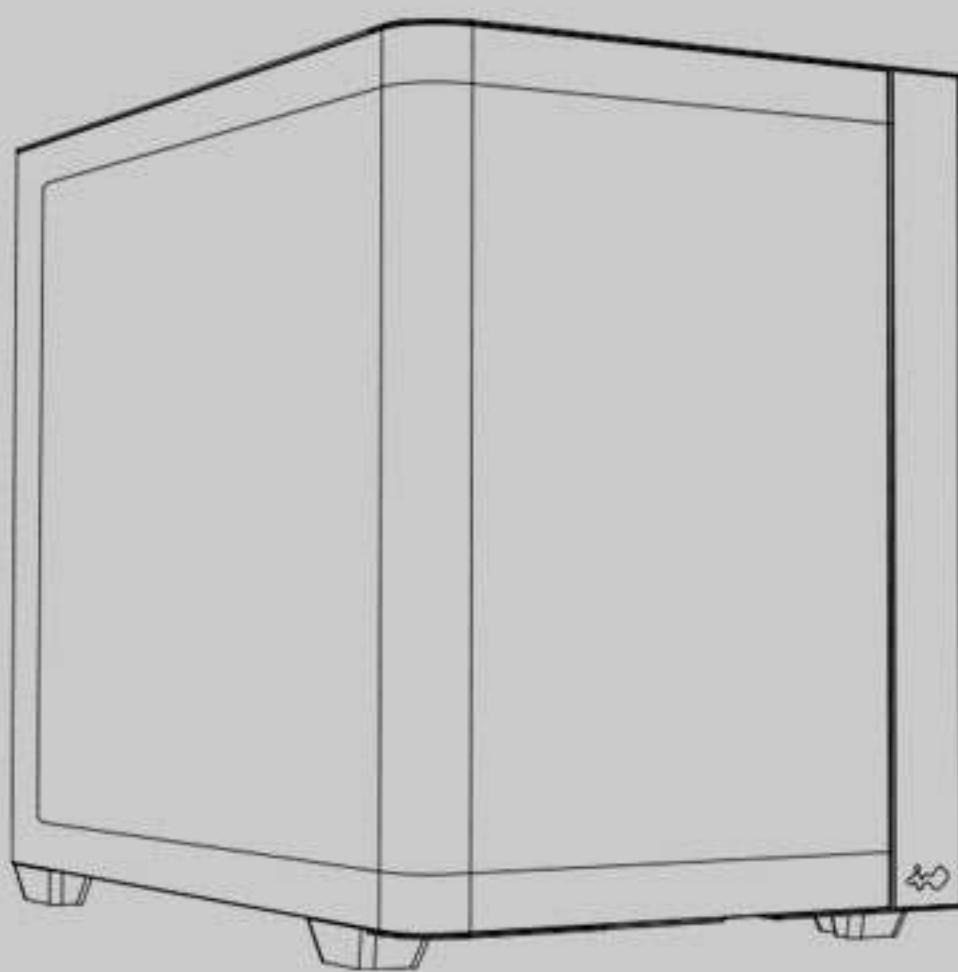

W31
NEW HORIZONS