W3L

NEW HORIZONS

Mid Tower

曲镜视界

双舱设计


多元兼容
GEFORCE RTX


高效散热

更通透的世界

环景曲面玻璃，一体成形优雅弧面搭配银色雾面饰板，展现无框视觉之美，流转出幻丽多变的光影视觉飨宴，带来沉浸式美学体验。

GEFORCE RTX

清爽疾冷

双舱结构将电源与主板、显卡分区隔离，有效降低热源干扰，提升整体散热效率，
并优化内部空间配置，确保系统稳定运行。

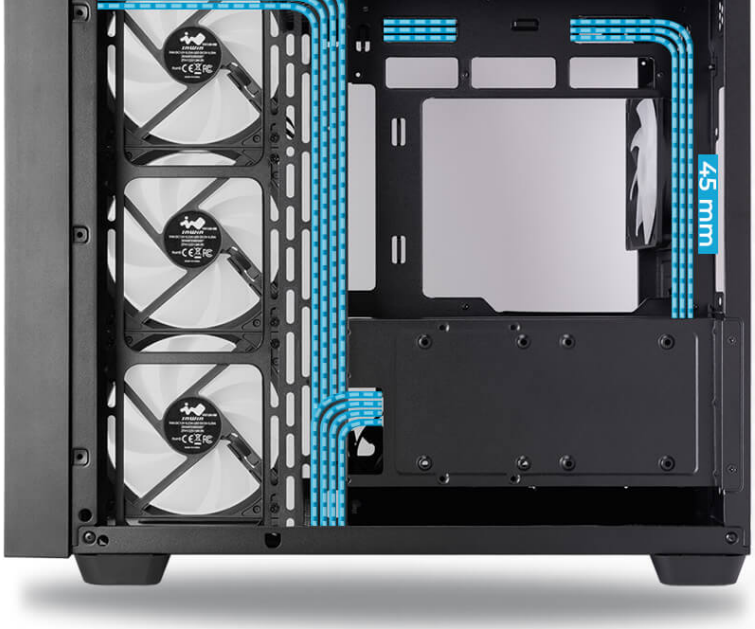

理线大师

背板打造精准理线孔位，理线空间深度达45mm，线材收纳更有序，打造清爽利落的内装视觉。

模块化快装设计

内装模块化设计，全面支持主流规格。
最高可安装 410 mm 高效能显卡、240 mm 电源，
并提供 7 个扩展槽，兼顾高性能与扩展弹性。

* 支援ASUS、MSI及GIGABYTE背插式主板。

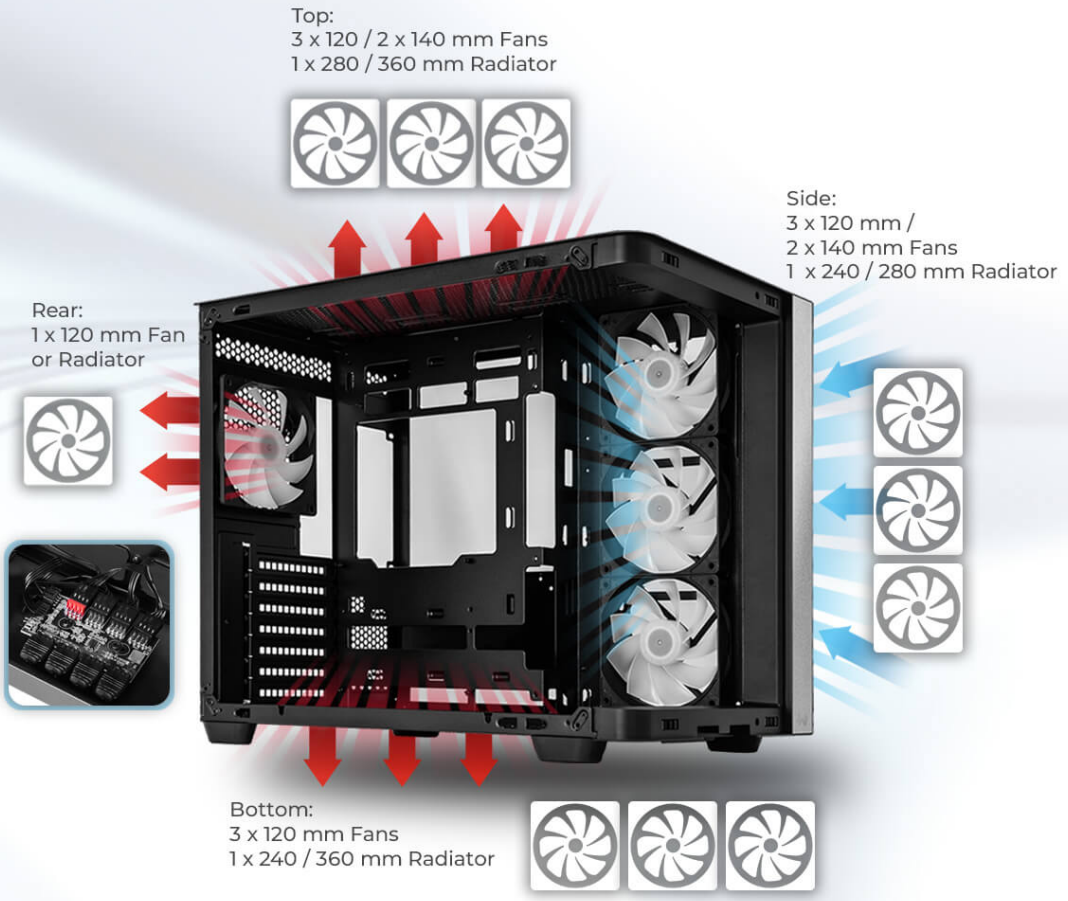
Top:
3 x 120 / 2 x 140 mm Fans
1 x 280 / 360 mm Radiator
Side:
3 x 120 mm /
2 x 140 mm Fans
1 x 240 / 280 mm Radiator
Rear:
1 x 120 mm Fan
or Radiator
Bottom:
3 x 120 mm Fans
1 x 240 / 360 mm Radiator

正叶
(标配)

产品名称	VORTEX	
样式	正叶	反叶
产品型号	IW-FN-VX120-1PK	IW-FN-VX120-RB-1PK
颜色	黑	
尺寸	120 x 120 x 25 mm	
材质	PBT, PC	
额定电压	DC 12V	

额定功率	2.76W
额定电流	0.23A
ARGB 额定电压	DC 5V
ARGB 额定功率	1.45W
ARGB 额定电流	0.29A
风扇转速	PWM 600 - 1600 RPM
风量	66.37 CFM 63.89 CFM
风压	1.4 mm / H2O 1.05 mm / H2O
LED	Addressable RGB
主板接头	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)
噪音值	31.7 dB(A) 37.2 dB(A)
轴承形式	液压轴承

* 迎广产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)
* 产品规格视各区域略有不同


PSU Max. Length 240 mm
1 x 3.5" & 2 x 2.5"
1 x 2.5"
1 x 3.5"


9.6"
CPU Heatsink Max. 160 mm
12"
GPU Max. Length 410 mm


Max.HDD x2
Max.SSD x3
240 mm PSU
160 mm
410 mm Graphics Cards

光与风的透明展演

InWin 采用专为玻璃机壳打造的反叶风扇配置，侧边预装三颗 VORTEX 反叶 ARGB 风扇，保持冷风顺畅导入同时，风扇支架悄然隐藏，展现纯净无阻的光影效果。

背部正叶风扇精准排气，形成立体对流；最高支持10颗风扇与 280mm /360mm 水冷排，提供多元散热组合，内建PWM控制器精准控制风扇，搭配全网孔侧板设计，实现散热性能与视觉美感的平衡。

免工具快拆设计

玻璃面板与侧板采用卡扣与手旋螺丝设计，拆装不费力，维护超简单

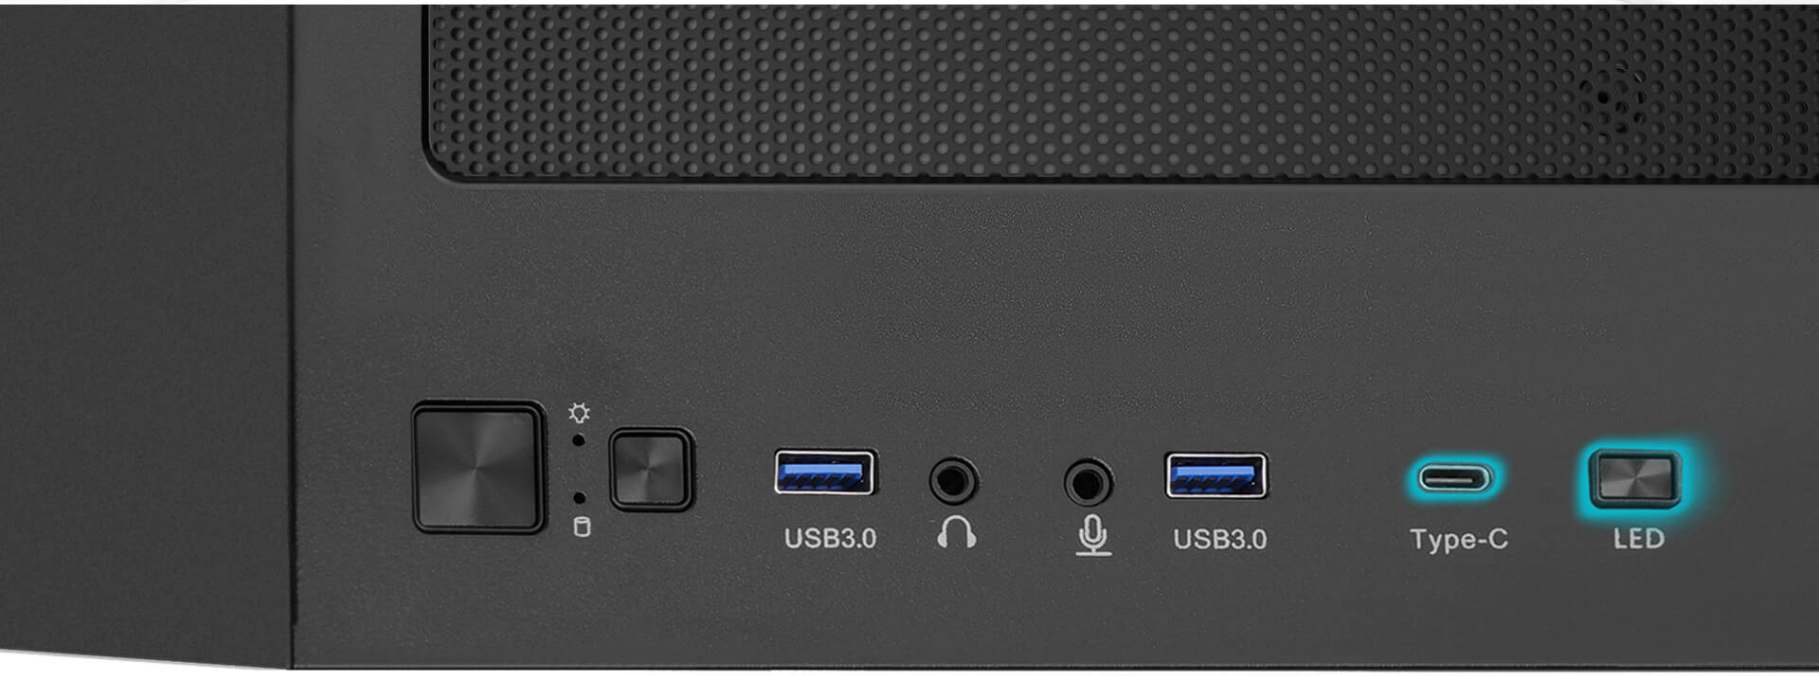
USB3.0
USB3.0
Type-C
LED

一站式I/O端口

配备2组 USB 3.0端口，与一组20Gbps 3.2 Gen 2 Type C传输端口，
为您的装置提供高速稳定的传输速度。

顶部与底部磁吸滤网设计

大面积网孔侧板

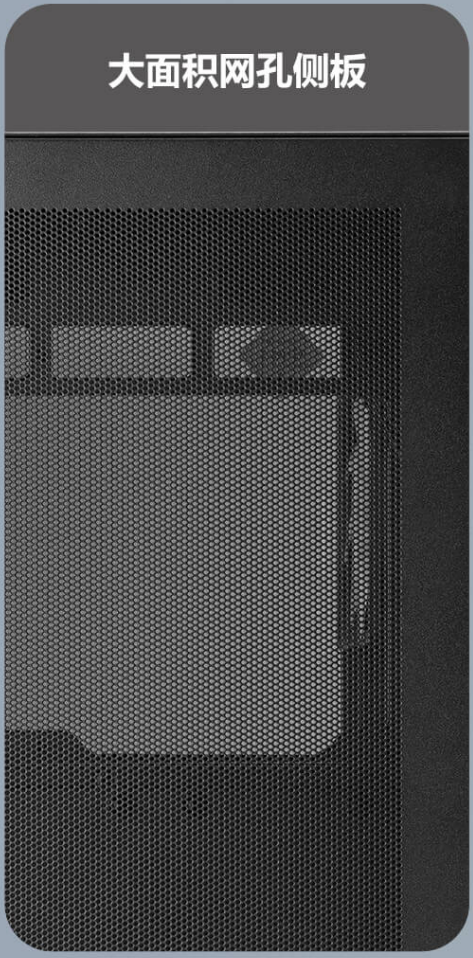

防护止滑底座

40
Inspiring Wonders

规 格

产品名称	W31
产品型号	IW-CS-W31BLK-4VX120
颜色	黑
机箱型式	中直立式机箱
材质	强化玻璃, SPCC
主板兼容	12" x 9.6"(305 x 244 mm) ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
显卡扩充槽	7x PCIe
高兼容性	支持高规格显卡长度：410 mm 支持 CPU 散热器高度：160 mm
前置输出／入埠	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio Reset Button LED 灯效控制按键 电源按键
隐藏式硬盘位	1 x 3.5" & 2 x 2.5" 1 x 3.5"/ 1 x 2.5"
散热系统兼容	**风扇支持：** 上：3 x 120 / 2 x 140 mm 后：1 x 120 mm （标配 VX120 ） 侧：3 x 120 / 2 x 140 mm（标配VX120-RB X 3） 下：3 x 120 mm **水冷排支持：** 上：1 x 280 / 360 mm 后：1 x 120 mm 下：1 x 240 / 360 mm 侧：1 x 240 /280 mm
电源兼容	PSII: ATX12V - 可安装区域长度达240 mm
包装尺寸 (长 x 宽 x 高)	460 x 285 x 400 mm
产品尺寸 (长 x 宽 x 高)	455 x 378 x 557 mm
净重	7.07 kg
毛重	8.67 kg

*** 迎广产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)**

*** 产品规格视各销售区域略有不同**

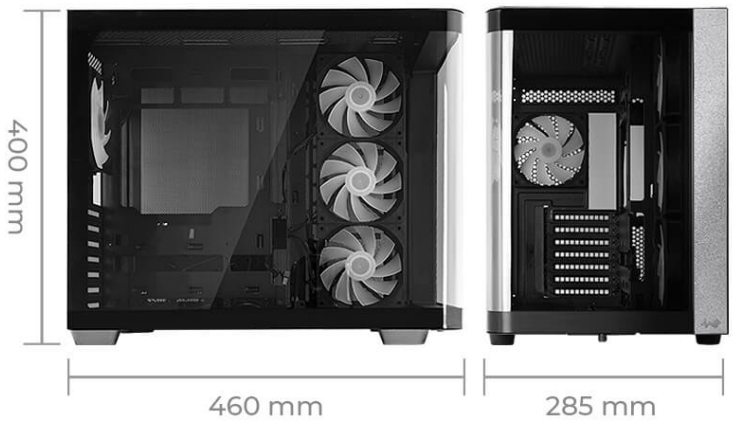
400 mm
460 mm
285 mm

www.in-win.com | *Innovation from Inception to Integration*