

POC

Mini-ITX Tower

取扱説明書

製品関連動画

POC 製品動画

POC 組み立てガイドアプリケーションのダウンロードリンク：

iBUILD,
iSHARE.

iBUILD,
iSHARE.

Enrich Our Life

iBuildiShare では、より豊かユーザー体験を実現するために、インタラクティブで 魅力的な製品を開発することに取り組んでいます。



POC の由来


POC は、InWin が提供する iBuildiShare DIY 製品ラインアップから誕生しました。ユニークな PC シャーシ体験を提供することを目的とした製品です。金属を手で折り曲げながら、軽くて丈夫な PC を作り上げる作業は、まるで折り紙を折るときのように芸術的です。この設計コンセプトは、通常の PC ボックスという概念にとらわれない、「枠にとらわれない」組み立てを推奨するものです。

仕 様

InWin POC シャーシ

モデル	POC
部品番号	IW-CS-POCBLU IW-CS-POCGRE
色	Black/Blue, Green/Yellow
ケースの種類	Mini-ITX Tower
素材	SECC
M/B 互換性	Mini-ITX
拡張スロット	3 x PCI-E (3.5 スロット GPU に対応。 PCI-E 4.0 ライザーケーブル付属。)
最大互換性	GPU の長さ : 346 mm GPU の厚さ : 82 mm CPU ヒートシンクの高さ : 142 mm
ポート	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio Combo (CTIA – SPK/Mic)
内部ドライブベイ	1 x 2.5"
熱ソリューション互換性	ファン : リア : 1 x 120 mm (1 InWin Luna AL120 ファンプレインストール済)
電源装置互換性	PSII: ATX12V - 長さ最大 160 mm
製品の寸法 (L x W x H)	256 x 278 x 423 mm
パッケージの寸法 (L x W x H)	449 x 418 x 45 mm
正味重量	4 kg
総重量	5.2 kg

* InWin 製品は、RoHS 規制を順守しています
* 仕様は、地域により異なる場合があります。

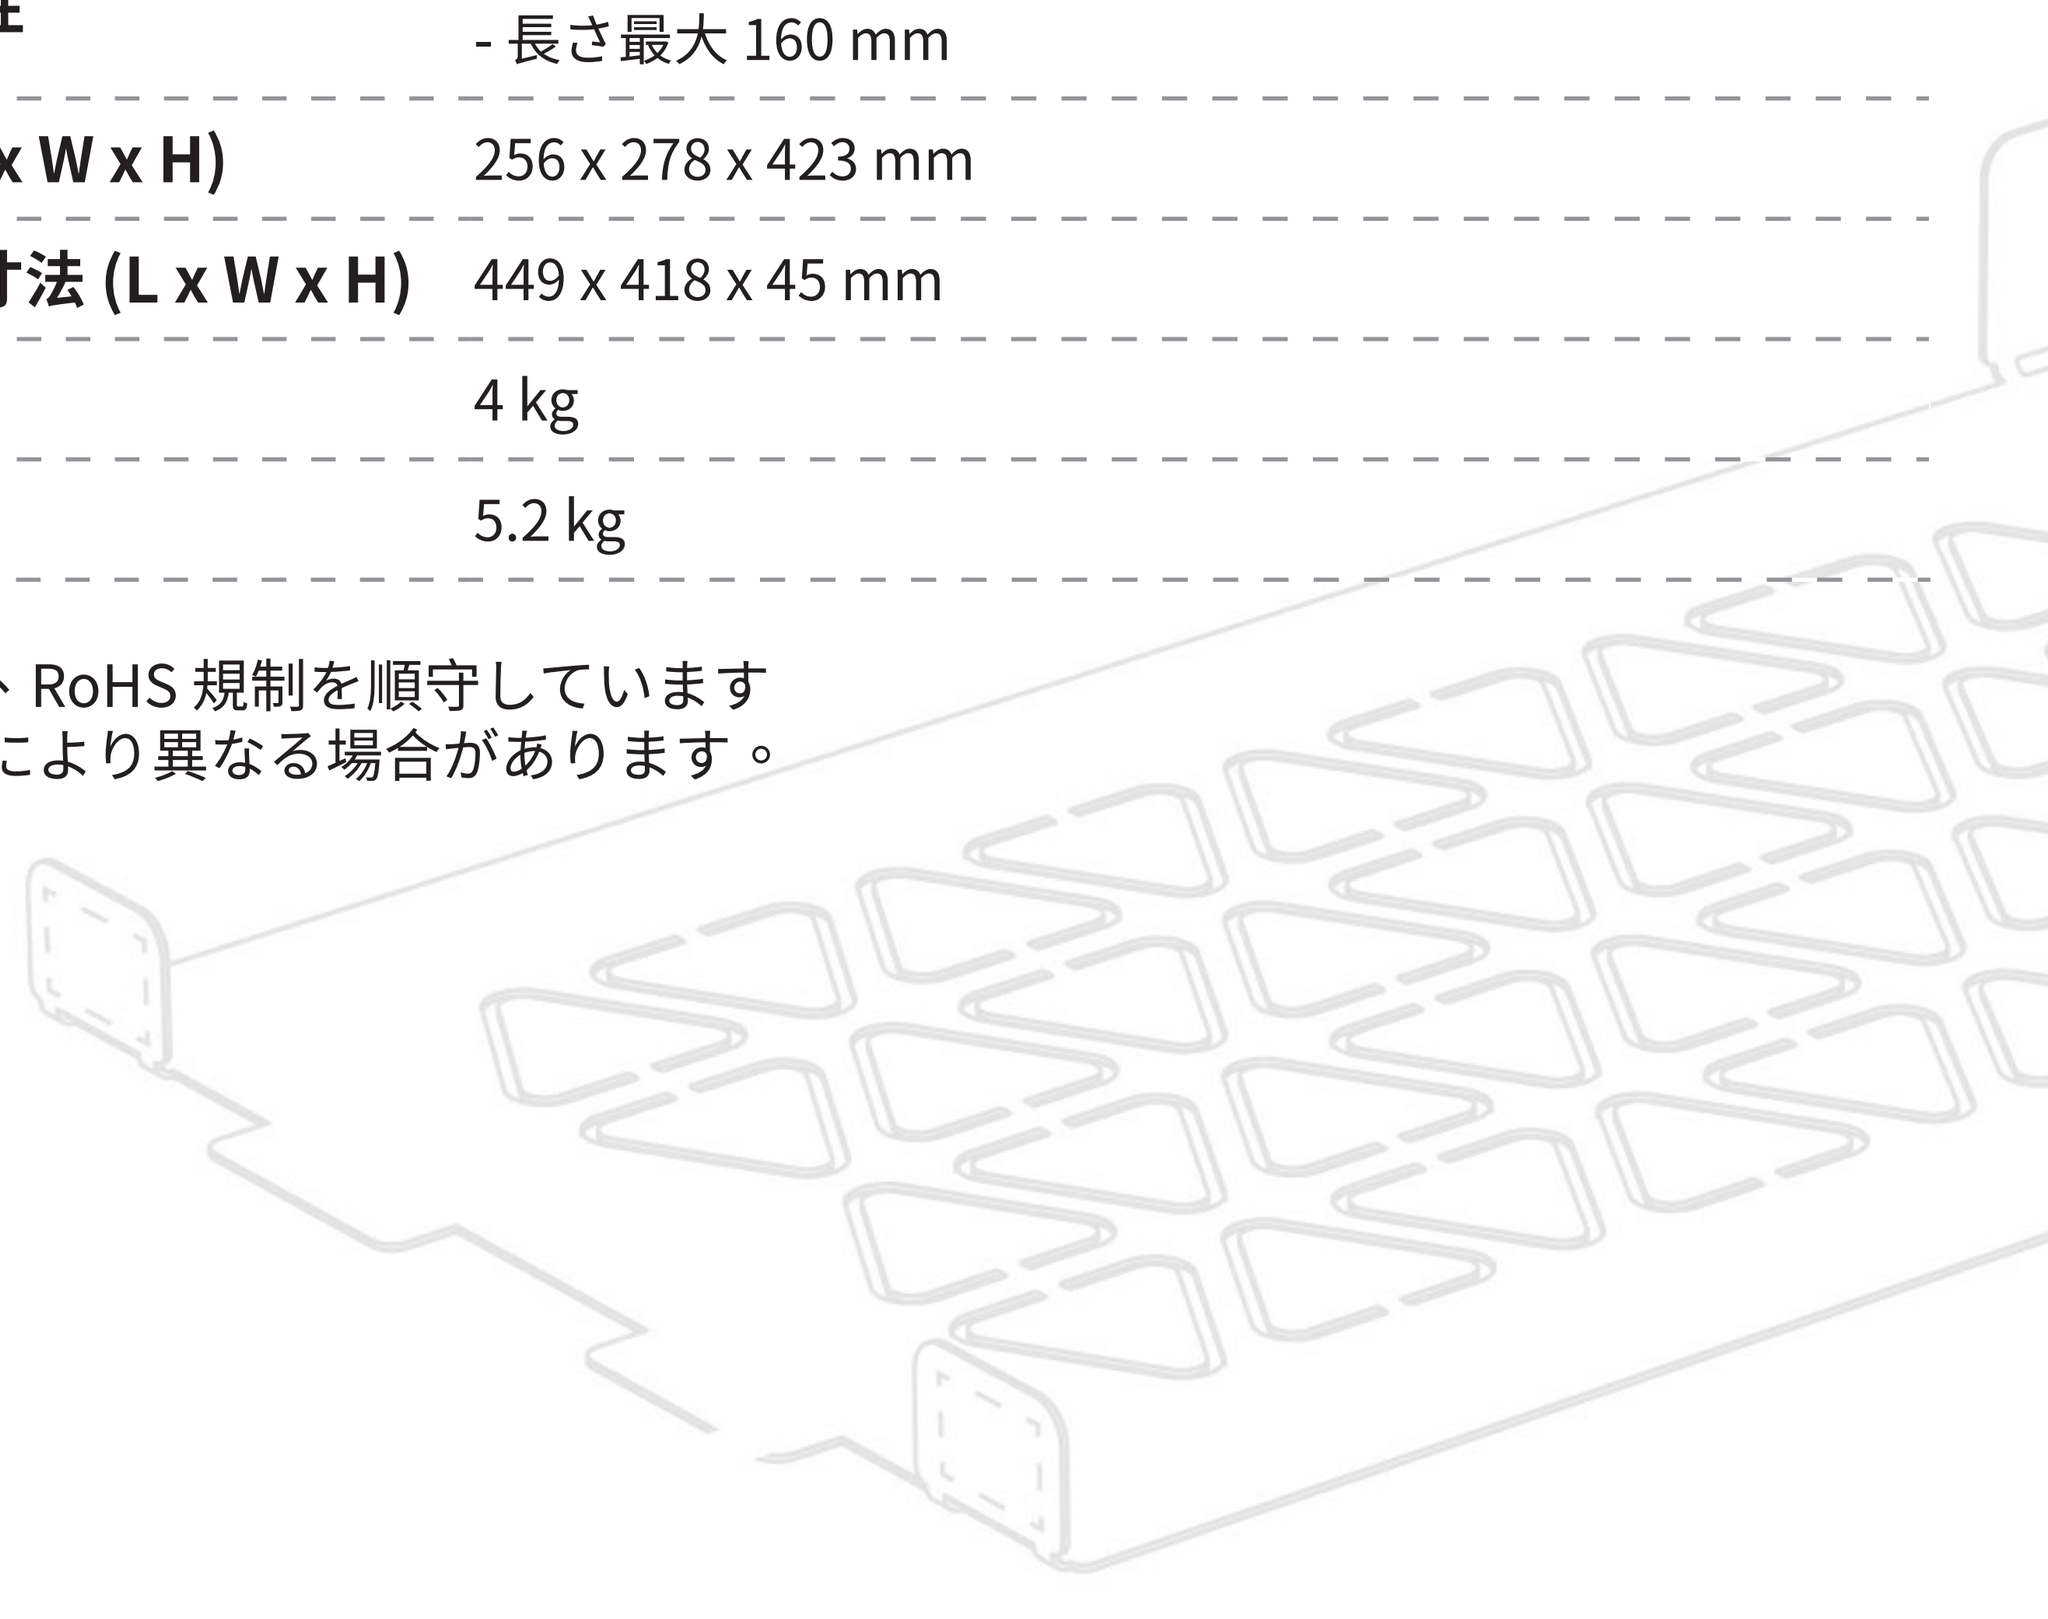

iBUILD,
iSHARE.


仕 様


InWin Luna AL120 ファン

製品名	Luna AL120
パッケージ	パック
部品番号	IW-FN-AL120-1PK
色	黒
ファンサイズ	120 x 120 x 25mm
素材	PC, PBT
定格電圧	DC 12V
定格出力	3.96W
定格電流	0.33A
アドレス指定可能 RGB の定格電圧	DC 5V
アドレス指定可能 RGB の定格電力	1.5W
アドレス指定可能 RGB の定格電流	0.3A
スピードモード	PWM 600-1800 +/-10% RPM
空気の流れ	82.96 CFM
空気圧	2.31mm/H2O
LED	アドレス指定可能 RGB
コネクタ（ファンとファンの接続）	非モジュラーケーブル
コネクターから M/B	4-Pin (PWM, 12V), 3-Pin (可编程 RGB, 5V)
雑音レベル	25 dB(A) (Normal)
ベアリングの種類	用年数の長いスリーブベアリング
正味重量	133g
総重量	169g
パッケージの寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	185 x 125 x 30mm
保証	2 年間

* InWin 製品は、RoHS 規制を順守しています
* 仕様は、地域により異なる場合があります。


LUNA
AL120

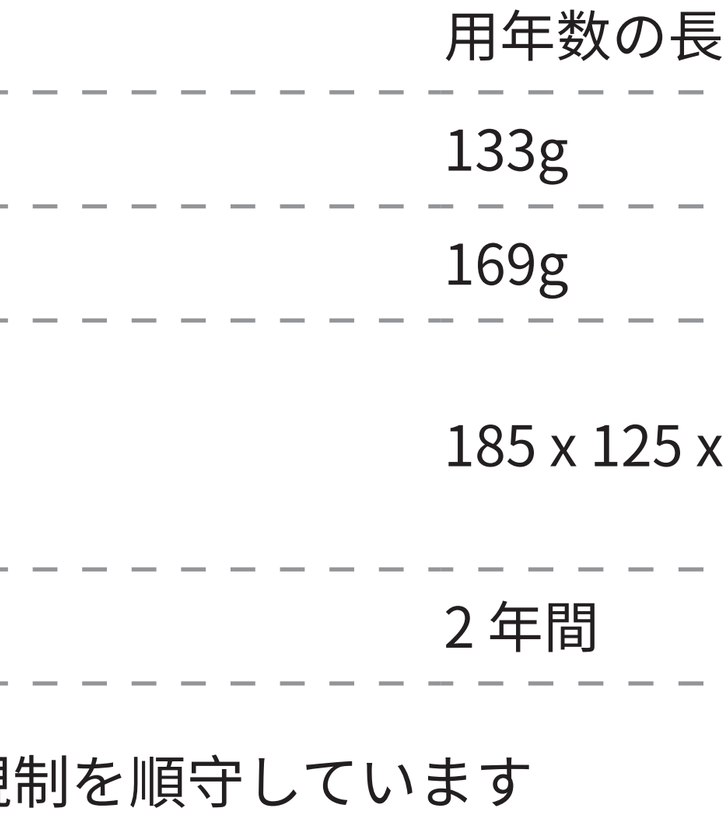

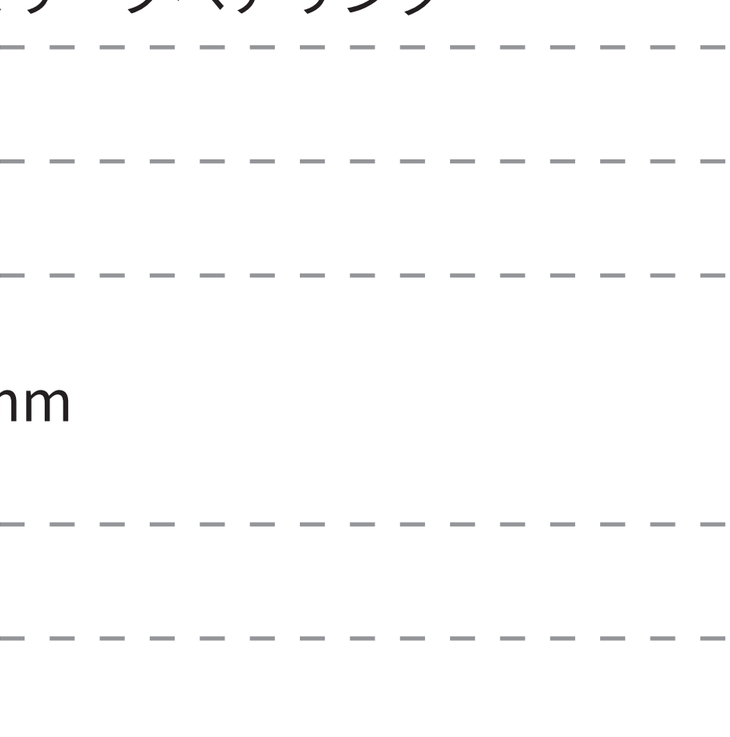

パッケージの内容


1

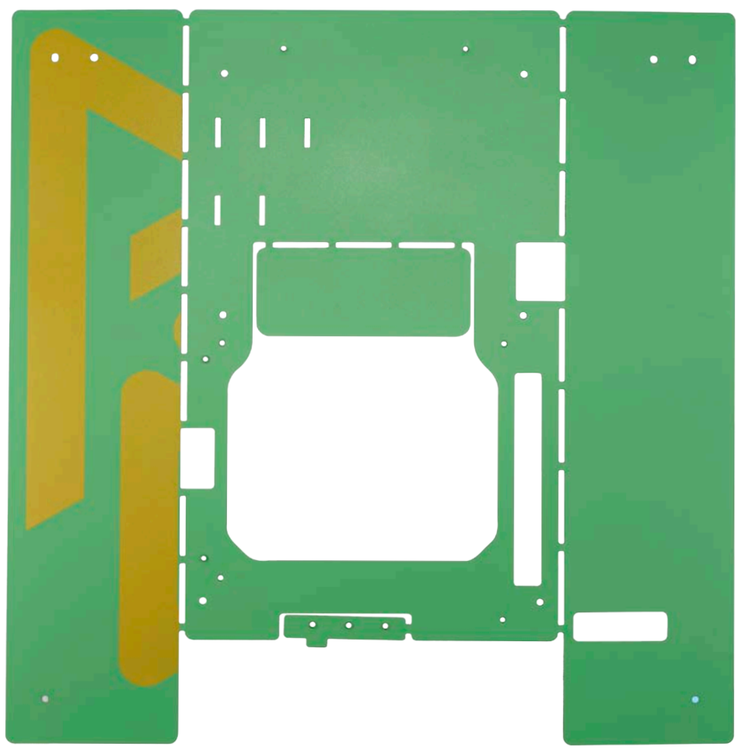


2




3

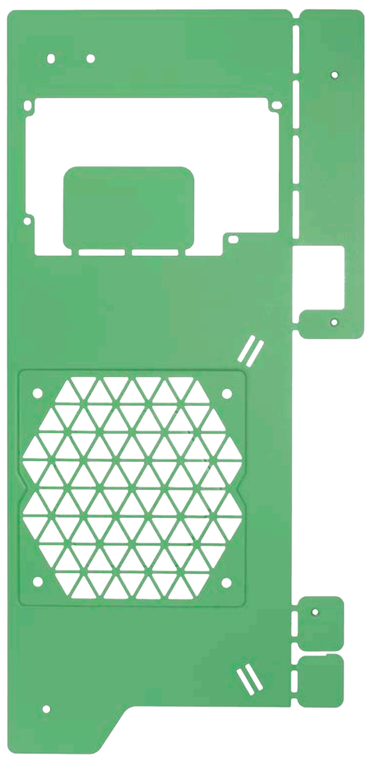


4

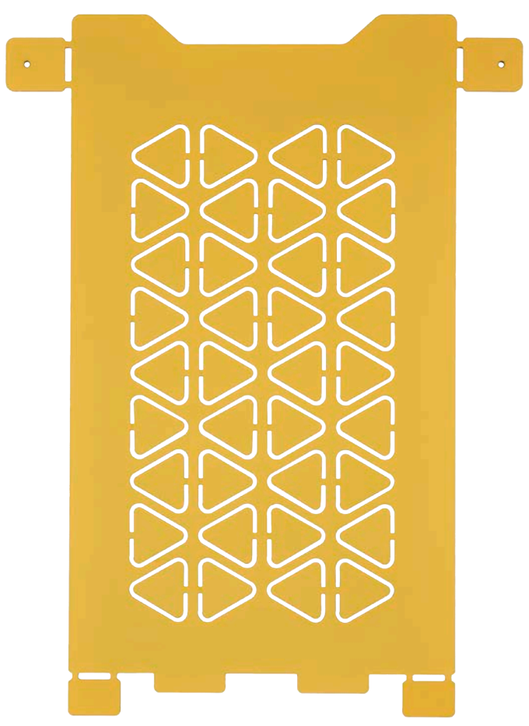

5

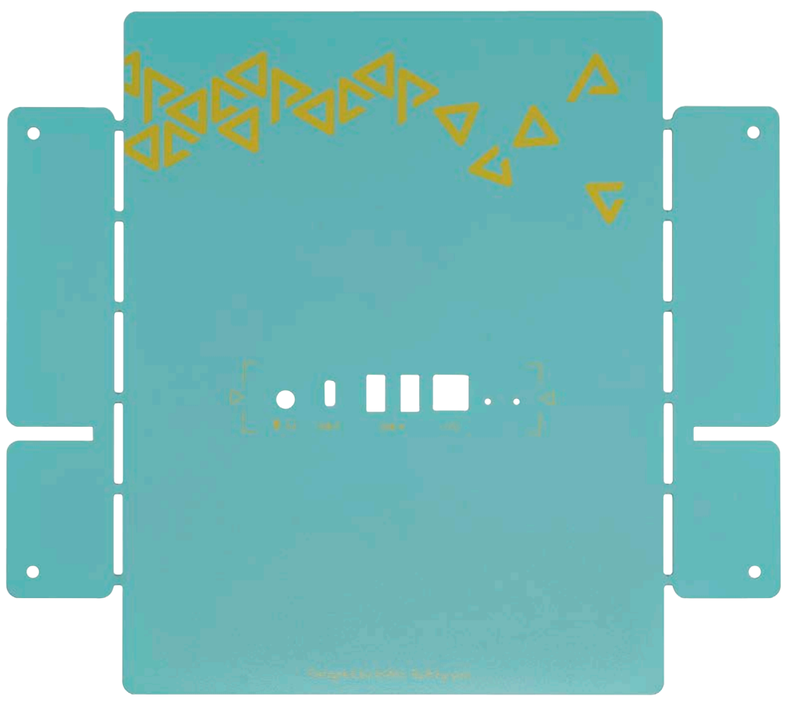

6

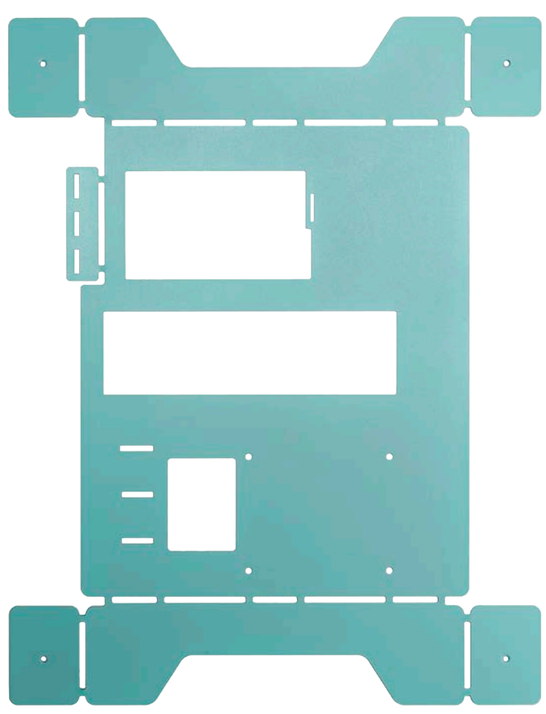

1	MB プレート
2	フロントパネル
3	背面パネル
4	サイドカバー x 2
5	トップパネル
6	底面パネル

iBUILD,
iSHARE.

パッケージの内容




1	I/O モジュール
2	フットパッド x 4
3	PCI-E 4.0 ライザーケーブル
4	取っ手 x 2
5	アクセサリー
6	Luna AL120
7	ベルクロ式ケーブルタイ x 5
8	ケーブルタイ x 5

iBUILD,
iSHARE.

パッケージの内容

アクセサリー



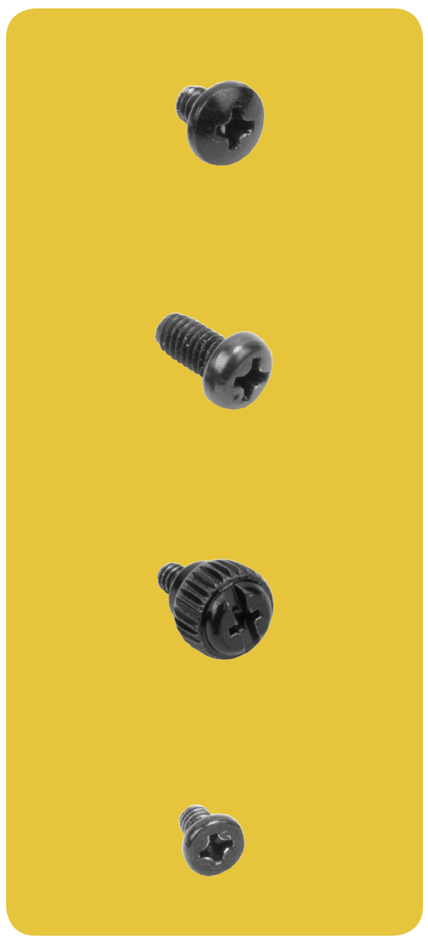

1


2

3


4




5



6

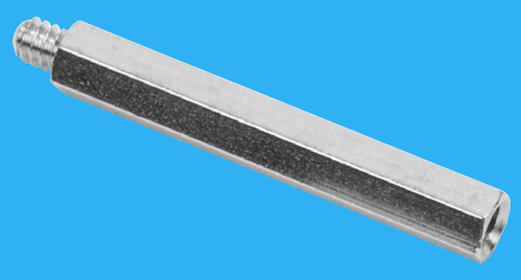

7



8



9



10



11



1	S1 ネジ x 25
2	S2 ハンドルネジ x 4
3	S3 手回しネジ
4	S4 2.5" SSD ネジ x 4
5	P1 M/B スタンドオフ x 6
6	P2 GPU スタンドオフ x 2
7	P3 GPU スタンドオフ x 2
8	スタンドオフソケット x 1
9	PCI-E スロットブラケット x 1
10	ケーブルマウント x 2
11	両面テープ x 2

iBUILD, iSHARE.

パッケージの内容

LUNA AL120 パッケージの内容






1	LUNA AL120 ファン x 1
2	ネジ x 4


iBUILD,
iSHARE.


ケースの構造

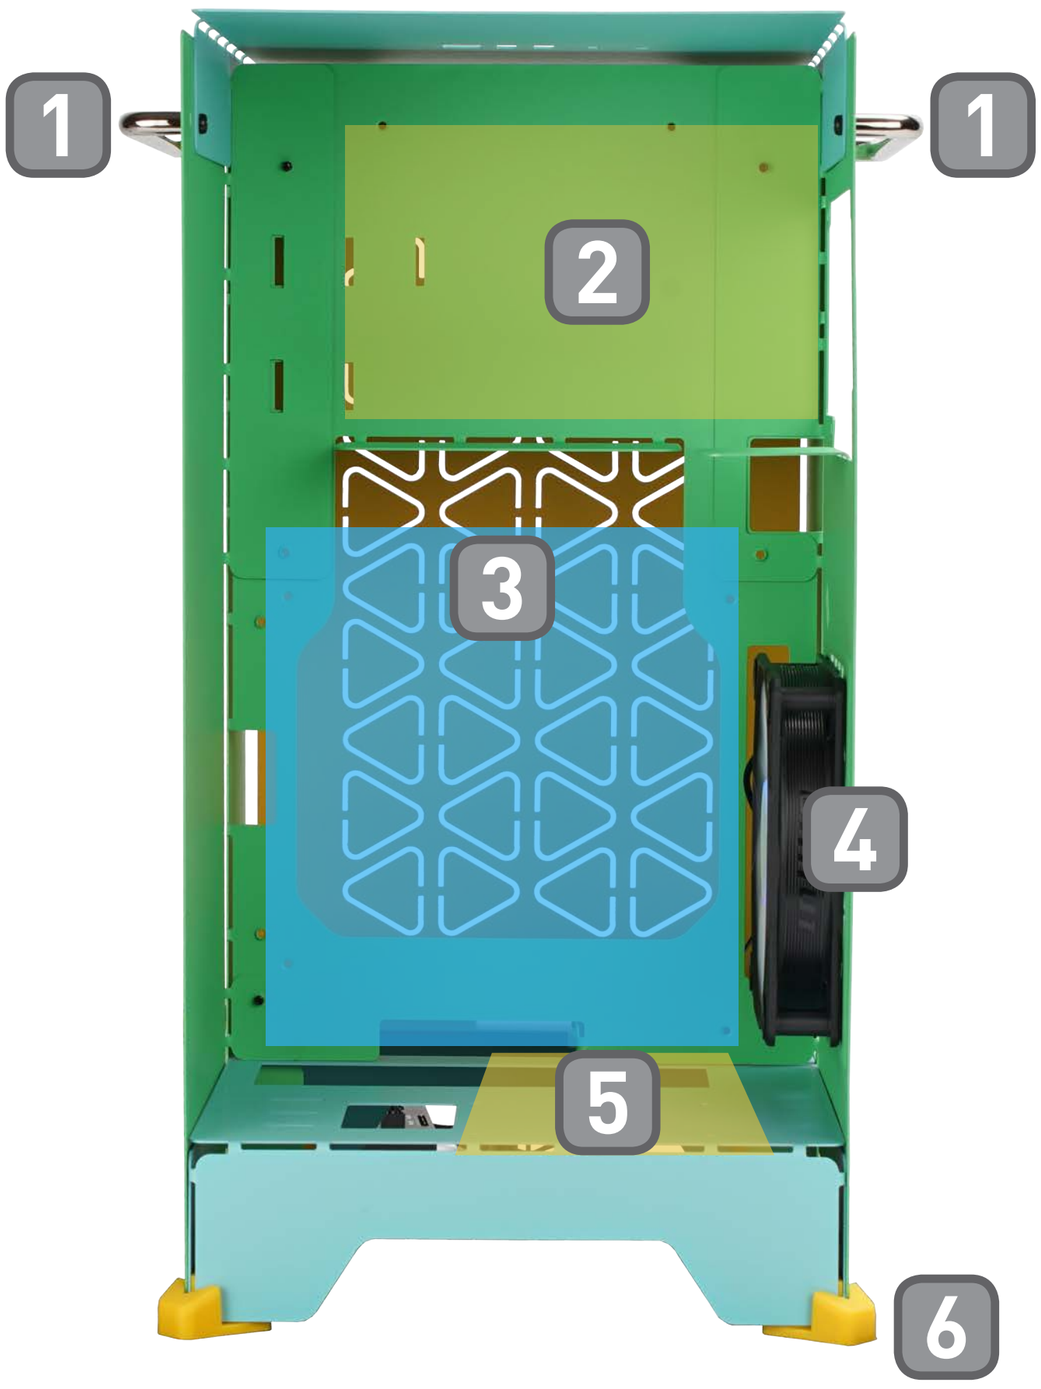

1	取っ手
2	電源取り付けエリア
3	マザーボード取り付けエリア
4	リアファン取り付けエリア
5	2.5"SSD 取り付け領域
6	耐衝撃スタンド

7	グラフィックカードホルダー取り付け領域
8	PCI-E 拡張スロット

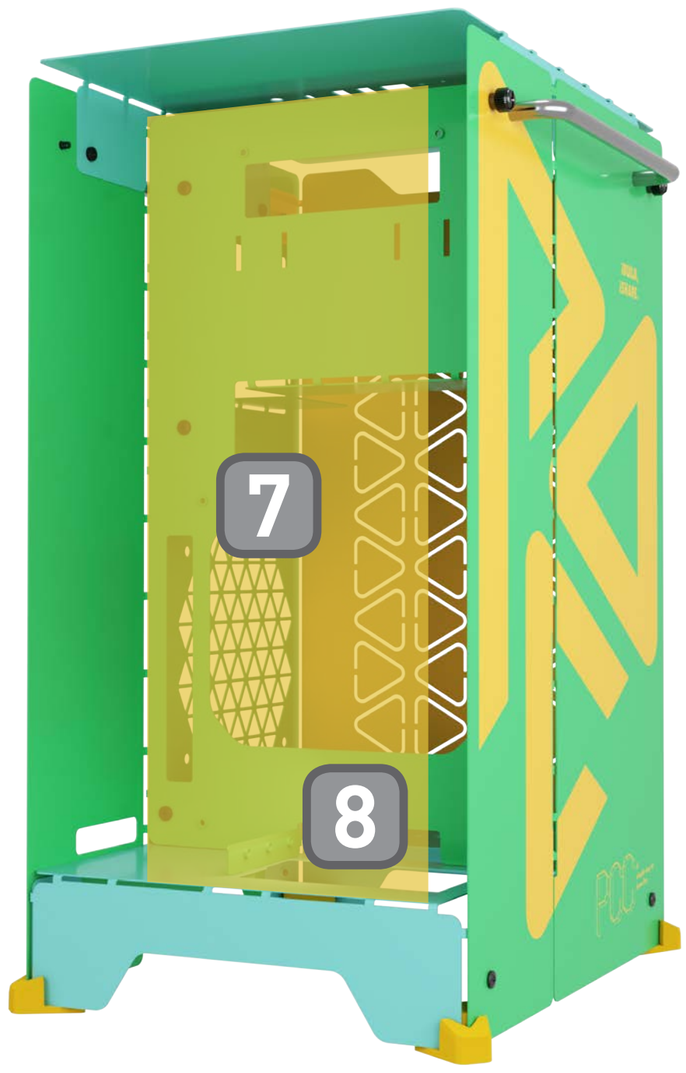

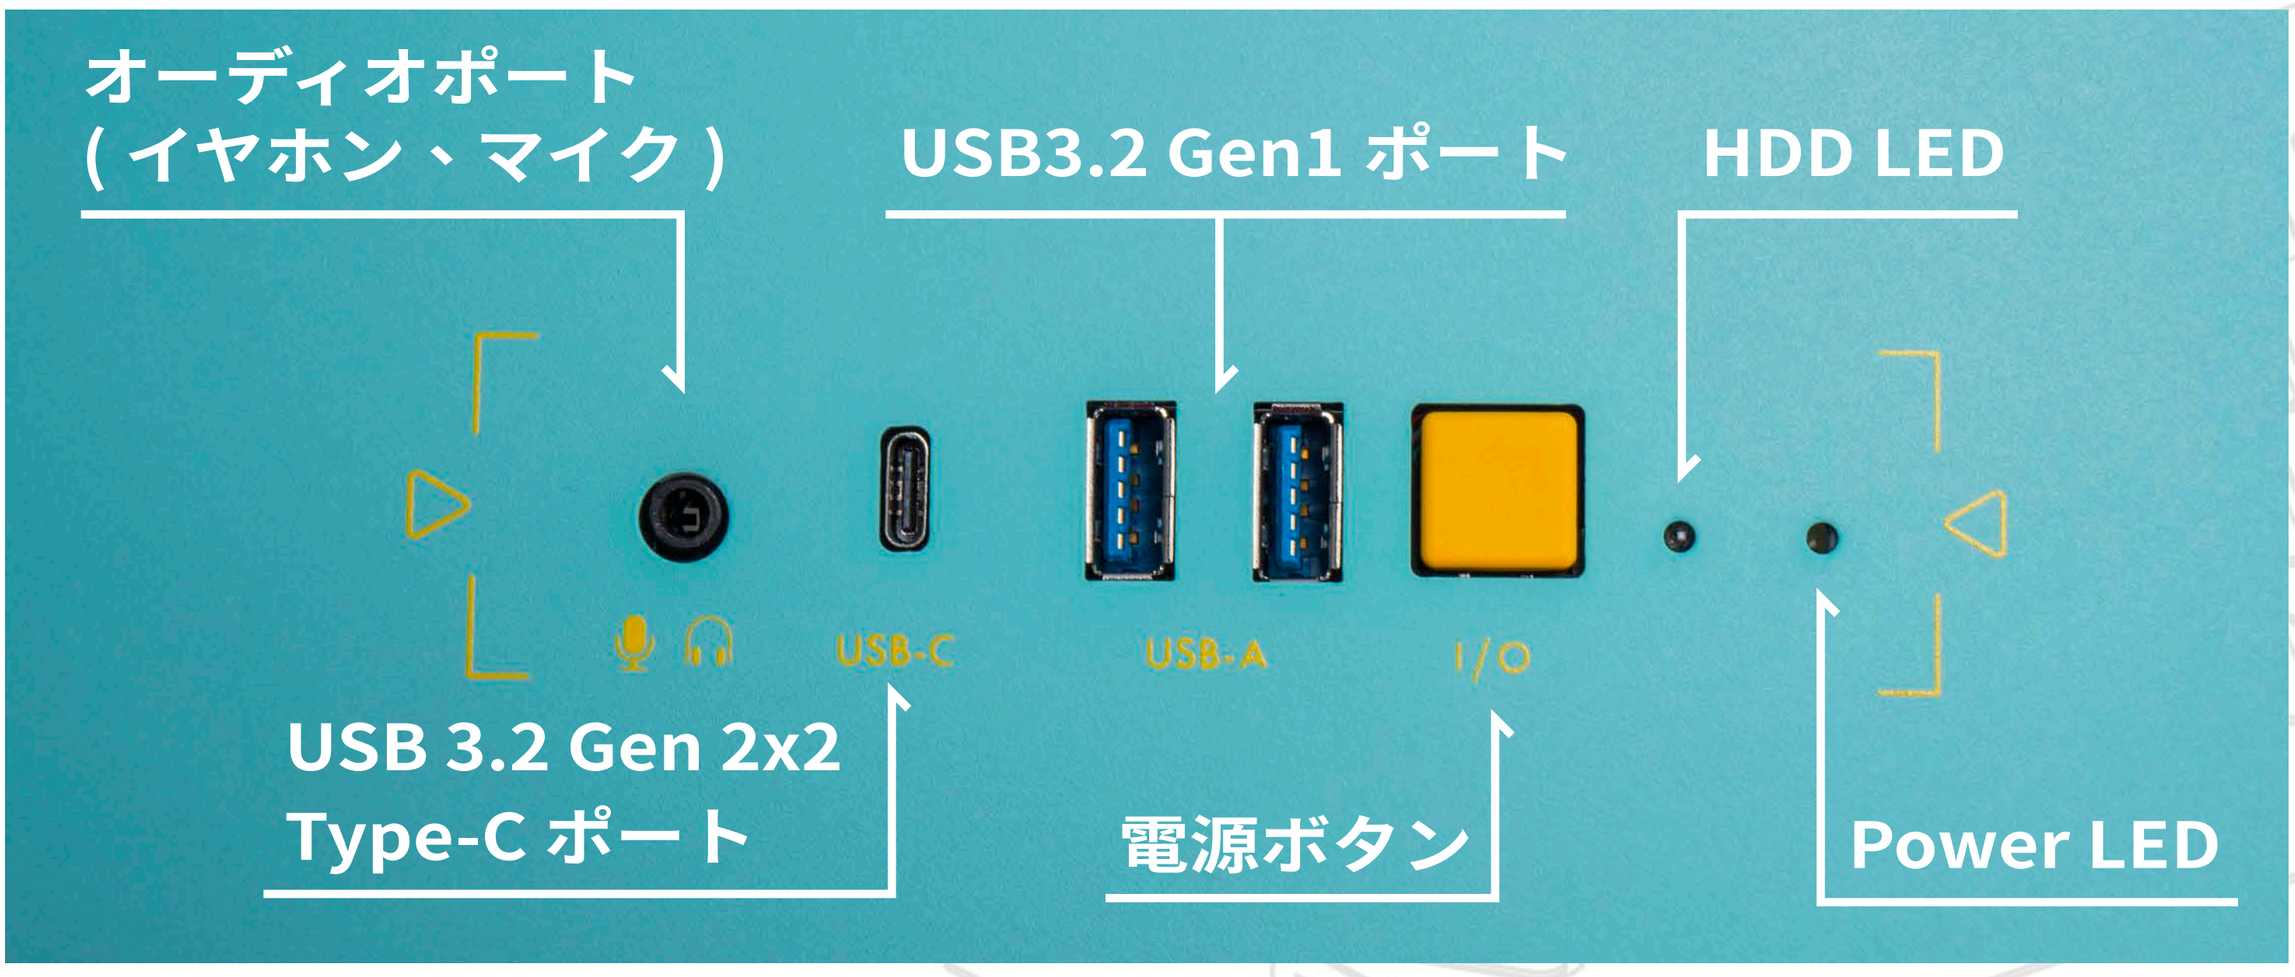



iBUILD,
iSHARE.


取り付けガイド

詳しい説明については、「組み立てガイドアプリケーション」をダウンロードしてご覧ください。

接続ケーブル
電源スイッチ /HDDLED コネクタ

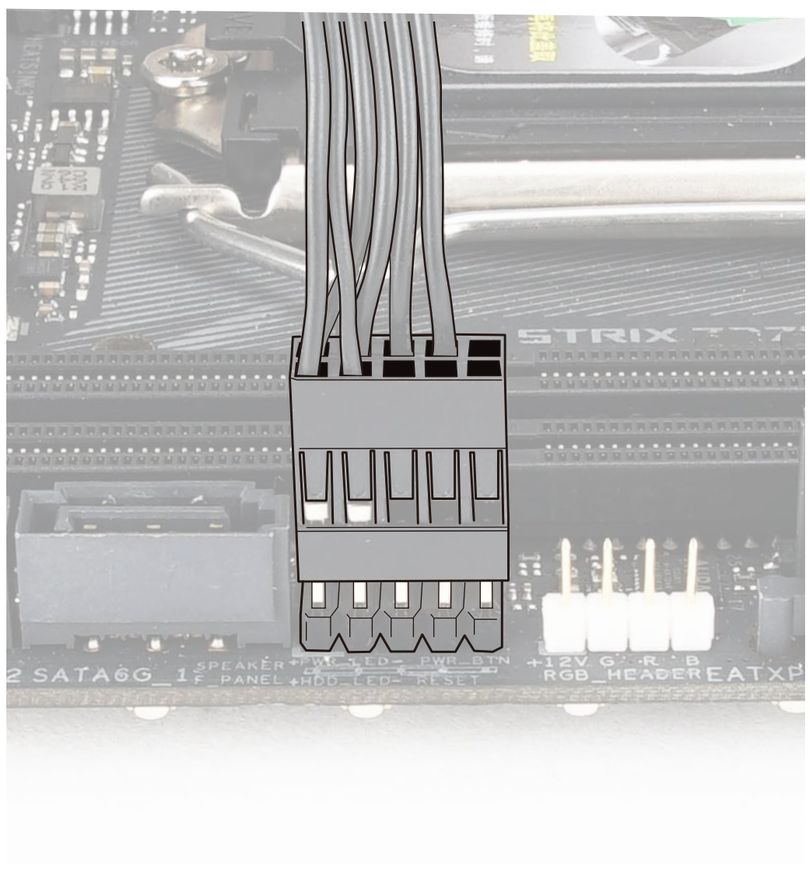

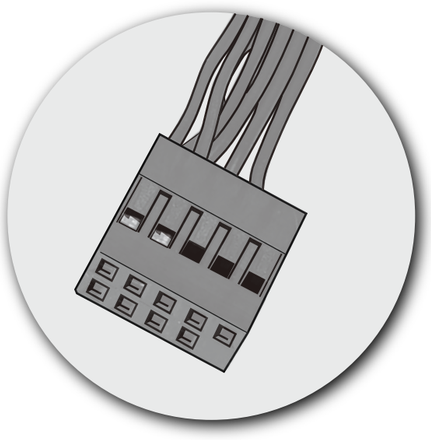

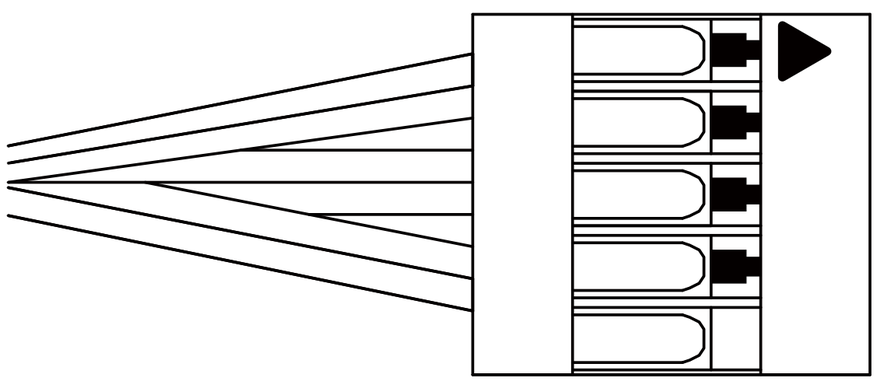



Black(P LED +)	1	2	Black(HDD LED +)
Black(P LED -)	3	4	Black(HDD LED -)
Black(P SW +)	5	6	NC
Black(P SW -)	7	8	NC
Key	9	10	NC

iBUILD,
iSHARE.


取り付けガイド

HD オーディオヘッダー

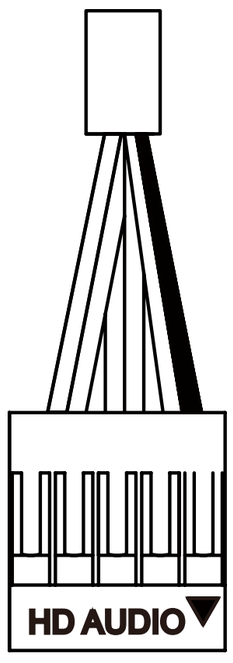


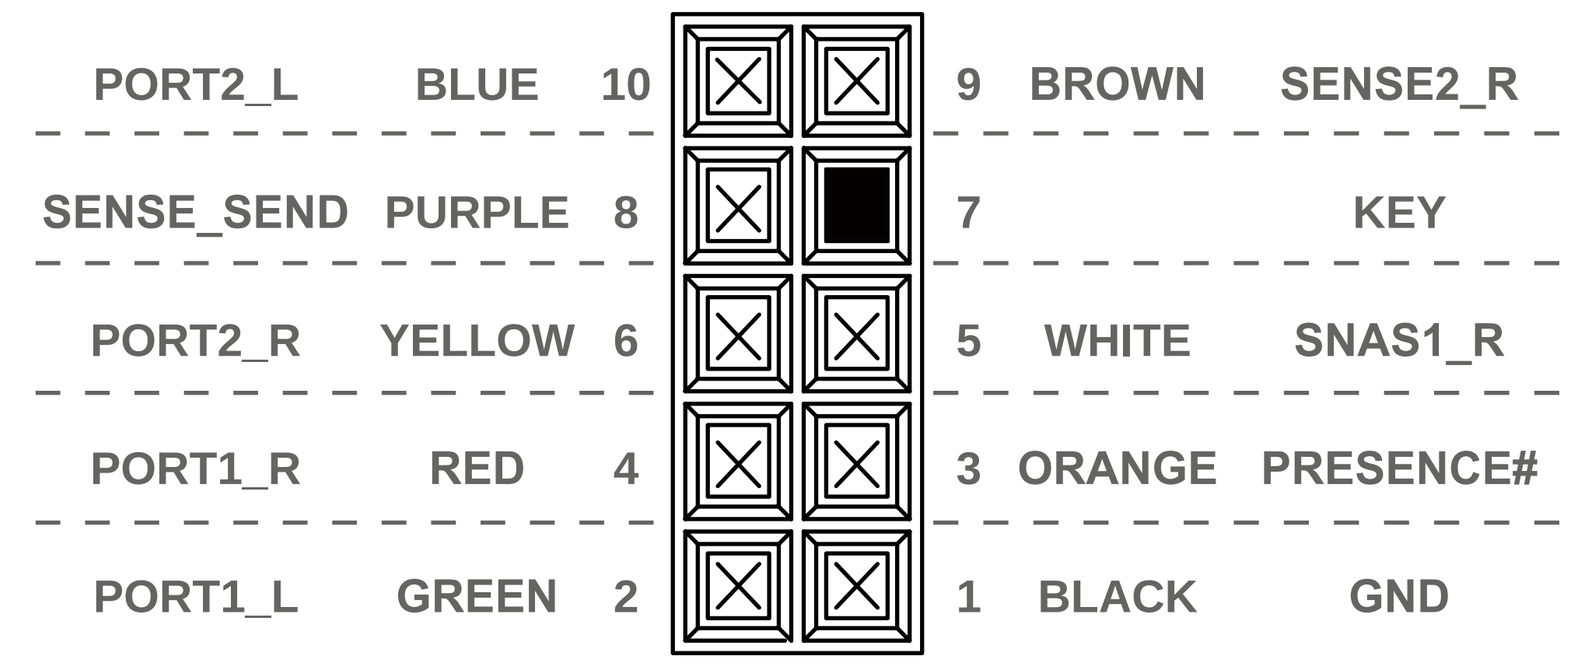

USB3.2 ヘッダー

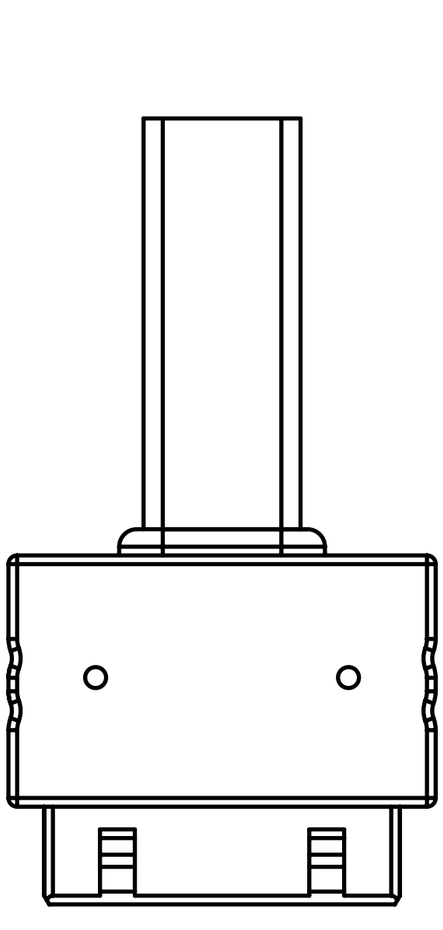

USB3.2Type-C ヘッダー

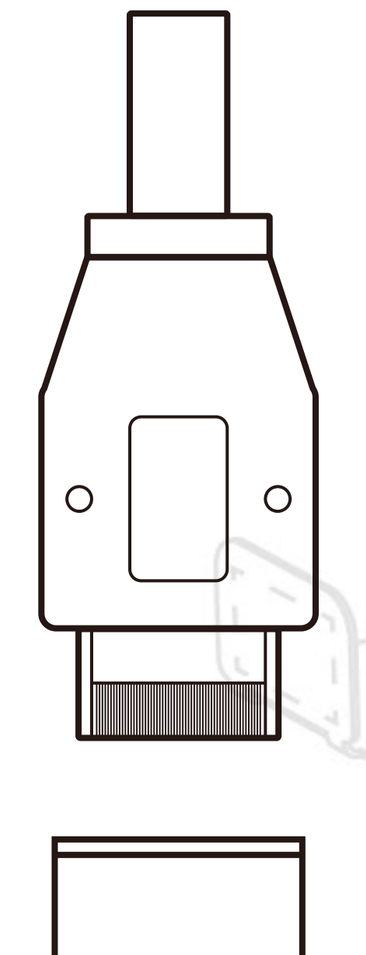



iBUILD,
iSHARE.

注意と保証

注意

1. 取り付けの際には、取扱説明書の指示に従ってください。

2. コンピューターの構成部品を取り付けるときは、ESD (静電気放電) による故障を避けるために、静電気除去対策を行 ってください。 静電気放電は怪我や機械の故障につながります。 取り付け方法を間違えると、マザーボードやその他のシステム構 成部品が焼かれることがあります。

3. あらゆる故障を回避するために、本来の意図以外でこの製品を 使用しないでください。

4. いかなる改良も、本製品に損害を及ぼすことがあります。

5. 出荷または移動前に、すべての内部デバイスを取り外してくださ い。(電源装置、ハードドライブ、CD-ROM、マザーボード、CPU

   など。)

6. ファンを保管するときは、高温の場所に保管しないでください。 高温になる可能性のあるヒーターなどの機械に近づけないよう にしてください。

保証

1. 保証の詳細については、InWin の小売り Web サイト www.in-win.com をご覧ください。

2. 実際の製品は予告なく変更される場合があります。 InWin Development Inc. は最終的な変更を行う権利を保有して います。

iBUILD,
iSHARE.

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2023 In Win Development Inc. All Rights Reserved.