


取扱説明書





POC ONE 製品動画



POC ONE 組み立てガイドアプリケーションのダウンロードリンク



すべてが一つに

「ONE」としてあらかじめ接続されており、「ONE」を構築。
POC ONE は、直感的な組み立てで、PC DIY 愛好家に楽しさをもたらしします。POC ONE は多彩な素材の組み合わせにより、様々なライフスタイルに対応します。





InWin POC ONE シャーシ

モデル	POC ONE
部品番号	IW-CS-POCONEBLK IW-CS-POCONESIL
色	ブラック , シルバー
ケースの種類	ミニ ITX タワー
素材	Aluminium, SGCC, PMMA
M/B 互換性	Mini-ITX
拡張スロット	3 x PCI-E (3.5 スロット GPU に対応。PCI-E 4.0 ライザーケーブル付属。)
最大互換性	GPU の長さ : 335 mm GPU の厚さ : 62 mm CPU ヒートシンクの高さ : 140 mm
ポート	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio Combo (CTIA – SPK/Mic)
内部ドライブベイ	1 x 2.5"
熱ソリューション互換性	ファン : リア : 2 x 120 mm サイド : 1 x 120 mm (1 InWin Jupiter AJ120 ファンプレインストール済) ラジエーター : リア : 1 x 240 mm
電源装置互換性	PSII: ATX12V - 長さ最大 160 mm
製品の寸法 (L x W x H)	302 x 210 x 411 mm
パッケージの寸法 (L x W x H)	520 x 510 x 120 mm
正味重量	4.4 kg
総重量	5.4 kg




* InWin 製品は、RoHS 規制を順守しています
* 仕様は、地域により異なる場合があります。

InWin Jupiter AJ120 ファン

製品名	Jupiter AJ120
部品番号	AJ120FAN-1PK
ファンサイズ	120 x 120 x 25mm
素材	PBT, PC
定格電圧	DC 12V
定格出力	2.4W
定格電流	0.20A
アドレス指定可能 RGB の定格電圧	DC 5V
アドレス指定可能 RGB の定格電力	1.1W
アドレス指定可能 RGB の定格電流	0.22A
スピードモード	PWM 500~1800 RPM
空気の流れ	70.32 CFM
空気圧	2.62mm/ H2O
LED	アドレス指定可能 RGB
ファンコネクター	4-Pin
雑音レベル	35 dB(A)
ベアリングの種類	耐用年数の長いスリーブベアリング
MTBF	>30,000 hrs
重量	200 g
パッケージの寸法 (高さ x 奥行 x 幅)	185 x 125 x 30mm
保証	2 年間

* InWin 製品は、RoHS 規制を順守しています
* 仕様は、地域により異なる場合があります。

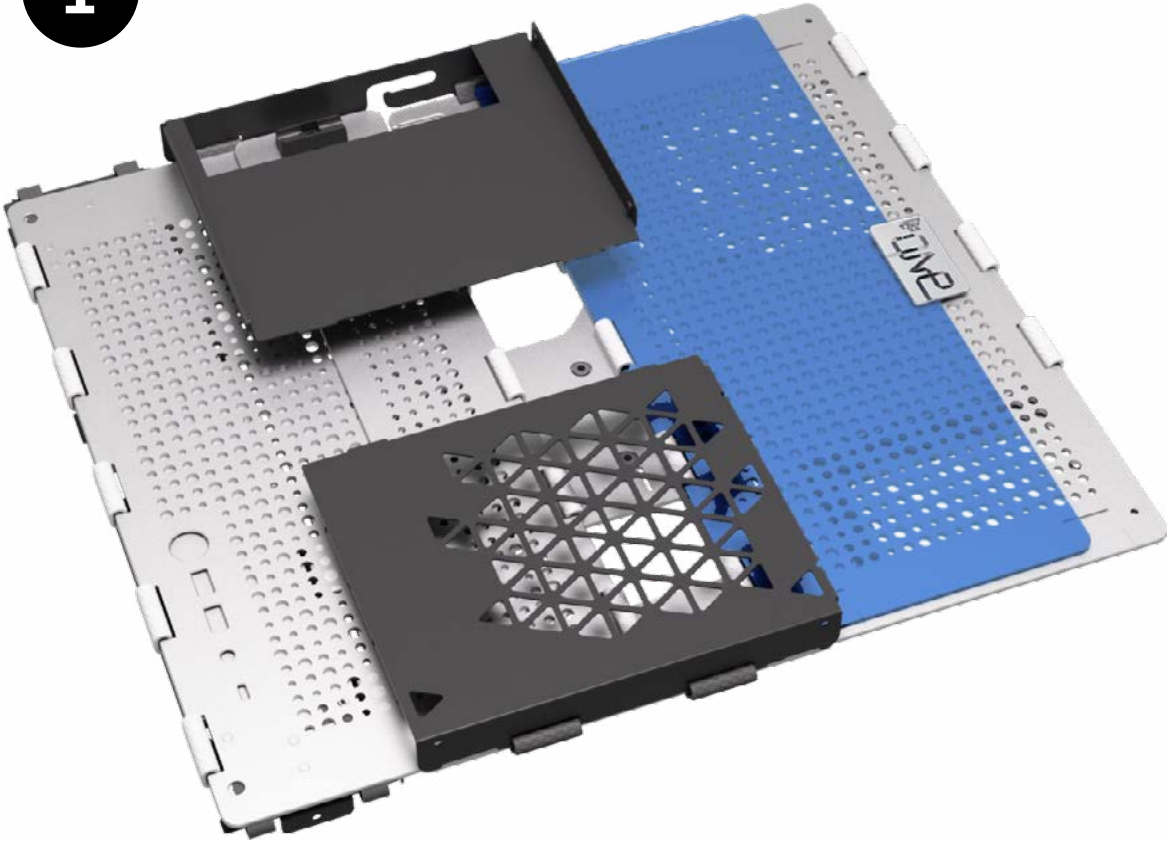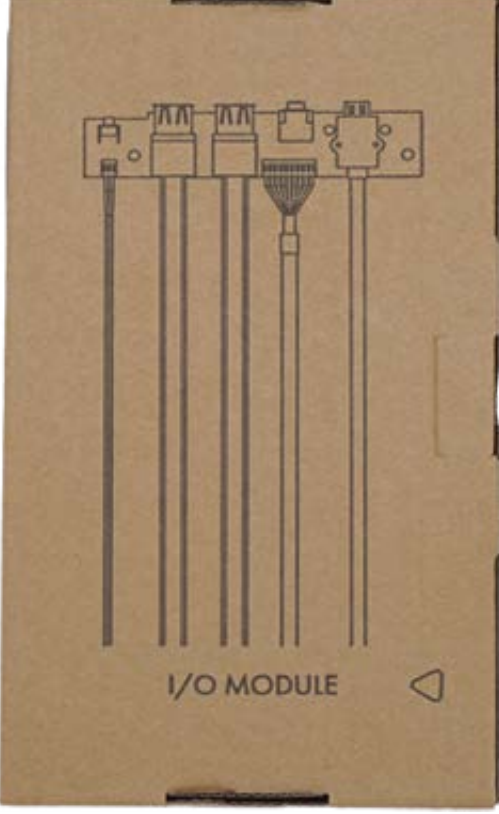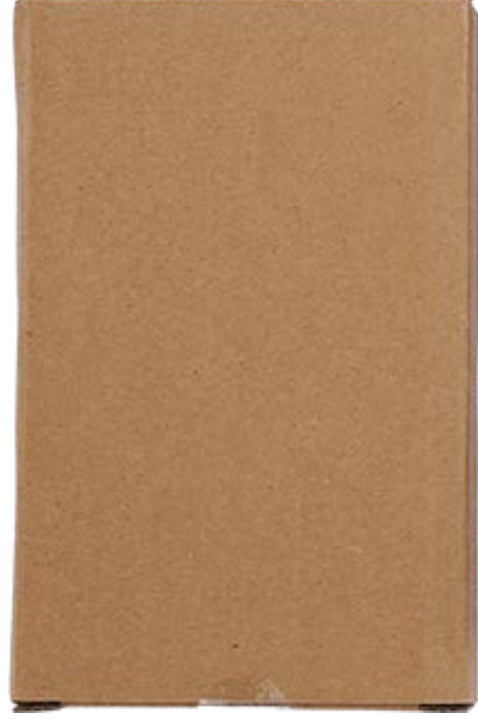


1 	2 	3 	4 
5 	6 	7 	8 
9 	10 	11 	12 

- ① POC ONE シャーシ x 1
- ② 構造サポートバー A x 4
- ③ 構造サポートバー B x 4
- ④ 取っ手 x 2
- ⑤ 磁気ホルダー x 4
- ⑥ ハンドルスタンドオフ x 4
- ⑦ M/B 防塵カバー x 2
- ⑧ POC ONE ステッカーパッド x 1
- ⑨ I/O モジュール x 1
- ⑩ POC PCI-E 4.0 ライザーケーブル x 1
- ⑪ Jupiter AJ120 ファン x 1
- ⑫ アクセサリーバッグ x 1

			
六角ネジ x 12	ネジ x 13	2.5" HDD ネジ x 2	ファン用ネジ x 4
			
M/B スタンドオフ A x 2	M/B スタンドオフ B x 2	スタンドオフソケット x 1	六角ボルト x 14
			
GPU スタンドオフ x 2	ラジエーター用ネジ x 8		
			
L 型六角レンチ x 1	レンチ x 2		
			
フットパッド (水平) x 4	フットパッド (垂直) x 6		
			
PSU EVA 耐衝撃パッド x 2	SFX ブラケット x 1		




- ① 取っ手
- ② アルミニウム磁気ロゴプレート
- ③ I/O パネル
- ④ 耐衝撃スタンド
- ⑤ マザーボード取り付けエリア
- ⑥ CPU クーラーの取り付け穴
- ⑦ 2.5"SSD 取り付け領域
- ⑧ サイドファン取り付けエリア
- ⑨ 電源取り付けエリア
- ⑩ リアファン / ラジエーター取り付けエリア
- ⑪ PCI-E 拡張スロット
- ⑫ グラフィックカードホルダー取り付け領域
- ⑬ ケーブルルーティングポート

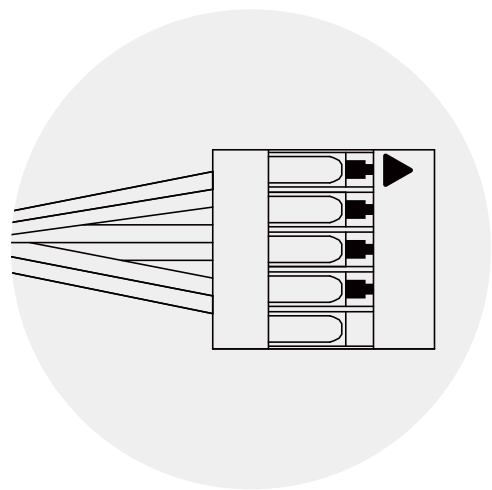


I/O ワイヤの取り付け

Blue(P_LED)	1	2	Red (HDD)
White(P_LED)	3	4	White (HDD)
Brown(P_SW)	5	6	NC
White(P_SW)	7	8	NC
Key	9	10	NC

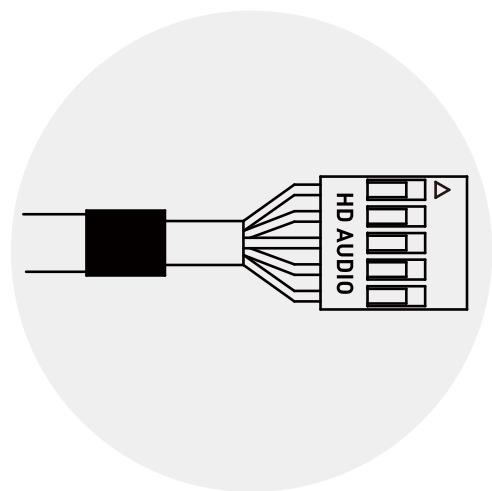


HD オーディオヘッダー

							
SENSE_SEND	PURPLE	8	7	KEY			
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNAS1_R		
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#		
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND		

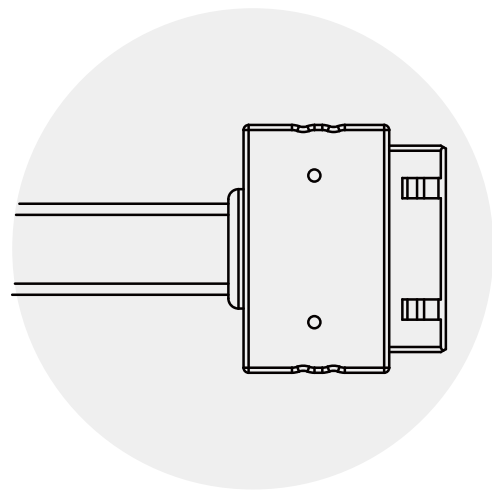


USB 3.2 Gen 1 ヘッダー

PIN#1		PIN#19	
Vbus	1	19	Vbus
IntA_P1_SSRX-	2	18	IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+	3	17	IntA_P2_SSRX+
GND	4	16	GND
IntA_P1_SSTX-	5	15	IntA_P2_SSTX-
IntA_P1_SSTX+	6	14	IntA_P2_SSTX+
GND	7	13	GND
IntA_P1_D-	8	12	IntA_P2_D-
IntA_P1_D+	9	11	IntA_P2_D+
ID USBOC-	10		
PIN#10	PIN#11		

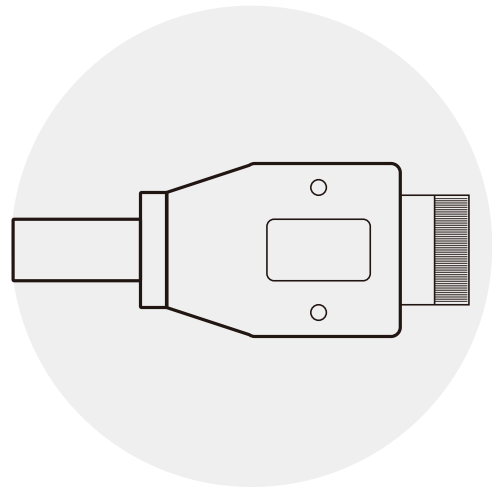

USB 3.2 Gen 2x2Type-C ヘッダー

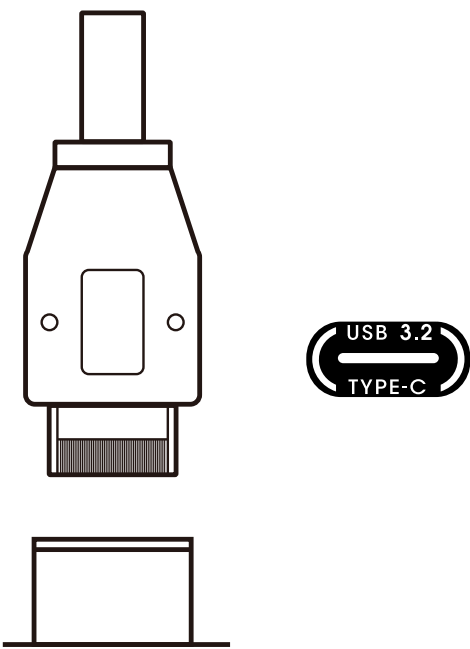

■ 注意

1. 取り付けの際には、取扱説明書の指示に従ってください。
2. コンピューターの構成部品を取り付けるときは、ESD (静電気放電) による故障を避けるために、静電気除去対策を行ってください。静電気放電は怪我や機械の故障につながります。取り付け方法を間違えると、マザーボードやその他のシステム構成部品が焼かれることがあります。
3. あらゆる故障を回避するために、本来の意図以外でこの製品を使用しないでください。
4. いかなる改良も、本製品に損害を及ぼすことがあります。
5. 出荷または移動前に、すべての内部デバイスを取り外してください。(電源装置、ハードドライブ、CD-ROM、マザーボード、CPU など。)
6. ファンを保管するときは、高温の場所に保管しないでください。高温になる可能性のあるヒーターなどの機械に近づけないようにしてください。
7. テクニカルサポートの詳細については InWin フォーラムの Web サイト (<https://forum.in-win.com/>) にアクセスしてください。

■ 保証

1. 保証の詳細については、InWin の小売り Web サイト www.in-win.com をご覧ください。
2. 実際の製品は予告なく変更される場合があります。In Win Development Inc. は最終的な変更を行う権利を保有しています。



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com

