905

Addressable RGB

Manual do utilizador

História do Produto

Il modello InWin 905 entra a far parte della 9-series dei case eleganti in alluminio e vetro temprato. Supporta schede madri E-ATX nonostante che sia un modello ATX. O seu design elegante suporta várias opções de refrigeração líquida para um máximo desempenho de refrigeração.

905

Especificações


Modelo	905
Número de peça	IW-905-SILADD IW-905-SILOLED
Cores	Silver (ARGB) Silver (OLED)
Tipo de caixa	Mid Tower
Materiais	Aluminium, Tempered Glass, SECC
Compatibilidade com placas principais	12” x 13” E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Ranhuras de expansão	PCI-E x 7
Compatibilidade máxima	VGA Card Length: 330mm CPU Heatsink Height: 160mm
Portas frontais	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C x 1 USB 3.0 x 2 HD Audio controlo da iluminação LED OLED Screen
Compartimentos de unidades internas	1 x 3.5" 2 x 2.5" (2 pre-installed, max. up to 4)
Compatibilidade com soluções térmicas	1 x 120mm Rear Fan / 120mm Radiator 2 x 120mm Front Fan / 240mm Radiator 2 or 3 x 120mm Bottom Fan /240 or 360mm Radiator
Compatibilidade com fontes de alimentação	PSII: ATX12V - Length up to 230mm
Dimensões do produto (A x L x P)	502 x 215 x 508mm 19.7" x 8.4" x 20"
Dimensões da embalagem (A x L x P)	337 x 611 x 592mm 13.2" x 24" x 23.3"
Peso líquido	11.98kg / 26.4lb
Peso bruto	14.26kg / 31.44lb

* Os nossos produtos cumprem a regulamentação RSP.
* As especificações poderão variar de acordo com a região.
* Custo adicional para peças opcionais.

Conteúdo da embalagem



1. Chassis 905



2. Cartão com código QR

Conteúdo da embalagem




3. Pacote de acessórios



a. Separadores de placa principal x 7

b. Chave para separadores de placa principal x 1





c. Parafusos de cabeça hexagonal x 18

d. Parafusos para unidade SSD de 2,5" x 18







e. Parafusos para HDD de 3,5” x 6

f. Parafusos para fonte de alimentação x 6





g. Conector ADD de 3 pinos x 1



h. Arruelas para o sistema de refrigeração a água x 24



i. Braçadeiras x 10

j. Suporte para placa gráfica x 1



905


Estrutura da caixa






1	Botão de energia	5	Porta USB 3.2 Tipo C 2x2ª Geração
2	Indicador de disco rígido	6	Modo LED/ Tela OLED
3	Porta USB 3.0	7	Filtro de pó da Fan
4	Portas de áudio (auscultadores e microfone)	8	Área de montagem de placa mãe

Estrutura da caixa

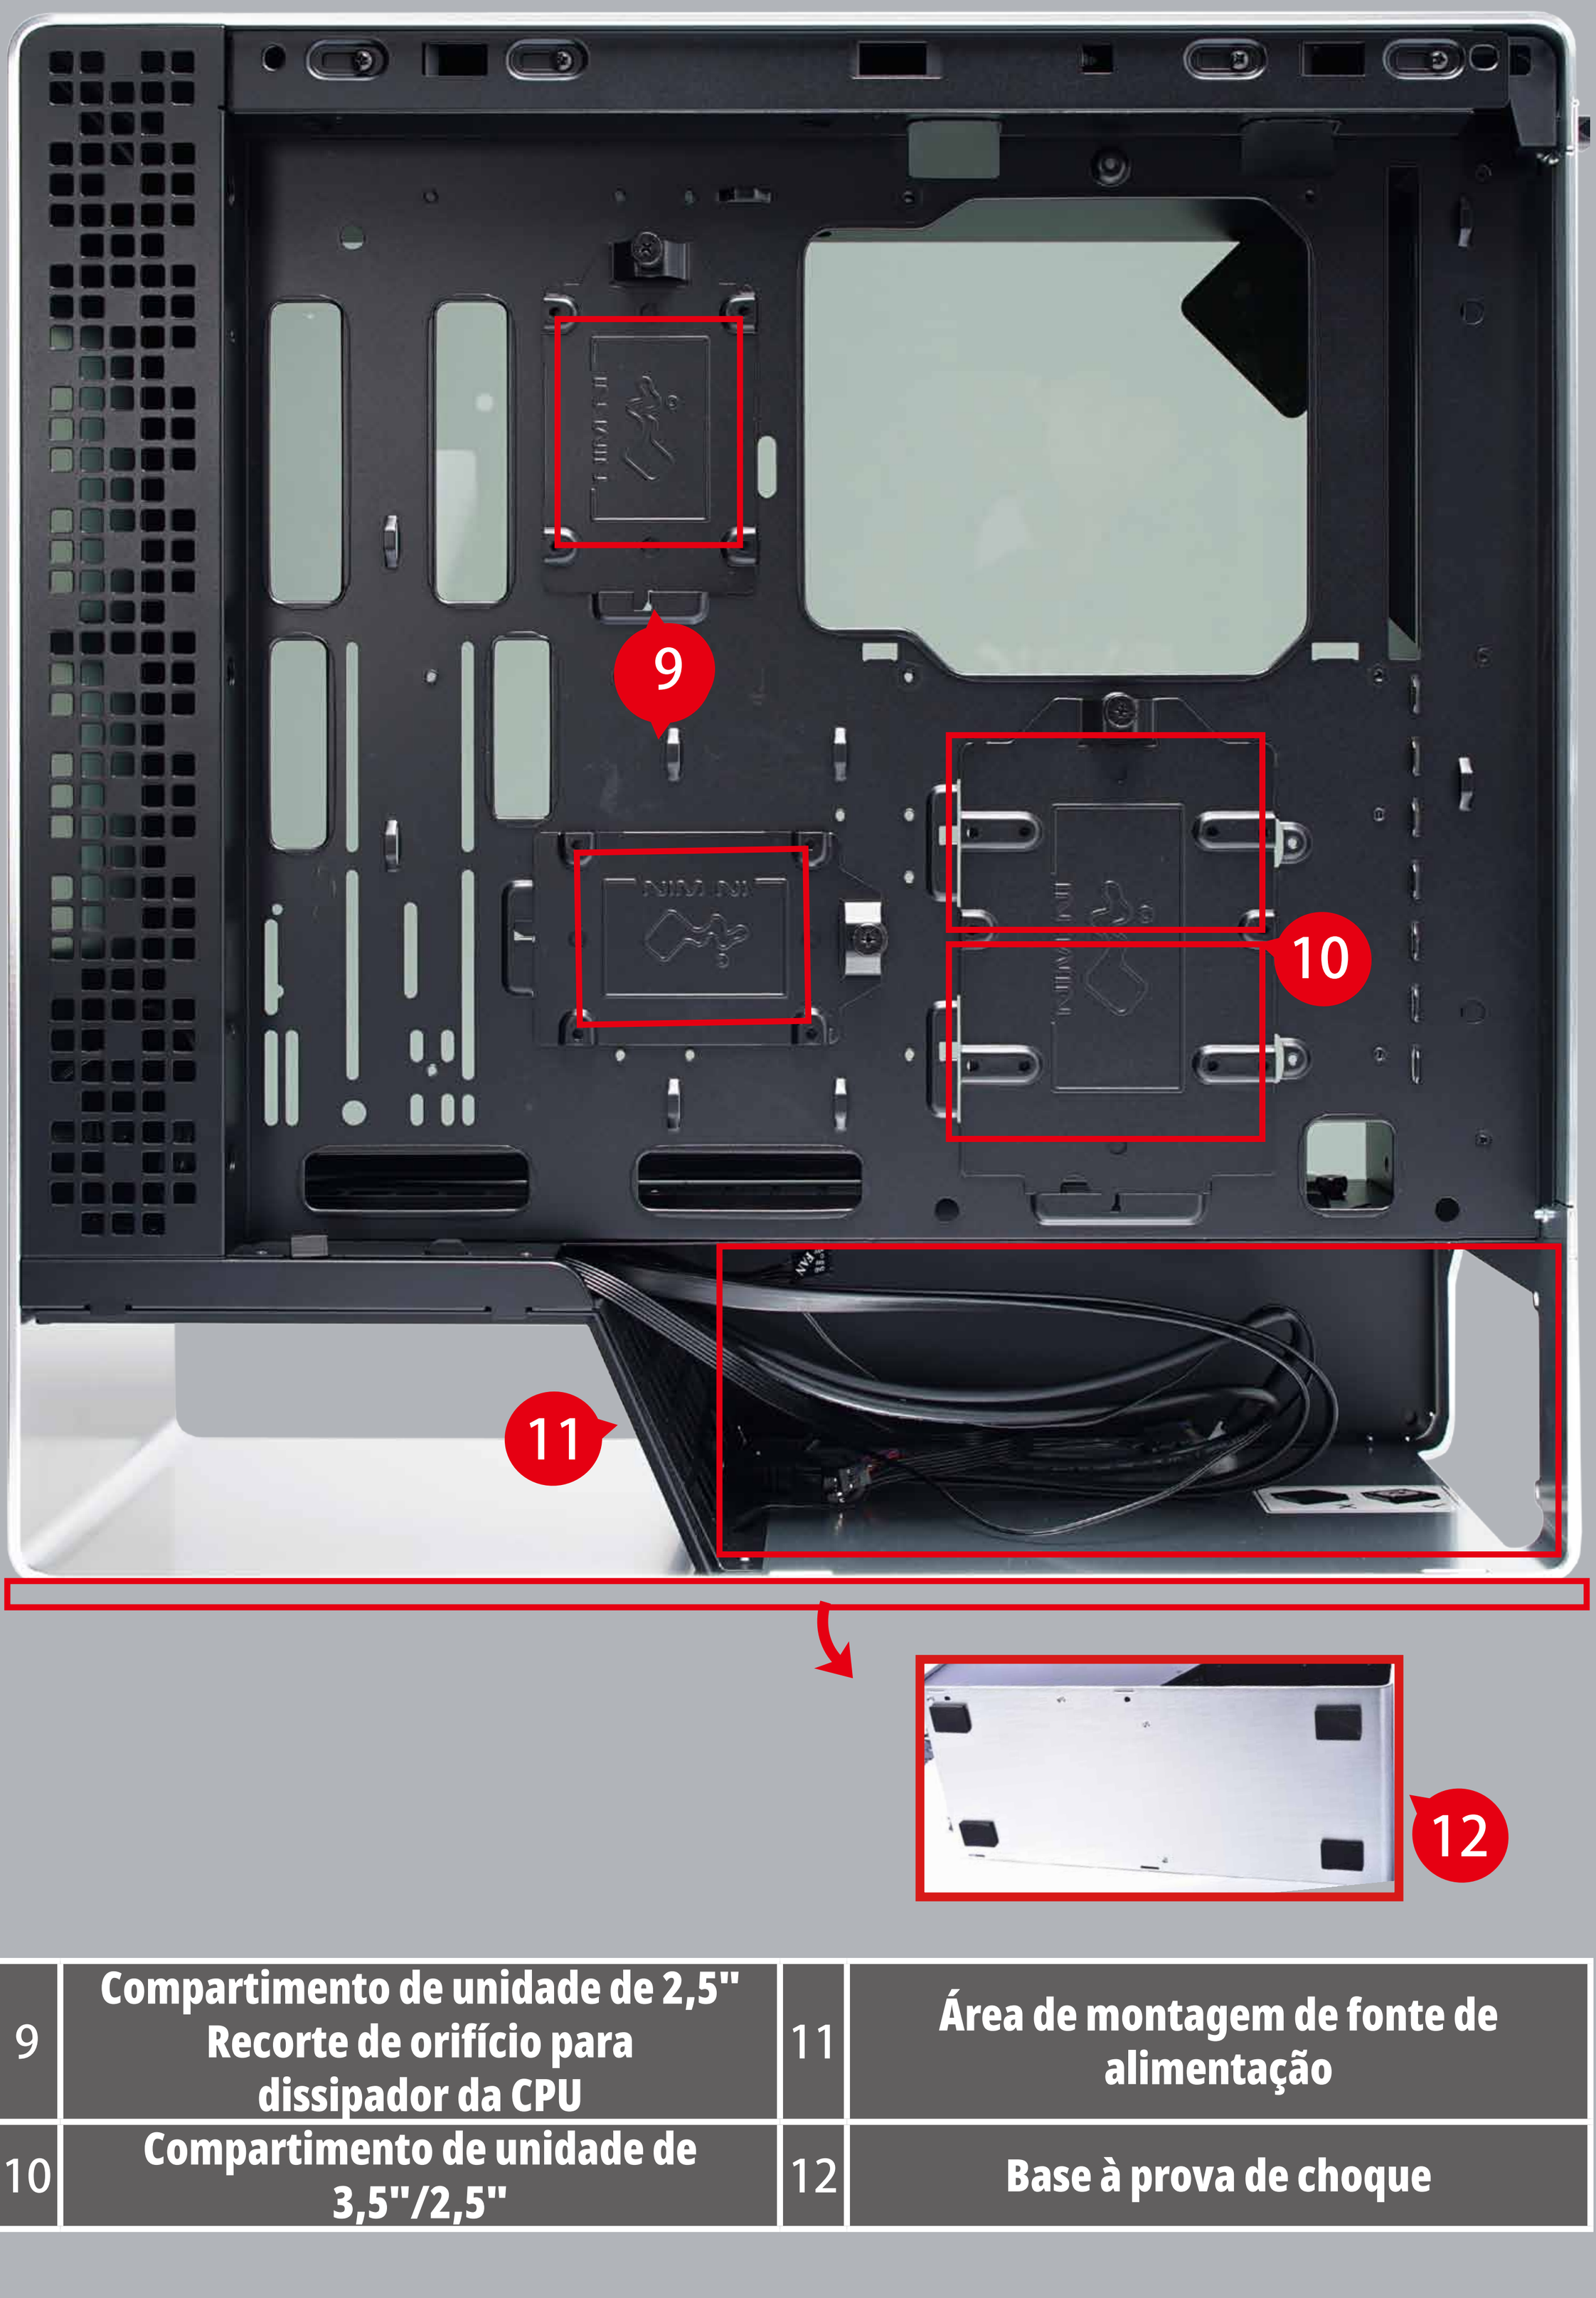

9	Compartimento de unidade de 2,5" Recorte de orifício para dissipador da CPU	11	Área de montagem de fonte de alimentação
10	Compartimento de unidade de 3,5"/2,5"	12	Base à prova de choque

Estrutura da caixa

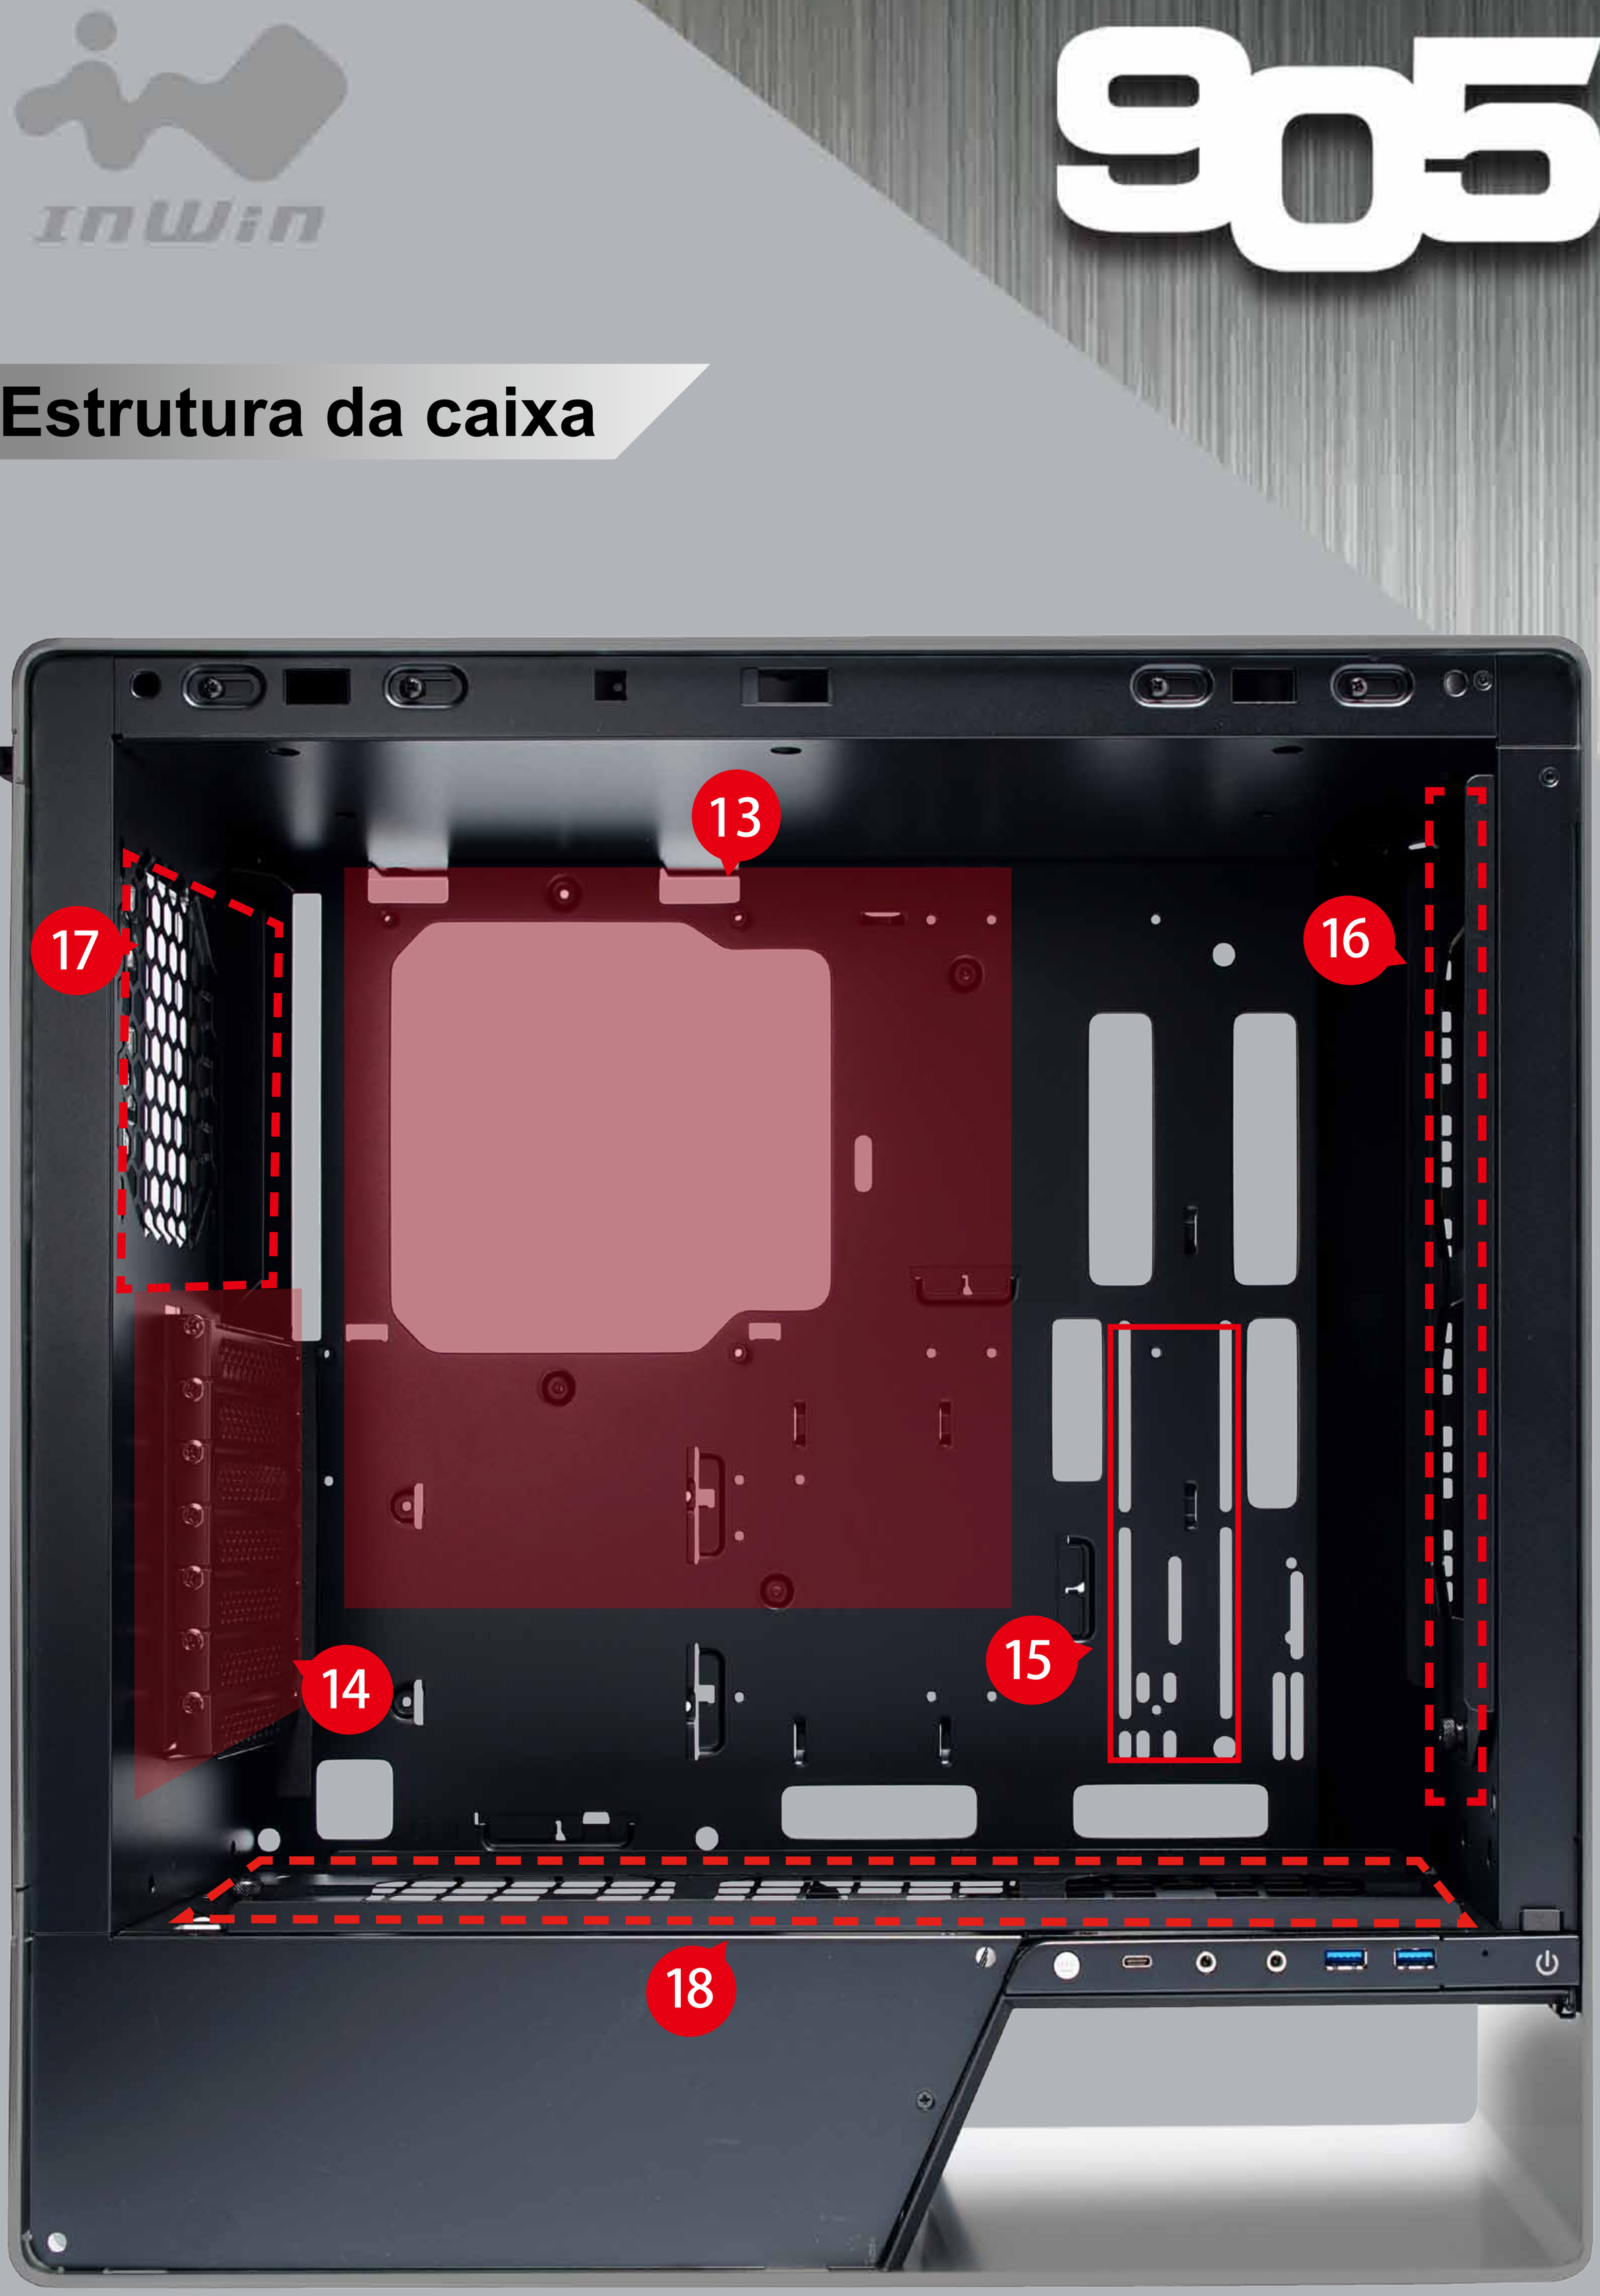

13	Painel lateral de vidro temperado	16	Área de montagem do radiador/ Fan frontal
14	Expansão do PCI-E	17	Rear Fan/ Radiator Mounting Area
15	Espaço adicional para montagem da placa PCI-E	18	Bottom Fan/ Radiator Mounting Area

905

Manual de instalação

* Para efetuar a montagem, siga as instruções dos capítulos relacionados.
* Utilize os acessórios originais fornecidos para evitar danos no produto.

1. Abrir o chassis

Para remover o painel lateral de vidro temperado, basta pressionar os botões de libertação rápida na traseira do chassis.




2. Instalação da fonte de alimentação

Peças necessárias: Parafusos para a fonte de alimentação
Não se esqueça de verificar as dimensões da fonte de alimentação. A fonte de alimentação deve ser montada na parte inferior do chassis..




905

Manual de instalação

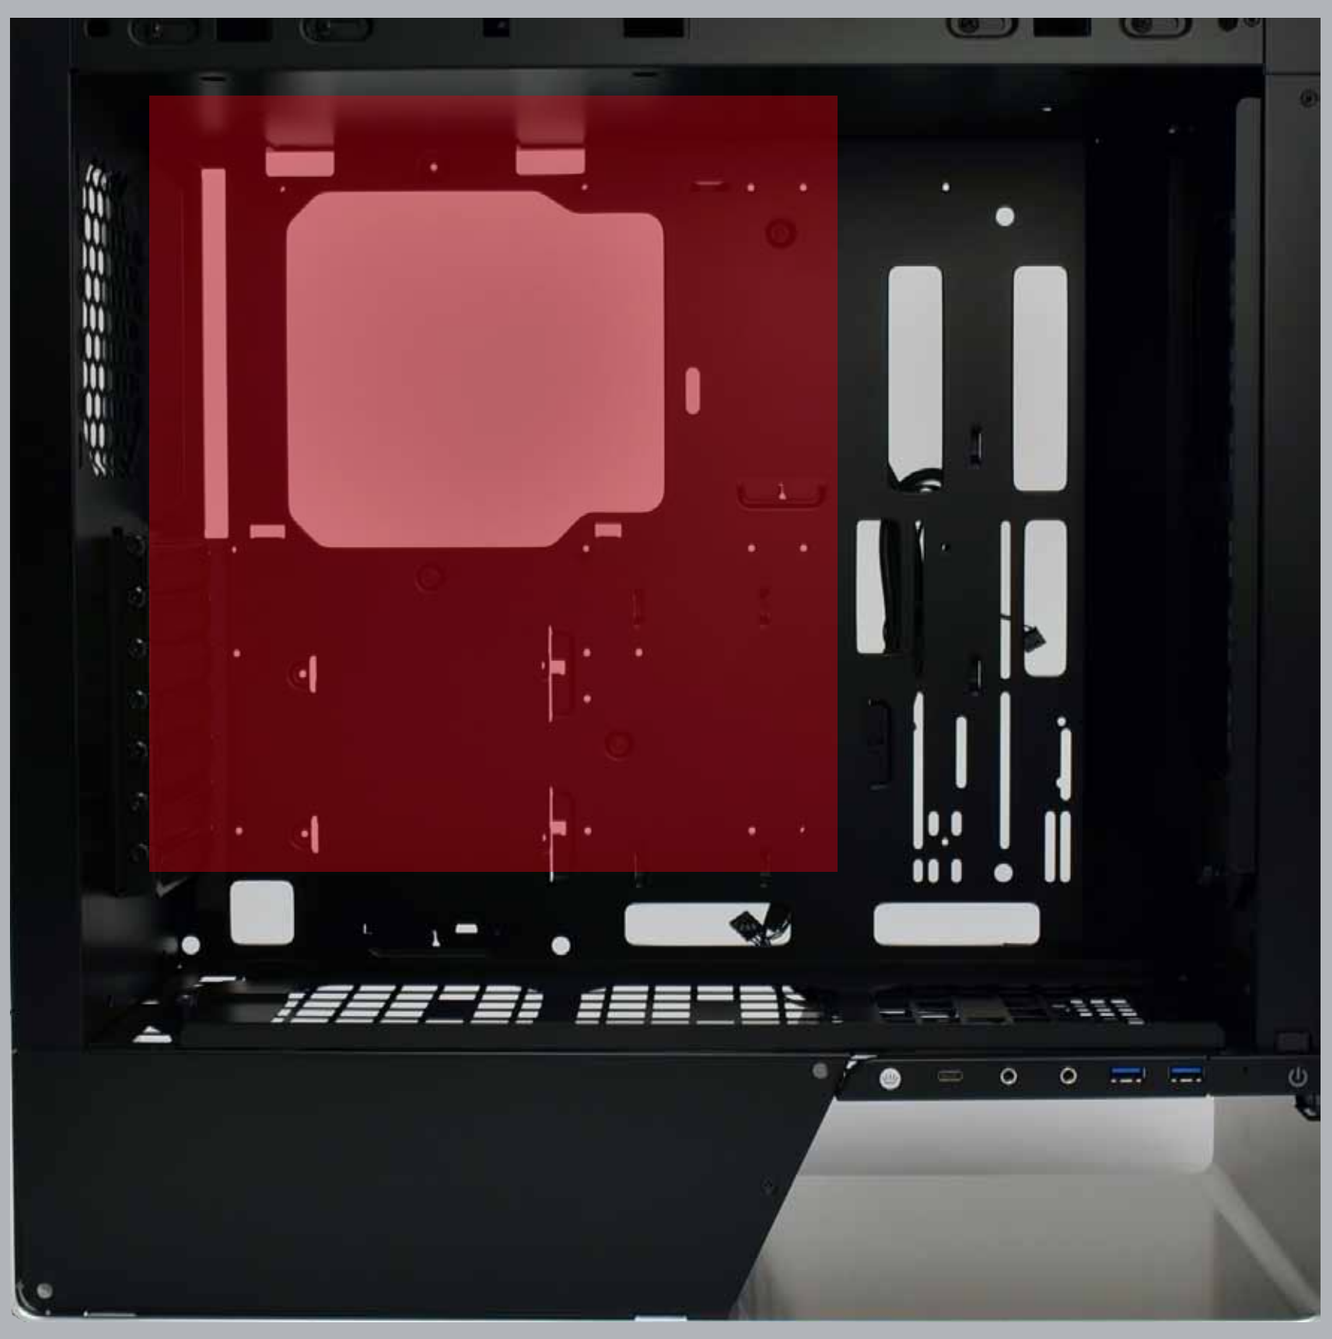


3. Instalação da placa principal

Peças necessárias: Separadores da placa mãe, chave para separadores de placa mãe, parafusos de cabeça hexagonal.

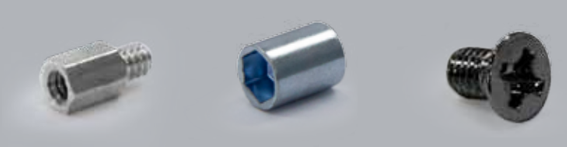


4. Instalação de placa de expansão

Peças necessárias: Parafusos de cabeça hexagonal, suporte para placa gráfica
Após a instalação da placa gráfica, utilize o suporte da placa gráfica para a fixar.

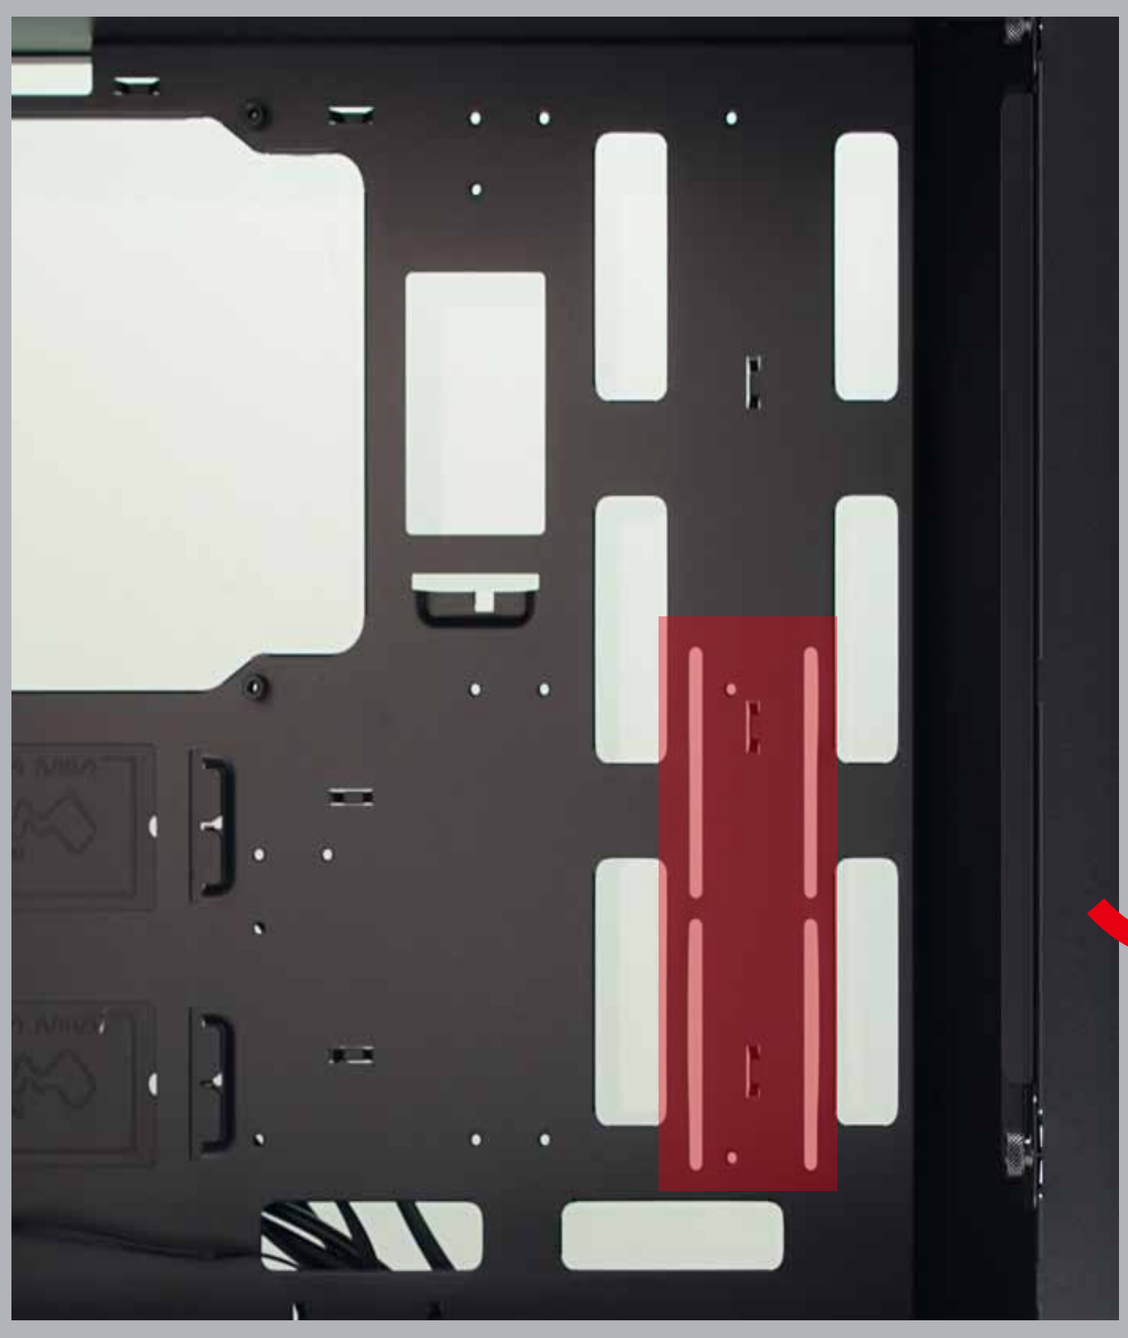




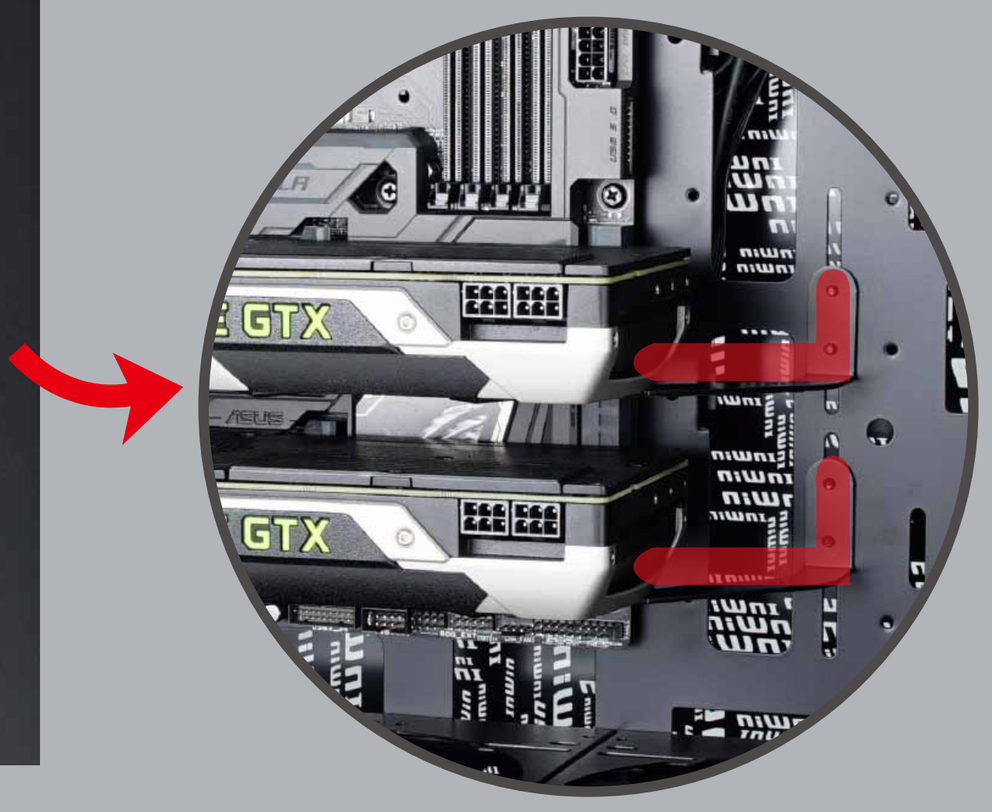


905

Manual de instalação


5. Instalação dos cabos de E/S

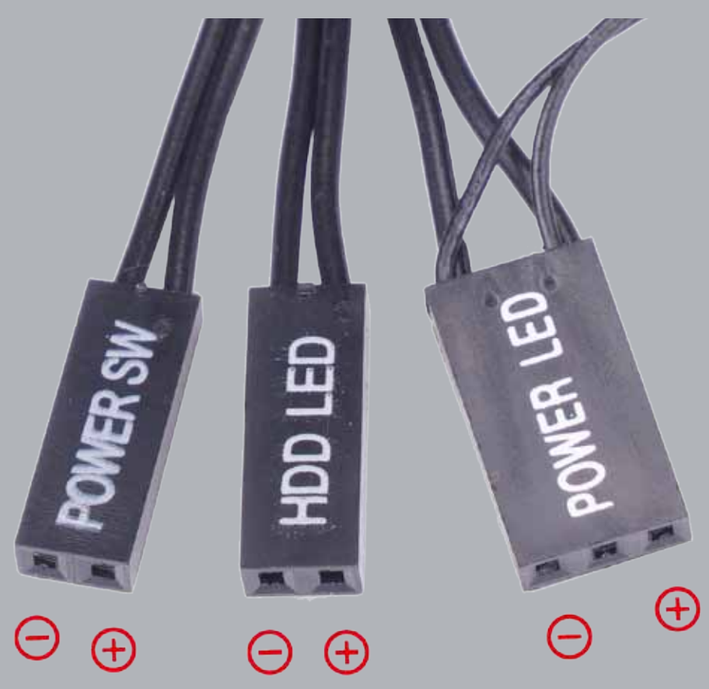

POWER SW **H.D.D. LED** **POWER LED**

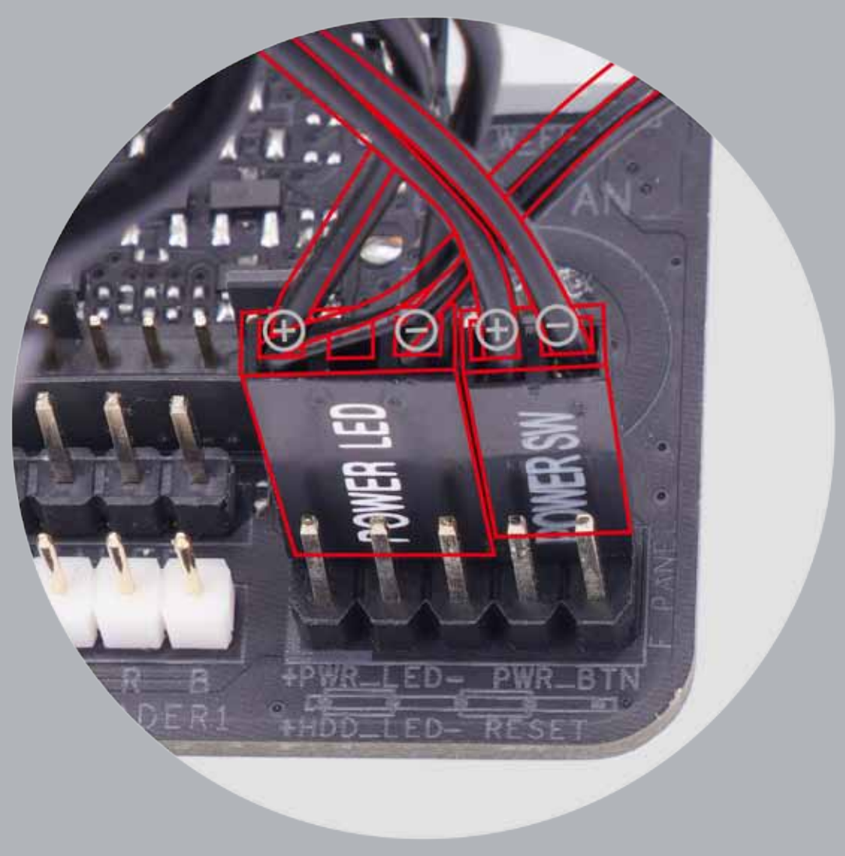

POWER LED **POWER SW**

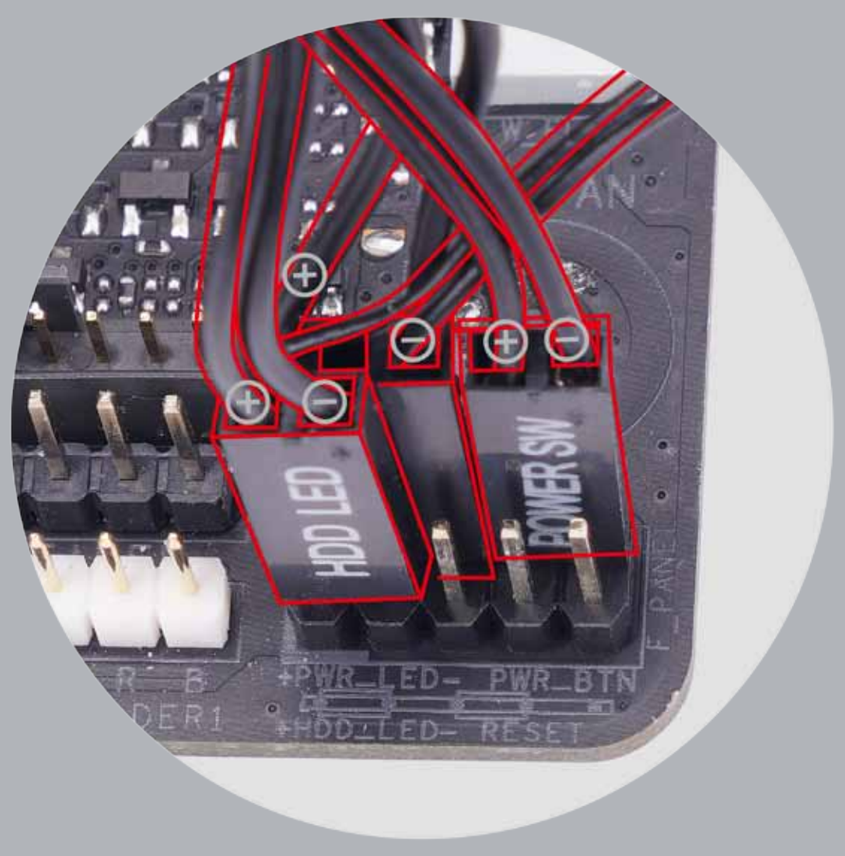

POWER LED **POWER SW**

H.D.D. LED

Conector de áudio HD

PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND

Conector USB 3.0




905

Manual de instalação


Visor LED

Certifique-se de que a borda do conector da fonte de alimentação está alinhada corretamente com a borda do conector de luz LED.

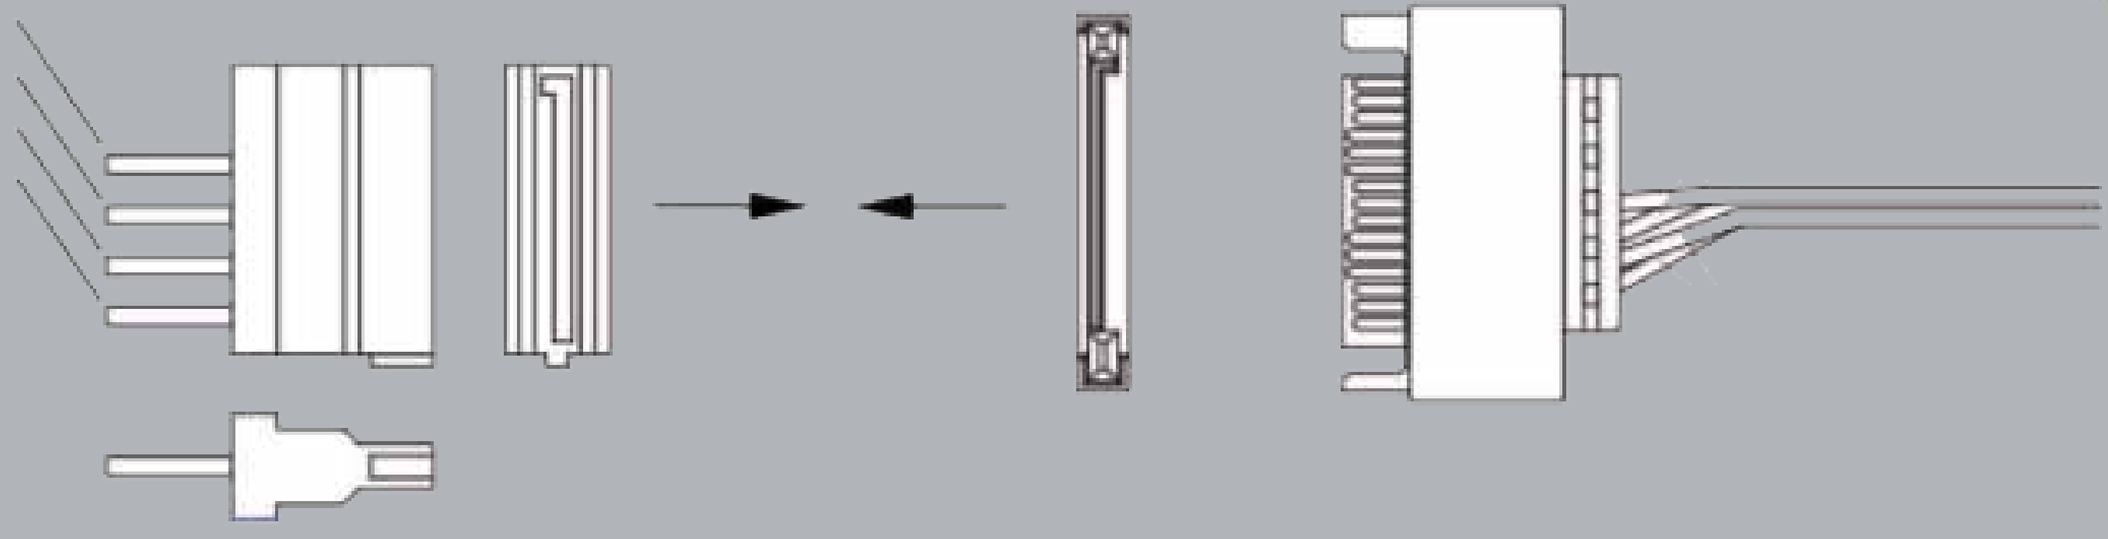


Fita USB

Ligue a porta USB à placa mãe.

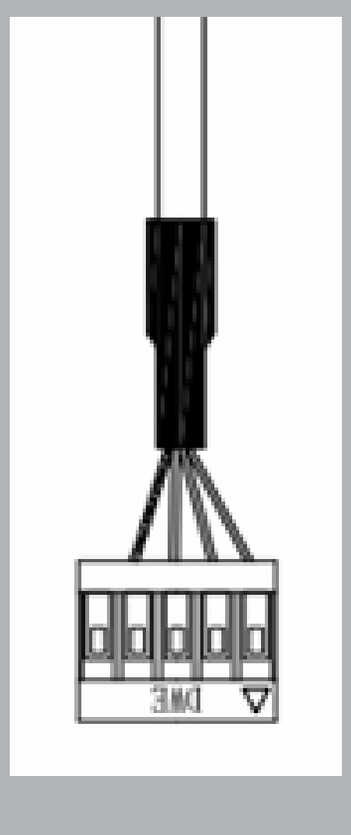

Conector ADD de 3 pinos


Ligue o conector ADD de 3 pinos aos cabos da placa mãe / Fan compatíveis com ADD.

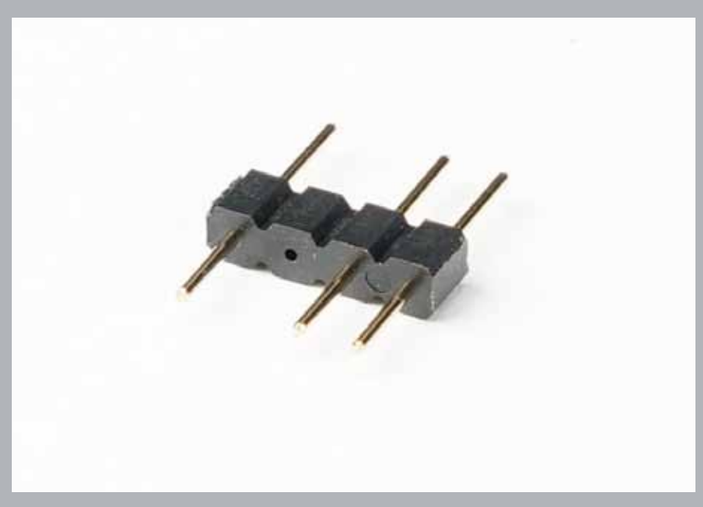



6-1. Instruções do visor ARGB

Se a placa mãe suportar ARGB, siga a direção do sinal e introduza o conector do visor ARGB no conector ARGB de 3 pinos diretamente na placa mãel.

Conector da placa mãe: Introduza na placa mãe compatível com ARGB.
Conector da Fan: Introduza apenas na Fan ou visor da iluminação, não introduza na placa mãe ou poderá danificar o computador.
Conector SATA: O visor LED frontal irá exibir luzes ARGB quando ligar o cabo SATA.

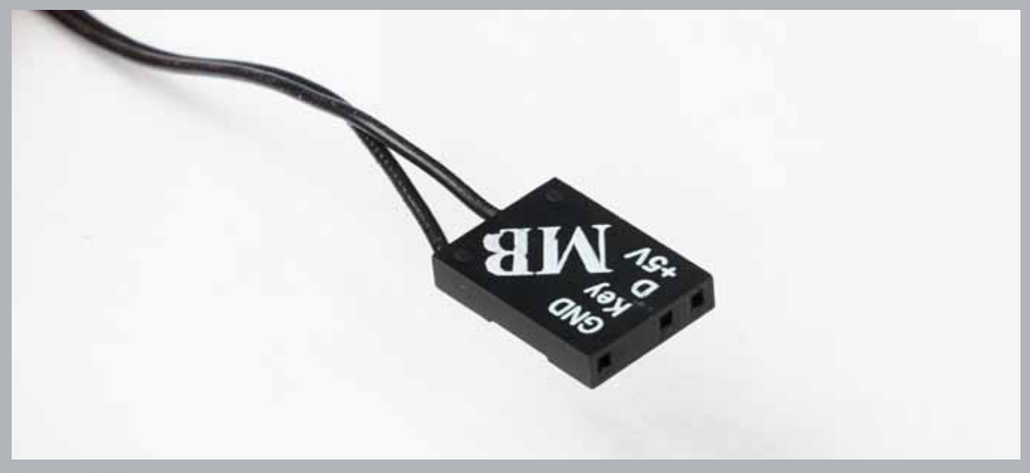

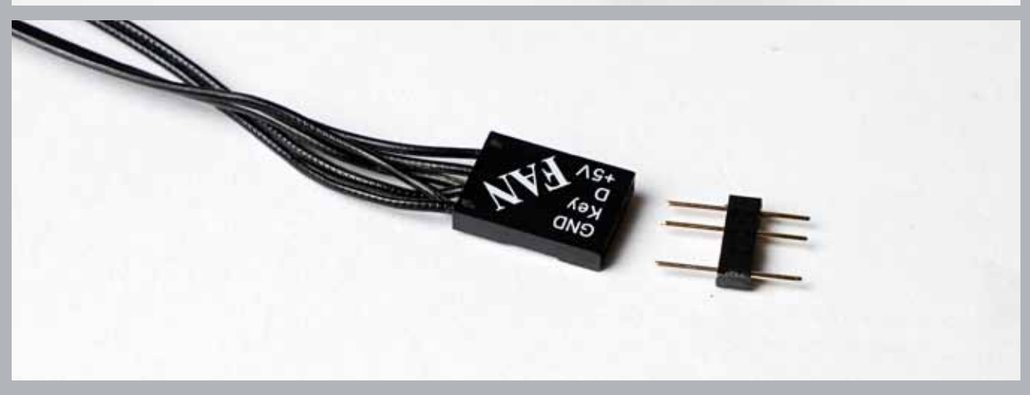


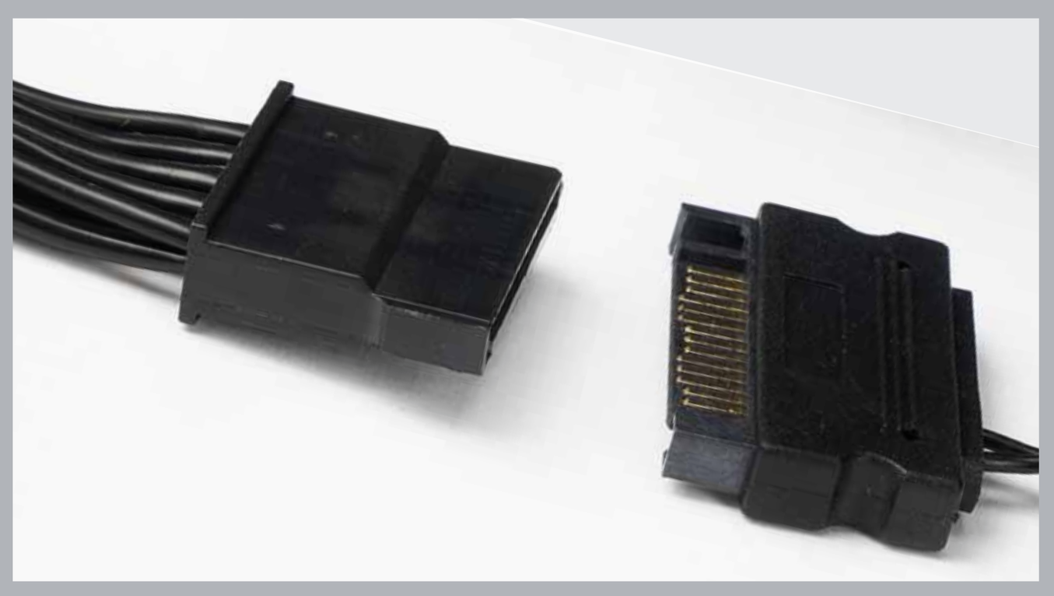



6-2. As instruções do cabo Tipo C


Se a sua placa mãe suportar o Tipo C, ligue o conector de Tipo C ao conector diretamente na placa mãe.

Cabo USB Tipo C

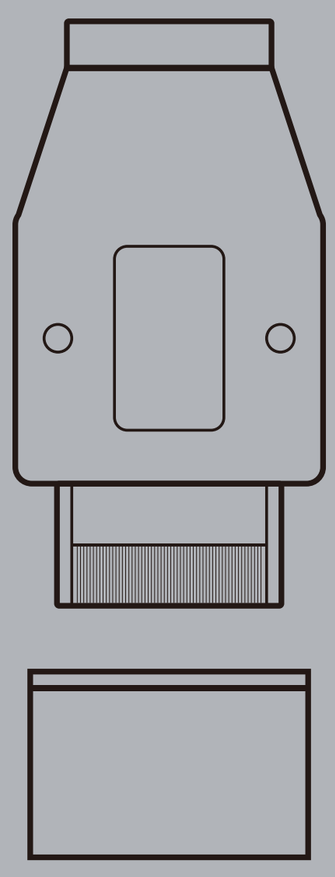

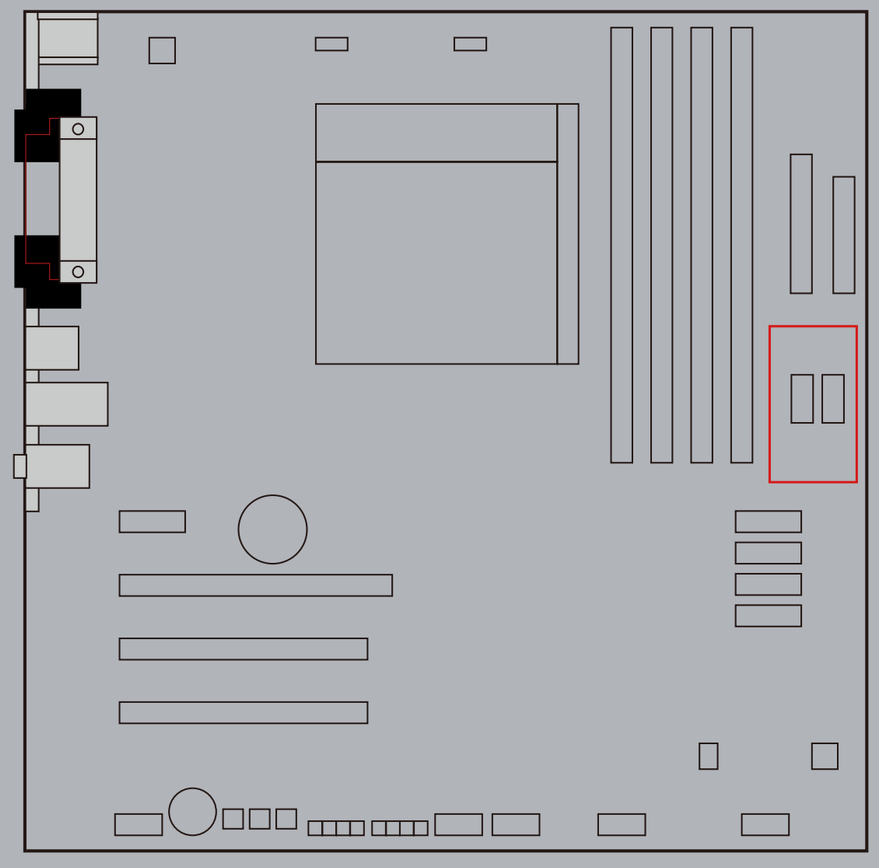

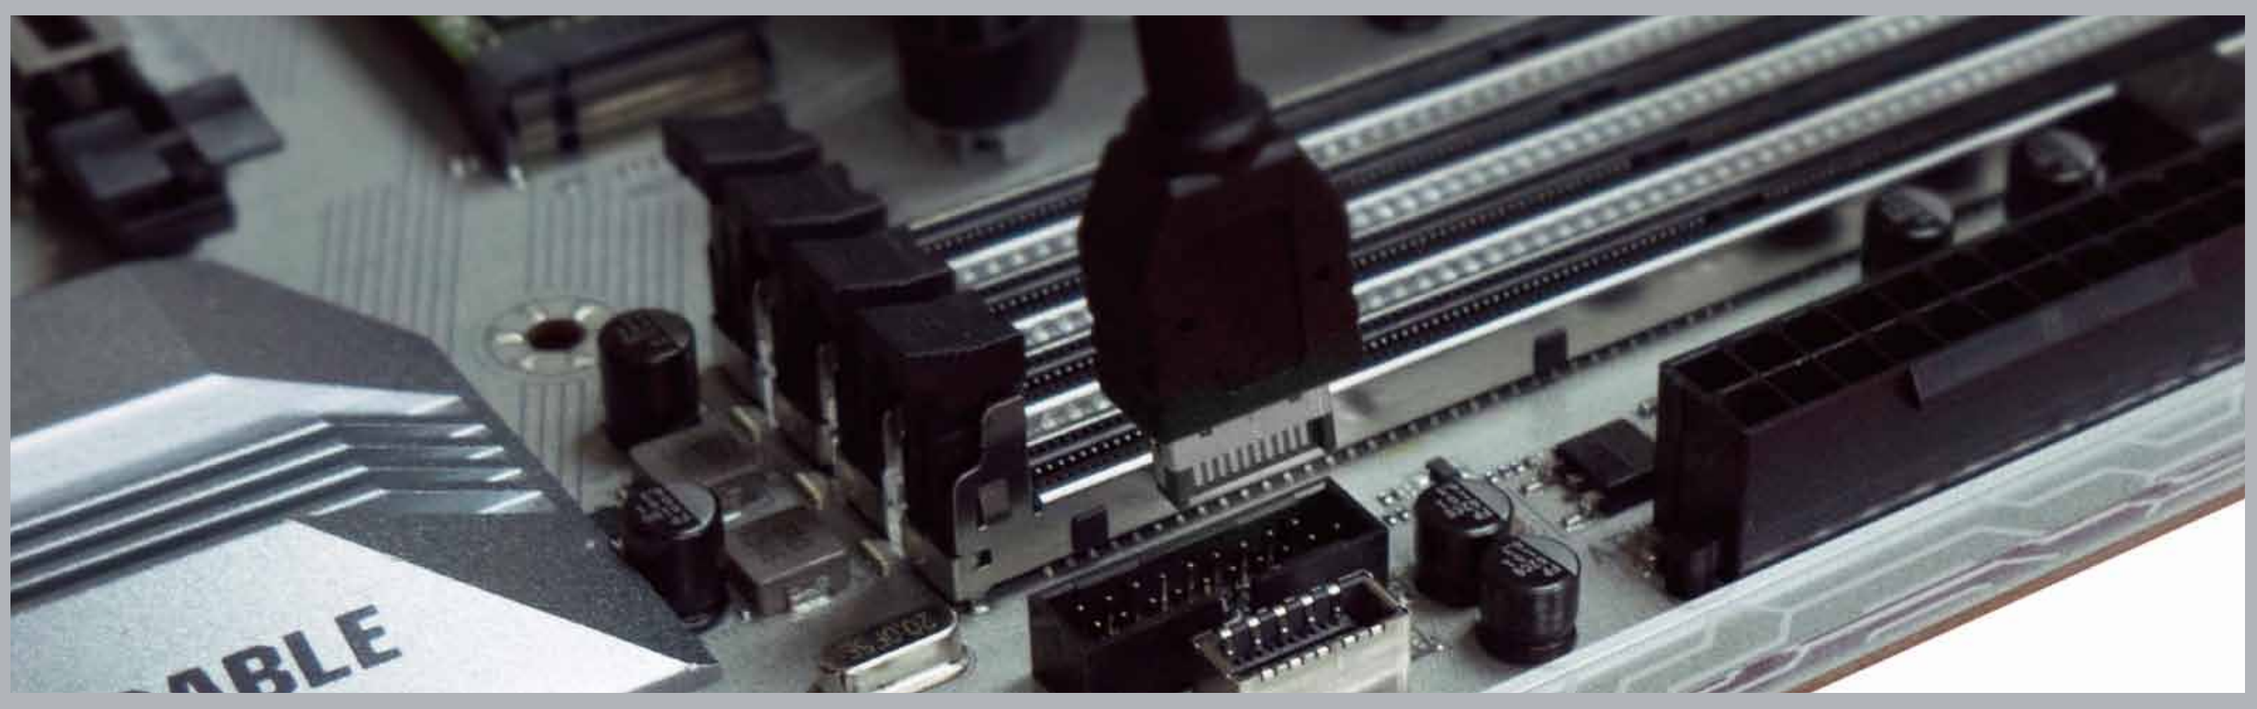

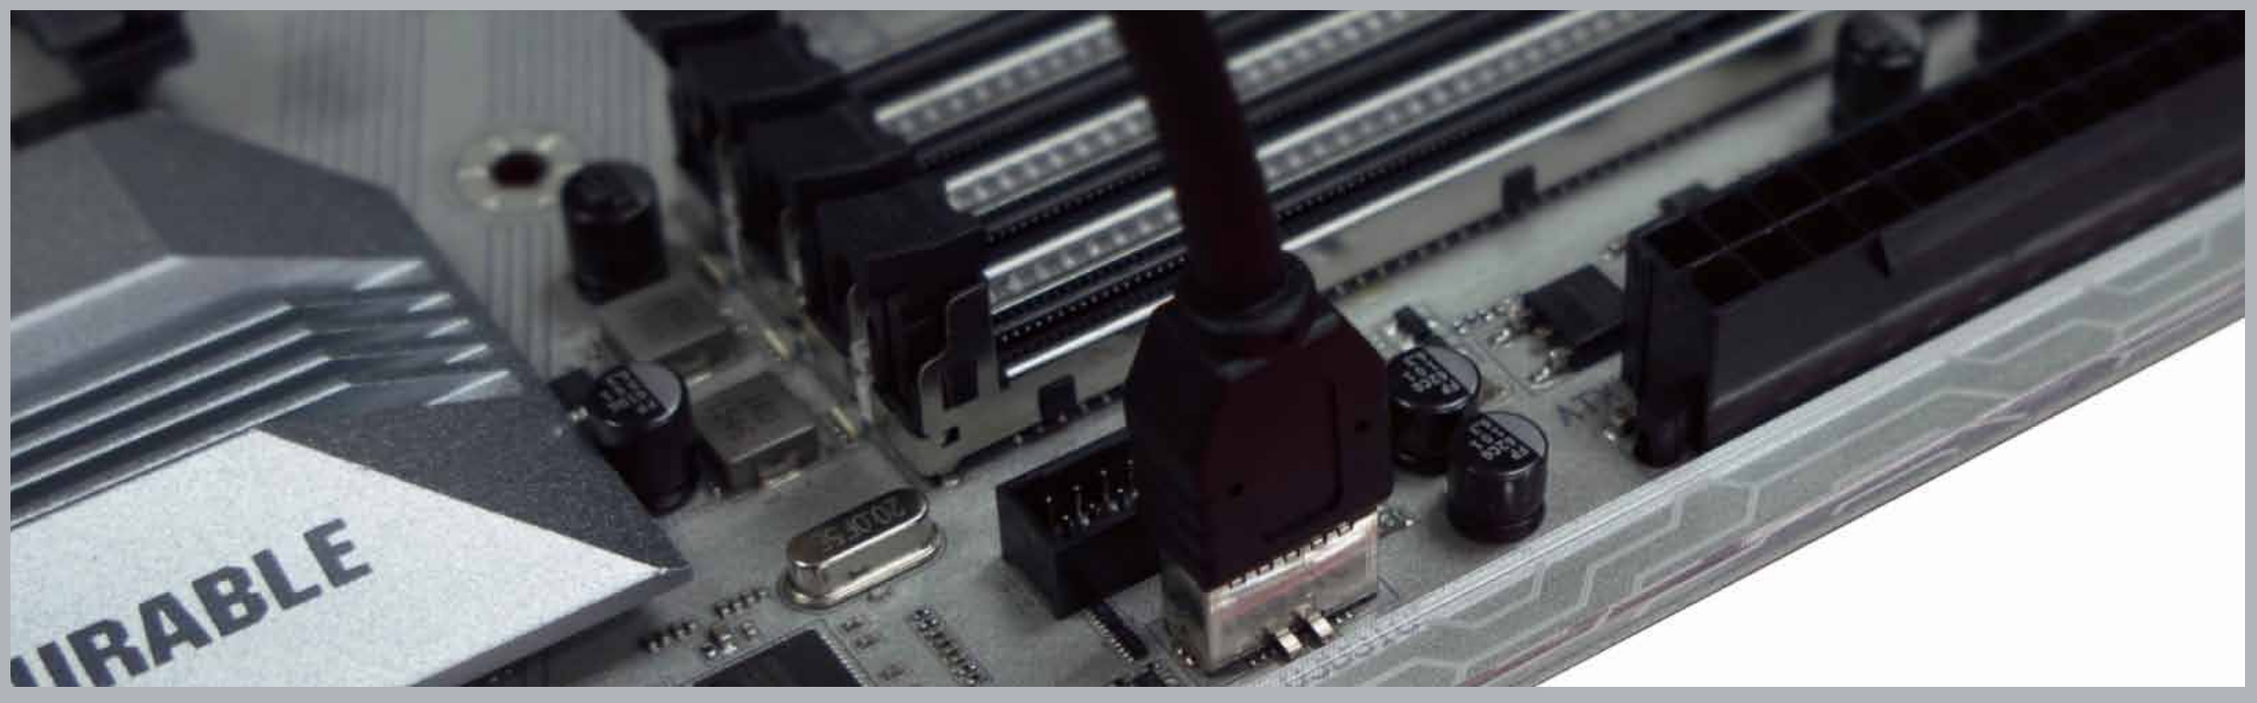



Manual de instalação

7-1. Instalação de compartimentos de unidades de 3,5"

Peças necessárias: Parafusos para HDD de 3,5”



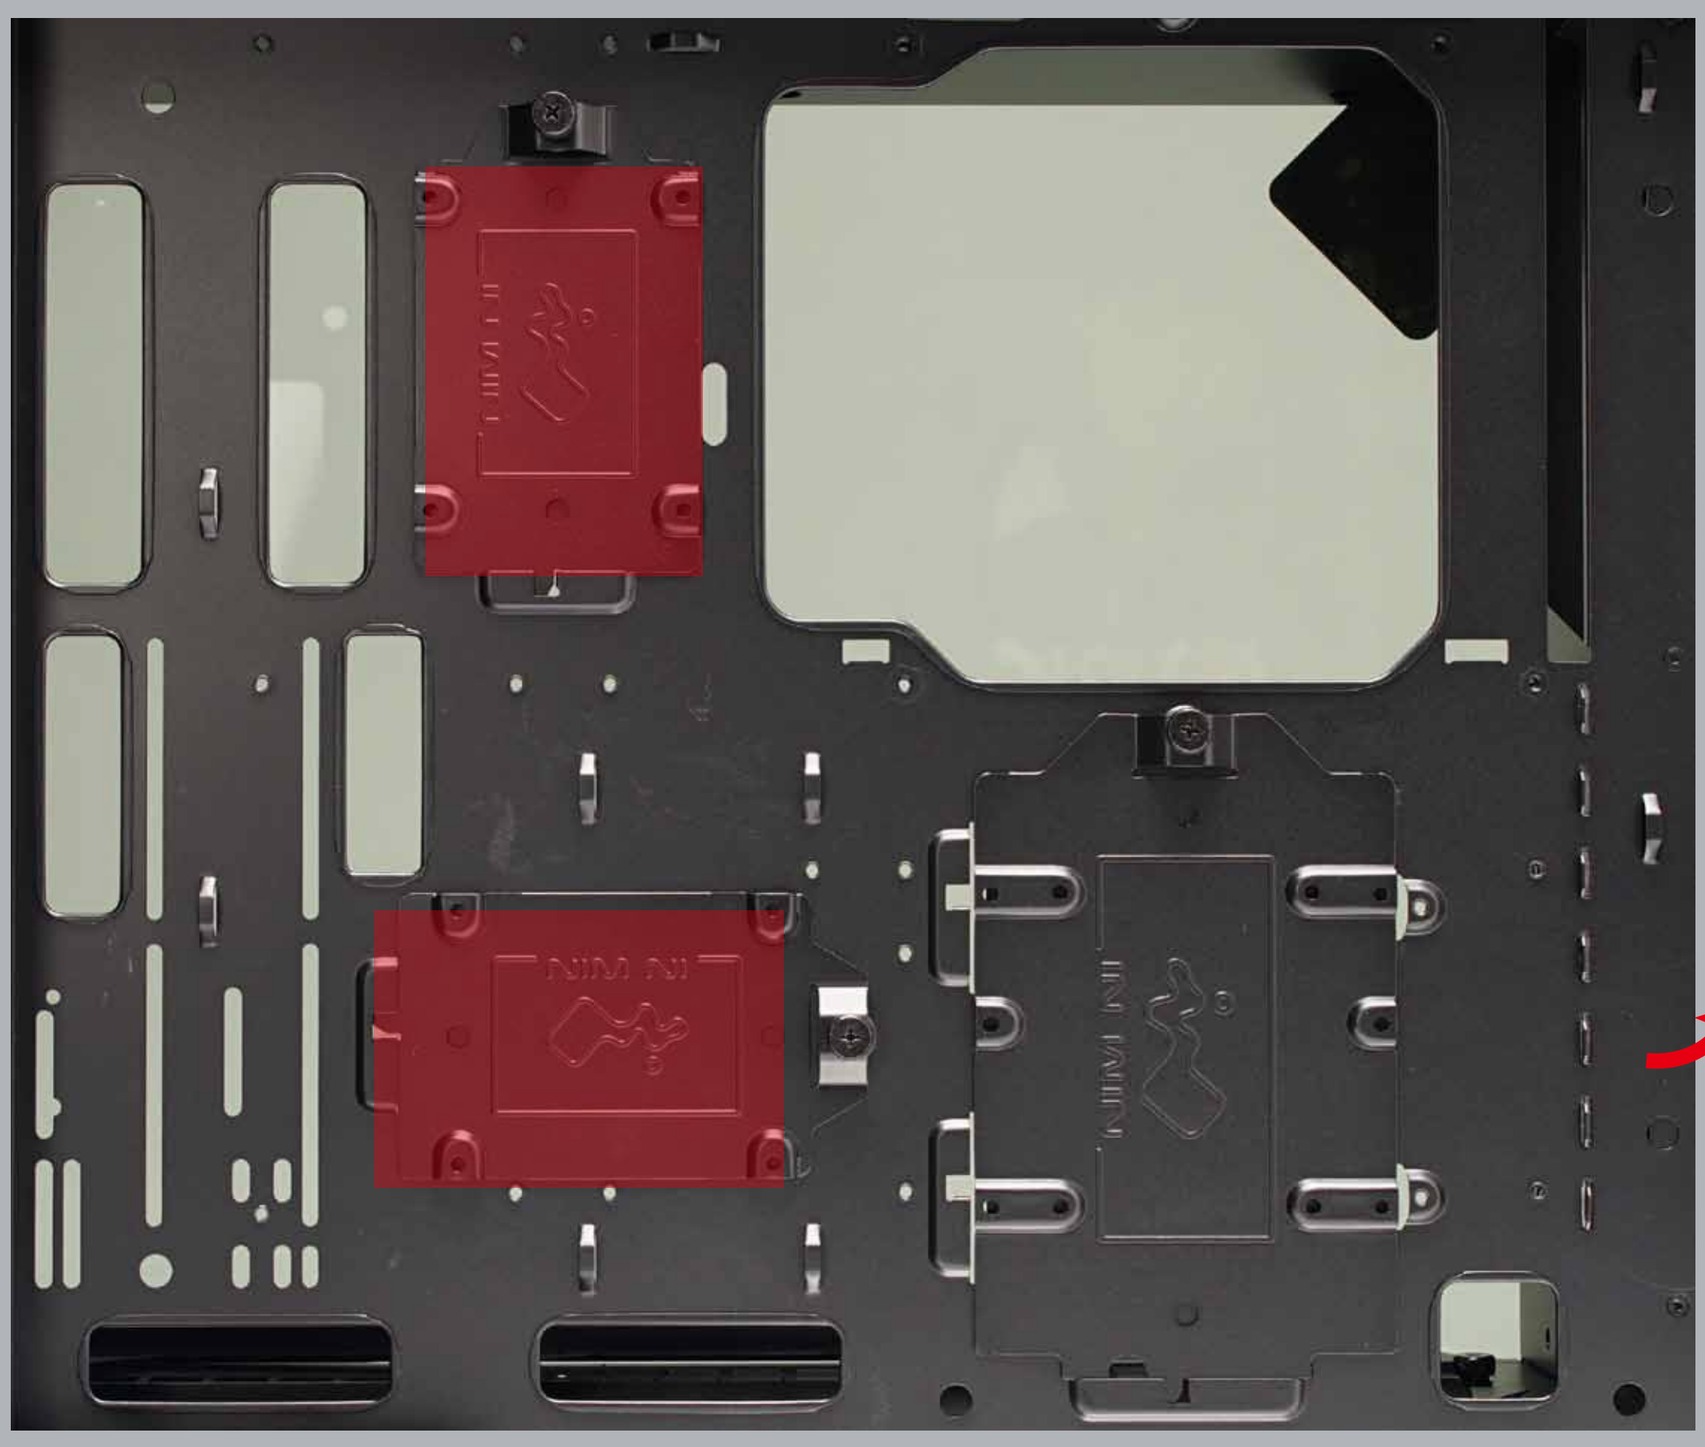

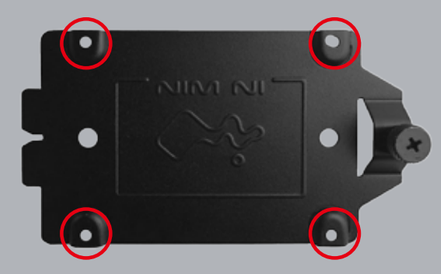



7-2. Instalação de compartimentos de unidades de 3,5"




Peças necessárias: Parafusos para HDD de 3,5”



905

Manual de instalação

8. Instalação da Fan / radiador de refrigeração líquida




Peças necessárias: Arruelas para o sistema de refrigeração a água



Lista de Fans compatíveis	
	120mm
Frontal	2
Traseira	1
Inferior	3

Nota* Existem duas opções de instalação:

1. 1 Fan frontal de 120 mm e 3 Fans inferiores de 120 mm
2. 2 Fan frontais de 120 mm e 2 Fans inferiores de 120 mm

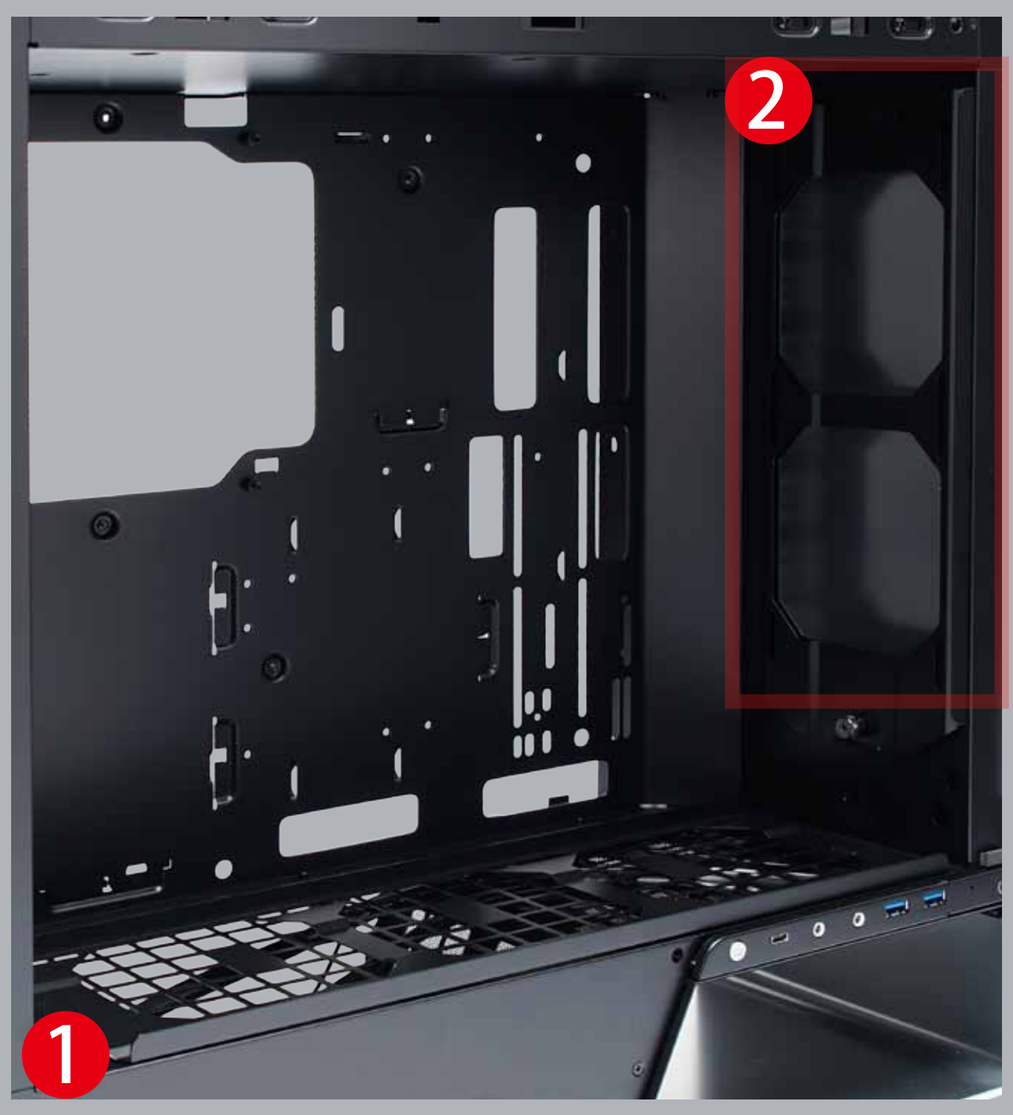





9. Concluir a instalação

Peças necessárias: Braçadeiras

905

Modos de iluminação ARGB (apenas versão prateada)

Quando o computador é ligado, o sistema 905 irá apresentar dois modos de iluminação. (Os modos de iluminação dependem das características da placa mãe.) Dessa forma, o usuario pode alternar entre:

1. **InWin LED (modo predefinido)**

   O modo InWin LED inclui 17 efeitos de iluminação distintos. Se a sua placa mãe não incluir conectores ARGB, a iluminação ficará no modo InWin LED. Neste modo, ainda pode alterar entre diferentes cores, como: vermelho, verde, azul, roxo, branco e multicolor, com base nas suas preferências pessoais, e pode exibir 17 efeitos de iluminação com uma variedade de estilos luminosos.

2. **ARGB**

   Se a placa mãe suportar conectores ARGB, ligue o cabo endereçável de 3 pinos diretamente à placa mãe (consultar passo 6-1), que lhe permite sincronizar todos os componentes ARGB ativados com o software da placa mãe.

Controle de iluminação ARGB (apenas versão prateada)

1. Os efeitos de iluminação são controlados pelo interruptor LED. Se a sua placa mãe suportar conectores ARGB, basta manter o botão pressionado durante 3 segundos até o visor frontal piscar a emitir uma luz branca intermitente. Em seguida, os efeitos de iluminação podem ser controlados pelo software da placa mãe. No entanto, se pressionar novamente o botão LED, irá regressar ao modo InWin LED.

2. Ao mudar do modo ARGB para o modo InWin LED, também pode mudar para diferentes efeitos de iluminação LED pressionando rapidamente o botão. A sequência do botão é a seguinte:



Sequência do botão	Modos LED	Cor
1	Monocromático	Vermelho
2		Verde
3		Azul
4		Roxo
5		Branco*
6	Respiração	Vermelho
7		Verde
8		Azul
9		Roxo
10		Branco*
11	Deslocação monocromática	Vermelho
12		Verde
13		Azul
14		Roxo
15		Branco*
16	Gradação de cor	Multicolor
17	Deslocação multicolor	Multicolor

Nota* O branco apresentado no modo InWin LED será exibido como branco RGB em vez de branco neutro.

3. A operação será considerada completa e salva se não houver atividade durante 5 segundos. Se desejar alterar novamente os efeitos de iluminação, mantenha o botão pressionado durante 3 segundos e, em seguida, regresse ao modo InWin LED para mudar para outros efeitos de iluminação.

4. Pressione o botão durante 5 segundos para desligar diretamente as luzes

Nota* As definições de efeitos de iluminação atuais serão salvas se desligar corretamente o computador. As suas definições de iluminação anteriores serão automaticamente salvas ao reiniciar o computador. Mas serão repostas as predefinições se acontecer o seguinte ao seu computador: a eletricidade for subitamente cortada, ou o interruptor de alimentação for desligado antes de o computador encerrar.

Controle OLED da InWin

O chassis 905 OLED oferece aos usuarios três modos diferentes: modo OLED, modo de iluminação InWin e modo de placa mãe. Mantenha o botão LED pressionado durante 3 segundos até o painel ficar intermitente. Cores de iluminação diferentes representam modos de visualização diferentes, conforme apresentado abaixo:

Cor da luz	Modo
Vermelho	Modo OLED
Verde	Modo LED InWin
Azul	Modo de placa mãe



Controle OLED da InWin

1. Modo de visualização OLED:
   Visite o Web site da InWin e baixe o software OLED. Após a instalação, o painel OLED disponibiliza até seis opções de visualização funcionais no software para personalização.

2. Modo LED InWin (modo predefinido):
   Também pode mudar o modo LED InWin para diferentes efeitos de iluminação LED pressionando brevemente o botão.
   A sequência de botões é a seguinte:



Sequência de botões	LED Modes	Cores
1	Monochromatic	Red
2		Green
3		Blue
4		Purple
5		White*
6	Breathing	Red
7		Green
8		Blue
9		Purple
10		White*
11	Monochromatic Scrolling	Red
12		Green
13		Blue
14		Purple
15		White*
16	Gradient Color	Multicolor
17	Multicolor Scrolling	Multicolor

Note* The white featured in the InWin LED mode will be displayed as RGB white instead of pure white.

3.Motherboard mode:
In the motherboard mode, it will detect your motherboard/output and the lighting effect will \ connect to your motherboard/output system.

a.The operation will be considered complete and saved if there is no activity for over 5 seconds. If you want to change the light effects again, please hold the button for 3 seconds and then return to the InWin LED mode in order to switch to other light effects.

b.To turn off the lights directly, just hold the button for 5 seconds.

Note* The current lighting effect settings will be saved if you properly turn off the computer. Your previous lighting settings automatically saves when rebooting the computer. But it will return to the factory settings if the following happens to your computer: the electricity goes out suddenly or turning off the power switch before the computer shuts down.

Avisos e garantia

■ Avisos

1. Siga as instruções indicadas no manual do utilizador para efetuar a instalação.
2. Durante a instalação dos componentes do computador, utilize precauções antiestáticas para evitar danos provocados por descargas eletrostáticas. Essa situação pode provocar ferimentos no instalador e/ou danos na máquina. Uma instalação incorreta pode queimar a placa principal e outros componentes do sistema.
3. Ao remover os painéis laterais de vidro temperado com o botão traseiro de libertação rápida, proceda com cuidado para evitar que os painéis laterais caiam e provoquem ferimentos.
4. Evite inserções e extrações desnecessárias do cabo ARGB, já que pode danificar os pinos.
5. Para evitar danificar os circuitos, certifique-se de que a alimentação está desligada antes de montar a tampa superior.
6. Quaisquer modificações poderão danificar o produto.
   Remova todos os dispositivos internos antes de expedir ou transportar o produto.
   (Incluindo a fonte de alimentação, discos rígidos, placa principal, CPU, etc.)

■ Garantia

* Para consultar informações de garantia mais detalhadas, visite o website da InWin em www.in-win.com.
* O produto real está sujeito a alterações sem aviso prévio. A InWin Development Inc. reserva o direito de efetuar quaisquer modificações finais.

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2019 In Win Development Inc. All Rights Reserved.