303 C

Bedienungsanleitung



IN WIN

Produktgeschichte



IN WIN präsentiert mit dem 303C ein einfaches, aber dennoch elegantes Computergehäuse aus Stahl und gehärtetem Glas. Die unverwechselbare Front ist um eine helles LED-Design ergänzt, um das allgemeine Erscheinungsbild zu betonen. Das 303C hinterlässt eine bleibenden visuellen Eindruck, hervorgerufen durch die Qualität der Materialien und qualifizierte technische Planung, die in dieses feine Stück Computer-Hardware eingeflossen sind.

Spécifications

Modell	303C
Farbe	Schwarz, Weiß
Gehäusetyp	Mid Tower
Gehäusematerial	Tempered Glass, SECC
Mainboard-Kompatibilität	12" x 10.7" ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Erweiterungssteckplätze	PCI-E X 7
Maximale Kompatibilität	Grafikkartenkompatibilität: 350mm CPU-Kühler Kompatibilität: 160mm
Frontanschlüsse	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.0 HD Audio
Interne Laufwerksschächte	2 x 3.5" 2 x 2.5“ Pre-installed (Max. up to 3 bays)
Kompatible Kühlungsmöglichkeiten	1 x 120mm Lüfter (hinten) / 120mm Radiator 3 x 120mm Lüfter (oben) / 360mm Radiator 3 x 120mm Lüfter (unten)
Netzteilkompatibilität	PSII: ATX12V - Länge bis zu 200 mm
Produktabmessungen (H x B x T)	500mm x 215mm x 480mm 19.6" x 8.4" x 18.8"
Produktabmessungen Höhe inklusive Schrauben und Griff (H x B x T)	500mm x 248mm x 480mm 19.6" x 9.7" x 18.8"
Paketmaße (H x B x T)	335mm x 610mm x 572mm 13.1" x 24" x 22.5"
Nettogewicht	10.96kg / 24lb
Gesamtgewicht	12.81kg / 28.2lb

- In Win Produkte entsprechen den RoHS Richtlinien.
- Technische Daten können in verschiedenen Regionen variieren.
- Vorinstalliertes Seitenpanel aus gehärtetem Glass. Geschlossene Seitenpanels sind gegen einen Aufpreis erhältlich.

Verpackungsinhalt



303C Gehäuse



QR-Code-Karte




Zubehör-Tasche

Zubehör-Tasche



Abstandsbolzen
für das Mainboard X 7



Mainboard Stand-off Sockel X 1



Sechskantschraube X 18



2.5” HDD- Schrauben X 18



3.5” HDD- Schrauben X 10



System-Scheibe der Wasserkühlung X 8



Kabelbinder X 10



Halter für die Grafikkarte X 1

Gehäusestruktur





Hartglas

An-/Aus-Schalter

Reset-Taste

HDD/Strom-LED-Anzeige

LED Logo

USB 3.0-Anschlüsse

Audio- Anschluss
(Kopfhörer und Mikrophon)

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

SECC Vorder-
/ Seitenplatte



1 3.5” Laufwerksöffnung

2 2.5” Laufwerksöffnung

3 Montagebereich für Lüfter der Oberseite/Kühlkörper

4 Montagebereich für Lüfter der Hinterseite/Kühlkörper

5 Montagebereich für Lüfter der Unterseite

6 Montagebereich für dasMainboard

7 Ausschalteröffnung für Installation des Kühlers für Zentralprozessor (CPU)

8 PCI-E Erweiterungssteckplatz

9 Extra PCI-E Unterstützungsöffnung für Montage

10 Montagebereich für das Netzteil

11 Lüfter-Staubfilter

12 Vibrationsfreier Ständer

Installationsanleitung

(Bitte folgen Sie den entsprechenden Kapiteln zum Zusammenbau)



1

Öffnen des Gehäuses

Seitenteile aus gehärtetem Glas lassen sich durch Drücken des Griffs an der Oberseite des Panels öffnen.



2

Installation des Netzteils

Benötigte Teile: Sechskantschraube
Das Netzteil kann an der oberen Halterung im Gehäuse montiert werden.



3

Installation des Mainboards

Benötigte Teile:
Mainboard Abstandshalter,
Sechskantschraube

4

Installation von Erweiterungskarten

Benötigte Teile:

Sechskantschraube, Grafikkartenhalterung








5-1

Installation der I/O-Blende

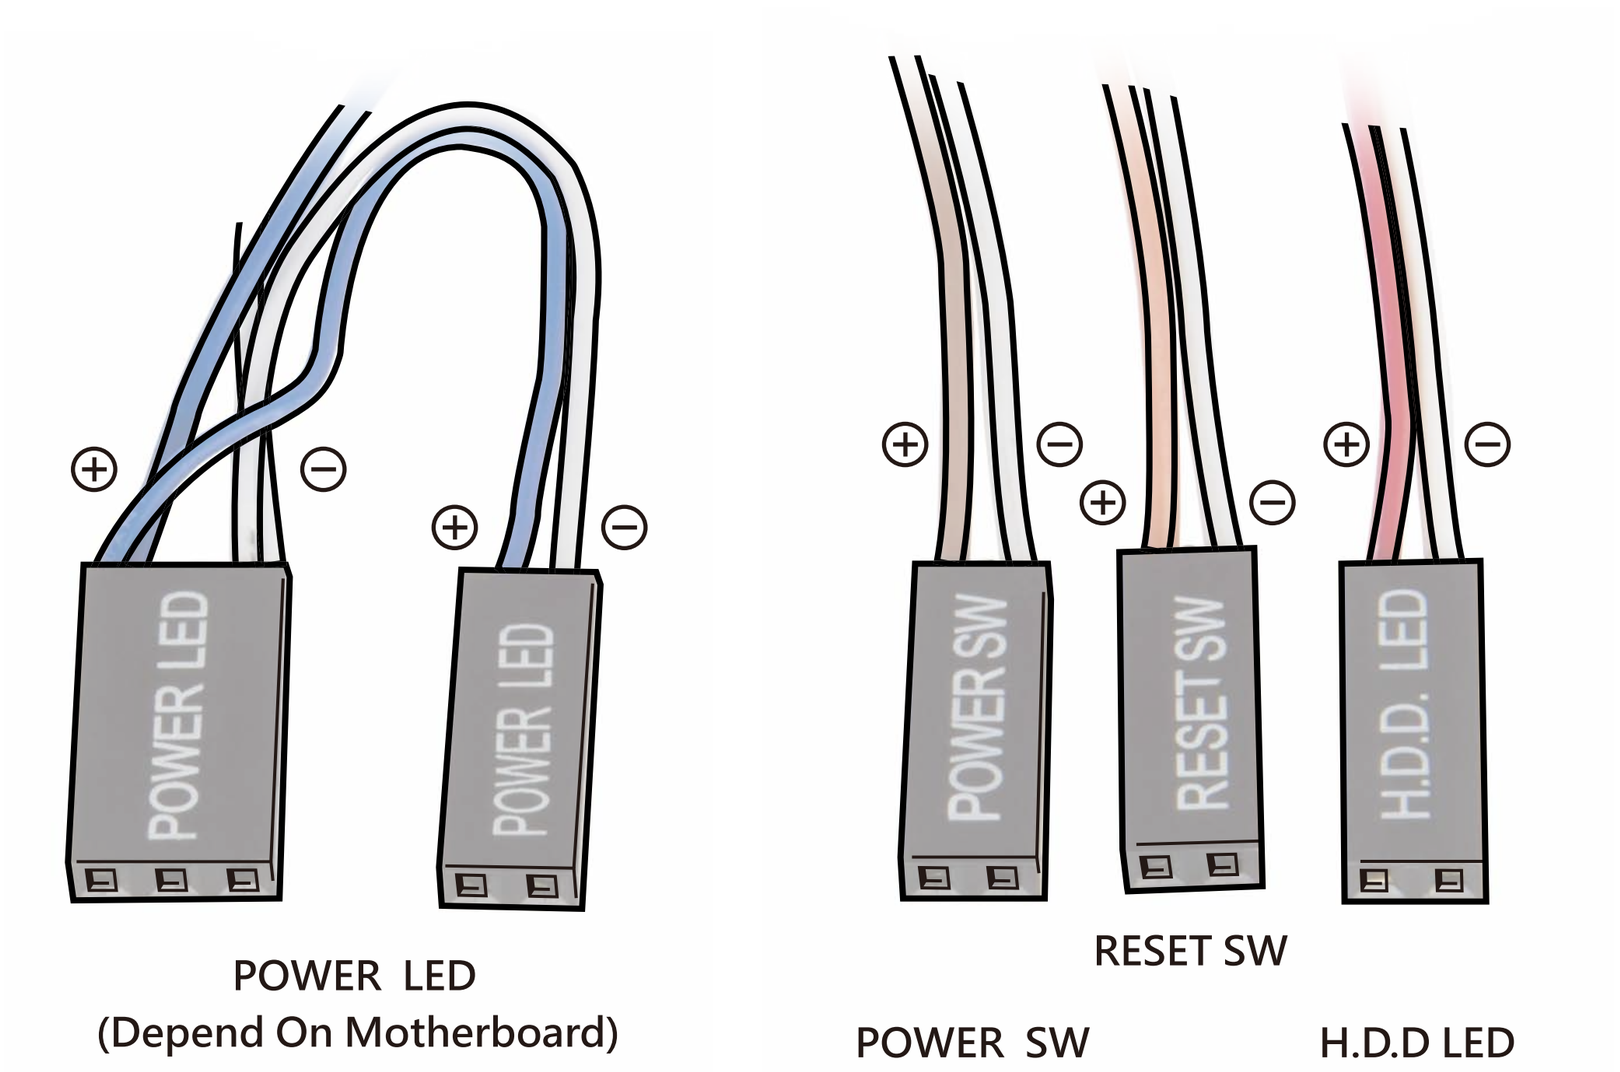


POWER LED
(Depend On Motherboard)

RESET SW

POWER SW

H.D.D LED

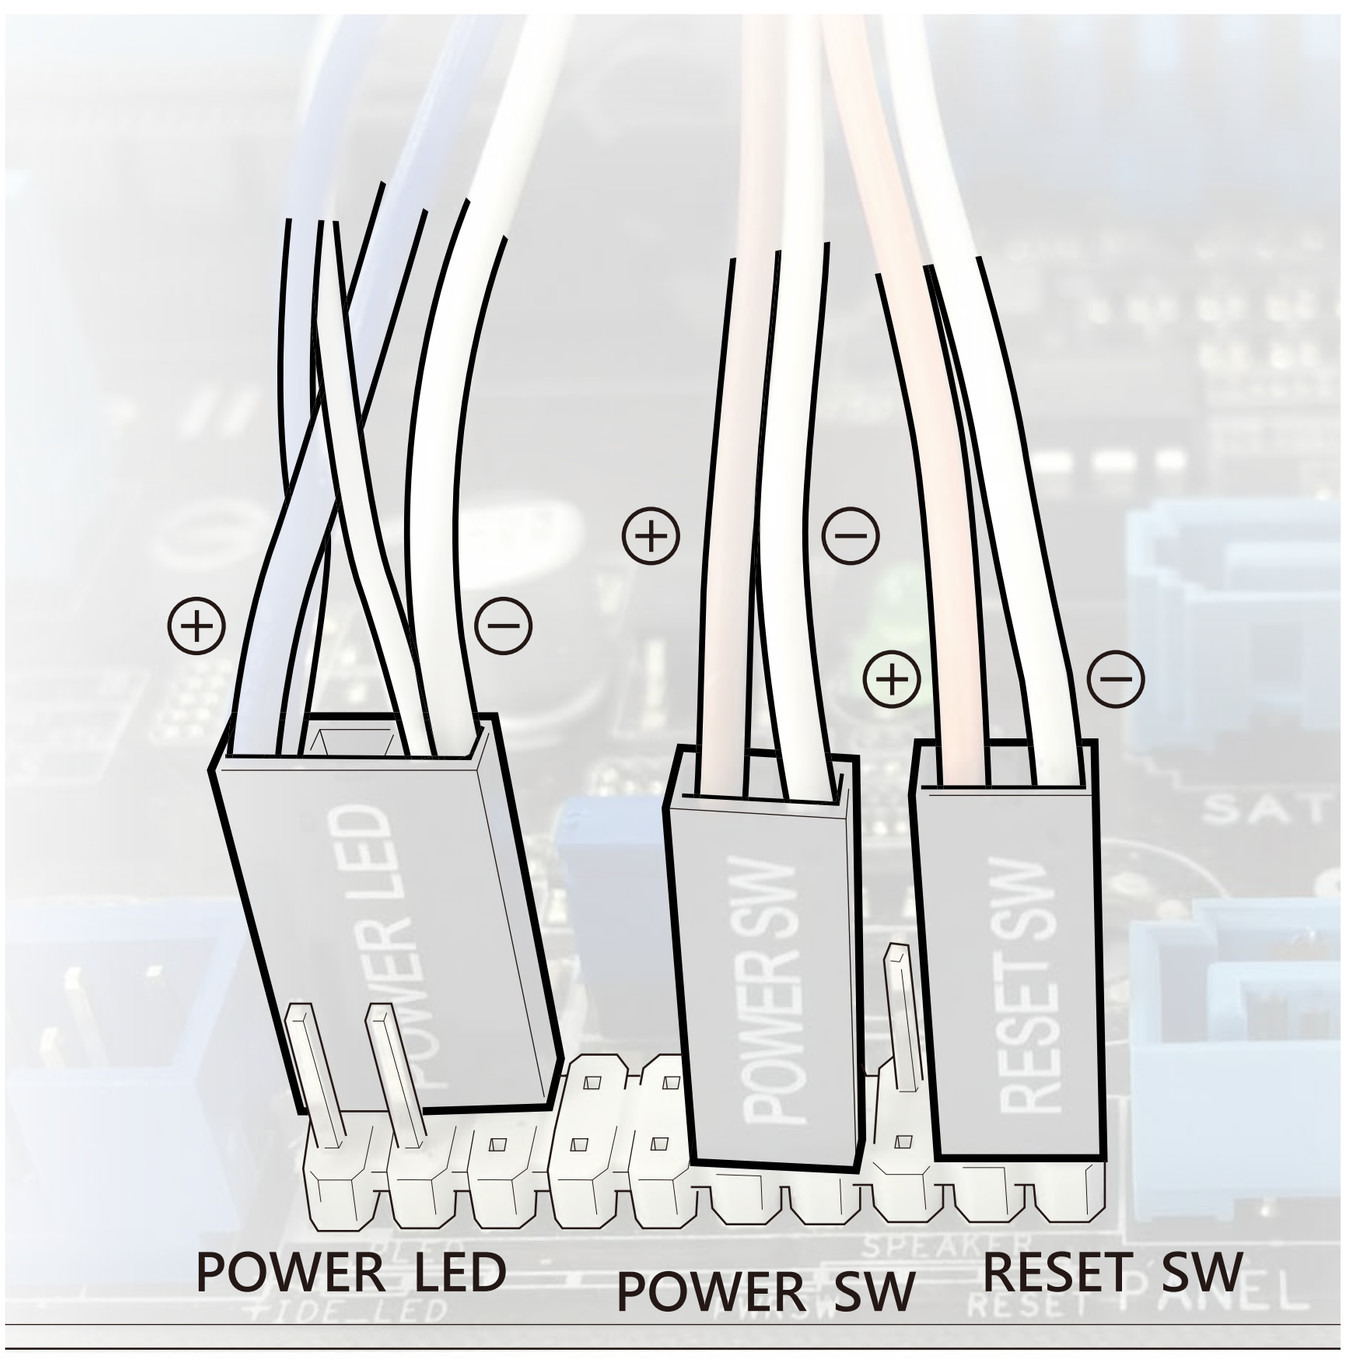

POWER LED

POWER SW

RESET SW


HD Audio-Anschluss


PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND

5-2

Installation der I/O-Blende

USB 3.0-Anschluss

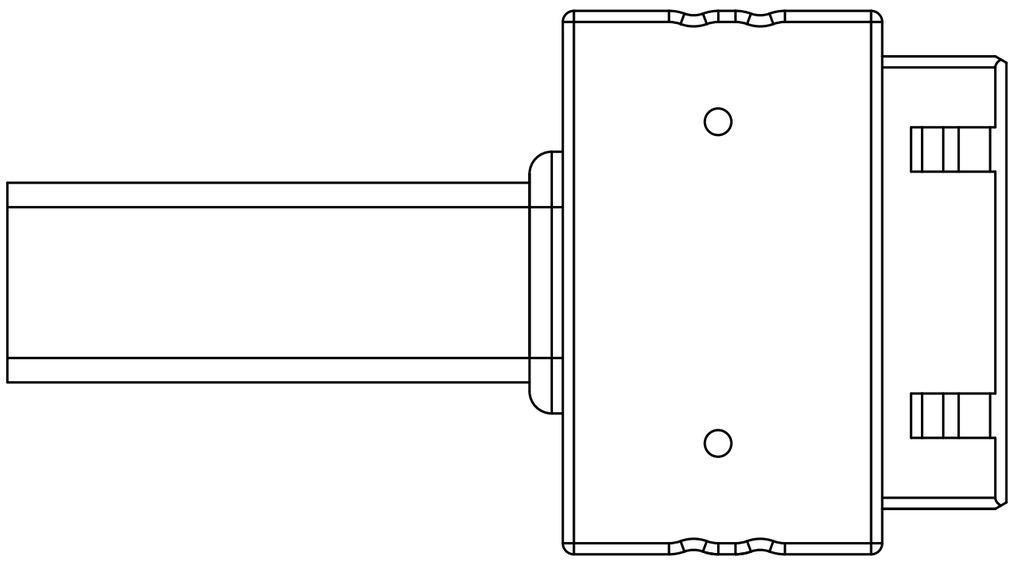


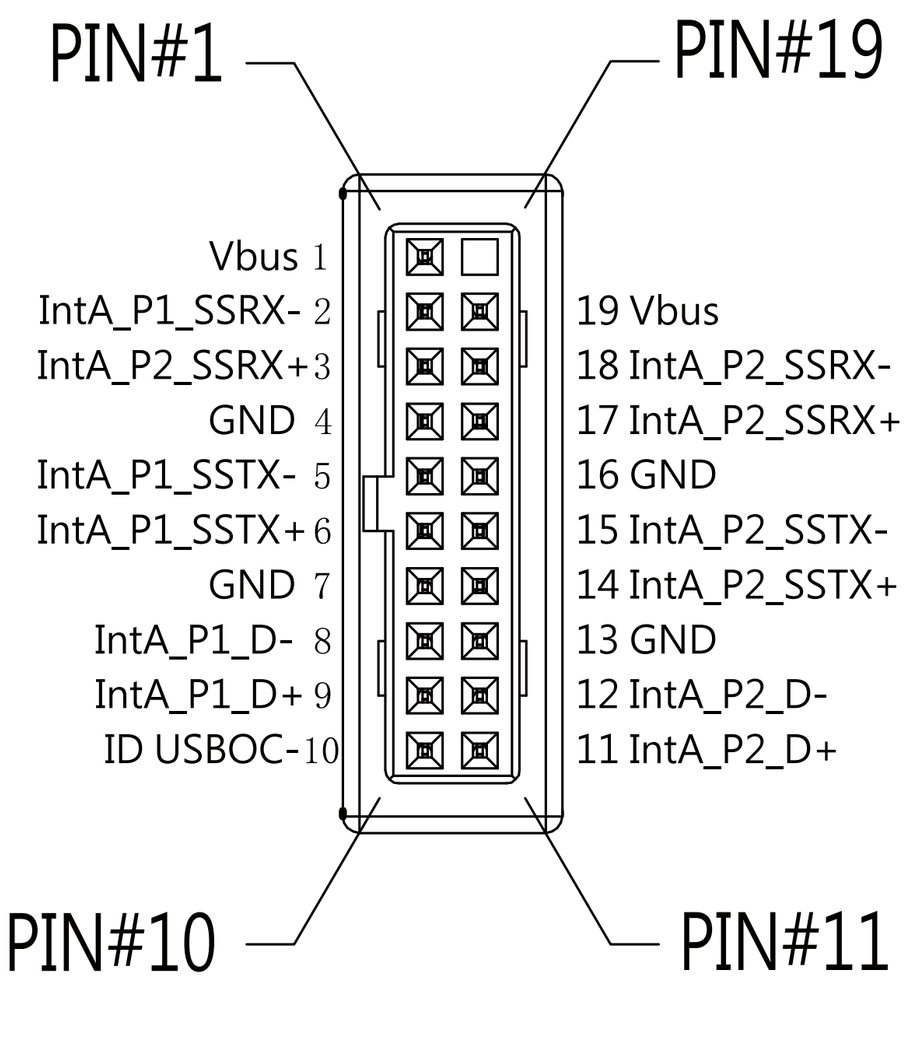



6-1

Anleitung für das RGB-Leisten-Anschlusskabel

Verbinden Sie den 4-Pin-RGB-Anschluss gemäß der Anleitung mit dem Mainboard.

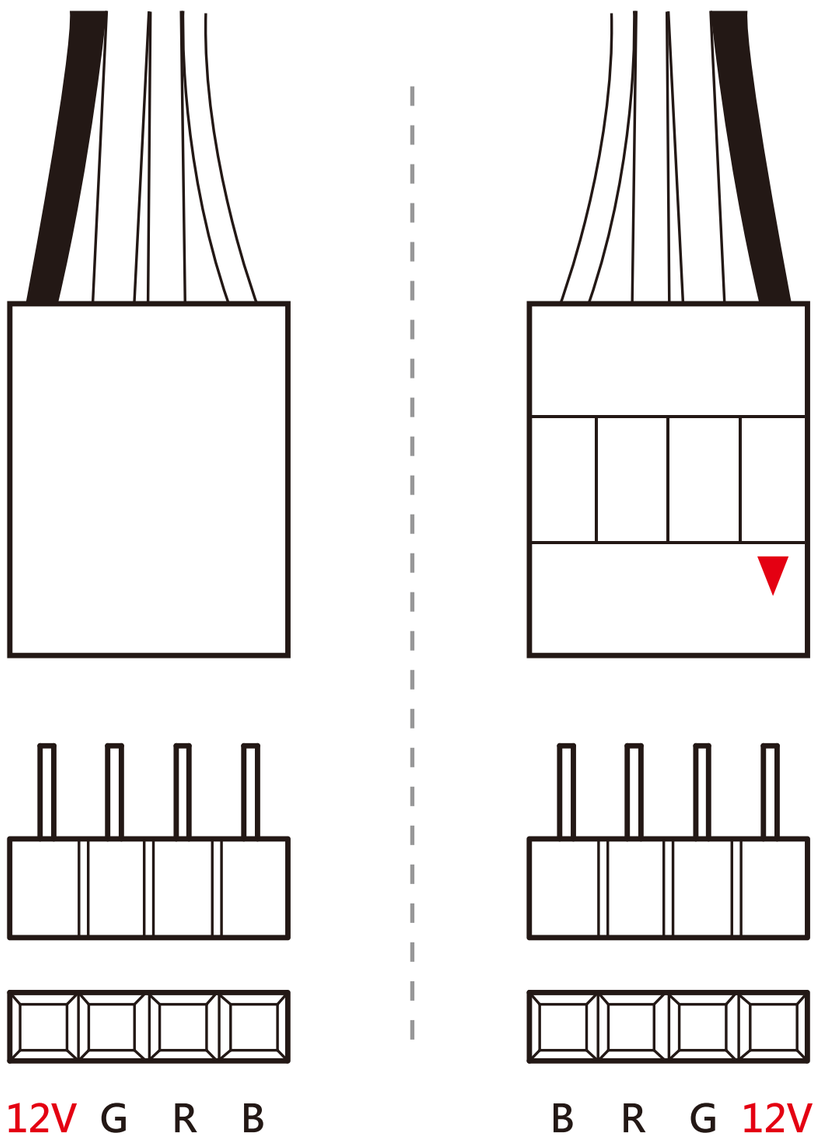

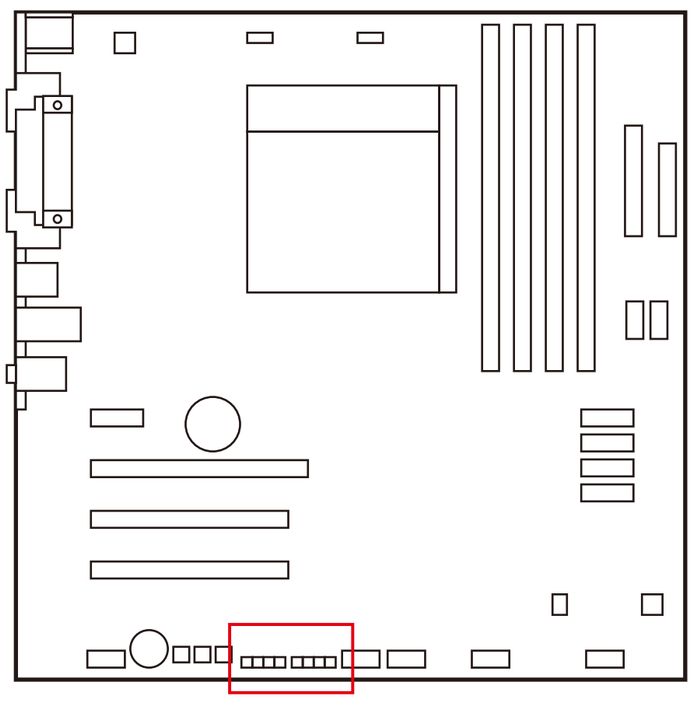

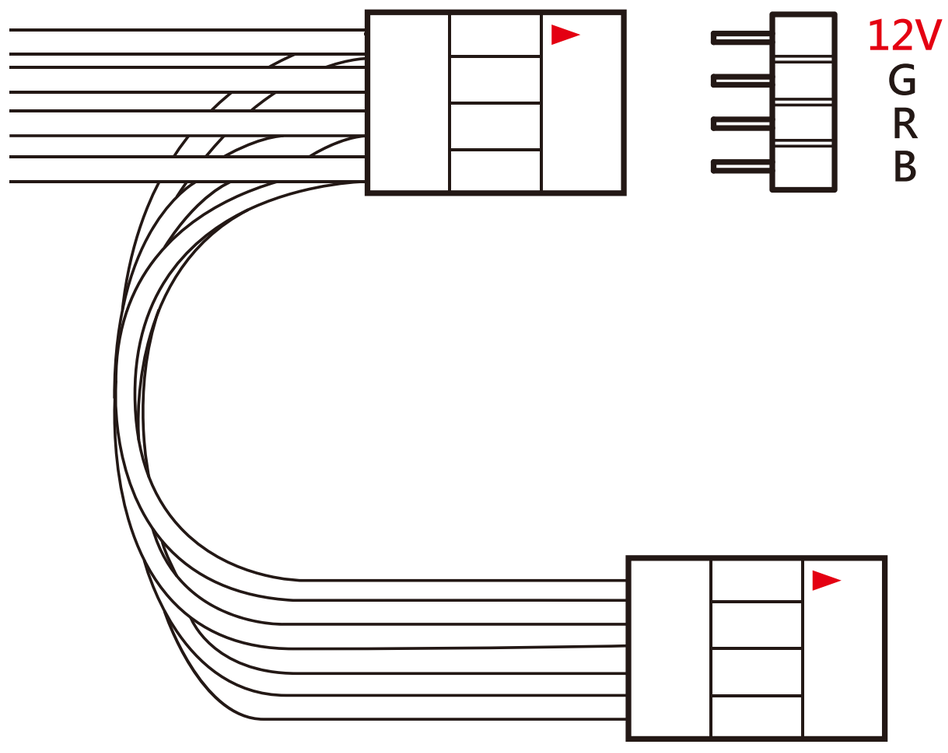

Motherboard




For extra RGB device


6-2

Anleitung für das Type-C-Anschlusskabel

Verbinden Sie den USB Type-C-Stecker gemäß der Anleitung mit dem Mainboard.



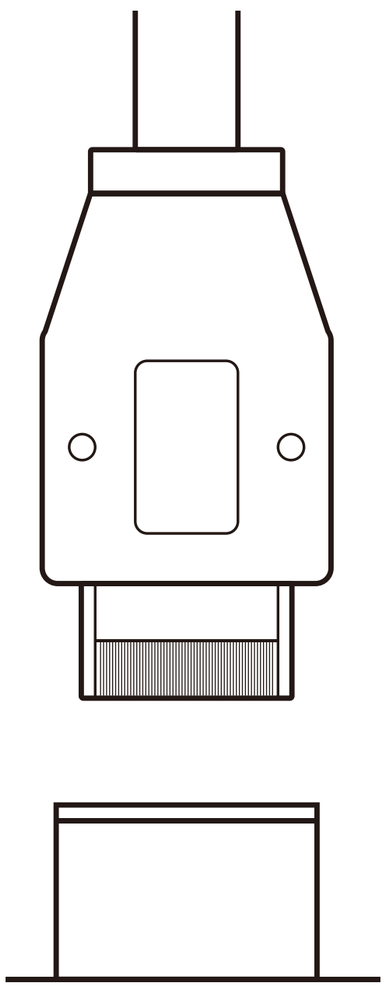


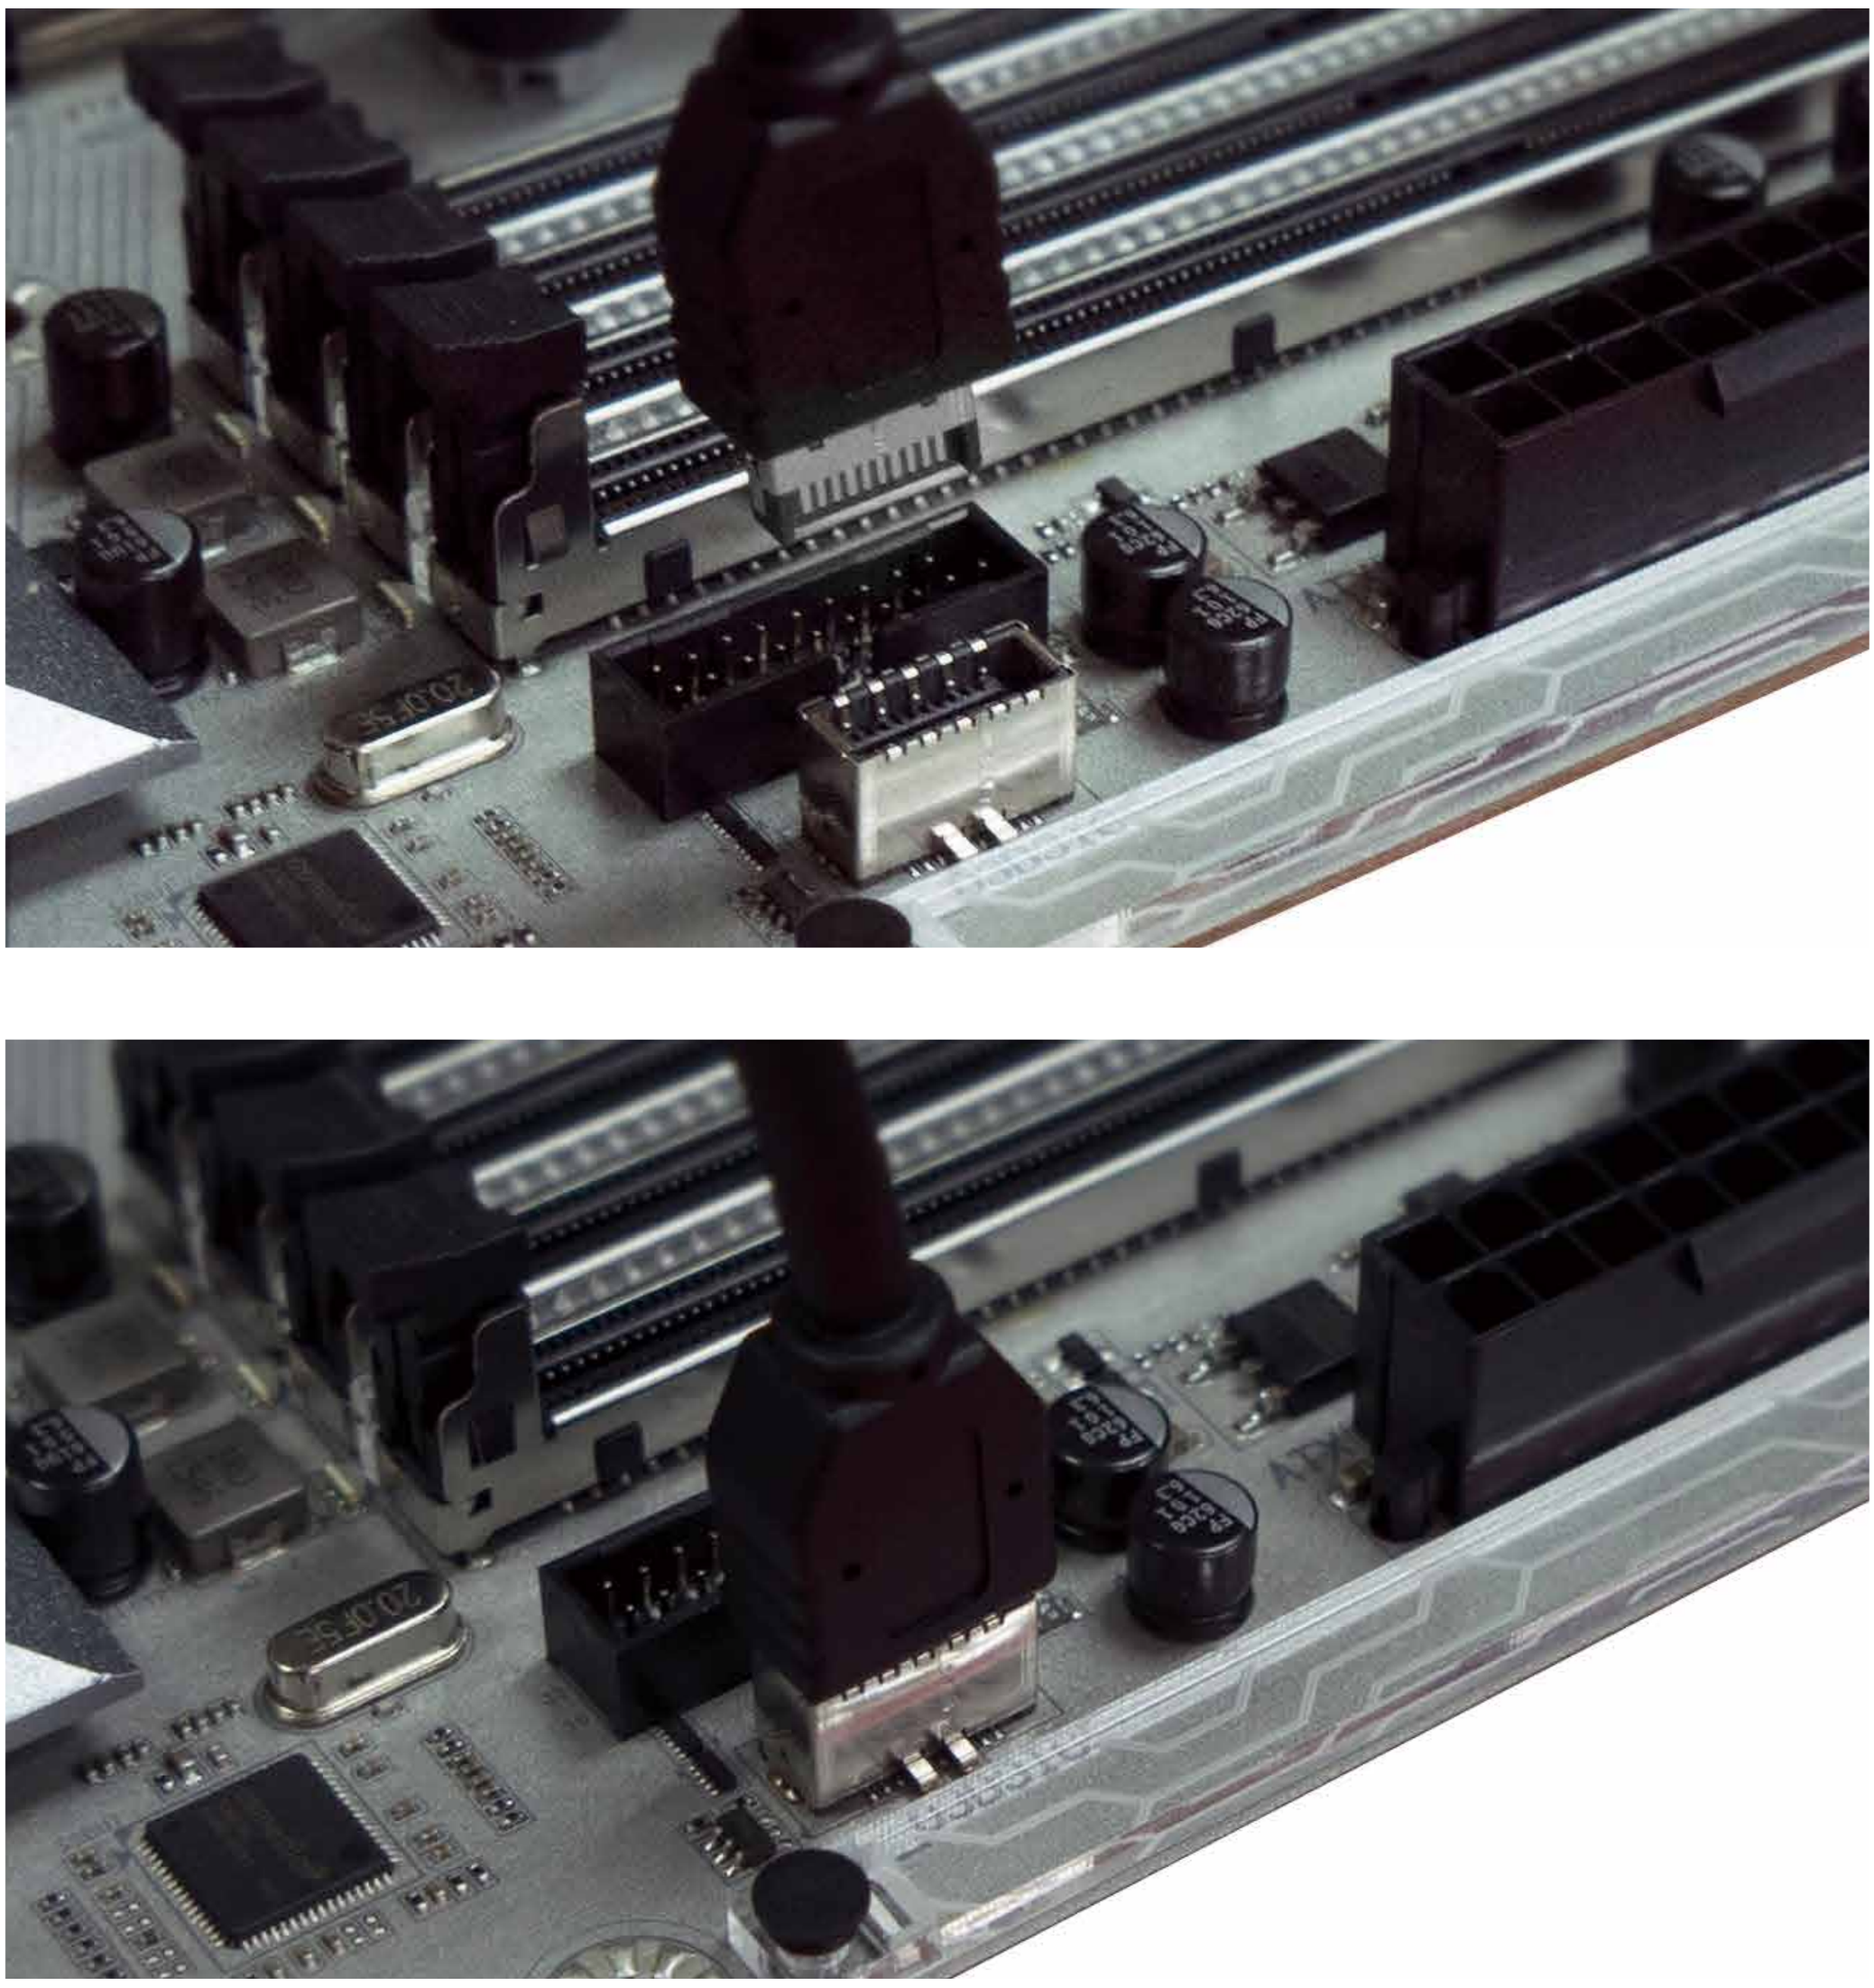

7-1

Installation der 2,5-Zoll-Laufwerke


Benötigte Teile: 2,5-Zoll-Montageschrauben

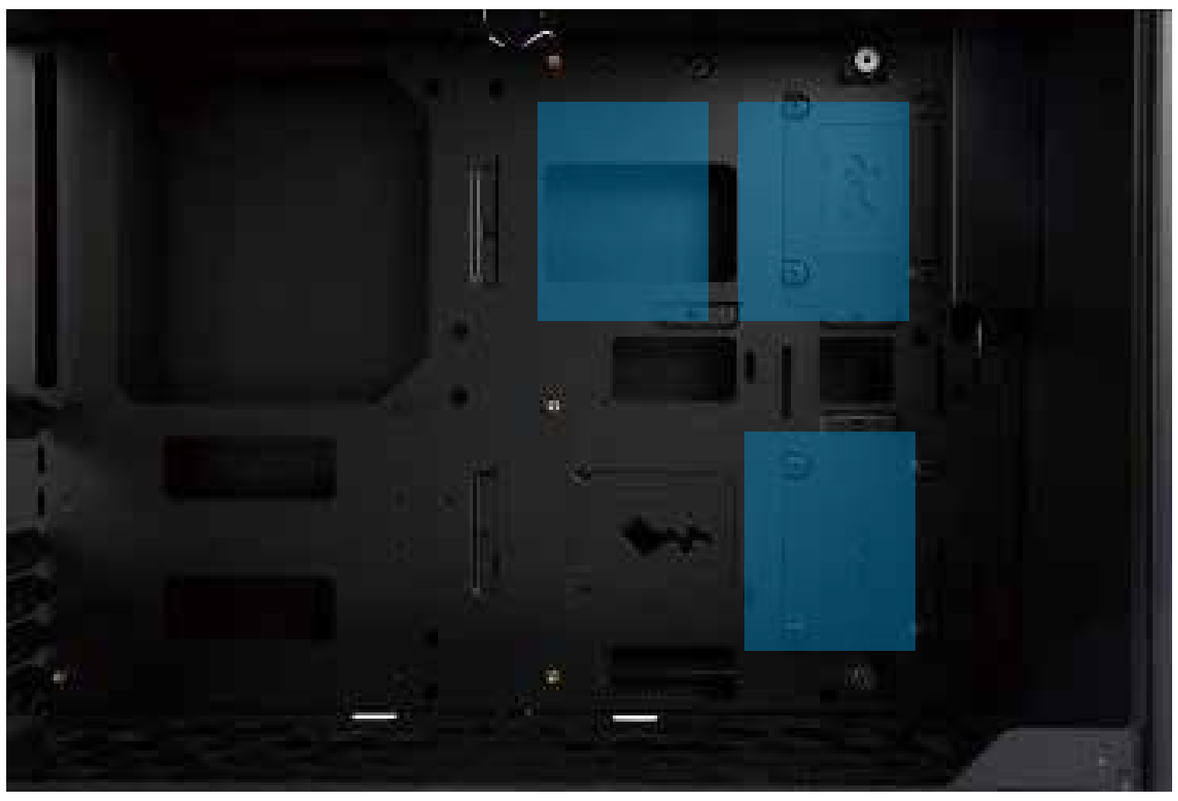

7-2

Installation der 3,5-Zoll-Laufwerke

Benötigte Teile: 3,5-Zoll-Montageschrauben

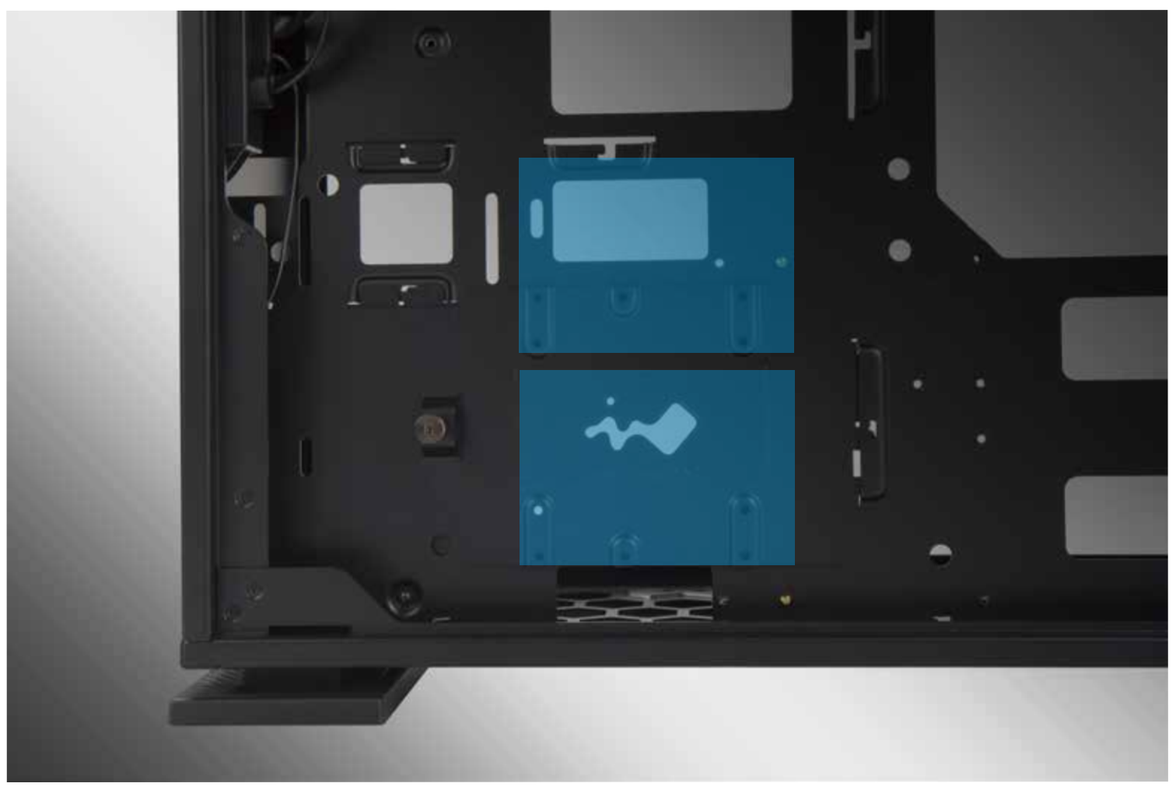

8


Installation der Lüfter / des Radiators


Benötigte Teile: Unterlegscheiben (Radiator)




9

Lüftermontage im Boden

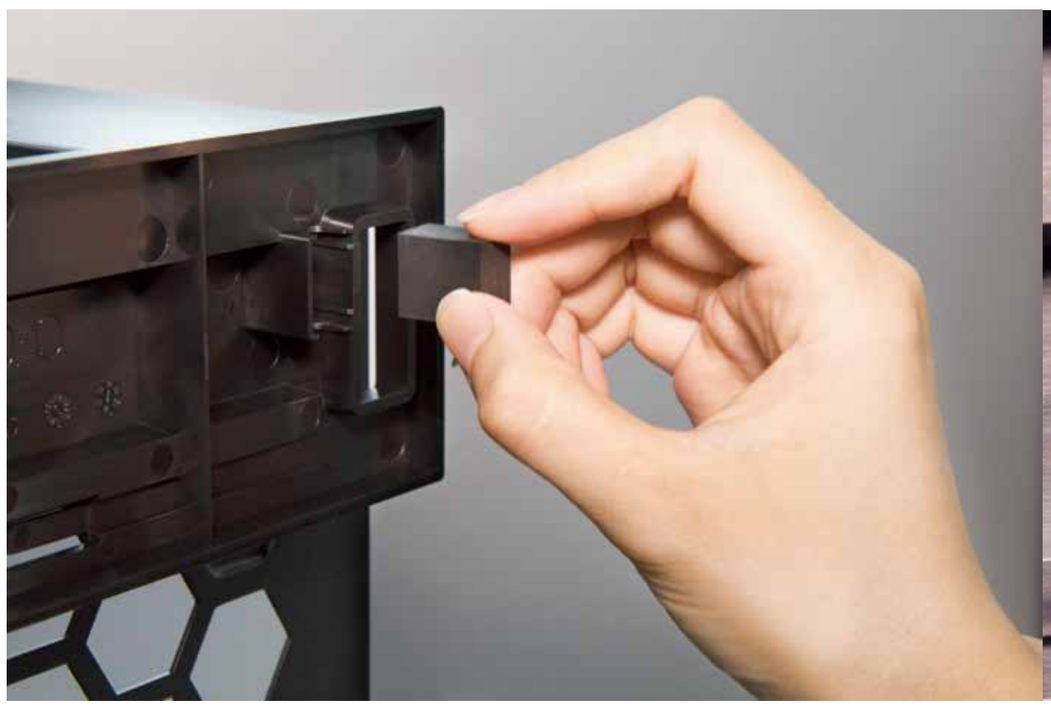

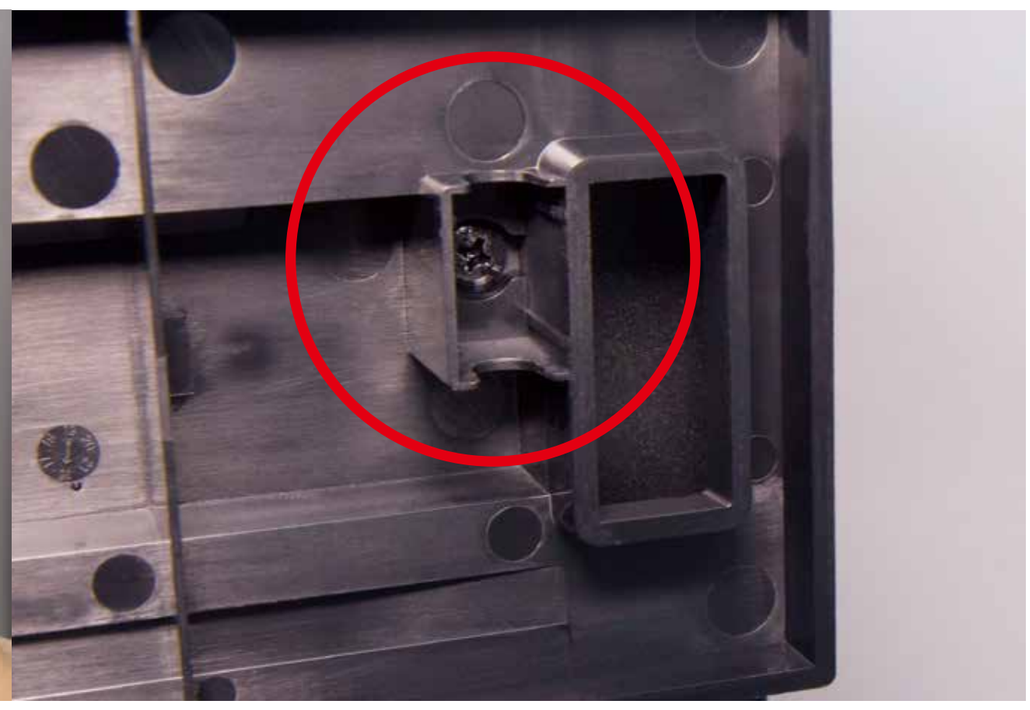

*Please remove the rubber foot stands,
and then loosen the screws on top.

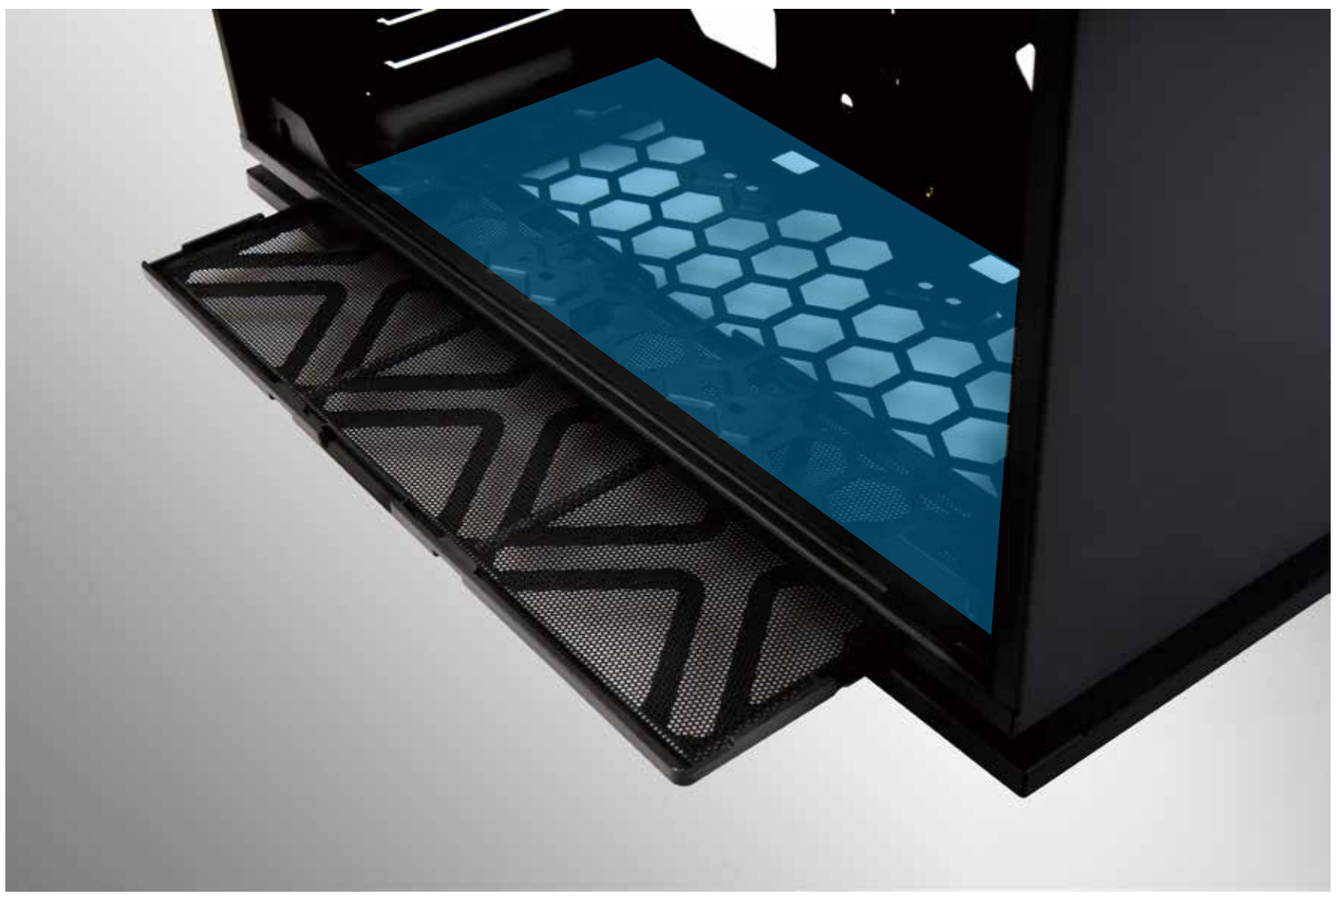

10

Abschließende Installation

Benötigte Teile: Kabelbinder



Hinweise und Gewährleistung

■ Bemerkungen

1. Beachten Sie die Bedienungsanleitung für die Installation.
2. Beim Installieren der Computerkomponenten beachten Sie bitte die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen, um Schäden durchESD (elektrostatischen Entladung) zu vermeiden. Dies kann eine Verletzung des Installateurs und/oder Schäden an dem System verursachen. Eine falsche Installation kann das Mainboard und andere Systemkomponenten beschädigen.
3. Zur Vermeidung von Schäden sollten Sie dieses Erzeugnis nicht für andere Zwecke, als mdie dafür vorhergesehenen verwenden.
4. Alle Veränderungen können das Produkt beschädigen.
5. Entfernen Sie alle internen Geräte, bevor Sie es versenden oder bewegen. (Einschließlich Netzteil, Festplatte, CD-ROM, Mainboard und CPU, etc.)

■ Gewährleistung

* Für ausführliche Garantieinformationen besuchen Sie bitte In Win-Einzelhandel-Webseite unter www.in-win.com
* Das tatsächliche Produkt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. In Win Development Inc. behält sich das Recht letzte Änderungen vorzunehmen.



IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2017 In Win Development Inc. All Rights Reserved.