303C

사용 설명서



IN WIN

제품 이야기



IN WIN팀에서 강철과 강화 유리를 사용하여 제작한 심플하면서도 우아한 컴퓨터 섀시 303C제품을 출시 하였습니다. 전체적으로 깔끔하게 설계된 전면 패널에 특유의 LED를 사용해 단조로운 디자인을 보완하였습니다. 303C 제품은 훌륭한 디스플레이 효과와 함께 최고수준의 숙련된 엔지니어링공학 기술로 최상의 컴퓨터 하드 웨어 부품들과 함께 어울려 사용하실 수 있도록 제작하였습니다.

사양

모델	303C
색상	블랙, 화이트
케이스 타입	미드-타워
케이스 재질	강화 유리, SECC
M/B호환성	12" x 10.7" ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
확장 슬롯	PCI-E X 7
확장 슬롯	VGA 카드 길이: 350mm CPU 방열판 높이: 160mm
전면 포트	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.0 HD 오디오
내장 드라이브 베이	2 x 3.5" 2 x 2.5“ Pre-installed (3 베이 이상)
터미널 솔루션 호환성	1 x 120mm 후방 팬 / 120mm 라디에이터 3 x 120mm 상단 팬 / 360mm 라디에이터 3 x 120mm 바닥 팬
전원공급기 호환성	PSII: ATX12V - 길이 200mm 이상 지원
제품 부피 (H x W x D)	500mm x 215mm x 480mm 19.6" x 8.4" x 18.8"
제품 부피 나사 & 핸들 높이 (H x W x D)	500mm x 248mm x 480mm 19.6" x 9.7" x 18.8"
포장 부피 (H x W x D)	335mm x 610mm x 572mm 13.1" x 24" x 22.5"
순수 제품 중량	10.96kg / 24lb
총 중량	12.81kg / 28.2lb

- 저희 제품은 RoHS 규정을 준수합니다.
- 제품 사양은 현지 지역에 따라 달라질 수 있습니다.
- 미리 장착된 글래스 패널. 폐쇄 패널은 추가비용.

패키지 내용물



303C 섀시




QR코드

액세서리 포장물

액세서리 포장물



마더보드 스탠드-오프 X 7



마더보드 스탠드-오프 소켓 X 1



육각머리 나사 X 18



2.5” HDD 나사 X 18




3.5” HDD 나사 X 10



수냉 시스템 와셔 X 8

케이블 수납선 X 10

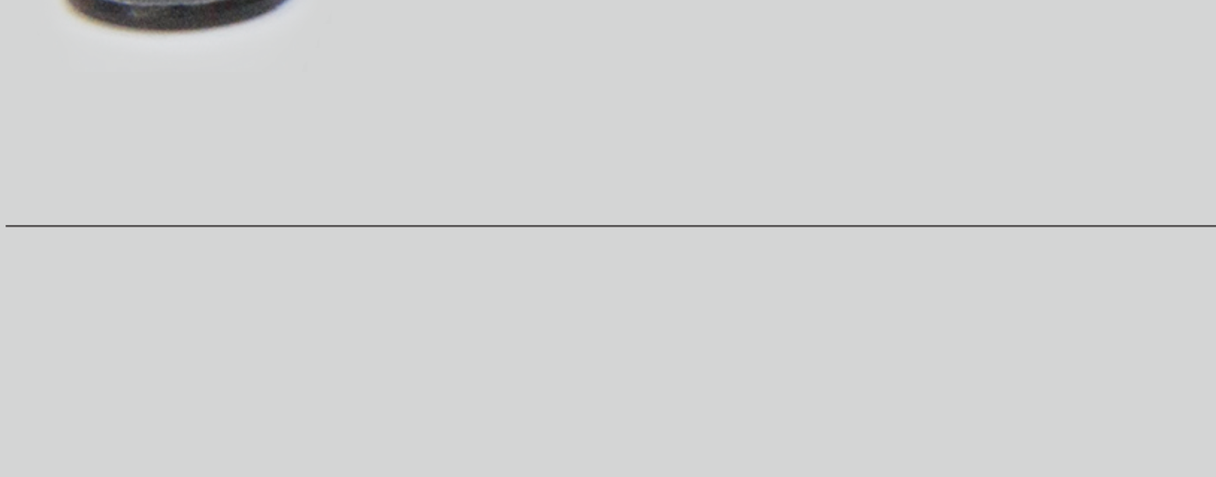


그래픽 카드 홀더 X 1

케이스 구조



강화 유리

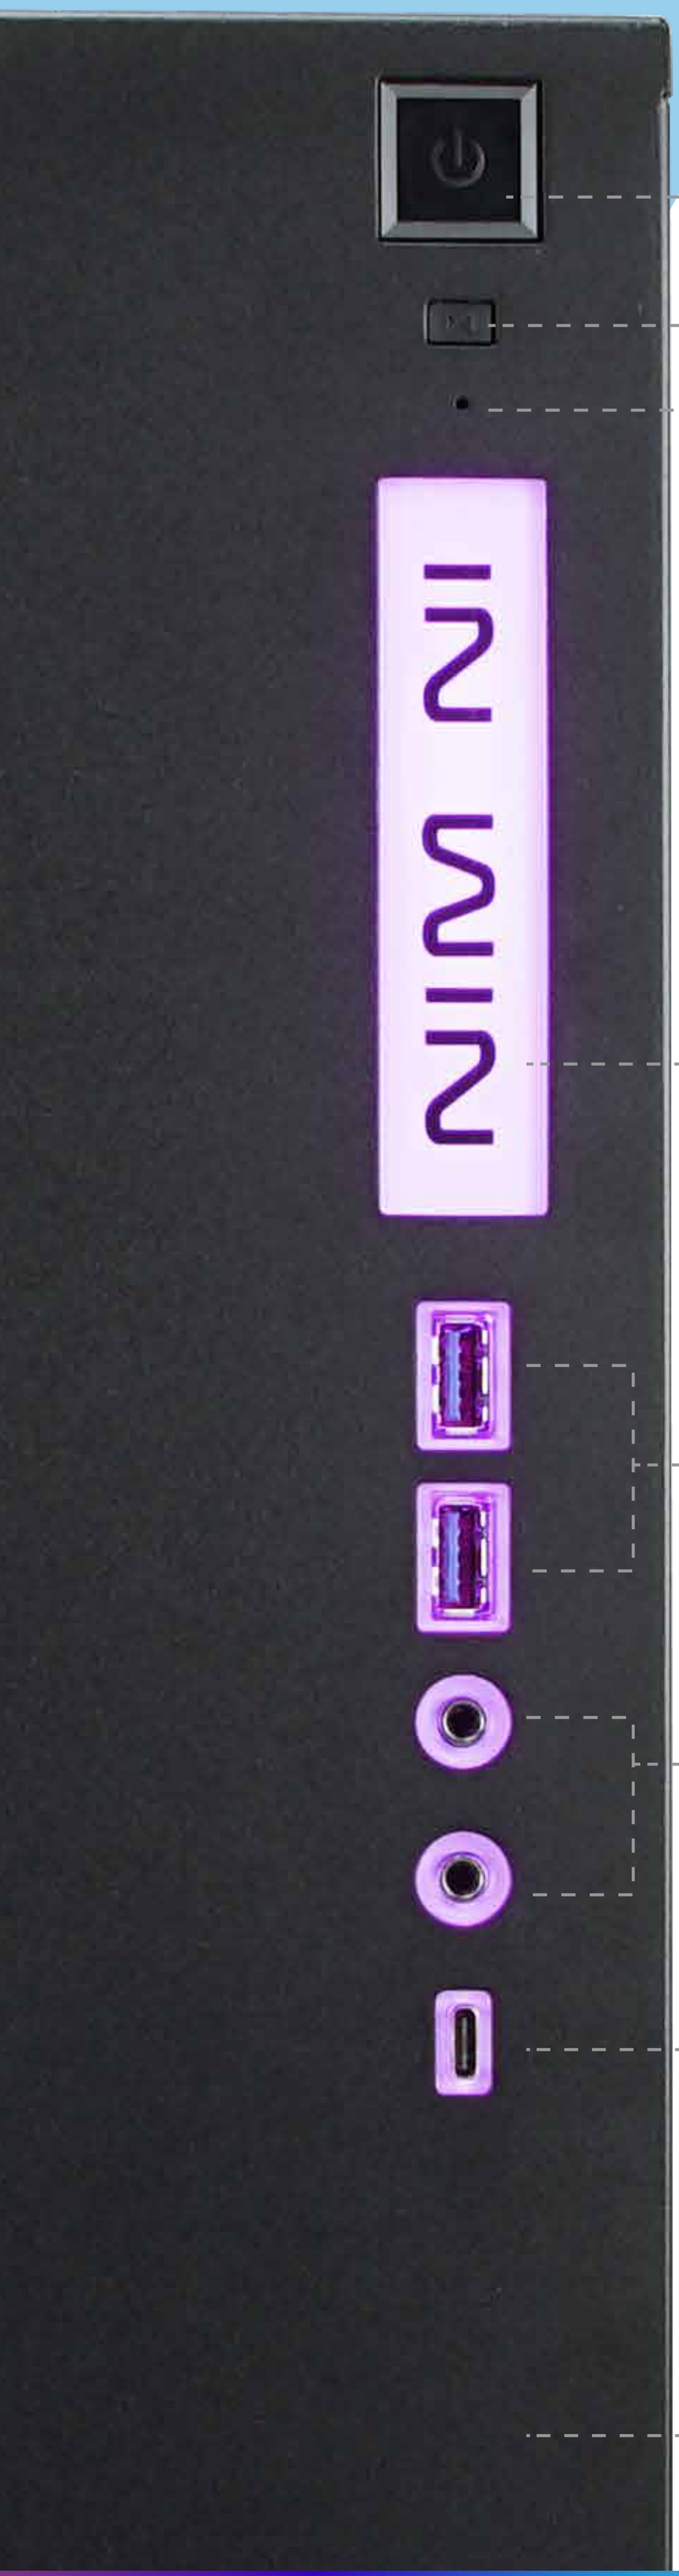

전원 버튼

재시작 버튼

HDD/전원 LED 지시등

LED Logo

USB 3.0 포트

오디오 포트(이어폰과 마이크)

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

SECC 전면
/사이드 패널



1 3.5” 드라이브 베이
2 2.5” 드라이브 베이
3 상부 팬/ 방열기 장착 구역
4 후면 팬/ 방열기 장착 구역
5 바닥 팬 장착 구역
6 마더보드 장착 구역
7 CPU 냉각기 설치 컷-아웃 구멍
8 PCI-E 확장 슬롯
9 여분의 PCI-E 지원 장착 구멍
10 전원 공급기 장착 구역
11 팬 먼지 필터
12 충격 방지 스탠드

설치 가이드

(조립과 관련된 챕터 내용에 따라 설치해 주십시오)



1

섀시 열기

강화 유리 측면 패널의 경우,
패널 상단의 핸들을 눌러
제거하십시오.



2

전원 공급기 설치하기

필요 부품: 육각머리 나사
전원 공급기는 상단 브래킷에
장착할 수 있습니다.



3

마더보드 설치하기

필요 부품:
마더보드 스탠드 오프,
마더보드 스탠드 오프 소켓,
육각머리 나사

4

확장카드 설치하기

필요 부품: 육각머리 나사. 그래픽 카드 홀더








5-1

I/O 와이어 설치하기

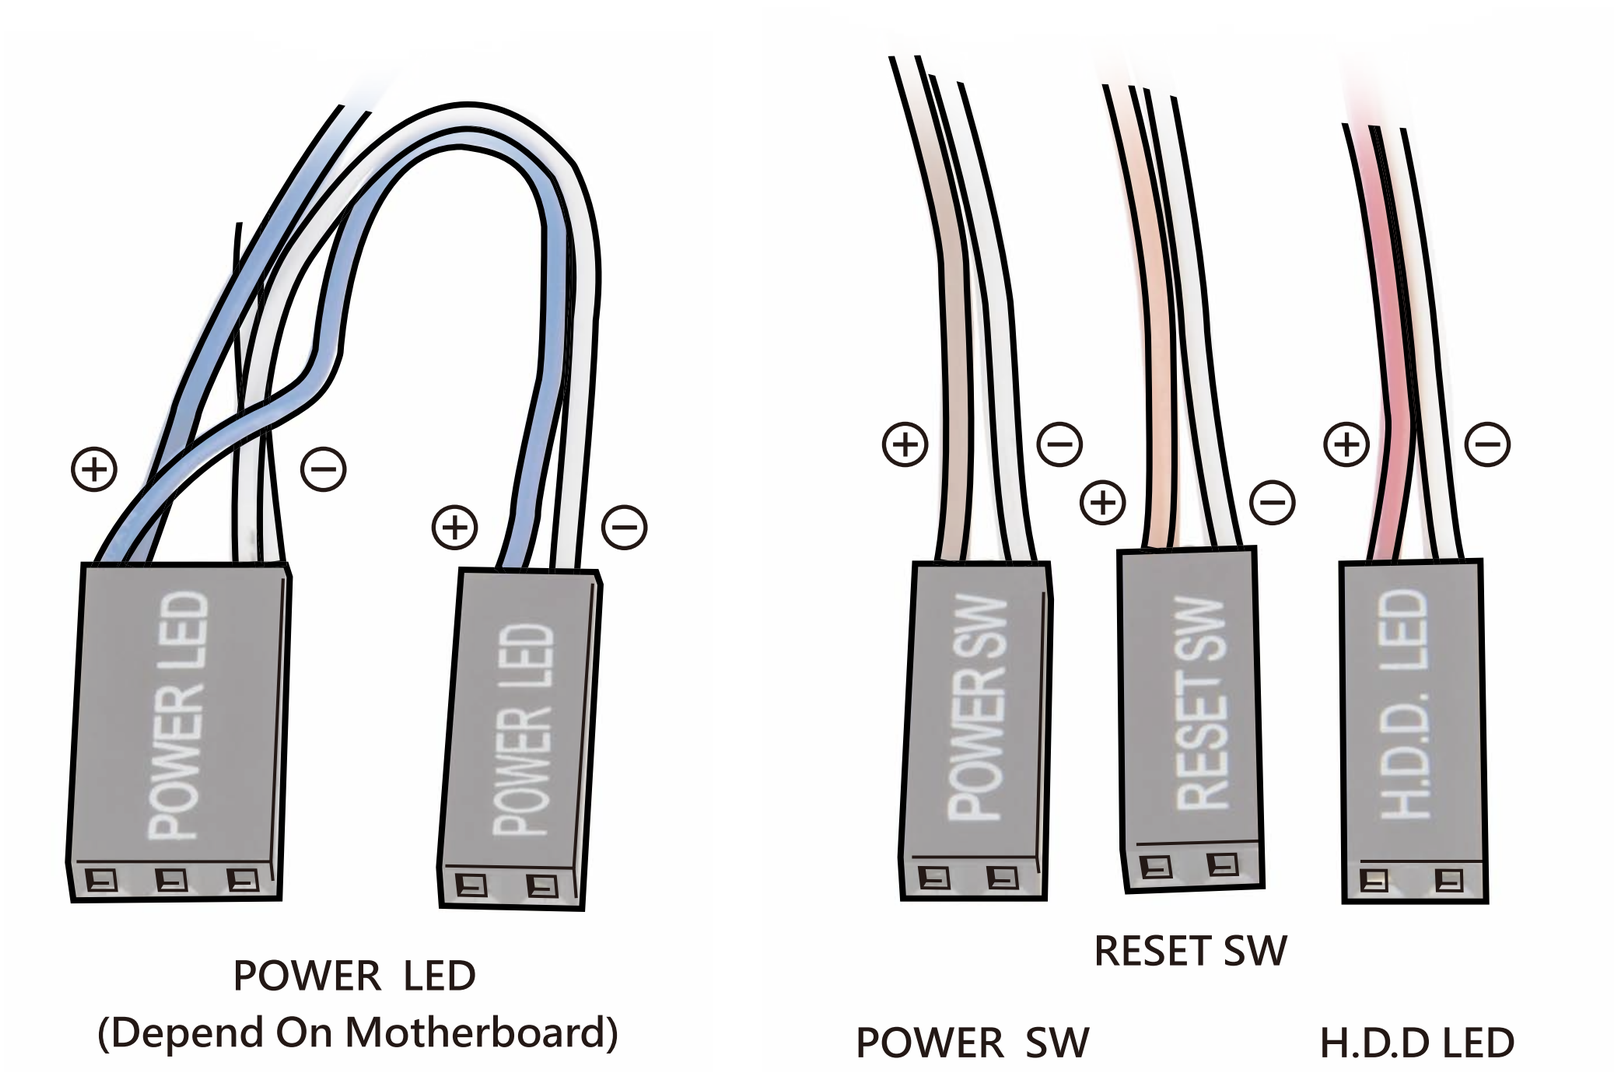


POWER LED
(Depend On Motherboard)

RESET SW

POWER SW

H.D.D LED

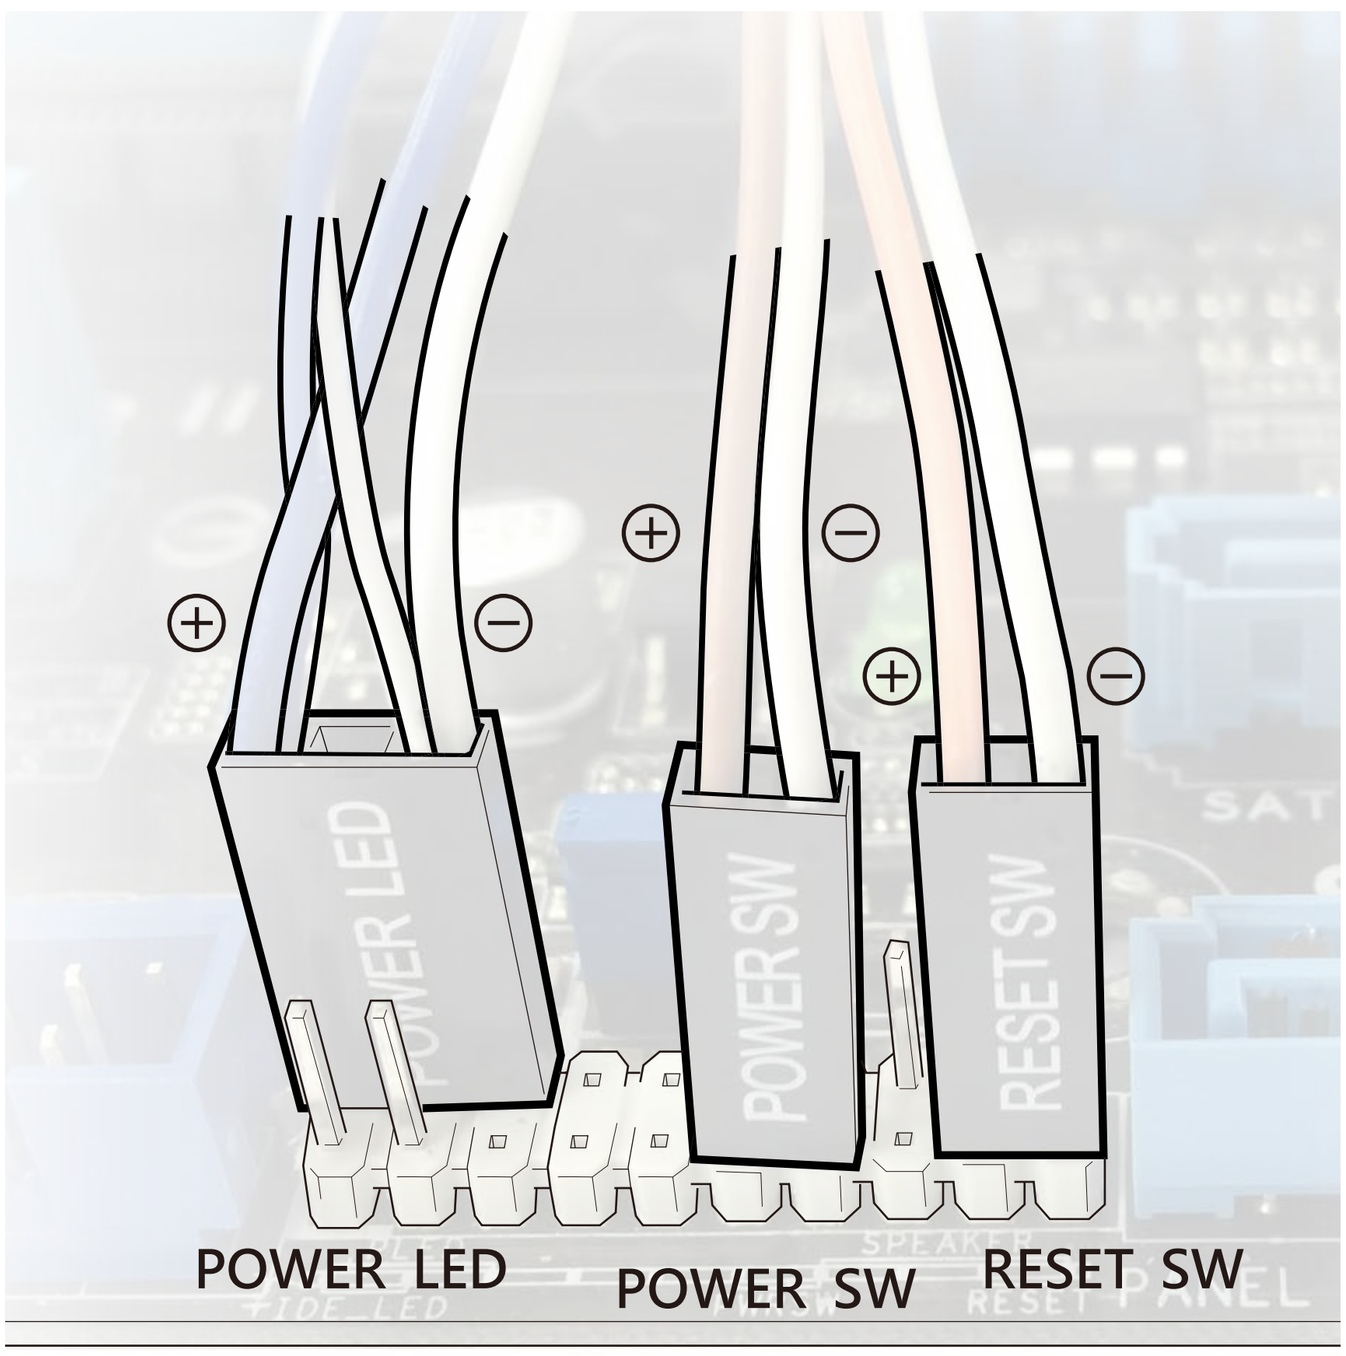

POWER LED

POWER SW

RESET SW


HD 오디오 헤더


PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND

5-2

I/O 와이어 설치하기

USB3.0 헤더

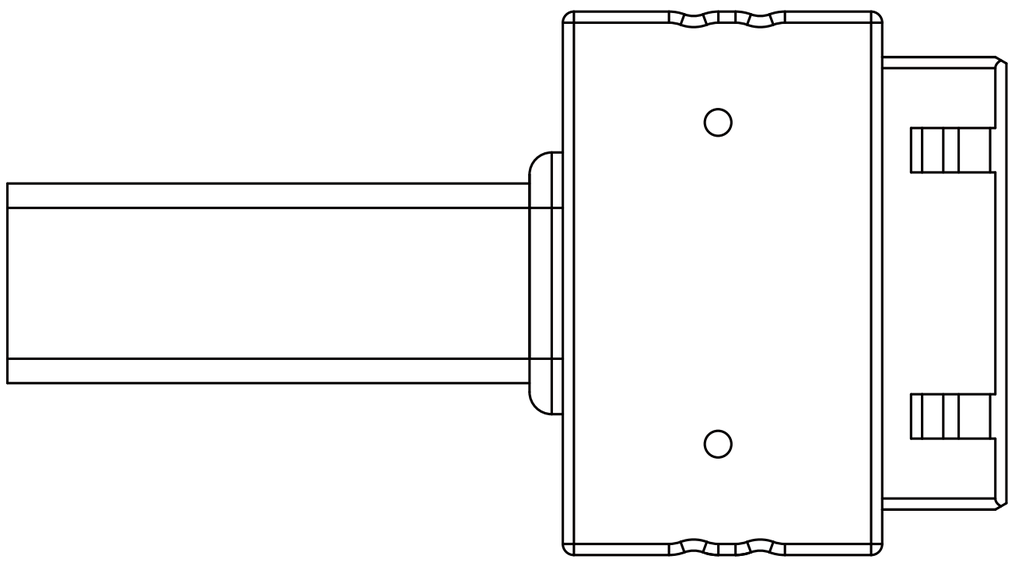


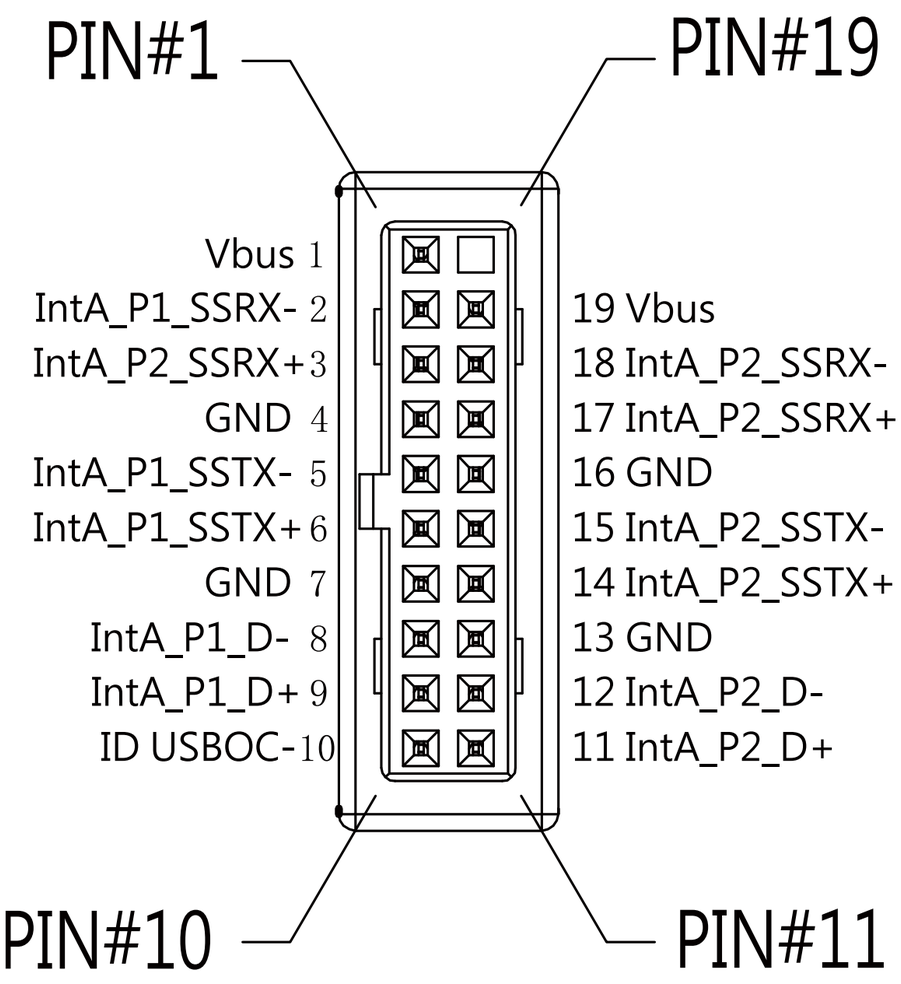


6-1


RGB strip 케이블 사용 설명

마더보드가 RGB 발광 효과를 지원하는 경우, 표지판에 나타난 방향을 따라 마더보드의 4 핀 RGB 헤더 상에 RGB 커넥터를 직접 삽입 설치해 주십시오.

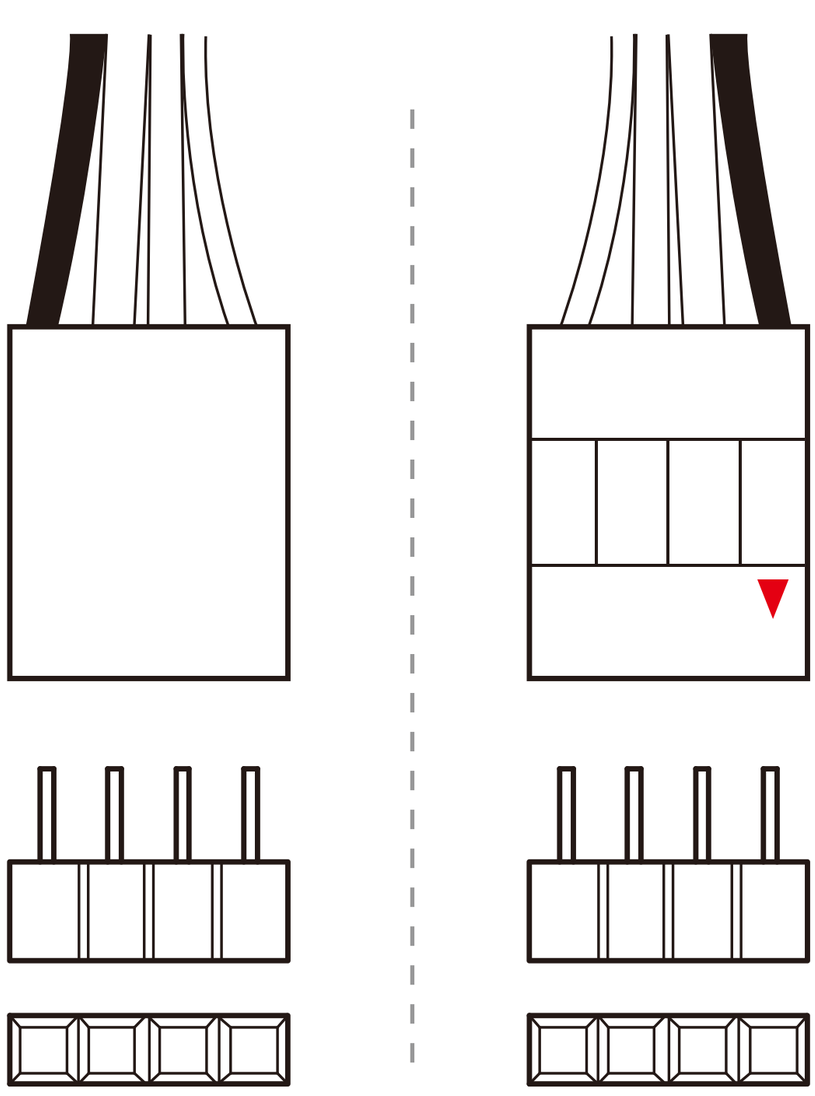

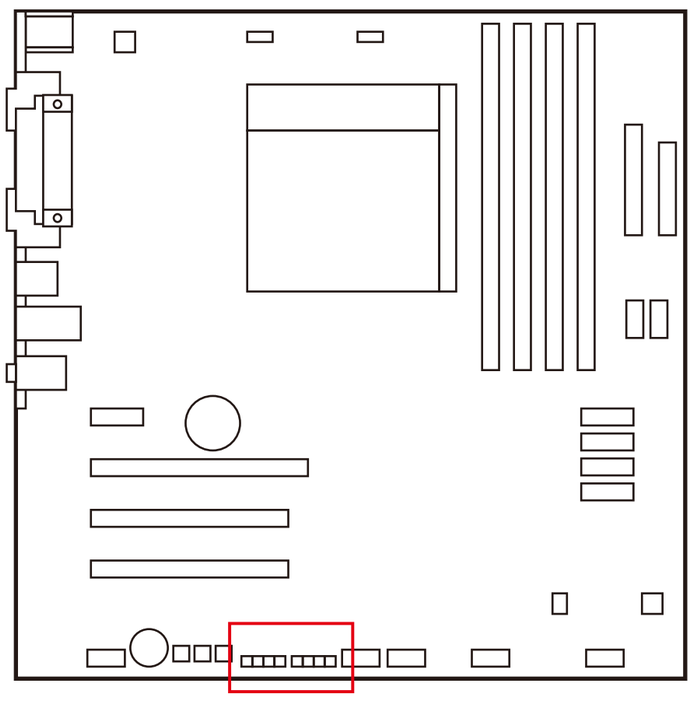

RGB Lighting

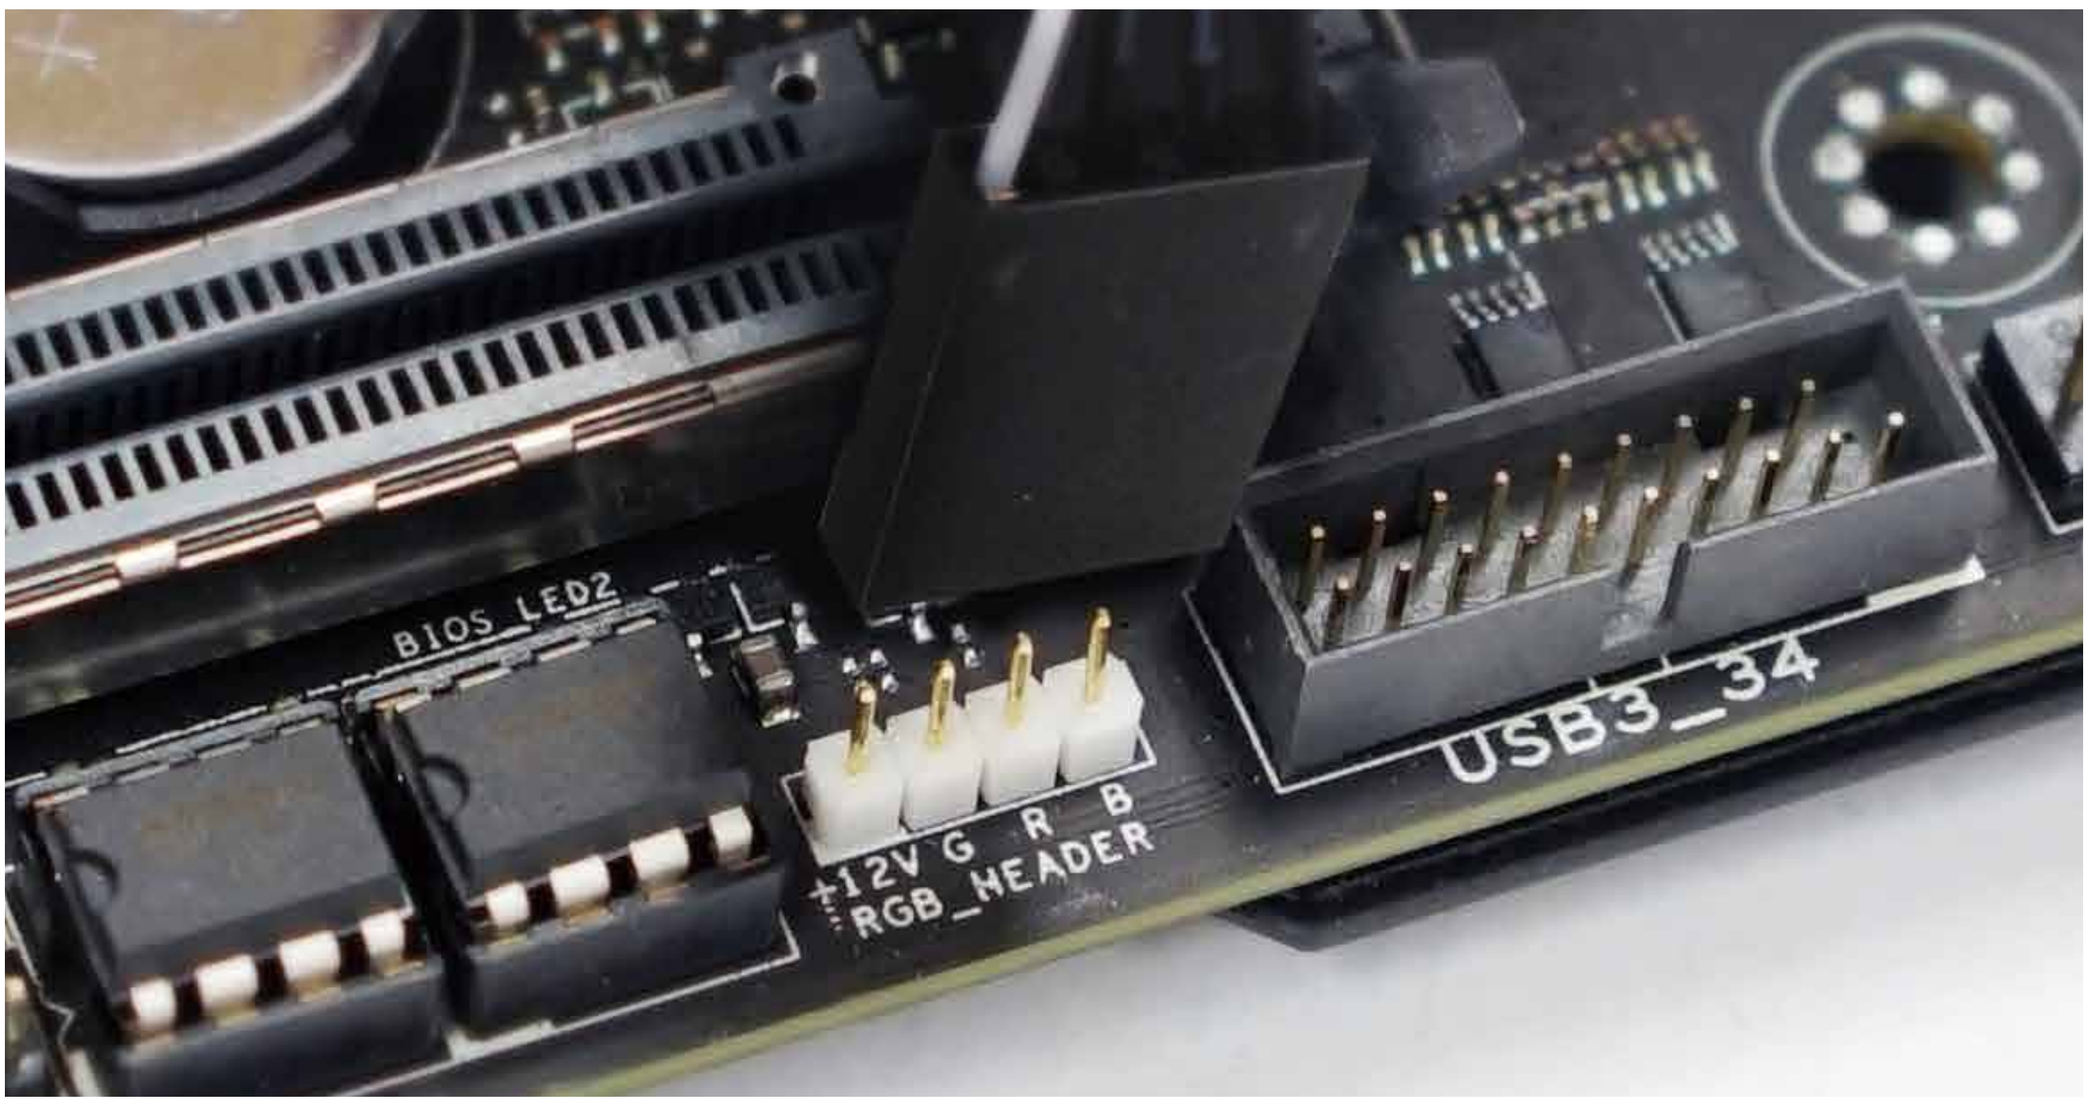



6-2


TYPE C 케이블 사용설명

마더보드가 Type-C를 지원하는 경우, 마더보드의 헤더에 직접 Type-C 커넥터를 연결 설치해 주십시오.



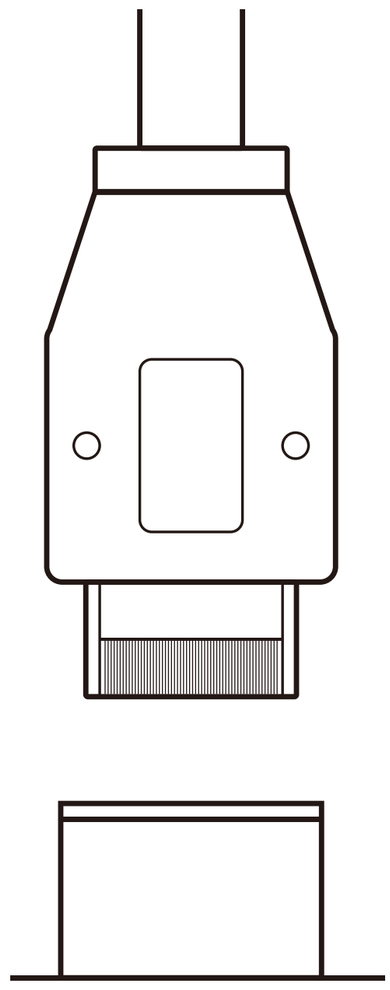

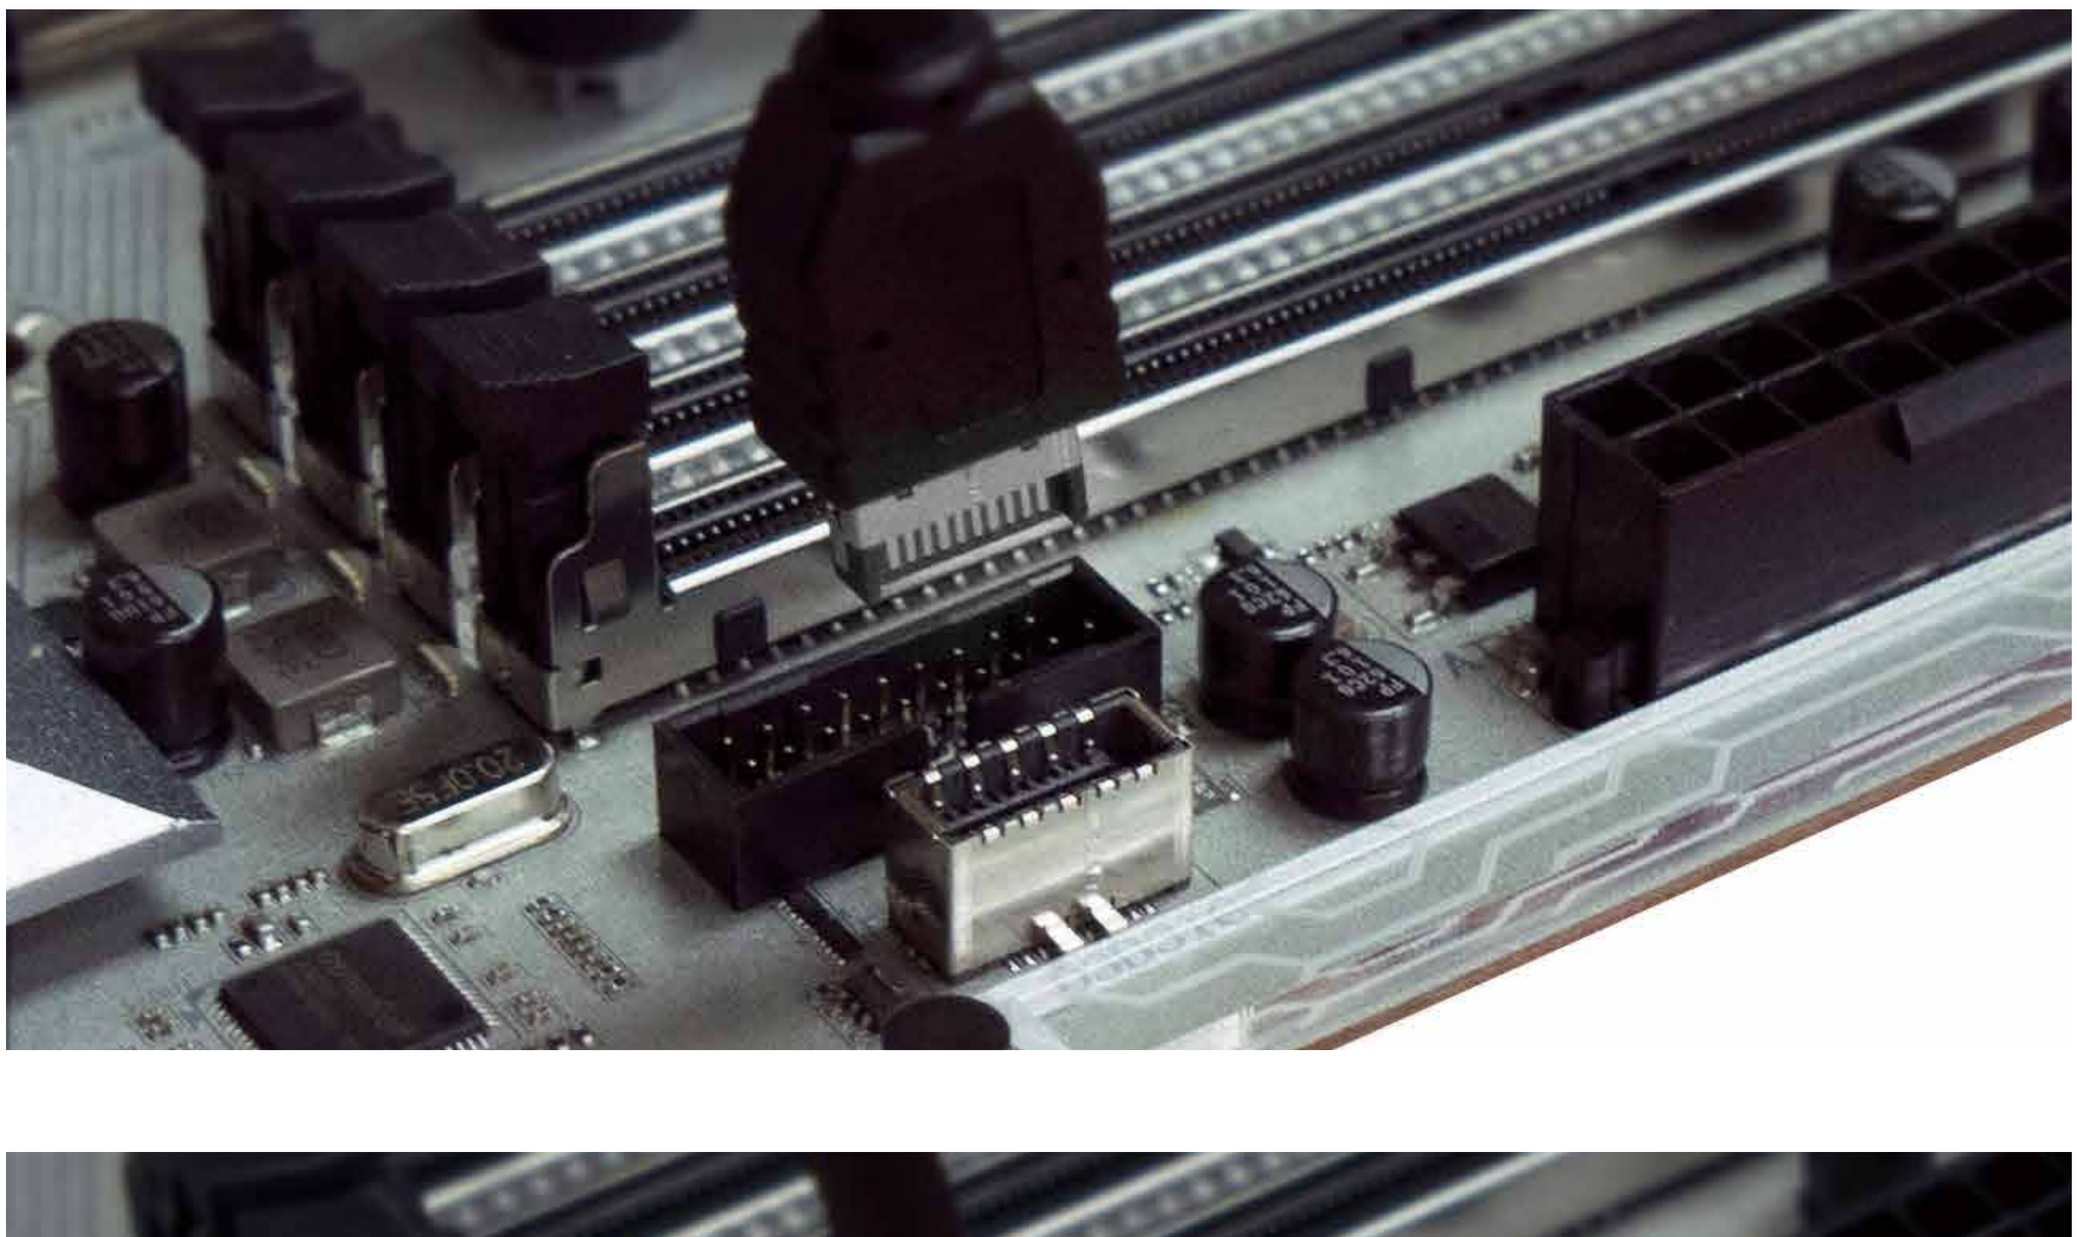


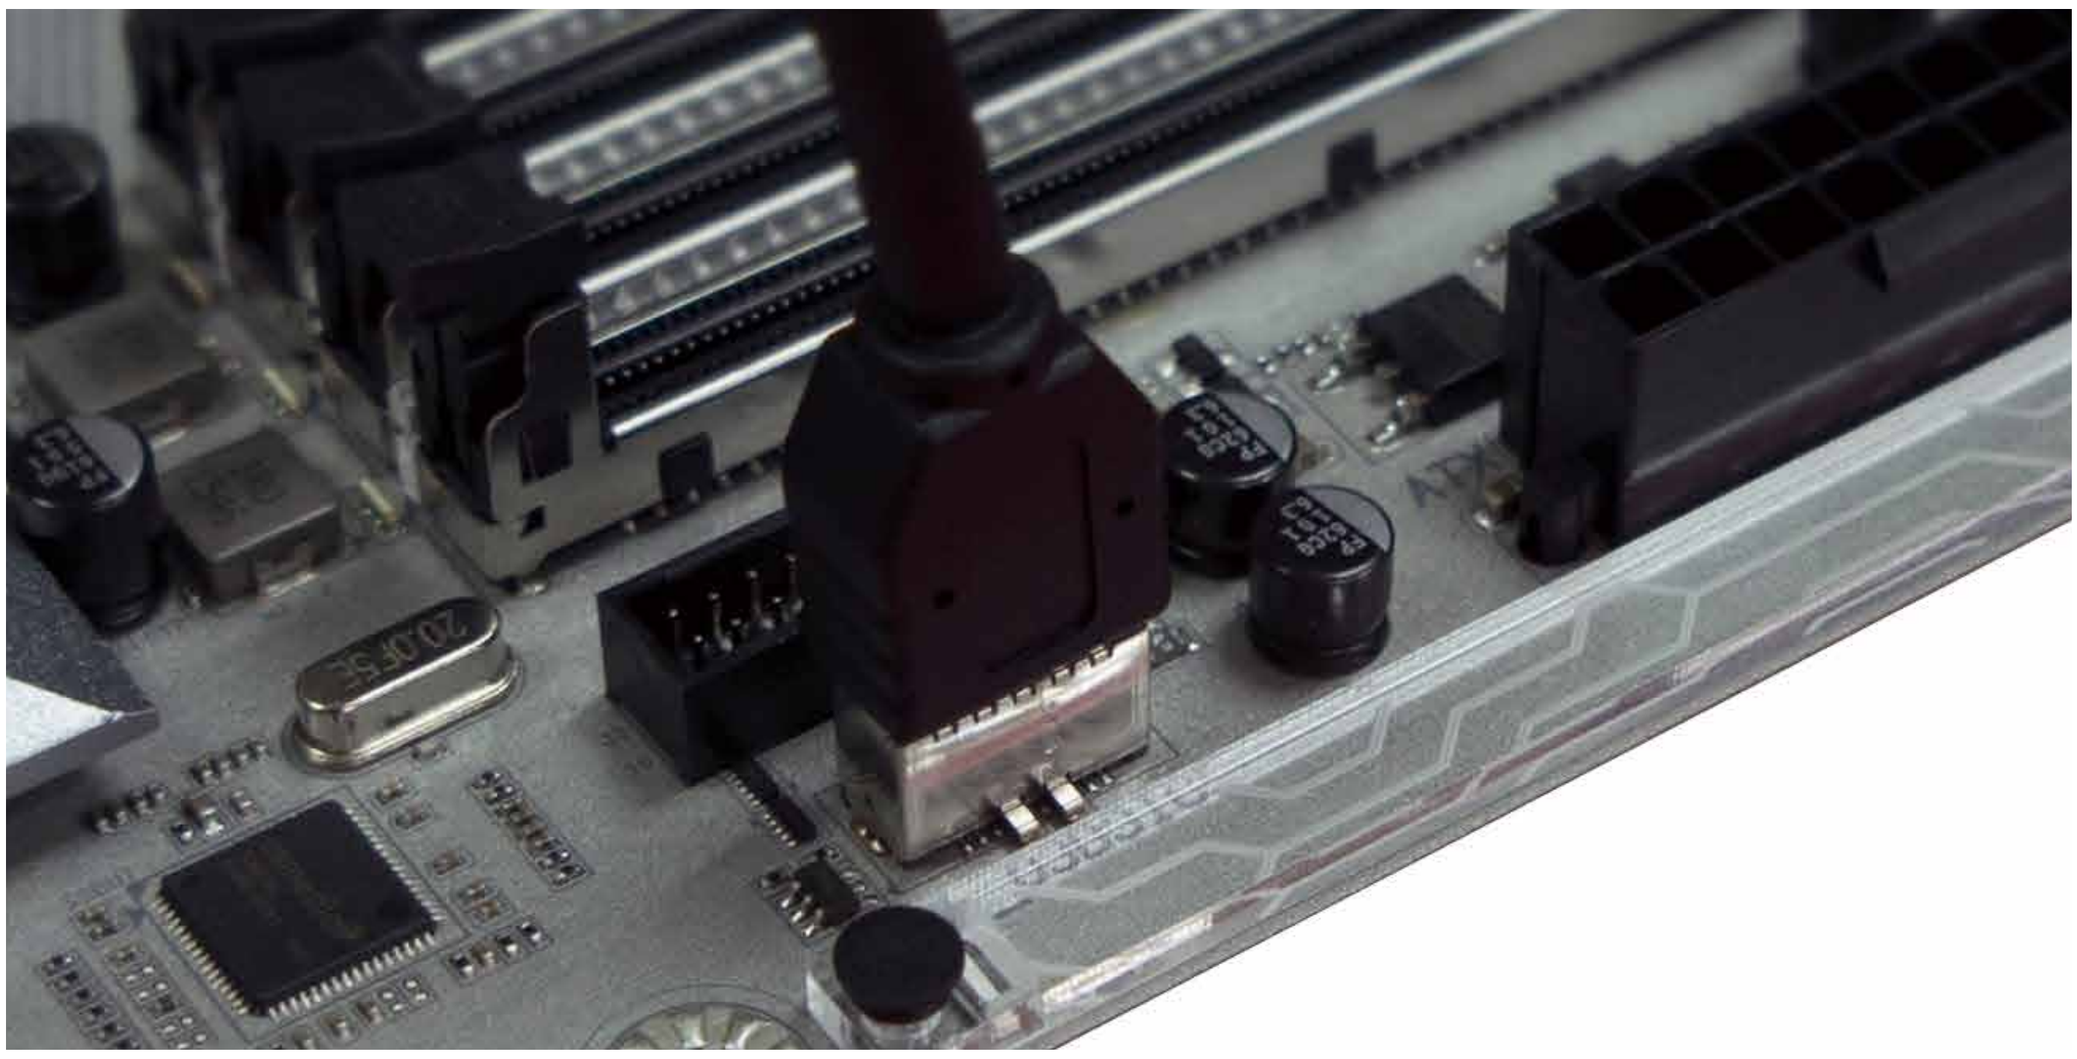

7-1

2.5" 드라이브 베이 설치하기


2.5" 드라이브 베이 설치하기

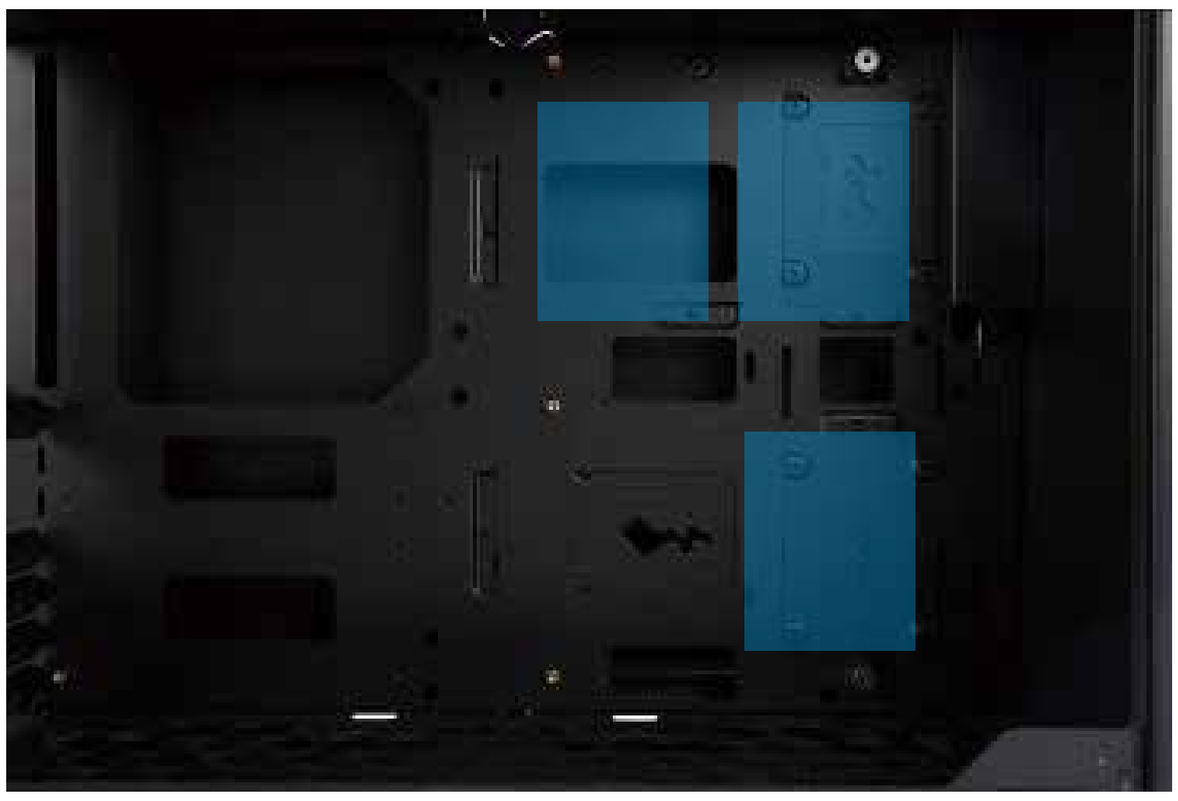

7-2

3.5" 드라이브 베이 설치하기

3.5" 드라이브 베이 설치하기

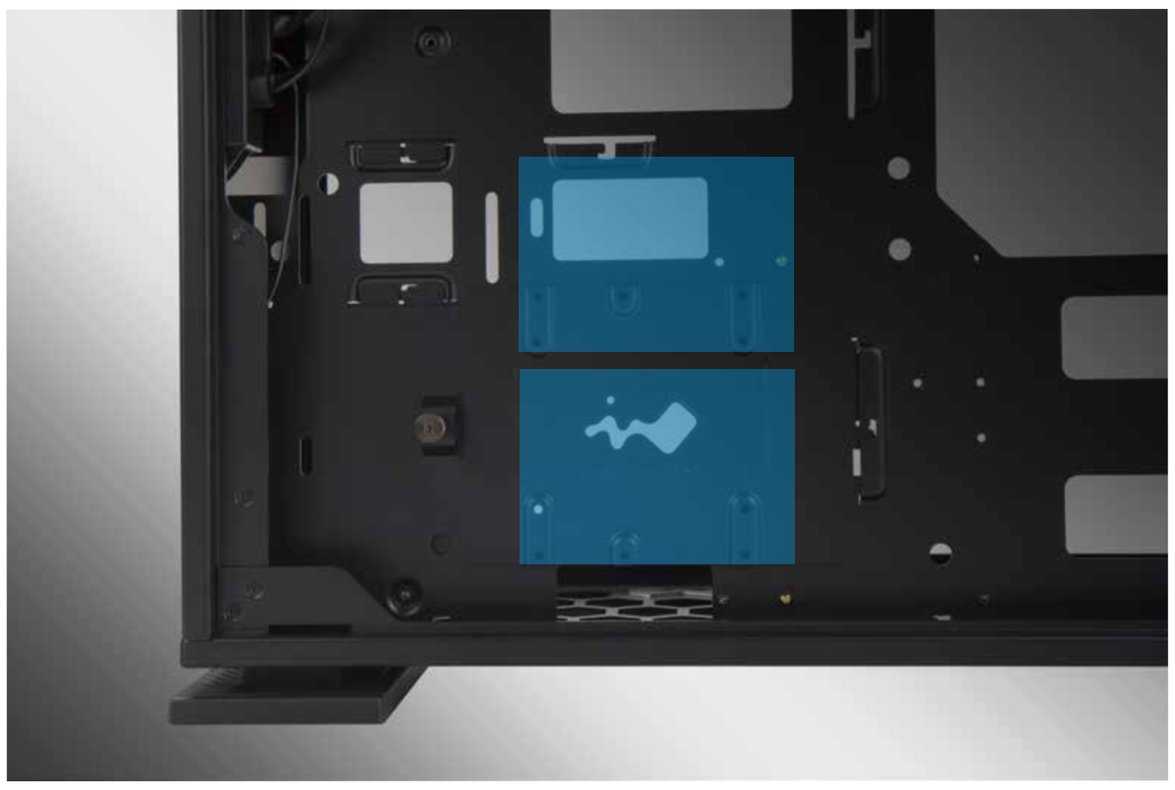

8


팬/액체 냉각 라디에이터 설치하기


필요 부품: 물 냉각 시스템 워셔




9

바닥 팬 설치하기

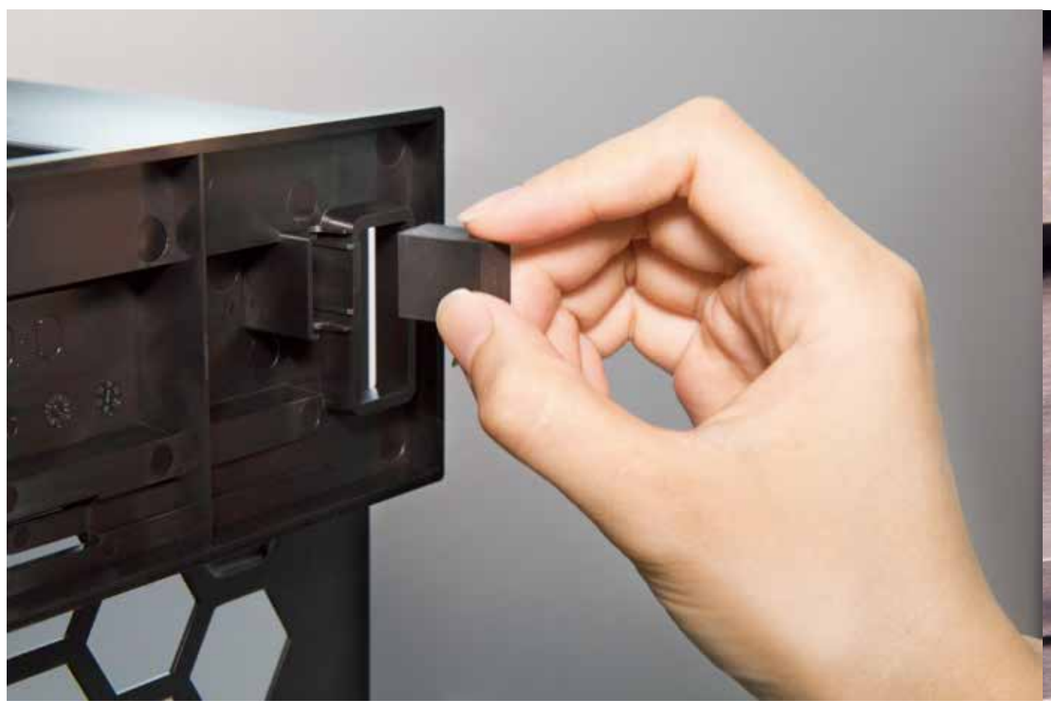

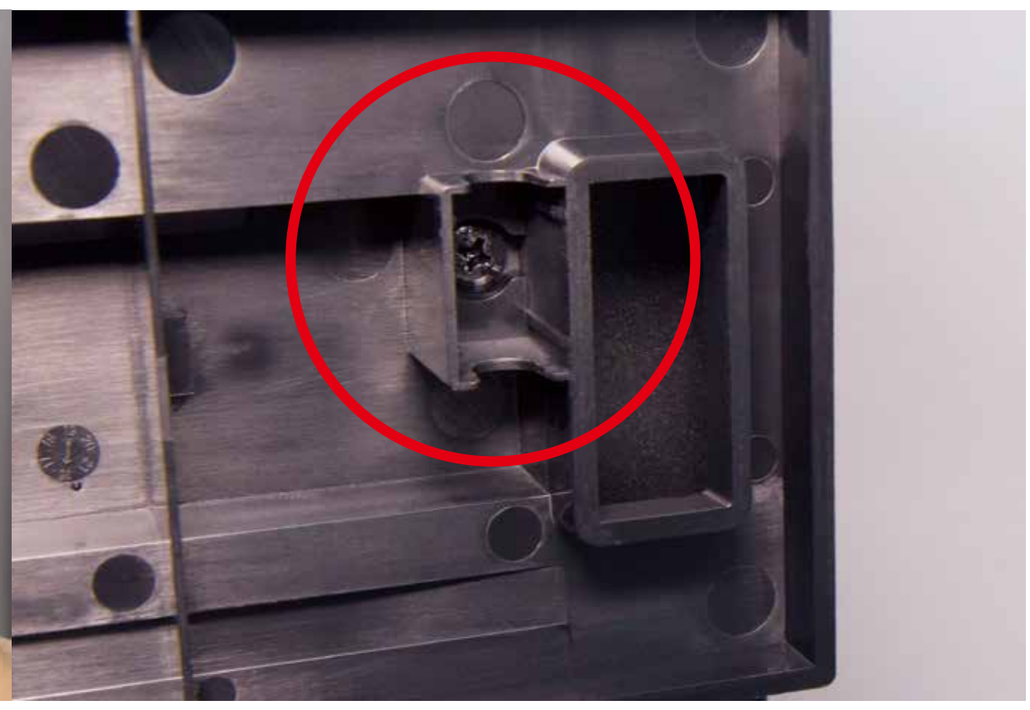

*Please remove the rubber foot stands,
and then loosen the screws on top.

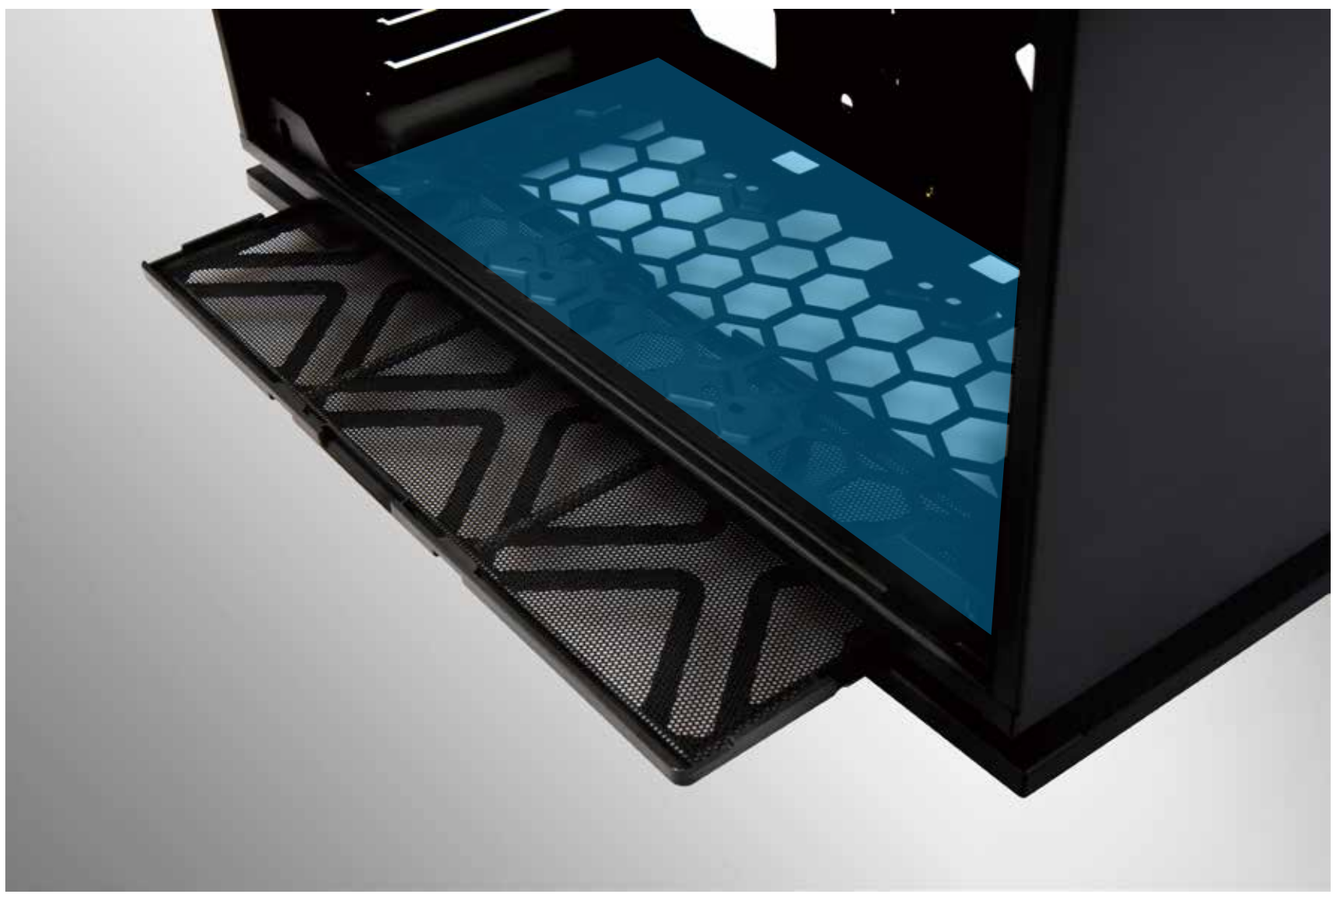

10

설치 완료

필요 부품: 케이블 타이



주의사항 및 품질보증

■ 주의사항

1. 설치 시 사용자 설명서에 따라 설치해 주십시오.
2. 컴퓨터 구성 부품을 설치할 때, ESD(정전기 방전) 손상을 방지하기 위해 정전기 방지 주의 사항을 사용하십시오. 정전기로 인해 설치자 및/혹은 본 제품에 손상이나 부상을 입을 수 있습니다. 또한 잘못된 설치는 마더보드 및 다른 시스템 구성 부품을 손상시킬 수 있습니다.
3. 어떠한 피해를 방지하기 위해, 본 제품을 의도된 용도 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
4. 어떠한 개조나 변조도 본 제품에 손상을 미칠 수 있습니다.
5. 운송 혹은 이동 시, 반드시 본 제품 내부의 모든 구성부품을 제거해 주십시오. (전원공급기, 하드 드라이브, CD-ROM, 마더보드, CPU 등을 포함한 구성부품)

■ 품질보증

* 품질보증과 관련된 상세한 정보는 In Win 공식 홈페이지를 방문해 확인하실 수 있습니다.
  www.in-win.com
* 실제 제품은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. In Win Development Inc. 에서 최종 수정에 관한 권리를 소유합니다.



IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2017 In Win Development Inc. All Rights Reserved.