



DUBILI

Full Tower



使用者手冊

產品影片資訊



產品影片

互動式組裝教學下載連結



| 產品故事

Do Believe

作為 iBuildiShare 系列產品，DUBILI 體現了 DIY 的精神，以動手組裝為產品設計主軸。而產品名字更是致敬了組裝這概念，將 iBuild 字母解構並重新排列成 DUBILI。

InWin 一直秉持的匠心精神及 iBuildiShare 的創意概念更融入到 DUBILI 中，字母“DU”代表“DO”，“BILI”是“BELIEVE”的縮寫。堅持的去“做”你熱衷的事情，並“相信”你自己可以辦得到。




| 規格

產品名稱	DUBILI	
產品版本	散裝版	整機版
產品型號	IW-CS-DUBILIMOD-GRY, IW-CS-DUBILIMOD-GLD	IW-CS-DUBILIASB-GRY, IW-CS-DUBILIASB-GLD
顏色	鈦灰，奶油香檳	
機殼型式	高直立式機殼	
材質	鋁合金，強化玻璃，SGCC	
主機板兼容	12” x 13” (305 x 330 mm) E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	
介面卡擴充槽	8 x PCI-E	
最高相容性	支援高規格顯示卡長度：430 mm 支援 CPU 散熱器高度：180 mm	
輸出 / 入埠	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio Combo (CTIA – SPK/Mic)	
隱藏式磁碟槽	4 x 2.5” 2 x 3.5” / 2.5”	
散熱系統相容	風扇支援： 前：3 x 120 / 140 mm 上：3 x 120 / 2 x 140 mm 後：1 x 120 / 140 mm 下：2 x 120 / 1 x 140 mm (整機版標配 4 顆 InWin Jupiter AJ140 風扇)	
	水冷排支援： 前：1 x 360 / 420 mm 上：1 x 280 / 360 mm	
電源供應器相容	PSII：ATX12V - 可安裝長度達 180 - 230 mm * 當電源供應器長度超過 180 mm 時，下方只能安裝 1 x 120 / 140 mm 風扇。	
產品尺寸 – 腳座模式 (長 x 寬 x 高)	523 x 244 x 543 mm	
產品尺寸 – 手把模式 (長 x 寬 x 高)	523 x 244 x 567 mm	
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	620 x 200 x 595 mm	645 x 645 x 355 mm
淨重	15.5 kg	
毛重	18.97 kg	18.61 kg

* 本產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)。
* 產品規格視各銷售區域略有不同。

| 包裝內容 - 散裝版

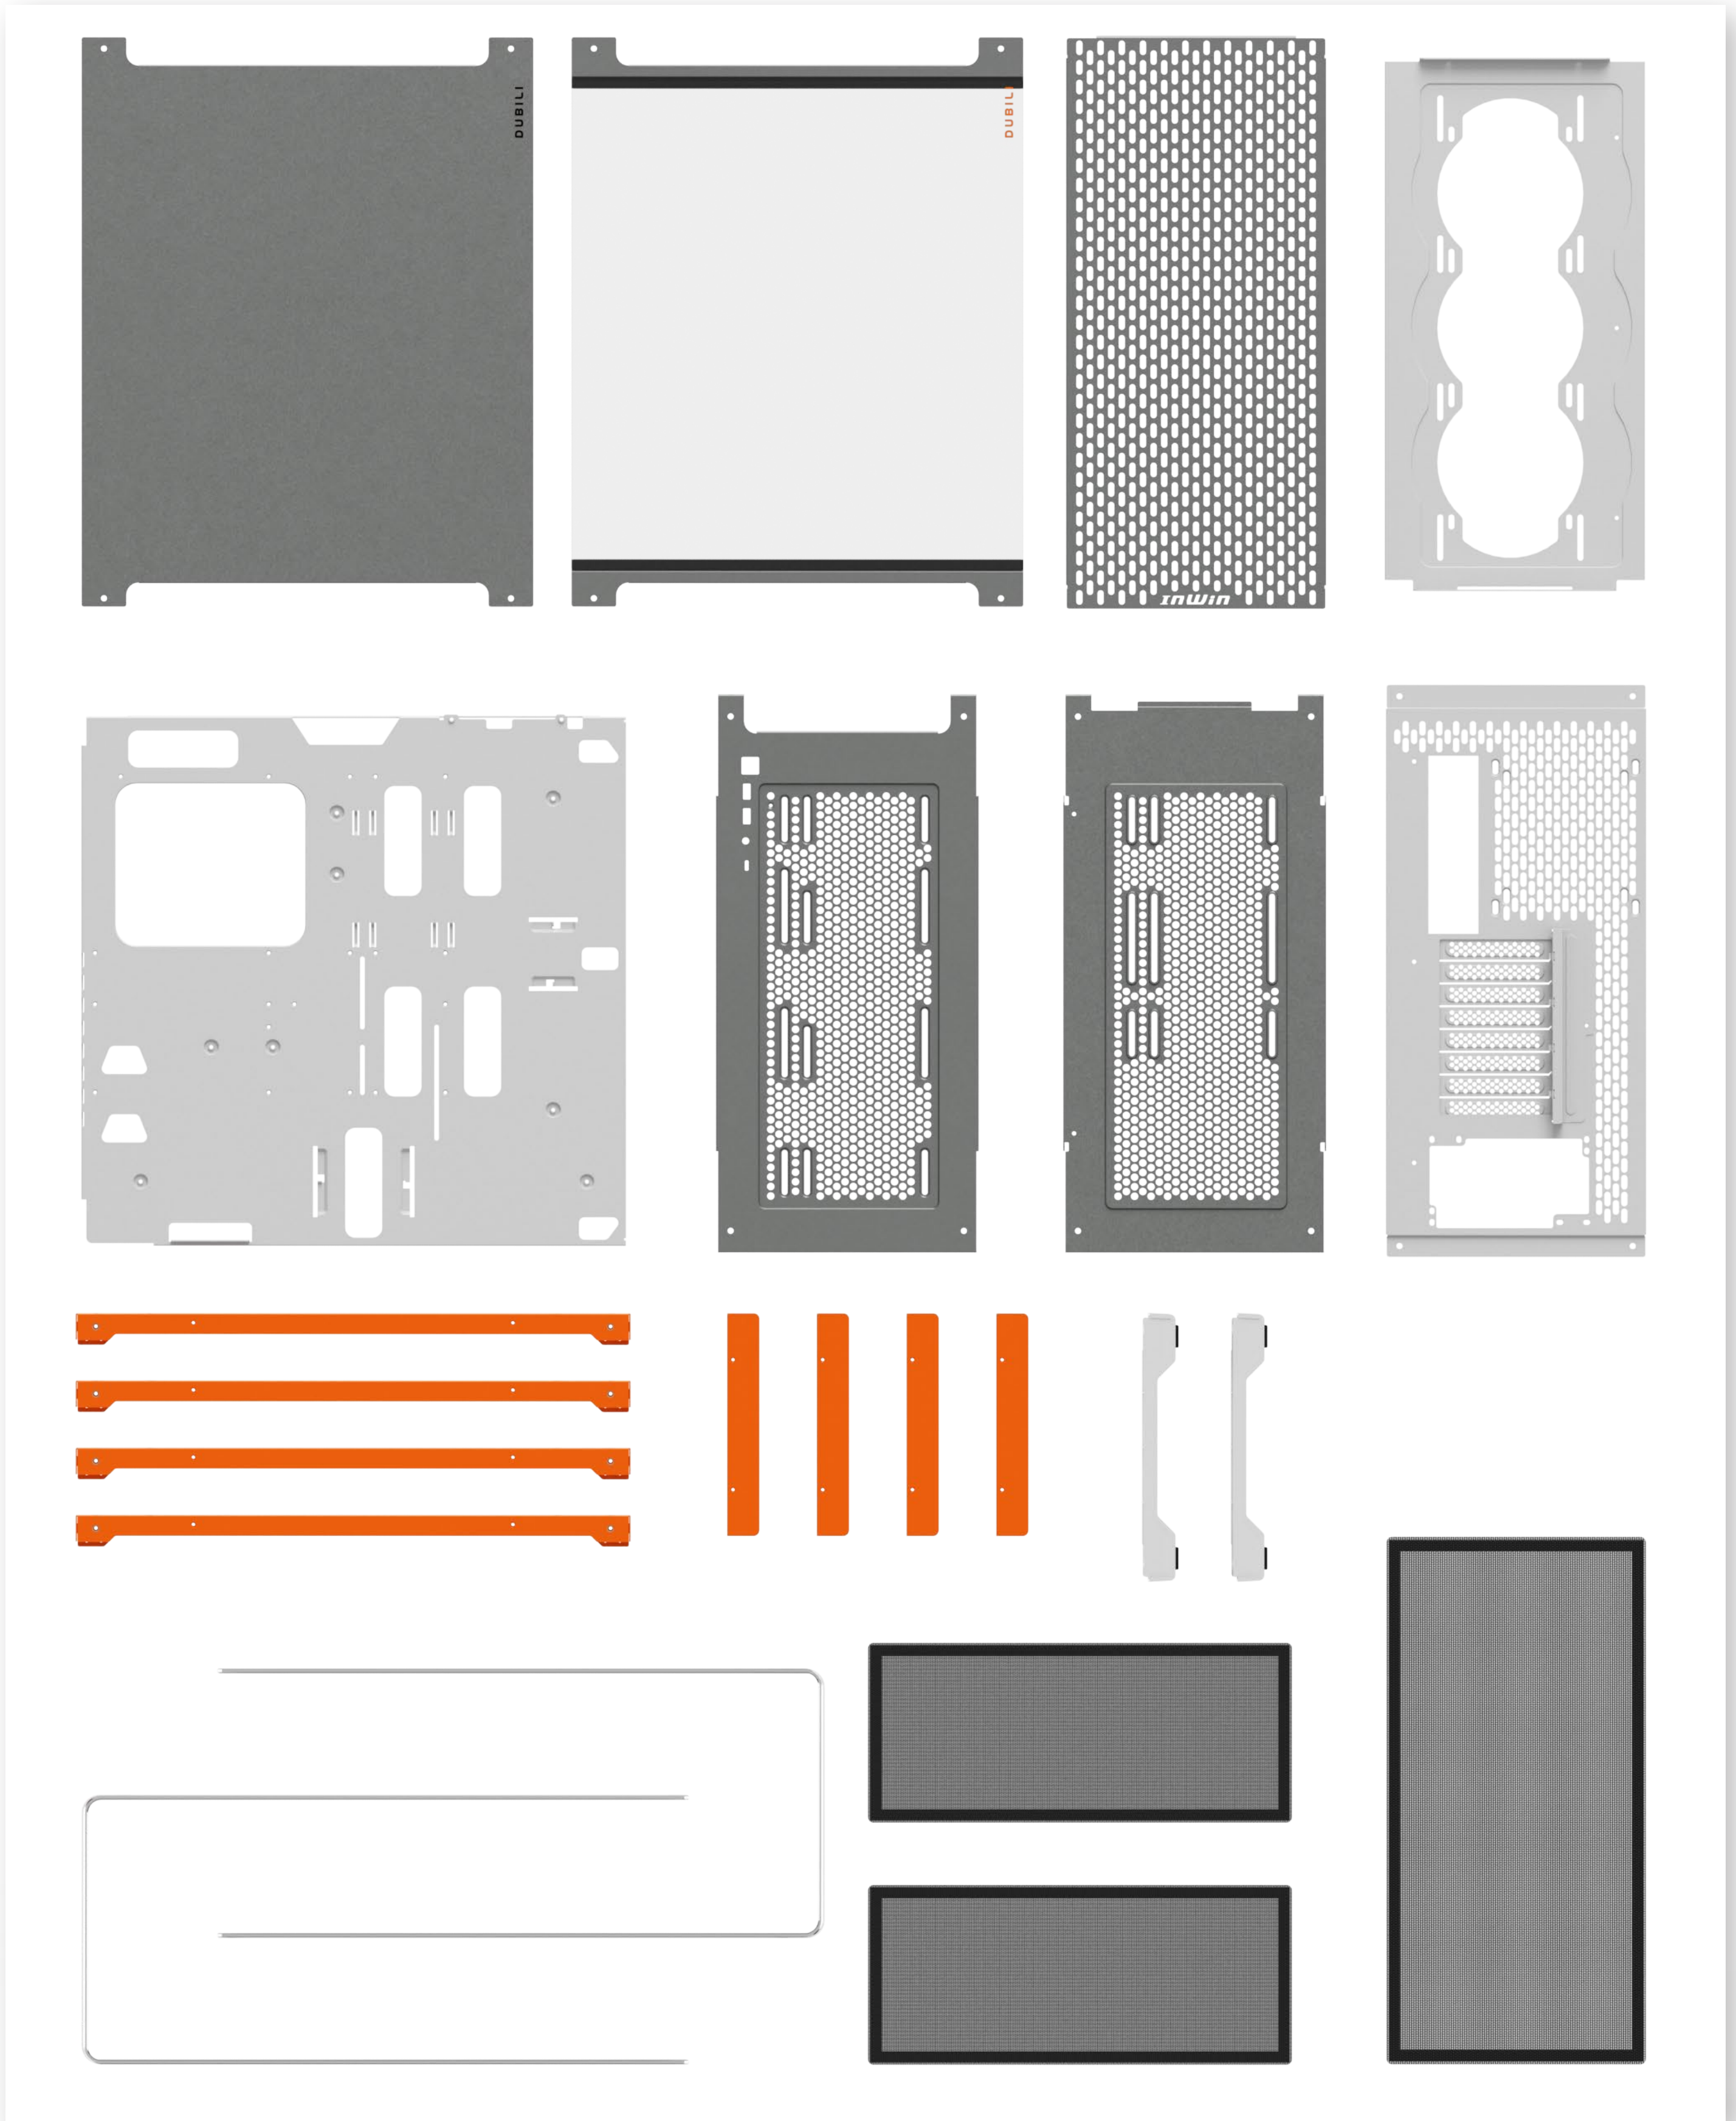

| 包裝內容 – 散裝版

零件包



理線擋板 x 2
iBuild 鐳雕螺絲 x 32

a STAND KIT:



S5 腳座螺絲 x 4
防震墊片 (手把模式) x 4

b SSD & HDD SCREW KIT:



S2 2.5" SSD 螺絲 x 18
S3 3.5" HDD 螺絲 x 8

c M/B SCREW KIT



S1 六角頭螺絲 x 20
P1 主機板銅柱 x 3
C1 銅柱套筒 x 1

d GPU ACCESSORY KIT



顯卡支撐架 x 1
S1 六角頭螺絲 x 2

e CABLE SHIELD SCREW KIT



S5 理線擋板螺絲 x 4

f PSU-EVA, RUBBER



防震墊片 (腳座模式) x 4
PSU EVA 防震墊片 x 1

g



束線帶 x 10

h



魔鬼沾 x 5

i



L 型六角扳手 x 1

j



D1 螺絲 x 16

k




D2 螺絲 x 16

l



QR Code 卡


| 包裝內容 – 整機版

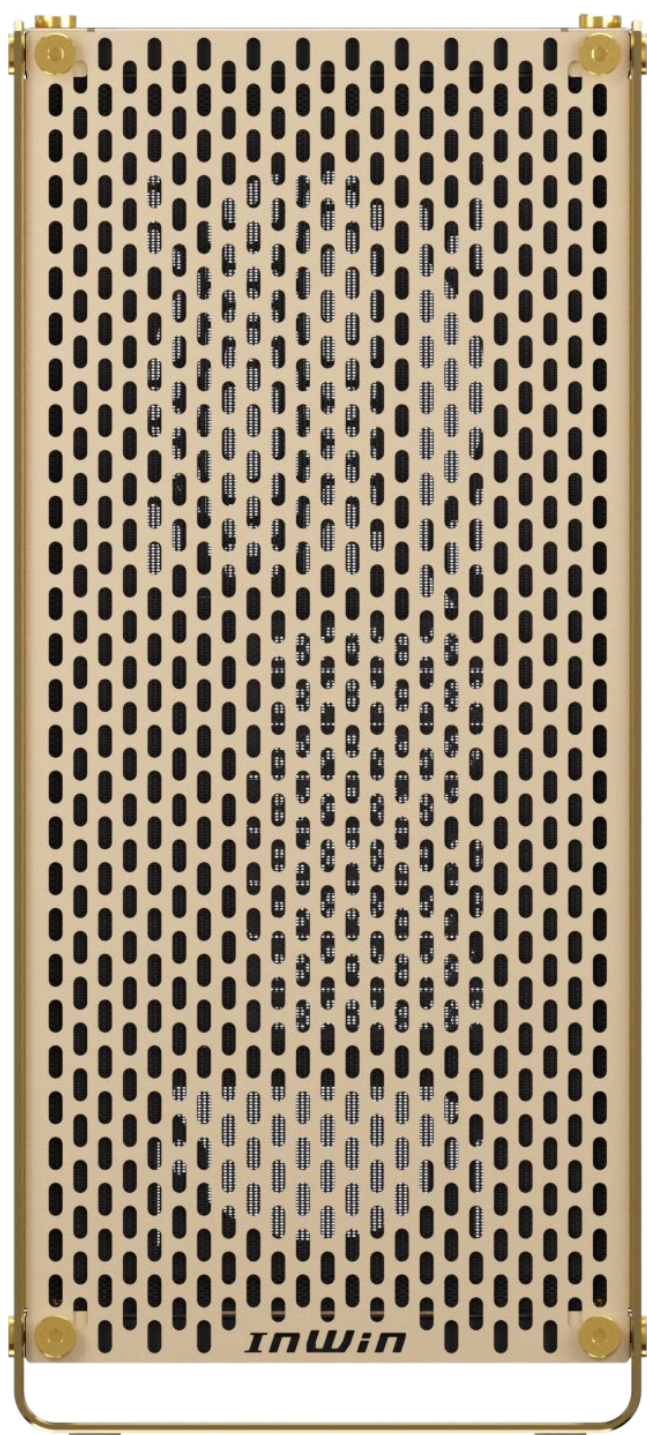

DUBILI 機殼 x 1



腳座 x 2

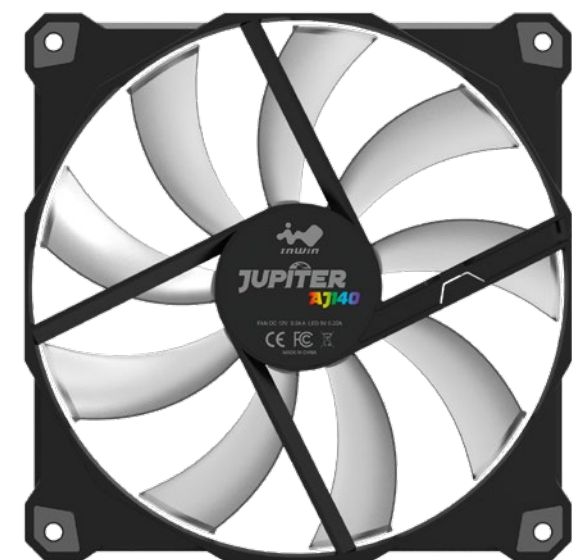

Jupiter 風扇
(預裝) x 4

| 包裝內容 – 整機版

零件包



a



理線擋板 x 2

b

STAND KIT:



S5 腳座螺絲 x 4

防震墊片 (手把模式) x 4

c

SSD & HDD
SCREW KIT:



S2 2.5" SSD 螺絲 x 18

S3 3.5" HDD 螺絲 x 8

d

M/B SCREW KIT



S1 六角頭螺絲 x 20

P1 主機板銅柱 x 3

C1 銅柱套筒 x 1

e

GPU
ACCESSORY KIT



顯卡支撐架 x 1

S1 六角頭螺絲 x 2

f

CABLE
SHIELD
SCREW KIT



S5 理線擋板螺絲 x 4

g



束線帶 x 10

h



魔鬼沾 x 5

i



L 型六角扳手 x 1

j




QR Code 卡

機體結構




| 線材連結

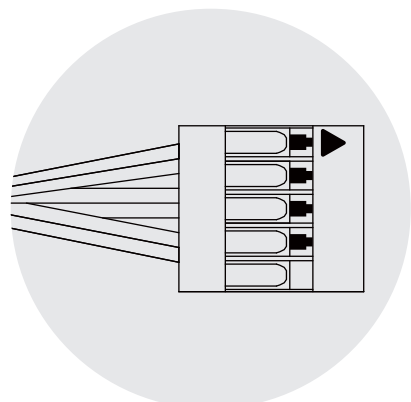


I/O 線材

Blue(P_LED)	1		2	Red (HDD)
White(P_LED)	3		4	White (HDD)
Brown(P_SW)	5		6	NC
White(P_SW)	7		8	NC
Key	9		10	NC

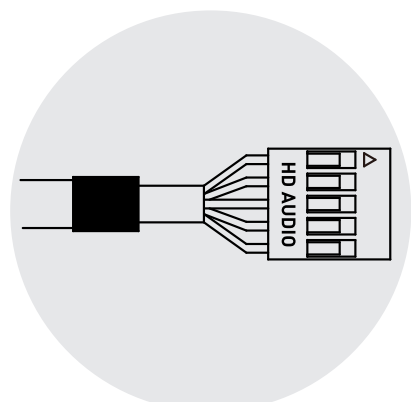


HD 音源接頭

PORT2_L	BLUE	10		9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8		7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6		5	WHITE	SNAS1_R
PORT1_R	RED	4		3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2		1	BLACK	GND


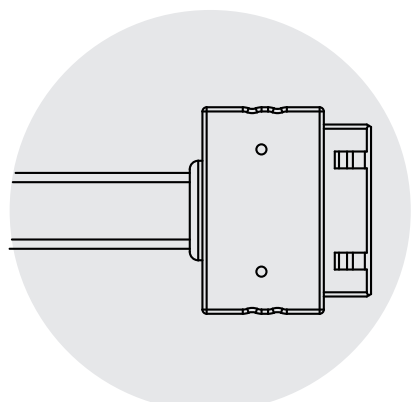


USB 3.2 Gen 1 接頭

PIN#1		PIN#19
Vbus	1	19 Vbus
IntA_P1_SSRX-	2	18 IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+	3	17 IntA_P2_SSRX+
GND	4	16 GND
IntA_P1_SSTX-	5	15 IntA_P2_SSTX-
IntA_P1_SSTX+	6	14 IntA_P2_SSTX+
GND	7	13 GND
IntA_P1_D-	8	12 IntA_P2_D-
IntA_P1_D+	9	11 IntA_P2_D+
ID USBOC-	10	
PIN#10		PIN#11

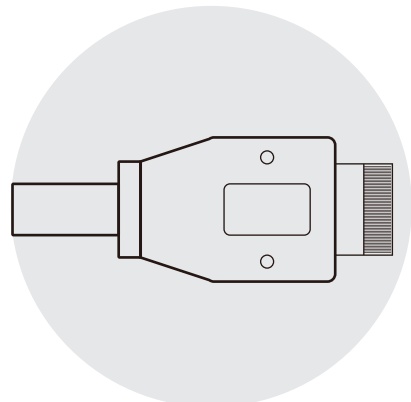


USB 3.2 Gen 2x2
Type-C 接頭

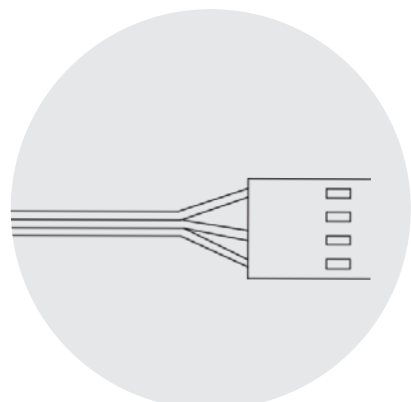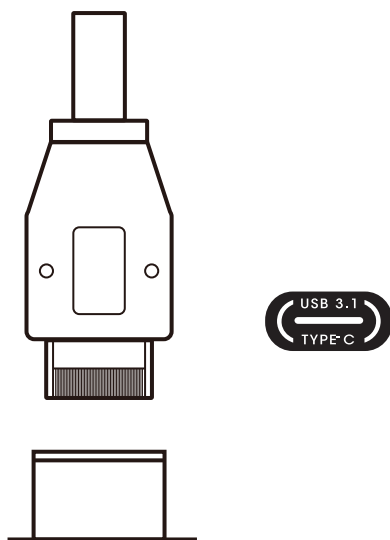


風扇集線器 PWM 接頭

1	GND
2	+12V
3	FG
4	PWM

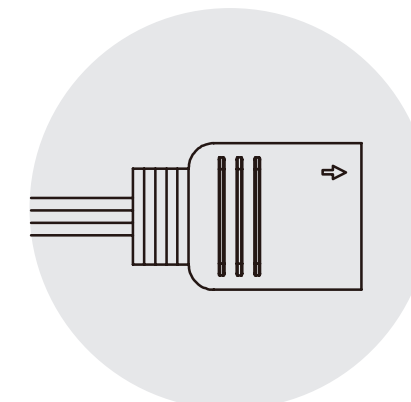

風扇集線器 ARGB 接頭

1	+5V
2	DATA
3	KEY
4	GND

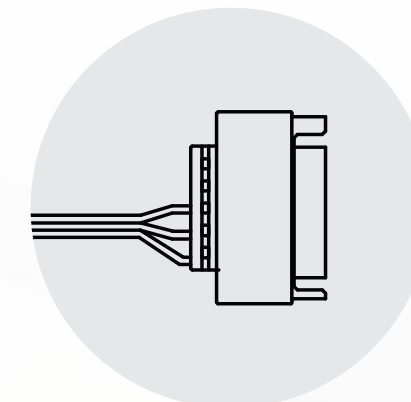

風扇集線器 SATA

| 注意事項和保固範圍

● 注意事項

1. 請確實遵循本使用手冊之指示進行安裝！
2. 安裝電腦產品的過程中，請戴上靜電環及手套進行安裝，否則可能會導致人員及機器的傷害與損壞。錯誤的接頭安裝，嚴重時可能導致主機板及其他零件燒毀。
3. 請勿使用錯誤方法進行操作或採取指定範圍以外之用途，以免導致本產品及電腦相關裝置損壞。
4. 請勿將本產品進行改裝使用，以免發生故障。
5. 如需搬運，請先卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器等。
6. 存放此產品時請遠離高溫區：如電暖器、暖氣機或其他會產生高溫的設備。

● 保固範圍

- * 本產品之保固範圍及內容等相關資訊，請至迎廣網站 www.in-win.com 查詢。
- * 產品請以實際出貨內容為準，迎廣科技保留最終修改權利。



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
w w w . i n - w i n . c o m